



AMAZONE

UG Nova

UG Nova





Așezarea schimbătoarelor de cale pe direcția corectă!

Cuprins

UG Nova se prezintă	p. 2/3
Mecanismul de rulare	p. 4
Proșapul	p. 5
Tehnica	p. 6/7
Curățarea	p. 8
Timoneria	p. 9–11
Rabatarea hidraulică	p. 12
Sistemul cu circuit de presiune (DUS)	p. 13
AMATRON ⁺	p. 14/15
AMASPRAY ⁺	p. 16
AMASET ⁺	p. 17
Duze	p. 18/19
Date tehnice	p. 20

Cu ideile AMAZONE înainte

O poveste a succesului merge pe calea sa! Mașina de erbicidat atașabilă UG Nova oferă o tehnică ușor de operat, robustă, care garantează că se pot obține performanțe pe suprafață cu tractoare ușoare și timpi de echipare reduși.

Veți primi tehnica cea mai modernă de erbicidare, care este rapidă și sigură pe străzi, la care dozarea se face comod, cu acuratețe și rapid și care lucrează pe câmp într-un mod precis și cu protejarea mediului.



Strategia corectă pentru a economisi timp, nervi și costuri!

Avantaje care vorbesc de la sine:

- Gardă mare la sol, cu cadru rotunjit
- Buncăr cu o poziționare convenabilă a centrului de greutate și cu pereți absolut netezi
- Timonerie de erbicidare care este concomitent superstabilă, superușoară și supercompactă
- Un mod excepțional de suspendare a timoneriei pentru o așezare silențioasă a acesteia
- Pompe de putere mare
- Tehnică de calcul și tehnică a armăturilor din cele mai moderne, ușor de operat

Tipuri puternice UG:

- UG 2200 Nova:
volum real 2400 l cu rezervor pentru apă de clătire de 300 l
- UG 3000 Nova:
volum real 3200 l cu rezervor pentru apă de clătire de 400 l
- Timonerie Super-S:
15, 16, 18, 20, 21, 24, 27 sau 28 de metri

UG Nova – Mașina de 100.000 de ha!





Stabilitate maximă pentru o putere de împrăștiere maximă! Tehnologie superstabilă a cadrului pentru o exploatare de durată în condiții din cele mai grele.



UG 2200 cu
Timonerie Super-S de 24 m

Tehnologie robustă, de încredere

Cadrul lat, din oțel profilat, rezervorul compact și tehnologia robustă a timoneriei asigură stabilitatea necesară. Toate marginile sunt rotunjite, toate fur-tunurile sunt amplasate în cadru.



Mecanism de rulare conform cerințelor

Osia mobilă poate fi echipată la cerere ca o osie ne-frânată, cu o instalație de frânare dublu-circuit cu aer comprimat sau cu o instalație hidraulică de frânare. Este posibilă o reglare fără trepte a ecartamentului de la 1,50 până la 2,25 m.

Deplasare cu protejarea solului

Selectarea echipării corecte cu pneuri este de o importanță decisivă pentru un regim de lucru cu protejarea solului.

Deplasare cu protejarea plantelor

Posibilitatea de reglare a ecartamentului, garda mare la sol și suprafața plană a părții inferioare a aparatului, fără piese ieșite în afară, facilitează un regim de lucru cu protejarea plantelor. Apărătorile de noroi AMAZONE pot fi reglate pe diverse tipuri de pneuri.



Rapidă pe străzi – super pe câmp!

Cu proțapul cu urmă constantă nu există greșeli de ecartament

Proțapul stabil cu urmă constantă asigură o deplasare exactă pe urmele tractorului. Geometria direcției poate fi adaptată la tractor cu ajutorul unui dispozitiv de ajustare pe lungime.



Cu proțapul universal nu există greșeli de ecartament

Proțapul universal poate fi atașat în urmă constantă sau în poziție de transport. Un sistem de direcție hidraulic permite adaptarea mașinii de erbicidat la o pantă sau manevrarea ei în culturile pe rânduri.



Proțap cu gură de cuplare

Proțapul superstabil cu gură de cuplare este adecvat îndeosebi pentru deplasări rapide de transport. Suplimentar se poate monta Trailtron la proțapul cu gură de cuplare sau la cel cu agățător, pentru o deplasare automată, aproape exact pe urme.



Proțap cu agățător

Proțapul cu agățător, ca și cel cu gură de cuplare, sunt disponibile în combinație cu verigă de tractare, cu verigă inelară de tractare sau cu cuplaj de tractare cu cap sferic (K80). Echipare suplimentară: Sistem hidraulic de direcție sau Trailtron.



Sistem hidraulic de direcție

Cu sistemul hidraulic de direcție pentru proțapul universal, cu agățător sau cu gură de cuplare, utilizatorul are posibilitatea să corecteze direcția de deplasare a mașinii de erbicidat prin redirectionarea proțapului.





Tehnică puternică: UG Nova



Pur și simplu bun!



- ① Cadru robust din oțel profilat, în care sunt amplasate furtunurile, ele fiind astfel protejate.
- ② Rezervor compact cu pereți interiori și exteriori netezi și colțuri rotunjite pentru o curățare optimă.
- ③ Rezervor de clătire cu injector Power pentru cantități mari de clătire sau pentru clătirea canistrelor.
- ④ Rezervor mare de apă proaspătă cu comutare variabilă pentru diluarea unei cantități reziduale sau pentru curățarea mașinii de erbicidat, chiar și cu rezervorul plin.
- ⑤ Rezervor separat cu apă pentru spălat pe mâini și cu indicator indirect de nivel deasupra plutitorului.
- ⑥ Suport de transport pentru canistre cu recipient de siguranță pentru material pentru protecția plantelor.

Centrală de comandă care oferă o vedere bună de ansamblu

Toate elementele de operare sunt amplasate logic și fără posibilitate de confuzie, în față, stânga, direct pe partea șoferului. Toate etapele de operare sunt descrise exact, astfel încât se elimină erorile de operare.

Rapid și sigur

Mecanism hidraulic de amestecare intensivă, cu 6 trepte

Puterea mecanismului hidraulic de amestecare poate fi redusă în 6 etape, până la deconectarea totală, pentru a împiedica formarea de spumă în pesticid sau pentru a facilita erbicidarea cu cantitățile reziduale.

La mașinile de erbicidat AMAZONE, jetul de clătire de la filtrul de presiune cu autocurățare este utilizat pentru amestecare.



Pompe cu piston și membrană

Pompele cu piston și membrană sunt deosebit de sigure în exploatare și rezistente la funcționarea uscată și la îngrășămintele lichide. Execuția cu mai mulți cilindri a pompelor asigură un transport uniform și o funcționare silențioasă a pompelor, concomitent cu o putere mare de aspirare. Sunt disponibile pompe cu capacități de pompare de 250 sau 370 l/min. Pompa de 370-l/min, este o pompă tandem, la care lucrează împreună o pompă de lucru și o pompă separată de amestecare. Pompa tandem este adecvată mai ales pentru mecanisme cu cantități mari de evacuare sau pentru utilizarea îngrășămintelor lichide. Pompa de amestecare acționează un al doilea mecanism de amestecare. Automatica de amestecare prin intermediul plutitorului asigură o intensitate de amestecare în funcție de nivelul de umplere. Este exclusă astfel o amestecare excesivă. Pentru controlul funcționării, egalizarea volumului de ulei de la toate pompele a fost condusă în sus, în raza vizuală a șoferului tractorului.




Furtun de aspirare

Umplerea mașinii de erbicidat se poate face cu ajutorul unui furtun de aspirare (3") cu supapă de reținere sau cu un racord de umplere cu cuplaj C. Puterea de aspirare este de peste 400 l/min, datorită injectorului Power.



Umplerea prin furtun de aspirare

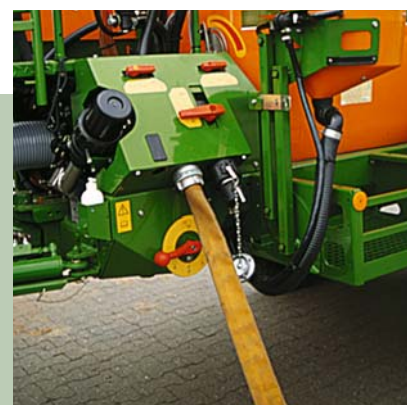

Umplerea prin presiune (cuplaj C sau Kamlok)



AMAZONE-tehnică de aplicare

Rezervor cu apă de clătire cu comutare variabilă pentru clătire și diluare

Datorită rezervorului mare cu apă de clătire, se transportă permanent suficientă apă limpede pentru clătire și pentru diluarea cantităților reziduale. Dacă comutarea variabilă este poziționată pe „Clătire“, se curăță cu apă limpede filtrele de aspirare, pompa, armătura, conducta timoneriei și duzele.

Acest lucru este posibil și în cazul când rezervorul cu lichid de stropire este plin. Astfel sunt excluse deranjamente în funcționare prin uscarea soluției de erbicidare în aceste elemente.



Clătirea cu rezervorul de clătire și injectorul Power

Rezervorul de clătire este în măsură, datorită conductei circulare înconjurătoare, să dizolve sigur și rapid substanțele active sub formă de pulbere și cantități mari de uree și să le clătească rapid cu injectorul Power.

Curățarea canistrelor pentru substanțe de stropire, în scopul utilizării complete a conținutului, funcționează comod și fără probleme cu ajutorul unei duze rotative. Rezervorul de clătire închis poate fi clătit pentru autocurățare.

Dispozitiv de curățare pentru interior și exterior

Trei duze rotative puternice servesc la curățarea preliminară a peretelui interior al rezervorului.

Opțional, la dispozitivul pentru peretele exterior, se poate curăța timoneria în câmp. O lance de stropire cu presiune de lucru de 10 bari asigură rezultate bune în procesul de curățare.



Timonerie AMAZONE cu execuție ca a avioanelor

Execuție profilată, simultan superușoară – superstabilă

Timoneriile AMAZONE sunt în același timp superstabile și superușoare datorită execuției speciale, profilate. Lățimile de lucru de 15 până la 28 de metri permit o adaptare optimă la organizarea funcționării. Calitatea superioară asigură o durată lungă de funcționare și în cazul productivităților mari.



Lățimi de transport foarte mici, de numai 2,40 m, la toate timoneriile Super-S de la 15 până la 28 m

Timoneria Super-S se rabatează total automat în pozițiile închis sau deschis, prin intermediul unui cilindru hidraulic. În poziția de transport, timoneria este supercompactă în spatele aparatului de bază, la o lățime

de transport de numai 2,40 m și o înălțime de transport de 3,30 m. Cu profil din oțel de până la 140 mm lățime, cu muchii rotunjite, timoneria Super-S este superstabilă.



Timoneria Super-S: Se așează bine și se menține!




Suspensie cu amortizare triplă pentru condițiile cele mai grele de exploatare

Toate timoneriile AMAZONE sunt echipate în producție de serie cu

1. un pachet de arcuri/amortizoare pentru amortizarea mișcărilor pendulare verticale,
2. Elemente elastice/de amortizare cu suspendare sferică pentru amortizarea mișcărilor orizontale și
3. elemente elastice pentru suspendarea cu amortizare a întregii timonerii.

Cu ajutorul componentelor hidraulice de reglare pe verticală și cu glisiera de distanțare, prezente de asemenea în producția de serie, rezultă o distribuție uniformă, longitudinală și transversală a lichidului de erbicidat.

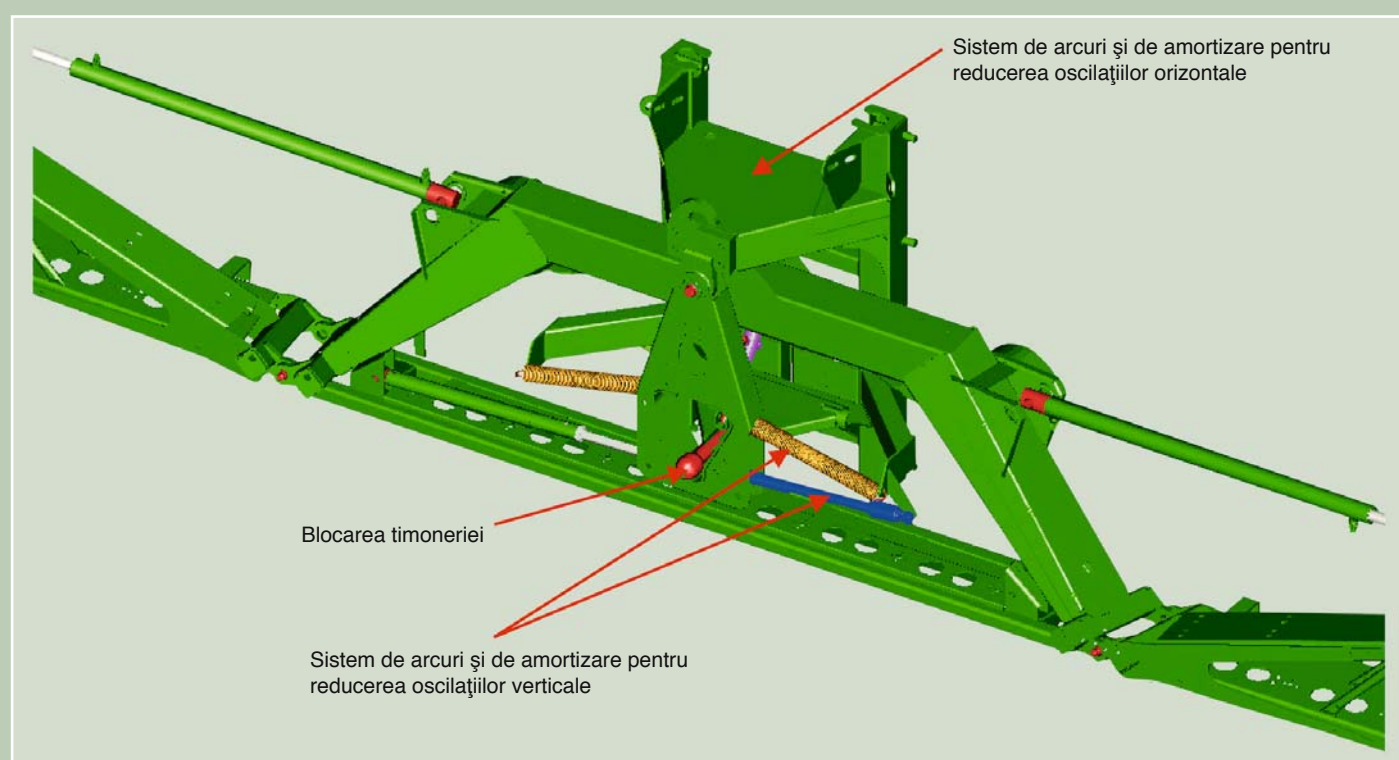

Aprecierea timoneriei Super-S

„Ne bucurăm de performanțele stropitorii noastre de top: Articulațiile, resp. întreaga tehnică a timoneriei nu este nici pe departe obosită, chiar și după 100.000 de hectare.”

Carin Handriek, Centrul agricol Hörstetal e.G., 99880 Mechtershagen



Cele mai importante caracteristici de calitate


Nu necesită întreținere

Experiența de decenii în construirea timoneriilor se justifică: bolțul conic al articulației este centrul inteligent al unei filosofii bine gândite a timoneriilor! Timoneria se așează fără joc pe bolțul conic al articulației și se asigură utilizatorului o funcționare optimă a timoneriei și după mulți ani.



Durabil

Utilizarea în producția standard a oțelului superior, a vopsirii KTL la standardele din industria de automobile, precum și utilizarea selectivă a materialelor plastice și a aluminiului, sunt garanția pentru o durată lungă de viață.

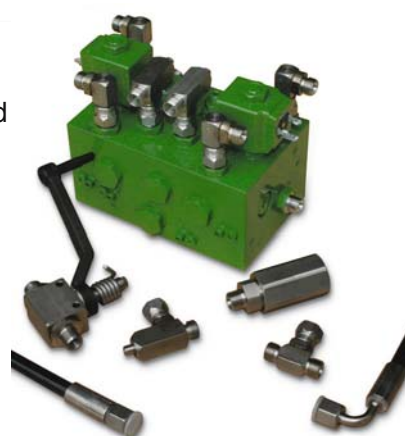


Exclusiv la AMAZONE:

Toate îmbinările hidraulice filetate sunt confecționate întotdeauna din oțel superior!

Pozițiile de rabatare mecanică

Exemple de distribuție a duzelor

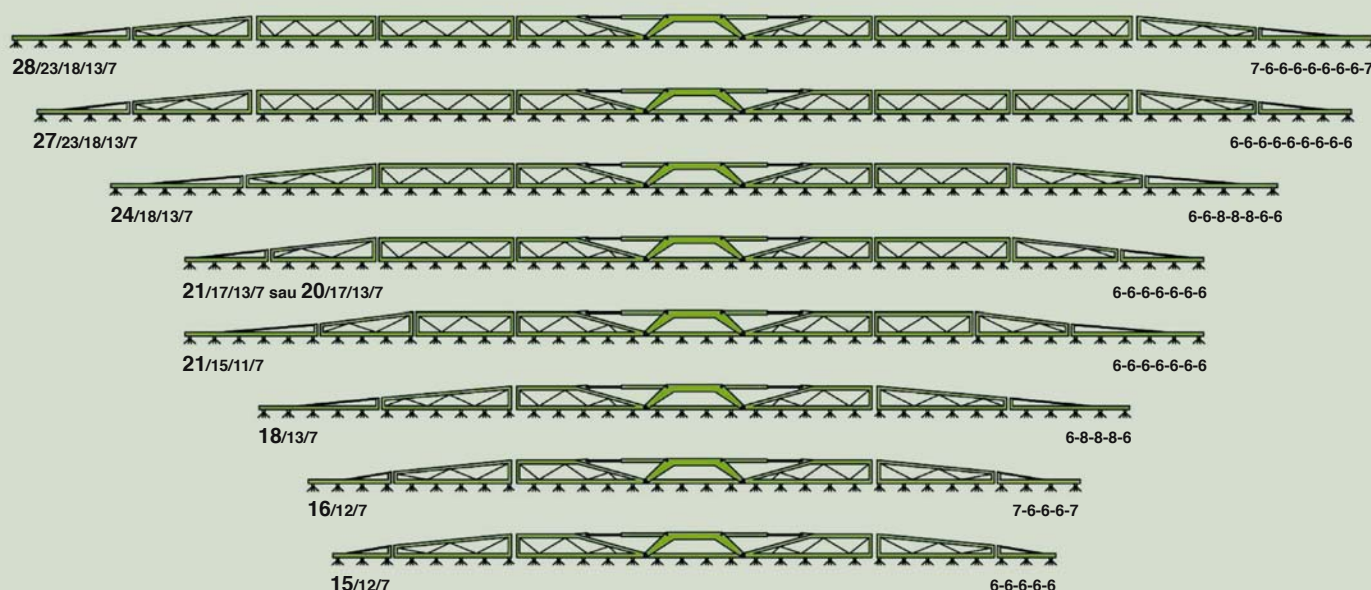

Timonerie Super-S


Flexibilă prin plierile hidraulice ale timoneriei

Rabatare standard

Toate timoneriile Super-S se rabatează în siguranță, complet hidraulic, cu ajutorul unor cilindri hidraulici stabili.


Ajustarea hidraulică a înclinării

În situații de pantă puternică și de lățimi mari de lucru este rezonabilă o ajustare hidraulică suplimentară a înclinării, cu afișarea gradului de înclinare. Ea poate fi inițiată cu AMASET+, AMASPRAY+ sau AMATRON+.

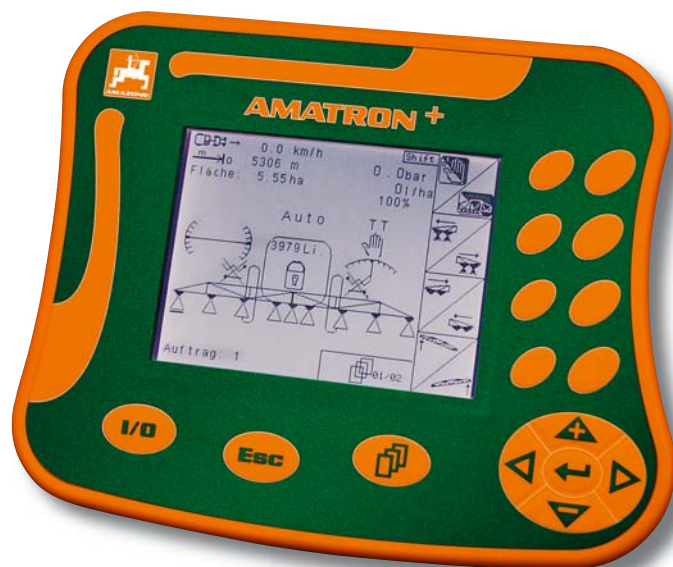

Rabatare cu preselecție

Această rabatare unilaterală este posibilă cu AMASET+, AMASPRAY+ și cu AMATRON+, prin unitățile de comandă.




Prin flexibilitatea mare a rabatării cu preselecție, este posibilă plierea individuală a lățimilor parțiale. Indiferent dacă pe stânga sau pe dreapta, ambele părți pot fi rabatate individual, independent una de cealaltă, pentru a se putea adapta la orice condiții de sol.

Sistem profesional de rabatare

Sistemul profesional de rabatare este acționarea electrohidraulică a timoneriei prin intermediul circuitului de ulei. Funcțiile dispozitivului de reglaj pe înălțime, deschiderea/închiderea prin rabatare, rabatarea unilaterală, reducerea timo-


neriei și reglajul înclinăției (profesional I) se pot comanda simplu prin AMATRON+ sau prin joystick. Plierea suplimentară este posibilă cu rabatarea profesională II.

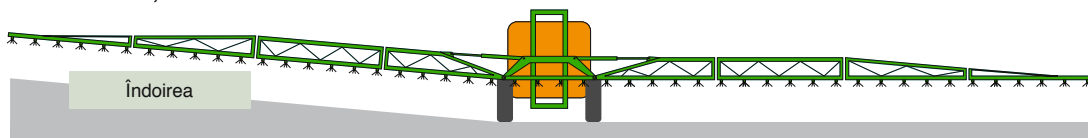

Distance Control

Cu timoneriile Super-S este posibilă de asemenea ghidarea complet automată Distance Control a timoneriei.

Distance Control permite o ajustare automată a înălțimii și a înclinării, în legătură cu rabatarea profesională I sau II.

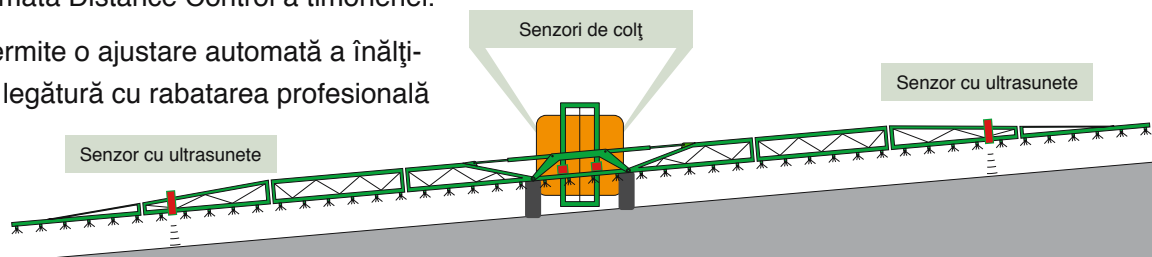


Sistemul cu circuit de presiune (DUS) pentru mașini de erbicidat remorcabile

Genial de simplu – Așa funcționează DUS

La începerea lucrului, întregul sistem de conducte va fi inundat cu soluție de ingrediente active, în direcție opusă, la presiune mică. Conductele de stropire sunt întotdeauna pline și pregătite pentru aplicație de lucru imediată. La fiecare deconectare a lățimilor de lucru individuale sau a întregii timonerii de erbicidare, lichidul de erbicidare circulă continuu. Acest lucru se produce cu ajutorul controlului presiunii AMAZONE. Astfel sunt împiedicate cu certitudine depunerile, obturările

sau separările în conductele de stropire. Concentrația soluției de erbicidare rămâne în permanență constantă, așa încât se poate efectua fără probleme începerea stropirii după o înlocuire a ingredientelor active. În timpul procesului de curățare, toate conductele de stropire se clătesc cu apă limpede până la duze, în timp ce soluția de erbicidare concentrată va fi condusă înapoi la rezervorul pentru substanță de erbicidare cu ajutorul sistemului cu circuit de presiune.

Precis și menajator al mediului

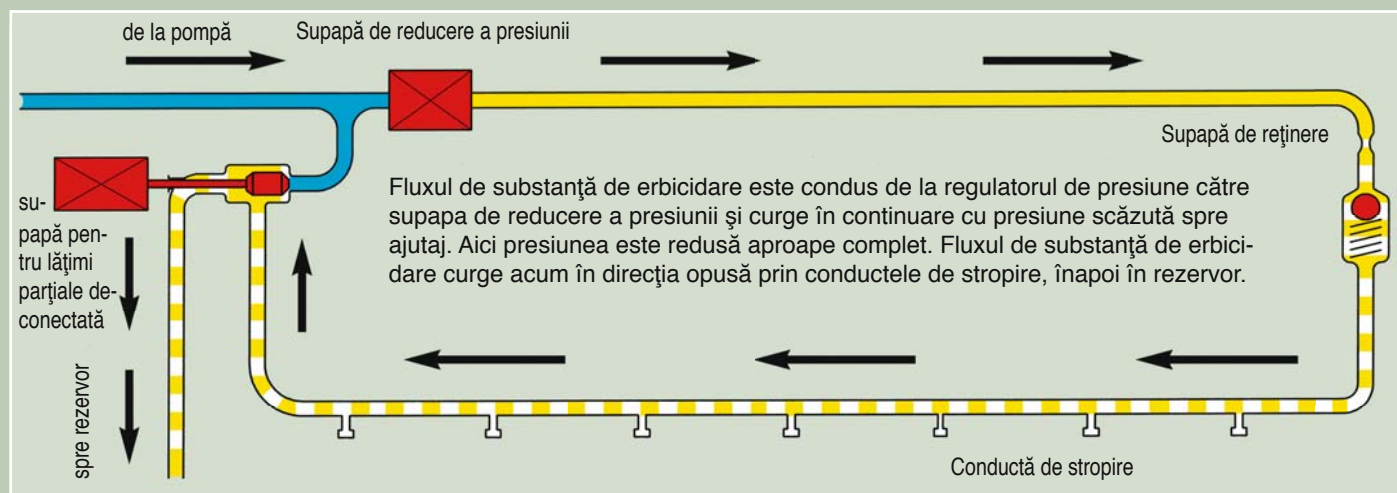




Dozare exactă și operare simplă

Computerul de bord AMATRON⁺ face posibilă o reglare total automată a cantității de împrăștiere predeterminate (l/ha). Sunt posibile modificări ale cantității, în pași procentuali preselecțabili.

Acest modern calculator de bord este deosebit de ușor de operat datorită administrării clare, simple și logice. Pentru monitorizarea sistemului a fost montat un display foarte mare, cu reflexie scăzută. Forma foarte compactă a calculatorului necesită un spațiu mic în cabina vehiculului tractor.

Prin utilizarea a două debitmetre, cantitatea de împrăștiere este deosebit de precisă, mai ales în cazul ratelor de consum foarte mici.

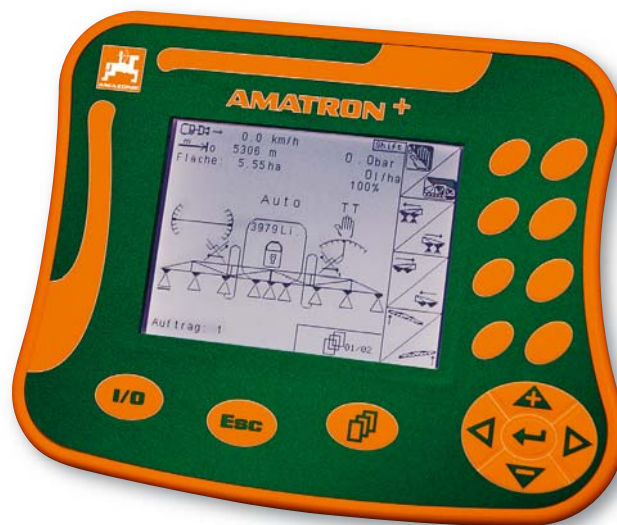

AMATRON⁺

Funcții de serie:

- Comutare principală și comutare pentru lățimi parțiale
- Până la 9 lățimi parțiale
- Indicator digital de presiune
- Indicator digital pentru nivelul de umplere
- Indicator pentru poziția timoneriei și pentru dispozitivul de blocare al timoneriei
- Administrare de joburi cu 20 de poziții de memorare
- Interfață serială pentru documentație și pentru utilizarea GPS-ului

Funcții speciale:

- Marcare cu spumă
- Comutare a duzelor de capăt sau de margine
- Rabatare cu preselecție pentru reducerea unilaterală a timoneriei
- Rabatare profesională pentru rabatarea unilaterală a timoneriei sau înclinarea timoneriei la un anumit unghi (este necesară numai 1 unitate de comandă)
- Distance Control – ghidare automată a timoneriei

Maneta multifuncțională

Operarea mașinii se face deosebit de confortabil cu ajutorul manetei multifuncționale (joystick). Prin intermediul manetei cu forme ergonomice, fără a fi necesar un contact vizual cu aceasta, se pot comanda principalele funcții de stopire. AMATRON⁺ va servi în acest caz numai ca aparat de monitorizare și de introducere a datelor. Un mic comutator basculant permite folosirea celor 8 taste în trei planuri diferite.




AMAClick

Pentru ca în cazul anumitor utilizări (tratarea cuiburilor sau culturi (legume), să se decupleze lățimi parțiale individuale, la AMATRON⁺ se poate preselecția și deconecția respectiva lățime parțială. Dacă această funcție este necesară în mod regulat, se recomandă folosirea AMAClick.

Un terminal pentru toate mașinile AMAZONE

Cu terminalul universal de operare AMATRON⁺ puteți comanda multe dintre mașinile programului de produse AMAZONE. La distribuitoarele de îngrășămintă ZA-M în combinație cu pachetul electronic Comfort, comandați dispozitivul de împrăștiere pe linia de delimitare Limiter și vanele glisante hidraulice de închidere. Este posibilă și reglarea cantității în funcție de viteza de deplasare sau condiționat de poziție.

La semănătorile AMAZONE, AMATRON⁺ este responsabil pentru comutarea electronică a cărărilor tehnologice. Cantitățile de împrăștiere se pot modifica și aici în etape arbitrare. La semănătoarele tractate Cirrus, comenzile electrohidraulice cuprinzătoare, ca adâncimea de însămânțare sau intensitatea prelucrării solului, se comandă prin intermediul AMATRON⁺.

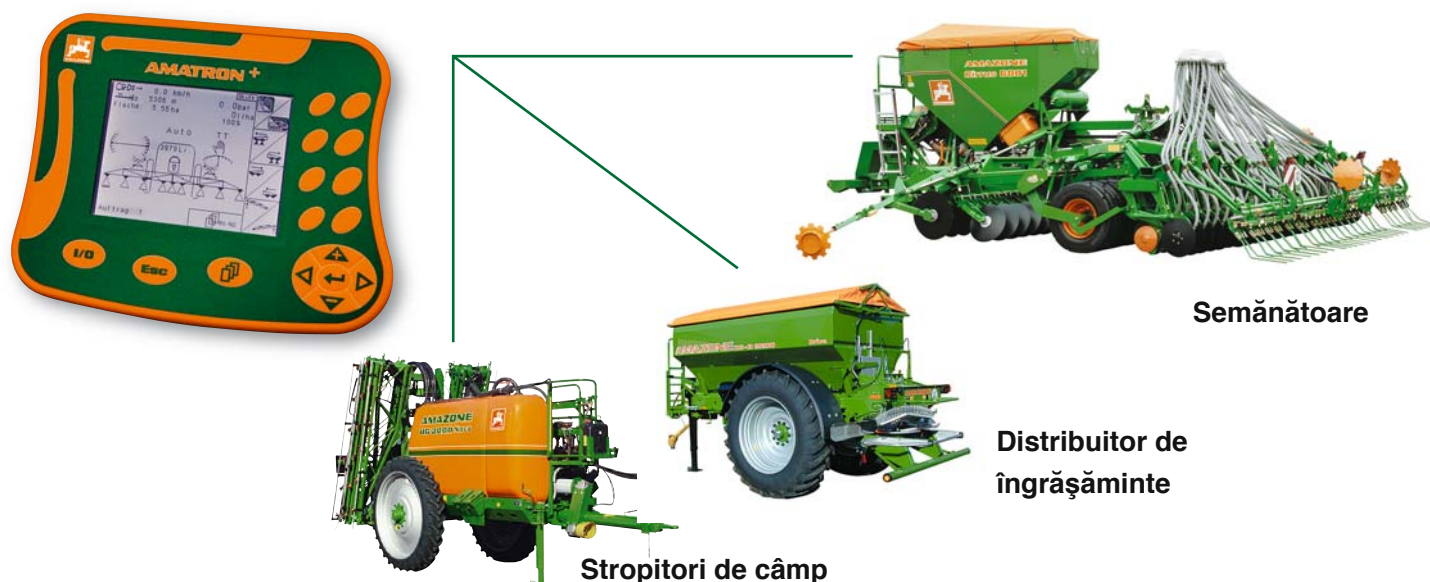

Documentație sigură, simplă

Documentarea automată orientată pe parcelă (ASD) este un concept global de documentare, independent de produs și producător, pentru transmiterea datelor referitoare la o parcelă între calculatoarele de bord AMATRON⁺ și AMASPRAY⁺ și baza electronică de date pentru prelucrarea respectivei parcele. Interfața utilizată este deschisă și accesibilă și altor producători. Cu ASD, agricultorului i se oferă posibilitatea să integreze, simplu și eficient economic, toate mașinile în lanțul de documentare.



Tehnică viabilă


Din spectrul larg de echipare a AMATRON⁺ și AMASPRAY⁺, face parte o interfață serială (RS232) pentru utilizarea tehnologiei senzorilor (de ex. senzor Yara-N) sau diverselor terminale GPS.



Computerul de bord AMASPRAY⁺

AMASPRAY⁺ – modern și precis

Calculatorul de bord AMASPRAY⁺ de la AMAZONE este un calculator pentru lucrări de erbicidare, robust și auto-explicativ. Utilizatorul se poate concentra la deplasare, în timp ce calculatorul comandă și ajustează în funcție de viteza de deplasare.

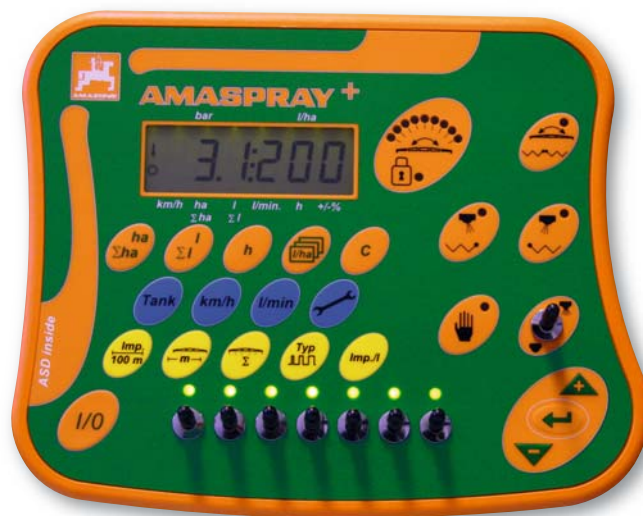

AMASPRAY⁺



Funcții de serie:

- Ecran cu afișare pe un rând, cu contrast mare
- Comutare principală și comutare pentru lățimi parțiale
- 5 sau 7 lățimi parțiale
- Indicator digital de presiune
- Indicator digital pentru nivelul de umplere
- Indicator pentru poziția timoneriei și pentru dispozitivul de blocare al timoneriei
- Contor de hectare (contorizare generală și zilnică)
- Tastă +/- 10%

Funcții speciale:

- Rabatare cu preselecție pentru reducerea unilaterală a timoneriei
- Comutarea duzelor de capăt sau de margine (alternativă la rabatarea cu preselecție)
- Rabatare și înclinare prin 1 DW (unitate electrică de comutare)
- ASD inside: interfață serială

Tehnologie de erbicidare și tehnologie de vârf


Pentru calculatoarele de erbicidare AMATRON⁺ și AMASPRAY⁺, vă stă la dispoziție cea mai modernă tehnologie a armăturilor. Lățimile parțiale sunt comutate rapid și fără pierderea nici unei picături, cu ajutorul supapelor cu decompresiune, acționate cu electromotor.

Cantitatea de consum va fi comandată, în toate situațiile, exact și rapid, direct prin calculator. În cazul acestei tehnologii nu este necesar un dispozitiv de egalizare a presiunii.



Armătura TG pentru AMATRON⁺ și AMASPRAY⁺

Cutia de comutare AMASET+

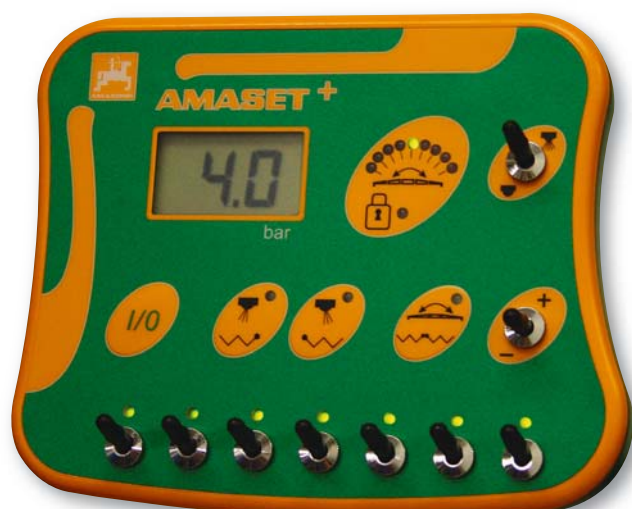

AMASET+ – simplu și sigur

Cutia de comutare AMASET+ este un bloc funcțional confortabil pentru utilizarea ecologică a pesticidelor. Toate funcțiile importante sunt comandate electric de la distanță. Mașina de erbicidat poate fi comandată și monitorizată în mod confortabil din cabină. Pe parcursul unei deplasări a tractorului, cantitatea de consum (l/ha) rămâne constantă.

AMASET+

Funcții de serie:

- Indicator digital de presiune
- Comutare principală și comutare pentru lățimi parțiale
- 5 sau 7 lățimi parțiale
- Ajustare electrică a presiunii
- Indicator pentru poziția timoneriei și pentru dispozitivul de blocare al timoneriei

Funcții speciale:

- Rabatare cu preselecție pentru reducerea unilaterală a timoneriei
- Comutarea duzelor de capăt sau de margine (alternativă la rabatarea cu preselecție)
- Rabatare și înclinare prin 1 DW (unitate electrică de comutare)



Armătura pentru presiune constantă LG pentru AMASET+

Armătură pentru presiune constantă

Armătura pentru presiune constantă LG pentru cutia de comutare AMASET+ lucrează cu cele mai moderne supape comandate prin motoare. Acestea permit procese de comutare rapide, fără pierdere de lichid. Reglarea armăturii pentru presiune constantă la mărirea duzei se poate face rapid și simplu.

Specialistul în mașini de erbicidat vă sfătuiește ...

... deviație mai mică, chiar și la viteze mari ale vântului

Cu ajutorul duzelor injectoarelor, asistate cu aer, pot fi împrăștiate pesticide cu deviație minimă.


Ele au utilizare universală, în cereale, sfeclă, cartofi etc. Pe baza împrăștierii cu picături mari, aceste duze pot fi utilizate și la viteze mai mari ale vântului.

Țevi de protecție în zona exterioară sau, la cerere, pe întreaga lățime de lucru a timoneriei, asigură protecția duzelor.

AMAZONE oferă agriculturii o paletă largă de duze ale tuturor producătorilor renumiți.

Corp simplu și multiplu al duzelor


Corpurile duzelor, cu asigurare împotriva picurării ulterioare, cu sistem Teejet de închidere cu baionetă, permit înlocuirea rapidă a duzelor. Corpurile triple ale duzelor sunt disponibile la cerere și sunt adecvate pentru înlocuiri frecvente ale duzelor pe baza diferitelor utilizări și culturi.

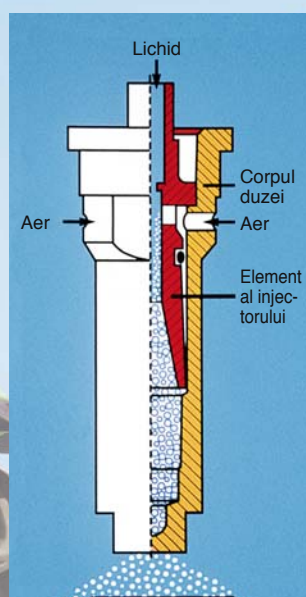

Duze de capăt și de margine


Duze de capăt

Pe baza reglementărilor de distanță din agricultură, poate deveni necesar să se lase netratată o fâșie de margine de un metru. Comutarea duzelor de capăt deconectează două sau trei duze, independent de supapele pentru lățimi parțiale. În acest proces, calculatoarele de stropire AMASPRAY+ și AMATRON+ mențin constantă cantitatea de consum (l/ha).

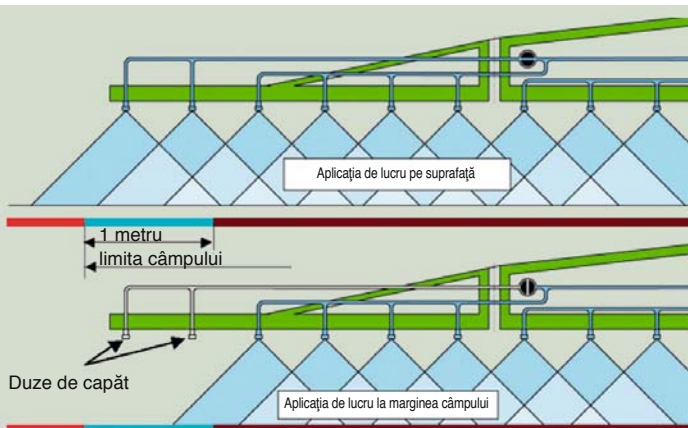

Duze de margine

Comutarea duzelor de margine servește la tratarea exact pe margine la limitele câmpului. La acționarea comutării duzelor de margine, se face comutarea de la ultima duză normală pe o duză de margine separată, care, datorită unui unghi de stropire asimetric, completează imaginea de stropire înspre interior și înspre exterior limitează la lățimea normală de lucru.

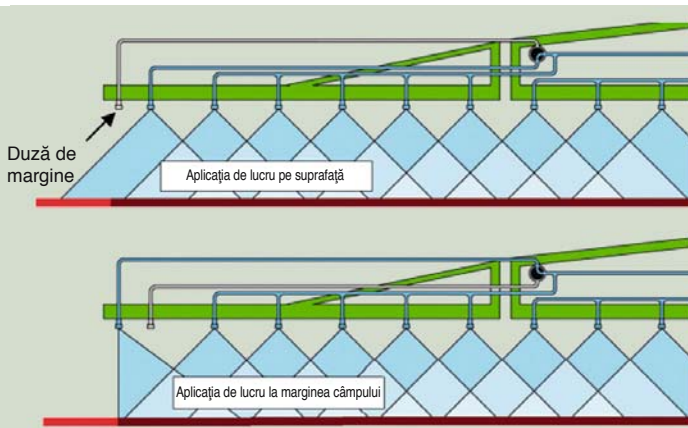

Fertilizare cu lichide – sigură și ușor de operat



Pentru fertilizarea cu lichide, AMAZONE oferă duze cu 3, 5 și 7 orificii pentru o împrăștiere cu picături mari.

Pentru o fertilizare târzie cu lichide, fără riscuri, se poate livra o legătură separată de furtunuri tractate. Mașina de erbicidat poate fi reechipată prin puține mișcări, cu ajutorul profilelor de aluminiu. Greutăți VA îmbunătățesc poziția furtunurilor tractate în cadrul vegetației.






Date tehnice

Aparat de bază Timonerie Pompă Armătură Proșap Pneuri	UG 2200 15 m Super S 210 l/min NG 5 căi Ecartament constant nefrânat 230/95 R 44	UG 2200 21 m Super S 210 l/min TG 7 căi Universal frânat 270/95 R 42	UG 3000 21 m Super S 210 l/min TG 7 căi Universal frânat 270/95 R 48	UG 3000 24 m Super S 250 l/min TG 7 căi Gură de tracțiune frânat 300/95 R 46
Volum real (l)	2400	2400	3200	3200
Greutate de bază (kg)	2020	2450	2560	2640
Lungime (m)	5,20	5,28	5,28	5,80
Înălțime (m)	3,30	3,30	3,30	3,30
Lățimea de transport (m)	2,40	2,40	2,40	2,40
Ajustare pe înălțime (m)	0,50 – 2,10	0,50 – 2,20	0,50 – 2,20	0,50 – 2,20

Mașina de erbicidat remorcabilă este compusă din:

- 1 Aparat de bază
- 2 Echipare cu pompe și motor
- 3 Armătură de operare și cutie de comutare
- 4 Timonerie de stropire, conductă de stropire, pachet de furtunuri și sistem de rabatare
- 5 Echipare specială
- 6 Sistem de iluminat

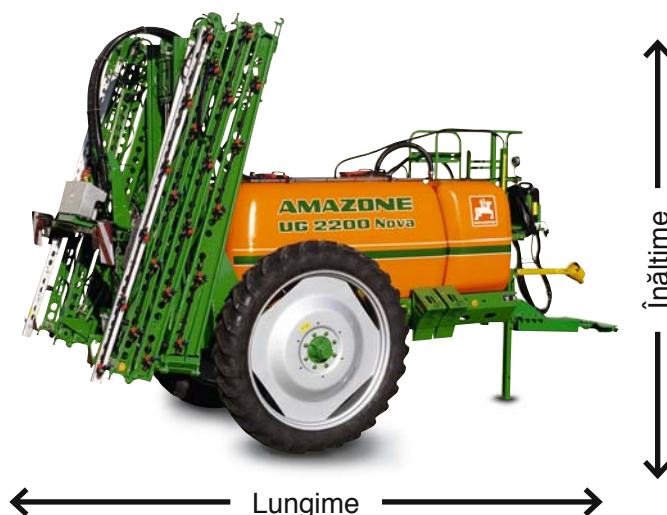

Desenele, conținutul și informațiile despre datele tehnice sunt neobligatorii!

Câștigați bani cu mașinile de erbicidat AMAZONE!



Mașina de erbicidat UF,
900/1200 litri



Mașina de erbicidat UF,
1500/1800 litri



Mașina de erbicidat UX,
3200/4200/5200 litri



Mașină autopropulsată SX,
4000 litri



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

S.C. Agrocomert Holding S.A. · Str. C. Brediceanu Nr. 2 · RO-300077 Timisoara
Tel: +40 256 408 500 · Fax: +40 256 434 098 · www.agrocomert.ro

MI 2323 (RO) 07.09

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.ro

E-Mail: amazone@amazone.de