

AMAZONE

**pour traverser l'hiver
en toute sécurité ...**



**Nouveauté
AMAZONE**

**...et entretenir les
terrains de sport en été !**



La nouvelle gamme d'épandeur monodisque E+S propose une utilisation variée:
pour le salage,
l'épandage d'engrais, le sablage de terrains de golf et de sport ainsi que pour les travaux publics.




Un épandeur polyvalent

Précision et fiabilité

L'épandeur monodisque E+S Amazone est équipé, au choix, d'un entraînement par prise de force (540 tr/min) ou d'un entraînement par moteur hydraulique.

En hiver, il est utilisé pour le salage, le sablage ou l'épandage d'un mélange sel/sable.

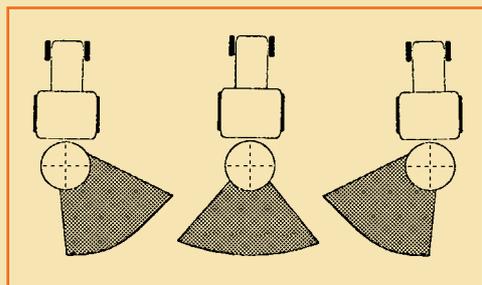

Un épandage précis des allées piétonnières et des voies cyclables grâce à une orientation adéquate des nappes d'épandage.



Le dispositif de réglage du débit de l'épandeur E+S en acier inoxydable est doté d'une commande d'ouverture et de fermeture de la trappe, manuelle ou hydraulique pour plus de confort. La largeur d'épandage se règle manuellement ou électriquement en continu.

Au printemps, il est principalement utilisé pour l'épandage d'engrais sur des largeurs allant jusqu'à 8 mètres et tout au long de l'année pour le sablage des surfaces gazonnées des terrains de golf ou de sport, mais aussi dans les travaux publics pour le gravillonnage.

Le dispositif de dosage de l'épandeur E+S permet le montage et le démontage rapide de tous ses éléments, sans outils et sans démontage de la trémie (système breveté). Ceci en facilite grandement le nettoyage et l'entretien. Vous pouvez ajuster séparément la capacité de l'épandeur à l'aide de rehausseurs (Voir données techniques).

Données techniques :

Type de machine	Capacité de la trémie (l)	Poids total en charge (kg)	Poids à vide (kg)	Hauteur de remplissage (m)	Largeur de remplissage (m)	Longueur (m)	Largeur totale (m)
E + S 300	300	1300	160	1,00	0,98	0,90	1,08
E + S 300 + S 130	430	1300	178	1,14	0,95	0,95	1,13
E + S 300 + 2 x S 130	560	1300	196	1,28	0,95	0,95	1,13
E + S 750	750	1300	195	1,30	1,40	1,23	1,50
E + S 750 + S 250	1000	1300	221	1,44	1,37	1,28	1,55

Sous réserve de modification des informations techniques.

Les photos, illustrations et textes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les photos comportent des équipements spéciaux!

– Brevets déposés –

AMAZONE : pour la création et l'entretien des gazons



Epandeur centrifuge à engrais, double disque
500 I – ZA-XW Perfect 502



Tondobalai avec bennage au sol



Tondobalai avec bennage en hauteur



Tondeuse Automotrice



Conditionneur de sol



Combiné de préparation de semis

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

OTT Landmaschinen AG · Industriestrasse 49/53 · 3052 Zollikofen
Tel: +41(0) 31 910 30 10 / Fax: +41 (0) 31 910 30 19 · Internet: <http://www.ott.ch> · E-Mail: mail@ott.ch