




**Jammer dat onze
meest tevreden klanten
zo zwijgzaam zijn!**



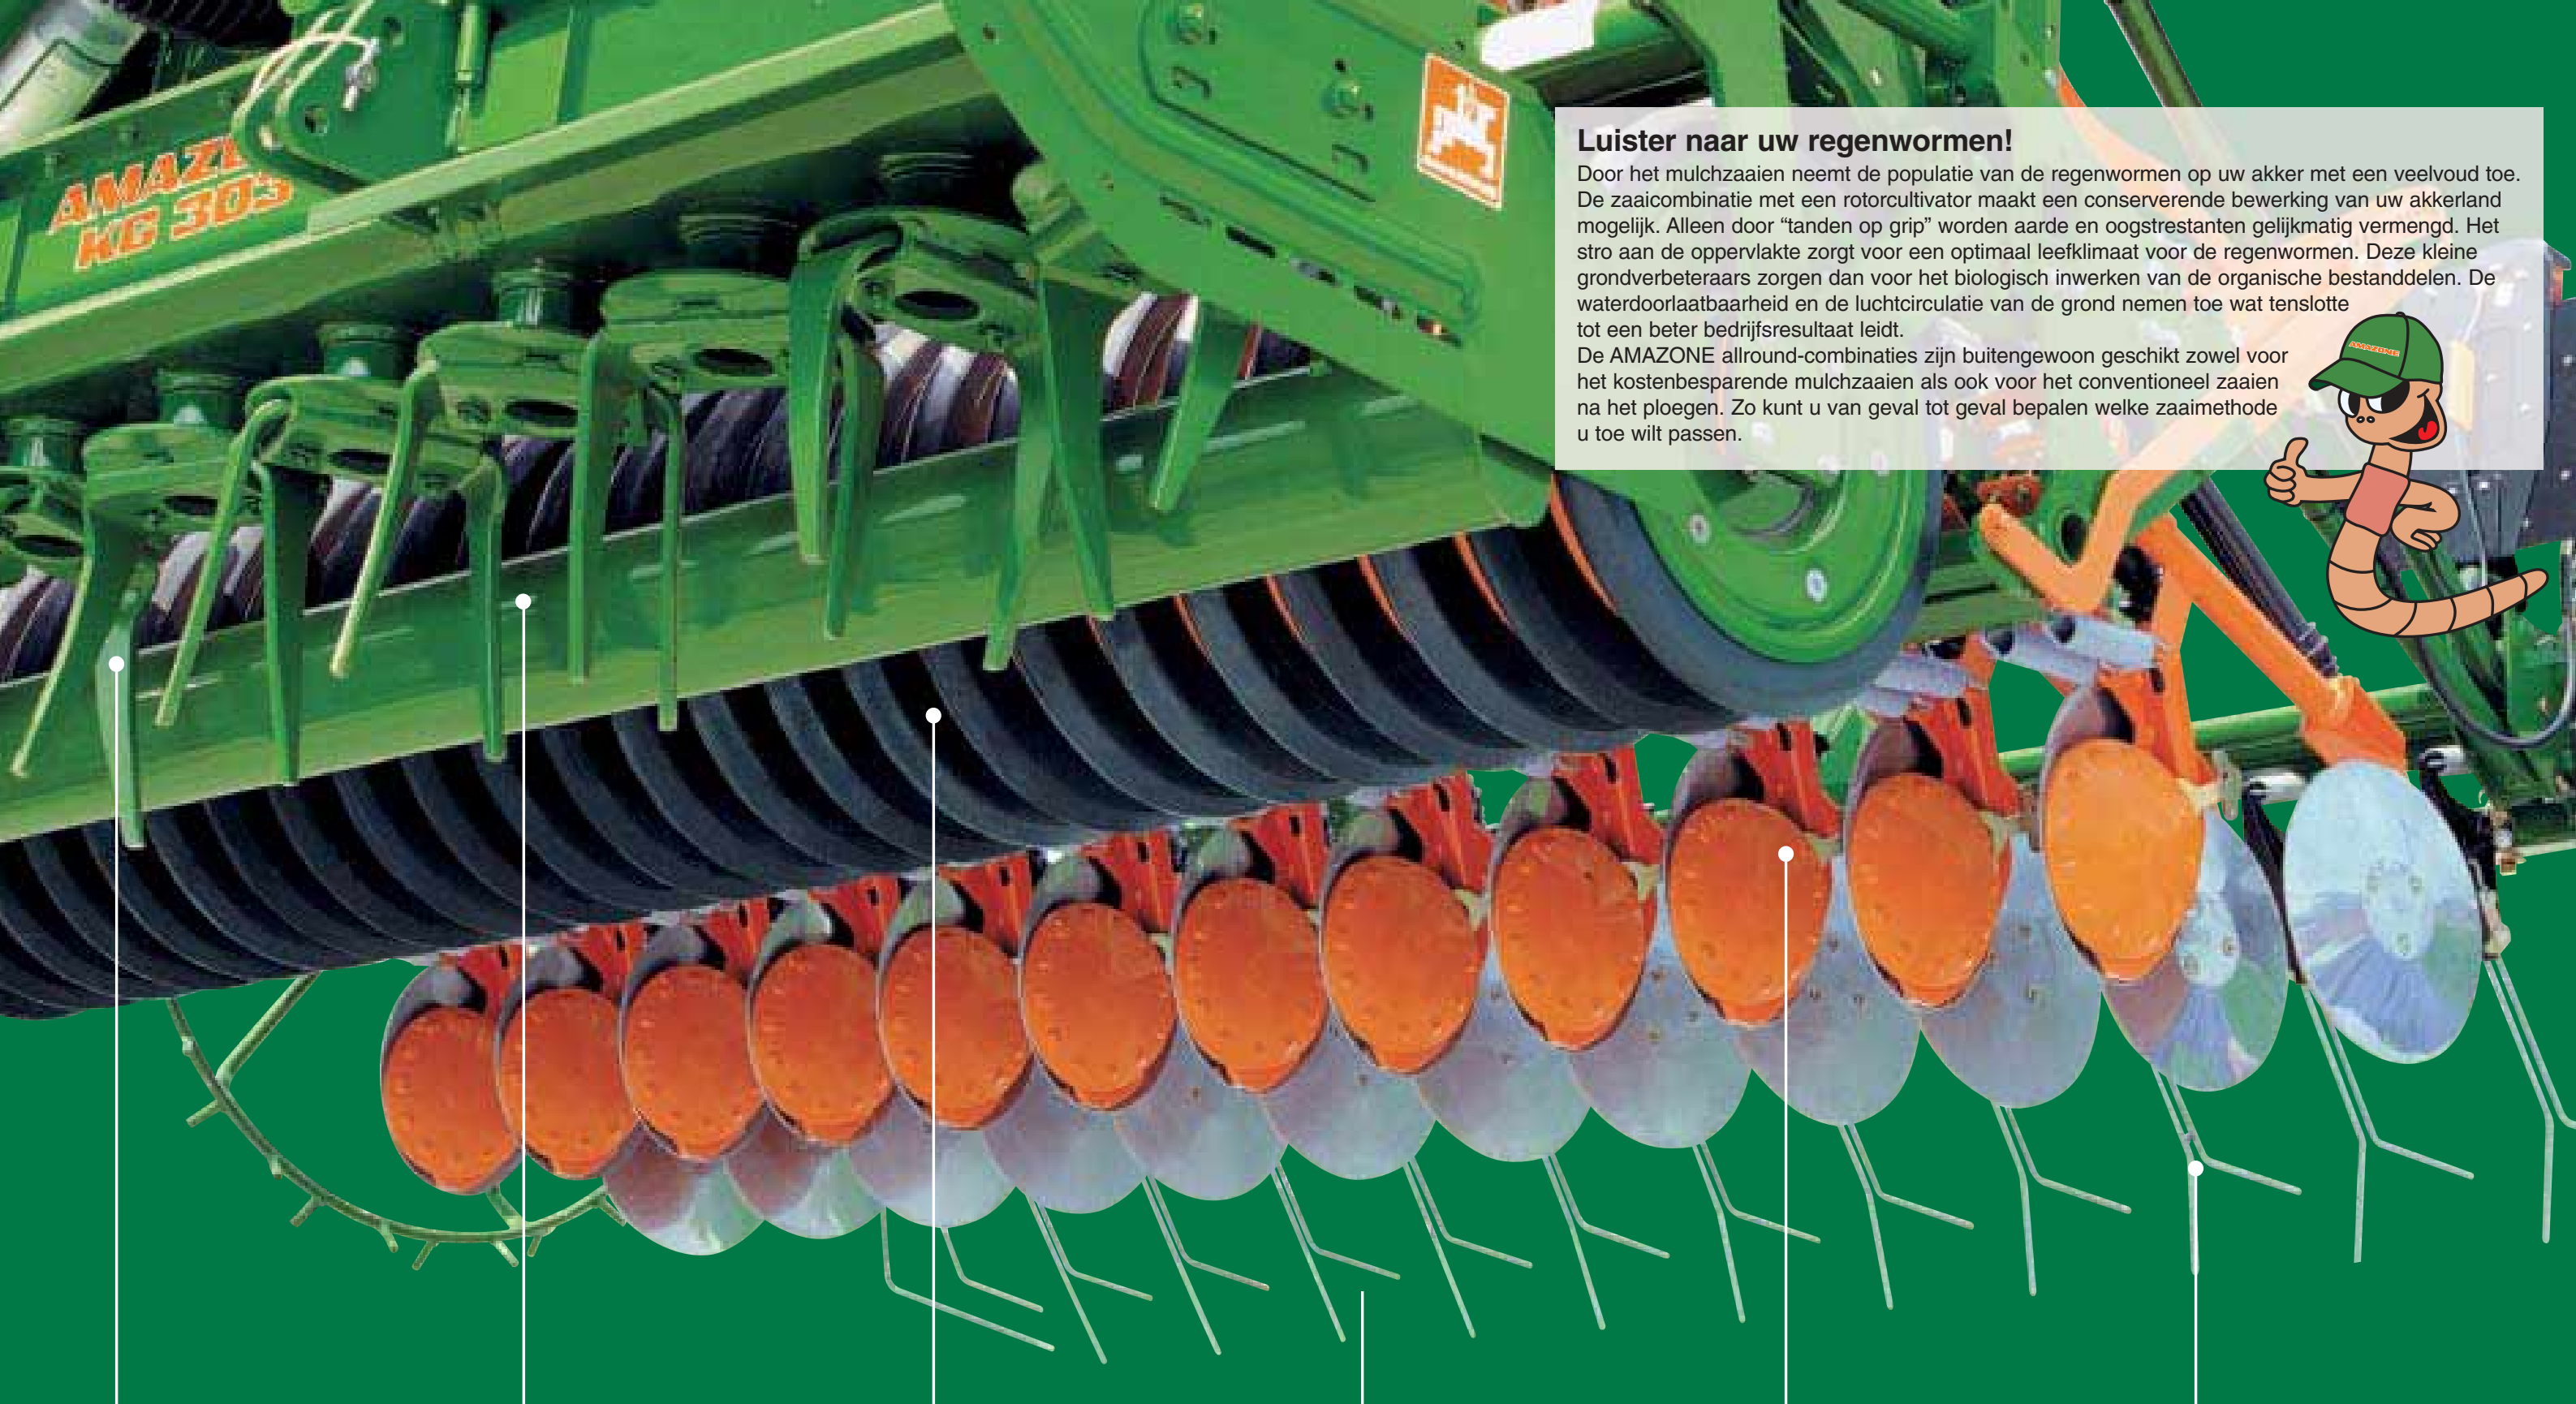

Luister naar uw regenwormen!

Door het mulchzaaien neemt de populatie van de regenwormen op uw akker met een veelvoud toe. De zaaicombinatie met een rotorcultivator maakt een conserverende bewerking van uw akkerland mogelijk. Alleen door “tanden op grip” worden aarde en oogstrestanten gelijkmatig vermengd. Het stro aan de oppervlakte zorgt voor een optimaal leefklimaat voor de regenwormen. Deze kleine grondverbeteraars zorgen dan voor het biologisch inwerken van de organische bestanddelen. De waterdoorlaatbaarheid en de luchtcirculatie van de grond nemen toe wat tenslotte tot een beter bedrijfsresultaat leidt.

De AMAZONE allround-combinaties zijn buitengewoon geschikt zowel voor het kostenbesparende mulchzaaien als ook voor het conventioneel zaaien na het ploegen. Zo kunt u van geval tot geval bepalen welke zaaimethode u toe wilt passen.



Rotorcultivator



Egalisatiebalk



V-ringwals



Zaaimachine AD/AD-P



RoTeC-kouter



Exaktegge





Rotorcultivator KG



Rotorcultivator KG

- De „tanden op grip“ blijven automatisch op de gewenste werkdiepte. Daardoor universeel inzetbaar voor mulchzaaien en zaaien na het ploegen. Stro en grond worden optimaal vermengd.
- Citaat uit de enquête onder eigenaren van rotorkoepgen uit top-agrar 6/2000:
 - 1) 100% zou weer AMAZONE kopen!
 - 2) Stekende rotortanden bieden overtuigend voordelen.
- Zonder gereedschap, bliksemsnel verwisselen van de tanden, zonder te schroeven. Snel en betrouwbaar.
- Geïntegreerde steenbeveiliging door verende bevestiging van de rotortanden in speciaal gevormde opnamesleuven en draaibare zijplaten.
- Gladde onderkant en grote bodemvrijheid voor verwerking van grote hoeveelheden stro.

- Overbelastingsbeveiliging door geïntegreerde nokkenschaakelkoppeling (onderhoudsvrij) in de hoofdaandrijving met wisseltandwielen.
- Super sterk door grote wanddikte (8mm) van de tandwielgoot en buitengewoon torsiestijf door dubbele bodemconstructie.
- IJzersterk door grote diameter (60mm) van de rotorassen en gesmede tanden uit gehard speciaal staal.
- As en tandendrager uit één stuk gesmeed.
- 3 tot 6 meter werkbreedte, vanaf 4 meter ook hydraulisch opklapbaar tot 3 meter transportbreedte.

Egalisatiebalk

- Egaliseert de aanwezige bodemoneffenheden
- In hoogte verstelbaar voor alle werkomstandigheden.



Ontmengingseffect

Ontmengingseffect

„Tanden op grip“ breken de grond van onder uit op. Er ontstaat geen versmeerde laag. Grote grondkluiten worden verder weggegooid dan kleine. Daardoor concentreert zich de fijnere grond in het onderste gedeelte van de bewerkte zone, terwijl de grovere kluiten aan de oppervlakte blijven. Het zaadgoed wordt afgelegd in het bereik waar zich de fijne gronddeeltjes bevinden. De grovere delen aan de oppervlakte voorkomen verslepen, uitdrogen, wind/ en watererosie en bieden de jonge zaailingen schaduw. Op deze manier worden optimale omstandigheden geschapen voor een goede opkomst van het gewas.



V-ringwals KW



V-ringwals KW

- Vastkleven, dichtslibben of verstopen is hier niet aan de orde.
- De grond aandrukken in stroken met rubberringen. Verdichte geulen – waarin het zaad wordt afgelegd – bieden uitstekende voorwaarden voor een optimale opkomst van het zaad.
- Zelfs in zware, natte grond blijft er voldoende losse aarde tussen de V-ringen over om het zaad met losse grond te bedekken.


- Onder droge omstandigheden komt het capillaire water tot de zaailing vanwege de aangedrukte stroken. Grote hoeveelheden neerslag daarentegen sijpelen door de niet aangedrukte losse grond. Door het in stroken aandrukken van de grond kan de plant dus altijd de beste conditie van de grond vinden, die bij de actuele weers-omstandigheden past.




V-ringen – verdichten strooksgewijs de grond.



Opname van neerslag in de losse grond.

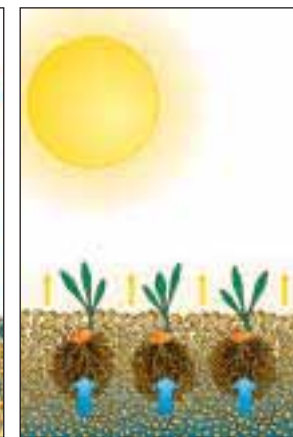

Water stijgt op door de capillaire werking in de aangedrukte stroken.

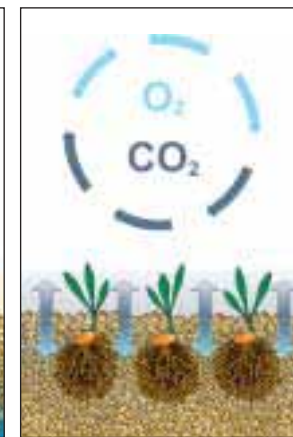

Beluchten van de grond in losse stroken.





Zaaimachine AD



Zaaimachine AD-P

RoTeC-schijfkouter is een
AMAZONE
innovatie

Buiten liggende verdeelkop is een
AMAZONE
innovatie



Mechanische opbouwzaaimachine AD en pneumatische opbouwzaaimachine AD-P

- Nauwkeurige dosering door traploos instelbare en schokvrij lopende aandrijfkast en met de combinatie van fijn en normaal zaairad.
- Exact bij zaaihoeveelheden van 2 tot 400 kg.
- Voor alle soorten zaad, zoals bijv. graan, koolzaad, graszaad, erwten en bonen.
- Eenvoudige bediening van de rijpadenschakeling, markeurs, vooropkomstmarkeur, etc.
- Snel op en af te bouwen op rotorcultivator en V-ringwals.
- Grote, gemakkelijk bereikbare zaadtank.
- Bij pneumatische AD-P: bovendien doorzichtige verdeelkop buiten de tank voor permanente controle van de doorstroming van het zaad en rijpadenschakeling met terugvoer van het overtollige zaad naar de doseerinrichting.
- Ook leverbaar als slagvaardige fronttank-combinatie met 4 tot 6 meter werkbreedte






RoTeC-kouters

- Optimalisering van zaainauwkeurigheid, capaciteit en levensduur. Uiterst nauwkeurig zaaien na het ploegen en bij mulchzaaien.
- Hogere druk op de kouters zorgt voor rustige loop van de zaakouters en exacte afleggen van het zaad.
- Nieuw voor de AD-P Super: De RoTeC⁺ schijfkouters met 50 kg kouterdruk en zaaischijven met 400 mm doorsnede zijn door gebruik van gehard boriumstaal nagenoeg onverslijtbaar.
- Verstoppn ook niet bij grote hoeveelheden stro en oogstrestanten.
- Speciale vorentrekkers vormen de zaaivoor en zorgen voor optimale aflegging van het zaad in de grond.
- Instellen van de zaaidiepte zonder gereedschap door de snelinstelling met de handgreep.

- De slijtvaste kunststofschiif voorkomt het aanhechten van grond aan de zaaischiif, houdt de zaaivoor open en zorgt voor de dieptegeleiding.

Exacteg

- Nauwkeurig toedekken en egaliseren van de open zaaivoor. Verstopt niet bij grote stromassa's.
- Gelijmatige bedekking van het zaad en voortreffelijke aanpassing aan de bodem door de individuele zwenkbare bevestiging van de toestrijkers.
- Centrale drukverstelling van de zaakouters en toestrijkers, mechanisch of hydraulisch bediend. Daardoor snelle aanpassing tijdens het rijden bij wisselende bodemgesteldheid.

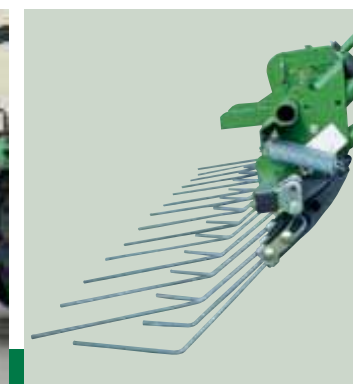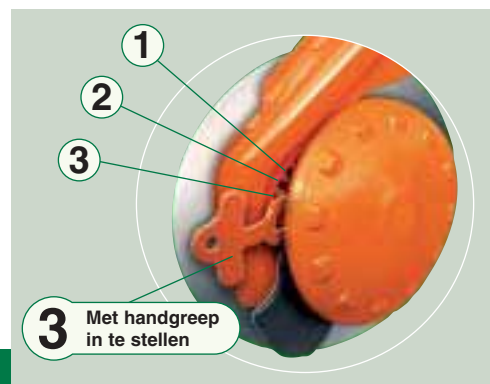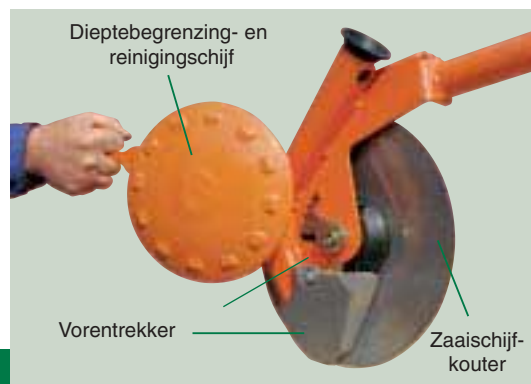

AMAZONE

Zaaicombinatie



Met AMAZONE-machines kunt u geld verdienen!



Rotoreg KE



Rotoreg KE-Super



Steunrol SW



Tandenpakkerwals PW

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste, Duitsland
Telefoon +49 (0)5405 501-0 · Telefax +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V. · Postbus 241 · Edisonstraat 10 · 6900 AE Zevenaar

Tel: +31 (0)316 369 111 / Fax: +31 (0)316 526 354 · Internet: <http://www.kampsdewild.nl> · E-Mail: kampsdewild@kampsdewild.nl