

Cel > Podkręcamy tempo





Podkręcamy tempo – Państwo wspólnie z nami!

Obojętnie jakie prace są do wykonania – odczuwalne są one prawie każdego dnia: Przedziały czasowe pomiędzy poszczególnymi zabiegami polowymi są coraz krótsze co oznacza dla Państwa uzyskiwanie zwiększonych wydajności w krótkim czasie.

Aby poradzić sobie na stałe z tym zadaniem istnieją z technicznego punktu widzenia dwie alternatywy: zwiększać szerokości robocze maszyn lub „podkręcać tempo”. Pierwsze rozwiązanie jest już w dużym stopniu wyczerpane. Dlatego AMAZONE koncentruje się w swoich koncepcjach rozwoju na zwiększonych prędkościach pracy jednak z uwzględnieniem wzrostu jakości pracy i komfortu obsługi. Krótko mówiąc: maszyny AMAZONE powinny Państwu pomóc osiągać „większe wydajności przy zmniejszonym wysiłku” w ramach koncepcji uprawy 3C.

Najnowszym osiągnięciem są siewniki punktowe, pneumatyczne EDX uzyskujące prędkości robocze do 15 km/h. Innym kamieniem milowym pozwalającym zwiększać wydajności przy jednoczesnym odciążeniu operatora jest GPS-Switch. To automatyczne włączanie i wyłączanie sekcji szerokości roboczej w opryskiwaczach i rozsiewaczach objawia się jako inteligentne, elektroniczne narzędzie pozwalające na precyzyjną aplikację w krytycznych punktach pola przy zwiększonych w porównaniu z przeszłością prędkościach.

Jesteśmy pewni: „podkręcone tempo” będzie stanowić o Państwa i naszej przyszłości. Nasze aktualne techniczne rozwiązania przedstawiamy na następnych stronach tego prospektu.


Dr. Justus Dreyer


Christian Dreyer

Podkręcamy tempo



Trend Większe tempo pracy dla większych wydajności przy identycznej szerokości roboczej



Siewnik punktowy, pneumatyczny EDX

SPEED
seeding

Nowa klasa jakościowa, teraz w kompletnym programie!

- Pięć wysokowydajnych maszyn dla gospodarstw o różnej wielkości
- System Xpress dla rozdziału i odkładania nasion przy prędkościach pracy do 15 km/h
- Mocno zredukowane straty czasu na przeobrażanie, obsługę i regulację
- Zwiększona o 30 do 50 % wydajność powierzchniowa w porównaniu do tradycyjnych siewników punktowych
- Możliwy siew po pługu, w mulcz i bezpośredni
- Możliwy siew kukurydzy, słonecznika i rzepaku
- Eliminacja erozji gleby przez zagęszczenie międzyrzędzi

EDX 6000-2C o wydajności 400 do 700 ha w sezonie



Maszyna roku

Więcej			Mniej		
Tempo	Precyzja	Komfort	Czas	Materiał siewny	Postoje
↑↑↑	↑↑	↑↑	↓↓↓	↓↓	↓↓
Prędkości robocze do 15 km/h przy zachowaniu jakości pracy	Oddzielenie rozdziału i odkładania nasion	Sterowanie wszystkimi funkcjami z komputera AMATRON ⁺	Prędkości pracy do 15 km/h, zminimalizowane straty czasu na przeobrażanie, obsługę i regulację	Dokładne, bez strat rozdzielanie nasion i odkładanie	Ograniczone straty czasu na przeobrażanie, obsługę i regulację, zwiększony komfort obsługi



Trend Samojedzna technika oprysku dla zwiększenia tempa i wydajności w ochronie roślin



Pantera

Nowy opryskiwacz samojezdny – w całości z AMAZONE

- Pojemność zbiornika 4000 l
- Szerokości robocze do 40 m
- System skrótu kołami przednimi, wszystkimi i „psi chód”
- Prześwit przy ogumieniu standardowym do 1,10 m
- Bezstopniowy napęd hydrostatyczny
- Optymalne zużycie paliwa dzięki funkcji ECO albo Power
- Prędkości transportowe do 40 km/h
- Zdalnie, hydraulicznie przestawiany rozstaw osi

Nośnik – podstawa pewnej pracy

- Nośnik na bazie tandemu wzdłużnego z hydropneumatycznym resorowaniem
- Idealne rozwiązanie dla niwelowania nierówności terenu i spokojnej pracy belki polowej
- Doskonała połozenie maszyny podczas skrętów i na pochyłościach



1,80 m
2,25 m
(2,40 m przy szerokim ogumieniu)

Więcej			Mniej		
Tempo	Precyzja	Jakość	Koszty paliwa	Postoje	Czas pracy
↑↑↑	↑↑↑	↑↑	↓↓	↓↓↓	↓↓
Szybkie napełnianie, transport, oprysk, GPS-Switch	Nowoczesny nośnik i wyposażenie systemu oprysku	Minimalizacja śladów, ugniatania i szkód w uprawach	Napęd bezstopniowy; funkcja ECO	Automatyczne napełnianie, mieszanie i mycie z pakietem Comfort	Szybka regulacja, skręty i obsługa



Opryskiwacz zaczepiany UX

SPEED
spraying

Piękny, szybki, przebiegły

- Do wyboru ze zbiornikami o poj. 3200 l, 4200 l, 5200 l i 6200 l
- Automatyczna zmiana wysokości i pochylenia belki polowej dzięki funkcji Distance-Control przy prędkościach pracy nawet do 20 km/h
- Zaczep transportowy do beczki z wodą



Trend Ledowe oświetlenie belki polowej do pracy w nocy

„Podkręcone tempo” przy zastosowaniu GPS-Switch

- Precyzja ■ Oszczędności ■ Wygoda



GPS-Switch. To się opłaca

„Oprócz redukcji kosztów i wzrostu plonów GPS-Switch znacznie odciąża operatora opryskiwacza lub rozsiewacza.”

Cytat: użytkownik takiego sprzętu (lipiec 2010)

Więcej			Mniej		
Tempo	Precyzja	Komfort	Przejazdy	Preparaty	Postoje
↑↑↑↑	↑↑	↑↑↑↑	↓↓↓	↓↓	↓↓
GPS-Switch; prędkości pracy do 20 km/h z Distance-Control	Komputery AMASPRAY+ albo AMATRON+; rozpylacze końcowe i krawędziowe	Automatyczne napężnianie, mieszanie i mycie z pakietem Comfort	Belki polowe do 40 m	Rozpylacze końcowe i krawędziowe; GPS-Switch	Pakiet Comfort dla automatycznego opróżniania z resztek cieczy i mycia



Opryskiwacz zaczepiany UG

SPEED
spraying

Sprawdzony twardziel

- Zbiorniki o poj. 2200 l i 3000 l
- Precyzyjne kopiowanie śladów kół ciągnika dzięki zaczepowi kopiującemu
- Automatyczna zmiana wysokości i pochylenia belki polowej dzięki funkcji Distance-Control
- Jednostronne, całkowite składanie belki polowej i zmiana jej geometrii



Trend Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań w gospodarstwach mniejszych lub mieszanych z produkcją zwierzęcą

Więcej			Mniej		
Tempo	Precyzja	Komfort	Przejazdy	Preparaty	Postoje
↑↑↑↑	↑↑	↑↑↑↑	↓↓↓	↓↓	↓↓
GPS-Switch; prędkości pracy do 20 km/h z Distance-Control	Komputer AMASPRAY+ lub AMATRON+; rozpylacze końcowe i krawędziowe	Automatyczne napędzanie, mieszanie i mycie z pakietem Comfort	Belki polowe do 28 m	Rozpylacze końcowe i krawędziowe; automatyczne włączanie sekcji GPS-Switch	Pakiet Comfort dla automatycznego opróżniania resztek cieczy i mycia



Trend Ważenie online, dokumentowanie i rozliczanie.
Z techniką ważenia online nigdy więcej „próby kręconej”

Rozsiewacz zawieszany ZA-M

SPEED
spreading

Kto waży ten wygrywa: rozsiewacz z wagą ZA-M Profis

- Pojemność zbiornika do 3000 l
- Szerokość robocza do 36 m (mocznik do 30 m)
- W rozsiewaczu ZA-M Ultra Profis szerokość do 52 m i poj. zbiornika do 4200 l
- Rozsiewacze Hydro (opcja): hydrauliczny napęd tarczy, podział szerokości roboczej na 6 sekcji z możliwością włączania i wyłączania poszczególnych sekcji wzdłuż granicy i na klinach



Rama wagi w ZA-M Profis

„Podkręcone tempo” z automatycznym włączaniem i wyłączaniem sekcji GPS-Switch

- Precyzja ■ Oszczędność ■ Wygoda



GPS-Switch. To się opłaca

„Obok redukcji kosztów i wzrostu plonów GPS-Switch znacznie odciąża operatora opryskiwacza lub rozsiewacza.”

Cytat: użytkownik takiego sprzętu (lipiec 2010)

Więcej			Mniej		
Tempo	Precyzja	Komfort	Przejazdy	Nawóz	Paliwo
↑↑↑	↑↑↑	↑↑	↓↓↓	↓↓	↓↓
GPS-Switch, szerokości robocze do 36 m, ZA-M Ultra do 52 m	Waga dla optymalnego rozkładu wzdłużnego; ZA-M Hydro: rozsiew graniczny przez komputer	Automatyczne kalibrowanie z techniką ważenia	Szerokości robocze do 36 m, ZA-M Ultra do 52 m	ZA-M Hydro: rozsiew graniczny przez komputer; GPS-Switch	Hydrauliczny napęd tarczy niezależny od obrotów silnika



Nowość!



Trend Oszczędzające
paliwo zabiegi uprawowe

SPEED
tilling

Kompaktowa brona talerzowa Catros

**Specjalista od szybkiej,
płytkiej i intensywnie
mieszającej uprawy gleby:**

Catros⁺: Teraz nowe – użę-
bione talerze o średnicy 510 mm

- Szerokości robocze od 3 do 7,5 m
- Szczególnie przydatne przy dużej ilości słomy
- Idealny na ścierniska po kukurydzy i do uprawy nieużytków
- Krótki, zwarty i zwrotny
- Małe zużycie paliwa
- Seryjne zabezpieczenie antykamieniowe
- Optymalne kopiowanie terenu
- Możliwość przesunięcia rzędów talerzy względem siebie dla uprawy na całej powierzchni

Nowość: wały i układ jezdny

- Catros i Catros⁺ można wyposażyć w różne wały dla zwiększenia skuteczności pracy: Wały rurowe, metalowe pełne, tandemowe, pasowe i pierścieniowe (z wyłączeniem Catrosa 3002-T, 5501-T i 7501 –T)
- Catros i Catros⁺ o szerokości roboczej 4 m, 5 m i 6 m można wyposażyć w układ jezdny i zaczep co powoduje, że są one wówczas maszynami zaczepianymi

Ich zalety

- Zmniejszone zapotrzebowanie na siłę udźwigu
- Układ jezdny podczas pracy uniesiony ponad ramę
- Spokojniejsza praca, dodatkowe dociążenie maszyny



Brona talerzowa, kompaktowa z układem jezdny Catros TS

Więcej			Mniej		
Tempo	Jakość pracy	Uniwersalność	Zużycie paliwa	Koszty części i napraw	Postoje
↑↑↑	↑↑↑	↑	↓↓↓	↓↓	↓
Szybka praca bez zapychania	Płytko, intensywnie mieszająca uprawa	Również do uprawy przedsiwnej i wysiewu poplonów	Małe opory pracy	Łożyszkowanie talerzy bezobsługowe z pierścieniami ślizgowymi	Praca bez zapychania także przy dużej ilości słomy, seryjne zabezpieczenie antykamieniowe

Trend Uniwersalne
agregaty uprawowe

Cenius Super z zębami 3D

Agregat mulczujący Cenius

SPEED
tilling

Zawieszana uniwersalna maszyna dla uprawy ścierniska, uprawy podstawowej i głębokiego spulchniania

- Do wyboru zęby 3D z zabezpieczeniem antykamieniowym powyżej 500 kg i w trzech płaszczyznach – idealne na ciężkie warunki
- Praca bez zapychania również przy dużej ilości słomy i na ściernisku kukurydzianym; odstęp między zębami 270 mm, odległość pomiędzy rzędami zębów 750 mm
- Szerokość robocza 3 m i 4 m
- Opcja: hydrauliczna zmiana głębokości pracy
- Różne czubki zębów z systemem szybkiej wymiany
- Wały do wyboru: pierścieniowy, rurowy, tandemowy, pasowy i metalowy pełny
- Zredukowane koszty zmienne: Zużycie paliwa: 8 do 10 l/ha przy 15 m głębokości pracy

Nowość!



Cenius Special:

Zęby z zabezpieczeniem na kołek, sprężynowe elementy wyrównujące – idealny na gleby lekkie z małą ilością słomy

Więcej			Mniej		
Obciążenie	Jakość pracy	Uniwersalność	Zużycie paliwa	Koszty części i napraw	Zapychanie
↑↑↑	↑↑↑	↑↑	↓↓↓	↓↓	↓↓
Maszyna uniwersalna – od uprawy ścierniska do uprawy przedsejowej	Zęby mocowane na trzech belkach; talerze lub sprężynowe elementy wyrównujące	Różne czubki zębów dla różnych zabiegów	Duży prześwit, specjalny kształt czubków, praca bez odwracania gleby	Cenius Super z zębami 3D i zabezpieczeniem antykamieniowym; specjalnie utwardzane czubki	Wysokość ramy 82 cm; zęby mocowane na trzech belkach



Trend Maszyną o szerokości 3 m można uzyskać wydajności jak inni maszyną o szerokości 4 m



Pneumatyczny agregat uprawowo-siewny AD-P

SPEED
sowing

Kultywator wirnikowy, wał pierścieniowy, redlice RoTeC⁺

- Pewny siew – optymalne rozwiązanie w każdych warunkach
- Prędkość robocza do 15 km/h dzięki redlicom RoTeC⁺ z naciskiem do 55 kg
- Do siewu po pługu i w mulcz bez ograniczeń
- Na gleby lekkie i ciężkie, w suszy i dużej wilgotności gleby



Kultywator wirnikowy KG i KX z zębami pod kątem i systemem szybkiej wymiany



Kultywator KG

Wał pierścieniowy KW

Podstawa uzyskania wysokich plonów:

najpierw zagęścić ...

Tempo	Więcej Precyzja	Komfort
↑↑↑	↑↑↑	↑↑
Skrzynia do 2000 l; prędkości do 15 km/h	Redlice RoTeC ⁺ z naciskiem do 55 kg	Komputer AMATRON ⁺ dla sterowania i kontroli



Mniej Materiał siewny	Mniej Siła udźwigu	Postoje
↓↓	↓↓	↓↓
Pneumatyczny system dozowania w zakresie od 2 do 400 kg/ha; precyzyjny wysiew również małych norm	Bardzo kompaktowa budowa	Szybkie i łatwe napełnianie; skrzynia do 2000 l

Nowość! Generacja 2011




Agregat uprawowo-siewny z siewnikami D9 i AD

SPEED
sowing

System dozowania Vario-Control: harmonia, która się opłaca:

- Dokładne dozowanie w rzędzie i utrzymywanie normy
- Oszczędności materiału siewnego
- Delikatne traktowanie materiału siewnego bez uszkodzeń
- Dokładne dozowanie także przy małych normach
- Roller-Drill-System – „Najpierw zagęścić, później zasiać” – warunek zachowania jednakowej głębokości siewu i doskonałych wschodów.

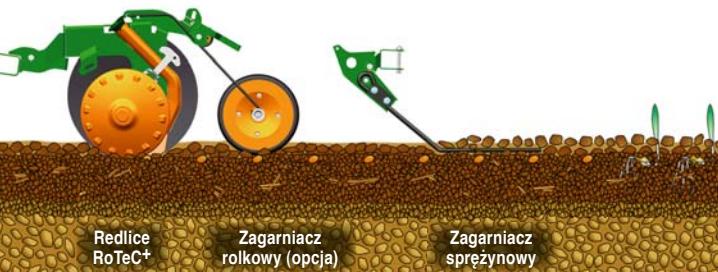


później zasiać ... dognieść i ... przykryć ziemią

Przekładnia Vario

2 kg/ha 400 kg/ha



Przyrządy wysiewające Control

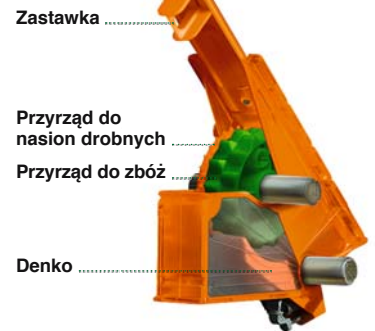

W teście DLG siewniki AMAZONE z systemem Vario-Control uzyskały najwyższe z możliwych oceny dotyczące utrzymania normy wysiewu i rozkładu nasion w rzędzie.



Więcej			Mniej		
Tempo	Precyzja	Komfort	Materiał siewny	Siła udźwigu	Koszty części i napraw
↑↑↑	↑↑↑	↑↑	↓↓	↓↓	↓↓
Skrzynie do 1000 l	Utrzymywanie normy i rozkładu nasion przez system Vario-Control	Komputer AMALOG+ do zakładania ścieżek technologicznych i wskaźnikiem poziomu ziarna i licznikiem ha	System Vario-Control precyzyjny również przy małych normach	Bardzo kompaktowy agregat	Siewnik nabudowany na wale a nie bezpośrednio na narzędziu uprawowym



Nowość! Impulsy od radaru,
rozstaw 16,6 cm i tarcza Control 25



Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus

SPEED
sowing

Cirrus Special –

Prędkości robocze powyżej 10 km/h

- Z redlicami RoTeC+ o średnicy talerzy 400 mm i naciśnięciem do 55 kg
- Idealny do siewu w technologii konserwującej i konwencjonalnej
- Zagarniacz rolkowy dla szybkich i równomiernych wschodów – zalecany szczególnie do siewu rzepaku podczas suszy
- Idealna uprawa przez bronę talerzową z uzębionymi talerzami i hydrauliczną zmianą głębokości pracy. Talerze posiadają indywidualne zabezpieczenie antykamieniowe i łozyskowanie bezobstępne

Cirrus Activ –

siewnik z aktywnym zespołem doprawiającym o wydajności w roku od 500 do 1500 ha

- Wysokie prędkości robocze w połączeniu z kultywatorem wirnikowym KG
- Idealny na duże powierzchnie w gospodarstwach o profilu produkcji roślinnej i dla firm usługowych
- Idealny dla gospodarstw o mozaikowej strukturze gleby



Cirrus Activ, 6 m szer. rob.

Więcej			3C	Mniej		
Tempo	Precyzja	Uniwersalność		Czas pracy	Koszty paliwa	Materiał siewny
↑↑↑	↑↑↑	↑↑		↓↓	↓↓	↓↓
Szerokości robocze do 6 m; prędkości robocze powyżej 10 km/h	System redlic Roller-Drill	Uprawa gleby aktywna lub bierna w zależności od rodzaju gleb		Szerokości robocze do 6 m; prędkości robocze powyżej 10 km/h	Połączenie uprawy i siewu	Pneumatyczny system dozowania w zakresie od 2 do 400 kg/ha; precyzyjny również przy małych normach

AMAZONE POLSKA

Michał Wojciechowski • Środa Wielkopolska • tel. kom. 0504 022 342 • www.amazone.pl • amazonemw@interia.pl

Andrzej Borowiec • tel. kom. 0 602 573 427 • tel./fax 0 84 611 12 61 • E-Mail: andrzejborowiec@interia.pl



AMAZONE

O szczegóły pytaj u naszych handlowców:

TECH-KOM • Żabikowo 1 • 63-000 Środa Wilkop

tel. 061 285 42 97 • kom. 0603 944 531

tech-kom@tech-kom.pl

Agromix Sp. z o.o. • Rojeczyn 36 • 64-130 Rydzyna

tel. 065 538 81 71 • office@agromix.agro.pl