

130 lat AMAZONE

Postęp i innowacyjność mamy w genach od 4 pokoleń



130

1883 – 2013

AMAZONE – Wasz silny partner.

Historia sukcesu.

Zakłady AMAZONE założone zostały w 1883 roku przez Heinricha Dreyera. Ale rodzina Dreyer już wcześniej zajmowała się produkcją maszyn rolniczych.

Zakłady AMAZONEN-WERKE także dzisiaj są firmą rodzinną, należącą do czwartego pokolenia potomków założyciela.



AMAZONE – fabryka idei.

Grupa AMAZONE zatrudnia 1750 pracowników:

- Maszyny rolnicze do uprawy gleby, siewu, nawożenia i ochrony roślin.
- Maszyny komunalne do pielęgnacji terenów zielonych oraz służb zimowych.

Z jakością produktów, konkurencyjnymi cenami a także rozwiniętym serwisem AMAZONE jest niezawodnym partnerem biznesowym dla rolników, przedsiębiorstw usługowych i handlowych.

Kamienie milowe

1883
Powstanie –
AMAZONEN-WERKE



1900

1917 – Pierwszy wałkowy
rozsiwacz nawozów



1948
Pierwsze siewniki




1950

1958 – Pierwszy zawieszany
rozsiwacz nawozów z dwoma
tarczami rozsiwającymi



1967
Pierwszy nowoczesny agregat
uprawowo siewny z broną aktywną




1967
Pierwszy nowoczesny agregat
uprawowo siewny

1958
Nowy zakład produkcyjny
w Hude koło Oldenburga



1979
Pierwszy kultywator wirnikowy



1970
Uruchomienie produkcji
w Forbach, Francja



1969
Maszyny do ochrony roślin



AMAZONE – silna marka innowacji.

Od czasu swojego powstania firma AMAZONE zawsze wprowadzała wyróżniające się, pionierskie rozwiązania i innowacje. Łącznie 26 złotych i srebrnych medali zdobytych na ośmiu ostatnich Targach AGRITECHNICA potwierdzają siłę innowacji grupy AMAZONE.



AGRITECHNICA – czołowe targi międzynarodowe

AMATECHNICA – Międzynarodowe Dni Pola



1998
Przejęcie BBG Lipsk



2006
Rozpoczęcie produkcji
w Samarze, Rosja



2008
Siostrzana firma handlowa
w Auneau, Francja



2008
Nowy zakład produkcyjny w
Altmoorhausen koło Oldenburga



1992

Pierwsze testy nawozowe –
laboratorium i serwis nawozowy



2000

1987

Wejście w technikę siewu
punktowego



1995

Wejście w technologię
i sensorykę GPS



2007

Rozpoczęcie produkcji
w Leeden koło Osnabrück



2010

Pierwszy opryskiwacz
samojezdny Pantera



2012

Rekord obrotów:
460 mln. Euro

2013



AMAZONE

Kompaktowa brona talerzowa Catros

**Specjalista od szybkiej, płytkiej
i intensywnie mieszającej uprawy gleby:
Catros⁺: uzębione talerze o średnicy 510 mm**

- + Szerokości robocze od 3 do 7,5 m
- + Szczególnie przydatne przy dużej ilości słomy
- + Idealny na ścierniska po kukurydzy i do uprawy nieużytków
- + Krótki, zwarty i zwrotny
- + Małe zużycie paliwa
- + Seryjne zabezpieczenie antykamieniowe
- + Optymalne kopiowanie terenu
- + Możliwość przesunięcia rzędów talerzy względem siebie dla uprawy na całej powierzchni

Wały i układ jezdny

- + Catros i Catros⁺ można wyposażyć w różne wały dla zwiększenia skuteczności pracy: Wały rurowe, metalowe pełne, tandemowe, pierścieniowe tnące i pierścieniowe (z wyłączeniem Catrosa 3002-T i 7501-T)
- + Catros i Catros⁺ o szerokości roboczej 4 m, 5 m i 6 m można wyposażyć w układ jezdny i zaczep co powoduje, że są one wówczas maszynami zaczepianymi

Catros TS – ich zalety

- + Zmniejszone zapotrzebowanie na siłę udźwigu
- + Układ jezdny podczas pracy uniesiony ponad ramę
- + Spokojniejsza praca, dodatkowe dociążenie maszyny

Brona talerzowa, kompaktowa z układem jezdny Catros TS




Siewnik do poplonów Green Drill



Agregat mulczujący Cenius

Zawieszana uniwersalna maszyna do uprawy ścierniska, uprawy podstawowej i głębokiego spulchniania

- + Do wyboru zęby 3D z zabezpieczeniem antykamieniowym powyżej 500 kg i w trzech płaszczyznach – idealne na ciężkie warunki
- + Praca bez zapychania również przy dużej ilości słomy i na ściernisku kukurydzianym; odstęp między zębami 270 mm, odległość pomiędzy rzędami zębów 750 mm
- + Szerokość robocza 3 m i 4 m
- + Opcja: hydrauliczna zmiana głębokości pracy
- + Różne czubki zębów z systemem szybkiej wymiany
- + Wały do wyboru: pierścieniowy, rurowy, tandemowy, pierścieniowy tnący i metalowy pełny
- + Zredukowane koszty zmienne. Zużycie paliwa: 8 do 10 l/ha przy 15 cm głębokości pracy

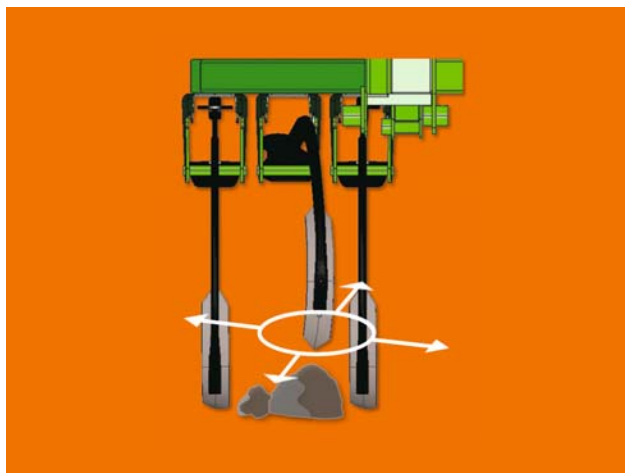

Cenius Super z zębami 3D



Siewnik mechaniczny zawieszany D9

Siew z najwyższą precyzją!

- + Szerokość robocza 2,5 do 4 m
- + Pojemność skrzyni 360 l do 1380 l
- + Redlice stopkowe WS lub talerzowe RoTeC Control w rozstawie od 12 do 16,6 cm
- + Zagarniacz sprężynowy prosty, dokładny lub rolkowy
- + Normy wysiewu dla wszystkich nasion od 2 do 400 kg/ha



Aktywne agregaty uprawowo-siewne

Siewniki mechaniczne zawieszane D9 i nabudowane AD oraz pneumatyczne AD-P mogą wchodzić w skład agregatów uprawowo-siewnych z bronami wirnikowymi KE, kultywatorami wirnikowymi KX i KG oraz wałami rurowymi SW, metalowymi zębatymi PW i stożkowymi KW.

DLG-FOKUS-TEST

(Sprawozdanie z testu DLG 5724F)

Kryterium testu	Wynik testu	Ocena
Utrzymanie dawki	bardzo dobry	++
Rozdział poprzeczny	bardzo dobry	++

Skala ocen: ++/+/0/-/-- (0 = standard)



Siewnik mechaniczny nabudowany AD

Siew z liderem rynku!




SPEED™
sowing

Pneumatyczny siewnik nabudowany AD-P

Precyzyjnie i wydajnie.

- + Szerokość robocza 3 m, 3,5 m i 4 m
- + Pojemność skrzyni 750 l do 2000 l
- + Redlice stopkowe WS i talerzowe RoTeC Control w rozstawie 12,5 cm i 16,6 cm

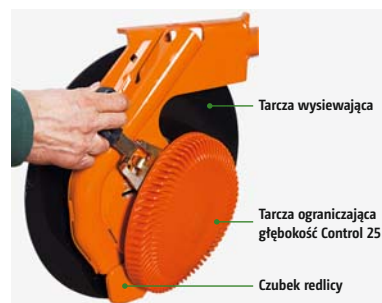

Redlice RoTeC-Control, do siewu po pługu lub w mulcz posiadają tarczę Control 25, za pomocą której można bez narzędzi precyzyjnie regulować głębokość siewu.



RDS
Roller Drill System

Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus

Cirrus – Prędkości robocze powyżej 10 km/h

- + Z redlicami RoTeC⁺ o średnicy talerzy 400 mm, tarczą Control 25 i naciskiem do 55 kg
- + Idealny do siewu w technologii konserwującej i konwencjonalnej
- + Zagarniacz rolkowy dla szybkich i równomiernych wschodów – zalecany szczególnie do siewu rzepaku podczas suszy
- + Idealna uprawa przez bronę talerzową z użębionymi talerzami i hydrauliczną zmianą głębokości pracy. Talerze posiadają indywidualne zabezpieczenie antykamieniowe i łóżyskowanie bezobsługowe
- + Impulsy od radaru
- + Rozstawa redlic 12,5 lub 16,6 cm

Cirrus Activ – siewnik z aktywnym zespołem doprawiającym o wydajności w roku od 500 do 1500 ha

- + Wysokie prędkości robocze w połączeniu z kultywatorem wirnikowym KG
- + Idealny na duże powierzchnie w gospodarstwach o profilu produkcji roślinnej i dla firm usługowych
- + Idealny dla gospodarstw o mozaikowatej strukturze gleby

Cirrus Activ, 6 m szer. rob.



Siewnik wielkopowierzchniowy Citan – Maszyna roku 2013

Szybki i ekonomiczny siew w optymalnych terminach. Szerokość robocza 6 m do 15 m

Siewnik Citan jest idealnym rozwiązaniem dla zakładów stosujących siew jako oddzielny zabieg po uprzednim wykonaniu uprawy za pomocą np. brony kampałowej Catros lub kultywatora mulczującego Cenius.

Mocne argumenty

Duży zapas materiału siewnego, duże prędkości robocze do 20 km/h, małe zapotrzebowanie mocy i precyzja dozowania – to wszystko czyni z Citana bardzo interesującą maszynę.

Citan C z nawozem

Citan 12001-C i 15001-C pozwala na dozowanie nawozu podczas siewu. Zbiornik podzielony jest w proporcji 2/3 na materiał siewny i 1/3 na nawóz. Można oczywiście wykorzystywać całą pojemność zbiornika dla materiału siewnego.

Do 15 ha/h przy znikomych nakładach

- + Niskie zużycie paliwa do 3 l/ha
- + Małe zapotrzebowanie mocy od 15 do 17 kW/m szer. roboczej
- + Niskie koszty części ścieralnych około 1 €/ha
- + Małe straty czasu na załadunek
- + Oszczędność materiału siewnego dzięki precyzji dozowania i optymalnym wschodom



Citan 6000



Kompaktowe, superstabilne i superlekkie belki polowe perfekcyjnie zintegrowane z maszyną.



Opryskiwacz samojezdny Pantera
Pojemność 4000 l,
Szerokość belki 24 do 40 m

Opryskiwacze zaczepiane UX
Pojemność 3200, 4200,
5200, 6200 i 11200 l
Szerokość belki 15 do 40 m

Opryskiwacze zawieszane UF
Pojemność 900 do 1800 l,
ze zbiornikiem przednim do 2800 l
Szerokość belki 12 do 28 m



Sprawdzony twardziel – opryskiwacze zaczepiane UG

- + Pojemność 2200 i 3000 l
- + Szerokość belki 15 do 28 m



Okręt flagowy UX 11200

- + Pojemność 11200 l
- + Szerokość belki 24 do 40 m
- + Tandemowy, skrętny układ jezdny



Rozsiewacz ZA-X Perfect

Będzie się Państwu podobał.

Lekki, dwutarczowy rozsiewacz dla mniejszych i średnich gospodarstw oraz sadów.

Pojemność skrzyni od 500 do 1750 l, efektywna szerokość robocza od 10 do 18 m (mocznik do 15 m). W wyposażeniu seryjnym łopatka do rozsiewu granicznego, wałek pędny, sita oraz hydrauliczna obsługa otworów roboczych. Bogate wyposażenie dodatkowe.



Rozsiewacz ZA-M

Technikę nawożenia przemysłaliśmy do końca.

Profesjonalny rozsiewacz dwutarczowy o pojemności skrzyni od 1000 do 4200 l i efektywnych szerokościach roboczych od 10 do 52 m. Opcjonalnie waga, napęd hydrauliczny tarczy, pakiety elektroniczne Control, Tronic, Confort i Hydro w połączeniu z komputerami AMADOS⁺ i AMATRON 3.



Rozsiewacz wielkopowierzchniowy ZG-B

Wielkość w precyzji

Zaczepiany rozsiewacz uniwersalny do wapna i nawozów granulowanych dla dużych gospodarstw i firm usługowych. Zbiornik o pojemności 5500 l i 8200 l.

Wersje Special, Super i Drive (wapno do 15 m i granulaty do 36 m) oraz Ultra Hydro (tylko granulaty do 52 m). Bogate wyposażenie opcjonalne np. waga.



AMATRON 3

Wasz menadżer na pokładzie.

Terminal obsługowy AMATRON 3 pozwala na w pełni automatyczną regulację podanej dawki oprysku (l/ha), normy rozsiewu i wysiewu (kg/ha). Zdefiniowane zmiany wielkości dawki dokonywane są szybko i precyzyjnie w wybranych krokach %-owych. Dodatkowo pozwala na programowanie i zapamiętywanie zleceń.



Uchwyty uniwersalne (Joystick)- opcjonalnie
Komfortowa i wygodna obsługa funkcji poprzez wielofunkcyjny uchwyt.



Jego zalety:

- Duży, kontrastowy wyświetlacz
- Podczas pracy obsługa jedną ręką
- Optymalne dostosowanie do maszyny
- Seryjnie przyłącze do różnych terminali GPS
- Możliwość dołączenia techniki czujników



GPS-Track

System jazdy równoległej GPS-Track jest doskonałym ułatwieniem w orientacji na polu.



GPS-Maps (zmiennego nawożenia)

Oprócz obsługi danych w systemie ISO-XML, zarządzania zleceniami (Task Controller), ma możliwość obsługi kart aplikacyjnych.

GPS-Switch dla AMATRON 3: Zautomatyzowane włączanie sekcji szerokości w rozsiewaczach i opryskiwaczach. Ten nowy, wspomagany przez system GPS, komputer pokładowy automatyzuje pracę maszyny dokładnie w żądanych punktach, na nawrotach, wyjazdach i klinach pola. Uwzględniana jest przy tym szerokość robocza maszyny oraz przyporządkowanie sekcji szerokości. Po pierwszym przejeździe po polu określone zostają jego granice, później wszystko przebiega automatycznie.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska · Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp · tel. kom 504022342 · amazonemw@interia.pl

AMAZONE Polska · Andrzej Borowiec · Rozdół 1 · 22-424 Sitno · woj. lubelskie · tel. kom. 602 573 427 · andrzejborowiec@interia.pl

AMAZONE Polska · Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · woj. pomorskie
tel. kom 728378675 · chmurzynskib@wp.pl