



AMAZONE

Cayena



Σπαρτική μηχανή με υνί τύπου μαχαιριού Cayena

για ξηρά και πετρώδη εδάφη



Cayena

Η σπαρτική μηχανή με υνί τύπου μαχαιριού Cayena είναι σχεδιασμένη για γρήγορη σπορά με ή χωρίς προηγούμενη επεξεργασία εδάφους.



Cayena

**Πιο γρήγορα, πιο οικονομικά,
καλύτερα!**

	Σελίδα
Τορ επιχειρήματα	4
Τύποι	6
Τεχνολογία Υνιά σποράς TineTeC	8
Τεχνολογία Σχεδιασμός μηχανής	10
Τεχνολογία Κατασκευή και πρόσθετος εξοπλισμός	12
Τεχνολογία Δοσομέτρηση ακριβείας	14
Τεχνολογία Τερματικά χειρισμού	16
Service	18
Τεχνικά χαρακτηριστικά	20



Μεγάλες δυνατότητες για μέγιστες ημερήσιες αποδόσεις

Τα πλεονεκτήματα της Cayena σας με μία ματιά:

- ⊕ Σπορά και ιδανική επανασυμπύεση του εδάφους σε μία διαδικασία εργασίας
- ⊕ Υψηλή επιφανειακή απόδοση με δοσομέτρηση ακριβείας
- ⊕ Ευκίνητη χάρη στο λεπτό υνί σποράς TineTeC
- ⊕ Μεγάλη διέλευση με μεγάλο αριθμό σειρών: 36 υνιά σποράς σε 6 m
- ⊕ Βελτιστοποιημένη οδήγηση υνιών για απόθεση σπόρου ακριβείας
- ⊕ Επανασυμπύεση εδάφους μορφής λωρίδας με κύλινδρο με κωνικούς δακτυλίους τύπου τροχού πίσω από κάθε παπουτσάκι σποράς





Cayena 6001

Σπαρτική μηχανή με υνί τύπου μαχαιριού Cayena – ταχύτητα και ακρίβεια



Έως 15 km/h για μέγιστη ημερήσια απόδοση

Η σπαρτική μηχανή με υνί τύπου μαχαιριού Cayena δείχνει τα πλεονεκτήματά της ιδιαίτερα σε σκληρά και πετρώδη εδάφη και σε ξηρές περιοχές, όπου τα συμβατικά υνιά σποράς δεν τα καταφέρνουν. Είτε πρόκειται για χονδρική, μεσαία ή μικρής διαμέτρου σπορά, για επιφανειακή σπορά, σπορά σε οργωμένο έδαφος

ή σε κομμένο χόρτο καλαμποκιού – με 6 m πλάτος εργασίας, η Cayena προσφέρει τεράστια αποτελεσματικότητα. Με ταχύτητες εργασίας έως 15 km/h καθώς και δεξαμενή σπόρου 3600 l, η Cayena προσφέρει πολλές δυνατότητες για μέγιστες ημερήσιες αποδόσεις.

+ Χρήσιμα για εσάς:

Ο εσωτερικός φωτισμός της δεξαμενής καρπού συνδέεται με τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία) του τρακτέρ. Ο τυλιγόμενος μουςαμάς προστατεύει με ασφάλεια από σκόνη και νερό βροχής.



Cayena 6001-C

Σπαρτική μηχανή με υνί τύπου μαχαιριού Cayena – για σπόρο και λίπασμα

Με την Cayena 6001-C η AMAZONE προσφέρει τη ρυμουλκούμενη σπαρτική μηχανή με υνί τύπου μαχαιριού Cayena και με εξοπλισμό για λίπασμα. Το δοχείο περιεκτικότητας 4000 l διαιρείται σε αναλογία 60:40 σε δύο θαλάμους και διαθέτει δύο πλήρως ηλεκτρικούς δοσομετρητές. Και οι δύο θάλαμοι μπορούν να γεμίζονται κατ' επιλογή με σπόρο ή λίπασμα. Ο σπόρος και το λίπασμα τοποθετούνται μέσω της ίδιας διαδρομής μεταφοράς από κοινού στο αυλάκι σποράς. Έτσι για παράδειγμα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη σπορά ελαιοκράμβης ή δημητριακών φθινοπώρου μία αντίστοιχη αρχική τροφοδοσία.

Με το κλειστό σύστημα δεξαμενής πίεσης της Cayena-C διασφαλίζεται η τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων συνδυασμού σπόρου – λιπάσματος.



+ Δεξαμενή περιεκτικότητας 4000 l με ανθεκτικό στην πίεση σφραγιζόμενο καπάκι, διαιρούμενη σε αναλογία 60:40



Θάλαμος για σπόρο

Θάλαμος για κατ' επιλογή σπόρο ή λίπασμα

Υνιά σποράς TineTeC

Ειδικευμένα στη χρήση υπό τις πλέον απαιτητικές συνθήκες



Μικρή απόσταση σειρών, μεγάλη διέλευση

36 υνιά τύπου μαχαιριού, 16 cm απόσταση σειρών – διατεταγμένα σε τρεις σειρές και μετατοπισμένα μεταξύ τους στο κύριο πλαίσιο, τα υνιά σποράς της Cayena επιτρέπουν παρά τη στενή απόσταση σειράς μία μεγάλη διέλευση για κατάλοιπα φυτών και πέτρες.

- ⊕ Τα υνιά σποράς TineTeC βελτιώνουν την επιφανειακή απόδοση σε σκληρά εδάφη



- Κάθε υνιά σποράς αναρτάται με ελαστικά στοιχεία ελατηρίων μεμονωμένα στο πλαίσιο. Καλύτερα από ό,τι στις μηχανές με άκαμπτη ανάρτηση, κάθε υνιά σποράς μπορεί να ακολουθεί μεμονωμένα το περίγραμμα του εδάφους.

Ασφάλεια υπερφόρτωσης και πετρών

Ειδικά ελαστικά στοιχεία ελατηρίων βελτιώνουν την προσαρμογή των υνιών σποράς στο περίγραμμα εδάφους – και σε δύσκολα εδάφη. Ταυτόχρονα χρησιμεύουν ως ασφάλεια υπερφόρτωσης και πετρών και επιτρέπουν στα μαχαίρια να αποκλίνουν προς τρεις

κατευθύνσεις. Ελαφρείς κραδασμοί ελευθερώνουν τα υνιά τύπου μαχαιριού από οργανικό υλικό, ταυτόχρονα δεν επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα τοποθέτησης του σπόρου.

Λεπτά και ανθεκτικά

Χάρη στο ιδιαίτερα στενό τους σχήμα τα υνιά σποράς με σκληρή μεταλλική θωράκιση της Cayena διεισδύουν εύκολα στο έδαφος και κινούν μόνο λίγο υλικό εδάφους – αυτό ελαχιστοποιεί τις απώλειες υγρασίας κατά τη σπορά. Το στενό σχήμα των υνιών προσφέρει κι άλλα, καθοριστικά πλεονεκτήματα: Οι ανάγκες δυνάμεων έλξης για την Cayena είναι μικρές και η φθορά των υνιών σποράς περιορίζεται σε ένα ελάχιστο. Παρά το μεγάλο πλάτος εργασίας έξι μέτρων, επαρκούν για τη χρήση της Cayena τρακτέρ με ισχύ κινητήρα πάνω από 100 kW/136 PS.

Μαχαίρια διατεταγμένα προς τα εμπρός

Τα λεπτά υνιά σποράς TineTeC της Cayena είναι διατεταγμένα προς τα εμπρός και τραβιούνται αυτόματα μέσα στο έδαφος. Καθώς η μηχανή στηρίζεται μέσω του κάτω βραχίονα έλξης του τρακτέρ και του κυλίνδρου με κωνικούς δακτυλίους τύπου τροχού στο πίσω μέρος, η είσοδος των μαχαιριών προς τα κάτω είναι περιορισμένη. Έτσι – συνεχώς και ανεξαρτήτως της στάθμης πλήρωσης της δεξαμενής σπόρου – διασφαλίζεται ένα βάθος τοποθέτησης ακριβείας του σπόρου. Με δύο στοιχεία ρύθμισης μισής πλευράς μπορείτε να ρυθμίζετε το βάθος τοποθέτησης κεντρικά, γρήγορα και με ασφάλεια.




Σβάρνα Exakt και κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους τύπου τροχού


Ιδανική επιπέδωση, κάλυψη, επανασυμπύεση

Χωρίς φραξίματα – ακόμη και σε μεγάλες ποσότητες αχύρου


Μετά την τοποθέτηση του σπόρου, καλύπτει η σβάρνα Exakt S τα αυλάκια σποράς με χαλαρωμένο χώμα και επιπεδοποιεί το έδαφος. Η ένταση επέμβασης της σβάρνας μπορεί να ρυθμίζεται ομοίως κεντρικά.

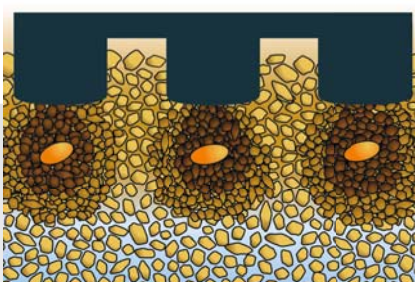

Πάτημα – τροχοί κωνικού δακτυλίου

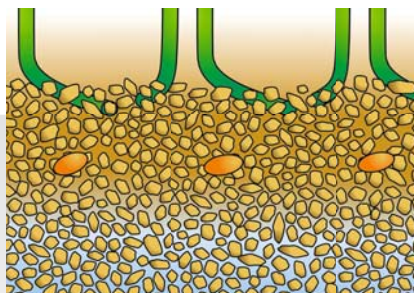

Σβάρνισμα – Σβάρνα Exakt

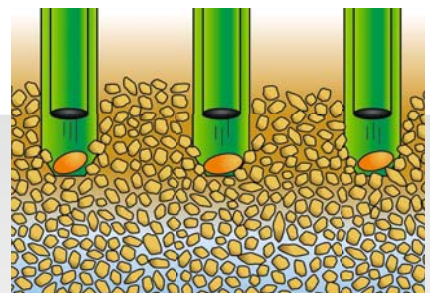

Σπορά – υνιά τύπου μαχαιριού



Ελαστικά συστήματος τροχών

Εκτός από τα ελαστικά συστήματος τροχών του βασικού εξοπλισμού με αέρα, τα ελαστικά του συστήματος ανάρτησης μπορούν να πληρώνονται με πολυουρεθάνη. Τα πληρωμένα ελαστικά χρειάζονται ενδεχ. ξεχωριστή άδεια λειτουργίας. Προσέξτε σχετικά τις εθνικές προδιαγραφές του ΚΟΚ.

Με ακρίβεια και στοχευμένα: Η επανασυμπύεση εδάφους

Τη σβάρνα Exakt ακολουθεί ο κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους τύπου τροχού AMAZONE, ο οποίος αποτελείται από 12 ελαστικά στοιχεία με διάμετρο 800 mm. Ο μεγάλος κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους τύπου τροχού αποτελεί εγγύηση για ιδανική ομαλότητα λειτουργίας και χρησιμεύει ταυτόχρονα ως ενσωματωμένο σύστημα τροχών. Χάρη σε μια ειδική διαμόρφωση προφίλ, ο κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους τύπου τροχού συμπιέζει τη σποροκλίνη σε λωρίδες, με ακρίβεια και επακριβώς πάνω από τον τοποθετημένο σπόρο. Έτσι επιτυγχάνεται και σε ξηρές συνθήκες μία ιδανική βλάστηση στο χωράφι. Ταυτόχρονα πιέζονται χύδην πέτρες μέσα στο έδαφος. Έτσι δεν απαιτείται πλέον ξεχωριστή διαδικασία εργασίας για την ισοπέδωση του εδάφους. Ξύστρες



Επανασυμπύεση του εδάφους

στον κύλινδρο φροντίζουν ώστε ο κύλινδρος να μην φρακάρει ή να σφραγίζεται από υλικό ακόμη και σε υγρές συνθήκες.

Η βασική ρύθμιση

Η Cayena κινείται μέσω του κάτω βραχίονα έλξης του τρακτέρ και φέρεται από τους τροχούς κωνικού δακτυλίου. Τροχοί ανίχνευσης που κινούνται πριν τα πεδία των μαχαιριών (προαιρετικά) φροντίζουν για ομαλότητα λειτουργίας ακόμη και σε μεγάλες παλινδρομικές ταλαντώσεις. Το βάθος τοποθέτησης του σπόρου ρυθμίζεται εύκολα με κασάνιες. Ομοίως εύκολα προσαρμόζεται η σβάρνα Exakt S στη σποροκλίνη.



Βασική ρύθμιση

Ελεύθερη ορατότητα χάρη στη συμπαγή κατασκευή



Μικρές διαστάσεις και ευκινησία

Χάρη στην ανάρτηση κάτω βραχίονα έλξης, στο ενσωματωμένο σύστημα τροχών καθώς και στους υδραυλικά συμπυκνόμενους φορείς εργαλείων, η Cayena εντυπωσιάζει ως συμπαγής και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευέλικτη μονάδα. Έχει μήκος μόλις 6,7 m, το πλάτος μεταφοράς είναι μόνο 2,9 m. Αυτές οι συμπαγείς διαστάσεις είναι καθοριστικό πλεονέκτημα ιδιαίτερα σε δύσκολα ανώμαλα εδάφη και κατά τη μεταφορά.



Μεγάλη και πρακτική

Η δεξαμενή σπόρων της Cayena είναι μεγάλη και ωστόσο συμπαγούς κατασκευής. Έτσι είναι εφικτή η ελεύθερη ορατότητα προς τα υνιά TineTeC, ενώ λειτουργούν. Έχετε πάντοτε τα πάντα υπό έλεγχο. Το πλήρες άνοιγμα του δοχείου επιτρέπει την απλή και γρήγορη πλήρωση.

Καθώς η δεξαμενή σπόρου είναι προσαρτημένη στην μπροστινή περιοχή της Cayena, ένα μεγάλο μέρος του βάρους της μηχανής βρίσκεται στον πίσω άξονα του ελκυστήρα. Αυτό βελτιώνει σημαντικά την πρόσφυση.

Υνιά σποράς TineTeC κατά τη χρήση



⊕ Σήμανση διαδρόμων και σβάρνα πίσω μέρους



⊕ Ξεμποσκαριστής

Παρελκόμενα κατά παραγγελία

Σήμανση διαδρόμων

Η σήμανση διαδρόμων χαράζει τους διαδρόμους οδήγησης με μεγάλους δίσκους, ώστε να είναι ορατοί και πριν από το φύτευμα. Έτσι βελτιώνεται ο οπτικός έλεγχος κατά τη δημιουργία των διαδρόμων οδήγησης, απαραίτητη προϋπόθεση για τον ψεκασμό πριν το φύτευμα.

Οπίσθια σβάρνα

Για την προετοιμασία του εδάφους για σπορά καλαμποκιού ή ζαχαρότευτλων διατίθεται μία σβάρνα, η οποία διασφαλίζει πρόσθετη επεξεργασία και θρυμματισμό. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται ιδανικές αρχικές συνθήκες για τις καλλιέργειες που θα ακολουθήσουν.

Προπορευόμενοι τροχοί ανίχνευσης

Για τη χρήση σε δύσκολες συνθήκες μπορεί η Cayena να εξοπλίζεται επιπλέον με προπορευόμενους τροχούς ανίχνευσης.



⊕ Προπορευόμενοι τροχοί ανίχνευσης



⊕ Προπορευόμενοι δίσκοι κοπής

Ξεμποσκαριστής ίχνους

Για τη χρήση της Cayena σε μη οργωμένη, μη συμπιεσμένη επιφάνεια προσφέρονται προαιρετικά ξεμποσκαριστές ίχνους ρόδας. Οι ροδιές που δημιουργούνται από τη βύθιση του μηχανήματος έλξης ανοίγονται και επιτεδοποιούνται.

Προπορευόμενοι δίσκοι κοπής

Οι δίσκοι κοπής ενδείκνυνται για αρχική κοπή και διαχωρισμό σε μεγαλύτερες ποσότητες αχύρου και δυσκολότερη κατανομή αχύρου.

Cayena: Γρήγορη ρύθμιση – γρήγορη και ακριβής σπορά



⊕ Ακριβής, ηλεκτρικός μηχανισμός κίνησης δοσομέτρησης

Η δοσομέτρηση ακριβείας

Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η δοκιμασμένη, ηλεκτρική πλήρης δοσομέτρηση μέσω των τερματικών χειρισμού AMADRILL⁺ ή AMATRON 3 επιτρέπει μία ακριβή ρύθμιση της ποσότητας σπόρου. Απλά πρέπει να ρυθμίσετε την ποσότητα σποράς στο τερματικό χειρισμού, να κάνετε δοκιμαστική μέτρηση της μηχανής και να εισάγετε το προσδιορισμένο βάρος στο τερματικό. Η ποσότητα σποράς και η ταχύτητα εργασίας – προσδιορίζονται από τους παλμούς του ραντάρ – προσδιορίζουν στη συνέχεια τους αριθμούς στροφών μηχανισμού κίνησης του κυλίνδρου δοσομέτρησης. Έτσι, όταν αλλάζουν οι συνθήκες του εδάφους, μπορούν να αποφεύγονται ανακρίβειες στην ένταση της σποράς.

Για χονδρική, μεσαία ή μικρής διαμέτρου σπορά διατίθενται ανταλλακτικοί κύλινδροι δοσομέτρησης – αυτό επιτρέπει μία προσαρμογή σε διαφορετικούς σπόρους και ποσότητες σποράς και έτσι μία απολύτως ομοιόμορφη δοσομέτρηση καθώς και ήπια μεταχείριση του σπόρου. Όλοι οι κύλινδροι δοσομέτρησης μπορούν να αντικαθίστανται πολύ γρήγορα και χωρίς εργαλεία ανεξαρτήτως της στάθμης πλήρωσης.



Ο κύλινδρος δοσομέτρησης μπορεί να αντικαθίσταται γρήγορα στην αριστερή πλευρά της μηχανής

Για λεπτούς σπόρους, παπαρούνες, χλωρή λίπανση, καλαμπόκι, ηλιάνθους, μπιζέλια και φασόλια διατίθενται προαιρετικά περαιτέρω κύλινδροι δοσομέτρησης.



➕ Κύλινδροι δοσομέτρησης για διάφορους σπόρους



➕ Προαιρετικοί κύλινδροι δοσομέτρησης




Εξοπλισμένοι για όλες τις περιπτώσεις

Για να διασφαλίζεται και κατά τη χρήση πίσω από παλαιότερα τρακτέρ επαρκής πίεση λαδιού και αντίστοιχη ποσότητα λαδιού για τον υδραυλικό ανεμιστήρα της Cayena, η AMAZONE προσφέρει ως προαιρετικό εξοπλισμό μία ξεχωριστή υδραυλική αντλία. Μπορεί να συναρμολογείται γρήγορα και εύκολα στο παρτίκφ του τρακτέρ.

Τερματικό χειρισμού AMADRILL⁺

Ακριβείς ποσότητες σποράς και πρωτοποριακός χειρισμός

Το AMADRILL⁺ είναι το φιλικό στον χειρισμό τερματικό για σπαρτικές μηχανές της AMAZONE. Η μικρών διαστάσεων κατασκευή με σαφή σύμβολα και καθαρούς αριθμούς στην οθόνη προσφέρει μεγάλη άνεση. Ειδικά σε επιχειρήσεις με περιστασιακούς οδηγούς και σύντομους χρόνους σεζόν είναι ιδιαίτερο πλεονέκτημα, περίπλοκες σπαρτικές μηχανές να διαθέτουν έναν απλό, πρωτοποριακό χειρισμό.

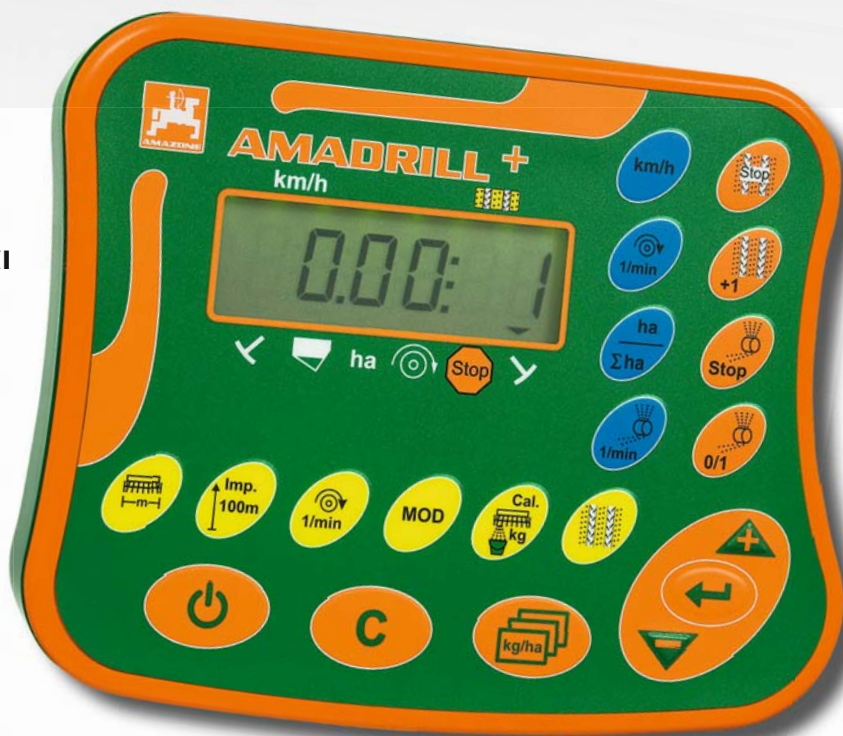

AMADRILL⁺

Στην Cayena το AMADRILL⁺ ελέγχει την πλήρως ηλεκτρική δοσομέτρηση. Για τη δοκιμαστική μέτρηση της μηχανής επαρκεί η απλή πίεση ενός πλήκτρου. Μετά την καταχώριση της ποσότητας δοκιμαστικής μέτρησης, το σύστημα ρυθμίζεται αυτόματα. Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα αποδεικνύονται στην άκρη του χωραφιού: Η λειτουργία «Αρχική δοσομέτρηση» προσφέρει ασφάλεια κατά τη σπορά στα άκρα πεδίου. Με την πίεση ενός κουμπιού μπορεί να απενεργοποιηθεί η ηλεκτρική δοσομέτρηση, ώστε για παράδειγμα να είναι εφικτή η προεργασία του προγουρίσματος χωρίς σπορά, γρήγορα και απλά.

Φυσικά είναι διαθέσιμες και οι λοιπές λειτουργίες ενός σύγχρονου συστήματος ελέγχου σπαρτικής μηχανής: Απλή ρύθμιση και έλεγχος του συστήματος δημιουργίας διαδρόμων, τηλερρύθμιση ποσότητας σπόρου, επιτήρηση του ανεμιστήρα και του άξονα σποράς καθώς και ενσωμάτωση του αισθητήρα στάθμης πλήρωσης στο δοχείο.

Τερματικό χειρισμού AMATRON 3

Κατάλληλος για όλα τα μηχανήματα

Ο έλεγχος όλων των σημαντικών λειτουργιών στην Cayena γίνεται από τον υπολογιστή οχήματος AMATRON 3. Σε αυτές συγκαταλέγονται λειτουργίες εργασίες καθώς και λειτουργίες για τη ρύθμιση του μηχανήματος π.χ. βαθμονόμησης.

Το AMATRON 3 είναι ένα τερματικό χειρισμού για σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιονομείς και ψεκαστήρες χωραφιών, το οποίο επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο ποσότητας και χειρισμό.



AMATRON 3

Στον βασικό εξοπλισμό η Cayena διαθέτει έναν ηλεκτρικό μηχανισμό κίνησης δοσομέτρησης. Αυτός επιτρέπει τη διενέργεια απλών δοκιμαστικών μετρήσεων και τροποποίηση της ποσότητας σποράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελέγχου μέσω του AMATRON 3 επιτρέπει τον χειρισμό όλων των λειτουργιών όπως διαχείριση προγυρίσματος, από τον ελκυστήρα.

Το τερματικό χειρισμού ελέγχει και επιτηρεί επιπλέον τις λειτουργίες διαδρόμου. Σε αυτές ανήκει και μία λειτουργία εμποδίου. Έως και 20 έργα μπορούν να

αποθηκεύονται με όλα τα σχετικά δεδομένα. Χάρη στη σειριακή διεπαφή που έχει ενσωματωθεί στο AMATRON 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Cayena σε συνδυασμό με ένα τερματικό GPS και για ειδική σπορά σε επιμέρους επιφάνειες. Οι παλμοί διαδρομής για την καταγραφή ταχύτητας εργασίας καταγράφονται μέσω ραντάρ.

AMAZONE – πάντοτε κοντά σας

Η ικανοποίησή σας μας εμπνέει





Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι ο σημαντικότερος στόχος

Για τον σκοπό αυτό εμπιστευόμαστε τους ικανούς εμπορικούς συνεργάτες μας. Αποτελούν και για ερωτήσεις Service αξιόπιστους συνεργάτες επικοινωνίας για γεωργούς και μεγάλες επιχειρήσεις. Χάρη στη συνεχή εκπαίδευση, οι εμπορικοί συνεργάτες και οι τεχνικοί του Service είναι πάντοτε ενημερωμένοι για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Σας προσφέρουμε πρώτης τάξης υπηρεσίες ανταλλακτικών

Τη βάση για την παγκόσμια υπηρεσία διακίνησης ανταλλακτικών αποτελεί η κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών στο κύριο εργοστάσιο στο Hasbergen-Gaste. Αυτό αποτελεί εγγύηση για ιδανική διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, ακόμη και για παλαιότερες μηχανές.

Ανταλλακτικά που βρίσκονται σε απόθεμα στην κεντρική αποθήκη ανταλλακτικών στο Hasbergen-Gaste, τα οποία παραγγέλλονται μέχρι τις 17.00 ως παραγγελία ημέρας, φεύγουν την ίδια μέρα από τις εγκαταστάσεις μας. 25.000 διαφορετικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα προωθούνται προς αποστολή και αποθεματοποιούνται χάρη στο υπερσύγχρονο σύστημα αποθήκης της εταιρείας μας. Καθημερινά στέλνονται έως και 800 εντολές στους πελάτες μας.

Επιλέξτε καλύτερα αμέσως το γνήσιο

Οι μηχανές σας εκτίθενται σε ακραία καταπόνηση! Η ποιότητα των ανταλλακτικών και αναλωσίμων της AMAZONE σάς προσφέρει την αξιοπιστία και ασφάλεια που χρειάζεστε για μία αποδοτική επεξεργασία εδάφους, μία σπορά ακριβείας, μία επαγγελματική λίπανση και μία αποτελεσματική προστασία των φυτών.

Μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα έχουν προσαρμοστεί ως προς τη λειτουργία και την αντοχή ακριβώς στις μηχανές AMAZONE. Αυτό αποτελεί εγγύηση για ιδανικό αποτέλεσμα εργασίας. Τα γνήσια ανταλλακτικά σε λογικές τιμές, αποτελούν στο τέλος μία σίγουρη επένδυση.

Αποφασίστε συνεπώς για αυτό το λόγο για τη γνήσια τεχνολογία της AMAZONE!

Τα πλεονεκτήματα των γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων

- ⊕ Ποιότητα και αξιοπιστία
- ⊕ Καινοτομία και απόδοση
- ⊕ Άμεση διαθεσιμότητα
- ⊕ Υψηλή τιμή επαναπώλησης της μεταχειρισμένης μηχανής



**Choose the Original
Choose Success!**

Καμπάνια VDMA:
Pro-Original

Τεχνικά στοιχεία της σπαρτικής μηχανής με υνί τύπου μαχαιριού Cayena

	Cayena 6001	Cayena 6001-C
Πλάτος εργασίας (m)	6,00	6,00
Πλάτος μεταφοράς (m)	3,00	3,00
Υνιά σποράς	TineTeC	
Απόσταση σειρών	16,6 cm	
Αριθμός των σειρών σποράς	36	
Χωρητικότητα σκάφης (l)	3.600	4.000 (Κατανομή 60:40)
Ταχύτητα εργασίας (km/h)	8–15	
Απαιτούμενη ισχύς από (kW/PS)	100/136	
Σημεία ζεύξης	κατ' επιλογή κατ. II, III ή IV	
Σύστημα ανάρτησης μεταφοράς	4 τροχοί λειτουργίας ενσωματωμένοι στον κύλινδρο με κωνικούς δακτυλίους τύπου τροχού	
Αριθμός τροχών κωνικών δακτυλίων	12	
Σβάρνα σπόρου	Σβάρνα Exakt S	
Βάρος από (kg)	5.900	6.100
Αναγκαίες συσκευές ελέγχου	2 DW + 1 EW + επιστροφή χωρίς πίεση	

Οι εικόνες, το περιεχόμενο και τα στοιχεία σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι δεσμευτικά! Οι εικόνες των μηχανών ενδέχεται να διαφέρουν από τις ειδικές για κάθε χώρα προδιαγραφές του ΚΟΚ.



- ⊕ Η Cayena συμπύσσεται γρήγορα σε πλάτος μεταφοράς 3 m



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Τηλέφωνο +49 (0)5405 501-0 · Φαξ +49 (0)5405 501-193

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα Γ.Ι.Αντωνάκης Α.Ε.

3 χλ Θηβών – Μουρικίου 32200 Θήβα
Τηλέφωνο +30 22620 25915 · Φαξ +30 22620 25914 · www.a-antonakis.gr