

Lietošanas instrukcija

AMAZONE

ZA-V

ZA-V Easy

ZA-V Control

ZA-V Tronic

ZA-V Hydro

Uzkarināms izkliedētājs



MG5268
BAG0087.17 01.24
Printed in Germany

SmartLearning



**Pirms lietošanas sākšanas
izlasiet lietošanas instrukciju un
turpmāk ievērojiet tajā sniegtos
norādījumus!
Saglabāji to, lai varētu
turpmāk izmantot!**

NEKAD NEBŪS

apgrūtinoši un par daudz lasīt lietošanas pamācību un vadīties pēc tās; jo ar to nepietiek, ka citi saka un parāda, ka mašīna ir laba, un Jūs tādēļ to nopērkat, un domājat, ka tā darbosies pati no sevis. Minētā persona vēlāk radītu zaudējumus ne tikai sev vien, bet arī pieļautu kļūdu un noveltu vainu par neveiksmēm uz mašīnu, tā vietā, lai vainotu sevi. Lai būtu drošs par panākumiem, ir jāiedziļinās katras lietas būtībā. Tas nozīmē, ka ir jāsaprot katras ierīces uzdevums mašīnā un ir jāiemācās pareizi ar tām rīkoties. Jo vispirms ir jābūt mierā gan ar mašīnu, gan sevi. Tāds tad arī ir šīs lietošanas instrukcijas mērķis.

Leipzig-Plagwitz 1872. Rud. Sark.

Identifikācijas dati

Ierakstiet šeit savas mašīnas identifikācijas datus. Identifikācijas dati ir norādīti datu plāksnītē.

Mašīnas ID numurs:
(desmitzīmju)

Tips:

ZA-V

Izlaiduma gads:

Pašmasa kg:

Pieļaujamā pilnā masa kg:

Maksimālā noslodze kg:

Ražotāja adrese

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tālr.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-pasts: amazone@amazone.de

Rezerves daļu pasūtīšana

Rezerves daļu saraksti ir brīvi pieejami rezerves daļu portālā tīmekļa vietnē www.amazone.de.

Lūdzu, veiciet pasūtījumus pie sava AMAZONE pārstāvja.

Vispārīga informācija par ekspluatācijas instrukciju

Dokumenta numurs: MG5268

Sastādīšanas datums: 01.24

© Autortiesības pieder uzņēmumam AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2024

Paturētas visas tiesības.

Šā materiāla vai tā fragmentu pārpublicēšana ir atļauta tikai ar uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG" atļauju.

Priekšvārds

Ļ. cien. klient!

Jūs esat izvēlēties vienu no mūsu kvalitatīvajiem ražojumiem, kas ietilpst bagātīgajā uzņēmuma "AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG" ražojumu klāstā. Mēs pateicamies par mums parādīto uzticību.

Pēc mašīnas piegādes, lūdzu, pārbaudiet, vai transportēšanas laikā tai nav nodarīti bojājumi un vai komplektācijā netrūkst kādas daļas. Pārbaudiet piegādātās mašīnas komplektāciju saskaņā ar pavadzīmi, ieskaitot pasūtītos speciālos piederumus. Zaudējumu kompensācija attiecas tikai uz nekavējoties iesniegtu reklamāciju!

Pirms mašīnas pirmās lietošanas reizes izlasiet un turpmāk ievērojiet šīs lietošanas instrukcijas informāciju, jo īpaši drošības norādījumus. Rūpīgi izlasot instrukciju, jūs varēsiet pilnībā izmantot jauniegādātās mašīnas priekšrocības.

Lūdzu, nodrošiniet, lai pirms mašīnas lietošanas visi mašīnas operatori izlasītu ekspluatācijas instrukciju.

Rodoties neskaidrībām vai problēmām, lūdzu, pārlasiet lietošanas instrukciju vai sazinieties ar vietējo servisa partneri.

Regulāra apkope un savlaicīga nodilušo vai bojāto daļu nomaiņa palielina mašīnas kalpošanas ilgumu.

Lietotāja vērtējums

Ļ. cien. lasītāj!

Mūsu lietošanas instrukcijas tiek regulāri atjauninātas. Iesniedzot savus priekšlikumus par uzlabojumiem, jūs palīdzēsiet izveidot lietotājam arvien piemērotāku lietošanas instrukciju.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tālr.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-pasts: amazone@amazone.de

1	Norādījumi lietotājam	8
1.1	Dokumenta mērķis	8
1.2	Ekspluatācijas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi	8
1.3	Izmantotais attēlojums	8
2	Vispārīgi drošības norādījumi	9
2.1	Pienākumi un atbildība	9
2.2	Drošības simbolu attēlojums	11
2.3	Darba organizācijas pasākumi	12
2.4	Drošības ierīces un aizsargierīces	12
2.5	Neformāli drošības pasākumi	12
2.6	Personāla kvalifikācija	13
2.7	Drošības pasākumi parastos ekspluatācijas apstākļos	14
2.8	Apdraudējums ar akumulētu enerģiju	14
2.9	Apkope un tehniskā uzturēšana, traucējumu novēršana	14
2.10	Izmaiņas mašīnas konstrukcijā	14
2.10.1	Rezerves daļas un dilstošās daļas, kā arī palīgmateriāli	15
2.11	Tīrīšana un utilizēšana	15
2.12	Operatora darba vieta	15
2.13	Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi	16
2.13.1	Brīdinājuma apzīmējumu un cita veida apzīmējumu izvietojums	17
2.14	Apdraudējums drošības norādījumu neievērošanas gadījumā	22
2.15	Darbs, apzinoties drošības svarīgumu	22
2.16	Drošības norādījumi operatoram	23
2.16.1	Vispārīgi norādījumi par drošību un negadījumu profilaksi	23
2.16.2	Hidrauliskā sistēma	26
2.16.3	Elektroiekārta	27
2.16.4	Jūgvārpstu darbība	27
2.16.5	Mēslojuma izkliedētāja lietošana	29
2.16.6	Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana	29
3	Iekraušana un izkraušana	30
4	Ražojuma apraksts	31
4.1	Konstrukcijas mezglu pārskats	31
4.2	Drošības ierīces un aizsargierīces	32
4.3	Aprīkojuma varianti	32
4.4	Penālis ar mašīnas dokumentāciju	32
4.5	Starp traktoru un mašīnu izvietotie kabeli un cauruļvadi	32
4.6	Ceļu satiksmei nepieciešamais aprīkojums	33
4.7	Izmantošana atbilstoši noteikumiem	34
4.8	Bīstamā zona un bīstamās vietas	35
4.9	Datu plāksnīte	35
4.10	Tehniskie dati	36
4.11	Atļautā pievienošanas kategorija	37
4.12	Nepieciešamais traktora aprīkojums	38
4.13	Dati par troksni	38
5	Uzbūve un darbības princips	39
5.1	Funkcija	39
5.2	Tvertnes aizsardzības un drošības režģis (aizsargierīce)	40
5.3	Pamattvertne	41
5.4	Izkliedēšanas diski ar izkliedēšanas lāpstiņām	42
5.5	Maisītājs	43

5.6	Izkliedējamā daudzuma dozēšana.....	43
5.7	Izkliedēšana pie lauka robežas, grāvja un lauka malā ar Limiter V	44
5.8	Izkliedēšana pie lauka robežas, grāvja un lauka malā ar ZA-V Hydro	44
5.9	Ekrāns izkliedēšanai dobē	45
5.10	Robežizkliedēšanas aizsegs	46
5.11	Svari	47
5.12	Kardānvārpsta	48
5.12.1	Kardānvārpstas pievienošana	51
5.12.2	Kardānvārpstas atvienošana.....	52
5.13	Hidrauliskie savienojumi.....	53
5.13.1	Hidraulisko šļūteņu pievienošana.....	54
5.13.2	Hidraulisko šļūteņu atvienošana	55
5.14	Trīspunktu sakabes rāmis	56
5.15	Izkliedes tabula.....	58
5.16	Vadības dators / vadības pults ISOBUS (papildaprīkojums)	62
5.17	Bluetooth savienojums	62
5.18	MySpreader lietotne	63
5.19	Kalibrēšanas mehānisms (papildaprīkojums)	64
5.20	Pārsegs (opcija)	65
5.21	Transportēšanas un novietošanas stāvvietā mehānisms	66
5.22	Trīskontūru bloks (papildaprīkojums).....	68
5.23	EasyCheck (opcija)	70
5.24	Mobilais pārbaudes stends (opcija).....	70
5.25	Kameras sistēma (opcija).....	71
5.26	Traktora priekšā uzstādīta mašīna.....	72
6	Lietošanas uzsākšana	73
6.1	Traktora piemērotības pārbaude	74
6.1.1	Traktora pilnās masas, asu noslodzes un apriepojuma nestspējas, kā arī nepieciešamā minimālā līdzsvarojuma faktisko vērtību aprēķins.....	74
6.2	Kardānvārpstas garuma pielāgošana traktoram	78
6.3	Nodrošināšana, lai traktoru/mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tā nejauši neaizripotu..	80
6.4	Hidraulisko sistēmu noregulējiet ar regulēšanas skrūvi	81
7	Mašīnas piekabināšana un atkabināšana	83
7.1	Mašīnas piekabināšana	84
7.2	Mašīnas atkabināšana	86
8	Iestatījumi	88
8.1	Pievienošanas augstuma iestatīšana.....	90
8.2	Pievienošanas augstums vēlajā mēslošanā	91
8.3	Izkliedējamā daudzuma iestatīšana	92
8.4	Izkliedējamā daudzuma pārbaude	94
8.4.1	Tiešsaistes, bezsaistes kalibrēšana izkliedēšanas laikā.....	95
8.4.2	Izkliedējamā daudzuma pārbaude pie aizbīdņa kreisajā pusē	96
8.4.3	Izkliedējamā daudzuma pārbaude ar sānu kalibrēšanas mehānismu	98
8.4.4	Aizbīdņa pozīcijas noteikšana ar logaritmisko lineālu.....	99
8.5	Izkliedēšanas diska apgriezīgu skaita iestatīšana	102
8.6	Darba platuma iestatīšana	103
8.6.1	Izkliedēšanas disku nomaiņa	104
8.6.2	Izkliedētāja lāpstīņu regulēšana	105
8.7	Darba platuma un horizontālā sadalījuma kontrole.....	106
8.8	Izkliedēšana pie lauka robežas, pie grāvja un Izkliedēšana pie lauka malas.....	107
8.8.1	Izkliedēšana pie lauka robežas ar Limiter.....	108
8.8.1	Izkliedēšana lauka malā, samazinot izkliedēšanas disku apgriezīgu skaitu	110

8.9	Ieslēgšanas punkts un izslēgšanas punkts.....	111
9	Transportēšanas braucieni	113
10	Mašīnas lietošana	115
10.1	Centrbēdzes izkļiedētāja uzpilde	117
10.2	Izkļiedēšanas režīms	118
10.3	Norādījumi gliemežu apkarošanas granulu (piemēram, Mesurol) izkļiedēšanai	121
10.4	Atlikumu iztukšošana	122
11	Darbības traucējumi	123
11.1	Maisītāja traucējumu novēršana	123
11.2	Elektronikas traucējums	123
11.3	Traucējumi, iemesli un novēršana	124
12	Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana	125
12.1	Tīrīšana	126
12.2	Eļļošanas noteikumi (darbnīcā veicams darbs)	127
12.2.1	Kardānvārpstas eļļošana	127
12.3	Apkopes grafiks	128
12.4	Eļļas nomaiņa koniskajā pārvadā	129
12.5	Berzes sajūga ventilēšana	130
12.6	Izkļiedēšanas lāpstiņu nomaiņa	131
12.7	Aizbīdņu pamatiestatījuma veikšana	132
12.8	Izkļiedētāja tarēšana	133
12.9	Izkļiedētāja kalibrēšana.....	133
12.10	Hidrauliskā sistēma (ZA-TS Profis Hydro)	134
12.10.1	Hidraulisko šļūteņu marķējums	135
12.10.2	Apkopju intervāli.....	136
12.10.3	Hidraulisko šļūteņu pārbaudes kritēriji	136
12.10.4	Hidraulisko šļūteņu montāža un demontāža	137
12.10.5	Hidraulikas eļļas filtra kontrole	137
12.11	Augšējā un apakšējo vilcējstieņu tapu pārbaude.....	138
12.12	Skrūvju pievilkšanas griezes momentu vērtības.....	139
13	Hidrauliskās sistēmas shēma	140

1 Norādījumi lietotājam

Nodaļā "Norādījumi lietotājam" ir apkopota informācija par ekspluatācijas instrukcijas lietošanu.

1.1 Dokumenta mērķis

Šī ekspluatācijas instrukcija

- ietver aprakstu par mašīnas lietošanu un apkopi;
- satur svarīgus norādījumus drošai un efektīvai mašīnas izmantošanai;
- ir mašīnas sastāvdaļa un tai vienmēr jāatrodas mašīnā vai vilcējtransportlīdzeklī;
- jā saglabā turpmākai izmantošanai.

1.2 Ekspluatācijas instrukcijā izmantotie virziena un vietas apzīmējumi

Visi norādījumi par virzienu šajā ekspluatācijas instrukcijā vienmēr ir doti braukšanas virzienā.

1.3 Izmantotais attēlojums

Norādījumi par veicamajām darbībām un to iznākumu

Norādījumi operatoram par veicamajām darbībām ir attēloti numurētā secībā. Ievērojiet norādīto darbību secību. Katras darbības iznākums attiecīgos gadījumos tiek norādīts ar bultiņu.

Piemērs:

1. darbība
- Mašīnas reakcija uz 1. darbību
2. darbība

Uzskaitījums

Uzskaitījums, kuram nav noteiktas secības, tiek attēlots saraksta veidā ar punktiem.

Piemērs:

- 1. punkts
- 2. punkts

Pozīciju apzīmējumi attēlos

Skaitļi apaļajās iekavās norāda pozīcijas attēlos. Pirmais skaitlis apzīmē attēla numuru, bet otrais — pozīciju attēlā.

Piemērs (3. att./6. poz.)

- 3. attēls
- 6. pozīcija

2 Vispārīgi drošības norādījumi

Šajā nodaļā ir ietverti svarīgi norādījumi par drošu mašīnas lietošanu.

2.1 Pienākumi un atbildība

Ekspluatācijas instrukcijā ietvertu norādījumu ievērošana

Drošības pamatnorādījumu un drošības noteikumu zināšana ir priekšnosacījums drošai mašīnas lietošanai un ekspluatācijai bez darbības traucējumiem.

Ekspluatācijas inženiera pienākums

Ekspluatācijas inženiera pienākums ir atļaut strādāt ar mašīnu/veikt mašīnas apkalpošanu tikai tādām personām, kuras:

- ir iepazinušās ar darba drošības un negadījumu profilakses pamatnoteikumiem,
- ir instruētas par darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu,
- ir izlasījušas un izprot šo ekspluatācijas instrukciju.

Ekspluatācijas inženiera pienākums ir:

- uzturēt salasāmā stāvoklī visus uz mašīnas esošos brīdinājuma apzīmējumus,
- nomainīt bojātos brīdinājuma apzīmējumus.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, vērsieties pie ražotāja.

Operatora pienākums

Visām personām, kas lieto/apkalpo mašīnu, pirms darba sākuma:

- jāiepazīstas ar darba drošības un negadījumu profilakses pamatnoteikumiem,
- jāizlasa un darba gaitā jāievēro nodaļā "Vispārīgi drošības norādījumi" minētā informācija,
- jāizlasa šīs lietošanas instrukcijas nodaļa "Uz mašīnas esošie brīdinājuma un citu veidu apzīmējumi" un mašīnas lietošanas laikā jāievēro brīdinājuma apzīmējumus norādītās drošības prasības,
- jāiepazīstas ar mašīnas lietošanu,
- jāizlasa šīs ekspluatācijas instrukcijas nodaļas, kurās sniegta informācija ir svarīga uzticēto darba pienākumu veikšanai.

Ja operators konstatē, ka kāda no iekārtām neatbilst visām tehniskās drošības prasībām, šis bojājums jānovērš nekavējoties. Ja tas neietilpst operatora darba pienākumos vai viņam nav tam nepieciešamo profesionālo zināšanu, par šo bojājumu jāziņo augstākstāvošai personai (ekspluatācijas inženierim).

Apdraudējums mašīnas lietošanas laikā

Šī mašīna ir konstruēta saskaņā ar tehnikas attīstības līmeni un vispāratzītiem tehniskās drošības noteikumiem. Tomēr mašīnas lietošanas laikā var izcelties:

- operatora un trešo personu miesas un dzīvības,
- pašas mašīnas,
- citu mantisko vērtību apdraudējums un kaitējums.

Izmantojiet mašīnu tikai:

- paredzētajam mērķim,
- tehniski drošā un nevainojamā stāvoklī.

Darbības traucējumi, kas var ietekmēt drošību, jānovērš nekavējoties.

Ražotāja garantija un atbildība

Ir spēkā mūsu "Vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi". Īpašnieka rīcībā tie nonāk ne vēlāk kā līguma noslēgšanas brīdī. Ražotāja garantijas prasības un atbildības prasības par personām nodarītu kaitējumu un mantiskiem zaudējumiem netiek atzītas, ja to cēlonis ir viens vai vairāki no šeit minētajiem:

- mašīnas izmantošana neparedzētam mērķim;
- mašīnas neprofesionāla montāža, sagatavošana ekspluatācijai, lietošana un apkope;
- mašīnas ekspluatācija ar bojātām aizsargierīcēm vai neatbilstoši piestiprinātām vai nefunkcionējošām aizsargierīcēm un drošības ierīcēm;
- šajā ekspluatācijas instrukcijā minēto norādījumu neievērošana attiecībā uz lietošanas uzsākšanu, ekspluatāciju un apkopi;
- patstāvīgi veiktas izmaiņas mašīnas konstrukcijā;
- nepietiekama dabīgam nodilumam pakļauto mašīnas daļu tehniskā uzraudzība;
- neprofesionāli veikts remonts;
- bojājumi, kas nodarīti ārēja spēka un nepārvaramas varas ietekmē.

2.2 Drošības simbolu attēlojums

Drošības norādījumi ir marķēti ar trijstūra drošības simbolu un pirms tā esošu norādījuma vārdu. Norādījuma vārdi (APDRAUDĒJUMS, BRĪDINĀJUMS, UZMANĪBU) apraksta apdraudējuma pakāpi un tiem ir šāda nozīme:



APDRAUDĒJUMS

Nozīmē tiešu apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kura nenovēršanas rezultātā iestājas nāve vai tiek gūtas ļoti smagas traumas (ķermeņa daļu zaudējums vai ilgstošs kaitējums veselībai).

Neievērojot šos norādījumus, pastāv nāvējošs apdraudējums vai risks gūt ārkārtīgi smagas traumas.



BRĪDINĀJUMS

apzīmē iespējamu apdraudējumu ar vidēju riska pakāpi, kura nenovēršanas rezultātā var iestāties nāve vai tikt gūtas (ārkārtīgi smagas) traumas.

Neievērojot šos norādījumus, zināmos apstākļos pastāv nāvējošs apdraudējums vai risks gūt ārkārtīgi smagas traumas.



UZMANĪBU

apzīmē apdraudējumu ar nelielu riska pakāpi, kura nenovēršanas rezultātā var tikt gūtas vieglas vai vidēji smagas traumas vai nodarīti mantiskie zaudējumi.



SVARĪGI

apzīmē pienākumu rīkoties īpašā veidā vai veikt kādu darbību, lai mašīnu lietotu profesionālā līmenī.

Neievērojot šos norādījumus, var tikt izraisīti mašīnas darbības traucējumi vai nodarīti vides bojājumi.



NORĀDĪJUMS

apzīmē padomus lietošanā un īpaši noderīgu informāciju.

Šie norādījumi palīdz izmantot visas mašīnas funkcijas optimālā veidā.

2.3 Darba organizācijas pasākumi

Ekspluatācijas inženierim jāsaņem nepieciešamie individuālās aizsardzības līdzekļi, piemēram:

- aizsargbrilles;
- drošības apavi;
- aizsargtērps;
- ādas aizsardzības līdzekļi u.c.



Ekspluatācijas instrukcijai

- vienmēr jāatrodas mašīnas lietošanas vietā,
- jebkurā brīdī jābūt pieejamai operatoru un apkopes personāla vajadzībām!

Regulāri pārbaudiet visas esošās drošības ierīces!

2.4 Drošības ierīces un aizsargierīces

Pirms mašīnas lietošanas uzsākšanas visām drošības ierīcēm un aizsargierīcēm vienmēr jābūt atbilstoši piestiprinātām un jāatrodas funkcionējošā stāvoklī. Regulāri pārbaudiet visas drošības ierīces un aizsargierīces.

Bojātas aizsargierīces

Mašīnas lietošana ar bojātām vai demontētām drošības ierīcēm un aizsargierīcēm var izraisīt bīstamas situācijas.

2.5 Neformāli drošības pasākumi

Papildus visiem šajā ekspluatācijas instrukcijā minētajiem drošības norādījumiem ievērojiet vispārīgā kārtā spēkā esošos nacionālos negadījumu profilakses un vides aizsardzības noteikumus.

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet ar likumu noteiktos ceļu satiksmes noteikumus.

2.6 Personāla kvalifikācija

Veikt darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu drīkst tikai apmācītas un instruētas personas. Eksploatācijas inženierim skaidri jānosaka apkalpojošā, apkopes un tehniskās uzturēšanas personāla kompetence.

Apmācāma persona drīkst veikt darbu ar mašīnu/mašīnas apkalpošanu tikai pieredzējušas personas uzraudzībā.

Personāla tips Darbveids	Veicamajai darbībai speciāli apmācīta persona ¹⁾	Instruēta persona ²⁾	Personas ar specifisku arodizglītību (specializēta darbnīca) ³⁾
Kraušana/transportēšana	X	X	X
Lietošanas uzsākšana	--	X	--
Regulēšana, aprīkojuma uzstādīšana	--	--	X
Ekspl.	--	X	--
Apkope	--	--	X
Darbības traucējumu diagnostika un novēršana	--	X	X
Utilizācija	X	--	--

Paskaidrojumi:

X..atļauts

--..nav atļauts

- 1) Persona, kas spēj izpildīt specifisku darbu un drīkst to veikt atbilstoši kvalificēta uzņēmuma uzdevumā.
- 2) Par instruētu personu uzskata tādu, kas ir informēta un nepieciešamības gadījumā apmācīta attiecībā uz veicamo darbu un iespējamo apdraudējumu neprofesionālas rīcības gadījumā, kā arī informēta par nepieciešamajām aizsargierīcēm un drošības pasākumiem.
- 3) Personas ar specifisku arodizglītību tiek uzskatītas par speciālistiem. Pamatojoties uz savu arodizglītību un atbilstošo noteikumu zināšanām, tās spēj novērtēt veicamos uzdevumus un apzināties iespējamo apdraudējumu.

Piezīme:

Arodizglītībai līdzvērtīgu kvalifikāciju var arī iegūt, darbojoties attiecīgajā nozarē vairākus gadus.



Ja pie mašīnas apkopes un tehniskās uzturēšanas darbiem ir norādīta piebilde "Darbnīcā veicams darbs", tos drīkst izpildīt tikai specializētā darbnīcā. Specializētās darbnīcas personāla rīcībā ir nepieciešamās zināšanas un piemēroti palīg līdzekļi (instrumenti, celšanas un balstīšanas iekārtas), kas nepieciešami, lai mašīnas apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus veiktu profesionāli un droši.

2.7 Drošības pasākumi parastos ekspluatācijas apstākļos

Ekspluatējiet mašīnu tikai tādā gadījumā, ja visas drošības ierīces un aizsargierīces funkcionē pilnībā.

Pārbaudiet vismaz vienu reizi dienā, vai mašīnas drošības ierīcēm un aizsargierīcēm nav radušies ārēji novērojami bojājumi un vai tās funkcionē.

2.8 Apdraudējums ar akumulētu enerģiju

Nemiet vērā, ka mašīna akumulē mehānisku, hidraulisku, pneimatisku un elektrisku/elektronisku enerģiju.

Instruējot apkalpojošo personālu, papildus veiciet attiecīgus pasākumus. Sīkāki norādījumi vēlreiz tiek sniegti attiecīgajās ekspluatācijas instrukcijas nodaļās.

2.9 Apkope un tehniskā uzturēšana, traucējumu novēršana

Veiciet paredzētos regulēšanas un apkopes darbus un tehniskās pārbaudes noteiktajos termiņos.

Nodrošiniet, lai nejauši nevarētu sākt neviena enerģijas nesēja lietošanu, piemēram, ieslēgt pneimatisko vai hidraulisko sistēmu.

Veicot lielāku konstrukcijas mezglu nomaiņu, rūpīgi piestipriniet un nostipriniet tos pie cēlējierīcēm.

Regulāri pārbaudiet, vai skrūvsavienojumi nav kļuvuši vaļīgi, un, ja nepieciešams, pievelciet.

Pēc apkopes darbu beigām pārbaudiet drošības ierīču darbību.

2.10 Izmaiņas mašīnas konstrukcijā

Nesaņemot AMAZONEN-WERKE atļauju, mašīnas konstrukcijā nedrīkst veikt nekādas izmaiņas, papildinājumus vai pārbūves. Tas pats attiecas arī uz nesošo elementu metināšanu.

Lai veiktu jebkādas konstrukcijas papildināšanas vai pārbūves darbus, jāsaņem AMAZONEN-WERKE rakstveida atļauja. Lai saskaņā ar valsts un starptautiskiem noteikumiem saglabātu tipa apstiprinājumu, izmantojiet tikai AMAZONEN-WERKE apstiprinātus pārbūves un darba piederumus.

Transportlīdzekļiem, kam ir attiecīgas iestādes izdota ekspluatācijas atļauja, vai pie transportlīdzekļa piestiprinātām ierīcēm un aprīkojumam, kam ir derīga ekspluatācijas atļauja vai saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem izdota atļauja dalībai ceļu satiksmē, jāatrodas atļaujā norādītajā stāvoklī.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas nesošo elementu lūzuma gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu un triecienu.

Kategoriski aizliegts

- veikt urbumus rāmī jeb šasijā;
- paplašināt rāmī jeb šasijā esošos urbumus;
- veikt nesošo elementu metināšanu.

2.10.1 Rezerves daļas un dilstošās daļas, kā arī palīgmateriāli

Nekavējoties nomainiet mašīnas daļas, kas atrodas tehniski neapmierinošā stāvoklī.

Lai saskaņā ar valsts un starptautiskajiem noteikumiem saglabātu derīgu tipa apstiprinājumu, izmantojiet tikai oriģinālās AMAZONE rezerves un dilstošās detaļas vai uzņēmuma AMAZONEN-WERKE atļautas detaļas. Izmantojot citu ražotāju rezerves daļas un dilstošās detaļas, nevar garantēt to konstrukcijas un izgatavošanas kvalitāti atbilstoši slodzes un drošības prasībām.

AMAZONEN-WERKE neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, lietojot neapstiprinātas rezerves daļas un dilstošās detaļas vai palīgmateriālus.

2.11 Tīrīšana un utilizēšana

Izmantojamie materiāli jālieto un jāutilizē profesionālā līmenī, it īpaši tas attiecas uz:

- darbiem saistībā ar eļļošanas sistēmām un ierīcēm un
- tīrīšanas darbiem, izmantojot šķīdinātājus.

2.12 Operatora darba vieta

Mašīnas vadīšanu drīkst veikt tikai viens cilvēks, atrodoties traktora vadītāja sēdekļī.

2.13 Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi



Visus uz mašīnas esošos brīdinājuma apzīmējumus vienmēr saglabājiēt tīrā un labi salasāmā stāvoklī! Nomainiet nesalasāmus brīdinājuma apzīmējumus. Brīdinājuma zīmes pasūtiet pie tirgotāja atbilstoši pasūtījuma numuram (piemēram, MD 075).

Brīdinājuma apzīmējumu struktūra

Brīdinājuma apzīmējumus mašīnā uzstāda bīstamās vietās un tie brīdina par apdraudējumu. Šajās vietās pastāv nemainīgs vai var izcelties pēkšņs apdraudējums.

Brīdinājuma apzīmējumi sastāv no divām daļām:



1. daļa

attēla veidā norāda apdraudējuma veidu, kas ietverts trijstūra formas brīdinājuma zīmē.

2. daļa

attēla veidā norāda apdraudējuma novēršanas veidu.

Brīdinājuma apzīmējumu paskaidrojums

Stabiņā **Pasūtījuma numurs un paskaidrojums** ir sniegts līdzās attēlotā brīdinājuma apzīmējuma apraksts. Brīdinājuma apzīmējumu apraksts vienmēr paliek nemainīgs un tiek sniegts šādā secībā:


1. Apdraudējuma apraksts.
Piemērs. Apdraudējums, sagriežot vai nogriežot pirkstus ar kustīgiem darba elementiem!
2. Apdraudējuma novēršanas norādījuma(-u) neievērošanas sekas.
Piemērs. Šis apdraudējums var izraisīt smagas traumas ar pirkstu vai plaukstas piespiedu amputāciju.
3. Norādījumi apdraudējuma novēršanai.
Piemērs. Nekad nepieskarieties bīstamajām vietām, kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu kardanvārpstu/hidraulisko sistēmu.

Pieskarieties kustīgiem darba elementiem tikai tad, kad tie ir pilnīgi beiguši darboties.

2.13.1 Brīdinājuma apzīmējumu un cita veida apzīmējumu izvietojums

Brīdinājuma apzīmējumi

Tālāk redzamajos zīmējumos parādīts brīdinājuma apzīmējumu izvietojums uz mašīnas.

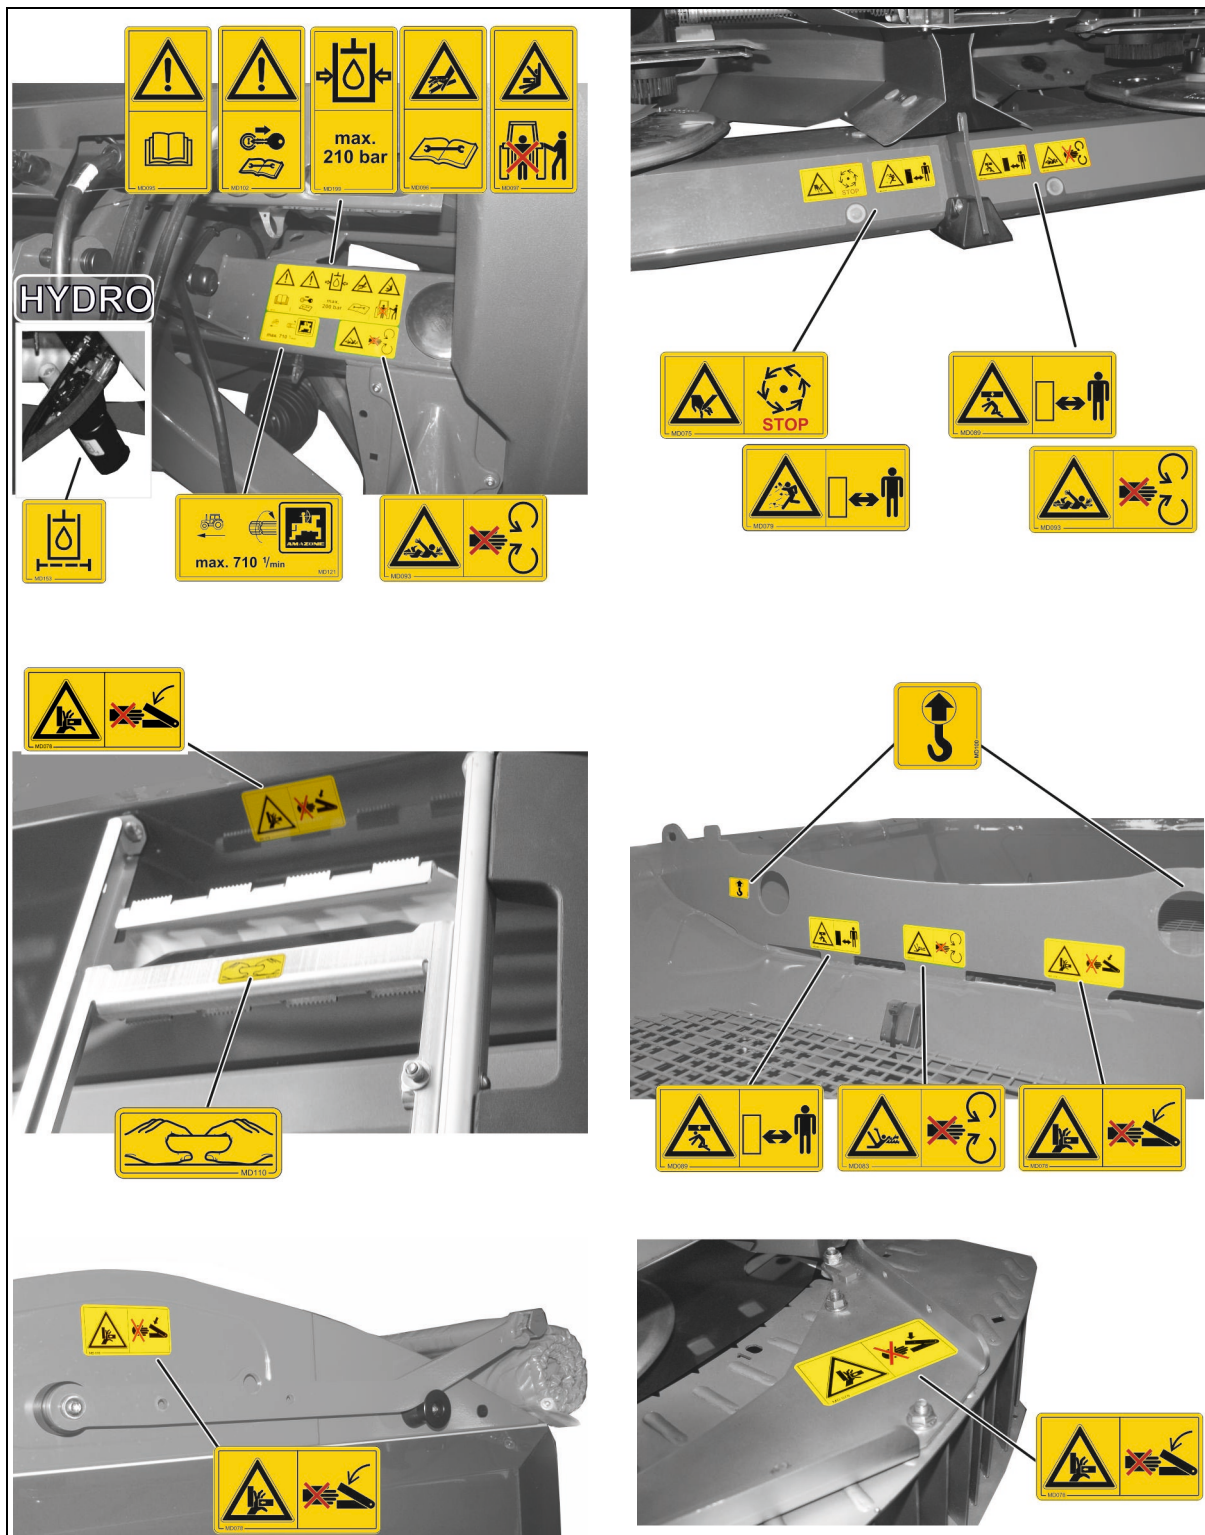

1. att.

Pasūtījuma numurs un paskaidrojums
Brīdinājuma apzīmējumi
MD 075
Apdraudējums, sagriežot vai nogriežot pirkstus ar kustīgiem darba elementiem!

Šis apdraudējums var izraisīt smagas traumas ar pirkstu vai plaukstu zaudējumu.


Nekad nepieskarieties bīstamajām vietām, kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu.

Kustīgiem darba elementiem pieskarieties tikai tad, kad tie ir pilnīgi beiguši darboties.


MD 078
Pirkstu vai plaukstu saspiešanas risks, ko izraisa kustināmas, nenosegtas mašīnas daļas!


Šis apdraudējums var izraisīt smagas traumas ar pirkstu vai plaukstu zaudējumu.

Nepieskarieties bīstamajām vietām, kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu Gelenkwelle / hidraulisko sistēmu.

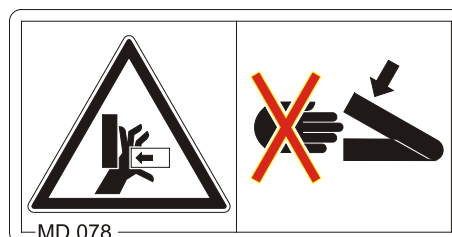
MD 079
Apdraudējums, ko rada no mašīnas aizsviesti vai no mašīnas izsviesti materiāli vai svešķermeņi!

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas bojājumus un nāvi.

- Traktora dzinēja darbības laikā atrodieties pietiekami drošā attālumā no mašīnas.
- Raugieties, lai traktora dzinēja darbības laikā darba procesā neiesaistītas personas atrastos pietiekami drošā attālumā no mašīnas bīstamās zonas.

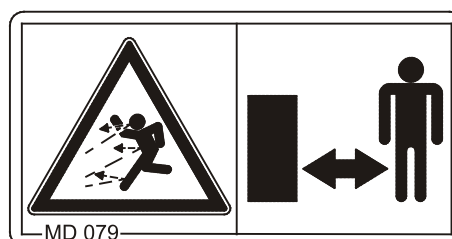


MD 083

Apdraudējums, kas izraisa rokas vai rumpja augšdaļas ievilkšanu vai aizķeršanos dzītos, nenosēgtos mašīnas elementos!

Šis apdraudējums izraisa smagas rokas vai rumpja augšdaļas traumas.

Nekad neatveriet vai nedemontējiet strādājošu mašīnas elementu aizsargierīces,

- kamēr traktora dzinējs darbojas kopā ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko piedziņu,
- kamēr traktora dzinēju var nejauši iedarbināt ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko piedziņu.

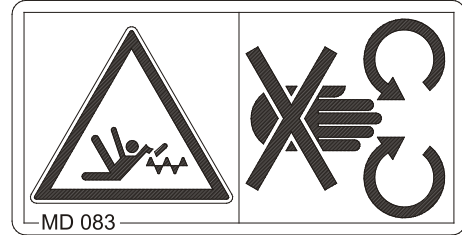

MD 083

MD 089

Visa ķermeņa saspiešanas risks bīstamajā zonā zem paceltām kravām/mašīnas daļām!


Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas bojājumus un nāvi.

Personu uzturēšanās zem paceltām kravām/mašīnas daļām ir aizliegta.

Ievērojiet pietiekamu drošības attālumu no paceltām kravām/mašīnas daļām.

Pārļiecinieties, vai tuvumā esošās personas ievēro pietiekamu drošības attālumu no paceltām kravām/mašīnas daļām.

Lieciet atstāt pacelto kravu/mašīnas daļu bīstamo zonu.

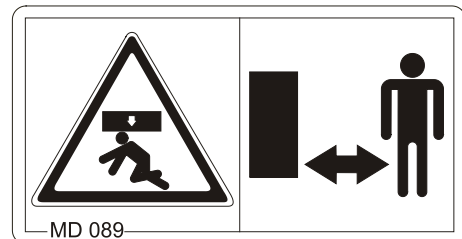

MD 089

MD 093

Aizķeršanas, aptīšanās, ievilkšanas vai satveršanas risks, lietojot mašīnu ar pieejamiem strādājošiem mašīnas elementiem!

Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas bojājumus un nāvi.

Nekad neatveriet vai nedemontējiet strādājošu mašīnas elementu aizsargierīces,

- kamēr traktora dzinējs darbojas kopā ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko piedziņu,
- kamēr traktora dzinēju var nejauši iedarbināt ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko piedziņu.



MD 093

Vispārīgi drošības norādījumi

MD 095

Pirms mašīnas ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet un turpmākajā gaitā ievērojiet ekspluatācijas instrukcijā minēto informāciju un drošības norādījumus!




MD 096

Apdraudējums, ko rada ar augstu spiedienu izplūstoša hidraulikas eļļa, ja tā caur ādu iekļūst ķermenī (inficēšanās risks)!

Šis apdraudējums var izraisīt smagus ilgstošus miesas bojājumus.

Pirms hidrauliskās sistēmas tehniskās uzturēšanas darbu sākuma izlasiet un turpmāk ievērojiet lietošanas instrukcijas norādījumus.

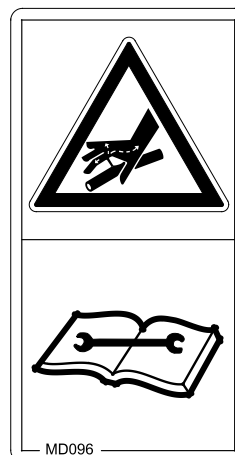


MD 097

Saspiešanas un trieciena risks starp traktora aizmuguri un mašīnu, veicot mašīnas piekabināšanu un atkabināšanu!


Šis apdraudējums var izraisīt smagus miesas bojājumus un nāvi.

- Traktora trīspunktu hidraulisko sakabi nedrīkst darbināt, kamēr starp traktoru un mašīnu atrodas personas!
- Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementus:
 - o lietojiet tikai no tam paredzētās darba vietas blakus traktoram,
 - o nelietojiet, atrodoties bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu.

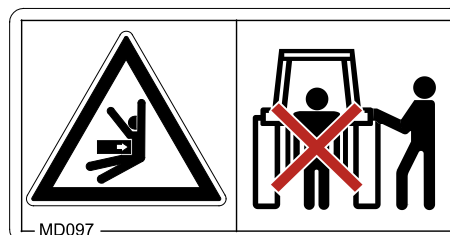

MD 100

Šī piktogramma apzīmē kravas pacelšanas ierīču stiprinājuma vietas, iekraujot mašīnu.




MD 102


Bīstama situācija lietotājam, ko izraisa mašīnas nejauša iedarbināšana un izkustēšanās mašīnas apkalpošanas darbu laikā, piemēram, veicot montāžu, regulēšanu, darbības traucējumu novēršanu, tīrīšanu, apkopi vai tehnisko uzturēšanu.

Šis apdraudējums var izraisīt smagus visa ķermeņa bojājumus vai pat nāvi.


- Pirms jebkādu mašīnas apkalpošanas darbu sākšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt, un nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tie nevarētu izkustēties.
- Atkarībā no apkalpošanas darba veida izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukcijas attiecīgās nodaļas norādījumus.

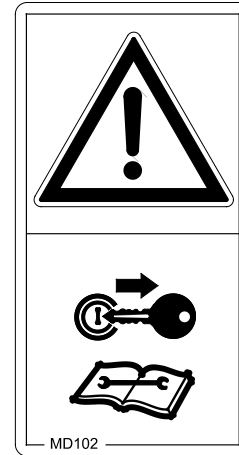**MD 110**


Šajā piktogrammā ir norādītas mašīnas detaļas, kuras izmanto kā rokturus.

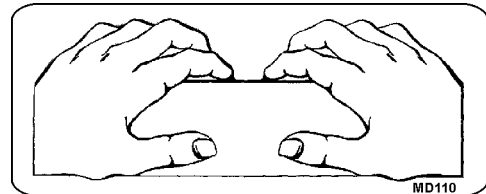**MD 121**

Nominālais piedziņas vārpstas apgriezienu skaits (710 1/min) un rotācijas virziens no mašīnas puses

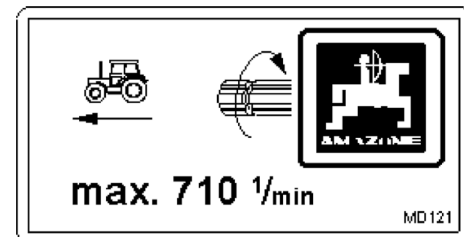
**MD 153**

Šī piktogramma apzīmē hidrauliskās eļļas filtru.



MD 199

Maksimāli pieļaujamais hidrauliskais darba spiediens ir 210 bāri.

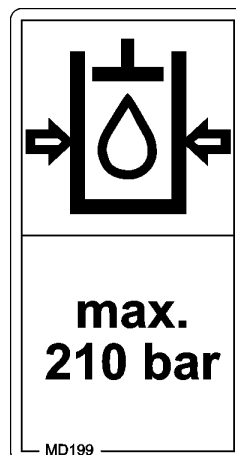

2.14 Apdraudējums drošības norādījumu neievērošanas gadījumā

Drošības norādījumu neievērošana

- var izraisīt gan personu, gan vides un mašīnas apdraudējumu;
- var anulēt tiesības saņemt attiecīgu zaudējumu kompensāciju.

Atsevišķi ņemot, drošības norādījumu neievērošana var izraisīt, piemēram, šādu apdraudējumu:

- personu apdraudējums, neveicot darba zonas norobežošanu;
- svarīgu mašīnas funkciju atteice;
- paredzēto apkopes un tehniskās uzturēšanas darbu veikšanas neiespējamība;
- personu apdraudējums, ko izraisa mehāniska un ķīmiska iedarbība;
- vides apdraudējums, ko izraisa hidrauliskās eļļas sūces.

2.15 Darbs, apzinoties drošības svarīgumu

Papildus šajā ekspluatācijas instrukcijā iekļautajiem drošības norādījumiem saistoši ir arī nacionālie, vispārējā kārtā spēkā esošie darba aizsardzības un negadījumu profilakses noteikumi.

Ievērojiet brīdinājuma apzīmējumu norādījumus apdraudējuma novēršanai.

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet attiecīgos spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus.

2.16 Drošības norādījumi operatoram



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas nepietiekamas satiksmes un ekspluatācijas drošības gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu un triecienu!

Pirms mašīnas un traktora lietošanas sākšanas ikreiz pārbaudiet atbilstību satiksmes un darba drošības prasībām!

2.16.1 Vispārīgi norādījumi par drošību un negadījumu profilaksi

- Papildus šiem norādījumiem ievērojiet arī vispārīgā kārtā spēkā esošos nacionālos drošības un negadījumu profilakses noteikumus!
- Pie mašīnas piestiprinātie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi satur svarīgus norādījumus par drošu mašīnas ekspluatāciju. Šo norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai!
- Pirms kustības un lietošanas uzsākšanas pārbaudiet mašīnas apkārtni (vai nav bērnu)! Nodrošiniet pietiekamu redzamību!
- Cilvēku pārvadāšana un transportēšana ar mašīnu ir aizliegta!
- Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu varētu droši pārvaldīt ikvienā situācijā.
Turklāt ņemiet vērā savas spējas, ceļa seguma, satiksmes, redzamības un laika apstākļus, traktora gaitas īpašības, kā arī piemontētās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.

Mašīnas piekabināšana un atkabināšana

- Piekabiniet un transportējiet mašīnu, izmantojot tikai tam piemērotu traktoru.
- Piekabinot mašīnas pie traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes, obligāti jāsakrīt traktora un mašīnas savienojamības kategorijām!
- Piekabiniet mašīnu atbilstoši noteikumiem pie tam paredzētajām pierīcēm!
- Piekabinot mašīnas traktora priekšpusē un/vai aizmugurē, nedrīkst pārsniegt:
 - o pieļaujamo traktora pilno masu;
 - o pieļaujamo traktora asu noslodzi;
 - o pieļaujamo traktora apriepojuma nestspēju.
- Pirms mašīnas piekabināšanas vai atkabināšanas no traktora, nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tie nevarētu nejauši izkustēties.
- Uzturēšanās starp piekabināmo mašīnu un traktoru traktora kustības laikā ir aizliegta!
Klātesošie palīgi tikai kā kustības regulētāji drīkst atrasties līdzās transportlīdzekļiem un ieiet starp transportlīdzekļiem tikai to pilnīgas apstādināšanas gadījumā.
- Pirms mašīnas pievienošanas traktora trīspunktu hidrauliskajai sakabei vai atvienošanas no tās nostipriniet traktora hidrauliskās sistēmas vadības sviru tādā stāvoklī, kurā nav iespējama nejauša mašīnas pacelšana vai nolaišana!
- Mašīnas piekabināšanas un atkabināšanas laikā balstīšanas ierīces (ja tādas ir uzstādītas) pārvietojiet attiecīgi

nepieciešamajā stāvoklī (stāvoķļa stabilitāte)!

- Rīkojoties ar balstīšanas ierīcēm, pastāv risks gūt traumas saspiešanas un cirpes rezultātā!
- Piekabinot mašīnu pie traktora un atkabinot to no tā, ievērojiet īpašu piesardzību! Starp traktoru un mašīnu sakabes ierīces tuvumā ir vietas, kurās pastāv saspiešanas un cirpes risks!
- Uzturēšanās starp traktoru un mašīnu trīspunktu hidrauliskās sakabes darbības laikā ir aizliegta!
- Pievienotajiem padeves cauruļvadiem,
 - o veicot pagriezienu, viegli jāseko visām kustībām bez nostiepuma, salocīšanās vai rīvšanās,
 - o tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.
- Ātri saslēdzamo savienojumu atvienošanas trosēm jākarājas brīvi un dziļā iegulumā tās nedrīkst patvaļīgi atvienoties!
- Atkabinātas mašīnas vienmēr novietojiet stabilā stāvoklī!

Mašīnas lietošana

- Pirms darba sākuma iepazīstieties ar visām mašīnas ierīcēm un vadības elementiem, kā arī to funkcijām. Darba laikā tas jau ir par vēlu!
- Nēsājiet cieši pieguļošu apģērbu! Brīvs apģērbs paaugstina risku apģērbam aizķerties aiz piedziņas vārpstām vai aptīties ap tām!
- Lietojiet mašīnu tikai tādā gadījumā, ja visas aizsargierīces ir piestiprinātas un atrodas aizsardzības stāvoklī!
- Ievērojiet piekabinātas/piemontētas mašīnas maksimālo slodzi un traktora asu un sakabes pieļaujamo slodzi! Ja nepieciešams, brauciet tikai ar daļēji uzpildītu materiāla tvertni.
- Uzturēšanās mašīnas darba zonā ir aizliegta!
- Uzturēšanās mašīnas rotācijas un pagriezienu zonā ir aizliegta!
- Pie mašīnas daļām, kuras darbina ārējs spēks (piemēram, hidrauliskā sistēma), pastāv saspiešanas un cirpes risks!
- Ar ārēju spēku darbināmas mašīnas daļas drīkst lietot tikai tad, ja no mašīnas tiek ievērots pietiekams drošības attālums!
- Pirms traktora atstāšanas nodrošiniet, lai to nevarētu nejauši iedarbināt un lai tas nevarētu nejauši izkustēties.
Šim nolūkam:
 - o nolaidiet mašīnu uz zemes,
 - o ieslēdziet stāvbremzi,
 - o apstādiniet traktora dzinēju,
 - o izņemiet atslēgu no aizdedzes.

Mašīnas transportēšana

- Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, ievērojiet attiecīgos nacionālos ceļu satiksmes noteikumus!
- Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai:
 - o strāvas padeves kabeļi ir pievienoti pareizi,
 - o apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīrā stāvoklī,
 - o bremžu iekārtai un hidrauliskajai sistēmai nav ārēji manāmu bojājumu,
 - o stāvbremze ir pilnīgi izslēgta,
 - o darbojas bremžu sistēma.
- Vienmēr pievērsiet uzmanību pietiekamai traktora stūrēšanas un bremzēšanas efektivitātei!
Pie traktora piemontētā vai piekabinātā mašīna un priekšpusē vai aizmugures atsvari ietekmē traktora gaitas īpašības, kā arī stūrēšanas un bremzēšanas spēju.
- Nepieciešamības gadījumā izmantojiet priekšpusē atsvarus!
Lai nodrošinātu pietiekamu stūrēšanas spēju, traktora priekšējā ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora pašmasas.
- Priekšpusē vai aizmugures atsvarus piestipriniet tam paredzētajos piestiprināšanas punktos saskaņā ar norādījumiem!
- Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo lietderīgo slodzi un pieļaujamo traktora asu un sakabes noslodzi!
- Traktoram jāspēj nodrošināt noslogotiem sakabē esošiem transportlīdzekļiem (traktors ar pie piemontētu/piekabinātu mašīnu) paredzēto bremzēšanas palēninājumu!
- Pirms brauciena sākuma pārbaudiet bremžu darbību!
- Braucot ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu ceļa līkumos, ņemiet vērā mašīnas nobīdi no pagrieziena ass un centrālās spēku!
- Transportēšanas braucienā laikā, ja mašīna ir piestiprināta pie traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vai apakšējiem vilcējstieņiem, pievērsiet uzmanību traktora apakšējo vilcējstieņu sānu fiksācijai.
- Pirms transportēšanas brauciena sākuma visas pagriežamās mašīnas daļas pārvietojiet transportēšanas stāvoklī!
- Pirms transportēšanas brauciena sākuma visas pagriežamās mašīnas daļas nostipriniet transportēšanas stāvoklī, lai tās nevarētu radīt apdraudējumu, mainot savu stāvokli. Šim nolūkam izmantojiet tam paredzētos transportēšanas stiprinājumus!
- Pirms transportēšanas nofiksējiet trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības sviru, lai piemontētā vai piekabinātā mašīna nevarētu nejauši pacelties vai nolaisties!
- Pirms transportēšanas brauciena sākuma pārbaudiet, vai nepieciešamais transportēšanas aprīkojums ir mašīnai piemontēts atbilstošā veidā, piemēram, apgaismes ierīces, brīdinājuma ierīces un aizsargierīces!
- Pirms transportēšanas brauciena sākuma vizuāli pārbaudiet, vai augšējā vilcējstieņa un apakšējā vilcējstieņa tapas ir nostiprinātas ar atvāžamiem spraudņiem pret nejaušu atvienošanos.
- Pielāgojiet kustības ātrumu attiecīgajiem apstākļiem!

- Pirms braukšanas lejup pa nogāzi ieslēdziet zemāku pārnesumu!
- Pirms transportēšanas brauciena sākuma vienmēr izslēdziet atsevišķu riteņu bremzēšanas režīmu (bloķējiet pedāļus)!

2.16.2 Hidrauliskā sistēma

- Hidrauliskajā sistēmā ir augsts spiediens!
- Pievērsiet uzmanību tam, vai hidrauliskās šļūtenes ir pievienotas pareizi!
- Pievienojot hidrauliskās šļūtenes, ievērojiet, lai ne traktora, ne mašīnas hidrauliskajā sistēmā nebūtu spiediena!
- Aizliegts bloķēt tos traktora vadības elementus, kas tiešā veidā kalpo hidrauliski vai elektriski vadāmu konstrukcijas elementu kustību vadīšanai, piemēram, locīšanai, pagriešanai un pārvietošanai. Atlaižot attiecīgo vadības elementu, atbilstošajai kustībai jāpārtraucas automātiski. Tas neattiecas uz tādu ierīču kustībām, kuras:
 - o darbojas nepārtraukti vai
 - o tiek regulētas automātiski vai
 - o kurām atbilstoši to funkcijai nepieciešams planēšanas vai spiediena režīms.
- Pirms hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbu sākuma:
 - o apstādiniet mašīnu,
 - o izlaidiet hidrauliskās sistēmas spiedienu,
 - o apstādiniet traktora dzinēju,
 - o ieslēdziet stāvbremzi,
 - o izņemiet aizdedzes atslēgu.
- Lieciet kompetentam speciālistam pārbaudīt hidraulisko šļūteņu darba stāvokli vismaz vienreiz gadā!
- Bojājumu un novecojuma gadījumā nekavējoties nomainiet hidrauliskās šļūtenes! Izmantojiet tikai AMAZONE oriģinālās hidrauliskās šļūtenes!
- Hidraulisko šļūteņu lietošanas ilgums nedrīkst pārsniegt sešus gadus, ieskaitot iespējamo glabāšanas ilgumu, kas nedrīkst pārsniegt divus gadus. Arī glabājot atbilstošā veidā un nepārsniedzot pieļaujamo slodzi, šļūtenes un šļūteņu savienojumi ir pakļauti dabiskai novecošanai, kas ierobežo to glabāšanas un ekspluatācijas ilgumu. Atbilstoši pieredzei, it īpaši ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu ekspluatācijas ilgumu. Termoplasta šļūtenēm un šļūteņu cauruļvadiem var būt noteikti citi orientējošie termiņi.
- Nemēģiniet hidraulisko šļūteņu sūces noblīvēt ar plaukstu vai pirkstiem.

Ar augstu spiedienu izplūstošais šķidrums (hidrauliskā eļļa) var caur ādu iekļūt ķermenī un izraisīt smagas traumas!

Rodoties traumām, ko ir izraisījusi hidrauliskā eļļa, nekavējoties apmeklējiet ārstu! Inficēšanās risks!
- Lai novērstu smagas saindēšanās risku, sūču meklēšanai izmantojiet piemērotus palīglīdzekļus.

2.16.3 Elektroiekārta

- Veicot elektroiekārtas apkalpošanas darbus, vienmēr atvienojiet akumulatoru bateriju (mīnuspolu)!
- Lietojiet tikai attiecīgajam strāvas stiprumam paredzētos drošinātājus. Lietojot lielākam strāvas stiprumam paredzētus drošinātājus, elektroiekārta tiek sabojāta elektroiekārta — ugunsbīstamība!
- Pievērsiet uzmanību tam, vai akumulatoru baterija ir pievienota pareizi - pievienojiet vispirms pluspolu, bet pēc tam mīnuspolu! Atvienojot bateriju, vispirms atvienojiet mīnuspolu, bet pēc tam pluspolu!
- Akumulatoru baterijas pluspolu vienmēr nosedziet ar tam paredzēto pārsegu. Pluspolam savienojoties ar mašīnas korpusu, pastāv eksplozijas risks!
- Eksplozijas risks! Nepieļaujiet dzirksteļu veidošanos un atklātu liesmu akumulatora tuvumā!
- Mašīna var būt aprīkota ar elektroniskiem komponentiem un elementiem, kuru darbību var ietekmēt citu ierīču elektromagnētiskais starojums. Neievērojot tālāk minētos drošības norādījumus, šāda iedarbība var izraisīt personu apdraudējumu.
 - Uztādot mašīnā papildu elektroierīces un/vai elektroiekārtas komponentus, kas tiek pieslēgtas mašīnas elektroiekārtai, lietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai tās neizraisa transportlīdzekļa elektroniskās iekārtas vai citu komponentu darbības traucējumus.
 - Ievērojiet, lai papildus uzstādītie elektroiekārtas un elektroniskās iekārtas elementi atbilstu Elektromagnētiskās saderības direktīvas 2014/30/EK spēkā esošajai redakcijai un lai uz tiem būtu CE zīme.

2.16.4 Jūgvārpstu darbība

- Drīkst izmantot tikai uzņēmuma AMAZONEN-WERKE paredzētas un ar atbilstīgām aizsargierīcēm aprīkotas kardānvārpstas!
- Ievērojiet arī kardānvārpstas ražotāja sniegto lietošanas instrukciju!
- Kardānvārpstas aizsargcaurulei un aizsargpiltuvei jābūt nebojātai, kā arī jābūt piestiprinātam un jāatrodas atbilstošā stāvoklī traktora un mašīnas jūgvārpstas aizsargvairogam!
- Aizliegts strādāt, ja aizsargierīces ir bojātas!
- Kardānvārpstu var montēt un demontēt, ja:
 - jūgvārpsta ir izslēgta,
 - traktora dzinējs ir izslēgts,
 - stāvbremze ir pievilktā,
 - aizdedzes atslēga ir aizņemta,
- Vienmēr pareizi montējiet un nostipriniet kardānvārpstu!
- Izmantojot platlenķa kardānvārpstas, platlenķa šarnīrs vienmēr jāpiestiprina pie rotācijas ass starp traktoru un mašīnu!
- Nostipriniet kardānvārpstas aizsargierīces pret rotāciju, iekabinot ķēdi(-es)!

- Transportēšanas un darba stāvoklī uzstādiet paredzētos kardānvārpstu cauruļveida pārsegus! (Ievērojiet kardānvārpstas ražotāja sniegto lietošanas instrukciju!)
- Veicot pagriezienus, ievērojiet pieļaujamo pagrieziena leņķi un kardānvārpstas bīdes gājienu!
- Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas pārbaudiet, vai izvēlētais traktora jūgvārpstas apgriezienu skaits atbilst mašīnas atļautajam piedziņas apgriezienu skaitam.
- Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas lieciet personām atstāt mašīnas bīstamo zonu.
- Strādājot ar jūgvārpstu, rotējošās jūgvārpstas vai kardānvārpstas tuvumā nedrīkst atrasties personas.
- Nekad neieslēdziet jūgvārpstu, ja traktora dzinējs ir izslēgts!
- Vienmēr izslēdziet jūgvārpstu, ja sašķiebums kļūst pārāk liels vai tā vairs nav nepieciešama darbam!
- **BRĪDINĀJUMS!** Pēc jūgvārpstas izslēgšanas iespējams gūt savainojumus rotējošo mašīnas detaļu centrālās daļes spēka dēļ! Šajā laikā nedrīkst atrasties pārāk tuvu mašīnai! Darbus pie mašīnas drīkst veikt tikai tad, kad visas mašīnas detaļas ir pilnīgi nekustīgas!
- Pirms ar jūgvārpstu darbināmas mašīnas vai kardānvārpstas tīrīšanas, eļļošanas vai regulēšanas nodrošiniet traktoru un mašīnu pret nejaušu ieslēgšanos un izkustēšanos.
- Novietojiet atvienoto kardānvārpstu tai paredzētajā stiprinājumā!
- Pēc kardānvārpstas atvienošanas tās galu nosedziet ar aizsargapvalku!
- Izmantojot jūgvārpstu, kuras darbība ir atkarīga no gaitas, ņemiet vērā, ka jūgvārpstas apgriezienu skaits ir atkarīgs no kustības ātruma un, virzoties atpakaļgaitā, tā rotē pretējā virzienā!

2.16.5 Mēslojuma izkliešanas izkliešanas lietošana

- Uzturēšanās darba zonā ir aizliegta! Apdraudējums, ko izraisa no mašīnas izsviestas mēslojuma daļiņas. Pirms izkliešanas disku ieslēgšanas lieciet personām atstāt mēslojuma izkliešanas izkliešanas zonu. Neuzturieties rotējošu izkliešanas disku tuvumā.
- Uzpildiet mēslojuma izkliešanas tikai tad, kad ir apturēts traktora dzinējs, izņemta aizdedzes atslēga un aizvērti aizbīdņi.
- Neievietojiet liekus priekšmetus materiāla tvertnē!
- Izkliešanas daudzuma pārbaudes laikā pievērsiet uzmanību bīstamajām vietām, ko rada mašīnas rotējošās detaļas!
- Mēslojuma izkliešanas nekad nenovietojiet stāvvietā un neripiniet uzpildītā stāvoklī (apgāšanās risks)!
- Izkliešanas lauka malās, pie ūdeņiem vai ceļiem izmantojiet mehānismus izkliešanai lauka malā!
- Pirms lietošanas katreiz pārbaudiet, vai stiprināšanas detaļas ir cieši nostiprinātas, jo īpaši tas attiecas uz izkliešanas disku un izkliešanas lāpstiņu nostiprināšanu.

2.16.6 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana

- Mašīnas tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus veiciet tikai tad, ja:
 - o piedziņa ir izslēgta,
 - o traktora dzinējs ir apstādināts,
 - o aizdedzes atslēga ir aizņemta,
 - o no bortdatora ir atvienots mašīnas spraudnis.
- Regulāri pārbaudiet, vai uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilkas, un nepieciešamības gadījumā pievelciet!
- Pirms mašīnas tīrīšanas, apkopes vai tehniskās uzturēšanas darbu sākuma nostipriniet pacelto mašīnu vai paceltās mašīnas daļas, lai tās nevarētu nejauši nolaisties!
- Nomainot ar griežņiem aprīkotas darba ierīces, lietojiet piemērotus darbarīkus un cimdus!
- Eļļas, smērvielas un filtrus utilizējiet atbilstoši noteikumiem!
- Pirms traktora un piemontētas mašīnas elektrometināšanas darbu sākuma atvienojiet traktora ģeneratora un akumulatoru baterijas kabeli!
- Rezerves daļām katrā ziņā jāatbilst AMAZONEN-WERKE noteiktajām tehniskajām prasībām! To nodrošina AMAZONE oriģinālo rezerves daļu izmantošana!

3 Iekraušana un izkraušana




BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas un/vai trieciena risks, neparedzēti krītot paceltai mašīnai!

- Iekraujot vai izkraujot mašīnu ar cēlējierīci, kravas pacelšanas ierīču piestiprināšanai noteikti izmantojiet marķētās vietas.
- Izmantojiet kravas pacelšanas ierīces, kuru kravnesība nav mazāka par 400 kg.
- Nekad neuzturieties zem paceltas mašīnas.

Kraušana ar celtni


- (1) Kravas pacelšanas ierīču stiprināšanas vietas

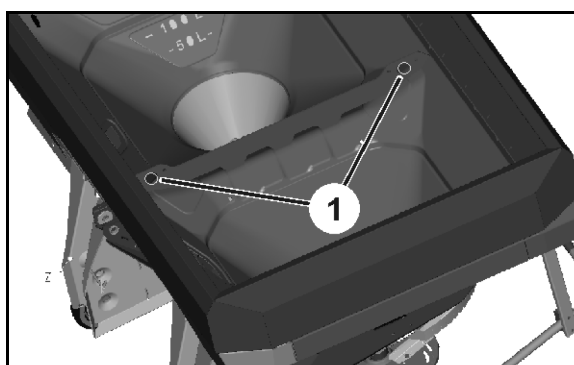

2. att.

4 Ražojuma apraksts

4.1 Konstruktijas mezglu pārskats

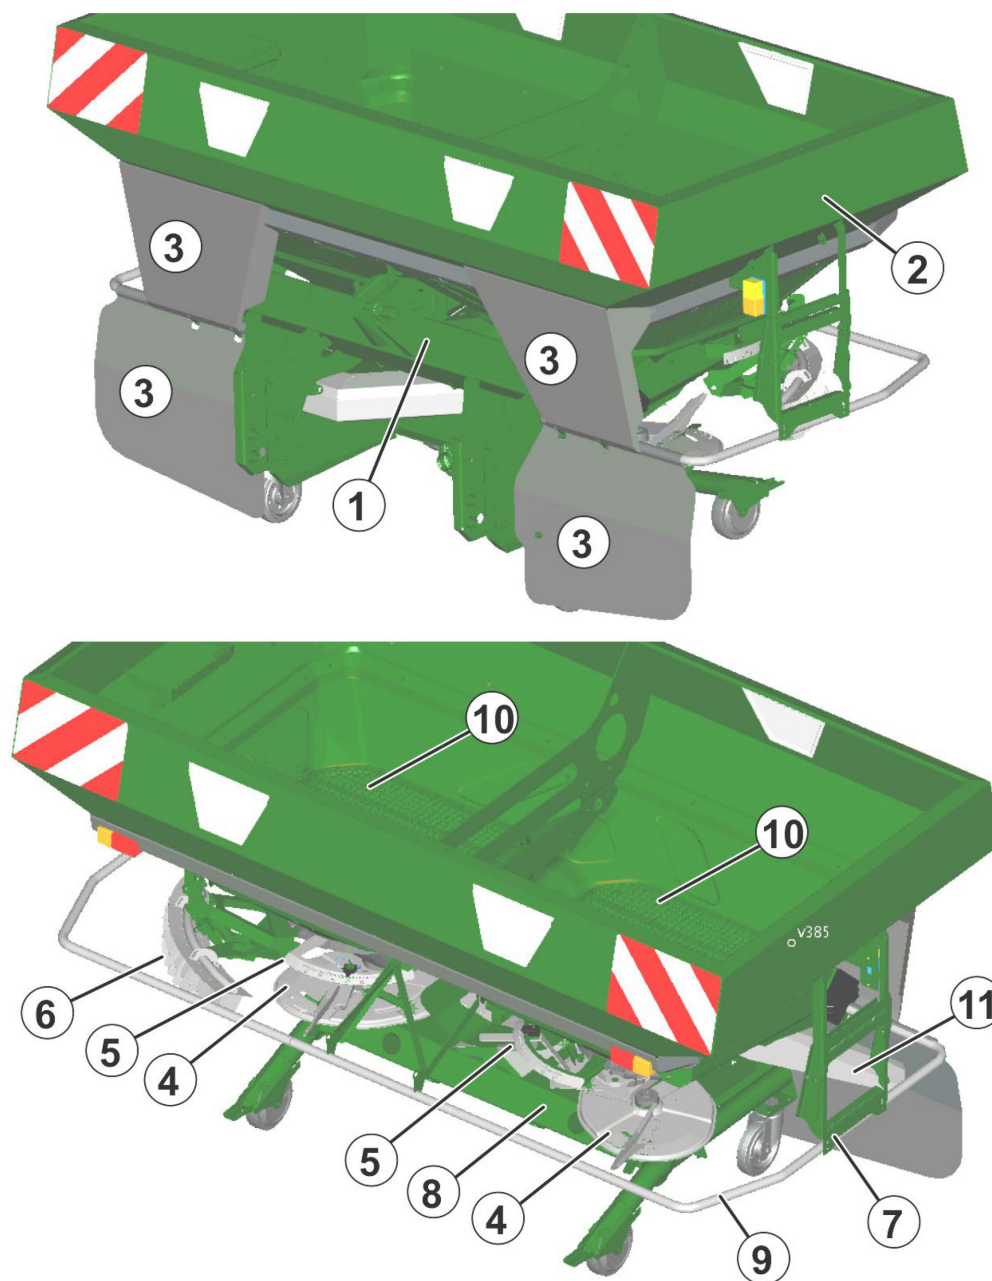

3. att.

- (1) Rāmis
- (2) Tvertne
- (3) Aizsargs pret šļakatām
- (4) Izkliešanas diski ar izkliešanas lāpstiņām
- (5) Uzstādīšanas svira manuālai izkliejamā daudzuma iestatīšanai
- (6) Limiter
- (7) Salokāmas kāpnes (opcija uzliktnim S)

4.2 Drošības ierīces un aizsargierīces

- (8) Vārpstas aizsargs starp ieejas un leņķa pārvadu aizsardzībai pret rotējošo vārpstu
- (9) Cauruļvada aizsargstīpa aizsardzībai pret piedzītajiem izkliedētāja diskiem
- (10) Tvertnes aizsargrežģis aizsardzībai pret rotējošu maisītāju
- (11) Aizsargpārsegi aizsardzībai pret mēslojuma daļiņām, kuras tiek izmestas uz priekšu
 - Spirālveida maisīšanas vārpstas apvalks starp piltuves galiem aizsardzībai pret rotējošu maisīšanas vārpstu
 - Kardānvārpstas aizsargs aizsardzībai pret piedzīto kardānvārpstu
 - Brīdinājuma apzīmējumi

4.3 Aprīkojuma varianti

ZA-V ar

- aizbīdņu hidraulisku darbināšanu
- Limiter hidraulisku darbināšanu

ZA-V Easy/Control/Tronic ar

- vadības pulti
- aizbīdņu elektrisku darbināšanu
- Limiter elektrisku darbināšanu

ZA-V Profis ar

- svariem

ZA-V Hydro ar

- hidraulisko izkliedēšanas disku piedziņu

4.4 Penālis ar mašīnas dokumentāciju

Aiz kreisās puses neīrumu savācēja atrodas penālis ar mašīnas dokumentāciju.



4. att.


4.5 Starp traktoru un mašīnu izvietotie kabeļi un cauruļvadi

- Hidrauliskās šļūtenes
- atkarībā no aprīkojuma
- Vads ar apgaismojuma pieslēgvietu
- Datora vads ar mašīnas kontaktspraudni

4.6 Ceļu satiksmei nepieciešamais aprīkojums

Apgaismes iekārta aizmugurē

- (1) Aizmugurējie gabarītlukturi, bremžu lukturi un pagrieziena rādītāji
- (2) Brīdinājuma plāksnes
- (3) Sarkani atstarotāji
- (4) Sānu atstarotāji

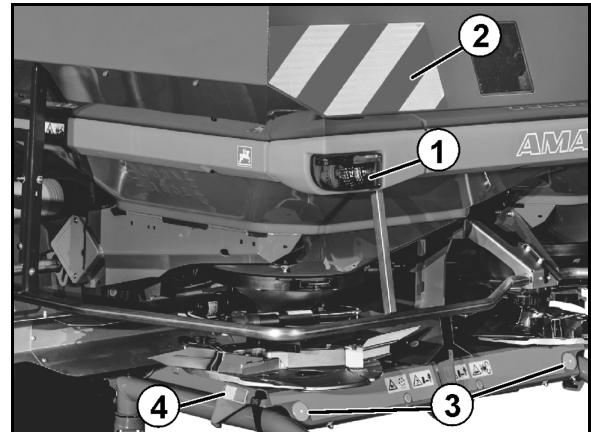


5. att.

Apgaismes iekārta priekšā

- (1) Gabarītu lukturi un pagrieziena rādītāji
- (2) Brīdinājuma plāksnes priekšā
- (3) Francijā papildus pa brīdinājuma plāksnei sānos

Pieslēdziet apgaismes iekārtu ar kontaktiem traktora 7 polu kontaktligzdai.

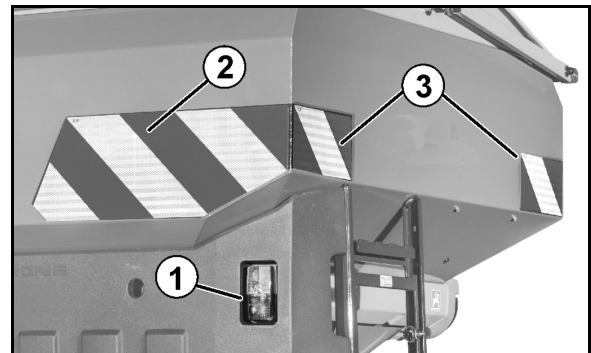

6. att.

4.7 Izmantošana atbilstoši noteikumiem

AMAZONE mēslojuma izkliešanas ZA-V

- ir konstruēts tikai parastai izmantošanai lauksaimniecības darbos un sausa, granulēta, graudaina un kristāliska mēslojuma, sēklas materiāla un gliemežu apkarošanas granulu izkliešanai;
- tiek uzstādīts pie traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes, un to vada viena persona;
- to drīkst uzstādīt tikai uz transporta rāmja, ko ir sertificējis uzņēmums AMAZONEN-WERKE;
- nogāzēs ar to var braukt:
 - o horizontālā plaknē
braukšanas virziens pa kreisi 15%
braukšanas virziens pa labi 15%
 - o vertikālā plaknē
augšup pa nogāzi 15%
lejup pa nogāzi 15%

ZA-V 1400 un ZA-V 1700 bez uzliktņa paplašinājuma:

Mēslojuma izkliešanas drīkst uzstādīt pie traktora priekšējās hidrauliskās sistēmas un pārvadāt pa publiskiem ceļiem, ja netiek ietekmēta redzamība atbilstoši redzes lauka novērtējumam.

Montāža priekšā ir pieļaujama tikai kombinācijā ar aizmugurē piemontētu mašīnu!

Pie izmantošanas atbilstoši noteikumiem pieder arī:

- visu šīs ekspluatācijas instrukcijas norādījumu ievērošana,
- tehnisko pārbaudi un apkopes darbu izpilde,
- tikai oriģinālo AMAZONE rezerves daļu izmantošana.

Cita veida izmantošana, kas nav minēta šajā aprakstā, ir aizliegta un tiek atzīta par noteikumiem neatbilstošu.

Par zaudējumiem, kas rodas noteikumiem neatbilstošas izmantošanas gadījumā:

- ekspluatācijas inženieris uzņemas personīgu atbildību,
- uzņēmums AMAZONEN-WERKE neuzņemas nekādu atbildību.

4.8 Bīstamā zona un bīstamās vietas

Bīstamā zona ir zona mašīnas apkārtnē, kurā personas var aizskart:

- mašīna un tās darba ierīces, veicot darbam nepieciešamās kustības,
- materiāli vai svešķermeņi, ko izmet mašīna,
- darba ierīces, tām nejauši nolaižoties vai paceļoties,
- traktors un mašīna, tiem nejauši izkustoties.

Mašīnas bīstamajā zonā atrodas bīstamas vietas ar pastāvīgu vai pēkšņu apdraudējumu. Šīs vietas ir marķētas ar brīdinājuma apzīmējumiem, kas brīdina par apdraudējumu, kuru nav iespējams tehniski novērst. Šādos gadījumos spēkā ir attiecīgās nodaļas īpašie drošības norādījumi.

Mašīnas bīstamajā zonā neviens nedrīkst uzturēties,

- kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu kardānvārpstu / hidraulisko sistēmu,
- kamēr nav nodrošināts, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un lai tie nejauši neizkustētos.

Apkalpojošais personāls drīkst pārvietot vai iedarbināt mašīnu, kā arī pārvietot darba ierīces no transportēšanas stāvokļa darba stāvoklī vai otrādi vai tās iedarbināt tikai tādā gadījumā, ja mašīnas bīstamajā zonā neviens neuzturas.


Bīstamās vietas atrodas:

- starp traktoru un mašīnu, jo īpaši mašīnas piekabināšanas un atkabināšanas laikā;
- šādu kustīgu konstrukcijas sastāvdaļu tuvumā:
 - o rotējoši izklienēšanas diski ar izklienēšanas lāpstiņām,
 - o rotējoša maisīšanas vārpsta un tās piedziņa,
 - o dozatora aizbīdņu aktivizēšana;
- uzkāpjot uz darbībā esošas mašīnas;
- zem paceltas nenostiprinātas mašīnas vai mašīnas detaļām;
- izklienēšanas darbu laikā izklienēšanas disku darbības rādiusā, kur var tikt izsviesti mēslojuma graudi.

4.9 Datu plāksnīte

Mašīnas datu plāksnīte

- (1) Mašīnas numurs
- (2) Transportlīdzekļa identifikācijas numurs
- (3) Izstrādājums
- (4) Pieļaujamais tehniskais mašīnas svars
- (5) Modeļa gads
- (6) Izlaiduma gads

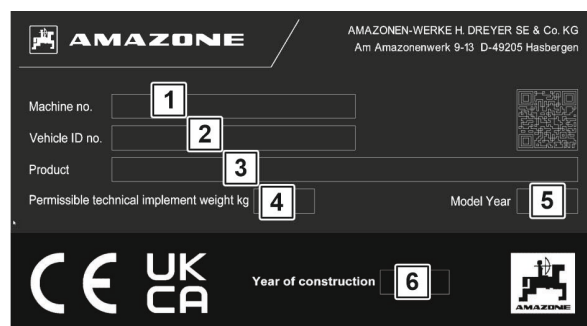

AMAZONE
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

Machine no. **1**

Vehicle ID no. **2**

Product **3**

Permissible technical implement weight kg **4**

Model Year **5**

Year of construction **6**

CE UKCA

AMAZONE

4.10 Tehniskie dati

ZA-V	Tvertnes tilpums	Svars	Iepildes augstums	Iepildes platums	Kopējais platums	Kopējais garums	Uzliktna paplašinājums (papildaprīkojums)**
	[Litrs]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Litrs]
ZA-V Special Lietderīgā slodze 2200 kg							
ZA-V 1400	1400	349	1130	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 1700	1700	357	1230	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 2000	2000	366	1320	2205	2590	1493	S 600
ZA-V Super Lietderīgā slodze 3200 kg							
ZA-V 1400	1400	349	1130	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 1700	1700	396	1230	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 2000	2000	405	1320	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 2200	2200	425	1290	2710	2920	1680	L 800
ZA-TS 2600	2600	580	1480	2205	2590	1493	
ZA-V 2700	2700	435	1420	2710	2920	1680	L 800
ZA-V 3200	3200	445	1540	2710	2920	1680	
ZA-V Super Profis Lietderīgā slodze 3200 kg							
ZA-V 1400	1400	349	1130	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 1700	1700	455	1230	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 2000	2000	465	1320	2205	2590	1493	S 600
ZA-V 2200	2200	485	1290	2710	2920	1680	L 800
ZA-TS 2600	2600	580	1480	2205	2590	1493	
ZA-V 2700	2700	495	1420	2710	2920	1680	L 800
ZA-V 3200	3200	505	1540	2710	2920	1680	
ZA-V Ultra ZA-V Ultra Profis Lietderīgā slodze 4500 kg							
ZA-V 2200	2200	625	1290	2710	2920	1680	L 800
ZA-V 2700	2700	645	1420	2710	2920	1680	L 800
ZA-V 3200	3200	663	1540	2710	2920	1680	L 800
ZA-V 4200	4200	701	1770	2710	2920	1680	

* Iepildes augstums attiecas uz mašīnām bez rullīšu ierīces/ar paceltu rullīšu ierīci. Ar nolaistu rullīšu ierīci pieskaitiet 255 mm

** Uzpildes augstums, izmantojot uzliktna paplašinājumu, palielinās par 205 mm.

ZA-V	D*	Pievienošana s augstums	Izkliedēšanas diska piedziņas apgriezienu skaits	Jūgvārp. apgr. sk.	Darba platums
	[mm]		[apgr./min]	[apgr./min]	[m]
Special	700	800	Standarts: 720 Maksimāli atļautais: 945	Standarts: 540 Maksimāli atļautais: 710	V-Set 1: 10 – 21 V-Set 2: 18 – 28 V-Set 3: 24 – 36
Super	685				
Super Profis	765				
Ultra	800				
Ultra Profis	800				

* attālums starp apakšējā vilcējstieņa pievienojuma vietu un smaguma centru

4.11 Atļautā pievienošanas kategorija

Pievienošanas kategorija

Mašīna

2. kategorija

- ZA-V Special
- ZA-V Super
- ZA-V Super Profis
- ZA-V Ultra līdz faktiskajai lietderīgajai slodzei 3200 kg
- ZA-V Ultra Profis līdz faktiskajai lietderīgajai slodzei 3200 kg

3., 3.N kategorija

- ZA-V Ultra līdz faktiskajai lietderīgajai slodzei 4500 kg
- ZA-V Ultra Profis līdz faktiskajai lietderīgajai slodzei 4500 kg

4.12 Nepieciešamais traktora aprīkojums

Lai mašīnu varētu izmantot atbilstoši noteikumiem, traktoram jāatbilst tālāk norādītajām prasībām.

Traktora dzinēja jauda

sākot ar 65 kW (90 ZS)

Elektroiekārta

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| Akumulatoru baterijas spriegums: | • 12 V (volti) |
| Apgaismojuma kontaktligzda: | • 7 kontaktu |

Hidrauliskā sistēma

- | | |
|--------------------------------|---|
| Maksimālais darba spiediens: | • 210 bāri |
| Nepieciešamais plūsmas apjoms: | • Vismaz 15 l/min, ja spiediens ir 150 bāri (Hydro)
• Vismaz 70 l/min, ja spiediens ir 160 bāri (Hydro) |
| Mašīnas hidrauliskā eļļa: | • HLP68 DIN 51524
Mašīnas hidraulikas eļļa ir piemērota izmantošanai visu populāro traktoru marku kombinētajos hidraulisko sistēmu kontūros. |
| Vadības ierīces | • skat. 53. lpp. |

Jūgvārpsta

- | | |
|------------------------------------|---|
| Nepieciešamais apgriezienu skaits: | • Maksimāli 675 apgr./min |
| Griešanās virziens: | • Pulksteņrādītāja virzienā, skatoties uz traktoru no aizmugures. |

Trīspunktu savienojums

- Traktora apakšējiem vilcējstieņiem jābūt aprīkoti ar apakšējo vilcējstieņu āķiem.
- Traktora augšējiem vilcējstieņiem jābūt aprīkoti ar augšējo vilcējstieņu āķiem.

4.13 Dati par troksni

Trokšņa emisijas vērtība darba vietā (skaņas spiediena līmenis) ir 74 dB(A), kas mašīnas darba režīmā ar aizvērtu kabīni ir izmērīts pie traktora vadītāja auss.

Mēraparāts: OPTAC SLM 5.

Skaņas spiediena līmeni būtiski ietekmē izmantojamais transportlīdzeklis.

5 Uzbūve un darbības princips

Šajā nodaļā ir sniegts apraksts par mašīnas uzbūvi un atsevišķu konstrukcijas elementu darbību.

5.1 Funkcija

Mēslojuma izkliedētājs **AMAZONE ZA-V** ir aprīkots ar diviem piltuvveida uzgaļiem un maināmiem izkliedētāja diskusiem, kas tiek darbināti pretēji braukšanas virzienam no iekšpuses uz ārpusi un uz kuriem ir uzstādītas pa vienai īsai un vienai garai izkliedētāja lāpstiņai.


Mēslojumu

- no tvertnes vienmērīgi padod izkliedētāja diskusiem, izmantojot maisīšanas vārpstu,
- izvada ārā gar izkliedētāja lāpstiņām un izsviež, izkliedētāja diskusiem rotējot.


Lai mēslojuma izkliedētāju iestatītu atbilstoši izkliedējamā mēslojuma īpašībām, ir paredzēta izkliedes tabula.



Pirms mēslojuma izkliedētāja izmantošanas uz lauka veiciet izkliedējamā daudzuma pārbaudi.

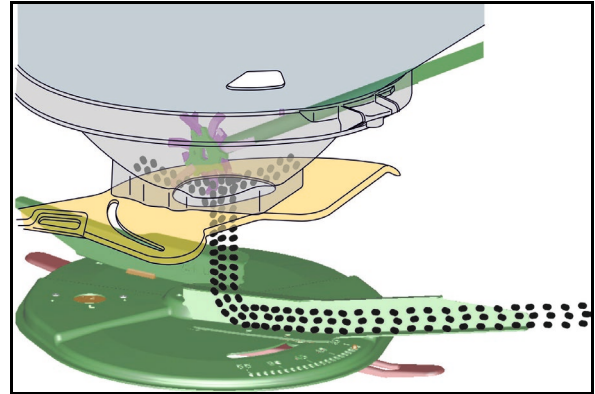


7. att.

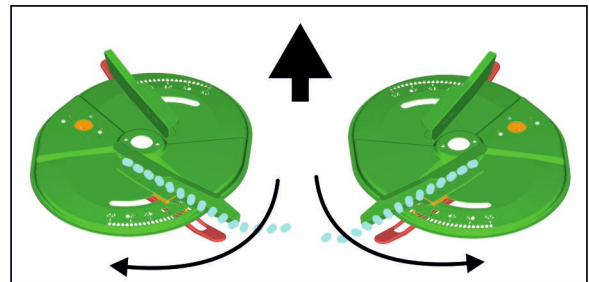

8. att.

5.2 Tvertnes aizsardzības un drošības režģis (aizsargierīce)

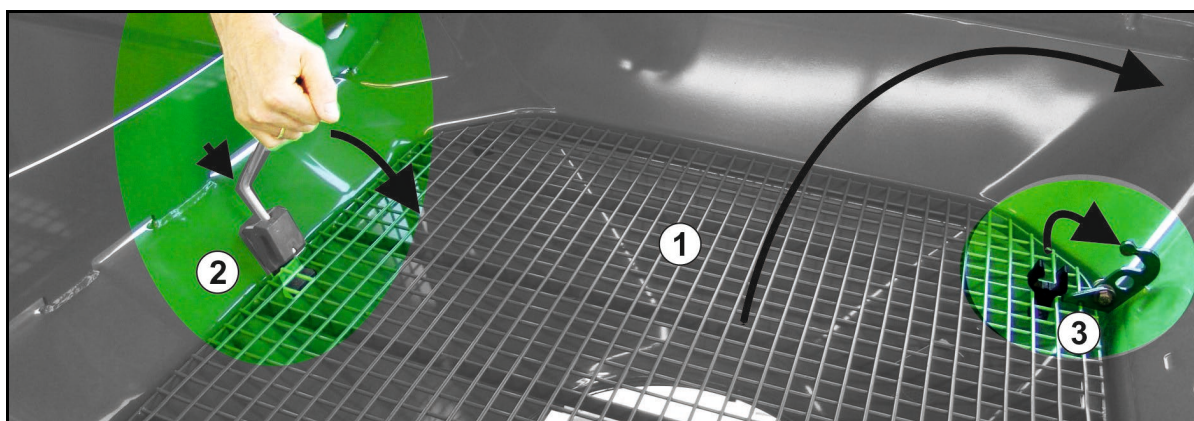

9. att.

Atvāžamie aizsardzības un drošības režģi nosedz visu tvertni un ir paredzēti:


- aizsardzībai pret nejaušu pieskaršanos rotējošam maisītājam
- aizsardzībai pret svešķermeņiem un mēslojuma pikām uzpildes laikā.

- (1) Tvertnes aizsardzības un drošības režģis
- (2) Aizsargrežģa fiksators ar atbloķēšanas instrumentu
- (3) Atvērta aizsargrežģa fiksators
- (4) Atbloķēšanas instruments uz dīkstāves stāvoklis

Lai veiktu tīrīšanu, apkopi vai remontu, tvertnes aizsargrežģi var atvāzt uz augšu, izmantojot atbloķēšanas instrumentu.

Aizsargrežģa atvēršana:

1. Ievietojiet atbloķēšanas instrumentu fiksatorā.
2. Ar instrumentu atbloķējiet aizsargrežģi.
3. Aizsargrežģi atvāziet uz augšu, līdz nofiksējas tvertnes fiksators.

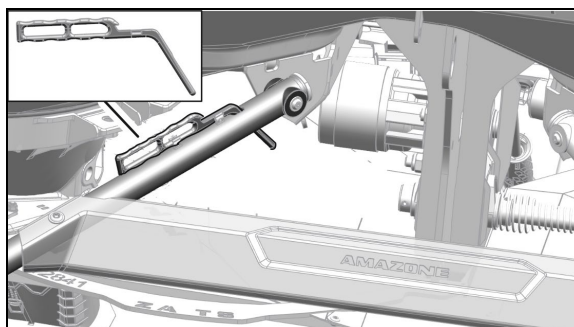

10. att.



Aizveroties aizsargrežģis nofiksējas automātiski.


4. Noņemiet atbloķēšanas instrumentu un nostipriniet stāvēšanas pozīcijā.

5.3 Pamattvertne

Pamattvertnes tilpums ir 650 litri.

Tai ir skala.

Pārejā uz vertikāli tvertne ir piepildīta par 80% ar 520 litriem.

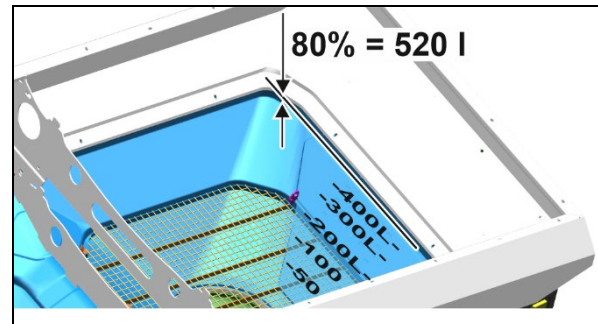


att. 11

5.4 Izkliešanas diski ar izkliešanas lāpstiņām

Darba platumu var pakāpeniski regulēt,

- pagriežot izkliešanas lāpstiņas uz izkliešanas diskiem,
- nomainot izkliešanas lāpstiņas uz izkliešanas diskiem.


Izkliešanas disku un maisītāju piedziņu ZA-V nodrošina kardānvārpsta ar vidējo pārvadu un leņķa pārvadu.

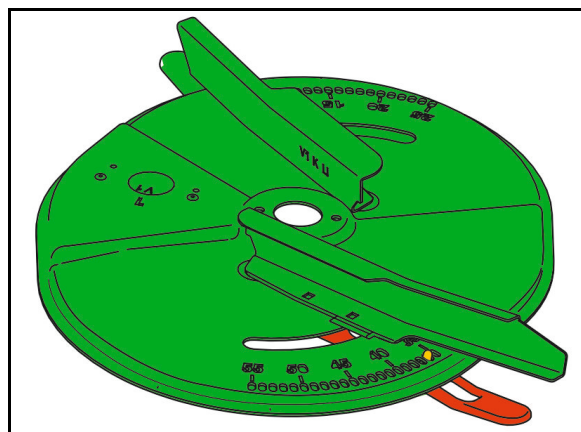

12. att.

Skatoties braukšanas virzienā:

- (1) kreisais izkliešanas disks.
- (2) labais izkliešanas disks.
- (3) Izkliešanas lāpstiņa garā - regulēšanas skala ar vērtībām no 35 līdz 55.
- (4) Izkliešanas lāpstiņa īsā - regulēšanas skala ar vērtībām no 5 līdz 25.

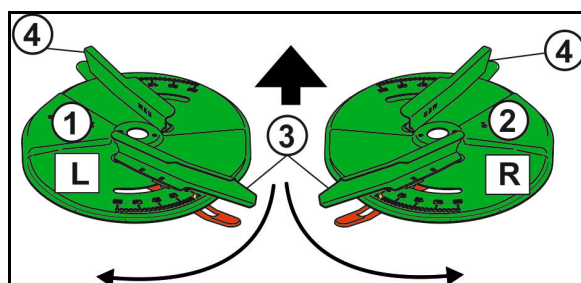


13. att.

Izkliešanas lāpstiņu marķējums

Apzīmējuma piemērs:

V2 K LI

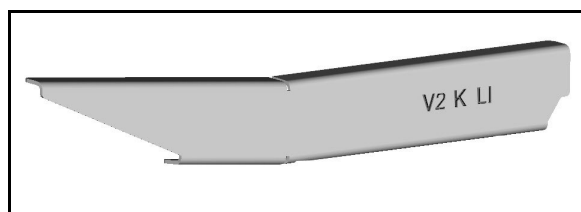

14. Att.

Izkliešanas lāpstiņa		Uzstādīšanas puse
V1	L = gara	RE = labā
V2		LI = kreisā
V3	K = īsa	RE = labā
		LI = kreisā



Izkliešanas lāpstiņas ir uzstādītas tā, ka atvērtās puses rāda griešanās virzienā un uztver mēslojumu.




Regulēšana jāveic saskaņā ar izkliešanas tabulas datiem. Iestatīto darba platumu vienkāršā veidā var pārbaudīt, izmantojot pārvietojamo pārbaudes stendu (papildaprīkojums).

5.5 Maisītājs


Maisītāji piltuvveida uzgaļos (14. att.) nodrošina vienmērīgu mēslojuma plūsmu uz izkliedēšanas diskem. Lēni rotējošie maisītāja segmenti vienmērīgi pievada mēslojumu uz attiecīgo izvades atveri.

Piedziņu nodrošina kardānvārpsta. Apgriezienu skaitu samazina ar brīvgaite.

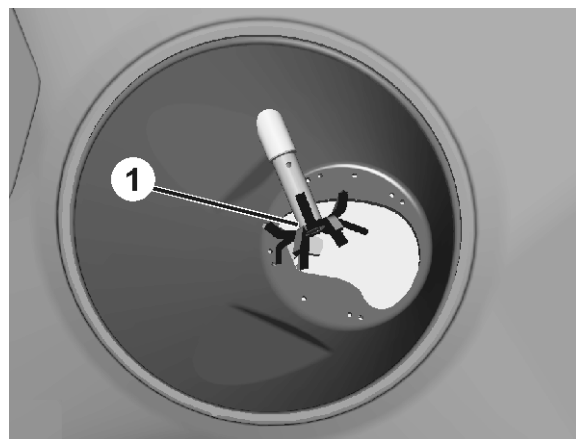

15. att.

5.6 Izkliedējamā daudzuma dozēšana

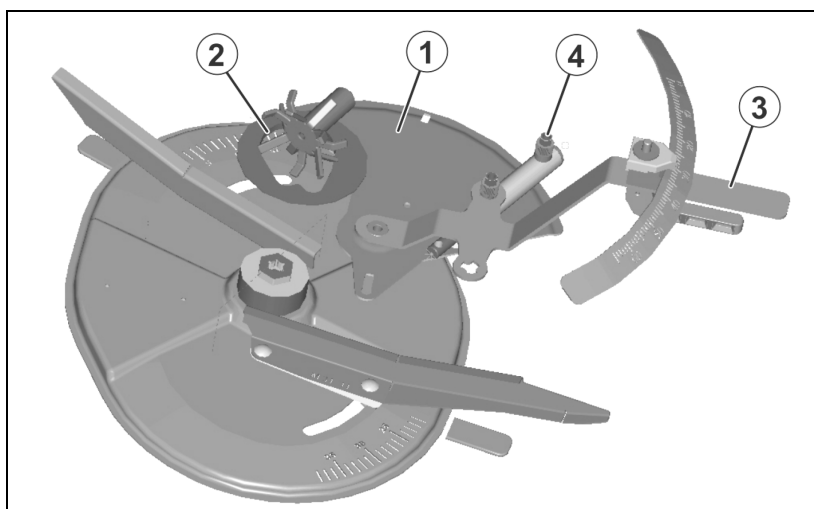

16. att.

Izkliedējamo daudzumu iestata

- **elektroniski** ar vadības pulti. Ar servomotoriem darbinātie dozatora aizbīdņi (15. att./1) atver dažādus izvades atveres (15. att./2) platumus.
Elektriski pievirzījies dozatora aizbīdņis aizver tvertnes izvades atveri.
- **manuāli** ar iestatīšanas sviru (15. att./3), regulējot dažādus izvades atveres (15. att./2) platumus. Attiecīgi nepieciešamo aizbīdņa pozīciju nosaka atbilstoši izkļēdes tabulai vai ar logaritmisko lineālu.
Lai atvērtu vai aizvērtu izvades atveri, dozēšanas aizbīdņis tiek darbināts hidrauliski (15. att./4).




Tā kā mēslojuma izkļēdes īpašības var būt ļoti mainīgas, izmantojot izkļēdējamā daudzuma kontroles sistēmu, ieteicams pārbaudīt nepieciešamam izkļēdējamam daudzumam izvēlēto aizbīdņa pozīciju.

5.7 Izkliedēšana pie lauka robežas, grāvja un lauka malā ar Limiter V

Ja 1. kustības josla atrodas pusē darba platuma no lauka malas, ar Limiter, attālināti darbinot, var izkliedēt mēslojumu pie lauka robežas.

Šim nolūkam Limiter var nolaist izkliedēšanas zonā, un tas skar izklīdes shēmu.

Lai iestatītu Limiter, to var pagriezt ap izklīdes diskā asi un nolaist dažādās pozīcijās.

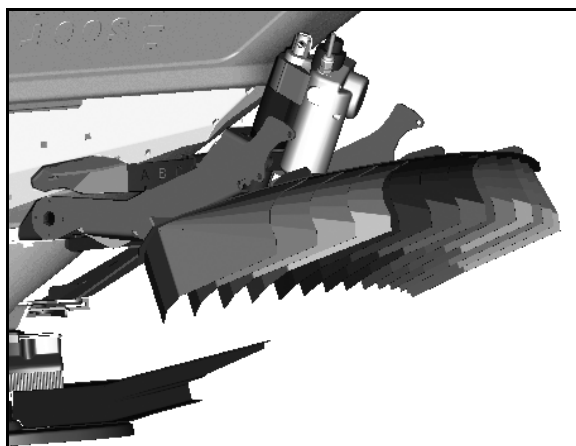


17. att.

Kā papildaprīkojums var būt uzstādīts izklīdes ekrāns ar pozīcijas rādījumu:

1 – Izklīdes ekrāns darbojas

0 – Izklīdes ekrāns nedarbojas

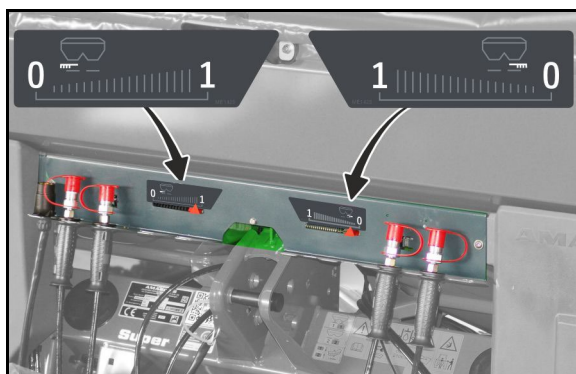

18. att.


5.8 Izklīdesšana pie lauka robežas, grāvja un lauka malā ar ZA-V Hydro

Izklīdesšana pie lauka robežas, grāvja un lauka malā ar ZA-V Hydro tiek veikta, samazinot izklīdes diskā apgriezienu skaitu.

5.9 Ekrāns izklienēšanai dobē

Ekrāns izklienēšanai dobē ir uzmontēts starp izklienēšanas diskus, lai izklienēšanas nodalījumus ietekmētu tā, ka ir iespējama izklienēšana dobē.

- (1) Rokas svira izklienēšanas ekrāna lietošanas sākšanai.
Alternatīvi: hidrauliska darbināšana
- (2) Iestatāmi teleskopi ar ekrānu izklienēšanai dobē

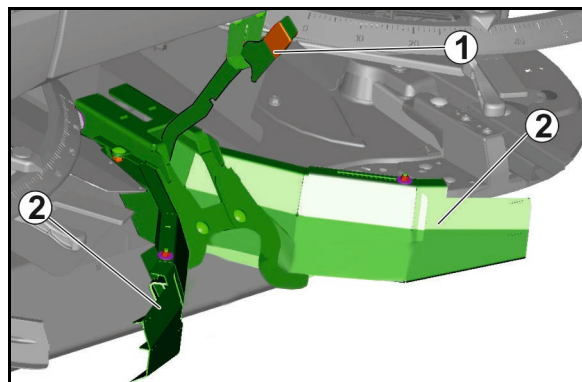


19. att.



Iespējama vienaspusēja montāža.



Labajā pusē iespējama kombinācija no robežizklienēšanas aizsega un ekrāna izklienēšanai dobē.

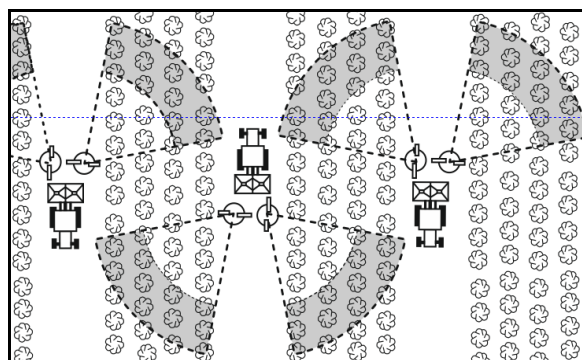

20. att.

Mēslojuma izklienēšana abās pusēs uz lauka ar tukšumu traktora sliežu zonā.


Lai sasniegtu vienmērīgu sadalījumu virs dobes, dobē ir jāizklienē no abām dobes pusēm.

Teleskopus var izbīdīt, lai mēslojumu izmestu tālāk uz ārpusi dobē.

Teleskopus var iebīdīt, lai mēslojumu izmestu tālāk uz iekšpusi pret traktoru.

Kā papildaprīkojums var būt uzstādīts izklienēšanas ekrāns ar pozīcijas rādījumu:

- 1 – Izklienēšanas ekrāns darbojas
- 0 – Izklienēšanas ekrāns nedarbojas

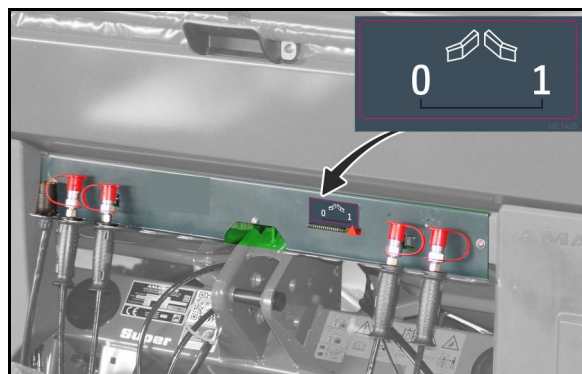


21. att.

5.10 Robežizkliedēšanas aizsegs

Robežizkliedēšanas aizsegs ir uzmontēts starp izkliedēšanas diskiem, lai izkliedēšanas nodalījumus ietekmētu tā, ka ir iespējama izkliedēšana pie lauka robežas.


- (1) Rokas svira izkliedēšanas ekrāna lietošanas sākšanai.

Alternatīvi: hidrauliska darbināšana

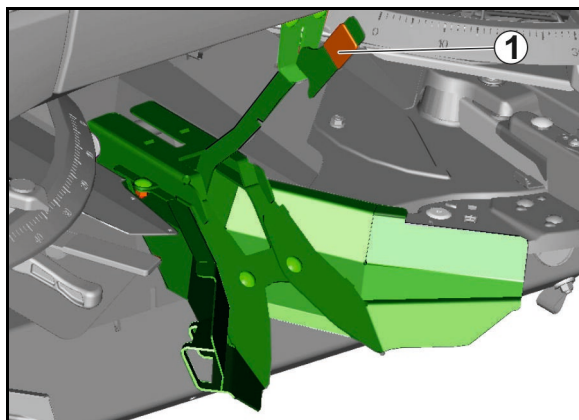

22 att

- Izkliedēšana pie lauka robežas, ja 1. kustības josla atrodas tieši pie lauka robežas.
- Izkliedējot pie lauka robežas, lauka robežas puses aizbīdnis paliek aizvērts.

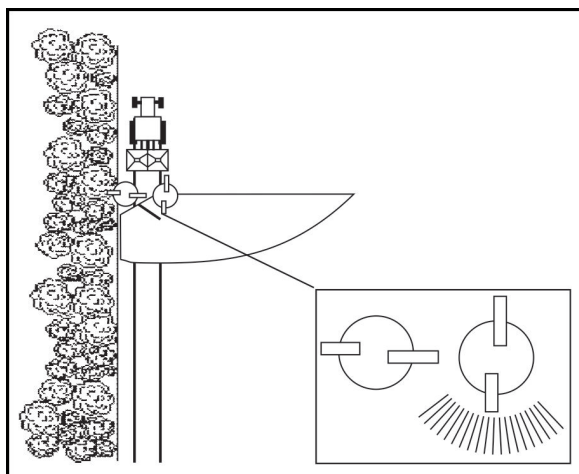

23 att

5.11 Svari

- (1) Svaru rāmis
- (2) Svaru devējs
- (3) Horizontāli novietots stiepnis

Pateicoties svariem, mēslojuma izkliedētājs ļauj precīzi noteikt izkliedēto daudzumu.

Daudzumu var precīzi dozēt arī bez manuāla kalibrēšanas izmēģinājuma.

Mēslojuma izkliedētājam ir izkliedētāja priekšā uzstādīts svaru rāmis ar tam piestiprinātu svaru devēju.




Stieņa horizontālam novietojumam ir liela nozīme precīzā svara noteikšanā.

Kalibrēšanas brauciena veikšana

Pēc kalibrēšanas koeficienta ievades no izkliedes tabulas var sākt kalibrēšanas braucienu. Šim nolūkam uz lauka apturētas mašīnas laikā borta datorā tiek palaista kalibrēšana. Pēc vismaz 200 kg mēslojuma izkliedēšanas apturētas mašīnas laikā kalibrēšana borta datorā tiek pabeigta. Tagad tas ir aprēķinājis jaunu kalibrēšanas koeficientu, kuru piemērojot var precīzi izkliedēt nepieciešamo mēslojuma daudzumu.

Tiešsaistes kalibrēšanas veikšana

Pēc kalibrēšanas koeficienta ievades no izkliedes tabulas notiek nepārtraukta mēslojuma kalibrēšana izkliedēšanas laikā.

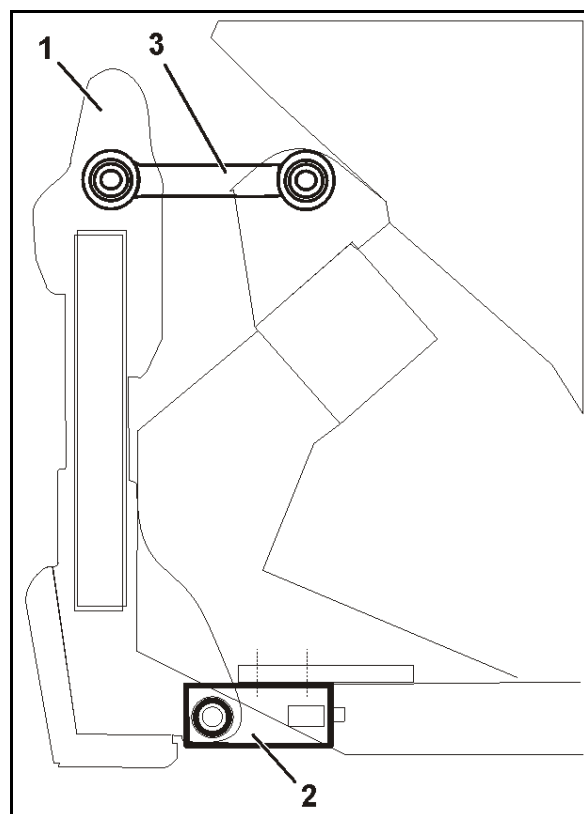


24. att.

5.12 Kardānvārpsta

Mašīnām ar izkļiedēšanas disku mehānisku piedziņu kardānvārpsta veic spēka pārvadi starp traktoru un mašīnu.

Kardānvārpsta ar berzes sajūgu (910 mm)

Īslaicīgus maksimālos griezes momentus sākot no apmēram 400 Nm, kas var rasties, piemēram, ieslēdzot jūgvārpstu, ierobežo berzes sajūgs. Berzes sajūgs novērš kardānvārpstas un pārvadmehānisma elementu bojājumus. Tāpēc vienmēr jānodrošina berzes sajūga funkcionēšana. Berzes uzliku nosēdumi traucē berzes sajūga darbību.

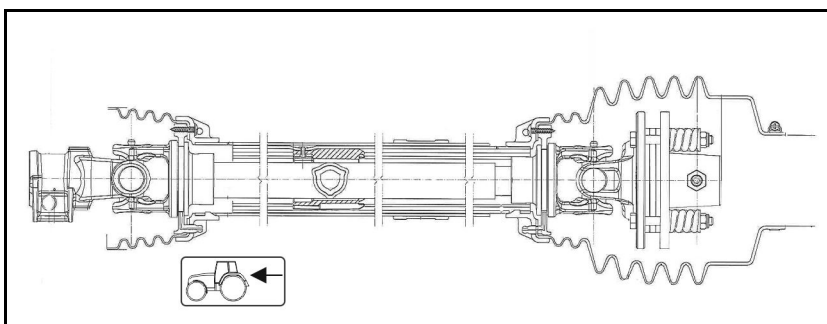

25. att.



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas risks, ko var izraisīt traktora vai mašīnas neparedzēta ieslēgšana un izkustēšanās!

Pievienojiet un atvienojiet kardānvārpstu no traktora tikai tad, kad traktors un mašīna ir nodrošināti pret nejaušu ieslēgšanu un izkustēšanos.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada aizķeršana vai ievilkšana dzenošās piedziņas neaizsargātajā dzenošajā vārpstā, izmantojot kardānvārpstu ar īsu aizsargpiltuvi mašīnas pusē!

Izmantojiet tikai sarakstā minētas un atļautas kardānvārpstas.

**BRĪDINĀJUMS**

Aizķeršanas un ievilkšanas risks, ko rada neaizsargātas kardānvārpstas daļas spēka pārvades zonā starp traktoru un ar piedziņu darbināto mašīnu!

Strādājiet tikai ar pilnīgi aizsargātu piedziņu starp traktoru un ar piedziņu darbināto mašīnu.

- Kardānvārpstas neaizsargātajām daļām vienmēr jābūt aizsargātām ar aizsargplāksni pie traktora un ar aizsargpiltuvi pie mašīnas.
- Pārbaudiet, vai aizsargplāksne pie traktora vai aizsargpiltuve pie mašīnas, kā arī drošības ierīces un aizsargierīces izstieptai kardānvārpstai pārklājas par vismaz 50 mm. Ja tā nav, mašīnu nedrīkst darbināt ar kardānvārpstu.

**BRĪDINĀJUMS**

Aizķeršanas un ievilkšanas risks neaizsargātas kardānvārpstas vai bojātu aizsargierīču gadījumā!

- Nekad neizmantojiet kardānvārpstu bez aizsargierīces vai ar bojātu aizsargierīci, vai nepareizi lietojot stiprinājuma ķēdi.
- Pirms izmantošanas katreiz pārbaudiet,
 - o vai visas kardānvārpstas aizsargierīces ir uzstādītas un ir darba kārtībā,
 - o vai ap kardānvārpstu ir pietiekami daudz brīvas vietas visos darba stāvokļos. Ja brīvas vietas nav pietiekami, kardānvārpstai var rasties bojājumi.
- Nekavējoties nomainiet bojātas vai trūkstošas kardānvārpstas detaļas ar kardānvārpstas ražotāja oriģinālajām detaļām. Ievērojiet, ka kardānvārpstu drīkst remontēt tikai specializētā darbnīcā.
- Nolieciet atvienotu kardānvārpstu uz tai paredzētā stiprinājuma. Tā pasargās kardānvārpstu no bojājumiem un netīrumiem.



- Izmantojiet tikai komplektā esošo kardānvārpstu vai attiecīgi komplektā esošo kardānvārpstas tipu.
- Izlasiet un ievērojiet pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju. Pareiza kardānvārpstas lietošana un apkope pasargā no smagiem nelaimes gadījumiem.
- Pievienojot kardānvārpstu, ievērojiet:
 - o pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju,
 - o mašīnas pieļaujamo piedziņas apgriezienu skaitu,
 - o pareizo kardānvārpstas montāžas garumu. Par to lasiet nodaļā "Kardānvārpstas garuma pielāgošana traktoram" 78. lpp.,
 - o pareizo kardānvārpstas ievietošanas stāvokli. Traktora simbols uz kardānvārpstas aizsargcaurules norāda uz kardānvārpstas pieslēgumu traktora pusē.
- Ja kardānvārpstai ir pārslodzes vai brīvgaitas sajūgs, tas vienmēr jāuzstāda mašīnas pusē.
- Pirms jūgvārpstas ieslēgšanas ievērojiet jūgvārpstas darba drošības norādījumus nodaļā "Drošības norādījumi operatoram" 27. lpp.

5.12.1 Kardānvārpstas pievienošana



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas un trieciena risks, ja kardānvārpstas pievienošanas laikā ap to nav pietiekami daudz vietas!

Pievienojiet kardānvārpstu traktoram pirms mašīnas piekabināšanas traktoram. Tādā veidā nodrošināsiet pietiekami daudz brīvas vietas, lai droši pievienotu kardānvārpstu.

1. Piebrauciet traktoru pie mašīnas tā, lai starp traktoru un mašīnu paliktu sprauga (apmēram 25 cm).
2. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas nevarētu nejauši izkustēties, šim nolūkam skatiet nodaļu "Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un izkustēšanos", sākot no 80. lpp.
3. Pārbaudiet, vai traktora jūgvārpsta ir izslēgta.
4. Notīriet un ieeļļojiet traktora jūgvārpstu.
5. Uzbīdiet kardānvārpstas aizslēgu uz traktora jūgvārpstas tik tālu, līdz aizslēgs nofiksējas. Pievienojot kardānvārpstu, ievērojiet pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju un pieļaujamo traktora jūgvārpstas apgriezienu skaitu.
6. Pārbaudiet, vai visapkārt kardānvārpstai visos darba stāvokļos ir pietiekami daudz brīvas vietas. Ja brīvas vietas nav pietiekami, kardānvārpstai var rasties bojājumi.
7. Atbrīvojiet vietu (ja nepieciešams).

5.12.2 Kardānvārpstas atvienošana



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas un trieciena risks, ja kardānvārpstas atvienošanas laikā ap to nav pietiekami daudz vietas!

Atkabiniet mašīnu no traktora pirms kardānvārpstas atvienošanas. Tādā veidā nodrošināsiet pietiekami daudz brīvas vietas, lai droši atvienotu kardānvārpstu.



UZMANĪBU


Apdegumu risks, ko rada karstas kardānvārpstas detaļas!

Nepieskarieties stipri uzkaršusām kardānvārpstas detaļām (jo īpaši sajūgdetaļām).



- Novietojiet atvienoto kardānvārpstu tam paredzētajā stiprinājumā. Šādi kardānvārpsta tiks pasargāta no bojājumiem un notraipījumiem.
- Pirms ilgākas dīkstāves notīriet un ieeļļojiet kardānvārpstu.

1. Atkabiniet mašīnu no traktora. Šim nolūkam skatiet nodaļu "Mašīnas atkabināšana" 86. lpp.
2. Pabrauciet ar traktoru uz priekšu tik daudz, lai starp traktoru un mašīnu paliktu sprauga (apmēram 25 cm).
3. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas nevarētu nejauši izkustēties, šim nolūkam skatiet nodaļu "Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un izkustēšanos", sākot no 80. lpp.
4. Novelciet kardānvārpstas aizslēgu no traktora jūgvārpstas. Atvienojot kardānvārpstu, ievērojiet pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju.
5. Novietojiet kardānvārpstu tai paredzētajā stiprinājumā (20).
6. Pirms ilgākiem darbības pārtraukumiem notīriet un ieeļļojiet kardānvārpstu.

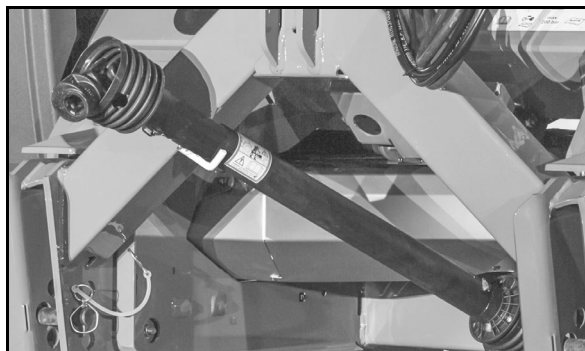


26. att.

5.13 Hidrauliskie savienojumi

- Visas hidrauliskās šļūtenes ir aprīkotas ar rokturiem.

Uz rokturiem ir krāsains marķējums ar identifikācijas skaitli vai burtu, lai traktora vadības ierīces spiedvadā piešķirtu attiecīgo hidraulisko funkciju!

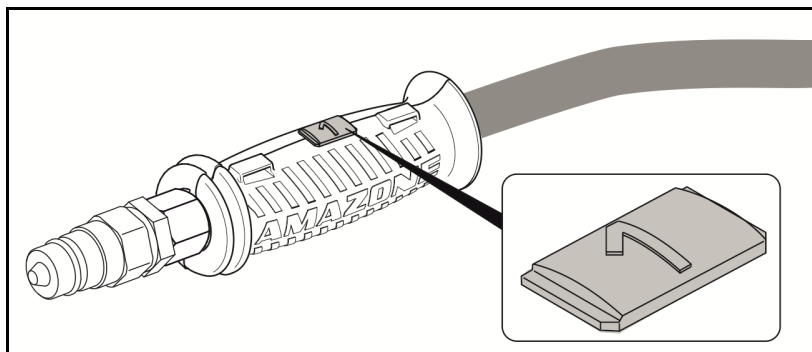

Par marķējumiem pie mašīnas ir uzlīmes, kas paskaidro attiecīgās hidrauliskās funkcijas.

- Atkarībā no hidraulikas funkcijas traktora vadības ierīci var izmantot dažādos iedarbināšanas veidos.

Ar pašbloķēšanos, pastāvīgai eļļas cirkulācijai	
Ar atgriezējatsperi, līdz darbība ir veikta	
Brīvrežīmā, brīva eļļas plūsma vadības ierīcē	

Apzīmējums		Funkcija		Traktora vadības ierīce		
bēšs			atvēršana	divkāršas darbības		
			aizvēršana			
Tikai mašīnām ar manuālu izkliedes daudzuma regulēšanu:						
dzeltens			Dozēšanas aizbīdnis pa kreisi	atvēršana	divkāršas darbības	
				aizvēršana		
zaļš			Dozēšanas aizbīdnis pa labi	atvēršana	divkāršas darbības	
				aizvēršana		
zils			Limiter (papildaprīkojums)	nolaišana	divkāršas darbības	
				pacelšana		

Uzbūve un darbības princips

Hydro:				
sarkans		Pastāvīga eļļas plūsma	vienkārša	
sarkans		Atgaitas plūsma bez spiediena		
sarkans		Load-Sensing vadības vads (pēc vajadzības/iestatījums hidraulikas blokā)		

Maksimāli pieļaujamais eļļas atgaitas plūsmas spiediens: 10 bāri

Tādēļ eļļas atgaitas plūsmu nepievienojiet traktora vadības ierīcei, bet gan eļļas atgaitas plūsmas vadam ar lielo spraudsavienojumu.



BRĪDINĀJUMS

Eļļas atgaitas plūsmai izmantojiet tikai cauruļvadus DN16 un nodrošiniet īsu atgaitas plūsmas ceļu.

Padodiet spiedienu uz hidraulisko sistēmu tikai tad, ja brīvā atgaitas plūsma ir pievienota pareizi.

Komplektācijā ietverto savienojuma uznavu uzstādiet eļļas atgaitas plūsmā bez spiediena.



BRĪDINĀJUMS

Saindēšanās risks, ko izraisa ar augstspiedienu izplūstoša hidrauliskā eļļa!

Pievienojot un atvienojot hidrauliskās šļūtenes, ievērojiet, lai gan traktora, gan mašīnas hidrauliskajā sistēmā nebūtu spiediena.

Rodoties traumām, ko ir izraisījusi hidrauliskā eļļa, nekavējieties apmeklējiet ārstu.

5.13.1 Hidraulisko šļūteņu pievienošana



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada nepareiza hidrauliskās sistēmas darbība nepareizi pievienotu hidraulisko šļūteņu dēļ!

Pievienojot hidrauliskās šļūtenes, ņemiet vērā hidrauliskās sistēmas spraudņu krāsaino marķējumu. Šim nolūkam skatiet "Hidrauliskie savienojumi" 54. lpp.



- Ievērojiet maksimāli pieļaujamo hidraulikas eļļas spiedienu 210 bāri.
- Pirms mašīnas pievienošanas traktora hidrauliskajai sistēmai pārbaudiet hidraulikas eļļu saderību.
- Nejauciet kopā minerāleļļu un bioeļļu.
- Ievietojiet hidrauliskās sistēmas spraudņus uzmašanās tik dziļi, līdz ir jūtama hidrauliskās sistēmas spraudņu nofiksēšanās.
- Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes savienojumu vietās ir savienotas pareizi un cieši.
- Pievienotiem hidraulisko šļūteņu cauruļvadiem
 - o veicot pagriezienu, viegli jāseko visām kustībām bez nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās,
 - o tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.

1. Pagrieziet traktora regulētārvārsta vadības sviru peldēšanas (neitrālajā) režīmā.
2. Pirms hidraulisko šļūteņu pievienošanas traktoram notīriet hidraulisko šļūteņu hidrauliskās sistēmas spraudņus.
3. Savienojiet hidrauliskās šļūtenes ar traktora vadības ierīcēm.


5.13.2 Hidraulisko šļūteņu atvienošana

1. Pagrieziet traktora regulētārvārsta vadības sviru peldēšanas (neitrālajā) režīmā.
2. Atvienojiet hidrauliskās sistēmas spraudņus no hidrauliskās sistēmas uzmašanās.
3. Pasargājiet hidrauliskās sistēmas ligzdas ar putekļu aizsargvāciņiem pret netīrumiem.
4. Iespraudiet hidrauliskās sistēmas spraudņus spraudņu turētājos.

5.14 Trīspunktu sakabes rāmis

ZA - Ultra:


- (1) Augšējais sakabes punkts un apakšējie sakabes punkti.
- (2) Nostiprināšanas grozāmā tapa ar sprosttapu pievienošanai pie traktora ar 2. vai 3. kategorijas sakabes punktiem.

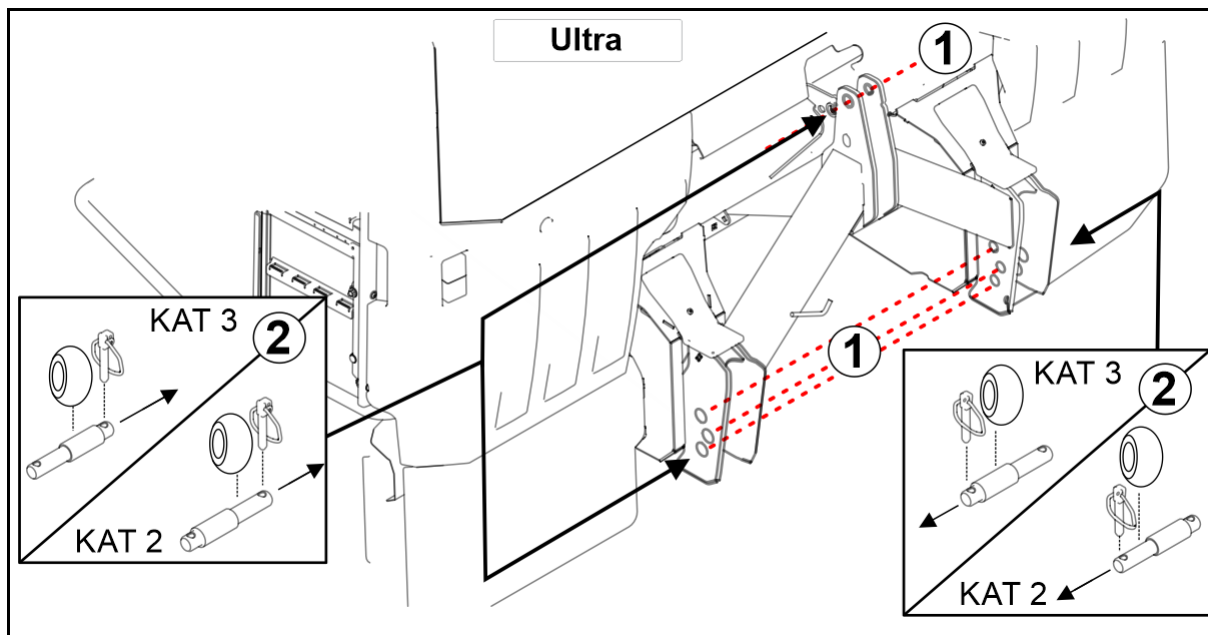

27. att.

ZA- Super:


- (1) Augšējais sakabes punkts un apakšējie sakabes punkti.
- (2) Nostiprināšanas tapa ar sprosttapu pievienošanai pie traktora ar 2. kategorijas sakabes punktiem.

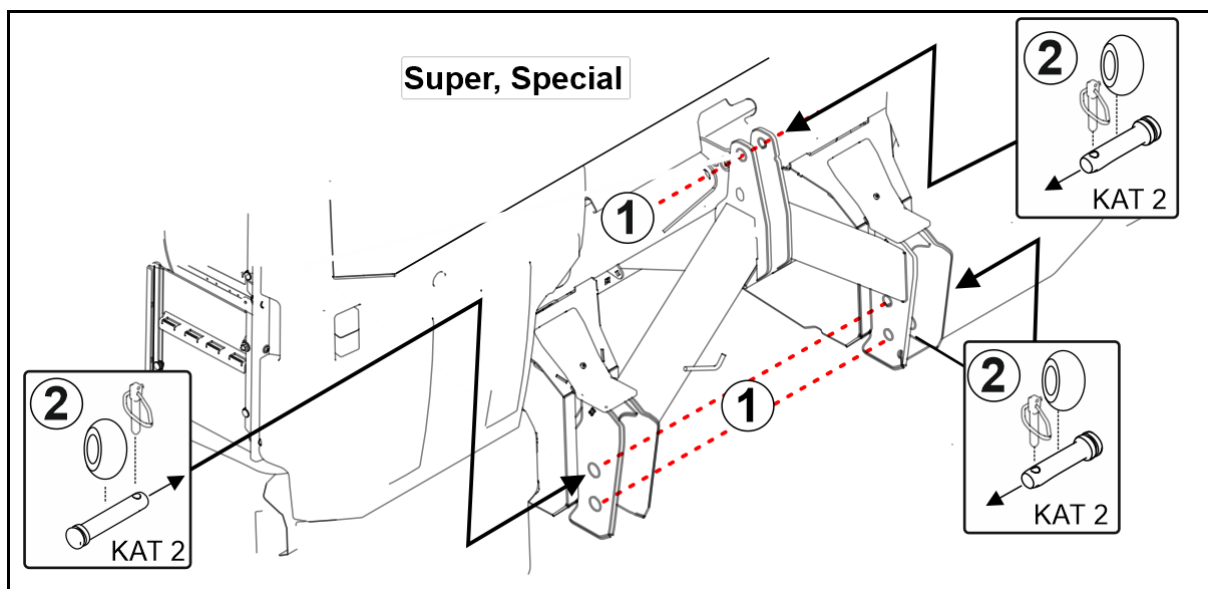

28. att.

ZA - Ultra Quick-Hitch:

- (1) Augšējais sakabes punkts un apakšējie sakabes punkti
- (2) Nostiprināšanas apakšējā vilcējstieņa grozāmā tapa ar sprosttapu pievienošanai pie traktora ar 3. vai 4.N kategorijas sakabes punktiem.
- (3) Augšējā vilcējstieņa tapa ar sprosttapu pievienošanai pie traktora ar 3. kategorijas sakabes punktiem.
- (4) Augšējā vilcējstieņa tapa ar sprosttapu pievienošanai pie traktora ar 4.N kategorijas sakabes punktiem.

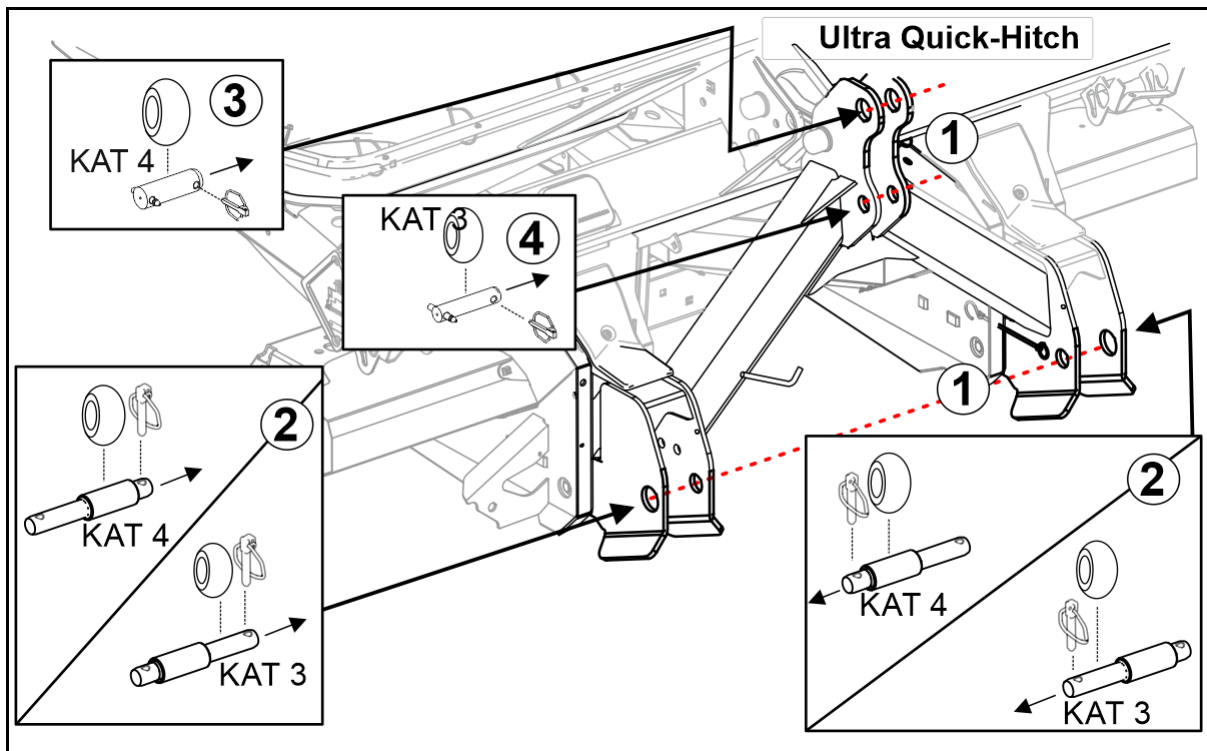

29. att.

5.15 Izklīdes tabula

Visi tradicionālie mēslojuma veidi tiek izklīdēti AMAZONE izklīdes cehā un tādējādi noteiktie parametri tiek ietverti izklīdes tabulā. Izklīdes tabulā norādītie mēslojuma veidi, nosakot vērtības, bija nevainojamā stāvoklī.



Pēc iespējas izmantojiet mēslojuma datubāzi ar lielāko mēslojuma izvēli visām valstīm un ar jaunākajiem iestatīšanas ieteikumiem

- ar mySpreader lietotni Android un iOS mobilajām ierīcēm
- ar tiešsaistes DüngeService

Skatīt www.amazone.de → Serviss un atbalsts → tiešsaistes DüngeService

Ar tālāk redzamo kvadrātkodu var nonākt tieši AMAZONE vietnē, lai lejupielādētu mySpreader lietotni.

iOS



Android



Kontaktpersonas attiecīgajās valstīs:

					
(GB)	0044 1302 755720	(I)	0039 (0) 39652 100	(H)	0036 52 475555
(IRL)	00353 (0) 1 8129726	(DK)	0045 74753112	(HR)	00385 32 352 352
(F)	0033 892680063	(FIN)	00358 10 768 3097	(BG)	00359 (0) 82 508000
(B)	0032 (0) 3 821 08 52	(N)	0047 63 94 06 57	(GR)	0030 22620 25915
(NL)	0031 316369111	(S)	0046 46 259200	(AUS)	0061 3 9369 1188
(L)	00352 23637200	(EST)	00372 50 62 246	(NZ)	0064 (0) 272467506
				(J)	0081 (0) 3 5604 7644

Mēslojuma identificēšana

	Mēslojuma nosaukums	
		Graudu diametrs mm
		Berammasa kg/l
		Mēslojuma kalibrēšanā kalibrēšanas koeficientu izmanto kā standartvērtību.
Mēslojuma attēls		Pievienošanas augstums cm



Ja mēslojumu nevar nepārprotami attiecināt uz kādu noteiktu izkliedes tabulā minētu veidu:

- Par mēslojuma klasifikāciju un ieteicamiem iestatījumiem savam mēslojumam pa tālruni sazinieties ar AMAZONE DüngeService:
 +49 (0) 54 05 / 501 111
- Sazinieties ar savā valstī pieejamo kontaktpersonu.



Izkliedēšana pie lauka robežas:



- ZA-V Hydro. Skatīt atsevišķo lappusi izkliedes tabulā. (Mēslojumam specifiskās lappuses izkliedes tabulā rāda iestatījumus izkliedēšanai pie lauka robežas ar Limiter.)
- Mēslojumam specifiskās izkliedes tabulas "Aizbīdņa pozīcija daudzuma iestatīšanai" ir paredzēta tikai mašīnām bez vadības pults daudzuma iestatīšanai

lestatījumi

Izkliedšanas disks	ZA-V
Darba platums	
Izkliedšanas lāpstīņas pozīcija	
Izkliedšanas disku apgriezīgu skaits normālā izkliedēšanā	
Izkliedēšana pie lauka robežas ar pusi darba platuma	
Limitier stipums izkliedēšanai lauka malā/ izkliedēšanas diska apgriezīgu skaits izkliedēšanā lauka malā	
Limitier stipums izkliedēšanai lauka malā/ izkliedēšanas diska apgriezīgu skaits izkliedēšanā uz robežas	
Daudzuma samazinājums izkl. uz rob.	
Daudzuma samazinājums izkl. uz rob. Aizbīdņa pozīcija	
Limitier stipums izkliedēšanai lauka malā/ izkliedēšanas diska apgriezīgu skaits izkliedēšanā pie grāvja	
Daudzuma samazinājums izkliedēšanā pie grāvja	
Aizbīdņa pozīcijas manuāla regulēšana	
Izkliedēšanas disku apgr. skaita samazinājums izkliedēšanai pie grāvja ar Limiter	
Ieslēgšanas punkts, uzbraucot uz lauka	
Izslēgšanas punkts pirms apgriešanās lauka galā	

[illegible]

Simboli un mezgli:

V-Set-2	Izkliedēšanas lāpstiņu mezglu V-Set 1, 2 vai 3 katram darba platumam uzstāda izkliedēšanas diskam	
	Darba platums	
	Izkliedēšanas lāpstiņas pozīcija	
	Izkliedēšanas disku apgriezienu skaits minūtē atkarībā no izkliedēšanas veida	
	Limiter pozīcija	
[1/2 ]	Puse darba platuma	
	Izkliedēšana malā	
	Izkliedēšana pie lauka robežas	
	Izkliedēšana pie grāvja	
	Limiter slīpums izkliedēšanā pie lauka robežas	
	Izkliedēšanas diska apgriezienu skaits izkliedēšanā pie lauka robežas	
	Daudzuma samazinājums izkliedēšanā pie lauka robežas/pie grāvja aizbīdņa pozīcija	
	Daudzuma samazinājums izkliedēšanā pie lauka robežas/pie grāvja procentos ievadei vadības pultī	
	Izslēgšanas punkts (punkts, pie kura atveras aizbīdņi), uzbraucot uz lauka kā posms m. Mērīts no izkliedēšanas diska vidus līdz kustības sliežu vidum, apgriežoties lauka galā.	
	Izslēgšanas punkts (punkts, pie kura aizveras aizbīdņi) pirms apgriešanās lauka galā kā posms m. Mērīts no izkliedēšanas diska vidus līdz kustības sliežu vidum, apgriežoties lauka galā.	

5.16 Vadības dators / vadības pults ISOBUS (papildaprīkojums)



Lai varētu izmantot mašīnu, noteikti jāievēro vadības pults lietošanas instrukcija un mašīnas vadības sistēmas programmatūras lietošanas instrukcija!

Ar vadības datoru/vadības pulti var ērti vadīt, lietot un kontrolēt mašīnu.


Izkliešamo daudzumu iestata elektroniski.

Noteiktam izkliešamam daudzumam nepieciešamo aizbīdņa pozīciju nosaka, kalibrējot mēslojumu.

5.17 Bluetooth savienojums

Bluetooth savienojumam mašīnas datoram vai diagnostikas spraudnim ir jāpievieno Bluetooth adapteris.

Bluetooth savienojumam skatīt Isobus programmatūras lietošanas instrukciju.

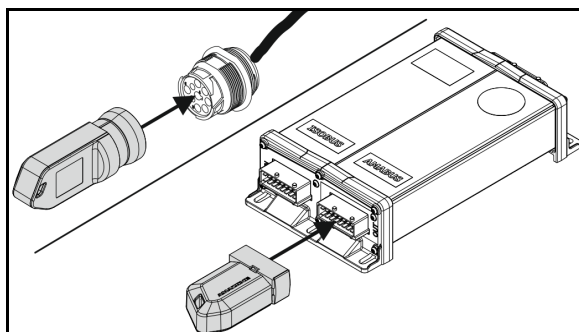

30. att.

5.18 MySpreader lietotne

AMAZONE mySpreader lietotne ļauj ērti rīkoties ar mašīnu, izmantojot mobilo ierīci.

Ar Bluetooth palīdzību mašīnu var savienot ar mobilo ierīci.

Mēslojuma izkliešanas ar Bluetooth palīdzību var apmainīt ar mySpreader datiem.

mySpreader lietotnes saturs:

- Iestatīšanas ieteikumi mēslojuma izkliešanai
- EasyCheck lietotne perpendikulārā sadalījuma noteikšanai
- EasyMix lietotne ar ieteikumiem kombinētā mēslojuma iestatīšanai



Lietotni var iegūt iOS Store vai Play Store.

Šim nolūkam izmantojiet kvadrātkodu vai saiti

www.amazone.de/qrcode_mySpreader.




5.19 Kalibrēšanas mehānisms (papildaprīkojums)

Ar kalibrēšanas mehānismu vadības pults spēj aprēķināt mēslojuma kalibrēšanas koeficientu.

Izmantojot kalibrēšanas koeficientu un iestatīto izkliedējamo daudzumu, aprēķina vajadzīgo aizbīdņa pozīciju.

Skat. mašīnas vadības sistēmas programmatūras lietošanas instrukciju.

- (1) Kalibrēšanas mehānisms uzstādīts tvertnes aizmugurē kreisajā pusē
- (2) Rokas svira
- (3) Sensors
- (4) Mēslojuma savākšanas spainis

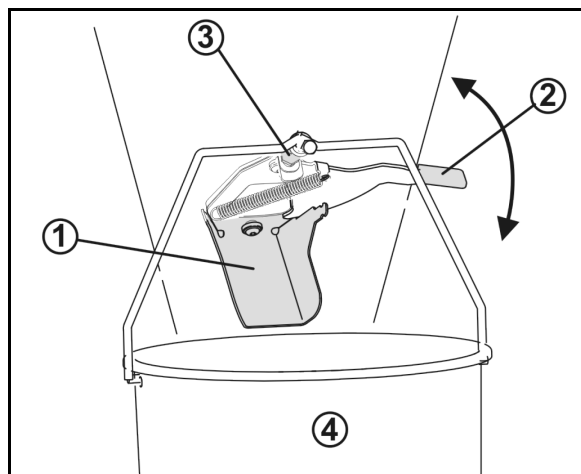

31. att.

5.20 Pārsegs (opcija)

Pārsegs garantē, ka izkliedējamais materiāls paliks sauss arī slapjā laikā.

Saritināmais pārsegs darbina

- o manuāli ar rokas sviru,
- o hidrauliski ar traktora vadības ierīci *bēšs*.

Pārsegs ar rokas sviru

1. Bloķētājs

Pārsegs nofiksējas atvērtā un aizvērtā pozīcijā.

(2) Fiksators


Pārsega atbloķēšanai pavelciet fiksatoru.

(3) Pagriežamais pārsega bloķētājs nedaudz atvērtā tīrīšanas pozīcijā.

Tā var notīrīt pārsega apakšu.




32. att.

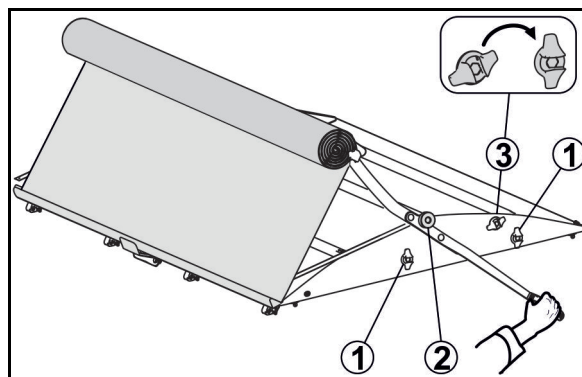

33. att.

Pārseguma brezents

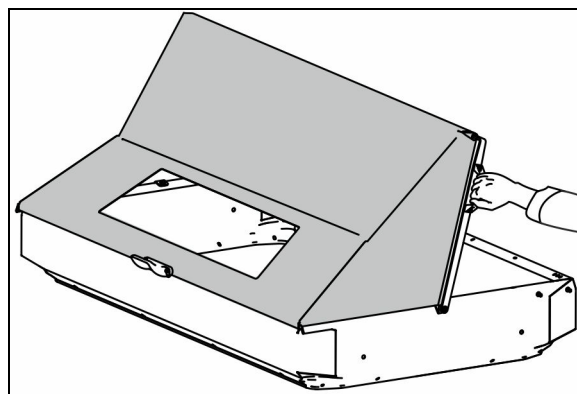

28. att.

5.21 Transportēšanas un novietošanas stāvvietā mehānisms



BRĪDINĀJUMS


Risks gūt traumas, sagāžoties uzpildītai mašīnai.

Pievienojiet un atvienojiet tikai tukšu mašīnu.

Transportēšanas un novietošanas stāvvietā mehānisms nodrošina vienkāršu piekabināšanu pie traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes un vieglu manevrēšanu laukā un telpās.

Lai novērstu mēslojuma izkļiedētāja izkustēšanos, divi vadāmie riteņi ir aprīkoti ar fiksācijas sistēmu.

Super, Ultra:

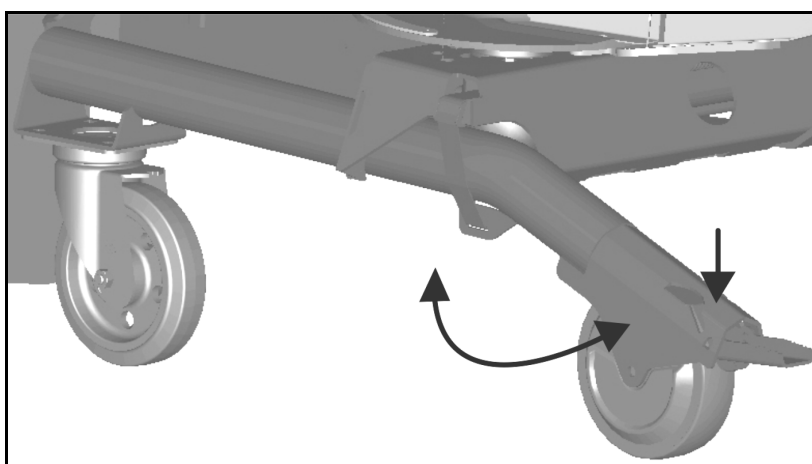

34. att.

Novietošanas stāvvietā mehānisma lietošanas sākšana

1. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši neaizripotu.
2. Nostājiēties mašīnai sānos.
3. Novietošanas stāvvietā mehānismu pie aizmugurējā ritenīša ar kāju pagriežiet uz leju, līdz novietošanas stāvvietā mehānisms nofiksējas.

Novietošanas stāvvietā mehānisma lietošanas pārtraukšana

1. Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši neaizripotu.
 2. Nostājiēties mašīnai aizmugurē.
 3. Ar kāju spiediet uz leju aizmugurējo ritenīti.
- Novietošanas stāvvietā mehānisms automātiski pagriežas uz augšu.




Novietošanas stāvvietā mehānismu vienmēr aktivizējiē abās mašīnas pusēs.

Special:

BRĪDINĀJUMS

Lai uzmontētu / demontētu transportēšanas pierīci, paceltu mašīnu nodrošiniet pret nejaušu nolaišanos.

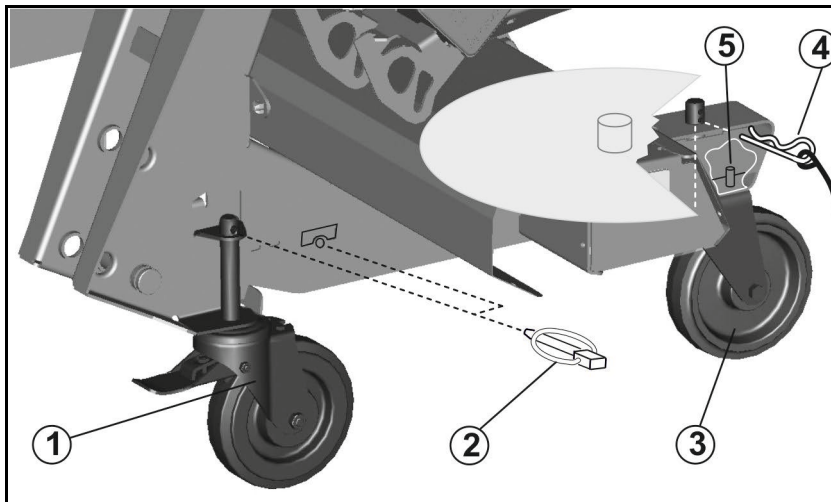

35. att.

Transportēšanas pierīces montāža / demontāža:

1. Pievienojiet mašīnu traktoram.
2. Paceliet mašīnu ar traktora hidrauliku.
3. Nodrošiniet, lai mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un lai tā nejauši neaizripotu.
4. Atbalstiet paceltu mašīnu, lai būtu novērsta mašīnas nejauša nolaišanās.
5. Vadāmi un bremzējami riteņi (29. att./1) priekšā
 - o uzmontējiet un nofiksējiet ar atvāžamajiem spraudņiem (29. att./2),
resp.
 - o demontējiet, pirms tam izņemot atvāžamos spraudņus.
6. Nekustīgi riteņi aizmugurē (29. att./3)
 - o uzmontējiet un nostipriniet ar skavu zemākajā no urbumiem,
resp.
 - o demontējiet, pirms tam izņemot skavu



Veicot nekustīgo riteņu montāžu, raugieties, lai tapa (29. att./5) derētu rāmja urbumā un tādējādi varētu noturēt riteņus garenvirzienā.

5.22 Trīskontūru bloks (papildaprīkojums)

	Šļūtenes marķējums	
	zaļš	Labais aizbīdnis
	dzeltens	Kreisais aizbīdnis
	zils	Limiter

Trīskontūru bloks nepieciešams, lai ar hidroaulisko sistēmu darbinātu atsevišķus aizbīdņus

- traktoriem ar tikai vienu divkāršas darbības traktora vadības ierīci un
- izmantojot **Limiter M**.


A – lodveida vārsts slēgts

B – lodveida vārsts atvērts

Divpusējai izkliedēšanai ar trīskontūru bloku

1. Turiet **Limiter M** vadības sviru noslēgtu.
2. Atveriet abas noslēdzošo aizbīdņu vadības sviras.
3. Nospiediet traktora vadības ierīci.

→ Atveriet / aizveriet aizbīdņus.

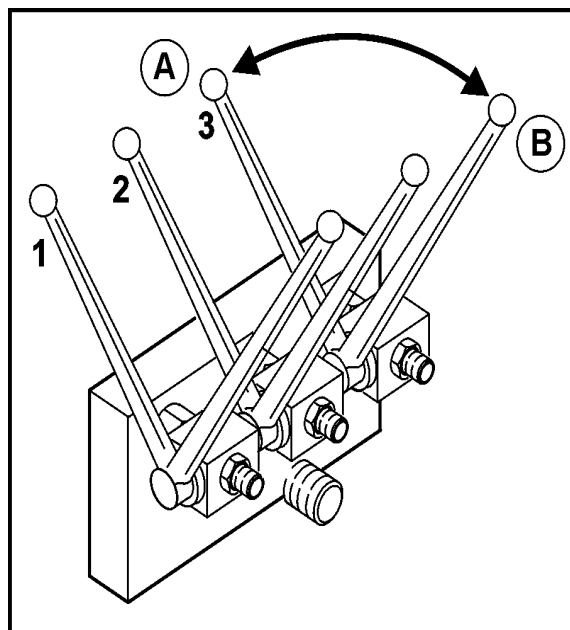

36. att.

Izkliedēšana pie lauka robežas ar trīskontūru bloku

1. Abas noslēdzošo aizbīdņu vadības sviras (33. att./1,2) turiet noslēgtas.
 2. Atveriet (33. att./3) **Limiter M** vadības sviru.
 3. Nospiediet traktora vadības ierīci.
- Nolaidiet **Limiter M**.
4. Aizveriet (33. att./3) **Limiter M** vadības sviru.
 5. Atveriet abas noslēdzošo aizbīdņu vadības sviras (33. att./1,2).
 6. Nospiediet traktora vadības ierīci.
- Atveriet noslēdzošos aizbīdņus.
- **Veiciet izkliedēšanu pie lauka robežas.**

Pēc izkliedēšanas pie lauka robežas:

7. Nospiediet traktora vadības ierīci.
- Aizveriet noslēdzošos aizbīdņus.

8. Noslēdziet abas noslēdzošo aizbīdņu vadības sviras (33. att./1,2).
9. Atveriet (33. att./3)
Limiter M vadības sviru.
10. Nospiediet traktora vadības ierīci.
→ Paceliet **Limiter M**.
11. Noslēdziet visas vadības sviras.

Daļējai izkliedēšanai vienā pusē ar trīskontūru bloku

1. Noslēdzošo aizbīdņu vadības sviru pusē, kurā **nav** paredzēts izkliedēt, turiet noslēgtu.
2. Aizveriet **Limiter M** (33. att./3) vadības sviru.
3. Atveriet noslēdzošo aizbīdņu vadības sviru pusē, kurā paredzēts izkliedēt
4. Nospiediet traktora vadības ierīci.
→ Atveras tikai viens noslēdzošais aizbīdnis.

Pēc vienpusējas izkliedēšanas:

5. Nospiediet traktora vadības ierīci.
→ Noslēdzošais aizbīdnis aizveras.
6. Noslēdziet visas vadības sviras.

5.23 EasyCheck (opcija)

EasyCheck ir digitāls pārbaudes stends horizontālā sadalījuma pārbaudei uz lauka.

EasyCheck veido mēslojuma uztveršanas paklāji un viedtālruni lietotne mēslojuma sadalījuma noteikšanai uz lauka.


Uztveršanas paklājus uzklāj uz lauka noteiktās pozīcijās un braucienā uz priekšu un atpakaļ apkausa ar minerālmēsliem.

Pēc tam uzklāšanas paklājus nofotografē ar viedtālruni. Izmantojot fotoattēlus, lietotne pārbauda horizontālo sadalījumu.

Ja nepieciešams, tiek ieteikts izmainīt iestatījumus.

Izmantojiet AMAZONE vietni, lai lejupielādētu:

- EasyCheck lietotni
- EasyCheck lietošanas instrukciju

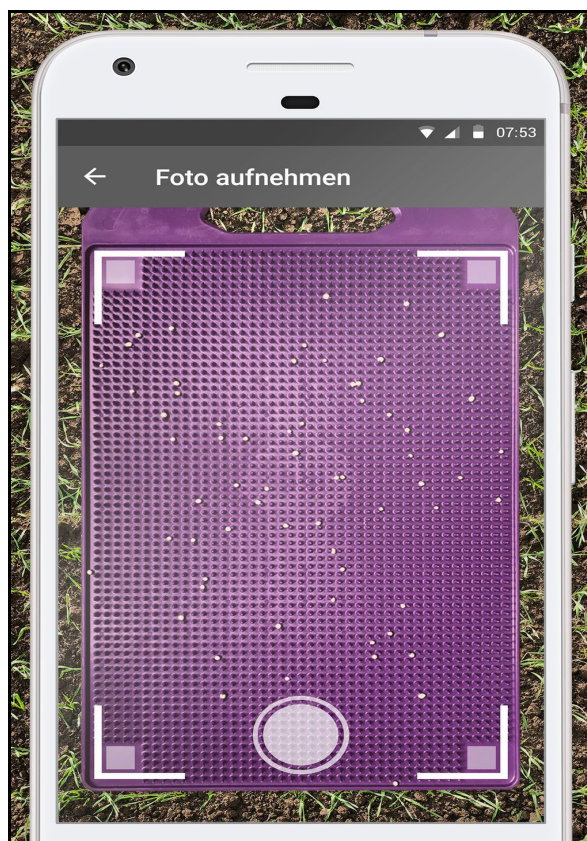

37. att

5.24 Mobilais pārbaudes stends (opcija)

Mobilais pārbaudes stends ir paredzēts horizontālā sadalījuma pārbaudei uz lauka.

Mobilā pārbaudes stendu veido mēslojuma uztveršanas paliktņi un mērpiltuve.

Uztveršanas paliktņus uzklāj uz lauka noteiktās pozīcijās un braucienā uz priekšu un atpakaļ apkausa ar minerālmēsliem.

Pēc tam savākto mēslojumu ieber mērpiltuvē. Izvērtējums notiek, balstoties uz uzpildes līmeņiem mērpiltuvē.

Izvērtējumam izmanto:

- aprēķinu shēmu saskaņā ar mobilā pārbaudes stenda lietošanas instrukciju
- mašīnas programmatūru vadības pultī
- EasyCheck lietotni (AMAZONE vietne)

Skat. mobilā pārbaudes stenda lietošanas instrukciju



38. att

5.25 Kameras sistēma (opcija)



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu risks līdz pat letālām sekām.

Ja manevrēšanai izmanto tikai kameras displeju, var nepamanīt personas vai priekšmetus. Kameras sistēma ir tikai palīglīdzeklis. Tā neaizstāj operatora uzmanību tiešajā apkārtnē.

- **Pirms manevrēšanas, tieši apskatoties, pārliecinieties, ka manevrēšanas zonā nav personu vai priekšmetu**

5.26 Traktora priekšā uzstādīta mašīna

Montāžas priekšā nosacījumi:


- Hidrauliska izklienēšanas disku piedziņa
- Vadības pults ISOBUS (priekšējā izklienētāja izvēle, kreisais un labais aizbīdnis programmatūrā tiek samainīti)

Ierobežotas redzamības regulēšana ar priekšējās tvertnes pacelšanas augstumu



Transportēšanas braucieni:

- Izvairieties no redzamības ierobežošanas, ievērojot pacelšanas augstumu, skat. zem. tabulu.
- Ievērojiet klīrensu 0,2 m.

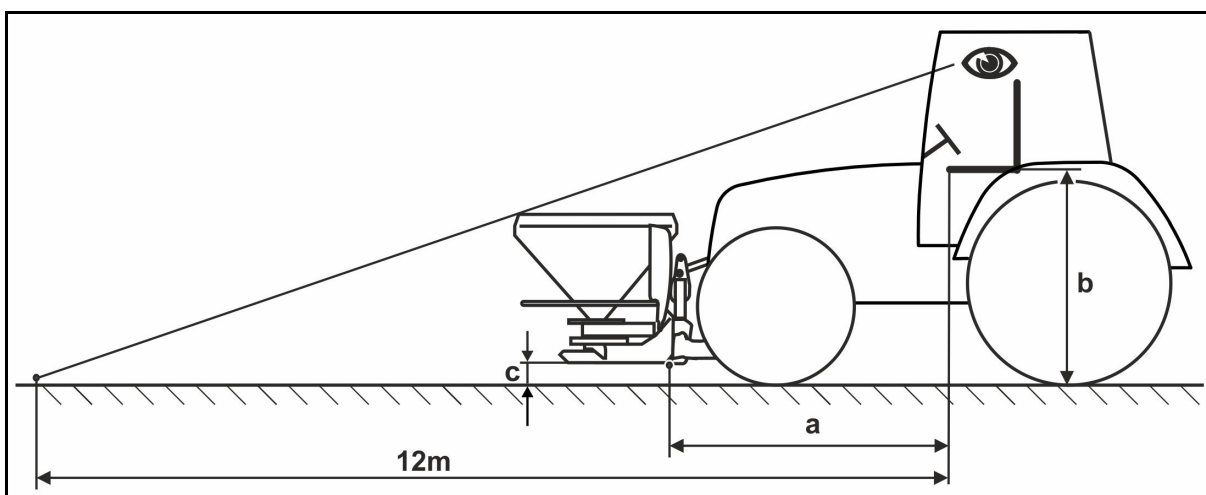

Pacelšanas augstuma noteikšanas tabula

ZA-TS 1700 maksimālais pacelšanas augstums		Sēdekļa priekšmalas attālums vidus pozīcijā līdz apakšējo vilcējstieņu cilpai a [m]								
		2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20
Sēdekļa virsmas augstums b [m]	1,70	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08
	1,75	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12
	1,80	0,31	0,29	0,28	0,26	0,23	0,21	0,19	0,17	0,15
	1,85	0,35	0,33	0,31	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,18
	1,90	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24	0,21
	1,95	0,41	0,39	0,37	0,35	0,33	0,30	0,27	0,26	0,24
	2,00	0,45	0,43	0,41	0,38	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27
	2,05	0,48	0,46	0,43	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32	0,30
	2,10	0,52	0,49	0,47	0,45	0,42	0,40	0,38	0,35	0,33
	2,15	0,55	0,53	0,50	0,48	0,46	0,44	0,41	0,39	0,36
	2,20	0,59	0,56	0,53	0,51	0,49	0,46	0,44	0,41	0,39
	2,25	0,62	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,47	0,44	0,42
		Pacelšanas augstums C [m]								



Maksimālais pacelšanas augstums ZA-TS 1400 ir par 0,1 m lielāks nekā ZA-TS 1700.

6 Lietošanas uzsākšana

Šajā nodaļā ir ietverta informācija:

- par mašīnas lietošanas sākumu;
- par to, kā pārbaudīt, vai mašīnu drīkst pievienot / piekabināt attiecīgajam traktoram.



- Pirms mašīnas lietošanas uzsākšanas operatoram jāizlasa un jāizprot ekspluatācijas instrukcijā minētie norādījumi.
- Ievērojiet šādās nodaļās sniegtos norādījumus:
 - o "Operatora pienākums" 9. lpp.
 - o "Personāla kvalifikācija" 13. lpp.
 - o "Uz mašīnas esošās brīdinājuma un citas zīmes", sākot no 16. lpp.
 - o "Drošības norādījumi operatoram", sākot no 23. lpp.Šo norādījumu ievērošanas mērķis ir garantēt Jūsu drošību.
- Mašīnas piekabināšanai un transportēšanai izmantojiet tikai tam piemērotu traktoru!
- Traktoram un mašīnai jāatbilst valsts ceļu satiksmes noteikumiem!
- Transportlīdzekļa turētājs (īpašnieks) un transportlīdzekļa vadītājs (operators) ir atbildīgi par valsts ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu!

6.1 Traktora piemērotības pārbaude



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas un bremzēšanas efektivitātei!

- Pirms mašīnas piemontēšanas vai piekabināšanas pie traktora pārbaudiet traktora piemērotību.
Mašīnu drīkst piemontēt vai piekabināt tikai tādām traktorām, kas tam ir piemērots.
- Pārbaudiet bremžu darbību, lai pārliecinātos, vai traktors arī ar piemontētu/piekabinātu mašīnu nodrošina nepieciešamo bremzēšanas palēninājumu.

Traktora piemērotības priekšnosacījumi it īpaši ir:

- pieļaujamā pilnā masa,
 - pieļaujamā asu noslodze,
 - uzmontētā apriepojuma nestspēja,
- Šie dati ir norādīti datu plāksnītē vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā un traktora ekspluatācijas instrukcijā.

Traktora priekšējā ass vienmēr jānoslogo par vismaz 20% no traktora pašmasas.

Traktoram arī ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu jāsasniedz traktora ražotāja noteiktais bremzēšanas palēninājums.

6.1.1 Traktora pilnās masas, asu noslodzes un apriepojuma nestspējas, kā arī nepieciešamā minimālā līdzsvarojošuma faktisko vērtību aprēķins



Pieļaujamajai traktora pilnajai masai, kas ir norādīta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, jābūt lielākai nekā:


- traktora pašmasas,
- līdzsvarojošuma atsvara un
- piemontētās mašīnas pilnās masas vai piekabinātās mašīnas atbalsta slodzes kopsummai.



Šis norādījums attiecas tikai uz Vāciju.

Ja asu noslodzes un/vai pieļaujamās pilnās masas ievērošana, izslēdzot visas pārslodzes iespējas, nav norādīta, pamatojoties uz sertificēta smago transportlīdzekļu speciālista atzinumu un ar traktora ražotāja piekrišanu, federālajā zemē ar likumu noteiktā kompetentā iestāde saskaņā ar Vācijas Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumu (StVZO) 70. pantu var izsniegt izņēmuma licenci, kā arī saskaņā ar Vācijas Ceļu satiksmes noteikumu (StVO) 29. panta 3. punktu var izsniegt nepieciešamo atļauju.

6.1.1.1 Aprēķinam nepieciešamie dati

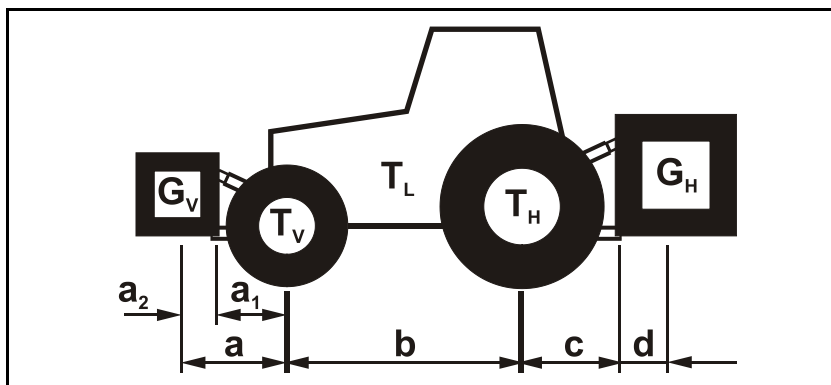

39. att.

T_L	[kg]	Traktora pašmasa	sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību
T_V	[kg]	Nenoslogota traktora priekšējās ass noslodze	
T_H	[kg]	Nenoslogota traktora aizmugurējās ass noslodze	
G_H	[kg]	Aizmugurē piekabināmās mašīnas pilna masa vai aizmugures masa	skat. mašīnas vai aizmugures masas tehniskos datus
G_V	[kg]	Priekšpusē piekabināmās mašīnas pilna masa vai priekšpuses masa	skat. priekšpusē piekabināmās mašīnas vai priekšpuses masas tehniskos datus
a	[m]	Attālums starp traktora priekšpusē pievienojamās mašīnas vai priekšpuses atsvara smaguma centru un priekšējās ass centru (summa $a_1 + a_2$)	sk. traktora un priekšpusē pievienojamās mašīnas vai priekšpuses atsvara tehniskos datus vai izmēriet
a_1	[m]	Attālums starp priekšējās ass centru un apakšējā vilcējstienā pievienojuma centru	sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai izmēriet
a_2	[m]	Attālums starp apakšējā vilcējstienā pievienojuma centru un priekšpusē pievienojamās mašīnas vai priekšpuses atsvara smaguma centru (smaguma centra attālums)	sk. priekšpusē pievienojamās mašīnas vai priekšpuses atsvara tehniskos datus vai izmēriet
b	[m]	Traktora riteņu novietojums	sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai izmēriet
c	[m]	Attālums starp aizmugurējās ass centru un apakšējā vilcējstienā pievienojuma centru	sk. traktora ekspluatācijas instrukciju vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību vai izmēriet
d	[m]	Attālums starp apakšējā vilcējstienā pievienojuma vietu un aizmugurē piekabināmās mašīnas vai aizmugures smaguma centru (smaguma centra attālums)	sk. mašīnas tehniskos datus

6.1.1.2 Traktoram nepieciešamā minimālā priekšpusē līdzsvarojošā $G_{V \min}$ aprēķins stūrēšanas spējas nodrošināšanai

$$G_{V \min} = \frac{G_H \cdot (c + d) - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

Aprēķinātā traktora priekšpusē nepieciešamā minimālā līdzsvarojošā skaitlisko vērtību $G_{V \min}$, ierakstiet tabulā (6.1.1.7 apakšnodaļā).

6.1.1.3 Traktora priekšējās ass faktiskās noslodzes $T_{V \text{ tat}}$ aprēķināšana

$$T_{V \text{ tat}} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - G_H \cdot (c + d)}{b}$$

Aprēķinātās priekšējās ass faktiskās noslodzes un traktora ekspluatācijas instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora priekšējās ass noslodzes skaitlisko vērtību ierakstiet tabulā (6.1.1.7 apakšnodaļā).

6.1.1.4 Traktora un mašīnas faktiskās kopmasas aprēķins

$$G_{\text{tat}} = G_V + T_L + G_H$$

Aprēķinātās faktiskās kopmasas un traktora ekspluatācijas instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora pilnās masas skaitlisko vērtību ierakstiet tabulā (6.1.1.7 apakšnodaļā).

6.1.1.5 Traktora aizmugurējās ass faktiskās noslodzes $T_{H \text{ tat}}$ aprēķināšana

$$T_{H \text{ tat}} = G_{\text{tat}} - T_{V \text{ tat}}$$

Aprēķinātās aizmugurējās ass faktiskās noslodzes un traktora ekspluatācijas instrukcijā norādītās pieļaujamās traktora aizmugurējās ass noslodzes skaitlisko vērtību ierakstiet tabulā (6.1.1.7 apakšnodaļā).

6.1.1.6 Traktora riepu nestspēja

Pieļaujamās riepu nestspējas (sk., piemēram, riepu ražotāja tehnisko dokumentāciju) divkārtšo vērtību (divu riepu) ierakstiet tabulā (6.1.1.7 apakšnodaļā).

6.1.1.7 Tabula

	Faktiskā vērtība saskaņā ar aprēķinu	Pieļaujamā vērtība saskaņā ar traktora ekspluatācijas instrukciju	Divkārsā pieļaujamā riepu nestspēja (divu riepu)
Minimālā līdzsvarošana priekšpusē/aizmugurē	/ kg	--	--
Kopsvars (pilnā masa)	kg	≤ kg	--
Priekšējās ass noslodze	kg	≤ kg	≤ kg
Aizmugurējās ass noslodze	kg	≤ kg	≤ kg



- Pieļaujamās traktora pilnās masas, asu noslodzes un apriepojuma nestspējas vērtības sk. traktora reģistrācijas apliecībā.
- Faktiskajām aprēķinātajām vērtībām jābūt mazākām par pieļaujamajām vērtībām vai ar tām vienādām ($\leq$)!


BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas traktora nepietiekamas stabilitātes, kā arī nepietiekamas stūrēšanas un bremzēšanas spējas rezultātā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu vai triecienu!

Mašīnu aizliegts piekabināt aprēķinu pamatā izmantotajam traktoram, ja:

- arī tikai viena no faktiskajām, aprēķinātajām vērtībām pārsniedz pieļaujamo vērtību;
- traktoram nav piestiprināts nepieciešamās minimālās līdzsvarošanas priekšpusē atsvars (ja ir nepieciešams) ($G_{V \min}$).



- Līdzsvarojiet traktoru ar priekšpusē un aizmugurē atsvariem, ja traktora ass noslodze ir pārsniegta tikai vienai asij.
- Īpaši gadījumi:
 - Ja nevarat sasniegt priekšpusē minimālo līdzsvarošanu ($G_{V \min}$) ar priekšpusē piekabināmo mašīnu (G_V), papildus priekšpusē piekabināmajai mašīnai ir jāizmanto atsvari!
 - Ja nevarat sasniegt aizmugurē minimālo līdzsvarošanu ($G_{H \min}$) ar aizmugurē piekabināmo mašīnu (G_H), papildus aizmugurē piekabināmajai mašīnai ir jāizmanto atsvari!

6.2 Kardānvārpstas garuma pielāgošana traktoram



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada bojātas un/vai salauztas, lidojošas detaļas, ja kardānvārpsta pie traktora piekabinātās mašīnas pacelšanas/nolaišanas laikā tiek stiepta vai saspiesta neatbilstīga kardānvārpstas garuma izvēles dēļ!

Pirms kardānvārpstas pirmreizējās pievienošanas traktoram uzticiet specializētai darbnīcai veikt kardānvārpstas garuma pārbaudi visos darba stāvokļos un vajadzības gadījumā to pielāgot.

Tādējādi izvairīties no kardānvārpstas stiepšanas vai nepietiekamas profila pārklāšanās.



Šī kardānvārpstas pielāgošana attiecas tikai uz konkrēto traktora tipu. Kardānvārpsta, iespējams, būs atkārtoti jāpielāgo, ja mašīnu pievienojat citam traktoram. Pielāgojot kardānvārpstu, ievērojiet pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju.



BRĪDINĀJUMS

Aizķeršanas un ievilkšanas apdraudējums, ko rada nepareiza montāža vai kardānvārpstas konstrukcijas neatļautas izmaiņas!

Kardānvārpstas konstrukcijas izmaiņas drīkst veikt tikai specializēta darbnīca. Ievērojiet pievienoto kardānvārpstas lietošanas instrukciju.

Ir atļauts kardānvārpstas garumu pielāgot, ņemot vērā nepieciešamo minimālo profila pārklāšanos.

Nav atļauts veikt kardānvārpstas konstrukcijas izmaiņas, kas nav minētas pievienotajā kardānvārpstas lietošanas instrukcijā.



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas risks starp traktora aizmuguri un mašīnu, paceļot un nolaižot mašīnu, lai noteiktu īsāko un garāko kardānvārpstas darba pozīciju!

Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementus

- lietojiet tikai no tam paredzētās darba vietas.
- nelietojiet, atrodoties bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu.



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas risks, ko rada neparedzēta

- **traktora vai piekabinātās mašīnas izkustēšanās!**
- **paceltas mašīnas nolaišanās!**

Pirms ieiešanas bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu, lai pielāgotu kardānvārpstu, nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši neizkustētos, un nodrošiniet mašīnu pret nejaušu nolaišanos.



Īsākais kardānvārpstas garums ir laikā, kad tā atrodas horizontāli. Garākais kardānvārpstas garums ir laikā, kad mašīna ir pilnībā pacelta.

1. Savienojiet traktoru ar mašīnu (nepieslēdziet kardānvārpstu).
2. Pievelciet traktora stāvbremzi.
3. Nosakiet mašīnas pacēluma augstumu kardānvārpstas īsākajā un garākajā darba stāvoklī.
 - 3.1 Paceliet un nolaidiet mašīnu ar traktora trīspunktu hidraulisko sakabi.

Rīkojieties ar traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementiem traktora aizmugurē no tam paredzētās darba vietas.
4. Nodrošiniet pacelto mašīnu noteiktajā pacēluma augstumā pret nejaušu nolaišanos (piemēram, atbalstot vai iekabinot celtnī).
5. Pirms ieiešanas bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu nodrošiniet traktoru pret nejaušu ieslēgšanos.
6. Nosakot garumu un saīsinot kardānvārpstu, ievērojiet kardānvārpstas ražotāja sniegto lietošanas instrukciju.
7. Ielieciet saīsinātās kardānvārpstas daļas atkal vienu otrā.
8. Pirms kardānvārpstas pieslēgšanas ieeļļojiet traktora jūgvārpstu un piedziņas dzenošo vārpstu.

Traktora simbols uz aizsargcaurules apzīmē pusi, kurai jābūt pieslēgtai pie traktora.

6.3 Nodrošināšana, lai traktoru/mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tā nejauši neaizripotu



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas, veicot mašīnas apkalpošanas darbus, izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu un kas notiek:

- **nejauši iedarbinoties darba elementiem;**
- **nejauši iedarbinoties darba elementiem vai attiecīgi nejauši veicot hidrauliskas funkcijas, ja darbojas traktora dzinējs;**
- **nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem nejauši izkustoties.**
- Pirms jebkādu mašīnas apkalpošanas darbu sākšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un lai tie nevarētu izkustēties.
- Aizliegts veikt jebkādas mašīnas apkalpošanas darbus, piemēram, montāžas, regulēšanas, darbības traucējumu novēršanas, tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus,
 - o kamēr darbojas mašīnas piedziņa,
 - o kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu,
 - o aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzes slēdzī un traktoru var nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota kardānvārpsta / hidrauliskā sistēma,
 - o kustīgās daļas nav bloķētas pret nejaušu kustību.
 - o ja uz traktora ir personas (bērni).

Šo darbu izpildes laikā pastāv īpašs apdraudējums, ko izraisa nejauša saskare ar darbībā esošiem, nenostiprinātiem darba elementiem.

1. Izslēdziet traktora motoru.
2. Izņemiet aizdedzes atslēgu.
3. Pievelciet traktora stāvbremzi.
4. Nodrošiniet, lai uz traktora neatrastos personas (bērni).
5. Ja nepieciešams, aizslēdziet traktora kabīni.


6.4 Hidraulisko sistēmu noregulējiet ar regulēšanas skrūvi

ZA-V Hydro:



- Noteikti saskaņojiet savā starpā traktora un mašīnas hidrauliskās sistēmas.
- Mašīnas hidrauliskās sistēmas regulēšana notiek ar sistēmas regulēšanas skrūvi pie mašīnas hidraulikas bloka.
- Paaugstināta hidraulikas eļļas temperatūra ir sekas nepareizam sistēmas regulēšanas skrūves regulējumam, kuru izraisa nepārtraukta traktora hidrauliskās sistēmas pārspiediena vārsta noslogošana.
- Regulēšanu drīkst veikt tikai stāvoklī bez spiediena!
- Ja starp traktoru un mašīnu, sākot lietošanu, rodas hidrauliskās darbības traucējumi, sazinieties ar vietējo servisa partneri.


- (1) Sistēmas regulēšanas skrūvi var noregulēt pozīcijā A un B
- (2) LS vadības sistēmas cauruļvada pieslēgums

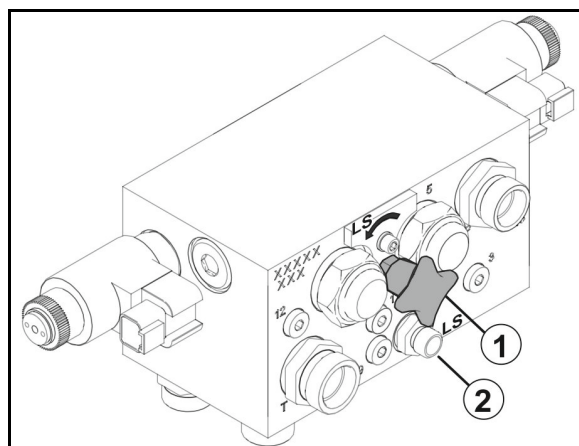

40. att.

Mašīnas puses pieslēgumi atbilstoši ISO15657:

- (1) P – turpgaita, spiediena vads, spraudņa standarta platums 20
- (2) LS – vadības sistēmas cauruļvads, spraudņa standarta platums 10
- (3) T- -atgaita, uzmavas standarta platums 20

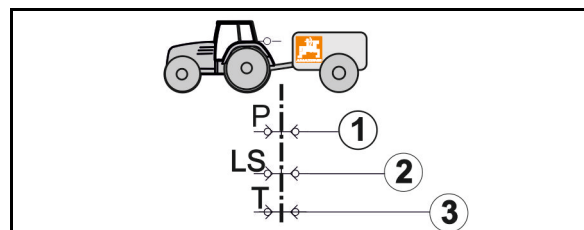

41. att.

Lietošanas uzsākšana

- (1) Open-Center hidrauliskā sistēma ar nepārtrauktās plūsmas sūkni (zobratu sūkni) vai maināma tilpuma sūkni.

→ Novietojiet sistēmas regulēšanas skrūvi pozīcijā A.

! Maināma tilpuma sūknis: traktora vadības ierīcē noregulējiet maksimāli nepieciešamo eļļas daudzumu. Ja eļļas daudzums ir par zemu, tad nevar tikt nodrošināta pareiza mašīnas darbība.

- (2) Load-Sensing hidraulisko sistēmu (maināma tilpuma sūkni ar spiediena un plūsmas regulēšanu) ar tiešu Load-Sensing sūkņa pieslēgumu un LS maināmā tilpuma sūkni.

→ Novietojiet sistēmas regulēšanas skrūvi pozīcijā B.


- (3) Load-Sensing hidrauliskā sistēma ar nepārtrauktās plūsmas sūkni (zobratu sūkni).

→ Novietojiet sistēmas regulēšanas skrūvi pozīcijā B.

- (4) Closed-Center hidrauliskā sistēma ar maināma tilpuma sūkni ar spiediena regulēšanu.

→ Novietojiet sistēmas regulēšanas skrūvi pozīcijā B.

! Hidrauliskās sistēmas pārkaršanas risks: Closed-Center hidrauliskā sistēma ir mazāk paredzēta hidraulisko motoru darbināšanai.

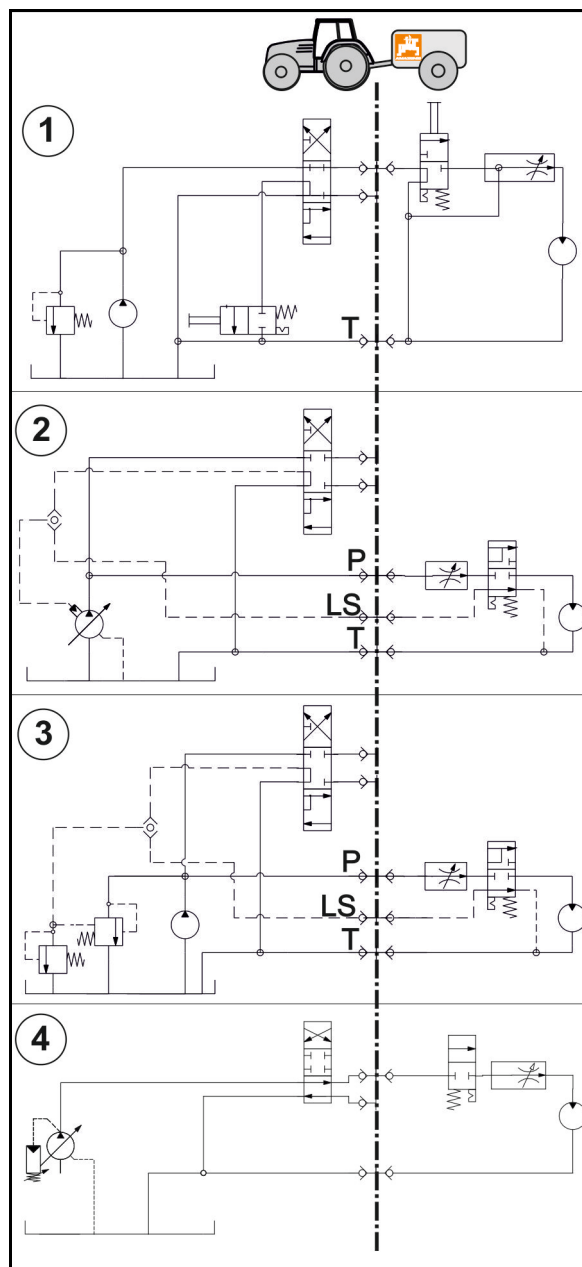

42. att.

7 Mašīnas piekabināšana un atkabināšana



Veicot mašīnu piekabināšanu un atkabināšanu, ievērojiet nodaļā "Drošības norādījumi operatoram" 23. lpp. minēto informāciju.



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas, aizķeršanas, ievilkšanas un/vai trieciena risks, ko, pievienojot un atvienojot kardānvārpstu un padeves vadus, izraisa traktora un mašīnas nejauša iedarbināšana un izkustēšanās!

Pirms ieiešanas bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu kardānvārpstas un padeves vadu pievienošanai vai atvienošanai nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nejauši neizkustētos. Šim nolūkam skat. 80. lpp.



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas un trieciena risks starp traktora aizmuguri un mašīnu, veicot mašīnas piekabināšanu un atkabināšanu!

- Traktora trīspunktu hidraulisko sakabi nedrīkst darbināt, kamēr starp traktoru un mašīnu atrodas personas!
- Traktora trīspunktu hidrauliskās sakabes vadības elementus:
 - o lietojiet tikai no tam paredzētās darba vietas blakus traktoram,
 - o nelietoiet, atrodoties bīstamajā zonā starp traktoru un mašīnu.

7.1 Mašīnas piekabināšana



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas un/vai trieciena risks starp traktoru un mašīnu, veicot mašīnas piekabināšanu!

Pirms piebraukšanas pie mašīnas lieciet visām personām atstāt bīstamo zonu starp traktoru un mašīnu.

Klātesošie palīgi tikai kā kustības regulētāji drīkst atrasties līdzās traktoram un mašīnai un ieiet starp transportlīdzekļiem tikai to pilnīgas apstādināšanas gadījumā.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas, mašīnai nejauši atkabinoties no traktora, izraisa saspiešanu, ievilkšanu, satveršanu vai triecienus!

- Lai traktoru savienotu ar mašīnu atbilstoši noteikumiem, izmantojiet tikai paredzētās ierīces.
- Piekabinot mašīnu traktora trīspunktu hidrauliskajai sakabei, pievērsiet uzmanību tam, lai obligāti sakristu traktora un mašīnas savienojamības kategorijas.
- Lai piekabinātu mašīnu, izmantojiet tikai mašīnas komplektācijā iekļautās augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas (oriģinālās tapas).
- Veicot mašīnas piekabināšanu vai atkabināšanu, katreiz pārbaudiet, vai augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapām nav ārēji manāmu bojājumu. Nomainiet augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas, ja tās ir būtiski nodilušas.
- Nostipriniet augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas, lai tās nejauši neatbrīvotos.
- Pirms kustības sākšanas vizuāli pārbaudiet, vai apakšējo vilcējstieņu kāši ir pareizi nofiksēti..



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas un bremzēšanas efektivitātei!

Mašīnu drīkst piemontēt vai piekabināt tikai tādām traktorām, kas tam ir piemērotas. Šim nolūkam sk. nodaļu "Traktora piemērotības pārbaude" 74. lpp.


BRĪDINĀJUMS
Apdraudējums, kas, izmantojot bojātus elektropadeves vadus, izraisa enerģijas padeves pārtraukumu!

Savienojot elektropadeves kabelus un padeves cauruļvadus, pievērsiet uzmanību to novietojumam. Elektropadeves kabeļiem un padeves cauruļvadiem:

- viegli jāseko līdzī visām piemontētās vai piekabinātās mašīnas kustībām bez nostiepuma, salocīšanās vai rīvēšanās.
- tie nedrīkst berzēties gar citām mašīnas daļām.

1. Nodrošiniet mašīnu pret nejaušu izklustēšanos, ja mašīnai ir transportēšanas mehānisms, šim nolūkam skat. nodaļu "Transportēšanas un novietošanas stāvvietā mehānisms" 66. lpp.
2. Mašīnas piekabināšanas laikā vizuāli pārbaudiet, vai tai nav redzamu bojājumu. Par to vairāk lasiet nodaļā "Operatora pienākumi" 9. lpp.
3. Piestipriniet lodveida uzmavas uz augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapām trīspunktu sakabes rāmja savienojuma punktos.



Noteikti pārveidojiet mašīnas II kategorijas augšējo un apakšējo vilcējstieņu tapas ar redukcijas uzmavām atbilstoši III kategorijai, ja jūsu traktoram ir III kategorijas trīspunktu hidrolika.

4. Nostipriniet augšējā vilcējstieņa tapu un apakšējo vilcējstieņu tapas ar sprosttapu pret negaidītu atvienošanos. Šim nolūkam skat. nodaļu "Trīspunktu sakabes rāmis", sākot no 56. lpp.
5. Pirms piebraukšanas pie mašīnas lieciet visām personām atstāt bīstamo zonu starp traktoru un mašīnu.
6. Pirms mašīnas piekabināšanas traktoram vispirms pievienojiet traktoram kardānvārpstu un padeves vadus šādi:
 - 6.1 Piebrauciet traktoru pie mašīnas tā, lai starp traktoru un mašīnu paliktu sprauga (apmēram 25 cm).
 - 6.2 Nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tas nevarētu nejauši izkustēties. Šim nolūkam skat. nodaļu "Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un izkustēšanos", sākot no 80. lpp.
 - 6.3 Pārbaudiet, vai traktora jūgvārpsta ir izslēgta.
 - 6.4 Pievienojiet kardānvārpstu, šim nolūkam skat. nodaļu "Kardānvārpstas pievienošana", sākot no 51. lpp.
 - 6.5 Pievienojiet hidroliiskās šļūtenes, šim nolūkam skat. nodaļu "Hidroliisko šļūteņu pievienošana", sākot no 54. lpp.
 - 6.6 Pievienojiet apgaismes sistēmu, šim nolūkam skat. nodaļu "Ceļu satiksmei nepieciešamais aprīkojums" 33. lpp.
 - 6.7 Pievienojiet borta datoru (ja tāds ir), šim nolūkam skat. atsevišķu lietošanas instrukciju.
 - 6.8 Apakšējo vilcējstieņu kāšus novietojiet tā, lai to vērsuma virziens saskanētu ar mašīnas apakšējiem savienojuma punktiem.

7. Tagad piebrauciet mašīnai ar traktoru atpakaļgaitā vēl tuvāk, lai traktora apakšējo vilcējstieņu kāši savienotos ar mašīnas apakšējiem savienojuma punktiem.
8. Paceliet traktora trīspunktu hidraulisko sakabi tiktāl, lai apakšējo vilcējstieņu kāši savienotos un automātiski nofiksētos ar mašīnas lodveida uzmvām.
9. Atrodoties vadītāja sēdekļī, savienojiet augšējā vilcējstieņa kāši ar trīspunktu sakabes rāmja augšējo savienojuma punktu.
→ Augšējā vilcējstieņa kāsis nofiksējas automātiski.
10. Pirms kustības sākšanas vizuāli pārbaudiet, vai augšējā un apakšējo vilcējstieņu kāši ir pareizi nofiksēti.

7.2 Mašīnas atkabināšana



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas un/vai trieciena risks,

- ko izraisa atkabinātas mašīnas nepietiekama stabilitāte un apgāšanās uz nelīdzenas, mīksta pamatnes!
- ko izraisa uz transportēšanas mehānisma novietotas mašīnas nejauša izkustēšanās!
- Nostiprinot mašīnu uz transportēšanas mehānisma, nodrošiniet mašīnu, lai tā nevarētu nejauši izkustēties. Šim nolūkam skat. nodaļu "Transportēšanas un novietošanas stāvvietā mehānisms", 66. lpp.



BRĪDINĀJUMS

Risks gūt traumas, sagāžoties uzpildītai mašīnai.


Pievienojiet un atvienojiet tikai tukšu mašīnu.



Mašīnas novietošana bez transportēšanas mehānisma/ar paceltu transportēšanas mehānismu:

Novietojiet mašīnu uz apm. 25 cm platformas tā, lai apakšējo vilcējstieņu stiprinājums ir labi pieejams un var labi veikt pievienošanu.

Platformai ir jābūt pietiekami platai un garai, lai mašīna nevar sagāzties.

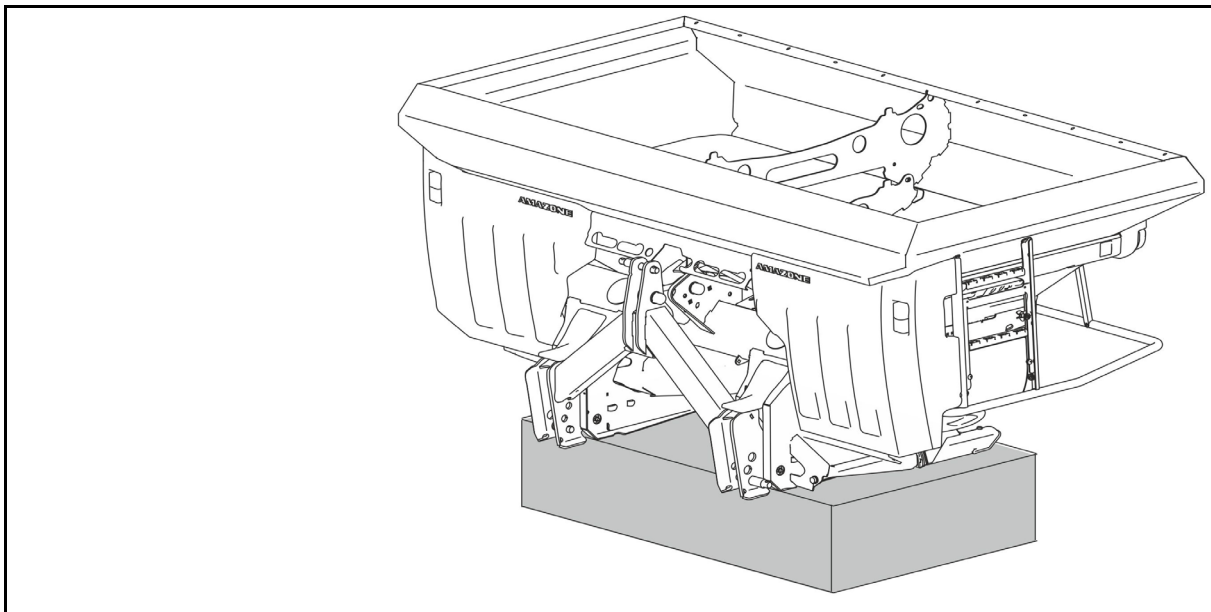
43. att.

1. Novietojiet mašīnu ar tukšu tvertni dīkstāvē uz horizontālas virsmas ar stingru pamatni.
2. Mašīnas atkabināšanas laikā vizuāli pārbaudiet, vai tai nav redzamu bojājumu. Par to vairāk lasiet nodaļā "Operatora pienākumi" 9. lpp.
3. Atkabiniet mašīnu no traktora šādi:
 - 3.1. Atslogojiet augšējo vilcējstieni.
 - 3.2. Atbrīvojiet un atvienojiet augšējā vilcējstieņa kāsi, atrodoties traktora sēdekļī.
 - 3.3. Atslogojiet apakšējos vilcējstieņus.
 - 3.4. Atbrīvojiet un atvienojiet apakšējo vilcējstieņu kāšus, atrodoties vadītāja sēdekļī.
 - 3.5. Pabrauciet ar traktoru apmēram 25 cm uz priekšu.
→ Radusies brīvā vieta starp traktoru un mašīnu nodrošina vieglāku piekļuvi kardānvārpstai un padeves cauruļvadiem, lai tos atvienotu.
 - 3.6. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas nevarētu nejauši izkustēties, šim nolūkam skatiet nodaļu "Traktora nodrošināšana pret nejaušu iedarbināšanu un izkustēšanos", sākot no 80. lpp.
 - 3.7. Nostipriniet mašīnu pret nejaušu izkustēšanos, ja mašīnai ir transportēšanas mehānisms, šim nolūkam skat. nodaļu "Transportēšanas un novietošanas stāvvietā mehānisms", 66. lpp.
 - 3.8. Atvienojiet kardānvārpstu, šim nolūkam skat. nodaļu "Kardānvārpstas atvienošana", sākot no 52. lpp.
 - 3.9. Atvienojiet hidrauliskās šļūtenes, šim nolūkam skat. nodaļu "Hidraulisko šļūteņu atvienošana", sākot no 55. lpp.
 - 3.10. Atvienojiet apgaismes iekārtu, šim nolūkam skat. nodaļu "Ceļu satiksmei nepieciešamais aprīkojums" 33. lpp.
 - 3.11. Atvienojiet borta datoru (ja tāds ir), šim nolūkam skat. atsevišķu lietošanas instrukciju.

8 Iestatījumi



Veicot jebkurus mašīnas regulēšanas darbus, ievērojiet šādās nodaļās minētos norādījumus:

- "Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi", sākot no 16. lpp. un
- "Drošības norādījumi operatoram", sākot no 23. lpp.

Šo norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas, veicot mašīnas regulēšanas darbus, izraisa cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu un kas notiek:

- **nejauši pieskaroties kustīgiem darba elementiem (rotējošo izkliedēšanas disku izkliedēšanas lāpstiņām),**
- **nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem nejauši izkustoties.**
- Pirms mašīnas regulēšanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nevarētu nejauši izkustēties, šim nolūkam skat. 80. lpp.
- Pieskarieties kustīgiem darba elementiem (rotējošiem izkliedēšanas diskiem) tikai tad, kad tie ir pilnīgi beiguši darboties.



BRĪDINĀJUMS

Saspiešanas, aizķeršanas, satveršanas vai trieciena risks visu mašīnas regulēšanas darbu laikā, neparedzēti nolaižoties piekabinātai un paceltai mašīnai.

Nodrošiniet traktora kabīni pret citu personu piekļuvi un tādējādi nepieļaujiet nejaušu traktoru hidraulikas darbību.

Mēs vēršam uzmanību uz to, ka izkliedējamā materiāla izkliedēšanas īpašībām ir liela ietekme uz horizontālo sadalījumu un izkļedes daudzumu. Tāpēc noteiktās iestatījuma vērtības var būt tikai orientējošas.

Izkliedēšanas īpašības ir atkarīgas no šādiem faktoriem:

- Fizikālo īpašību (īpatnējais svars, graudi, berzes pretestība, cw vērtība utt.) svārstības, arī viena veida un markas ietvaros
- Dažādās izkliedējamā materiāla īpašības laika apstākļu ietekmē un/vai atkarībā no uzglabāšanas noteikumiem.

Tāpēc nevar tikt sniegta garantija, ka jūsu mēslojumam, pat ja tam ir tāds pats nosaukums un to ir izgatavojis tas pats ražotājs, ir tādas pašas īpašības kā mūsu izmēģinātajiem izkliedējamajiem materiāliem. Norādītie iestatīšanas ieteikumi horizontālajam sadalījumam, attiecas tikai uz svara sadalījumu, nevis uz barības vielu sadalījumu (tas it īpaši attiecas uz mēslojumu maisījumiem) vai aktīvās vielas sadalījumu (piemēram, gliemežu graunulām vai kaļķa izkliedējamo materiālu). Nav iespējams prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas nav radušies paša centrifūgas izkliedētāja dēļ.

Visus mašīnas iestatījumus veic saskaņā ar izklīdes tabulā sniegtajiem datiem attiecīgajam mēslojumam.

- Nemiet vērā graudu diametru un berammasu.
- Kalibrēšanas koeficientu var izmantot kā starta vērtību mēslojuma kalibrēšanā.

1. Nemiet vērā darba platumu .
2. **V-Set** Izklīdēšanas diska izvēle
3. Izklīdēšanas lāpstiņas iestatīšana.
4. Izklīdēšanas diska apgriezību skaita iestatīšana, skat. 110. lpp
5. Iestatīšana izklīdēšanai pie lauka robežas un pie grāvja, skat. 107. lpp.
6. Iestatīšana izklīdēšanai pie grāvja, skat. 107. lpp.
6. Iestatīšana izklīdēšanai pie grāvja, skat. 107. lpp.

Fragments no izklīdes tabulas

		YaraBela® EXTRAN 27											
				3,72 mm									
				1,03 kg/l									
				1,00									

ZA-V														
V-Set 2	18,0	17/46	720	C	60	90	25	5	90	60	9	-220	18	-8
V-Set 3	24,0	17/46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	-220	23	-4
V-Set 3	28,0	18/47	720	E	60	90	25	5	90	60	12	-220	27	1
V-Set 3	27,0	14/46	720	E	50	80	25	5	80	60	12	-220	28	-3
V-Set 3	32,0	15/46	720	F	50	80	25	5	80	60	13	-220	31	0
V-Set 3	36,0	15/48	720	G	50	80	25	5	80	60	14	-220	32	2

8.1 Pievienošanas augstuma iestatīšana



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada saspiešana un/vai trieciens personām aiz/zem mēslojuma izkliedētāja, nejauši tam nokrītot, ja augšējā vilcējstieņa daļas nejauši ir pagrieztas prom viena no otras vai atdalījušās!


Pirms pievienošanas augstuma regulēšanas ar augšējo vilcējstieni lieciet personām atstāt bīstamo zonu aiz/zem mašīnas.



Uzpildītās mašīnas pievienošanas augstumu iestatiet uz lauka uz 80 cm. Iestatīto pievienošanas augstumu mēriet izkliedēšanas disku priekšpusē un aizmugurē no zemes virsmas līdz izkliedēšanas disku apakšējai malai (41. att.).

1. Izslēdziet traktora jūgvārpstu (ja nepieciešams).
2. Pirms pievienošanas augstuma iestatīšanas nogaidiet, līdz pilnībā apstājas, iespējams, rotējošie izkliedēšanas diski (ja nepieciešams).
3. Lieciet personām atstāt bīstamo zonu aiz/zem mašīnas.
4. Iestatiet nepieciešamo pievienošanas augstumu (standarta pievienošanas augstums: 80 cm).
 - 4.1 Ar traktora trīspunktu hidraulisko sakabi paceliet vai nolaidiet mēslojuma izkliedētāju, līdz izkliedēšanas disks sānos, vidū sasniedz nepieciešamo pievienošanas augstumu.
 - 4.2 Mainiet augšējā vilcējstieņa garumu, ja pievienošanas augstumi a un b izkliedēšanas disku priekšpusē un aizmugurē atšķiras no nepieciešamajiem pievienošanas augstumiem.


Standarta pievienošanas augstums	a / b = 80 cm	
Pievienošanas izmērs a mazāks nekā b	=	pagariniet augšējā vilcējstieņa garumu
Pievienošanas izmērs a lielāks nekā b	=	saīsiniet augšējā vilcējstieņa garumu

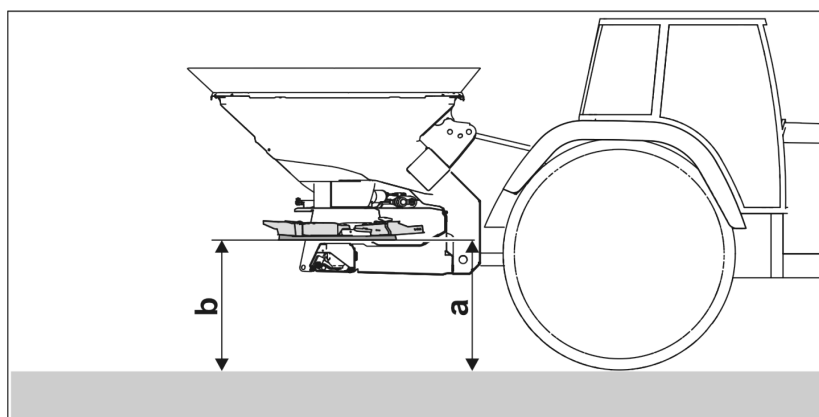

44. att.

8.2 Pievienošanas augstums vēļajā mēslošanā

Izkliedētāja pievienošanas augstumu ar trakstora trīspunktu hidraulisko sakabi iestatiet tik augstu, lai attālums starp labības galotnēm un izkliedēšanas diskiem būtu apmēram 25 cm. Ja nepieciešams, apakšējo vilcējstieņu tapas nostipriniet apakšējo vilcējstieņu pieslēgumos.

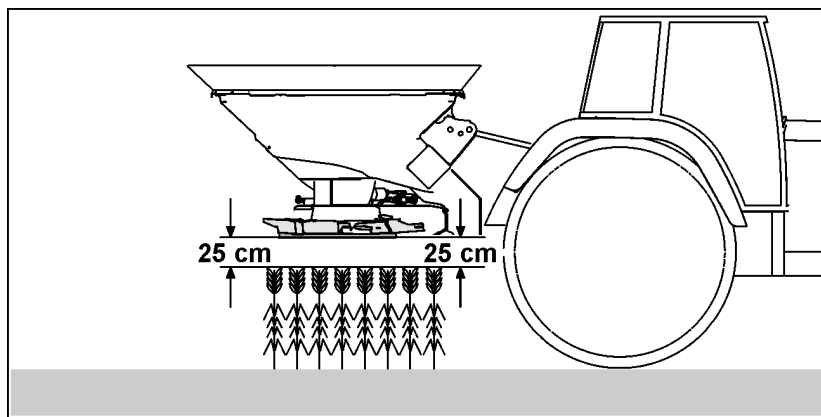


45. att.

8.3 Izkliešamā daudzuma iestatīšana



ZA-V ar vadības pultī, skatīt atsevišķo lietošanas instrukciju!

Izkliešamā daudzuma regulēšana mašīnām bez vadības pults

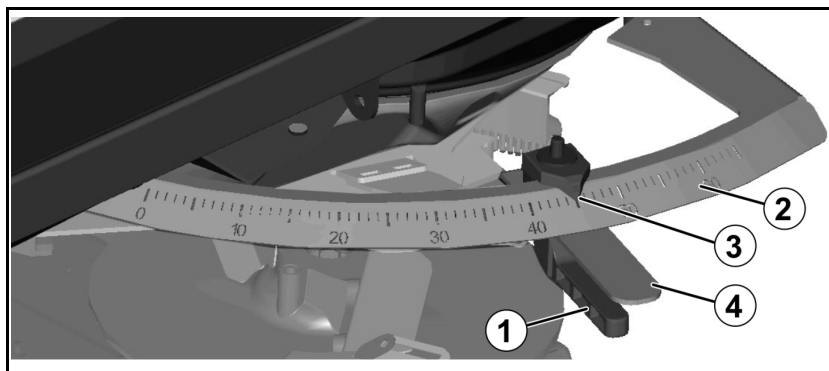

46. att.

Lai nodrošinātu vajadzīgo **izkliešamo daudzumu**, noregulējiet nepieciešamo **aizbīdņu stāvokli**, izmantojot abas uzstādīšanas sviras.

Nepieciešamo aizbīdņu stāvokli vai nu skatiet tieši izkliešes tabulā, vai arī aprēķiniet, izmantojot aprēķināšanas ripu.



Aizbīdņu stāvokļa aprēķins, izmantojot aprēķināšanas ripu, jāveic pēc izkliešamā daudzuma pārbaudes. Tādējādi, jau aprēķinot aizbīdņu stāvokli, tiks ņemtas vērā atšķirības mēslojuma plūstamībā.

Aizbīdņa pozīcijas iestatīšana ar iestatīšanas sviru

1. Hidrauliski aizveriet dozēšanas aizbīdni.
2. Atbrīvojiet fiksatoru (43.att./1).
3. Nepieciešamo aizbīdņa pozīciju sameklējiet skalā (43.att./2).
4. Rādītāju (43.att./3), kas ir iestatīšanas svirai (43.att./4), iestatiet skalas vērtībā.
5. Atkal cieši nostipriniet fiksatoru.



Labās un kreisās puses aizbīdņiem izvēlieties vienādas aizbīdņa pozīcijas!

Aizbīdņa pozīciju daudzuma iestatīšanai nolasa izkļēdes tabulā

Aizbīdņu stāvoklis ir atkarīgs no:

- izkļēdējamā mēslojuma veida (**daudzuma koeficients**);
- darba platuma [m];
- kustības ātruma [km/h] darba režīmā;
- vajadzīgā izkļēdējamā daudzuma [kg/ha].

Fragments no izkļēdes tabulas:

Aizbīdņa pozīcija daudzuma iestatīšanai																											
kg/ha																											
		Platums	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
::														⬇													
18 m	km/h	10	16	19	21,5	24	25,5	27,5	29	30	31,5	33	34,5	➡	36,5	38	39	40	41	41,5	42,5	44,5	45,5	48	50	52	54,5
		12	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	32,5	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44	45	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58,5
		14	18	22	25	27,5	29,5	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	57	59,5	

Tabula 1

Piemērs:

Mēslojuma veids: **YaraBela® EXTRAN 27**

Darba platums: 10 m

Kustības ātrums darba režīmā: 10 km/h

Vajadzīgais izkļēdējamais daudzums: 350 kg/ha

→ Aizbīdņa pozīcijas nolasišana: **36,5**



Pēc aizbīdņu noregulēšanas šajā stāvoklī ieteicams veikt izkļēdējamā daudzuma pārbaudi.


8.4 Izklieģamā daudzuma pārbaude



Izklieģamā daudzuma pārbaudes laikā tiek noteikts pareizais kalibrēšanas koeficients ar elektrisku aizbīdņa darbināšanu vai aizbīdņa pozīcija ar manuālu aizbīdņa darbināšanu.

ZA-V ar vadības pulti, skatīt atsevišķo lietošanas instrukciju!

Izklieģamā daudzuma pārbaudes shēma

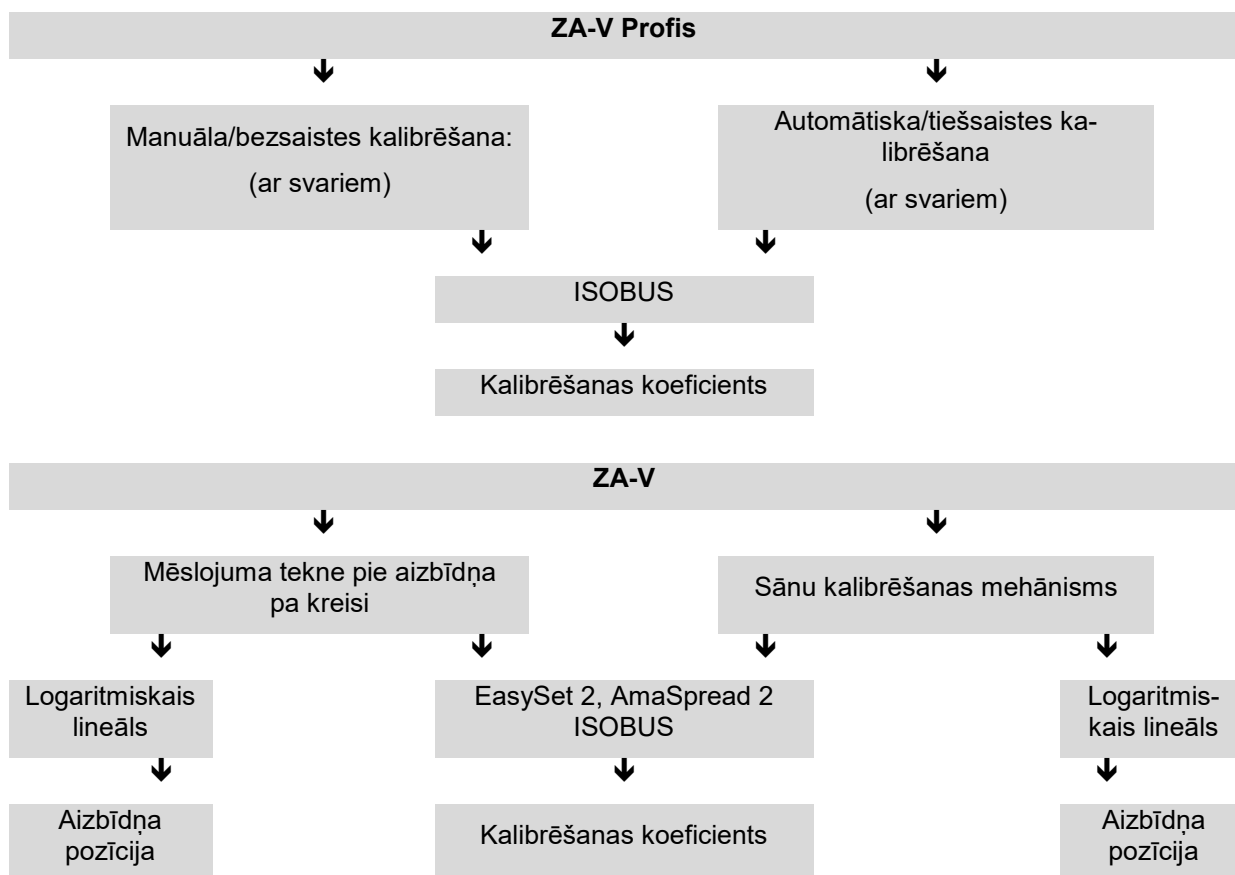

8.4.1 Tiešsaistes, bezsaistes kalibrēšana izkliedēšanas laikā

Bezsaistes kalibrēšana:

Izkliedējamā daudzuma pārbaude izkliedēšanas sākumā.


Kalibrēšanas koeficients tiek aprēķināts, izkliedējot pirmos 200 kg mēslojuma.

- Mašīnas datu izvēlne: ieslēdziet bezsaistes kalibrēšanas metodi.
- Darba izvēlne: izvēlieties automātisku mēslojuma kalibrēšanu.

Tiešsaistes kalibrēšana:

Izkliedējamā daudzuma pārbaude tiek veikta nepārtraukti izkliedēšanas laikā.

- Mašīnas datu izvēlne: ieslēdziet tiešsaistes kalibrēšanas metodi.

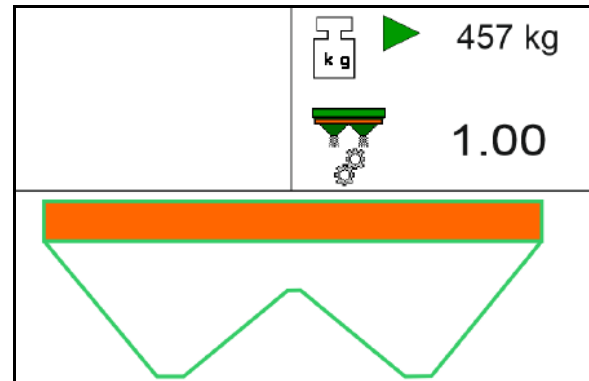

47. att.

8.4.2 Izkliedējamā daudzuma pārbaude pie aizbīdņa kreisajā pusē

Sagatavošanās izkliedējamā daudzuma pārbaudei ar mēslojuma tekni

1. Demontējiet abus izkliedēšanas diskus.



Izkliedēšanas diska centrālo skrūvi vienmēr uzmontējiet kā aizsargu pret ūdeni/mēslojumu, arī tad, ja netiek uzmontēti izkliedēšanas diskus.


2. Mēslojuma tvertni iekabiniet pie pamatnes mezgla diviem stiprinājumiem.
3. Novietojiet savācējvertni zem mēslojuma teknes.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks ar rotējošiem izkliedēšanas diskus!


Pirms izkliedējamā daudzuma pārbaudes demontējiet abus izkliedēšanas diskus.

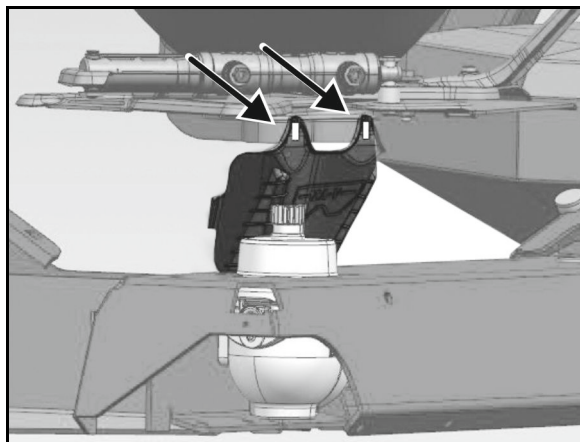

48. att.

Mēslojuma tekne ar stiprinājumiem nostiprināta stāvēšanas pozīcijā.

Pirms izņemšanas no stāvēšanas pozīcijas sānos kopā saspiediet mēslojuma tvertni.

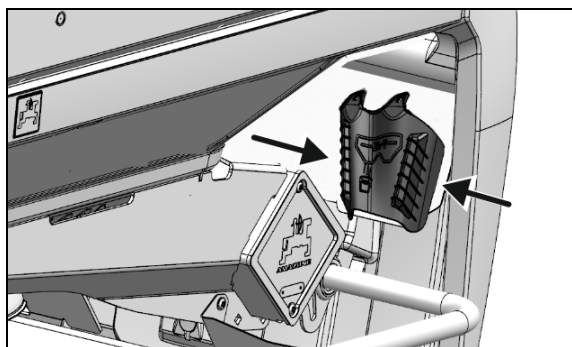

49. att.

Izkliedējamā daudzuma pārbaude ar mēslojuma tekni



- Izkliedējamā daudzuma pārbaude tiek veikta stāvēšanas laikā pirms izmantošanas.
- Izkliedējamā daudzuma pārbaudi gliemežu apkarošanas granulām vai smalkām sēklām vienmēr veiciet, izmantojot mēslojuma tekni.

Izkliedējamo daudzumu pārbaudiet katrreiz, kad nomaināt mēslojumu.

- Vispirms veiciet izmēģinājuma braucienu, lai nodrošinātu nepārtrauktu mēslojuma plūsmu.
- Daudzuma pārbaudes laikā pierakstiet šādas vērtības:
 - o izplūdes laiks sekundēs
 - o izplūdes daudzums kg
- izkliedējamā daudzuma pārbaudes laikā savācējvertni piepildiet iespējami pilnu.

1. Iepildiet tvertnē pietiekamu mēslojuma daudzumu.
2. Novietojiet savācējvertni zem mēslojuma teknes
3. Kreisā aizbīdņa pozīciju iestatiet saskaņā ar izkliedes tabulu.
4. Iestatiet jūgvārpstas apgriezību skaitu.
5. Hidrauliski atveriet kreiso aizbīdni un sāciet uzņemt laiku.
6. Aizveriet kreiso aizbīdni un apturiet laika uzņemšanu, tiklīdz savācējvertne ir pilna.
7. Nosveriet savākto mēslojuma daudzumu (ņemiet vērā savācējvertnes svaru).

Pēc izkliedējamā daudzuma pārbaudes

- Ar logaritmisko lineālu nosakiet aizbīdņa pozīciju un mēslojuma izkliedētāja abās pusēs iestatiet aizbīdņa pozīciju.

vai


- Ar EasySet 2 aprēķiniet kalibrēšanas koeficientu.

8.4.3 Izkliedējamā daudzuma pārbaude ar sānu kalibrēšanas mehānismu



- Izkliedējamā daudzuma pārbaude tiek veikta stāvēšanas laikā pirms izmantošanas.
- Izkliedējamo daudzumu pārbaudiet katreiz, kad nomaināt mēslojumu.
- Vispirms veiciet izmēģinājuma braucienu, lai nodrošinātu nepārtrauktu mēslojuma plūsmu.
- Daudzuma pārbaudes laikā pierakstiet šādas vērtības:
 - o izplūdes laiks sekundēs
 - o izplūdes daudzums kg
- izkliedējamā daudzuma pārbaudes laikā savācējvertni piepildiet iespējami pilnu.

1. Iepildiet tvertnē pietiekamu mēslojuma daudzumu.
2. Pie kalibrēšanas mehānisma piekabiniel savācējvertni.
3. Kalibrēšanas mehānisma izvadi atveriet ar rokas sviru un sāciet uzņemt laiku.
4. Aizveriet izvadi un apturiet laika uzņemšanu, tiklīdz savācējvertne ir pilna.
5. Nosveriet savākto mēslojuma daudzumu (ņemiet vērā savācējvertnes svaru).

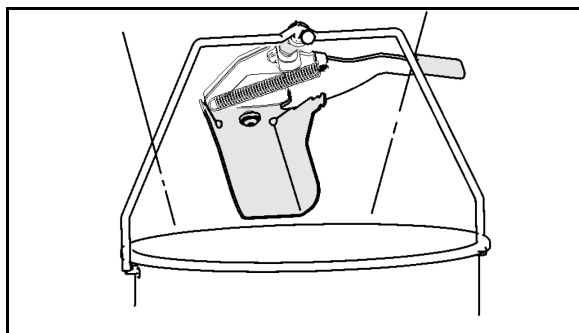

50. att.

Pēc izkliedējamā daudzuma pārbaudes

- Ar logaritmisko lineālu nosakiet aizbīdņa pozīciju un mēslojuma izkliedētāja abās pusēs iestatiet aizbīdņa pozīciju.

vai

- Ar EasySet 2 aprēķiniet kalibrēšanas koeficientu.

8.4.4 Aizbīdņa pozīcijas noteikšana ar logaritmisko lineālu

Ar logaritmisko lineālu aizbīdņa pozīciju nosaka pēc izklienējamā daudzuma pārbaudes.

Tas ir nepieciešams mašīnām ar aizbīdņu manuālu regulēšanu.

Logaritmiskais lineāls sastāv no apdares plēves un 3 pārbīdāmiem bīdņiem.

- 1. bīdnis, lai noteiktu vajadzīgo normas daudzumu kg/s.
- 2. bīdnis, lai izklienējamā daudzuma pārbaudē noteiktu faktisko izklienējamo daudzumu kg/s.
- 3. bīdnis, lai noteiktu aizbīdņa pozīciju.




Logaritmiskais lineāls abās pusēs jāizmanto atkarībā no izklienējamā daudzuma.



Lai noteiktu aizbīdņa pozīciju ar normālu un lielu izklienējamo daudzumu (mēslojums).



Lai noteiktu aizbīdņa pozīciju ar mazu izklienējamo daudzumu (gliemežu apkarošanas granulas vai smalkas sēklas). Tikai izklienējamā daudzuma pārbaudei ar kreiso aizbīdni.

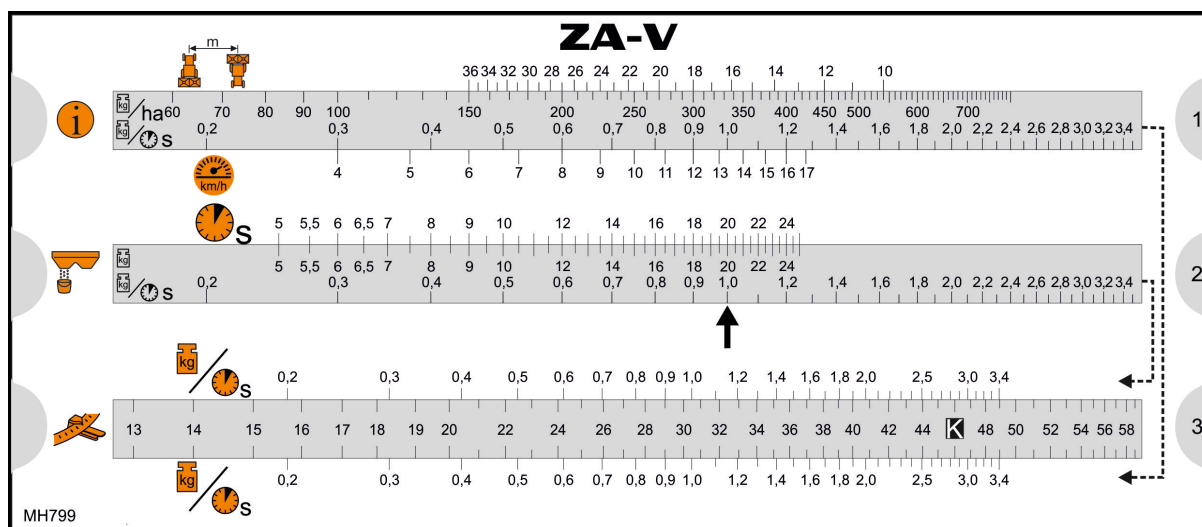

Bīdņi:


1. bīdņi pārbīdīet tā, lai darba platuma un normas daudzuma vērtības atrastos viena virs otras.
2. Sameklējiet kustības ātruma vērtību un virs tās nolasiet vajadzīgo plūsmas apjomu .



3. Pārbaudiet izkliedējamo daudzumu un pierakstiet mēslojuma izplūdes laika un savāktā mēslojuma daudzuma kg vērtības.
2. bīdņi pārbīdīet tā, lai izplūdes laika un savāktā mēslojuma daudzuma kg vērtības atrastos viena virs otras.
5. Nolasiet virs bultiņas esošo reālo plūsmas apjomu .

Izkliedējamā daudzuma pārbaudei ar kreiso aizbīdņi:



3. bīdņi pārbīdīet tā, lai reālā plūsmas apjoma vērtība (virs 3. bīdņa) un iestatītā aizbīdņa pozīcija atrastos viena virs otras.
2. Sameklējiet vajadzīgā plūsmas apjoma vērtību (zem 3. bīdņa) un nolasiet virs tā esošo iestatāmo aizbīdņa pozīciju.
3. Aizbīdņa pozīciju iestatiet mēslojuma izkliedētāja abās pusēs.

Piemērs:	
	Darba platums: 24 m, normas daudzums: 250 kg/ha, kustības ātrums: 12 km/h: → Vajadzīgais plūsmas apjoms: 1,0 kg/s
	Izkliedējamā daudzuma pārbaudes rezultāts ar aizbīdņa pozīciju 30: izplūdes laiks: 10 s, savāktais mēslojuma daudzums: 9 kg → Reālais plūsmas apjoms: 0,9 kg/s
	Reālais plūsmas apjoms: 0,9 kg/s, aizbīdņa pozīcija 30, vajadzīgais plūsmas apjoms: 1,0 kg/s → Iestatāmā aizbīdņa pozīcija: 31,5

Izkliedējamā daudzuma pārbaudei ar sānu kalibrēšanas mehānismu



3. bīdņi pārbīdīet tā, lai reālā plūsmas apjoma vērtība (virs 3. bīdņa) un **K** atrastos viens virs otra.
- Sameklējiet vajadzīgo plūsmas apjomu (zem 3. bīdņa) un nolasiet virs tās esošo iestatāmo aizbīdņa pozīciju.

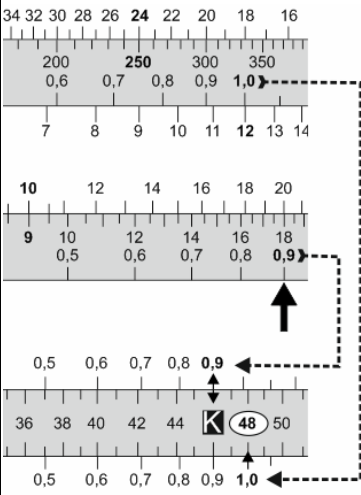Piemērs:	
	Darba platums: 24 m, normas daudzums: 250 kg/ha, kustības ātrums: 12 km/h: → Vajadzīgais plūsmas apjoms: 1,0 kg/s
	Izkliedējamā daudzuma pārbaudes rezultāts: izplūdes laiks: 10 s, savāktais mēslojuma daudzums: 9 kg → Reālais plūsmas apjoms: 0,9 kg/s
	Reālais plūsmas apjoms: 0,9 kg/s, vajadzīgais plūsmas apjoms: 1,0 kg/s → Iestatāmā aizbīdņa pozīcija: 48

8.5 Izkliešanas diska apgriezienu skaita iestatīšana



Izkliešanas disku apgriezienu skaitu atbilstošajam mēslajam skatiet izkliešanas tabulā un ievadiet mēslajuma izvēlnē ISOBUS programmatūrā.

Ar jūgvārpstu pareizi iestatiet un turiet izkliešanas disku apgriezienu skaitu.

Hydro: vadības pultī ir jāievada izkliešanas disku apgriezienu skaits.



Tronic: pārvadmehānisms pārnes jūgvārpstas apgriezienu skaitu ar pārnesumu 1:1,33 ātrāk (skatīt tālāk tabulu).

Jūgvārpstas apgriezienu skaits [apgr./min]	Übersetzung	Izkliešanas diska apgriezienu skaits [apgr./min]
375	1 :1,33	500
415		550
450		600
540		720
600		800
675		900

8.6 Darba platuma iestatīšana



- Dažādam darba platumam ir paredzēti dažādi izkliedētāja disku pāri.
- Nepieciešamā izkliedētāja disku pāra izvēli nosaka esošā kustības joslu sistēma (attālums starp kustības joslām).
- Darba platumu var regulēt, izmantojot attiecīgos izkliedētāja disku pārus Omnia Set (OM) (izkliedējot urīnvielu, tomēr var rasties atšķirības).

- Pagriežamo izkliedētāja lāpstiņu iestatīšanas vērtības nosaka mēslojuma veids un vajadzīgais darba platums.

Mēslojuma izsviešanas tālumu nosaka mēslojuma izkļiedes specifiskās īpašības. Pagriežamās izkliedētāja lāpstiņas nodrošina iespēju izlīdzināt mēslojuma izkļiedes specifiskās īpašības, lai attiecīgo mēslojumu varētu izkliedēt vajadzīgajā darba platumā.




Svarīgākie izkliedēšanas īpašības ietekmējošie lielumi ir:

- graudu lielums,
- berammasa,
- virsmas īpašības,
- mitrums.

Tāpēc mēs iesakām izmantot labi granulētu mēslojumu, ko izgatavojis pazīstams mēslojuma ražotājs, un kontrolēt iestatīto darba platumu ar mobilo pārbaudes standu.

8.6.1 Izkliedēšanas disku nomaiņa

1. Ar instrumentu atskrūvējiet centrālo skrūvi.
2. Noņemiet izkliedēšanas disku no kardānvārpstas.
3. Uzlieciet citu izkliedēšanas disku.
4. Viegļai montāžai uzklājiet uz centrālās skrūves vītnes montāžas pastu (KA059).
5. Nostipriniet izkliedēšanas disku, ar instrumentu pievelkot centrālo skrūvi.

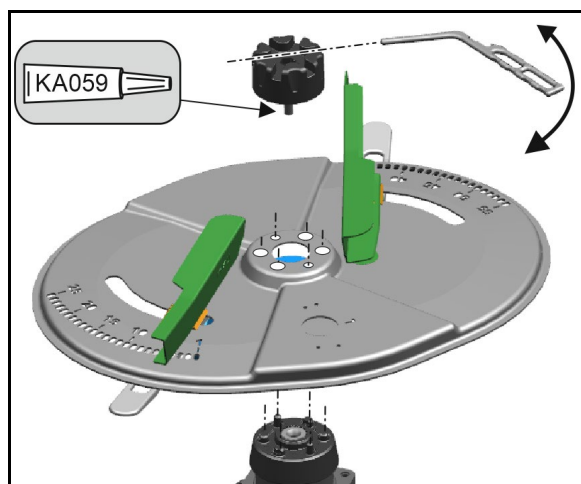


51. att.



Izkliedēšanas diska montāžas laikā 2 plānajiem garajiem stieņiem (1) ir jābūt mazajos urbumos (2) ar 8 mm diametru.




Izkliedēšanas diska (3) iekšējais diametrs un pārvada gals (4) labajā pusē ir lielāki, lai nepieļautu labās un kreisās puses izkliedēšanas diska samainīšanu.

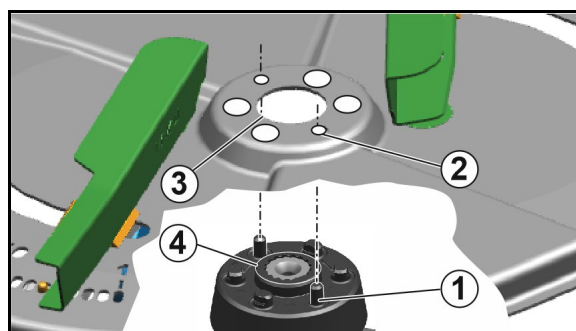

52. att.

8.6.2 Izkliedētāja lāpstiņu regulēšana

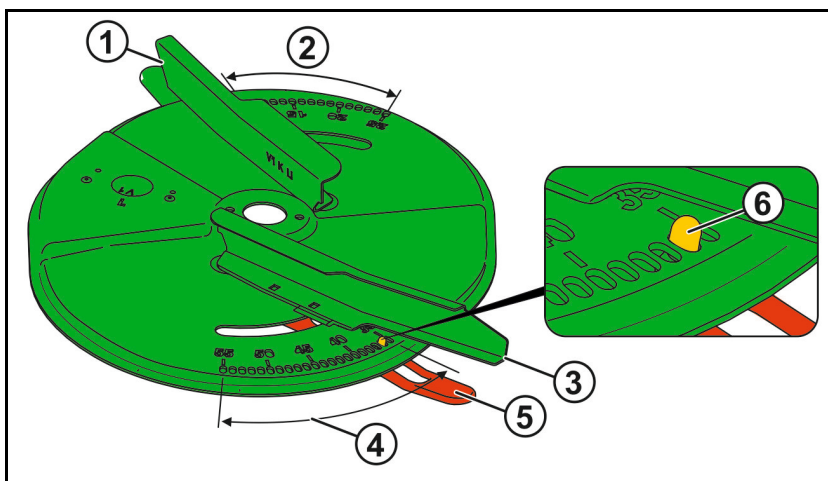

53. att.

- (1) Īsā izkliedēšanas lāpstiņa
- (2) Iestatīšanas skala (5-25) īsajai izkliedēšanas lāpstiņai
- (3) Garā izkliedēšanas lāpstiņa
- (4) Iestatīšanas skala (35-55) garajai izkliedēšanas lāpstiņai
- (5) Iestatīšanas svira izkliedēšanas lāpstiņai
- (6) Lāpstiņas fiksators kā lāpstiņas pozīcijas rādītājs



Nepieciešamo izkliedētāja lāpstiņu stāvokli nosaka:

- darba platums un
- mēslojuma veids.



- Izkliedētāja lāpstiņas pagriešana vislielākās skalas vērtības virzienā palielina darba platumu.
- Īsākā izkliedētāja lāpstiņa mēslojumu pārsvarā izkliedē izklīdes zonas vidusdaļā, bet garākā lāpstiņa — pārsvarā malās.



Izkliedēšanas lāpstiņas iestatiet šādi:

1. Izslēdziet traktora jūgvārpstu.
2. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas nevarētu nejauši izkustēties.
3. Nogaidiet, līdz pilnībā apstājas, iespējams, rotējošie izkliedēšanas diski.
4. Iestatiet vajadzīgo darba platumu, pagriežot īso un garo izkliedēšanas lāpstiņu pie abiem izkliedēšanas diskiem.
 - 4.1 Izkliedēšanas disku pagriežiet tā, lai varētu viegli iestatīt attiecīgo izkliedēšanas lāpstiņu.
 - 4.2 Izkliedes tabulā skatiet nepieciešamās iestatīšanas vērtības īsajai un garajai izkliedēšanas lāpstiņai.
 - 4.3 Spiediet rokas sviru uz leju un izkliedēšanas lāpstiņu iestatiet tā, lai lāpstiņas fiksators skalā rādītu nepieciešamo iestatīšanas vērtību.
 - 4.4 Atlaidiet rokas sviru, lai lāpstiņas fiksators nofiksētu iestatīto pozīciju.

8.7 Darba platuma un horizontālā sadalījuma kontrole

Darba platumu ietekmē mēslojuma attiecīgās izkliedēšanas īpašības.

Svarīgākie zināmie izkliedēšanas īpašības ietekmējošie lielumi ir:

- graudu lielums,
- berammasa,
- virsmas īpašības un
- mitrums.

Tādēļ izkliedes tabulā norādītās iestatīšanas vērtības ir jāuzskata tikai par **orientējošām**, jo mēslojuma veidu izkliedēšanas īpašības var būt atšķirīgas.

Pārbaudiet darba platumu un horizontālo sadalījumu un optimizējiet mēslojuma izkliedētāja iestatījumus, izmantojot:

- mobilo pārbaudes stendu
 - EasyCheck
- Skat. atsevišķu lietošanas instrukciju

8.8 Izkliedēšana pie lauka robežas, pie grāvja un Izkliedēšana pie lauka malas

1. Izkliedēšana pie lauka robežas:

Ja lauks robežojas ar autoceļu, lauku ceļu vai svešu zemesgabalu:

Tikai minimāls mēslojuma daudzums nokrīt pāri robežai.




54. att.

2. Izkliedēšana pie grāvja:

Ja lauks robežojas ar ūdeņiem vai grāvi:

Mēslojums nedrīkst nokrist tuvāk par metru no lauka robežas

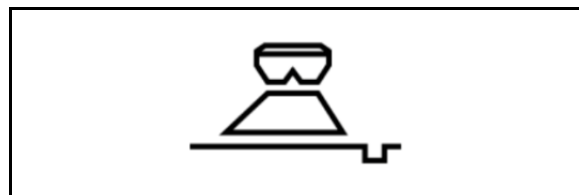

55. att.

3. Izkliedēšana malā:

Robežzemesgabals ir lauksaimniecībā izmantojamā platība.

Neliels mēslojuma daudzums nokrīt pāri robežai.

Mēslojuma daudzums pie lauka malas ir gandrīz normas daudzums.



56. att.



Izkliedēšana pie lauka robežas un pie grāvja:

Lai netiktu pārmēslota lauka iekšējā daļa, ir jāsamazina izkliedējamais daudzums robežas pusē. Pirms lauka robežas tiks izsēts mazliet mazāk mēslojuma.

- **Manuāla aizbīdņu regulēšana:**



Aizbīdņa pozīciju robežas pusē samaziniet par izklīdes tabulā norādītajām iedaļām.

- **AMASPREAD⁺ vai ISOBUS:**

Izklīdējamais daudzums automātiski tiek samazināts.



Vadības pulsts / vadības datorā pirms tam iestatiet daudzuma samazinājumu saskaņā ar izklīdes tabulu.



- Izklīdes tabulā sniegtās vērtības uzskatāmas par orientējošām. Atkarībā no mēslojuma īpašībām un iestatītās lāpstiņu jaudas optimālie iestatījumi var atšķirties no izklīdes tabulas vērtībām. Tādēļ noteikti ieteicams pārbaudīt iestatījumus ar mobilo pārbaudes standu.
- Izklīdes tabulā norādītais attālums līdz robežai/malām principā ir puse no darba platuma.

8.8.1 Izkliedēšana pie lauka robežas ar Limiter



Lai Limiter iestatītu atbilstoši lauka robežas īpašībām (izkliedēšana pie lauka robežas vai malā), var regulēt izkliedēšanas aizsega augstumu.


- Manuāli ar perforētu stieni
- Elektriski ar vadības datoru, skat. atsevišķo lietošanas instrukciju.



Lai iestatītu Limiter atbilstoši attālumam līdz malai un mēslojuma veidam, izkliedēšanas aizsegu var pagriezt ap izkliedēšanas disku.


Iestatāmo vērtību nolasa izklīdes tabulā.

Izkliedēšanas pie lauka robežas/pie malas/pie grāvja manuāla pārslēgšana

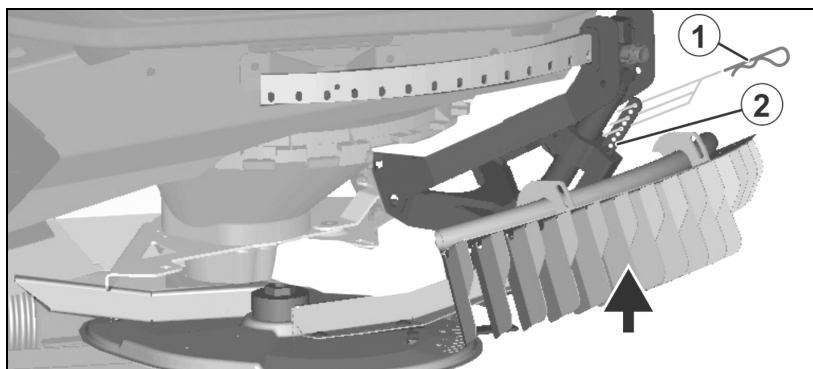

57. att.

1. Hidrauliski paceliet izkliedēšanas aizsegu.
2. Pārspaudiet atspertapu (1) perforētajā stienī (2) saskaņā ar izklīdes tabulu.

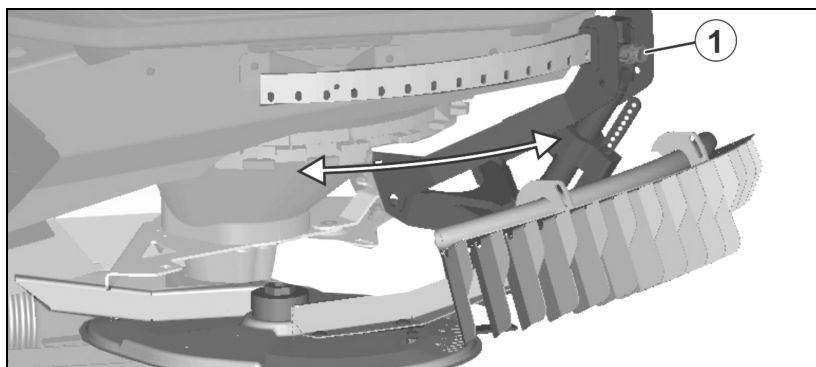iestatīšana atbilstoši mēslojuma veidam un attālumam līdz malai

58. att.

1. Pavelciet regulēšanas rokturi (1) un aizsargu izkļiedēšanai pie lauka robežas pagrieziet saskaņā ar izkļiedes tabulu līdz iestatīšanas vērtībai uz skalas.
2. Atlaidiet regulēšanas rokturi, lai tas nofiksētos uz skalas.



- Pavelciet regulēšanas rokturi (1) un izkļiedēšanas aizsegu pagrieziet saskaņā ar izkļiedes tabulu līdz iestatīšanas vērtībai uz skalas.
- 3. Atlaidiet regulēšanas rokturi, lai tas nofiksētos uz skalas.

8.8.1 Izkliedēšana lauka malā, samazinot izkliedēšanas disku apgriezību skaitu

ZA-V Hydro izkliedēšanai lauka malā tiek samazināts lauka malā esošo izkliedēšanas disku apgriezību skaits.



Izkliedēšanas disku apgriezību skaitu izkliedēšanas lauka malā procesam skatiet izkliedēšanas tabulā un ievadiet vadības pultī.
↓ Mazāku darba platumu gadījumā, iespējams, ir jāsamazina arī lauka malā esošo izkliedēšanas disku apgriezību skaits.

Ievadiet izkliedēšanas lauka malā daudzuma samazināšanu izkliedēšanai lauka malā (25%) un pie grāvja (60%).

8.9 Ieslēgšanas punkts un izslēgšanas punkts


-  Ieslēgšanas punkts ir optimālā mēslu izkliešanas pozīcija aizbīdņa atvēršanai, izbraucot no apgriešanās lauka malā, pie kura tiek sasniegta vislabākā iespējamā mēslojuma izkliešana.
-  Izslēgšanas punkts ir optimālā mēslu izkliešanas pozīcija aizbīdņa aizvēršanai, iebraucot lauka malā, lai apgrieztos, pie kura tiek sasniegta vislabākā iespējamā mēslojuma izkliešana.

Ieslēgšanas un izslēgšanas punkts tiek mērīts no apgriešanās lauka galā vidus līdz izkliešanas diskam.


Ieslēgšanas un izslēgšanas punkta vērtības skatiet izkliešanas tabulā un ievadiet ISOBUS programmatūras mēslojuma izvēlnes punktā. Izslēgšanas punkts var būt pozitīva vai negatīva vērtība.

Mašīnas bez Section Control:

- Atveriet aizbīdņus pie ieslēgšanas punkta.
- Pie aizvēršanas punkta aizveriet aizbīdņus.

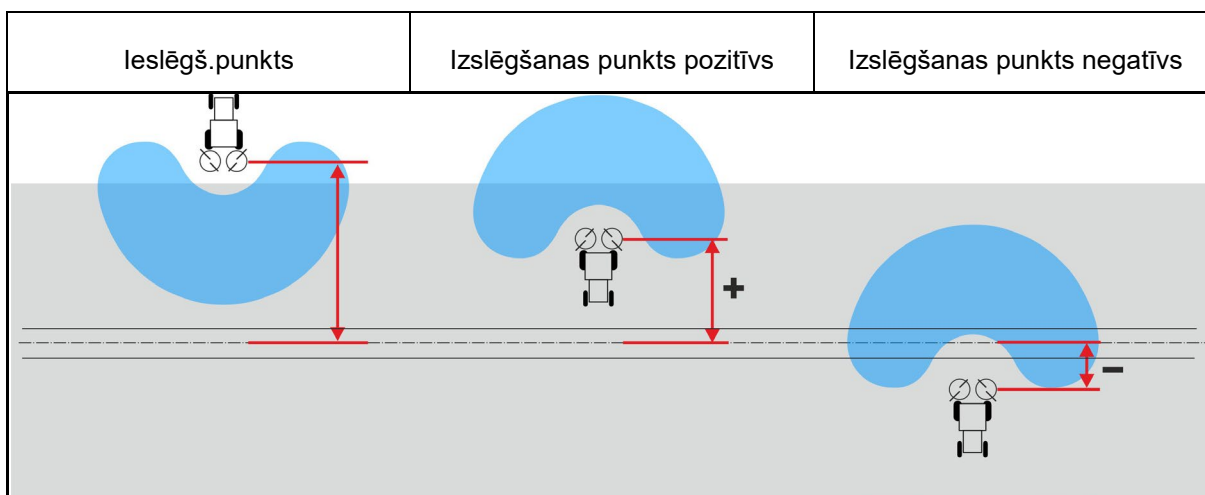


Ieslēgšanas punkts un izslēgšanas punkts ar Section Control

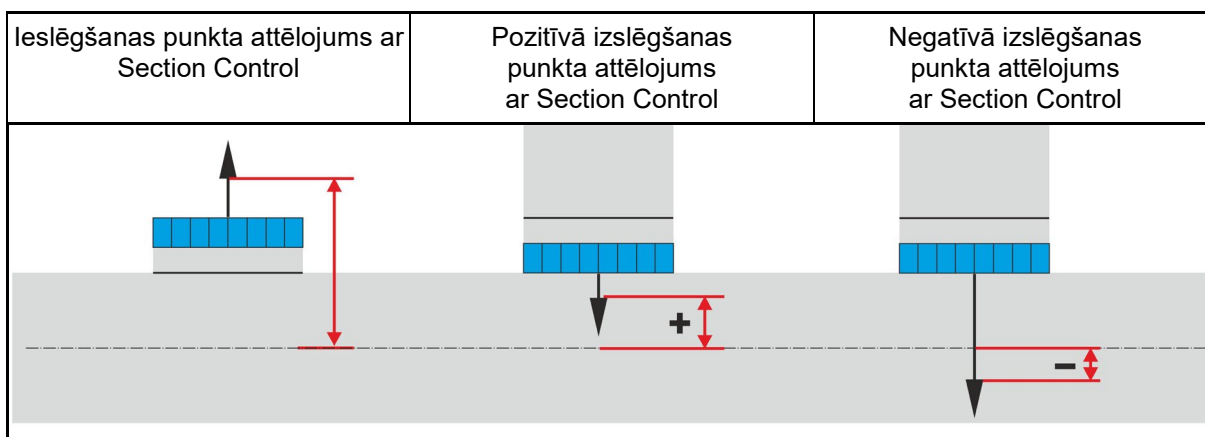

Izslēgšanas punkta pielāgošana braukšanas veidam

Izslēgšanas punkta izvēle ir atkarīga no braukšanas veida, apgriežoties lauka malā.

- Izkliešanās optimizēts braukšanas veids
Ar izkliešanās optimizētu braukšanas veidu daudzos gadījumos nav iespējams iegriezties, apgriežoties lauka gala kustības joslā, jo pie īpaši maza/negatīva izslēgšanas punkta aizbīdnis vēlu aizveras.
- Skatiet izslēgšanas punktu izkliešanas tabulā.
- Kustības joslām optimizēts braukšanas veids
- Ar kustības joslām optimizētu braukšanas veidu izslēgšanas punktam ir jābūt pietiekami lielam, lai aizbīdnis laikus aizvērtos pirms iebrukšanas apgriešanās lauka galā joslā.
Tas tomēr pozitīvi neietekmē mēslojuma izkliešanu, apgriežoties lauka malā.
- Izslēgšanas punkts: vismaz 7 m.

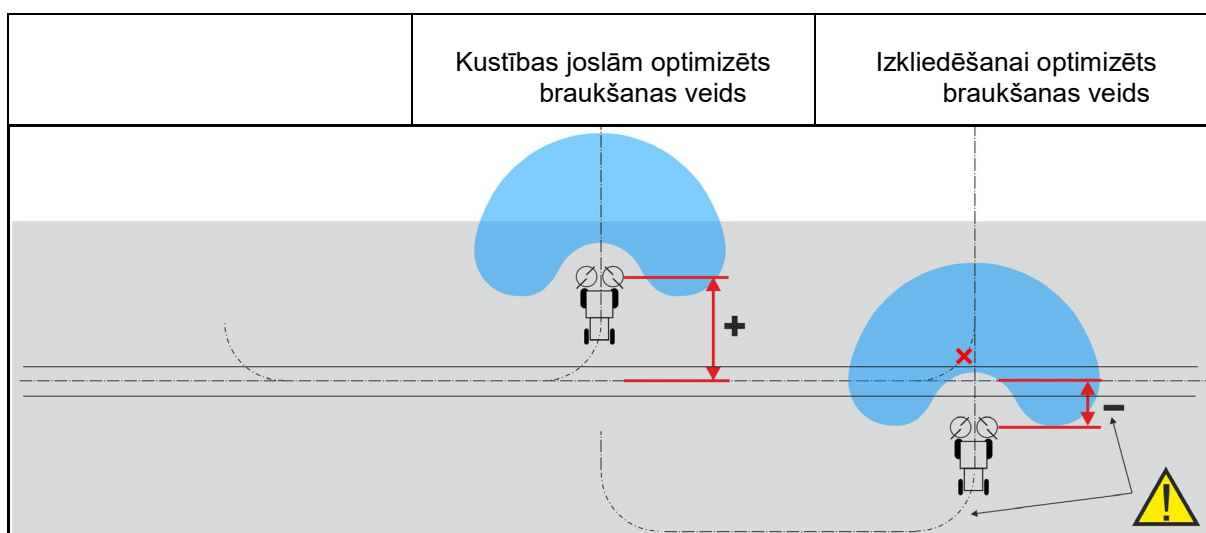

9 Transportēšanas braucieni



- Transportēšanas laikā ievērojiet nodaļā „Drošības norādījumi operatoram” sniegto informāciju, 25. Lpp.
- Pirms transportēšanas pārbaudiet, vai:
 - o elektropadeves kabeli un padeves cauruļvadi ir pievienoti pareizi,
 - o apgaismes iekārta nav bojāta, darbojas un ir tīra,
 - o hidrauliskajai sistēmai nav ārēji manāmu bojājumu.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas piemontētas/piekabinātas mašīnas nejaušas atvienošanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, satveršanu, ievilkšanu un triecienu!

Pirms transportēšanas sākuma vizuāli pārbaudiet, vai augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas ir nostiprinātas pret nejaušu atvienošanos.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, aizķeršanu, ievilkšanu vai triecienu.

- Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piemontētu vai piekabinātu mašīnu varētu droši pārvaldīt ikvienā situācijā. Turklāt ņemiet vērā savas spējas, ceļa seguma, satiksmes, redzamības un laika apstākļus, traktora gaitas īpašības, kā arī piemontētās vai piekabinātas mašīnas ietekmi.
- Pirms transportēšanas brauciena bloķējiet traktora apakšējo vilcējstieņu sānu fiksatorus, lai piemontētā vai piekabinātā mašīna brauciena laikā nesvārstītos.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas un bremzēšanas efektivitātei!

Ievērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo slodzi un traktora pieļaujamo asu un sakabes slodzi. Ja nepieciešams, brauciet tikai ar daļēji uzpildītu materiāla tvertni.



BRĪDINĀJUMS

Risks nokrist no mašīnas, ar to neatļauti pārvietojoties!

Stāvēšana un/vai kāpšana uz mašīnām to kustības laikā ir aizliegta.



- Transportējot pa ceļiem, izklieģtāju paceliet tikai tik daudz, lai atstarotāju augšmala atrastos ne augstāk kā 1500 mm no brauktuves virsmas!
- Pirms transportēšanas pa ceļiem nostipriniet mašīnu, lai tā nejauši nenolaistos!
- Salokiet uz augšu tvertnes kāpnes, pirms veicat braucienus pa ielām.

10 Mašīnas lietošana



Lietojot mašīnu, ievērojiet šādās nodaļās minētos norādījumus:

- „Uz mašīnas esošie brīdinājuma un cita veida apzīmējumi” un
- „Drošības norādījumi operatoram”, sākot no 23. Lpp.

Šo norādījumu ievērošana kalpo jūsu drošībai.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada lidojoši priekšmeti (mēslojuma daļiņas, svešķermeņi, piem., sīki akmeņi) traktora virzienā, ja nav paredzēto aizsargierīču (aizsargpārsegu)!

Lietojiet mašīnu tikai ar pilnīgi uzstādītām aizsargierīcēm (aizsargpārsegiem).



BRĪDINĀJUMS

Aizķeršanas, aptīšanās, ievilkšanas vai satveršanas risks, lietojot mašīnu ar pieejamām kustīgām mašīnas detaļām!

- Lietojiet mašīnu tikai tad, ja ir uzstādītas visas paredzētās aizsargierīces un atrodas nofiksētā stāvoklī.
- Aizliegts atvērt aizsargierīces:
 - o kamēr darbojas mašīnas piedziņa,
 - o kamēr traktora dzinējs darbojas ar pievienotu kardānvārpstu/hidraulisko sistēmu,
 - o aizdedzes atslēga atrodas traktora aizdedzes slēdzī un traktoru var nejauši iedarbināt, kamēr tam ir pievienota kardānvārpsta / hidrauliskā sistēma,



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada izmestas, bojātas detaļas, ja traktora jūgvārpsta darbojas ar nepieļaujami lielu piedziņas apgriezienu skaitu!

Pirms traktora jūgvārpstas ieslēgšanas ievērojiet pieļaujamo mašīnas piedziņas apgriezienu skaitu.



BRĪDINĀJUMS

Saķeršanas un aptīšanas risks un apdraudējums, ko rada satvertu svešķermeņu izsviešana kustīgas kardānvārpstas bīstamajā zonā!

- Pirms mašīnas izmantošanas katreiz pārbaudiet kardānvārpstas drošības ierīču un aizsargierīču darbību un vai tās ir pilnīgi uzstādītas.
Nekavējoties lieciet specializētā darbnīcā nomainīt bojātas kardānvārpstas drošības ierīces un aizsargierīces.
- Ievērojiet pietiekami drošu attālumu līdz darbībā esošai kardānvārpstai.
- Lieciet personām atstāt strādājošas kardānvārpstas bīstamo zonu.
- Briesmu gadījumā nekavējoties izslēdziet traktora motoru.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas piemontētas/piekabinātas mašīnas nejaušas atvienošanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, satveršanu, ievilkšanu un triecienu!

Pirms katras mašīnas lietošanas reizes vizuāli pārbaudiet, vai augšējo un apakšējo vilcējstieņu tapas ir nostiprinātas ar spraudtapām pret nejaušu atvienošanos.



BRĪDINĀJUMS

Brīva apgērba aizķeršanas vai aptīšanās, ievilkšanas vai satveršanas draudi, ko rada pieejami, kustīgi darba elementi (rotējoši izkliedēšanas diski)!

Velciet cieši piegulošu apgērbu! Cieši piegulošs apgērbs samazina nejaušas aizķeršanas vai aptīšanās un ievilkšanas vai satveršanas risku, ko rada kustīgi darba elementi.



- Jaunām mašīnām pēc 3-4 tvertnes uzpildēm pārbaudiet, vai skrūves ir cieši nostiprinātas, ja nepieciešams, pievelciet.
- Izmantojiet tikai labi granulētu mēslojumu un veidus, kas minēti izklides tabulā. Ja labi nepārzināt mēslojumu, mēslojuma horizontālo sadalījumu iestatītajam darba platumam pārbaudiet, izmantojot mobilo pārbaudes standu.
- Izklidējot kombinētu mēslojumu, jāievēro, ka:
 - o atsevišķiem veidiem var būt atšķirīgas lidošanas īpašības,
 - o atsevišķie veidi var noslāņoties.
- Pēc lietošanas katreiz notīriet, iespējams, pie izklidēšanas lāpstiņām pielipušo mēslojumu!

 BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, darba režīmā rodoties mašīnas lūzumam un noteikumiem neatbilstošas traktora izmantošanas gadījumā — nepietiekamai traktora stabilitātei un nepietiekamai stūrēšanas un bremzēšanas efektivitātei!

levērojiet piekabinātās/piemontētās mašīnas maksimālo slodzi un traktora pieļaujamo asu un sakabes slodzi. Ja nepieciešams, brauciet tikai ar daļēji uzpildītu materiāla tvertni.

- 
 - Pirms tvertnes uzpildes ar mēslojumu iztīriet no tās atlikumus vai svešķermeņus.
 - Pamatā uzpildiet tvertni tad, kad ir aizvērts aizsardzības un drošības režģis. Tikai aizvērts aizsardzības un drošības režģis novērš mēslojuma piku un/vai svešķermeņu iekļūšanu tvertnē un maisītāja nosprostošanu.
 - Ievērojiet izkliedētāja pieļaujamo lietderīgo slodzi (skat. Tehniskos datus) un traktora asu sodzi!
 - Uzpildiet tvertni tikai tad, ja tai ir aizvērti aizbīdņi.
 - Noteikti ievērojiet mēslojuma ražotāja sniegtos drošības norādījumus. Ja nepieciešams, lietojiet atbilstīgu aizsargapģērbu.

- 

UZMANĪBU

Apgāšanās risks!

 - Uzpildiet tikai traktoram piekabinātu mēslojuma izkliedētāju!
 - Mēslojuma izkliedētāju nekad nenovietojiet stāvvietā un neripiniet uzpildītā stāvoklī (ar transportēšanas mehānismu).

-  **UZMANĪBU**
Mašīnas rāmja bojājumi, uzpildot uz zemes nolaistu mašīnu!
Pirms uzpildes nenolaidiet piekabinātu mašīnu uz zemes.

10.2 Izkliedēšanas režīms



- Izkliedēšanas lāpstiņas ir izgatavotas no īpaši nodilumizturīga un nerūsējoša tērauda. Tomēr izkliedēšanas lāpstiņas ir dīlstošas detaļas.
- Mēslojuma veids, darba ilgums un izkliedējamais daudzums ietekmē izkliedēšanas lāpstiņu lietošanas laiku.
- Izkliedēšanas lāpstiņu tehniskais stāvoklis būtiski ietekmē vienmērīgu mēslojuma horizontālo sadalījumu uz lauka (svītru veidošanās).



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, izlidojot izkliedēšanas lāpstiņu daļiņām, ja izkliedēšanas lāpstiņas ir nodilušas!

Katru dienu pirms izkliedēšanas darbu sākuma/beigās pārbaudiet, vai visām izkliedēšanas lāpstiņām nav acīmredzamu trūkumu.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada no mašīnas aizsviesti vai no mašīnas izsviesti materiāli vai svešķermeņi!

- Uzmaniet, lai nepiederošas personas atrastos drošā attālumā no mašīnas bīstamās zonas:
 - o pirms izkliedēšanas disku piedziņas ieslēgšanas,
 - o pirms aizbīdņu atvēršanas,
 - o tikmēr, kamēr darbojas traktora dzinējs.
- Izkliedējot lauka malās dzīvojamās zonās/pie autoceļiem, ievērojiet, lai netiktu apdraudētas personas vai bojāti priekšmeti. Ievērojiet pietiekamu drošības attālumu vai izmantojiet attiecīgas ierīces izkliedēšanai pie lauka robežas un/vai samaziniet izkliedēšanas disku piedziņas apgriezienu skaitu.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas traktora/piekabinātās mašīnas nepietiekamas stabilitātes un apgāšanās gadījumā izraisa saspiešanu, sagriešanu, piespiedu amputāciju, ievilkšanu, aizķeršanu un triecienu!

Izvēlieties tādu braukšanas stilu, lai traktoru ar piemontētu vai atvienotu mašīnu varētu droši pārvaldīt ikvienā situācijā.

Nemiet vērā savu braukšanas prasmī, ceļa seguma stāvokli, satiksmi, redzamību un laika apstākļus, vilcēja braukšanas īpatnības, kā arī piemontētās vai piekabinātās mašīnas ietekmi.


UZMANĪBU

Kardānvārpstas pārslodzes sajūga pieslēgšanās izraisīts apdraudējums, ko izraisa darbības pārtraukums!

Ja iedarbojas kardānvārpstas pārslodzes sajūgs, nekavējoties izslēdziet traktora jūgvārpstu.

Šādi tiks novērsti pārslodzes sajūga bojājumi.


UZMANĪBU

Apdraudējums kardānvārpstas salūšanas gadījumā, ja strādājošai kardānvārpstai rodas nepieļaujams sašķiebums!

Kad paceļat mašīnu, ievērojiet pieļaujamās strādājošas kardānvārpstas sašķiebuma robežas. Nepieļaujami strādājošas kardānvārpstas sašķiebumi rada paaugstinātu, priekšlaicīgu nolietojumu vai tiešu kardānvārpstas iznīcināšanu.

Ja paceltā mašīna darbojas nelīdzsvaroti, nekavējoties izslēdziet traktora jūgvārpstu.


BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada satveršana un uztīšanās saskarē ar strādājošu maisīšanas mehānismu, uzkāpjot uz mašīnas!

- Nekad nekāpiet uz mašīnas, kamēr darbojas traktora dzinējs.
- Pirms kāpšanas uz mašīnas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nevarētu nejauši izkustēties.


BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko izraisa ievilkšana un aizķeršana maisītāja darbības laikā!

Nekādā gadījumā traktora dzinēja darbības laikā cauri aizsardzības un drošības režģim nespiediet nekādus priekšmetus.



ZA-V ar vadības pulti: skatīt atsevišķo lietošanas instrukciju.

- Mēslojuma izkliedētājs ir piekabināts pie traktora.
- Padeves vadi ir pieslēgti.
- Vadības pults ir pieslēgta.
- Ir veikti iestatījumi.
- ZA-V bez vadības pulti vai EasySet: izkliedēšanas laikā ievērojiet izvēlēto kustības ātrumu saskaņā ar izkliedes tabulu!

1. savienojiet jūgvārpstu tikai zemu traktora dzinēja apgriezienu laikā.

Hydro: ieslēdziet hidraulisko izkliedēšanas diska piedziņu.



- Aizbīdņus atveriet tikai tad, kad ir sasniegts noteiktais izklienēšanas disku apgriezīnu skaits!
- Saglabājiēt konstantu izklienēšanas disku apgriezīnu skaitu.
- Izklienēšanas sākumā pārbaudiet izklienēšanas daudzumu vai ieslēdziet tiešsaistes kalibrēšanu!



Ievērojiet izklienēšanas tabulā norādītos ieslēgšanas un izslēgšanas punktus!

Ieslēgšanas un izslēgšanas punkts izklienēšanas tabulā ir norādīts kā attālums metros no izklienēšanas diska vidus līdz braukšanas sliežu vidum, apgriežoties lauka galā.

-  Ieslēgšanas punkts, uzbraucot uz lauka.
-  Izslēgšanas punkts pirms apgriešanās lauka galā

2. Sāciet braukt un, sasniedzot ieslēgšanas punktu, atveriet aizbīdņus.
3. Izslēgšanas punktā pirms apgriešanās lauka galā aizveriet aizbīdņus.
4. Izklienēšanai pie lauka robežas:
 - o nolaidiet ierīci Limiter.
 - o Hydro: samaziniet izklienēšanas diska apgriezīnu skaitu.
5. Pēc izklienēšanas darbu pabeigšanas:
 - 5.1 aizveriet aizbīdņus;
 - 5.2 Pārtrauciet izklienēšanas disku piedziņu.



Pēc ilgākiem transportēšanas braucieniem ar pilnu materiāla tvertni izklienēšanas sākumā jāpievērš uzmanība pareizai izklienēšanai.



- Izklienēšanas lāpstiņu lietošanas laiks ir atkarīgs no izmantotajiem mēslojuma veidiem, darba ilguma un izklienējamā daudzuma.

10.3 Norādījumi gliemežu apkarošanas granulu (piemēram, Mesurol) izkliedēšanai



UZMANĪBU

Mašīna pēc speciālas izkliedes daudzuma kontroles ir paredzēta gliemežu apkarošanas granulu izkliedēšanai.



Pirms gliemežu apkarošanas granulu izkliedēšanas:

- Izmantojiet tvertnes pārsegu.
- Veiciet dozēšanas elementu vizuālu pārbaudi.
- Pārbaudiet dozēšanas elementu nehermētiskās vietas.



Gliemežu apkarošanas granulu izkliedēšanā ievērojiet turpmāk minētās īpatnības.

- Vadības pultī izvēlieties smalko izkliedējamo materiālu.
- Gliemežu apkarošanas granulu izkliedēšanu veiciet ar konstantu braukšanas ātrumu, jo ātruma proporcionālā daudzuma regulēšana nav aktīva.
- Gliemežu apkarošanas granulu kalibrēšana tiek veikta kreisās puses piltuves uzgalī ar kalibrēšanas tekni.



UZMANĪBU

Uzpildot izkliedētāju, izvairieties no izstrādājuma putekļu ieelpošanas un tiešas saskares ar ādu (lietojiet aizsargcimdus). Pēc izmantošanas rokas un visas skartās ādas daļas kārtīgi nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm.



APDRAUDĒJUMS

Gliemežu apkarošanas granulas daļēji ir ļoti kaitīgas bērniem un mājdzīvniekiem. Uzglabājiet bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā! Noteikti ievērojiet līdzekļa ražotāja lietošanas instrukciju!

Turklāt attiecībā uz rīcību ar gliemežu apkarošanas granulām mēs norādām uz līdzekļa ražotāja norādēm un vispārējiem drošības pasākumiem, darbojoties ar augu aizsarglīdzekļiem.

- Izkliedējot gliemežu apkarošanas granulas, pievērsiet uzmanību tam, lai izplūdes atveres vienmēr būtu pārsegtas ar izkliedes materiālu un lai braukšana notiktu ar konstantu izkliedēšanas disku apgrieziena skaitu. Atlikušais daudzums apm. 0,7 kg uz piltuves uzgali nevar tikt izkliedēts atbilstoši noteikumiem. Izkliedētāja iztukšošanai atveriet aizbīdni un savāciet izplūstošo izkliedes materiālu (piemēram, uz brezenta).
- Gliemežu apkarošanas granulas **nedrīkst** sajaukt ar mēslojumu vai citām vielām, lai, iespējams, ar izkliedētāju varētu strādāt citā iestatīšanas diapazonā.

10.4 Atlikumu iztukšošana



APDRAUDĒJUMS

Savainošanās risks ar rotējošiem izklienēšanas diskus.

Lai iztukšotu atlikumus, nedarbiniet izklienēšanas diskus.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko izraisa ievilkšana un aizķeršana maisītāja darbības laikā!


- Nekad neatveriet aizsardzības un drošības režģi, kad darbojas maisītājs.
- Nekad maisītāja dzinēja darbības laikā cauri aizsardzības un drošības režģim nespiediet nekādus priekšmetus.

1. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas nejauši neizkustētos.
 1. Demontējiet izklienēšanas diskus.
- Izmantojiet instrumentu
2. Atveriet aizbīdņus.
- Atlikums tiek izvadīts.
3. Aizveriet aizbīdņus.
 4. Pēc iztukšošanas uzstādiet izklienēšanas diskus.



59. att.

Instrumentu stāvēšanas stāvoklī:

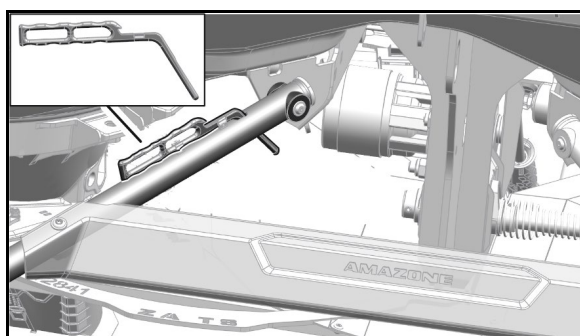

60. att.

11 Darbības traucējumi



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu un kas notiek:

- nejauši nolaižoties ar trīspunktu hidraulisko sakabi paceltai mašīnai;
- nejauši nolaižoties paceltām, nenostiprinātām mašīnas daļām;
- nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem nejauši izkustoties.

Pirms mašīnas darbības traucējumu novēršanas nodrošiniet, lai traktoru un mašīnu nevarētu nejauši iedarbināt un tie nevarētu nejauši izkustēties, šai nolūkā sk. 80. Lpp.

Pirms iekļūšanas mašīnas bīstamajā zonā pagaidiet līdz apstājas visu mašīnas mehānismu kustība.

11.1 Maisītāja traucējumu novēršana



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi un/vai triecienu, nejauši aizkrītot atvērtam, nenostiprinātam aizsardzības un drošības režģim!

Pirms darbiem atvērta aizsardzības un drošības režģa zonā nostipriniet atvērtu aizsardzības un drošības režģi pret nejašu kustību.

11.2 Elektronikas traucējums

Aizbīdņus aizveriet manuāli



Aizbīdņu manuāla aizvēršana novērš mēslojuma nejašu izplūdi, ja traucējuma dēļ nereaģē elektronika.

1. Atslēdziet elektroniku no sprieguma.
2. Nodrošiniet, lai traktoru nevarētu nejauši iedarbināt un tas nejauši neizkustētos.
3. No aizbīdņa atvienojiet motoru. Izvelciet savienojuma tapu.
4. Aizbīdni aizveriet ar roku.

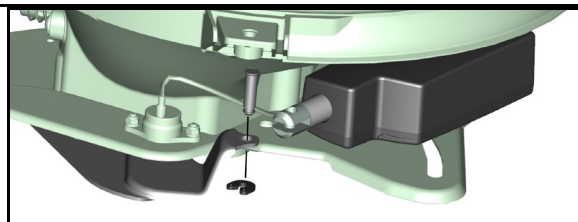


Fig. 61

11.3 Traucējumi, iemesli un novēršana

Darbības traucējums	Iemesls	Novēršana
Nevienmērīgs mēslojuma horizontālais sadalījums	Pielipis mēslojums izkliedēšanas diskam un izkliedēšanas lāpstiņām.	Notīriet izkliedēšanas lāpstiņas un izkliedēšanas diskus.
	Aizbīdņi pilnībā neatveras.	
Pārāk daudz mēslojuma traktora sliedēs	Netiek sasniegts noteiktais izkliedēšanas disku apgriezību skaits.	Palieliniet traktora dzinēja apgriezību skaitu.
	Bojātas vai nodilušas izkliedēšanas lāpstiņas un izvades atveres.	Pārbaudiet izkliedēšanas lāpstiņas un izvades atveres. Uzreiz nomainiet bojātas vai nodilušas detaļas.
	Jūsu mēslojuma izkliedēšanas īpašības ir atkarīgas no mūsu izmēģinātajiem mēslojumiem izklīdes tabulas sagatavošanas laikā.	Sazinieties ar AMAZONE DüngeService. ☎ 0049-5405-501-111
Pārāk daudz mēslojuma pārklāšanās zonā	Tiek pārsniegts noteiktasi izklīdes disku apgriezību skaits.	Samaziniet traktora dzinēja apgriezību skaitu.
	Jūsu mēslojuma izklīdes īpašības ir atkarīgas no mūsu izmēģinātajiem mēslojumiem izklīdes tabulas sagatavošanas laikā.	Sazinieties ar AMAZONE DüngeService. ☎ 0049-5405 - 501-111
Nevienmērīga abu piltuvveida uzgaļu iztukšošanās, kaut arī aizbīdņu stāvoklis ir vienāds	Mēslojuma tiltiņu veidošanās.	Novērsiet tiltiņu veidošanās cēloņus.
	Maisīšanas spirāles atsperīgā šķēlītapā ir nocirsta pārslodzes rezultātā.	Ievietojiet jaunu atsperīgo šķēlīttapu.
	Nevienāds aizbīdņu pamatstāvoklis:	Pārbaudiet aizbīdņu pamatstāvokli.
Traktora hidraulikas eļļas pārkaršana	Nepareizi iestatīta sistēmas pārregulēšanas skrūve hidraulikas blokā	Pareizi iestatiet sistēmas pārregulēšanas skrūvi hidraulikas blokā
	Nav pietiekami samazināts eļļas daudzums traktora vadības ierīcē.	Samaziniet eļļas daudzumu traktora vadības ierīcē.

12 Tīrīšana, apkope un tehniskā uzturēšana



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu, aizķeršanu vai triecienu un kas notiek:

- **nejauši nolaizoties ar trīspunktu hidraulisko sakabi paceltai mašīnai;**
- **nejauši nolaizoties paceltām, nenostiprinātām mašīnas daļām;**
- **nejauši iedarbinot traktoru un piekabināto mašīnu un tiem nejauši izkustoties.**

Pirms tīrīšanas, apkopes vai tehniskās uzturēšanas darbu sākuma nostipriniet traktoru un mašīnu, lai tos nevarētu nejauši iedarbināt un tie nevarētu nejauši izkustēties, šai nolūkā sk. 80. lpp.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas nenosegtās bīstamajās vietās izraisa saspiešanu, cirpi, sagriešanu, piespiedu amputāciju, satveršanu, aptīšanos, ievilkšanu vai aizķeršanu!

- Uzstādiet atpakaļ aizsargierīces, kuras tika noņemtas, lai varētu veikt mašīnas tīrīšanas, apkopes un tehniskās uzturēšanas darbus.
- Nomainiet bojātas aizsargierīces ar jaunām.



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, kas izraisa saspiešanu, cirpi un/vai triecienu, **nejauši aizkrītot atvērtam, nenostiprinātam aizsardzības un drošības režģim!**

Pirms darbiem atvērta aizsardzības un drošības režģa zonā nostipriniet atvērtu aizsardzības un drošības režģi pret nejaušu kustību. Šim nolūkam skat. 40. lpp.

12.1 Tīrīšana



- Īpaši rūpīgi kontrolējiet bremžu sistēmas, pneimatiskās sistēmas un hidrauliskās šļūtenes!
- Nekad neapstrādāiet bremžu sistēmas, pneimatiskās sistēmas un hidrauliskās šļūtenes ar benzīnu, benzolu, petroleju vai minerāleļļām.
- Ieļļojiet mašīnu pēc tīrīšanas, it īpaši pēc mazgāšanas ar iekārtām, kas izmanto augstspiediena/tvaika strūklu, vai pēc mazgāšanas ar smērvielas šķīdinošiem līdzekļiem.
- Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par rīkošanos ar tīrīšanas līdzekļiem un to likvidēšanu.

Tīrīšana ar iekārtu, kas izmanto augstspiediena/tvaika strūklu



- Tīrīšanai izmantojot iekārtas ar augstspiediena/tvaika strūklu, obligāti ievērojiet šādus norādījumus:
 - o netīriet elektroiekārtas elementus,
 - o netīriet hromētus elementus,
 - o Nevirziet augstspiediena/tvaika tīrīšanas sprauslas strūklu tieši uz eļļošanas vietām, gultņiem, datu plāksnīti, brīdinājuma apzīmējumiem un uzlīmēm,
 - o vienmēr ievērojiet augstspiediena/tvaika strūkļas sprauslas minimālo attālumu no mašīnas virsmas 300 mm,
 - o Augstspiediena/tvaika tīrīšanas strūkļas iestatītais spiediens nedrīkst pārsniegt 120 bārus.
 - o Ievērojiet drošības noteikumus, kas attiecas uz augstspiediena tīrīšanas iekārtu lietošanu.

- Pēc lietošanas notīriet mašīnu ar parastu ūdens strūklu (ieeļļotas ierīces tīriet tikai mazgātavās ar eļļas atdalītājiem).
- Īpaši rūpīgi tīriet izplūdes atveres un aizbīdņus.
- Notīriet pielipušu mēslojumu no izkļiedēšanas diskiem un izkļiedēšanas lāpstņām.
- Sausu mašīnu apstrādāiet ar pretkorozijas līdzekli. (Izmantojiet tikai aizsarglīdzekļus, kas bioloģiski noārdās).



Izkļiedēšanas diska centrālo skrūvi vienmēr uzmontējiet kā aizsargu pret ūdeni, arī tad, ja netiek uzmontēti izkļiedēšanas diski.

- Īpaši rūpīgi notīriet izkļiedēšanas diskus un aizsargāiet pret koroziju.



Arī nerūsošā tērauda detaļas rūšē, nonākot saskarsmē ar izkļiedējamo materiālu, tomēr tas neietekmē darbību.

12.2 Eļļošanas noteikumi (darbnīcā veicams darbs)

Smērvielas



Eļļošanas darbiem lietojiet universālo smērvielu uz litija ziepju bāzes ar EP tipa piedevām:

Marka	Smērvielas nosaukums
ARAL	Aralub HL2
FINA	Marson L2
ESSO	Beacon 2
SHELL	Retinax A

12.2.1 Kardānvārpstas eļļošana


Lai novērstu smērvielas sasalšanu, ziemas režīmā jāieeļļo cauruļveida aizsargi.

Ievērojiet arī pie kardānvārpstas piestiprinātos montāžas un apkopes norādījumus, ko sniedzis kardānvārpstas ražotājs.

Reizi gadā ieeļļojiet svaru tapu.



62. att.

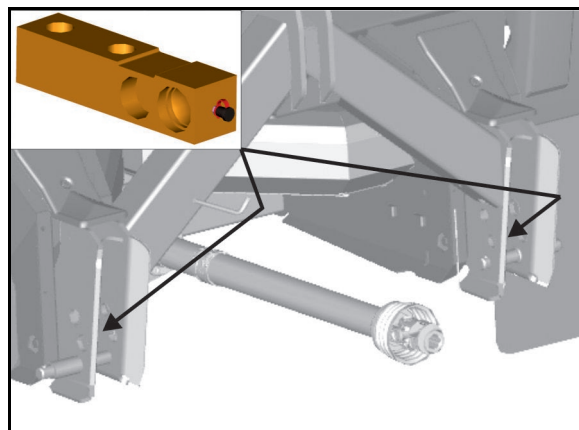

63. att.

12.3 Apkopes grafiks



- Veiciet apkopes saskaņā ar to intervālu, kura termiņš iestājas vispirms.
- Priekšroka ir laika intervāliem, veiktajam darbam vai apkopes intervāliem, kas norādīti citu ražotāju dokumentācijā, kas, iespējams, ir iekļauta mašīnas komplektācijā.

Vienu reizi pēc 50 darba stundām

Konstrukcijas mezgls	Apkopes darbs	Skat. lpp.	Darbnīcā veicams darbs
Koniskais pārvads	• Nomainiet eļļu	129	

Katru dienu

Konstrukcijas mezgls	Apkopes darbs	Skat. lpp.	Darbnīcā veicams darbs
Izkliedēšanas lāpstiņas	• Stāvokļa kontrole	131	

Vienreiz nedēļā/ik pēc 50 ekspluatācijas stundām

Konstrukcijas mezgls	Apkopes darbs	Skat. lpp.	Darbnīcā veicams darbs
Visa mašīna	• Pārbaude, vai nav acīmredzamu bojājumu		
Hidrauliskā sistēma	• Stāvokļa kontrole	134	X
Hidraulikas eļļas filtrs	• Veiciet pārbaudi	137	X

Reizi pusgadā/ik pēc 200 darba stundām


Konstrukcijas mezgls	Apkopes darbs	Skat. lpp.	Darbnīcā veicams darbs
Kardānvārpsta ar berzes sajūgu	• Ventilējiet berzes sajūgu	130	X

Pēc nepieciešamības

Konstrukcijas mezgls	Apkopes darbs	Skat. lpp.	Darbnīcā veicams darbs
Izkliedēšanas lāpstiņas	• Nomainiet	131	
Aizbīdnis	• Aizbīdņu pamatīstatījums	132	

12.4 Eļļas nomaiņa koniskajā pārvadā

1. Ja nepieciešams, demontējiet transportēšanas mehānismu.
Izmantojot stiprināšanas skrūvi, rāmī noturiet stiepes atsperes spriegumu, paceliet un demontējiet transportēšanas mehānismu.
 2. Zem pārvadmehānisma demontējiet plāksni.
 3. Zem koniskā pārvada novietojiet tvertni.
 4. Atskrūvējiet nolaišanas skrūvi.
- Eļļa izplūst.
5. Demontējiet uzpildes aizbāzni/sensoru.
 6. Atkal ieskrūvējiet nolaišanas skrūvi, izmantojiet jaunu vara disku.
 7. Pārvadmehānismā iepildiet eļļu.
 8. Atkal uzstādiet uzpildes aizbāzni/sensoru
 - o izmantojiet jaunu blīvģredzenu
 - o Sensora cilindrisko daļu no mitruma aizsargājiet ar bagātīgu smērvielas daudzumu.
 9. Uzstādiet demontētās detaļas, noņemiet stiepes atsperes stiprinājuma skrūvi.
- Eļļa: ISO VG 150 EP/SAE 90
 - Eļļas uzpildes daudzums: 0,23 l

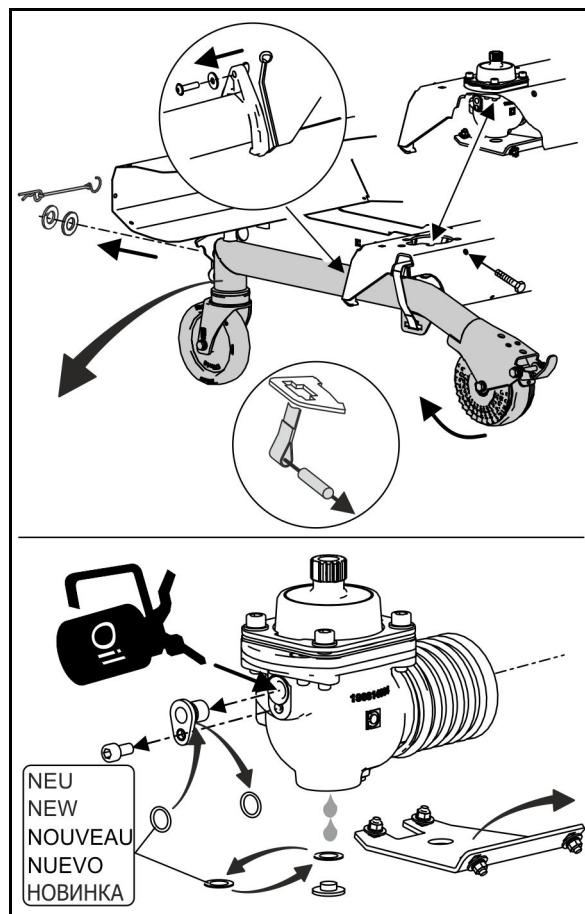


43. att.

12.5 Berzes sajūga ventilēšana

Pēc ilgākas dīkstāves un pirms pirmās lietošanas reizes "ventilējiet" berzes sajūgu šādi:


1. Demontējiet berzes sajūgu no pārvadmehānisma vadošās vārpstas.
2. Precīzi izmēriet un pierakstiet atsperu montāžas garumu a .
3. Atslogojiet atsperes, atskrūvējot uzgriežņus.
4. Ar roku griežiet sajūgu. Tādā veidā atdalīsies rūsas vai mitruma izraisīti nosēdumi starp berzes virsmām.
5. Uzgriežņus pievelciet tiklīdz, līdz piespiedējatsperes ir norādītajā montāžas garumā a .
6. Uzbīdīet berzes sajūgu uz pārvadmehānisma vadošās vārpstas un nostipriniet.
7. Nostipriniet visaptverošo aizsardzību.

Liels gaisa mitrums, daudz netīrumu vai mašīnas tīrīšana ar augstspiediena tīrītāju veicina berzes uzliku nosēdumu veidošanās risku.

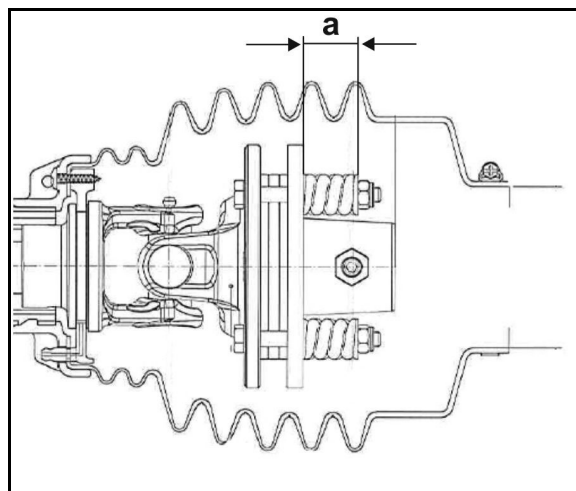

64. att.

12.6 Izkliedēšanas lāpstiņu nomaiņa

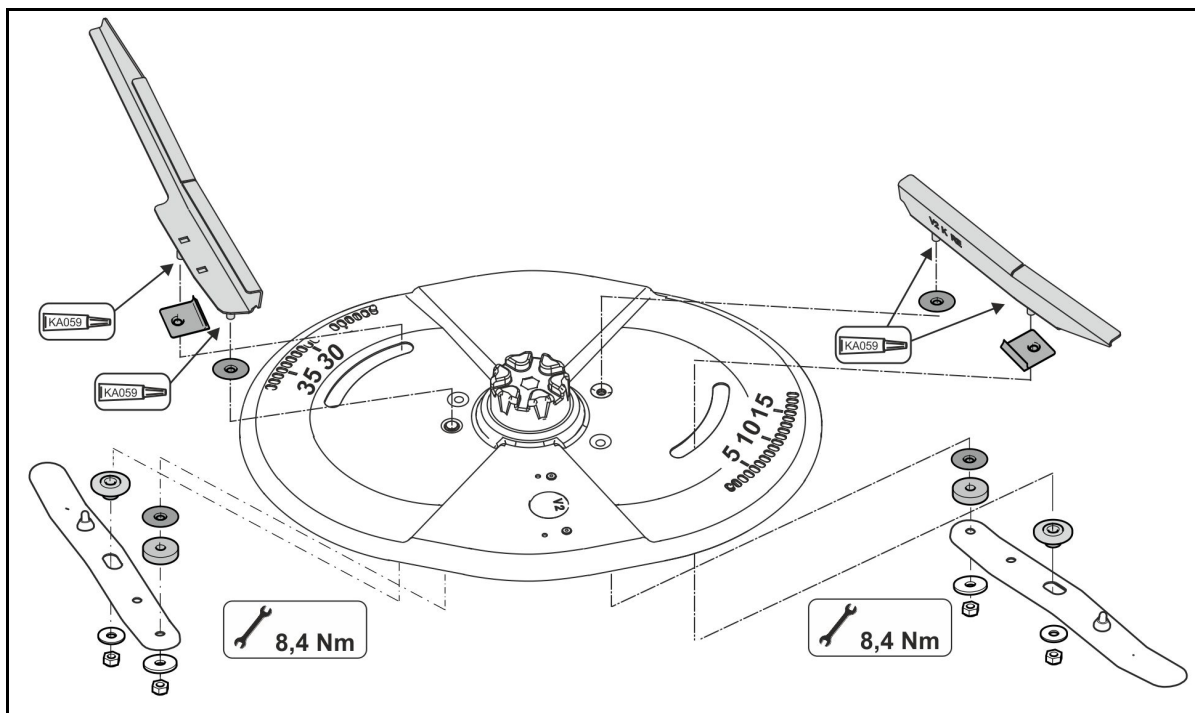

65. att.



Mainot izkliedēšanas lāpstiņas, izmantojiet pievienoto montāžas pastu. Tikai tā pietiks ar norādīto pievilkšanas momentu.

Nepieciešamais pievilkšanas moments: 8,4 Nm.



- Izkliedēšanas lāpstiņu tehniskais stāvoklis būtiski ietekmē vienmērīgu mēslojuma horizontālo sadalījumu uz lauka (svītru veidošanās).
- Izkliedēšanas lāpstiņas ir izgatavotas no īpaši nodilumizturīga un nerūsējoša tērauda. Tomēr norādām, ka izkliedēšanas lāpstiņas ir dilstošas detaļas.




Nomainiet izkliedēšanas lāpstiņas, tiklīdz sajūtat caursiti nodiluma dēļ.

12.7 Aizbīdņu pamatiestatījuma veikšana

Ja ar vienādu aizbīdņa pozīciju abās piltuves smailēs tiek konstatēta nevienmērīga iztukšošana, veiciet aizbīdņa pamatiestatīšanu, kā norādīts tālāk.

Tikai mašīnām ar manuālu aizbīdņa darbināšanu.

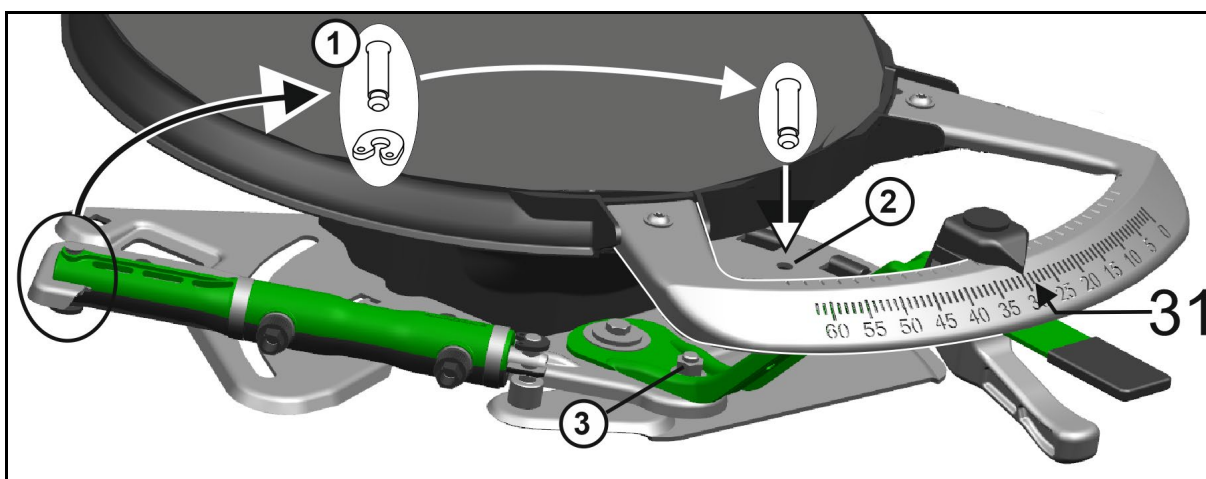

1. No hidraulikas cilindra izvelciet tapas (1).
 2. Cauri kalibrēšanas urbumam (2) grīdas plāksnē un aizbīdnī ievietojiet tapas.
- Kalibrēšanas pozīcija aizbīdņa pamatiestatījumam.
3. Pie aizbīdņa atbrīvojiet uzgriezni (3).
 4. Aizbīdni ierīkojiet pozīcijā 31.
 5. Nostipriniet uzgriezni.
 6. Atkal izmantojiet tapu hidrauliskā cilindra nostiprināšanai.
- Aizbīdņa pamatiestatīšana ir pabeigta.
7. Veiciet aizbīdņa pamatiestatīšanu pie otra aizbīdņa.

12.8 Izklīdētāja tarēšana

Ja izklīdētājs ir tukšs, bet borta dators nerāda 0 kg (+/- 5 kg) papildes svaru, izklīdētājs atkārtoti jātarē (skat. borta datora lietošanas instrukciju).

Tas var būt nepieciešams, piemēram, pēc īpaša aprīkojuma uzstādīšanas.

12.9 Izklīdētāja kalibrēšana

Ja pēc papildes atkārtoti tarēts izklīdētājs nerāda pareizo papildes svaru, izklīdētājs atkārtoti jākalibrē (skat. borta datora lietošanas instrukciju).

12.10 Hidrauliskā sistēma (ZA-TS Profis Hydro)



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, ko rada ar augstu spiedienu izplūstoša hidraulikas eļļa, ja tā caur ādu iekļūst ķermenī (inficēšanās risks)!

- Hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbus drīkst veikt tikai specializētā darbnīcā!
- Hidrauliskajā sistēmā ir augsts spiediens! Pirms hidrauliskās sistēmas apkalpošanas darbu sākuma izlaidiet no sistēmas spiedienu!
- Meklējot sūces, izmantojiet piemērotus palīg līdzekļus!
- Nemēģiniet hidraulisko šļūteni sūces noblīvēt ar plaukstu vai pirkstiem.
Ar augstu spiedienu izplūstošais šķidrums (hidrauliskā eļļa) var caur ādu iekļūt ķermenī un izraisīt smagas traumas!
Rodoties traumām, ko ir izraisījusi hidrauliskā eļļa, nekavējieties apmeklējiet ārstu. Saindēšanās risks!



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums, nejauši saskaroties ar hidraulikas eļļu!

Veiciet šādus pirmās palīdzības pasākumus:

- Pēc ieelpošanas:
 - o nav jāveic nekādi īpaši pasākumi.
- Pēc saskares ar ādu:
 - o noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu un nomazgājiet ar ziepēm.
- Pēc nokļūšanas acīs:
 - o atverot plakstiņus, vairākas minūtes skalojiet acis ar tekošu ūdeni.
- Pēc norīšanas:
 - o meklējiet medicīnisku palīdzību.




- Pievienojot hidrauliskās šļūtenes traktora hidrauliskajai sistēmai, ievērojiet, lai ne traktora, ne mašīnas hidrauliskajā sistēmā nebūtu spiediena!
- Pievērsiet uzmanību tam, vai hidrauliskās šļūtenes ir pievienotas pareizi.
- Regulāri pārbaudiet visas hidrauliskās šļūtenes un savienojumus, vai tie nav bojāti un ir tīri.
- Lieciet kompetentam speciālistam pārbaudīt hidraulisko šļūteņu darba stāvokli vismaz vienreiz gadā!
- Bojājumu un novecojuma gadījumā nekavējoties nomainiet hidrauliskās šļūtenes! Izmantojiet tikai AMAZONE oriģinālās hidrauliskās šļūtenes!
- Hidraulisko šļūteņu lietošanas ilgums nedrīkst pārsniegt sešus gadus, ieskaitot iespējamo glabāšanas ilgumu, kas nedrīkst pārsniegt divus gadus. Arī glabājot atbilstošā veidā un nepārsniedzot pieļaujamo slodzi, šļūtenes un šļūteņu savienojumi ir pakļauti dabiskai novecošanai, kas ierobežo to glabāšanas un ekspluatācijas ilgumu. Atbilstoši pieredzei, it īpaši ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, var noteikt atšķirīgu ekspluatācijas ilgumu. Termoplasta šļūtenēm un šļūteņu cauruļvadiem var būt noteikti citi orientējošie termiņi.
- Utilizējiet nolietoto eļļu atbilstoši noteikumiem. Papildu informāciju par utilizēšanu jautāriet eļļas tirgotājam!
- Glabājiet hidraulisko eļļu bērnēm nepieejamā vietā!
- Pievērsiet uzmanību tam, lai hidrauliskā eļļa nenonāktu augsnē vai ūdenī!

12.10.1 Hidraulisko šļūteņu marķējums

Armatūras marķējums sniedz šādu informāciju:

65. att./...

- (1) Hidrauliskās šļūtenes cauruļvada ražotāja firmas zīme (A1HF)
- (2) Hidrauliskās šļūtenes cauruļvada izgatavošanas datums (04/02 = gads/mēnesis = 2004, gada februāris)
- (3) Maksimāli pieļaujamais ekspluatācijas spiediens (210 BAR).

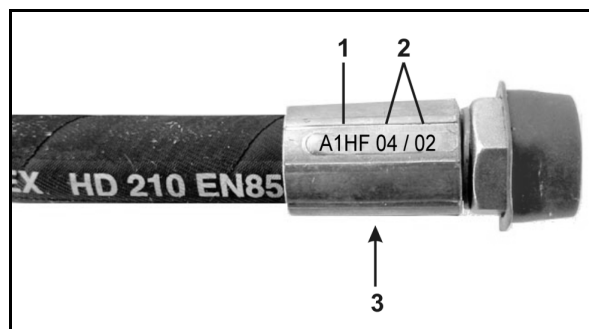

66. att.

12.10.2 Apkopju intervāli

Pēc pirmajām 10 ekspluatācijas stundām un pēc tam ik pēc 50 ekspluatācijas stundām

1. Pārbaudiet visu hidrauliskās sistēmas elementu hermētiskumu.
2. Nepieciešamības gadījumā pievelciet skrūvsavienojumus.

Ikreiz pirms lietošanas sākuma

1. Vizuāli pārbaudiet, vai hidrauliskajām šļūtenēm nav manāmu bojājumu.
2. Novērsiet hidraulisko šļūteni un cauruļu berzēšanos.
3. Nekavējoties nomainiet nodilušas vai bojātas hidrauliskās šļūtenes un caurules.

12.10.3 Hidraulisko šļūteņu pārbaudes kritēriji



Ievērojiet turpmāk norādītos pārbaudes kritērijus, lai nodrošinātu savu drošību!

Nomainiet hidrauliskās šļūtenes, ja attiecīgā hidrauliskā šļūtene atbilst vismaz vienam kritērijam no šā uzskaitījuma:

- Ārēji manāmi bojājumi līdz pat starpkārtai (piemēram, norīvējumi, iegriezumi, plaisas).
 - Virsējā kārtā kļuvusi trausla (plaisu veidošanās šļūtenes materiālā).
 - Deformācijas, kas neatbilst šļūtenes dabīgajai formai. Gan bez spiediena, gan ar spiedienu vai pārbaudot ar liekšanu (piemēram, kārtu atdalīšanās, burbuļu veidošanās, iespaidumi, asi locījumi).
 - Neblīvas vietas.
 - Šļūtenes armatūras bojājumi vai deformācija (kas ietekmē hermētiskumu), nelieli virsmas bojājumi nav pietiekams pamatojums nomainībai.
 - Šļūtenes izraušanās no armatūras.
 - Armatūras korozija, kas pasliktina darbību un izturību.
 - Nav ievērotas montāžas prasības.
 - Lietošanas ilgums pārsniedz 6 gadus.
- Galvenā nozīme ir hidrauliskās šļūtenes izgatavošanas datumam, kas atrodams uz armatūras, pieskaitot 6 gadus. Ja uz armatūras norādītais izgatavošanas datums ir "2004", lietošanas periods beidzas 2010. gada februārī. Šim nolūkam skat. "Hidraulisko šļūteņu marķējums" 65. att..

12.10.4 Hidraulisko šļūteņu montāža un demontāža



Montējot vai demontējot hidrauliskās šļūtenes, obligāti ievērojiet šādus norādījumus:

- Izmantojiet tikai AMAZONE oriģinālās hidrauliskās šļūtenes!
- Vienmēr ievērojiet tīrību.
- Hidrauliskās šļūtenes vienmēr jāiemontē tā, lai jebkurā darba režīmā:
 - o nebūtu nekāda nostiepuma, izņemot pašsvara radīto;
 - o īsāka garuma gadījumā nebūtu nekādas saspiešanas slodzes;
 - o uz tiem nebūtu nekādas ārējas mehāniskas iedarbības.

Nepieļaujiet šļūteņu berzēšanos gar citiem mašīnas elementiem vai savā starpā, bet gan izvietojiet un nostipriniet tās lietderīgi. Nepieciešamības gadījumā uz hidrauliskajām šļūtenēm uzstādiet aizsargpārvalkus. Nosedziet elementus ar asām šķautnēm.

 - o Nedrīkst pārsniegt pieļaujamo liekuma rādīsu.
- Pievienojot hidrauliskās šļūtenes cauruļvadu pie kustīga elementa, šļūtenes garumam jābūt izmērītam tā, lai visā kustības zonā minimālais pieļaujamais liekuma rādīss nebūtu mazāks un/vai neveidotos nostiepums.
- Hidrauliskās šļūtenes nostipriniet paredzētajās vietās. Nelietojiet šļūteņu turētājus tajās vietās, kur tie traucē šļūtenes dabisku kustību un pagarināšanos.
- Aizliegta hidraulisko šļūteņu pārkrāsošana!

12.10.5 Hidraulikas eļļas filtra kontrole

Hidraulikas eļļas filtrs (66. att./1) ar piesārņojuma indikatoru (66. att./2).


- Zaļš Filtrs darba kārtībā
- Sarkans Nomainiet filtru

Lai demontētu filtru, noskrūvējiet filtra vāciņu un izņemiet filtru.



UZMANĪBU

Pirms tam izlaidiet hidrauliskās sistēmas spiedienu.

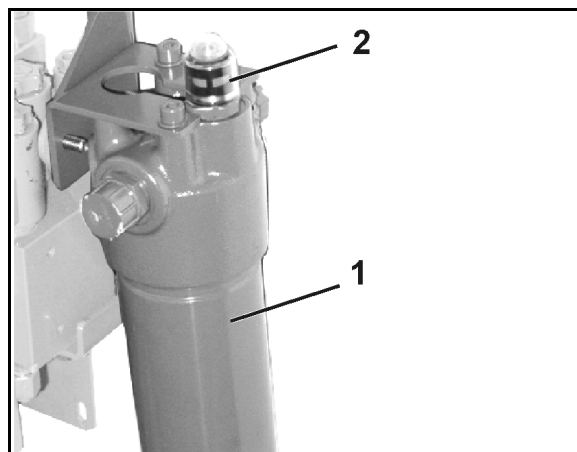

67. att.

Pēc eļļas filtra nomaiņas atkal iespiediet piesārņojuma indikatoru.

→ Atkal ir redzams zaļais gredzens.

12.11 Augšējā un apakšējo vilcējstieņu tapu pārbaude



APDRAUDĒJUMS!

Apdraudējums, kas, mašīnai nejauši atkabinoties no traktora, izraisa saspiešanu, satveršanu, aizķeršanu un triecienu!


Drošības nolūkos nekavējoties nomainiet bojātas augšējā vilcējstieņa un apakšējo vilcējstieņu tapas.


Augšējā vilcējstieņa tapas un apakšējo vilcējstieņu tapu pārbaudes kritēriji:

- Plīsumu vizuāla pārbaude
- Lūzumu vizuāla pārbaude
- Paliekošu deformāciju vizuāla pārbaude
- Nolietojuma vizuāla pārbaude un mērījums. Pieļaujamais nolietojums ir 2 mm.
- Lodveida čaulu nolietojuma vizuāla pārbaude
- Ja nepieciešams: vai stiprinājuma skrūves ir cieši pievilkas

Ja tiek izpildīts viens nodiluma kritērijs, nomainiet augšējā vilcējstieņa tapu vai apakšējo vilcējstieņu tapas.

12.12 Skrūvju pievilkšanas griezes momentu vērtības

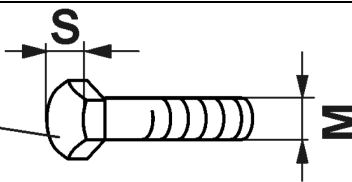8.8 10.9 12.9 				
M	S	Nm		
		8.8	10.9	12.9
M 8	13	25	35	41
M 8x1		27	38	41
M 10	16 (17)	49	69	83
M 10x1		52	73	88
M 12	18 (19)	86	120	145
M 12x1,5		90	125	150
M 14	22	135	190	230
M 14x1,5		150	210	250
M 16	24	210	300	355
M 16x1,5		225	315	380
M 18	27	290	405	485
M 18x1,5		325	460	550
M 20	30	410	580	690
M 20x1,5		460	640	770
M 22	32	550	780	930
M 22x1,5		610	860	1050
M 24	36	710	1000	1200
M 24x2		780	1100	1300
M 27	41	1050	1500	1800
M 27x2		1150	1600	1950
M 30	46	1450	2000	2400
M 30x2		1600	2250	2700

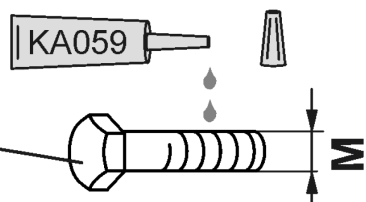A2-70 A4-70 												
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Nm	2,4	4,9	8,4	20,6	40,7	70,5	112	174	242	342	470	589




Dengtū varžtū priveržimo momentai yra kitokie.

Atkreipkite dėmesį į specialius priveržimo momentų duomenis skyriuje „Techninė priežiūra“.

13 Hidrauliskās sistēmas shēma

ZA-V Hydro

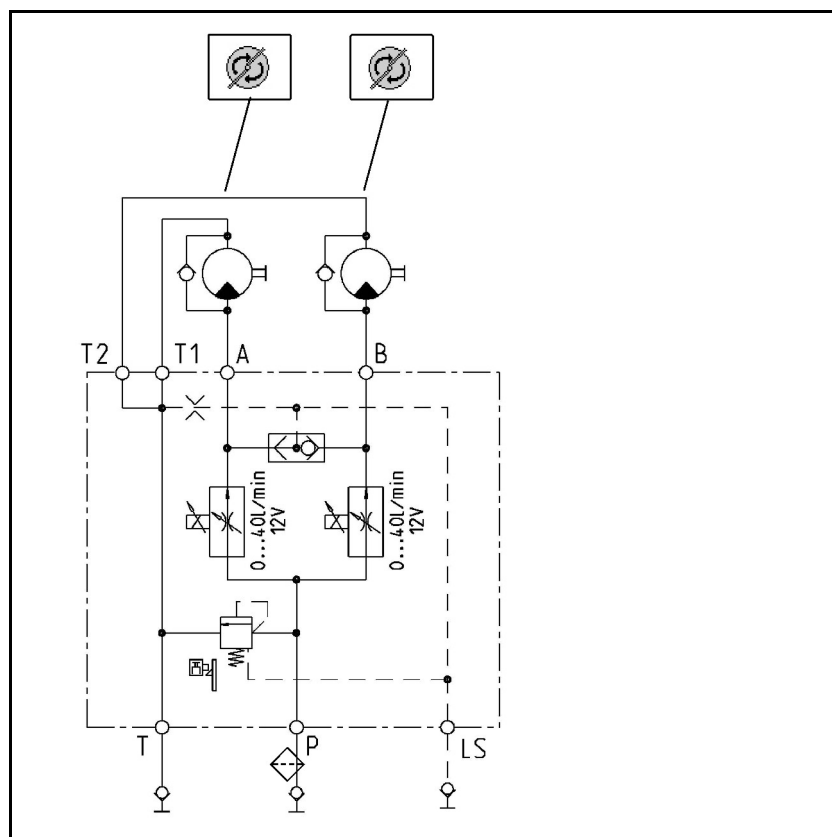

68. att.



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
e-mail: amazone@amazone.de
<http://www.amazone.de>
