



Cayron 200



Cenius TX



Cirrus 03



Certos TX

GO

for Innovation



Pantera 4502



ZA-TS

www.amazone.pl



AMAZONE


Opyskiwacz samojezdny Pantera 4502

Inteligentna, mocna i zwrotna przez 24 godziny!



Optymalnie dobrane rozwiązania i parametry:

- + Kabina – cicha, szczelna, komfortowa i zapewniająca doskonałą widoczność
- + Unikatowe podwozie – tandem wzdłużny gwarantujący spokojną pracę belki polowej
Prześwit 1,25 m, hydrauliczny rozstaw kół od 1,80 do 2,40 m
- + Silnik – moc 218 KM,
sterowany elektronicznie –
obroty zależne od obciążenia =
niskie zużycie paliwa,
tryb ECO i Power
- + Napęd – hydrostatyczny,
bezstopniowy, kontrola trakcji
- + Skręt – przód w transporcie, przód i tył
podczas pracy, psi chód.
Wewnętrzny promień skrętu tylko 4,50 m
- + Oprysk – belka polowa Super-L o szerokościach
od 24 do 40 m z systemem składania Profi I
i pakietem Comfort w serii
- + Obsługa i sterowanie – terminal AMADRIVE do obsługi nośnika
terminal AMAPAD ze zintegrowaną funkcją GPS-Switch,
GPS-Track i GPS-Maps do obsługi oprysku
joystick AmaPilot do obsługi nośnika i oprysku
- + Oświetlenie – przód, boki, pole obsługowe, wlew paliwa, wlew górny zbiornika,
robocze belki polowej – LED dla każdego rozpylacza lub 4 reflektory

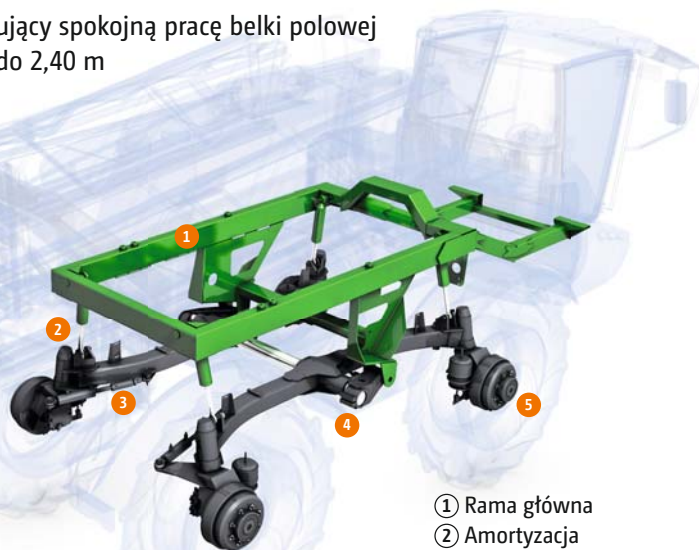

- ① Rama główna
- ② Amortyzacja
- ③ Silnik koła z hamulcem
tarczowym
- ④ Podwozie tandemowe
- ⑤ Wahliwa rama

Opryskiwacz samojezdny Pantera 4502-H

Wyższy poziom oprysku!



Uniwersalność zastosowania:

- + Posiada wszystkie zalety Pantery 4502 i dodatkowo
 - prześwit 1,70 m oraz wysokość aplikacji z dodatkową ramą do 3,75 m
 - idealne rozwiązanie w ochronie rzepaku i kukurydzy w późnej fazie rozwoju
- + W pozycji opuszczonej prześwit 1,25 m i rozstaw kół od 1,80 do 2,40 m
- + W pozycji podniesionej prześwit 1,70 m i rozstaw kół od 2,10 do 2,60 m



+ Prześwit 1,70 m

+ Wysokość aplikacji 3,75 m

Opryskiwacz zaczepiany UX 11200


Rekordzista świata w wydajności – 1032 ha w 24 godziny!




- + Pojemność: 11200 l
- + Szerokość robocza od 24 m do 40 m
- + Wydajność zasysania: 900 l/min



Połączenie amortyzowanego zaczepu Hitch i hydropneumatycznej amortyzacji skrętnej osi, gwarantuje w każdym momencie szczególnie spokojną pracę belki i optymalny komfort jazdy.

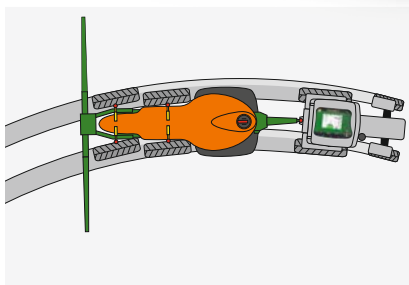

Kopowanie nadążne – skrętna druga oś

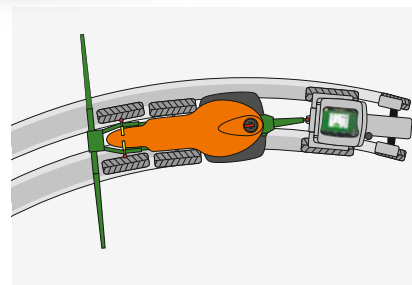

Kopowanie automatyczne dwoma osiami

Rozsiewacz zawieszany ZA-TS

Nowy wymiar w technice nawożenia!




- + Pojemność zbiornika od 1700 l do 4200 l
- + Efektywna szerokość robocza od 18 m do 54 m
- + Prędkość robocza do 30 km/h
- + Wydajność do 50 ha/h
- + System ważenia z częstotliwością 200 Hz
- + Standard ISOBUS



Wytłaczany zbiornik podstawowy nie posiada ostrych krawędzi, narożników oraz spawów. To zapewnia ciągły i równomierny spływ nawozu do otworów roboczych.



Napęd hydrauliczny z pakietem Hydro i 8-stopniowym włączaniem sekcji szerokości przez zmianę obrotów tarcz rozsiewających.

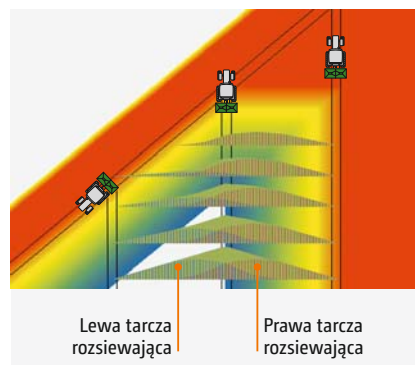

Napęd mechaniczny z pakietem Tronic i 8-stopniowym włączaniem sekcji szerokości przez dopasowanie dawki rozsiewu.

Rolnictwo precyzyjne oparte na sprawdzonych rozwiązaniach daje



Koncepcja IT-Farming stworzyła z naszego terminala ISOBUS uniwersalny terminal obsługowy do obsługi, sterowania, nadzoru i dokumentacji pracy siewników, opryskiwaczy oraz rozsiewaczy nawozów.

Zdefiniowane, otwarte interfejsy pozwalają na wymianę danych z innymi technologiami IT-Farming.



GPS (Global Positioning System)
Precision Farming

Mapowanie pól

Stacja referencyjna

Nawożenie

Czynności robocze online: Czujniki

Dostosowana regulacja wzrostu

Nawożenie azotem stosownie do potrzeb

wymierne korzyści!



Terminal ISOBUS AMATRON 3




Terminal ISOBUS CCI




Terminal ISOBUS AMAPAD

GPS-Switch

Zautomatyzowane włączanie sekcji szerokości na końcach pola i klinach (dostępne dla rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy i siewników)

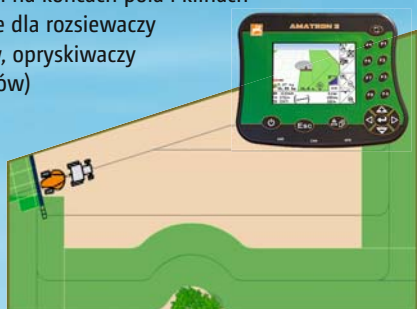

Ocena, interpretacja, planowanie, dokumentacja



Tablet-PC



Offline-Przebieg prac: Planowanie PC

Zmienna dawka wysiewu

Niezbędna intensywność uprawy gleby



Gromadzenie danych:

Dane podstawowe, dane geograficzne, dane zmienne, badanie gleby



Pług obracalny Cayron 200

„Licencja na orkę” Gazeta profi Nr. 3/2015

Nowość



Zawieszany pług obracalny Cayron 200 w teście praktycznym:

„Reasumując, technika i praca pługa Cayron bardzo się nam podobała. Dla przykładu, obsługa dzięki automatycznemu dopasowaniu szerokości pracy pierwszego korpusu po płynnej zmianie szerokości roboczej jest bardzo komfortowa”.

Gazeta profi Nr. 3/2015



X-Blade – optymalne oczyszczenie bruzdy

Dodatkowa blacha czyszcząca bruzdę X-Blade na ostatnim korpusie powiększa o około 30 % szerokość bruzdy, co daje możliwość zastosowania szerszego ogumienia w ciągniku.

C-Blade – unikatowy korpus płużny

- ① **Oszczędność:** pierś odkładnicy z powiększoną powierzchnią ścieralną.
- ② **Nic się nie ciągnie:** szczególnie duża nakładka na łączeniu blachy lemiesza i jego wymiennego czubka.



Kompaktowa brona talerzowa Certos TX

Elastyczny pakiet możliwości!



Duża kompaktowa brona talerzowa

- + Głębokość robocza 7 cm do 20 cm
- + Zwrotna i szybka dzięki środkowemu układowi jezdnemu
- + Transport po drogach do 40 km/h
- + Szerokości robocze pasujące do każdego gospodarstwa:
4 m, 5 m, 6 m, 7 m
- + Bezobsługowe, wielkowymiarowe łożyskowanie talerzy ze zintegrowanym ślizgowym pierścieniem uszczelniającym
- + Optymalna uprawa również na glebach ciężkich
- + Nowe wały dla wszystkich rodzajów gleby:
wał pierścieniowy o profilu Matrix, podwójny wał o profilu U
- + Nabudowany siewnik GreenDrill do poplonów i nasion drobnych

Certos TX może dzięki swoim talerzom o średnicy 660 mm zagłębiać się w glebę do 20 cm i pracuje bez zapychania się również przy dużej ilości masy organicznej.

Cenius TX

Uniwersalny i wydajny!

Nowość



- + Nowy system redlic C-Mix oferuje rozwiązania odpowiednie do planowanego rodzaju uprawy, na każdy typ gleby zapewniając doskonały efekt wymieszania. Opcjonalnie redlice C-Mix HD o zwiększonej odporności na ścieranie
- + Zwrotny na drodze i na polu z dopuszczalną prędkością transportową 40 km/h
- + Maksimum komfortu i bezpieczeństwa dzięki możliwości zmiany głębokości pracy zębów i talerzy z kabiny ciągnika
- + Oszczędności paliwa dzięki opcjonalnemu wzmocnieniu trakcji ciągnika przez dociążenie tylnej osi oraz możliwości wsparcia masy maszyny na środkowym układzie jezdnym podczas pracy
- + W określonych warunkach możliwość wyłączenia z pracy dwóch rzędów zębów i wału
- + Szerokie spektrum wałów na każde warunki glebowe
- + Szerokości robocze 4 m, 5 m, 6 m i 7 m



Wał o podwójnym profilu U, o średnicy 580 mm: duża nośność, bardzo dobry przepływ ziemi, bardzo dobre wyrównywanie.

Zęby C-Mix Super z zabezpieczeniem sprężynowym.

Nowy siewnik Cirrus

Mniej potrzebnej mocy, mniej masy. Więcej wydajności!




Podczas transportu większą przyczepność i możliwe prędkości z pełnym zbiornikiem do 40 km/h

- ⊕ Alternatywnie możliwe opony diagonalne o profilu ciągnikowym
- ⊕ Redlice talerzowe RoTeC pro zapewniają niezakłócony transport materiału siewnego bez załamania i zwężeń
- ⊕ Zębate talerze brony wyrównują optymalnie glebę i mieszają ją intensywnie z masą organiczną
- ⊕ Elektryczny napęd dozowników ułatwia próbę kręconą i zmianę normy wysiewu z kabiny ciągnika
- ⊕ Wersja „C” z podwójnym zbiornikiem ciśnieniowym umożliwia równoczesny wysiew ziarna i nawozu
- ⊕ Radar do określenia prędkości
- ⊕ Rozstaw rzędów 12,5 lub 16,6 cm
- ⊕ Szerokości robocze 3 m, 3,5 m, 4 m i 6 m
- ⊕ GPS-Switch ready

- ⊕ Radialne opony wału Matrix zapewniają podczas pracy
 - równomierne i pasmowe zagęszczanie gleby przed redlicą
 - szybsze i równomierniejsze wschody
 - mniejsze opory toczenia

Zagęszczenie przez opony Matrix

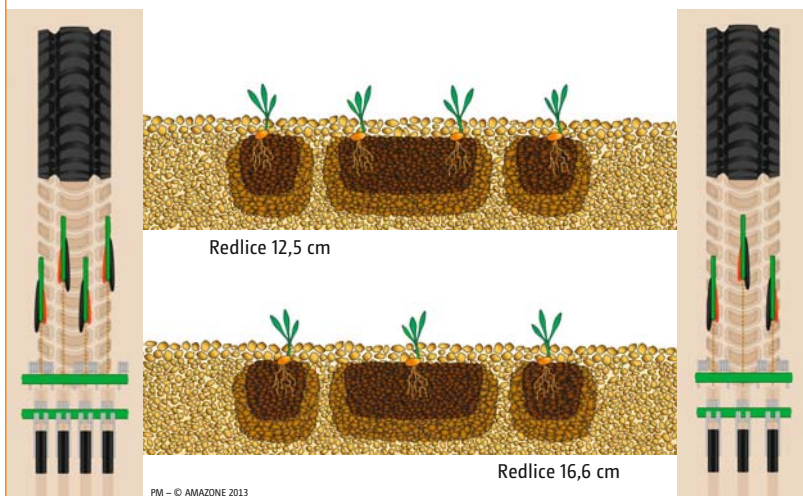

PM – © AMAZONE 2013

Nowy siewnik pneumatyczny AD-P Special

Elektryzujące rozwiązania!




Precyzja, komfort, wydajność

- + Seryjny, elektryczny napęd dozownika
- + Szerokość załadunku 2,21 m
- + Wydajna, cicha i wymagająca mniej oleju dmuchawa
- + Możliwość wyłężania 2x5 rzędów podczas zakładania ścieżek
- + Szerokość robocza 3 m i 4 m
- + Opcjonalnie Pakiet Comfort – 1 z TwinTerminal 3.0 do komfortowego wykonania próby kręconej
- + GPS-Switch ready



TwinTerminal 3.0 mocowany za pomocą stopy magnetycznej

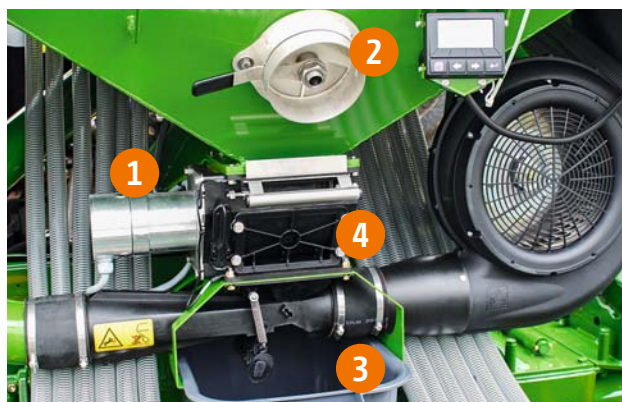

- ① Elektryczny napęd dozownika, ② Szybkie opróżnianie,
③ Opróżnianie resztek, ④ Dozownik z kasetą



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska · Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp · tel. kom 504022342 · amazone@interia.pl

AMAZONE Polska · Andrzej Borowiec · Rozdół 1 · 22-424 Sitno · woj. lubelskie · tel. kom. 602 573 427 · andrzejborowiec@interia.pl

AMAZONE Polska · Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · woj. pomorskie
tel. kom 728378675 · chmurzynskib@wp.pl