



1966 –
pierwszy nowoczesny zawieszany
agregat uprawowo-siewny:
brona wahadłowa RE z siewnikiem D4

RĘKA W RĘKĘ

50 LAT AGREGATÓW UPRAWOWO-
SIEWNYCH AMAZONE




Redlica talerzowa RoTeC-Control – klasa światowa w siewie

Redlice talerzowe RoTeC-Control pracują optymalnie podczas siewu zarówno po pługu jak i w mulcz. Nie zapychają się również przy dużej ilości słomy i masy organicznej. Przygotowanie rowka do wysiewu nasion oraz precyzyjne kopiowanie zapewnione są przez tarczę wysiewającą oraz czubek redlicy. Elastyczna tarcza z tworzywa ogranicza oklejanie się gleby na tarczy metalowej, kształtuje rowek pod nasiona i utrzymuje dokładnie wyregulowaną głębokość siewu.

Metalowa tarcza wysiewająca

Tarcza kopiująca Control 25

Czubek redlicy

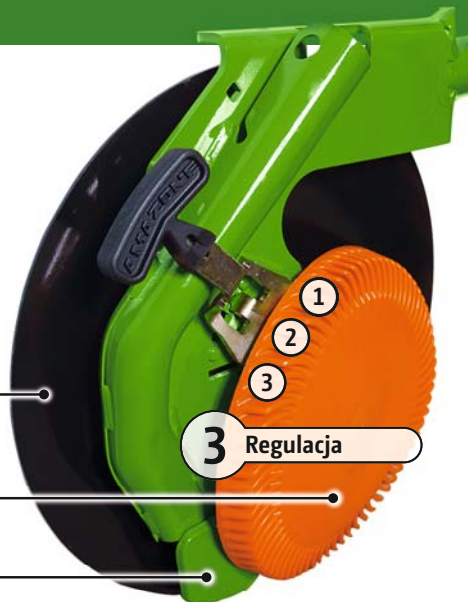


Redlica RoTeC-Control z tarczą kopiującą Control 25 o grubości 25 mm.

***Jesteśmy
Waszą drużyną!***

Zwycięzca zespołu polepszonych wschodów



Kontrolowane i lepsze odładowanie nasion i wschodów

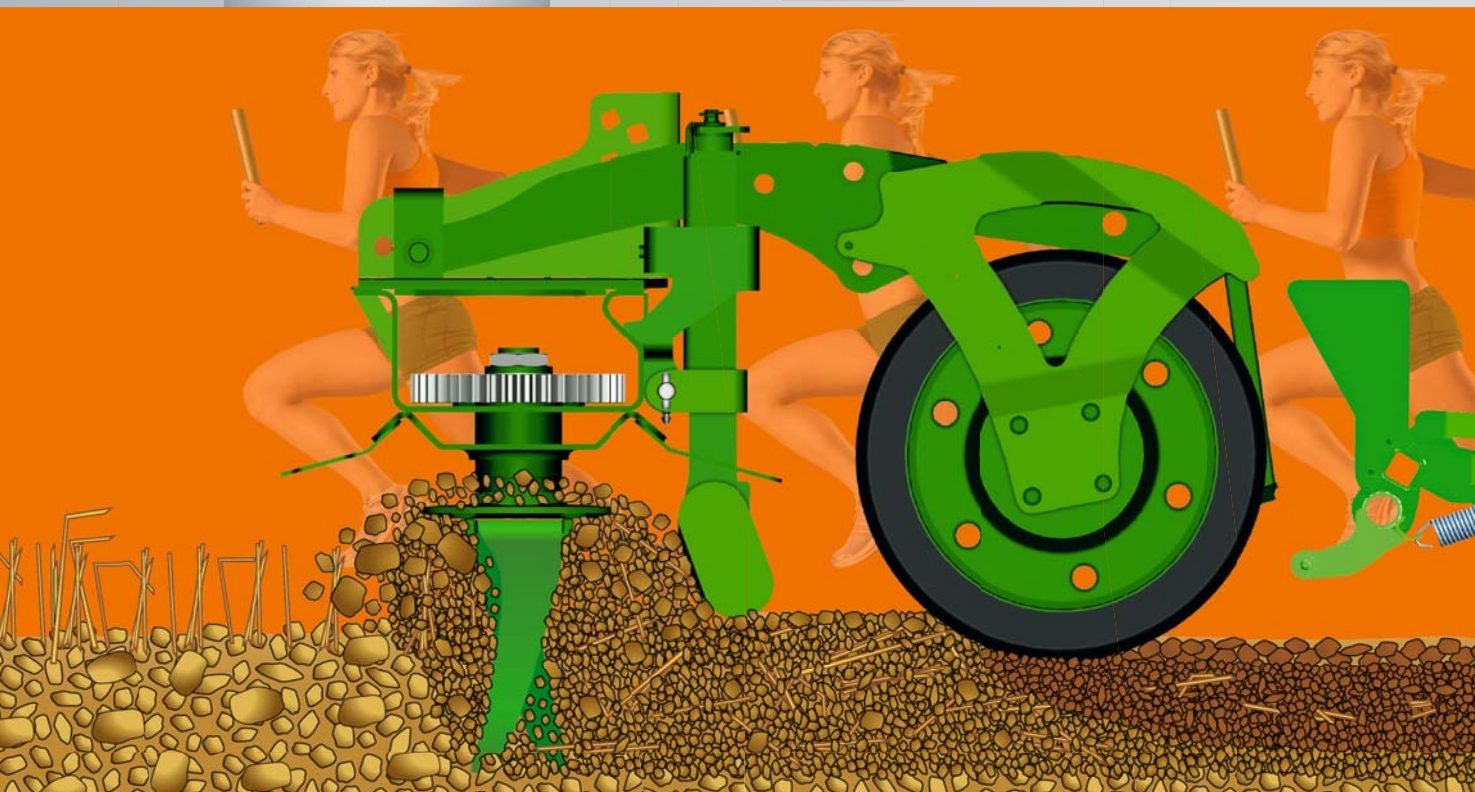

Kultywator
wirnikowy KG
z zębami pod kątem

Włóka

Wał pierścieniowy
KW

Wał na każde warunki



Brama wirnikowa KE 3000 Special
z wałem rurowym



Kultywator wirnikowy KG 3000 Special
z wałem Cracker-Disc



Brama wirnikowa KE 3000 Super
z wałem metalowym; Ø 500 mm albo Ø 600 mm




Kultywator wirnikowy KG 3500 Super
z wałem pierścieniowym; Ø 580 mm



**Kontrolowane odkładanie nasion
za pomocą redlic RoTeC-Control**



**Kontrolowane przykrycie nasion za pomocą
zagarniacza sprężynowego lub rolkowego**

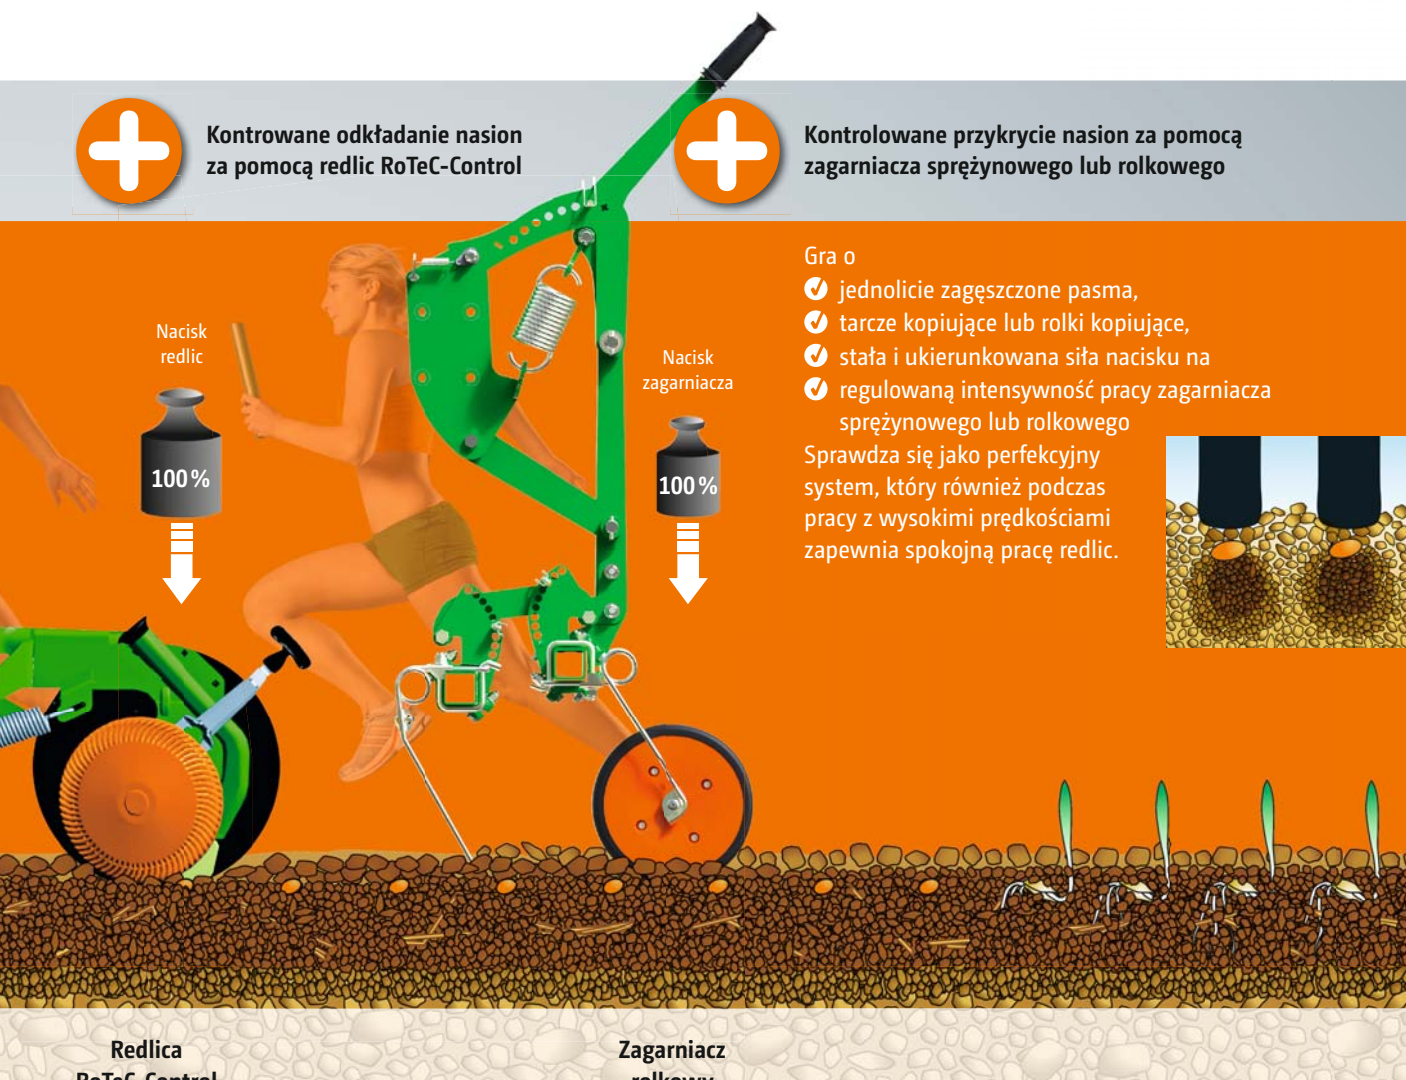

Gra o

- ✓ jednolicie zagęszczone pasma,
- ✓ tarcze kopiujące lub rolki kopiujące,
- ✓ stała i ukierunkowana siła nacisku na
- ✓ regulowaną intensywność pracy zagarniacza sprężynowego lub rolkowego

Sprawdza się jako perfekcyjny system, który również podczas pracy z wysokimi prędkościami zapewnia spokojną pracę redlic.



Redlica
RoTeC-Control

Zagarniacz
rolkowy

Mechaniczne agregaty z D9 i AD – wszystko z jednej ręki!

Siewniki zawieszane D9 i nabudowane AD mogą być agregowane z bronami i kultywatorami wirnikowymi AMAZONE. Agregaty te były sprawdzane w najcięższych warunkach i obciążeniach. System dozowania Vario-Control pozwala na precyzyjny i pewny wysiew norm od 1,5 do 400 kg/ha.

DLG-FOKUS-TEST D9-30 Super (Sprawozdanie z testu DLG 5724F)

Kryterium testu	Wyniki testu	Ocena
Trzymanie normy	Bardzo dobry	++
Rozdział poprzeczny	Bardzo dobry	++

Skala ocen: ++/+/0/-/-- (0 = Standard) · www.dlg-test.de



D9 3000 Super z broną wirnikową KE – System Huckepack



Siewnik nabudowany AD o szerokości roboczej 2,5 m, 3 m, 3,5 m i 4 m (tutaj z zagarniaczem rolkowym)



AMADRILL+ dla elektrycznej obsługi ścieżek i elektrycznej zmiany normy

Przykład agregatu mechanicznego:

Kultywator wirnikowy KG,
wał Cracker-Disc CDW z siewnikiem
nabudowanym AD 3000 Super,
szer. robocza 3 m

BIG DEAL
Twoja premia

1.500,- €*

Kultywator wirnikowy KG – oryginalny!

- ✔ Zęby „pod kątem” utrzymują żądaną głębokość roboczą. Dlatego uniwersalny w zastosowaniu- po pługu i w mulcz. Optymalne wymieszanie słomy z glebą.
- ✔ Szybka i beznarzędziowa wymiana zębów, bez potąceń śrubowych. Szybko i pewnie.
- ✔ Zintegrowane, sprężynowe zabezpieczenie przeciążeniowe w specjalnych uchwytach zębów i uchylne blachy boczne.
- ✔ Superstabilna budowa dzięki mocnej wannie (8 mm) z podwójnym dnem zwiększającym odporność na odkształcenia.
- ✔ Gładki dół wanny z dużym prześwitem dla dobrego przepływu masy.
- ✔ Bardzo mocny wał wirników o średnicy 60 mm i hartowane zęby ze specjalnej stali.
- ✔ Bezobsługowe łożyskowanie w kąpieli olejowej.



Wały i wirniki wykonane z jednego kawałka stali

Agregat pneumatyczny z siewnikiem AD-P – precyzyjny i wydajny!

Siewniki AD-P posiadają widoczny, przezroczysty rozdzielacz. To umożliwia stałą kontrolę przepływu materiału siewnego i nieograniczony dostęp do dużego zbiornika. Nadmiar nasion podczas zakładania ścieżek technologicznych kierowany jest do zbiornika. Agregatowanie bardzo blisko ciągnika zmniejsza zapotrzebowanie na siłę udźwigu.

Przykład agregatu pneumatycznego:

Pneumatyczny agregat Avant o szer. roboczej 6 m

BIG DEAL
Twoja premia

4.500,- €*



Avant 6001-2, szer. robocza 6 m



Siewnik pneumatyczny AD-P o szerokości roboczej 3 m, 3,5 m i 4 m (tutaj z zagarniaczem sprężynowym)

TwinTerminal 3.0 do szybkiej kalibracji przy maszynie



Z terminalami ISOBUS AMATRON 3, CCI albo AMAPAD

Przykład agregatu pneumatycznego:

Kultywator wirnikowy KG, wał pierścieniowy KW z nabudowanym siewnikiem pneumatycznym AD-P 3000 Super, szer. robocza 3 m

BIG DEAL
Twoja premia

2.250,- €*

Wał pierścieniowy KW – ukierunkowane zagęszczenie dla szybkich i równomiernych wschodów

- ✓ Pasmowe zagęszczenie przez pierścienie gumowe. Zagęszczone rowki – w nich zostaną wysiane nasiona – tworzą podstawy do idealnych wschodów.
- ✓ Również na glebach zwięzłych i wilgotnych istnieje wystarczająco dużo luźnej gleby między pierścieniami, aby przykryć nasiona.
- ✓ Podczas suszy jest dostateczna ilość wody kapilarnej, koniecznej do kiełkowania. Nadmiar wody podczas ulewnych deszczy przesiąka w strefach niezagęszczonych.



* Big-Deal-dodatkowa premia dotyczy zakupu nowych agregatów składających się z aktywnego narzędzia uprawowego, wału oraz siewnika AMAZONE. Oferta jest skierowana do odbiorcy indywidualnego. Odnośnie obowiązującej akcji promocyjnej prosimy zwrócić się do swojego partnera handlowego AMAZONE. Akcja trwa od 01.06.2016 do 31.10.2016 (odbiór agregatu musi nastąpić w roku 2016). Wszystkie warunki wymienione w tej ulotce są niezobowiązujące i nie mogą być łączone z innymi akcjami!




AMAZONE

Pług odwracalny Cayron 200 i Cayron 200 V



Automatyczne zabezpieczenie przeciwkamieniowe

Regulowany centralnie z kabiny ciągnika system hydraulicznego zabezpieczenia przeciwkamieniowego. Siłę konieczną do aktywacji systemu można dopasować w zakresie od 750 do 2000 kg w zależności od warunków na konkretnym polu.

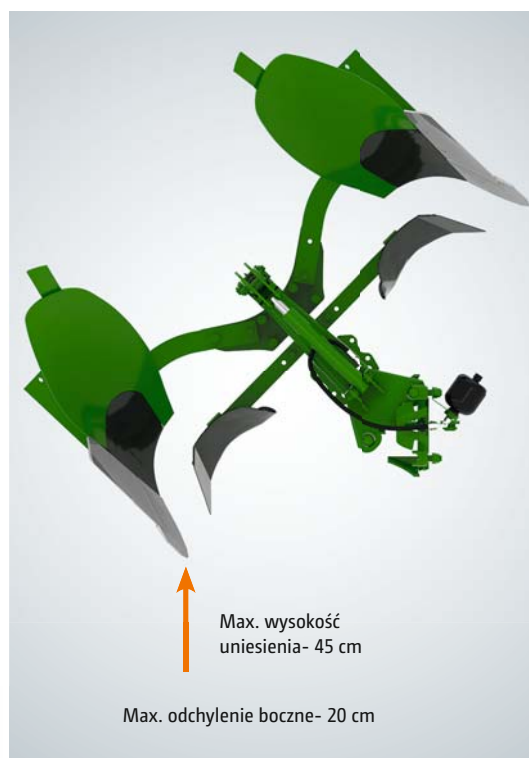

Kompaktowa brona talerzowa Certos TX

Elastyczny pakiet możliwości!



Certos TX może dzięki swoim talerzom o średnicy 660 mm zagłębiać się w glebę do 20 cm i pracuje bez zapychania się również przy dużej ilości masy organicznej.

Duża kompaktowa brona talerzowa

- ✓ Głębokość robocza 7 cm do 20 cm
- ✓ Zwrotna i szybka dzięki środkowemu układowi jezdnemu
- ✓ Transport po drogach do 40 km/h
- ✓ Szerokości robocze pasujące do każdego gospodarstwa: 4 m, 5 m, 6 m, 7 m
- ✓ Bezobstępowe, wielkowymiarowe łozyskowanie talerzy ze zintegrowanym ślizgowym pierścieniem uszczelniającym
- ✓ Optymalna uprawa również na glebach ciężkich
- ✓ Nowe wały dla wszystkich rodzajów gleby: wał pierścieniowy o profilu Matrix, podwójny wał o profilu U
- ✓ Nabudowany siewnik GreenDrill do poplonów i nasion drobnych

Zawieszany kultywator mulczujący Cenius

3-belkowy talent na każde warunki



Cenius 3003 Special



Cenius 3003 Super

Szerokości robocze 3,0 m; 3,5 m i 4,0 m

Uwaga!

Akcja promocyjna dla Cenius 3003 Special

Cena netto od

8.200,– €

Ścieralne elementy robocze zębów



Gęsiostópka C-Mix
320 mm



Redlica skrzydełkowa
350 mm



Redlica C-Mix 100 mm
z blachą prowadzącą
100 mm



Czubek C-Mix 80 mm
z blachą prowadzącą
80 mm



Redlica C-Mix-HD
80 mm



Redlica C-Mix
40 mm

Zaczepiany kultywator Cenius TX

Uniwersalny i wydajny!



- ✓ Nowy system redlic C-Mix oferuje rozwiązania odpowiednie do planowanego rodzaju uprawy, na każdy typ gleby zapewniając doskonały efekt wymieszania. Opcjonalnie redlice C-Mix HD o zwiększonej odporności na ścieranie
- ✓ Zwrotny na drodze i na polu z dopuszczalną prędkością transportową 40 km/h
- ✓ Maksimum komfortu i bezpieczeństwa dzięki możliwości zmiany głębokości pracy zębów i talerzy z kabiny ciągnika
- ✓ Oszczędności paliwa dzięki opcjonalnemu wzmocnieniu traktora przez dociążenie tylnej osi oraz możliwości wsparcia masy maszyny na środkowym układzie jezdnym podczas pracy
- ✓ W określonych warunkach możliwość wyłączenia z pracy dwóch rzędów zębów i wału
- ✓ Szerokie spektrum wałów na każde warunki glebowe
- ✓ Szerokości robocze 4 m, 5 m, 6 m i 7 m



Zęby C-Mix-Super
ze sprężynami ściskanymi
zabezpieczenia przeciążeniowego



Zęby C-Mix Special
z zabezpieczeniem przeciążeniowym
sworzniem ścinalnym

Catros⁺ 12003-2TS

Okręt flagowy rodziny Catros – szerokość robocza 12 m



- ✓ Głębokość pracy talerzy uzębionych o śr. 510 mm od 5 do 15 cm
- ✓ ContourFrame – idealne kopiowanie terenu dzięki indywidualnemu, elastycznemu mocowaniu talerzy
- ✓ Pływająco i niezależnie mocowane cztery segmenty ramy dopasowują się do konfiguracji pola
- ✓ Dociążenie maszyny podczas pracy układem jezdnym
- ✓ Nawroty na wale
- ✓ Możliwość redukcji szerokości roboczej do 7 m w ciężkich warunkach np. na poprzeczniakach
- ✓ Prędkość transportowa do 40 km/h



Perfekcyjne dopasowanie się do konfiguracji terenu – ContourFrame


Bogata oferta wałów dla maszyn uprawowych

Optymalne zagęszczenie i kopiowanie głębokości

Wał strunowy SW



Zębaty wał metalowy PW

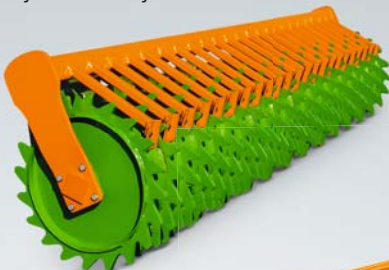

Wał tandemowy TW



Klinowy wał pierścieniowy KWM
z pierścieniami o profilu Matrix



Klinowy wał pierścieniowy KW



Wał pierścieniowy tnący RW



Wał DUW o podwójnym profilu U
z zagarniaczem



Wał UW o profilu U



Siewnik Cirrus 3 generacji

Mniej mocy, mniej masy, więcej wydajności!



Podczas transportu większa przyczepność i możliwe prędkości z pełnym zbiornikiem do 40 km/h

- ✓ Alternatywnie możliwe opony diagonalne o profilu ciągnikowym
- ✓ Redlice talerzowe RoTeC pro zapewniają niezakłócony transport materiału siewnego bez załamania i zwężenia
- ✓ Zębate talerze brony wyrównują optymalnie głębokość i mieszają ją intensywnie z masą organiczną
- ✓ Elektryczny napęd dozowników ułatwia próbę kręconą i zmianę normy wysiewu z kabiny ciągnika
- ✓ Wersja „C” z podwójnym zbiornikiem ciśnieniowym umożliwia równoczesny wysiew ziarna i nawozu
- ✓ Radar do określenia prędkości
- ✓ Rozstaw rzędów 12,5 lub 16,6 cm
- ✓ Szerokości robocze 3 m, 3,5 m, 4 m i 6 m
- ✓ GPS-Switch ready

- ✓ Radialne opony walu Matrix zapewniają podczas pracy
 - równomierne i pasmowe zagęszczanie gleby przed redlicą
 - szybsze i równomierniejsze wschody
 - mniejsze opory toczenia



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska · Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp · tel. kom 504022342 · amaznemw@interia.pl

AMAZONE Polska · Andrzej Borowiec · Rozdół 1 · 22-424 Sitno · woj. lubelskie · tel. kom. 602 573 427 · andrzejborowiec@interia.pl

AMAZONE Polska · Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · woj. pomorskie
tel. kom 728378675 · chmurzynskib@wp.pl