

Die Kombination aus

Automatische Vorgewende-
und Teilbreitenschaltung
GPS-Switch

5%*

Einsparung
von Pflanzenschutzmitteln



Elektrische Einzeldüsensteuerung

AmaSwitch
oder
AmaSelect

5%*

Zusätzliche Einsparung
von Pflanzenschutzmitteln

*Werte abhängig von Flächenstruktur, Arbeitsbreite und Teilbreitenanzahl

Systeme in der Übersicht

■ = enthalten ■ = optional □ = nicht möglich

	Standard-Armatur	AmaSwitch	AmaSelect
Ihre Vorteile	Anbauspritze UF Anhängerspritze UX Selbstfahrer Pantera	Anbauspritze UF Anhängerspritze UX Selbstfahrer Pantera	Anhängerspritze UX Selbstfahrer Pantera
Teilbreiten	bis zu 13	bis zu 80	bis zu 80
50 cm Teilbreiten	■	■	■
Manuelle Düsensteuerung	■	■	■
Automatische Düsenum- und -zuschaltung	■	■	■
Düsenauswahl aus der Kabine	■	■	■
Düsen kombinierbar	■	■	■
Hochdruckzirkulation (DUS pro)	■	■	■
25 cm Düsenabstand	■	■	■
Freie Programmierung der TB	■	■	■
Verzicht auf Druckluft	■	■	■
LED-Einzeldüsenbeleuchtung	■	■	■



LED-Einzeldüsenbeleuchtung – jetzt verliert die Dunkelheit ihren Schrecken!



Sprechen Sie mit Ihrem AMAZONE Vertriebspartner oder Werksbeauftragten!

1
Dirk Heutmann
0151 12119933

3
Hartmut Goudschaal
0171 5591205

5
Wolfgang Gottschlich
0151 16735895

12
Torsten Wendhausen
0171 7208401

2
Günter Aßmann
0171 5591235

4
Axel Marquardt
0160 94823763

6
Volker Rehfeld
0175 5857009

13
Axel Steinhagen
0171 5591209

7
Jan-Heiner Kampmeyer
0171 5591200

14
Udo Linck
0171 8619170

8
Michael Hager
0170 8525742

15
Gerhard Schmidt
0171 5591206

9
Hans-Rudolf Höner
0170 9100439

16
Helmut Sebold
0171 3607710

10
Thomas Vogler
0170 3326795

17
Thomas Haug
0171 3610749

11
Daniel Overhage
0170 8525743

18
Helmut Bisle
0170 3304329

19
Franz-Xaver Karg
0175 5717984

20
Heinz Obermayr
0664 3834082

21
Karl Hirschmann
0664 2431781



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147
www.amazone.de · www.amazone.at · E-Mail: amazone@amazone.de



MI5842 (de_DE) 09.16



DIE ZUKUNFT DER PRÄZISION

... ist schon heute auf dem Feld:



SPAREN
SIE JETZT


5% + 5%

50-cm-GPS-Teilbreite! 85 % weniger Überlappung!*

Einzeldüsenschialtung AmaSwitch®


Einzeldüsenschialtung AmaSelect®

Beispiel: 24 m Arbeitsbreite (6-6-8-8-6-6 = 48 Düsen)

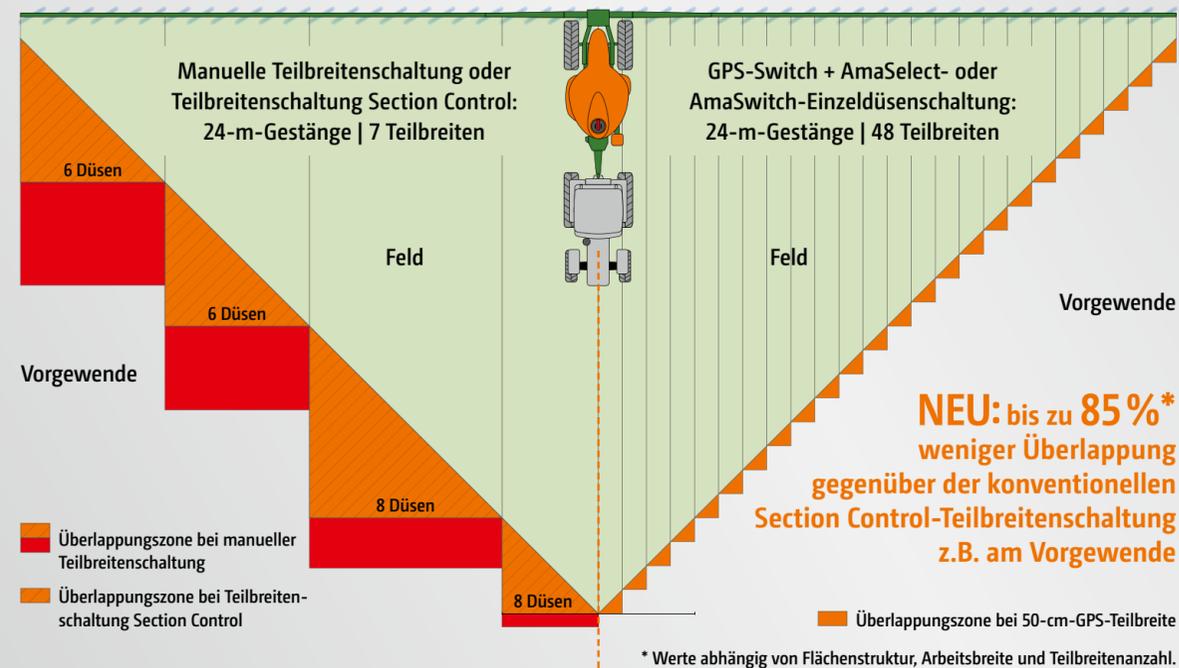

Beispielrechnung:

Jährlich durchschnittliche Überlappung von konventionellen Teilbreiten gegenüber 50-cm-Teilbreiten

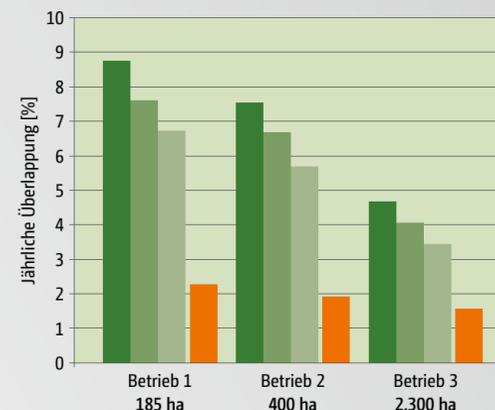

Ausstattung der Pflanzenschutzmaschinen:



- 9 Teilbreiten
- 11 Teilbreiten
- 13 Teilbreiten
- 50-cm-Teilbreiten-Einzeldüsenschialtung

Wichtige Erkenntnisse dieser Feldanalyse

- Durchschnittlich werden durch 50-cm-Teilbreiten nur 1,92 % von der Gesamtfläche überlappt. Vergleichen Sie bei 9 Teilbreiten durchschnittlich 7 % Überlappung.
- Bei Großbetrieben ist die Rentabilität meistens über das große Einsparpotential gegeben
- Kleinere Betriebe sparen durch kleinere Flächenstruktur im Verhältnis mehr
- Werden Kulturen mit hohen Pflanzenschutz-aufwand angebaut (z.B. Kartoffeln, Rüben) ist die 50-cm-Teilbreite besonders lohnenswert

Die preiswerte Alternative: AmaSwitch

- Elektrische Einzeldüsenschialtung
- Ermöglicht eine über GPS geschaltete 50-cm-Teilbreite
- Mit manuell zu bedienendem 3-fach-Düsenkörper
- Öffnen und Schließen der Düse über elektrisches Ventil
- Serienmäßig mit Hochdruckzirkulation DUS pro

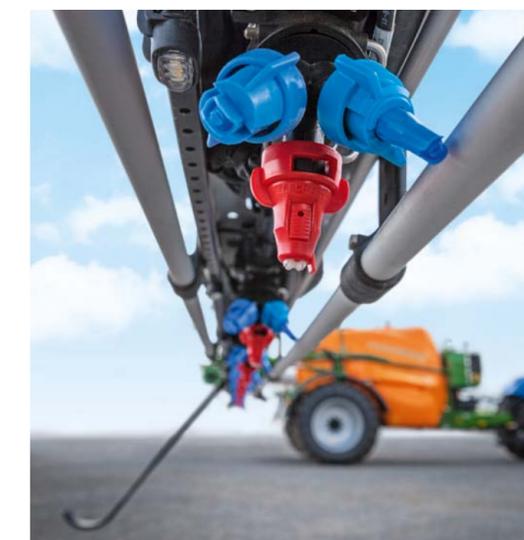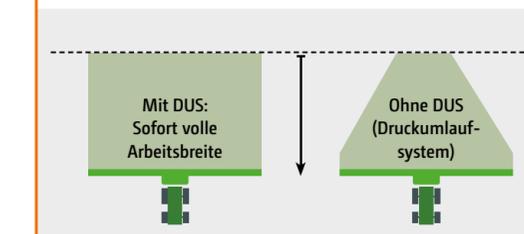

Einzeldüsenschialtung AmaSwitch

Der optimale Funktionsumfang für Pflanzenschutzprofis: AmaSelect

- Elektrische Einzeldüsenschialtung mit 4-fach-Düsenkörper
- Automatische Zu- bzw. Umschaltung von Düsen, d. h. Düsenwechsel ohne Absteigen vom Schlepper
- 50-cm-Teilbreiten werden automatisch über GPS-Switch geschaltet
- Optional mit Verlagerungssatz für 25 cm Düsenabstand
- Flexible Konfiguration von Arbeits- und Teilbreiten
- Mit integrierter LED-Einzeldüsenbeleuchtung
- Serienmäßig mit Hochdruckzirkulation DUS pro: Für gleichbleibende Spritzflüssigkeitskonzentration, gegen Ablagerungen in den Spritzleitungen
- Geringe Restmengen und gleichmäßige Druckverhältnisse dank konischer Spritzleitung



Elektrische Einzeldüsenschialtung AmaSelect mit 4-fach-Düsenkörper und 50 cm bzw. 25 cm Düsenabstand



Bedien-Terminal AMAPAD: Für GPS-Anwendungen wie automatische, GPS-basierte Teilbreitenschaltung sowie Precision-Farming-Anwendungen



AmaSelect: Für Anhängerspritze UX und Selbstfahrer Pantera

AmaSwitch: Für Anbauspritze UF, Anhängerspritze UX sowie und Selbstfahrer Pantera

• bis zu 40 m Arbeitsbreite

• bis zu 80 Teilbreiten



Film ansehen