

ZA® – De strooier

750.000 ZA

Al 750.000 keer bewezen

Het productgamma


Niks kan een ZA vervangen – behalve een ZA!

EcoLine



ZA-X Perfect Economisch

- Werkbreedte: 10 m tot 18 m
- Trechterinhoud: 600 l tot 1.750 l
- Dubbele trechters voor meer precisie
- Standaard randstrooischoep TeleQuick
- Optioneel: hydraulische bediening van het Limiter X kantstrooi-inrichting



Voor speciale gewassen
ZA-XW Perfect, 500 l

ClassicLine



ZA-M Precisie en zekerheid

- Werkbreedte: 10 m tot 36 m
- Trechterinhoud: 1.000 l tot 3.000 l
- Dubbele trechters voor meer precisie
- SBS – Soft Ballistic System:
Langzaam draaiend roerwerk zorgt voor een bijzonder zachte behandeling van de meststof. Doseerelementen en strooischotels zijn optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor ontziet u de kunstmest en wordt een goede opbrengst gewaarborgd
- Optioneel:
 - Snelheidsafhankelijke regeling van de strooihoeveelheid
 - Hydraulisch bediend Limiter M kantstrooi-inrichting
 - 50 Hz weegtechniek, geen kalibratie vereist, automatische aanpassing van de strooihoeveelheid

**Al meer dan
100.000 keer
bewezen**



NewLine



Met
ISOBUS
techniek

ZA-V Comfort, daadkrachtig en ISOBUS

- Werkbreedte: 10 m tot 36 m
- Trechterinhoud: 1.400 l tot 4.200 l
- Kunstmestvriendelijk roerwerk
- Optioneel 200 Hz weegtechniek, geen kalibratie vereist, automatische aanpassing van de strooihoeveelheid
- Optioneel:
 - Hellingssensor, oprolbaar afdekkleed
 - Hydraulisch bedienbare kantstrooi-inrichting Limiter V
 - Elektrisch bedienbare en aanpasbare kantstrooi-inrichting Limiter V⁺, vanuit de cabine wisselen tussen rand-, grens- en greppelstrooi
 - Mechanische aandrijving voor schakelen van 8 secties
 - Hydraulische aandrijving voor schakelen van 16 secties



High Line

Met
ISOBUS
techniek



ZA-TS De capaciteitsstrooier

- Werkbreedte: 15 m tot 54 m
- Trechterinhoud: 1.400 l tot 4.200 l
- Elektrisch roerwerk
- In de schotels geïntegreerd grensstrooi-inrichting AutoTS of ClickTS
- Optionele 200 Hz weegtechniek, geen kalibratie vereist, automatische aanpassing van de strooihoeveelheid
- Optioneel:
 - Hellingssensor, oprolbaar afdekkleed
 - Mechanische aandrijving voor schakelen van 16 secties door aanpassing van strooihoeveelheid en elektrische oplegpuntverstelling
 - Of hydraulische aandrijving met DynamicSpread om te schakelen tot 128 secties door aanpassing van schoteltoerental, strooihoeveelheid en elektrische oplegpuntverstelling

SPEED
spreading
tot 30 km/u
tot 50 ha/u · tot 650 kg/min

Dynamic
Spread
ready



tot 128 secties
schakelen bij de ZA-TS Hydro

Ultra Line

Met
ISOBUS
techniek


MACHINE
VAN HET JAAR 2016



ZA-TS met Argus Twin De techniek met het grootste comfort

De ogen van de strooier

De automatische ZA-TS kunstmeststrooier met Argus Twin beschikt over 14 radarsensoren welke beide strooikwadranten registreren en controleren. Mocht de gewenste strooikwadrant niet gegenereerd worden, dan wordt deze gecorrigeerd door middel van het elektrische invoersysteem. De beide zijden kunnen onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden.

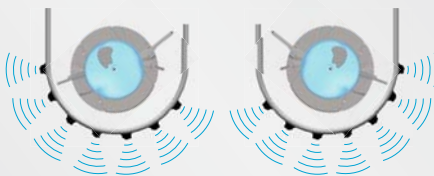

Controle van de strooivakken met 14 radarsensoren

SPEED
spreading
tot 30 km/u
tot 50 ha/u · tot 650 kg/min



Argus Twin

Meer dan ISOBUS

AMAZONE biedt voordelen die boven de normale ISOBUS normen liggen. Voor iedere taak de juiste terminal. Comfortabele bediening van alle functies met de multifunctionele hendel AmaPilot.



AMATRON 3



CCI



AMAPAD



AmaPilot

Uitgebreide kunstmestservice

Via de website www.amazone.de of in de AMAZONE kunstmestservice-app kunt u op ieder moment kosteloos de actuele aanbevolen instellingen voor uw kunstmeststrooier verkrijgen.

