



TESZT

A legkönnyebb és legtakarékosabb –
Cenius 5003-2TX a nagy profi össze-
hasonlító tesztben 2017 Id. 4

CENIUS

ÁLOMPÁR Cenius és Cirrus

Cirrus vetőgépkombináció Id. 10

Cenius mulcskultivátor

Cenius alkalmazási lehetőségek

- + Munkaszélességek: 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m és 8 m
- + Sekély tarlóhántás közvetlenül aratás után
- + Középmély talajművelés és a növénymaradványok intenzív bekeverése
- + Talajlazítás a termőréteg mélységében 30 cm-ig
- + Magágykészítés tavasszal
- + Szilárd trágya, trágyalé és szervesanyag-tömeg bedolgozása



Több kevesebbel – Cenius

- ✓ Nagyobb stabilitás
- ✓ Több alkalmazási lehetőség
- ✓ Nagyobb kényelem és munkaminőség
- ✓ Kevesebb eldugulás
- ✓ Kevesebb üzemanyag-fogyasztás
- ✓ Kevesebb kopási költség

! „A Cenius minden körülmény esetén a tökéletes eredmény elérését tette lehetővé.” („Der fortschrittliche Landwirt” gyakorlati teszt · 10. kiadás, 05/2013)



Cenius a nagy profi összehasonlító tesztben 2017

Az AMAZONE Cenius 5003-2TX kiemelkedő eredményeket
ért el a profi magazin 5/2017 és 6/2017 nagy összehasonlító tesztjében:

 **PONTOZÁSOS GYŐZTES**


27 értékelési szempont: **9-szer NAGYON JÓ, 14-szer JÓ**

TESZT

A legkönnyebb és legtakarékosabb Cenius 5003-2TX a nagy profi összehasonlító tesztben 2017

2016-ban a profi magazin vontatott szántóföldi kultivátorokat tesztelt 4,6 m és 5 m közötti munkaszélességben gyakorlati alkalmazás közben. A munkát 6 cm, 15 cm és 25 cm munkamélységben végezték. Munkavégzés közben a traktor a Cenius előtt a legkedvezőbb átlagos üzemanyag-fogyasztást érte el – mintegy 1,5 l-rel kevesebbet, mint a következő tesztalany. A 6 cm mély tarlóhántásban a Cenius lúdtalp alakú kapával és kb. 5 l/ha fogyasztással a legtakarékosabban dolgozott.

* Átlagos üzemanyag-fogyasztás l/ha-ban

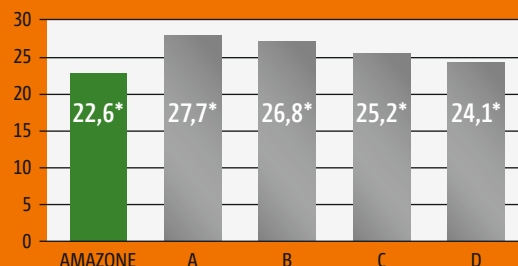

 A Cenius majdnem kivétel nélkül átlagon felül teljesített, különösen a teljesítményszükséglet és beállítás területén.

(Németország – profi 06/2017)

A Cenius szíve: A C-Mix csoroszlya



C-Mix-Super kapák
nyomórugós túlterhelés
elleni biztosítással

C-Mix-Special kapák
nyírócsavaros túlterhe-
lés elleni biztosítással

C-Mix-Super kapák

Tökéletes védelem nehéz üzemeltetési körülmények és intenzív bekeverés mellett is

A nyomórugós túlterhelés elleni biztosítás legfeljebb 600 kg-os kioldóerővel és legfeljebb 30 cm kiemelési úttal rendelkezik. Ez a csoroszlya biztosan elérhető a legfeljebb 30 cm-es munkamélység – különösen a nehéz és köves talajhoz alkalmas.


Szériakivitelenben a csoroszlya kiegészítőleg nyírócsavarral van biztosítva, amely támogatja a nyomórugós túlterhelés elleni biztosítást pl. nagy akadályoknál.

Választható: C-Mix-Special kapák

A nyírócsapos túlterhelés elleni biztosítás könnyű és közepes, nem köves talajokhoz.

A vezetőlemezek és csoroszlyacsúcsok nagy választéka a Cenius-t különösen rugalmassá teszi. A terelőlemez és a kapacsúcs szétválasztása mindene-
kelőtt a kopási költségek csökkentését szolgálja.

A C-Mix-Clip gyorscserező-rendszer formájában az AMAZONE emellett olyan rendszert is kínál, amellyel szerszámok nélkül és főként egyszerűb-
ben, gyorsabban és nagyon kényelmesen lehet kapát cserélni.

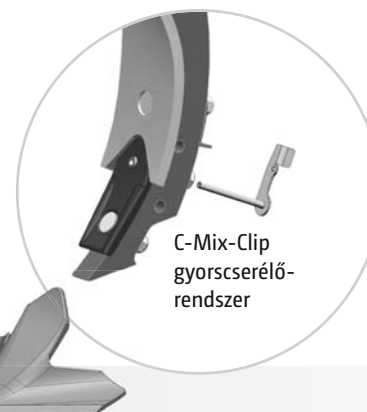

C-Mix-Clip
gyorscserező-
rendszer

A megfelelő csoroszlya minden feltételhez



320 mm-es
C-Mix lúdtalp
alakú kapa



350 mm-es
C-Mix szárnyas
kapa



100 mm-es
C-Mix csúcs
100 mm-es
terelőlemez



80 mm-es
C-Mix csúcs
80 mm-es
terelőlemez



80 mm-es
C-Mix-HD
kapatest



40 mm
C-Mix
csoroszlya

❗ „A kapatípusok választéka egyedülállóan nagy.”

(dlz agrarmagazin · 08/2013)

❗ „A Cenius 5003-2TX Super-t jó kidolgozása mellett nagyon jó bekeverés, rögtörés és egyen-
getés jellemzi. A túlterhelés elleni védelem kioldási nyomása nagy munkavégzési mélységhez
is megfelelő. Az elérhető csoroszlya változatok spektruma nagyon nagy a tömörítőhengerek
választékához hasonlóan.”

(traction · 03/2016)

Cenius Special és Cenius Super

A profi függesztett gépek



Cenius Special – Az olcsó univerzális kultivátor

Cenius 3003 Special: 11 C-Mix kapa nyírócsavaros túlterhelés elleni biztosítással és gumigyűrűs hengerrel



Cenius Super – A bivalyerős profi kultivátor


Cenius 3003 Super: 11 C-Mix Super kapa nyomórugós túlterhelés elleni biztosítással és dupla U-profilhengerrel

! „A kidolgozás azt a benyomást keltette, hogy ez egy nagyon átgondolt és masszív gép. A festés is kiváló minőségű volt.”
(dlz agrarmagazin · 08/2013)

Cenius-2TX

Az ütőképes mindentudó

Cenius 7003-2TX Super: C-Mix-Super csoroszlyák nyomórugós túlterhelés elleni biztosítással és gumigyűrűs hengerrel

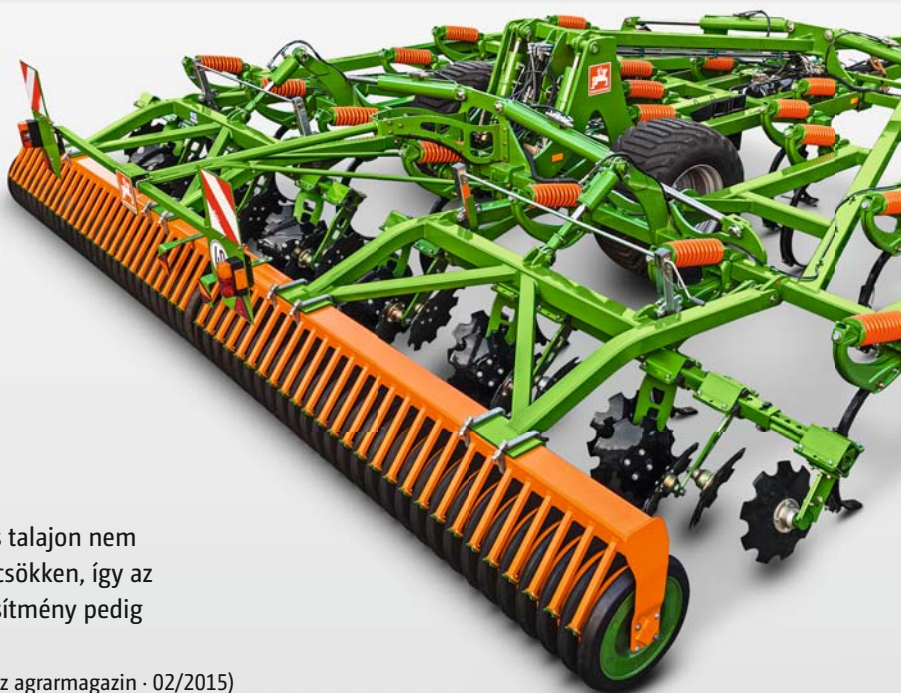

! „Az opcióként rendelhető vontatáserősítőt nedves talajon nem szerettük volna nélkülözni. A csúszás érezhetően csökken, így az üzemanyag-fogyasztás is csökken, a területi teljesítmény pedig érzékelhetően nő.”


(dlz agrarmagazin · 02/2015)

Optimális a sekély és mély talajműveléshez és a szalmamaradványok intenzív bekeveréséhez. Munkaszélességek: 3 m, 3,5 m és 4 m.

Előnyei

- + Kapák 3 soros 28 cm osztástávolságú és 80 cm vázmagasságú elrendezése az eltömődéstől mentes használat-hoz és intenzív bekeveréshez.
- + Az egyengetőtárcsák csapágyazása karbantartásmentes a csúszógyűrűs tömítésnek és az élettartamkenésnek köszönhetően.
- + Optimális egyengetés rugós magtakaró lapokkal vagy egyengetőtárcsákkal. Választható sima vagy csipkézett kivitel. Alap kivitelben túlterhelés elleni biztosítás a gumirugós elemekkel.

A Cenius kapható összecukható változatban 4 m munkaszélességben függesztett vagy vontatott gépként felhajtható futóművel.

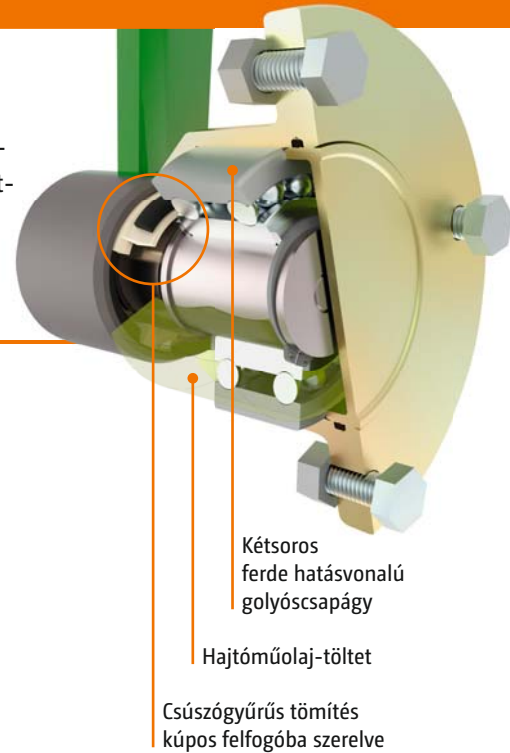


A Cenius-2TX 4 m, 5 m, 6 m, 7 m és 8 m munkaszélességben a sekély és keverő tarlóhántásra, az intenzíven keverő talajműveléshez és a termőréteg mélységében történő lazításhoz.

Előnyei

- + Kapák négy soros 28 cm osztástávolságú és 80 cm vázmagasságú elrendezése az eltömődéstől mentes használathoz és intenzív bekeveréshez.
- + A biztonságos mélységtartásról elől a mankókerekek, hátul pedig az utánfutóhenger gondoskodik.

Fordulékony és maximálisan rugalmas az elsőosztályú középső futómű révén

- + A futómű laza talajú termőhelyeken úgy állítható be, hogy az támogató módon a hengerrel együtt terhelhető, azaz a terhelés részlegesen átvihető a hengerről a futóműre.
- + Nagyon nedves körülmények között tömörítőhenger nélkül is lehet dolgozni úgy, hogy csak a futóművet és a támasztó kerekeket használja a mélységvezetéshez.
- + Közutakon 40 km/h megengedett sebesség.

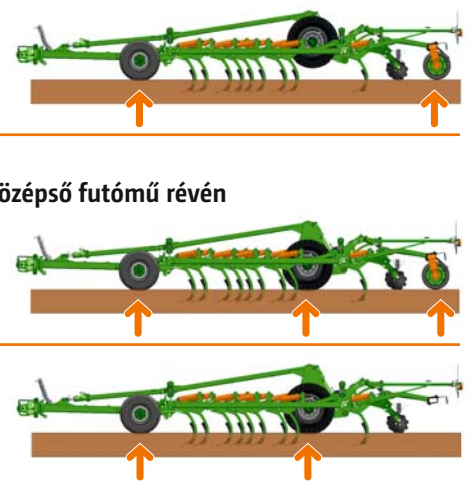



A henger választék

Visszatömörítés és mélységvezetés



SW Pálcás henger



PW fogazott
tömörítőhenger



TW Tandem henger



DW Tárcsás henger



KWM gumigyűrűs
henger mátrix profillal



KW gumigyűrűs
henger



WW Ékgűrűshenger



UW U-profilos henger



DUW kettős U-profilos henger
utánfutó pálcás boronával (opció)

✓ **Minden alkalmazáshoz a megfelelő tömörítőhengert!!**

A talaj optimális visszatömörítéséhez kilenc különféle tömörítőhengerből lehet választani

Henger és hátsó rugós borona – erős kombináció tavaszra

Néhány hengerhez rendelkezésre áll az opcionálisan rendelhető hátsó rugós borona kiegészítő rögtöréshez és a talajfelület tökéletes egyengetéséhez.



Az AMAZONE minden talajhoz és minden termőterülethez kínál megfelelő hengert!

		520 mm	600 mm	600 mm	520/ 380 mm	580 mm	650 mm	600 mm	580 mm	580 mm	580 mm
Nehéz talaj	Rögtörés	○	+	+	++	○	+	+	++	○	○
	Visszatömörítés	○	○	+	○	+	++	++	++	○	○
	Önhajtó (Csúszás)	++	++	++	++	+	++	++	++	+	+
	Teherbírási	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Érzéketlenség a kövekre	+	+	++	○	+	+	++	–	++	++
	Érzéketlenség a felragadásra	+	+	++	○	++	++	++	+	+	+
	Kis eltömődési hajlam	+	+	++	+	++	++	++	+	+	++
Közepes talajok	Rögtörés	+	+	+	++	+	+	+	++	○	+
	Visszatömörítés	○	○	+	○	++	++	++	++	+	+
	Önhajtó (Csúszás)	++	++	+	+	+	++	++	++	+	++
	Teherbírási	+	++	++	+	++	++	++	++	++	++
	Érzéketlenség a kövekre	+	+	++	○	+	+	++	–	++	++
	Érzéketlenség a felragadásra	+	+	++	○	++	++	++	+	++	++
	Kis eltömődési hajlam	+	+	++	+	++	++	++	+	++	++
Könnyű talajok	Rögtörés	+	++	+	++	+	+	+	+	+	+
	Visszatömörítés	○	○	+	○	++	++	++	++	+	+
	Önhajtó (Csúszás)	++	++	+	+	+	++	+	++	++	++
	Teherbírási	○	+	+	+	+	++	+	+	++	++
	Érzéketlenség a kövekre	+	+	++	○	+	+	++	–	++	++
	Érzéketlenség a felragadásra	+	+	++	○	++	++	++	+	++	++
	Kis eltömődési hajlam	+	+	++	+	++	++	++	+	++	++

– kevéssé alkalmazható ○ alkalmazható + jól alkalmazható ++ nagyon jól alkalmazható

Az álompartner Cirrus vetőgépkombináció

Sikeres vetés – eredményes betakarítás



Cirrus 6003-2 TwinTeC csoroszlyával


- + Munkaszélességek: 3 m, 3,43 m, 3,5 m, 4 m és 6 m
- + Legfeljebb 20 km/h munkasebesség
- + Közutakon 40 km/h megengedett sebesség – feltöltött tartály esetén is
- + Választható RoTeC pro egytárcsás csoroszlya vagy TwinTeC⁺ kéttárcsás csoroszlya
- + Vetőmagtartály 3000 l/3600 l (Cirrus Compact/Cirrus)
- + Alternatív módon Cirrus-C-ként 4000 l-rel a kétkamrás nyomótartályban egyidejű vetéshez és műtrágyázáshoz vagy két különböző vetőmaghoz

A Cirrus vontatott kombinált vetőgép ütőképes és kiváló minőségű munkát végez a szántás utáni vetés és a mulcsvetés terén.

Előnyei

- + Precíz adagolás és pneumatikus vetőmagelosztás a maximális teljesítmény érdekében
- + Kétféle, választható vetőcsoroszlya: RoTeC pro egytárcsás csoroszlya vagy TwinTeC⁺ kéttárcsás csoroszlya
- + Nagyméretű és keskeny központi vetőmagtartály, amely nem akadályozza a körkörös kilátást
- + Kétsoros tárcsaborona egység, amellyel a magágykészítés és a vetés egy lépésben megoldható
- + Óriási felszereltségkínálat, pl. crushboard, különféle tömörítőváltozatok, Single-Shoot felszereltség, vetésellenőrző és feltöltőcsiga – minden üzemmódot megfelelő megoldás
- + A legkorszerűbb ISOBUS technika, amely – pl. GPS-alkalmazások használatával – még nagyobb rugalmasságot és kényelmet biztosít
- + Opcionális TwinTerminal a kényelmes kalibráláshoz

- + Opcionális mátrix-gumiabroncsok a 40 km/h sebességgel való közúti szállításhoz és a sávok visszatömörítéséhez

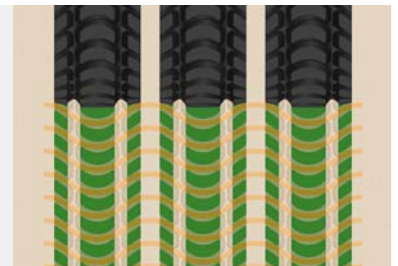

RoTeC pro csoroszlyával felszerelt Cirrus 3003

GreenDrill A tökéletes kiegészítés

Köztes termények vetése és
talajművelés egy menetben



Előnyei

- + Köztes termények és apró szemű vetőmagvak vetése közvetlenül tarlóhántással vagy talajműveléssel.
- + Könnyen elérhető a lépcsőfokokon.
- + Modern fedélzeti számítógép két felszereltségváltozattal.

A Cenius kapható lehajtott változatban 4 m munkaszélességben beépített vagy vontatott gépként felhajtható futóművel.

XTender hátsó tartály A Cenius TX-hez



Nagy teljesítményű hátsó tartály
műtrágyázáshoz és köztes
termények vetéséhez



Előnyei

- + A műtrágya és/vagy vetőmag kijuttatása és talajművelés egyetlen lépésben.
- + Nagy hatékonyság a 4200 l-es tartály révén.
- + 50/50 arányban felosztott tartály az egyidejű vetéshez és műtrágyázáshoz.
- + 2–400 kg/ha kijuttatási mennyiség.
- + Könnyen hozzáférhető a létrával és rakodórámpával.
- + Kedvező súlypontelosztással szerelhető a traktorra.
- + Kényelmes mennyiségbeállítás a traktor vezetőfülkéjéből.
- + Műtrágya-bevezető csoroszlya beállítási lehetőségekkel a talajfelszín alatti és/vagy felszínközeli műtrágyázáshoz.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok megadása kötelezettség nélküli! A felszereltségtől függően egyes műszaki adatok eltérhetnek az itt közöltektől. A gépekről készült ábrák eltérhetnek az egyes országok közlekedésrendészeti előírásaitól.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-147
E-mail: amazone@amazone.de · www.amazone.de · www.amazone.hu

AMAZONEN-WERKE KFT.

4031 Debrecen Balmazújvárosi út 14. · Tel: 52/475-555 · Fax: 52/458-888



MI6354 (hu_HU) 02.18