



AMAZONE

Cayros C-Pack



AMAZONE buren växelplog



SPEED
tilling



Plogteknik från AMAZONE

Hög kvalitet, pålitlig, bekväm!

	Sida
Plogar för framgångsrik odling Den rätta metoden är grundläggande	4
Plogteknik från AMAZONE Kvalitet Plogkroppsprogram	6
De främsta fördelarna med Cayros	8
©plus-härtningsmetod Cayros M	10
Cayros XM Cayros XMS	12
Cayros XS Cayros XS pro	14
Vändhuvuden	16
Ram Ploginställning Tiltbreddsinställning	18
Stenutlösning Förplog	20
Cayros-plogkropp	22
Hjul Tillbehör	26
Tekniska data Cayros och Cayros V	28
C-Pack och ringvält Tekniska data Packer C-Pack 900 S	30

Plogar för framgångsrik odling



Modern plöjning

Plogen är symbolen för lantbruk. Tillsammans med växtförädling, gödsling och växtskydd är jordbearbetningen basen för en framgångsrik växtproduktion. Hållbar utveckling och effektivitet är de avgörande faktorerna för hur teknologin inom lantbruket kommer att bedömas i framtiden.

Hållbar jordbearbetning, ökad produktivitet och en modell med en vision om stor lönsamhet, är vad alla önskar. Tillsammans med traditionell odling och alternativa såmetoder förblir de moderna plogarna av central betydelse för avkastningen och därmed för framgångsrik jordbearbetning.

AMAZONES plogar kännetecknas av robust teknologi, hög arbets kvalitet, optimal anpassning till lokala önskemål och den största möjliga kostnadseffektivitet.

Dina fördelar:

- ✔ Optimal anpassning till lokala önskemål
- ✔ Mycket enkel inställning och komfortabel användning
- ✔ Lång livslängd tack vare robust konstruktion



	kW	29	44	59	74	88	103	118	132	147	162	177	191	206	221	235	250	265	279	
	hk	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	
Cayros	M/M-V		2-skärig																	
			3-skärig																	
			4-skärig																	
	XM/XM-V		3-skärig																	
			4-skärig																	
XMS/XMS-V							3-skärig													
							4-skärig													
							5-skärig													
XS/XS-V							4-skärig													
							5-skärig													
							6-skärig													
XS pro/XS pro-V											4-skärig									
											5-skärig									
											6-skärig									

Plogteknik från AMAZONE

Växla till GRÖNT



Högsta kvalitet är vårt motto

Kvalitet har högsta prioritet när det gäller plogar från AMAZONE. Detta innebär: ett professionellt materialval och optimal förbehandling av materialet före tillverkningsprocessen.



100 % kvalitetskontroll av säkerhetskomponenter (Bäraxel, bäraxlar) och av viktiga komponenter (åsar, åsarnas infästningar, etc.) under produktionen.

- ✔ Tillskärning av metalldelar via datorkontrollerad processcentral efter härdning, vilket innebär att inga snedvridningar orsakas av efterföljande härdning.

Högsta möjliga precision för alla delar, långa serviceintervaller och plöjning

- ✔ Svetssömmarna är reducerade så mycket som möjligt, ersatta av varmpressdelar
- ✔ Ökad styrka, längre serviceintervall, lägre vikt, bättre finish

De olika delarna – även anläggningsytorna – grundas innan montering

- ✔ Optimalt rostskydd – högt andrahandsvärde

Omfattande plogkroppsval

Rätt kropp avgör

Plogkroppen är den viktigaste delen i varje plog och har stor betydelse för arbetskvaliteten och för en kostnadseffektiv användning av plogen.

Effektiv nermyllning av skörderester, speciellt under svåra förhållanden som majshalm, är en av kvalitetskriterierna. AMAZONES plogkroppar klarar förutom detta också andra utmaningar mycket bra, som sluttningsarbete.



Cayros

@plus-härtningsmetod

för långlivade slitdelar

Från **2-skärig** från 50 hk
till **6-skärig** och max. 380 hk



Tungt vägende fördelar

- ⊕ Lättdragen, från 2-skärig till 6-skärig, från 50 hk till maximalt 380 hk traktoreffekt
- ⊕ Den unika @plus-härtningsmetoden garanterar mycket hårda och släta ytor och därigenom utmärkta slitegenskaper
- ⊕ Robust ramrörsprofil med kraftiga väggförstärkningar, utan svetsfogar
- ⊕ Enkel installering och bekväm användning
- ⊕ Snabbkopplad och vibrationsdämpande bäraxel med integrerade kulor
- ⊕ Mycket individuell konfiguration av plogen för varje önskemål
- ⊕ Mångsidiga Cayros S, med helautomatisk hydraulisk stenulösning
- ⊕ Mångsidiga Cayros V, med steglös hydraulisk tiltbreddsinställning
- ⊕ Mångsidigt plogkroppsprogram för olika önskemål
- ⊕ Tre utlösningssystem att välja mellan

Omfattande plogkroppsprogram


med **8 plogkroppar** att välja mellan

Cayros S –

med helautomatisk
hydraulisk stenutlösning

Cayros V –

med steglös hydraulisk
tiltbreddsinställning

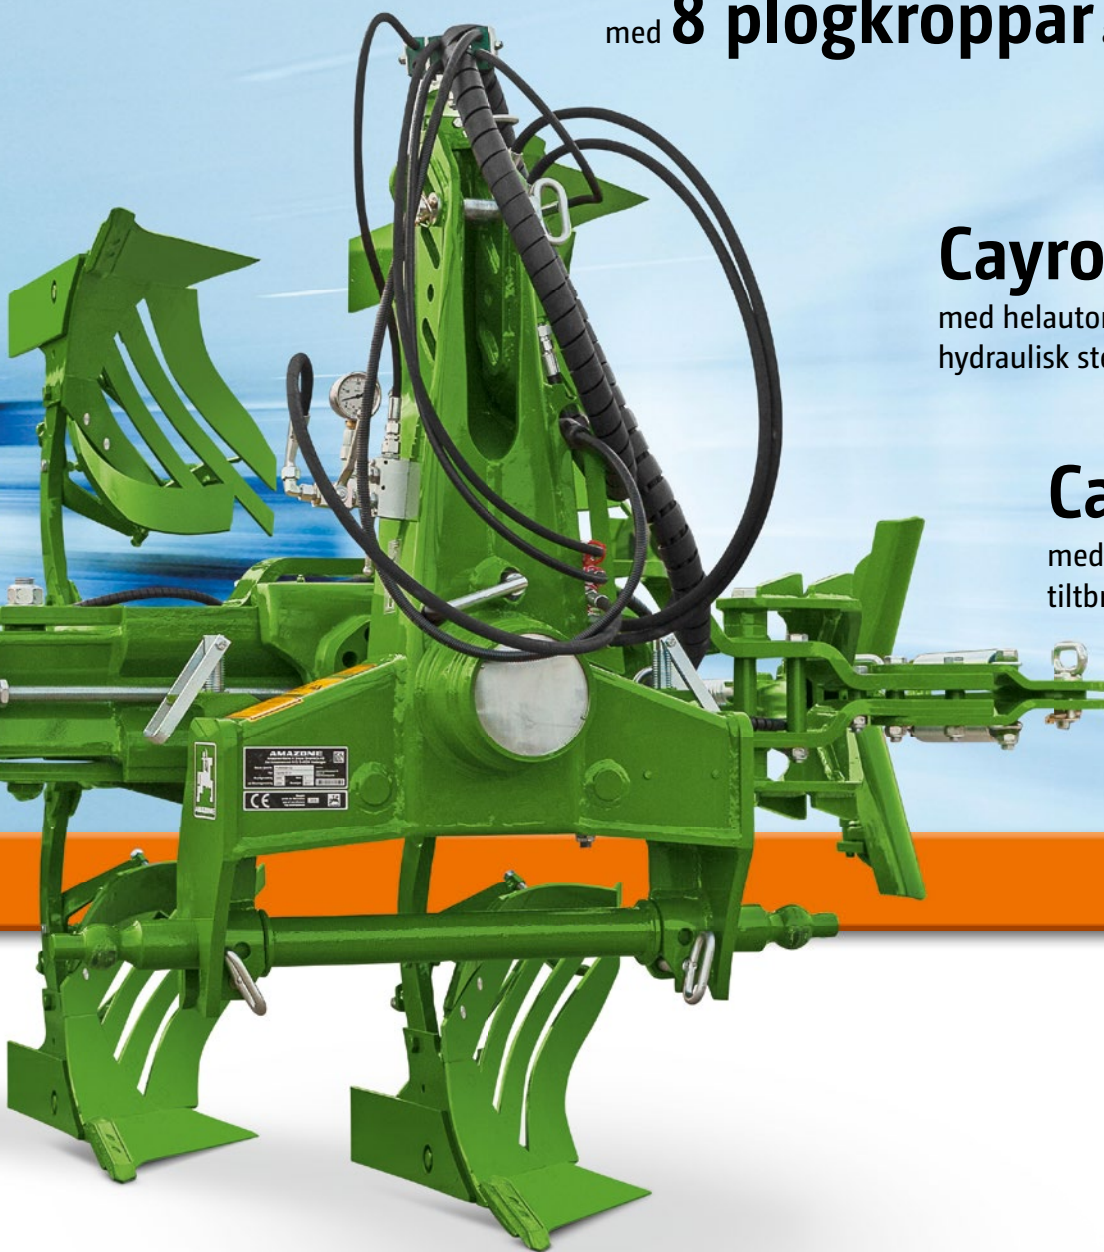

De burna växelplogarna Cayros M, XM, XMS, XS och XS pro erbjuder från 2-skär- till 6-skärplog för traktorer från 50 till 380 hk. Alla Cayros-plogar har stenutlösning med brytbultar och en mekanisk tiltbreddsinställning i fyra steg. Som tilläggsutrustning finns Cayros S med helautomatisk hydraulisk stenutlösning och Cayros V med hydraulisk tiltbreddsinställning tillgängliga.



YTTERLIGARE INFORMATION
www.amazone.de/cayros

©plus-härdningsmetod



Bästa kvalitet för långlivade slitdelar

Som slitdelstillverkare för jordbearbetning, kan vi blicka tillbaka på en lång historia. Ständig vidareutveckling av material och produktionsteknologi såväl som know-how i värmebehandling ligger som grund för vår utveckling av högsta möjliga slitdelskvalité för plogar.

Kol i sin renaste form, diamant, är den hårdaste substansen som naturen utvecklat. En härdningsprocess där man tillför kol i stålet gör ©plus slitdelarna ännu hårdare och mer slitstarka. AMAZONE använder en unik härdningsprocess för att få mycket hög hårdhetsnivå framtill på komponenterna, som plogskären, och för att uppnå optimal slitstyrka. Baksidan förblir relativt mjuk men på samma gång extremt seg och stryktålig.

Detta resulterar i unika fördelar för ©plus:

- ✓ Längre serviceintervall
- ✓ Hög slagtlighet
- ✓ Mindre dragkraft behövs
- ✓ Reducerad bränsleförbrukning
- ✓ Mindre vidhäftning tack vare en jämnare yta

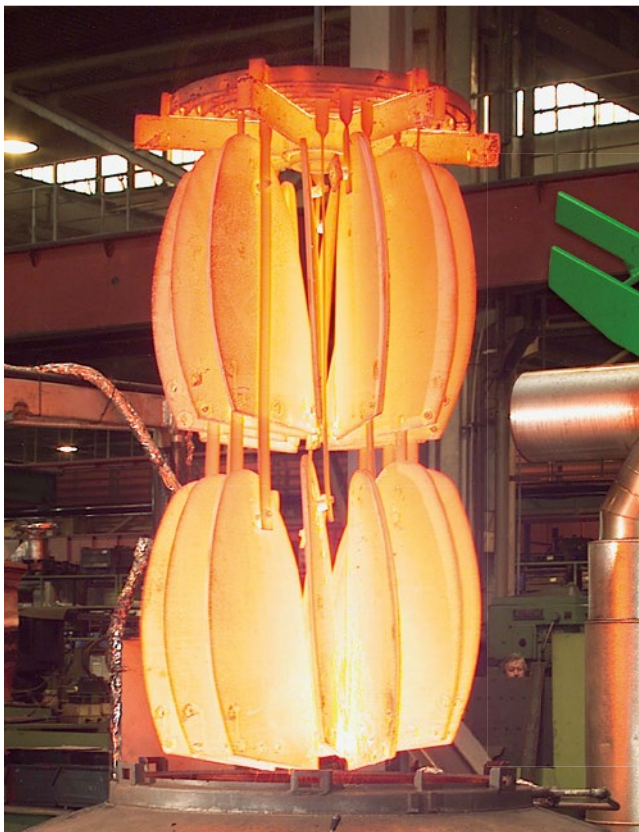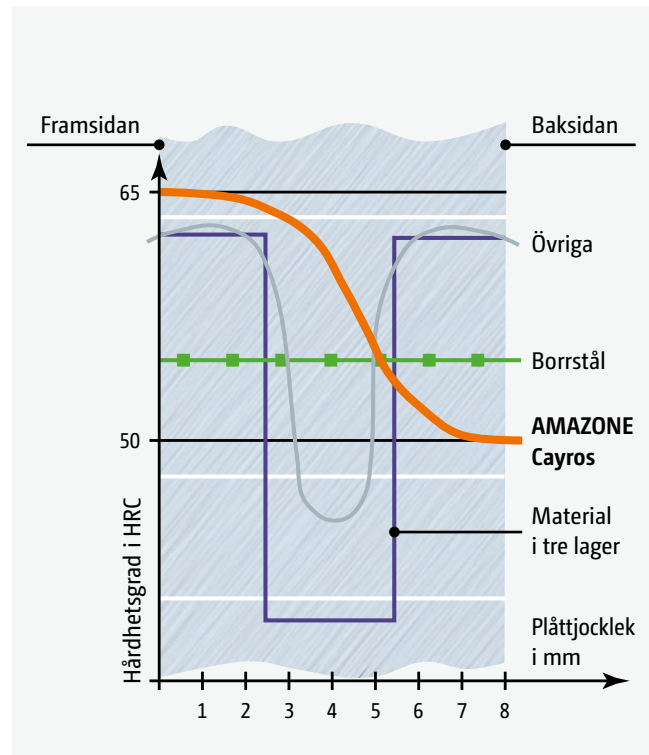

Cayros M



Cayros M 950 4-skärig

Den lätta mellanklassen

Egenskaperna:

2-, 3- eller 4-skärig

För traktorer upp till 88 kW/120 hk

Vändaxel 80 mm diameter

med justerbara, koniska rullager:

– Standard på plogar med brytbult-stenutlösning och stegvist ställbar arbetsbredd

Vändaxel 90 mm diameter:

Standard på plogar med automatisk stenutlösning och/eller steglös arbetsbreddsinställning

– Extra på plogar med brytbult-stenutlösning och stegvist ställbar arbetsbredd

Mycket kraftigt ramrör
120 x 100 x 8 mm

Arbetsbreddsinställning som standard (4 steg), eller som tillval steglös hydraulisk justering

Stenutlösning med brytbult, eller som tillval halvautomatisk med spiralfjäder eller automatisk NonStop hydraulisk stenutlösning

2 valfria avstånd mellan plogkropparna

Dubbelverkande automatisk vändcylinder som standard (kan manövreras via enkelverkande uttag med fri retur), som tillval, också med automatisk insvängning med minnescylinder

Cayros M är en universalplog för traktorer upp till 88 kW/120 hk. Med en bekväm inställningscentral och många olika utrustningar som tillval, är den lämplig för små och medelstora lantbruk.

Sammanställning av Cayros-modellerna:

	Antal skär	Avstånd mellan plogkropparna (cm)	Ram-höjd (cm)	Arbetsbredd (cm)	
				mekanisk	hydraulisk
Cayros M Utlösning med brytbultar eller halvautomatiskt	2	95/102	78	36/40/44/48	–
	3	95/102	78	36/40/44/48	32–52
	4	95/102	78	36/40/44/48	32–52
Cayros M-S Med automatisk, hydraulisk NonStop-stenutlösning	2	85/95/102	78	36/40/44/48 ²⁾	–
	3	85 ¹⁾ /95/102	78	36/40/44/48 ²⁾	32–52
	4	85/95	78	36/40/44/48 ²⁾	–

¹⁾ Gäller inte Cayros V

²⁾ med 85 cm kroppavstånd, arbetsbredd 32/36/40/44 cm



Cayros XM



Cayros XM 1050 V 4-skärig

Allrounder i mellanviktsklass

Egenskaperna:

3- eller 4-skärig

För traktorer upp till 103 kW/140 hk

Vändaxel 90 mm diameter
med justerbara, koniska rullager

Extra kraftigt ramprofilrör
150 x 100 x 8 mm

Arbetsbreddsinställning som standard
(4 steg), eller som tillval steglös hydraulisk justering

Stenutlösningssystem med brytbult, som
tillval halvautomatiskt system med spiralfjädrar eller helautomatiskt NonStop hydrauliskt stenutlösningssystem


3 valfria avstånd mellan plogkropparna
(beroende av modell)

Dubbelverkande automatisk vändcylinder
som standard (kan manövreras via enkelverkande uttag med fri retur), som tillval, också med automatisk insvängning med minnescylinder

Med ytterligare uppdimensionering av ram och vändhuvud är Cayros XM en idealisk allround-plog för traktorer upp till 103 kW/140 hk. Med ramhöjd upp till 82 cm och avstånd mellan plogkropparna på upp till 105 cm, kan den också enkelt klara av mycket stora mängder av växtrester.

Sammanställning av Cayros XM-modellerna:

	Antal skär	Avstånd mellan plogkropparna (cm)	Ram-höjd (cm)	Arbetsbredd (cm)	
				mekanisk	hydraulisk
Cayros XM Med brytbults-utlösning	3	85/95/105	78/82	36/40/44/48	32–52
	4	85/95/105	78/82	36/40/44/48	32–52
Cayros XM-S Med automatisk, hydraulisk NonStop-stenutlösning	3	85/95/105	78	36/40/44/48	32–52
	4	85/95/105 ¹⁾	78	36/40/44/48	32–52

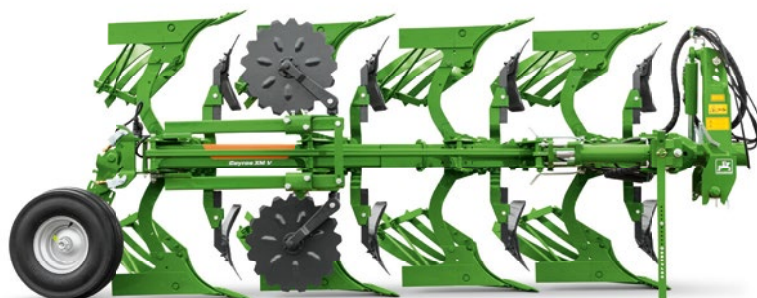¹⁾ Gäller inte Cayros V


Cayros XMS



Cayros XMS 950 VS 5-skärig

Premiemedell i den övre mellanklassen

Egenskaperna:

3-, 4- eller 5-skärig (beroende på typ)

För traktorer upp till 147 kW/200 hk

Vändaxel 100 mm diameter
med justerbara, koniska rullager

Mycket kraftigt ramprofilrör
150x100x8 mm
(12 mm tjocklek i 5-skärig variant)

Arbetsbreddsinställning som standard
(4 steg), eller som tillval steglös hydraulisk justering

Stenutlösningssystem med brytbult, som
tillval halvautomatiskt system med spiralfjädrar eller helautomatiskt NonStop hydrauliskt stenutlösningssystem


3 valfria avstånd mellan plogkropparna
(beroende av modell)

Dubbelverkande automatisk vändcylinder
som standard (kan manövreras via enkelverkande uttag med fri retur), som tillval, också med automatisk insvängning med minnescylinder

En mycket snillrik konstruktion av vändelementet med extremt enkel justering och ett oöverträffat tillbehörsurval gör Cayros XMS till en mångsidig universalplog. Med en robust ram och kraftiga åsar, är den konstruerad för traktorer med upp till 147 kW/200 hk.

Sammanställning av Cayros XMS-modellerna:

	Antal skär	Avstånd mellan plogkropparna (cm)	Ram-höjd (cm)	Arbetsbredd (cm)	
				mekanisk	hydraulisk
Cayros XMS Med brytbults-utlösning	3	85/95/105	78/82	36/40/44/48	32–52
	4	85/95/105	78/82	36/40/44/48	32–52
	5	85/95/105	78/82	36/40/44/48	32–52
Cayros XMS-S Med automatisk, hydraulisk NonStop-stenutlösning	3	85/95/105	78/82	36/40/44/48	32–52
	4	85/95/105	78/82	36/40/44/48	32–52
	5	85/95	78/82	36/40/44/48	32–52

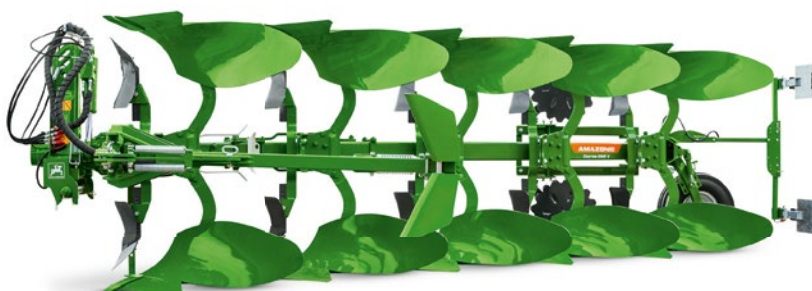

Cayros XS



Cayros XS 950 V 6-skär

Robust överklass

Egenskaperna:

4-, 5- eller 6-skärig (beroende på typ)

För traktorer upp till 191 kW/260 hk

Vändaxel 120 mm diameter
med justerbara, koniska rullager

Extra kraftigt ramprofilrör
150 x 150 x 8,8 mm
(12 mm tjocklek fr o m 5-skärig variant)

Arbetsbreddsinställning som standard
(4 steg), eller som tillval steglös hydraulisk justering

Stenutlösningssystem med brytbult
eller med helautomatiskt NonStop
hydrauliskt stenutlösningssystem

3 valfria avstånd mellan plogkropparna
(beroende av modell)

Dubbelverkande automatisk vändcylinder
som standard (kan manövreras via enkel-
verkande uttag med fri retur), som tillval,
också med automatisk insvängning med
minnescylinder

Med upp till 6-skär övertygar Cayros XS med sin höga arealkapacitet och sin ytterst funktionella och robusta konstruktion. Lämpad för traktorer upp till 191 kW/ 260 hk är Cayros XS det rätta redskapet för stora gårdar som efterstär effektiv och kostnadseffektiv plöjning.

Sammanställning av Cayros XS funktioner:

	Antal skär	Avstånd mellan plogkropparna (cm)	Ram-höjd (cm)	Arbetsbredd (cm)	
				mekanisk	hydraulisk
Cayros XS Med brytbults- utlösning	4	95/105/115	82/90	36/40/44/48	32–55
	5	95/105/115	82/90	36/40/44/48	32–55
	6	95/105	82/90	36/40/44/48	32–55
Cayros XS-S Med automatisk, hydraulisk NonStop- stenutlösning	4	95/105/115 ¹⁾	78/82	36/40/44/48	32–55
	5	95/105/115 ¹⁾	78/82	36/40/44/48	32–55
	6	95/105 ²⁾	78/82	36/40/44/48	32–55

¹⁾ inte för mekanisk arbetsbreddsinställning

²⁾ inte för hydraulisk arbetsbreddsinställning


Cayros XS pro



Cayros XS pro 1050 V 5-skärig

Den kraftigaste plogen för stora traktorer

Egenskaperna:

4-, 5- eller 6-skärig (beroende på typ)

För traktorer upp till 279 kW/380 hk

Vändaxel 120 mm diameter
med justerbara, koniska rullager

Extra kraftigt ramprofilrör
200x150x10 mm

Arbetsbreddsinställning som standard
(4 steg), eller som tillval steglös hydraulisk justering

Stenutlösningssystem med brytbult
eller med helautomatiskt NonStop
hydrauliskt stenutlösningssystem

3 valfria avstånd mellan plogkropparna
(beroende av modell)

Dubbelverkande automatisk vändcylinder
som standard (kan manövreras via enkel-
verkande uttag med fri retur), som tillval,
också med automatisk insvängning med
minnescylinder

Med extremt robust vändhuvud, ram och åsar är Cayros XS pro en högpresterande plog för stora gårdar och maskinstationer. Avståndet mellan plogkropparna är upp till 115 cm och ramhöjd upp till 90 cm gör Cayros XS pro oslagbar då det handlar om att klara av stora mängder av växtrester.

Sammanställning av Cayros XS pro funktioner:

	Antal skär	Avstånd mellan plogkropparna (cm)	Ram-höjd (cm)	Arbetsbredd (cm)	
				mekanisk	hydraulisk
Cayros XS pro Med brytbult-sutlösning	4	95/105/115	82/90	36/40/44/48	32–55
	5	95/105/115	82/90	36/40/44/48	32–55
	6	95/105	82/90	36/40/44/48	32–55
Cayros XS pro-S Med automatisk, hydraulisk NonStop-stenutlösning	4	95/105/115 ¹⁾	78/82	36/40/44/48	32–55
	5	95/105/115 ¹⁾	78/82	36/40/44/48	32–55
	6	95/105 ²⁾	78/82	36/40/44/48	32–55

¹⁾ inte för mekanisk arbetsbreddsinställning

²⁾ inte för hydraulisk arbetsbreddsinställning



Vändhuvuden

Elastisk bäraxel

Den genomgående bäraxeln är speciellt elastisk och absorberar alla vibrationer under arbetet och framför allt vid transportkörningar. Dessutom kan bäraxeln snabbkopplas utan verktyg vilket underlättar monteringen av redskapet på dragfordonet.

Som standard är bäraxeln utrustade med en integrerad kula för snabbkopplingsdragarmar (antingen kategori 2 eller 3), den större minimala diametern förbättrar hållfastheten och säkerheten vid transport.



Den viktigaste delen hos en plog är ramen tillsammans med vändhuvudet och inställningscentralen. Cayros vändhuvud karaktäriseras av en rad funktionella fördelar.

Optimal anpassning till marken

Alla toppstångsfästen har slitsade hål för montering. Om den monteras i slitsade hål blir upphängningen redskap-traktor möjlig att anpassa till vilket ojämnt underlag som helst och man kan därför få samma arbetsdjup överallt oberoende av olika lutningar.

Med 2 slitsade hål (eller till och med 3 på XMS och större vändhuvud) i olika höjd, blir man garanterad optimal lyfthöjd oberoende av traktor.



Lager, vändaxlar och vändkropp

Alla lager är långlivade och lätta att underhålla. Den höghållfasta vändaxeln är krympt in i vändkroppen.

Smidda enskilda delar gör vändkroppen extremt stabil (endast M – XM har svetsade delar). Bearbetning efter härdning garanterar perfekt precision.



Bekvämt hydrauliskt vändsystem

Alla vändhuvud i Cayros-plogarna har dubbelverkande cylinder med automatisk omkastarventil. Detta gör att plogen vänder på ett mjukt och ryckfritt sätt, och kan också kontrolleras med en enkelverkande tipputtagsventil och fri returledning. Sofistikerade skyddsslangar skyddar mot skador.



Vändcylinder med ansluten ram-svängning.

Stor lyfthöjd

För att åstadkomma en högre lyfthöjd är det som tillval också möjligt att förse alla bäraxlar med en adapter, vilket försätter bäraxeln i en lägre position och således ger mer markfrigång vid upplyftningen. Adaptern för bäraxeln kan när som helst monteras i efterhand.



Vändhuvud med rotationsaxel (tillval)

För speciella applikationer eller marknadskrav kan alla Cayros-vändmekanismer levereras med en svängbar bäraxel. Den speciella konstruktionen möjliggör att bäraxeln utför en pendelrörelse runt en central dragpunkt, denna anordning spärras automatiskt vid upplyftningen av plogen.



Enkel vändning med memorycylinder

För att öka frigången vid vändning av plog och för att göra vändningen mjukare kan plogarna utrustas med insvängningsmekanism. Denna ställer plogens ram automatiskt i mittläge innan plogen börjar vända och tillbaka igen till utgångsläget då plogen har vänt färdigt. Detta system innebär också att det blir mindre belastning på traktorns lyftmekanism och reducerar risken för tippning vid körning i sluttningar.

I Cayros-V-plogarna är infällningscylindern en minnescylinder med flytande kolvar för arbetsbreddreglering.



Cayros



Cayros V

Sammanställning av Cayros-vändhuvud

				
Vändhuvud modell	M	XM	XMS	XS/XS pro
Ø Vändaxlar	80	90	100	120
Lagring	Koniska rullager	Koniska rullager	Koniska rullager	Koniska rullager
Lägen för toppstång	3 (2x avlånga hål)	3 (2x avlånga hål)	4 (3x avlånga hål)	4 (3x avlånga hål)
Kopplingskategori	2 eller 3N	3N eller 3	3N eller 3	3N, 3 eller 4N
Tillsammans med plogmodell	Alla M-typer med 4-stegs arbetsbreddsinställning och brytbult- såväl som halvautomatisk stenulösning	Alla XM-typer samt M-typer med NonStop-stenulösning och/eller hydraulisk arbetsbreddsinställning V (S-, V- och VS-typerna) Tillval för M-plogar med 4-stegs arbetsbredd och brytbult/halvautomatisk stenulösning	Alla XMS-typer	Alla XS- och XS-pro-typer till 5-skäriga, 6-skäriga i förstärkt XS-pro-version

Ramen som plogens ryggrad

Hos alla AMAZONE-plogar är ramprofilerna gjorda av hög-värdigt specialstål. Det tjocka materialet innebär inte bara att hela ramen är stabil utan också att skruvförbanden blir extremt starka. De tjocka väggarna i profilerna förebygger stress i materialet och deformation runt skruvförbanden. En annan specialitet med Cayros-plogarna är att ramrören är konstruerade utan svetsfogar. Kritiska punkter har därför undvikits från början. En optimal anslutning till vändmekanismen garanteras av en lång och mycket stark varmbockad del och plogarna i de högre modellserierna har ett ramstöd som ger ännu bättre spänningsfrihet och stabilitet.



Alla ramprofiler är borrade i en speciellt utvecklad bormaskin. All borrarning sker i en enda fixering, vilket garanterar största möjliga precision.

Logisk ploginställning

Grunden för en perfekt ploginställning är ett lättförståeligt och logiskt inställningssystem. Rätt ploginställning innebär helt enkelt att driftskostnaderna reduceras, eftersom perfekt inställning har mycket positiv effekt på underhåll och bränslekonsumtion. Den beprövade slädkonstruktionen på Cayros-plogarna är här speciellt användbar.

Ploginställningen sker i 3 steg:


- ① **Första plogtiltans bredd**
(anpassning till spårvidden) med hjälp av sidojusteringen
- ② **Dragpunktsinställning**
steglös inställning med spindel
- ③ **Lutningsinställning**
Höger/vänster var för sig med spindel

Hydraulisk inställning av ramen:


Som tillval är justeringen av första tiltbredd direkt från traktorhytten möjligt med hjälp av en dubbelverkande hydraulikcylinder. Detta är mycket praktiskt på sluttande marker med omväxlande jordmån eller om dragfordonet ofta byts.



Inställningscentral Cayros

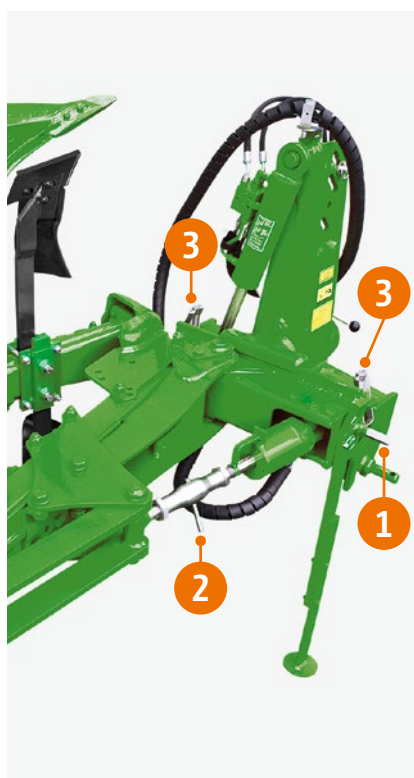

Inställningscentral Cayros V

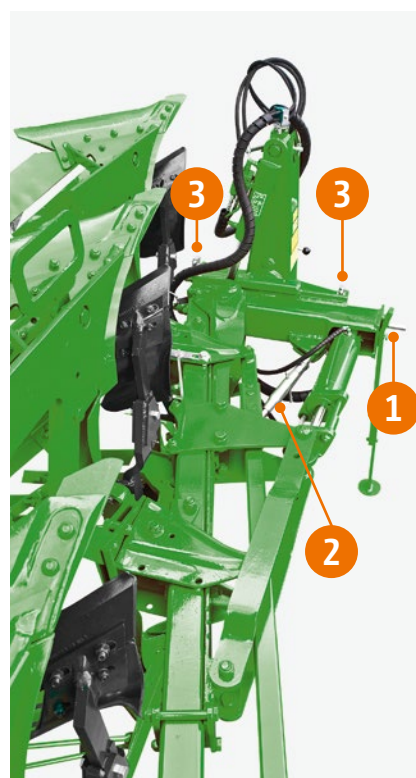


Inställning av arbetsbredden

Alla Cayros-plogar är standardutrustade med mekanisk inställning av arbetsbredden. Cayros har steglös hydraulisk inställning av tiltbredden och den regleras från förarplatsen.

Mekanisk precision

Standard mekanisk inställning av arbetsbredden utförs manuellt stegvis (4 steg) genom att man flyttar plogfästena. Redskapet kan därför lätt anpassas till skilda förhållande (jordegenskaper, traktor, etc.). När arbetsbredden ställs in, ställs också förplog och stödhjulet automatiskt. Ingen annan reglering behövs.

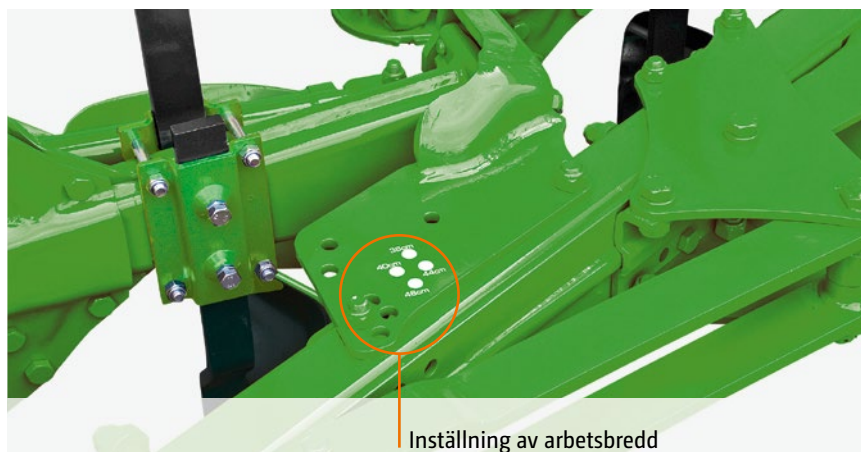

Cayros V – Bekväm hydraulik

Arbetsbredden kan ställas in steglöst från förarplatsen via det hydrauliska systemet. Justering av arbetsbredden visas med en visare på en indikator.

Naturligtvis är vårt Cayros V-system utformat så att dragpunkt och arbetsbredden i första tiltan ställs in samtidigt. Alla andra förredskap och stödhjulet ställs också in automatiskt.

Fästena för plogkroppen och tillbehören är belägna på sidan, bakom den främre cylindern, så att ramen inte blir försvagad med stora hål. Denna placering på sidan gör också utrymmet ovanför plogkroppen större.



Connex-bussningar

Cayros V fördelar:

- Tillgängligt för alla utlösningssystem
- ✓ Lämplig V-plog för alla jordarter och traktorstorlekar
- Lätta att ställa in, i princip samma som en standardplog, perfekt inställning av dragpunkten och första tiltan vid justering av arbetsbredden
- ✓ Ingen efterjustering av dragpunkten, första tiltan eller tillbehören, lågt slitage och bränslebehov
- Ledpunkterna är minimerade
- ✓ Minimalt slitage och servicebehov
- Varje ledpunkt har CONNEX-bussningar, vid slitage byts endast bussningen
- ✓ Längre livslängd, låga underhållskostnader
- Åsfästet har ledpunkten bakom ramprofilen
- ✓ Ingen försvagning av ramprofilen med ytterligare hål
- Optimal plogkroppsfästning – små justeringskrafter/lagerbelastning
- ✓ Litet slitage, långa serviceintervall för ledpunkterna
- Ledbultarna smörjs från insidan ut – ingen kontamination i lagringen
- ✓ Litet slitage och underhåll
- Huvudledbultar justeras med en smidd mutter och med stabil säkringsbricka
- ✓ Lagringar med lång livslängd

Stenutlösning

Stål mot sten

Vid dessa konfrontationer går alltid Cayros segrande ur striden. Cayros kan utrustad med tre olika stenutlösningssystem.

1. Mekaniskt

Brytbultar är den beprövade standardlösningen. Vid överbelastning, bryts bulten och plogkroppen vikes upp över hindret. Plogen lyfts upp, en ny brytbult sätts i och plöjningen kan fortsätta.



Fördelarna:

- ✔ Dubbel skjuvning med härdade flänsplattor
- ✔ Högvärdiga brytbultar i kvalitetsklass 10.9 med specialdesign
- ✔ Åsarnas brytpunkt är mycket hög och lokaliserad långt fram – plogen lyfter inte vid utlösningen

2. Halvautomatiskt

I detta system viker sig plogkropparna då belastningen överskrider de kraftiga spiralfjädrarnas tryck. Denna lösning är naturligtvis ytterst praktisk eftersom plogkropparna återgår i arbetsläge då man lyfter upp plogen eller backar traktorn. Detta system är ett alternativ på Cayros M till brytbultar och NonStop utlösningssystem då man har måttligt med sten.



Fördelarna:

- ✔ Låg extravikt i förhållande till modellen med brytbultar
- ✔ Justerbar utlösning

3. Helautomatiskt mekaniskt system

Istället för fjädrar, använder man i det hydrauliska systemet en hydraulcylinder som är ansluten till en kvävefylld tryckackumulator. Hydraultrycket kan justeras steglöst, enkelt och bekvämt, vilket garanterar optimal plöjning. Vid utlösning trycker plogkroppen in en kolv på ackumulatoren via hydraulcylindern. Gasen komprimeras och återställer automatiskt plogkroppen till sitt ursprungliga läge efter att man passerat hindret. Det är en helautomatisk high-tech-lösning.

Fördelarna:

- ✔ Enkel och okomplicerad konstruktion
- ✔ Praktikanpassad utlösningsskärakt
- ✔ Utbytbara kulsålar
- ✔ Brytbult som standard (ej i Sverige)
- ✔ Mjuk funktion som skonsk materialet vid utlösning
- ✔ Enkel anpassning av utlösningstrycket för olika jordförhållande
- ✔ Utökad lyfthöjd för större säkerhet vid stora hinder

Den hydrauliska utlösningssystemet finns i två versioner:

Kompakt ackumulator:

Här är kolvackumulatoren sammankopplad med hydraulcylindern till en kompakt enhet.



Ytterligare fördelar:

- ✔ Elementen arbetar fullständigt oberoende av varandra (påverkar inte utlösningstrycket)
- ✔ Elementens utlösningstryck kan ställas in på förhand oberoende av varandra (t.ex. första plogkroppen)
- ✔ Inga hydraulslangar eller ledningar på plogramen

Sammankopplade ackumulatorer:

I detta utförande är tryckackumulatörerna sammankopplade med varandra och kan alla ställas in samtidigt. Möjlighet för separat inställning av olika plogkroppar finns också.



Ytterligare fördelar:

- ✔ Samtidig inställning av utlösningstrycket för alla plogkropparna (även under körning)
- ✔ Anpassad rörledningsdiameter innebär att elementen påverkar varandra mycket lite

Förplog

Förplog M0

För universell användning från vallbrott till majsstjälkar.

Förplog M3


Optimalt arbete med extrema växtrester (särskilt majsstrå), rekommenderas endast i samband med stora kroppsavstånd som 105 eller 115 cm. Inte tillgänglig för NonStop-stenutlösningsplogar.



Fullständigt justerbar

Förutom standardversionen med steglös höjdställning finns gödselutläggaren som tillval också tillgänglig med steglös handtagsinställning och kastvinkelinställning i tre steg (serie med gödselutläggare M3).

Dessa versioner är dessutom utrustade med en ännu komfortablare höjdställning, en extra slitdel förlänger livslängden på gödselutläggarpåsen och reducerar slitagekostnaderna.

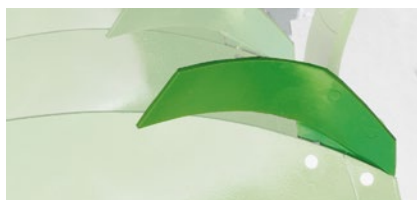

Skumvingar

Förmånligt alternativ för att blanda in skörderester. Som standard med extra stöd till åsen.

Avvisarbleck

När de används tillsammans med förplog förhindrar deflektorplåtarna att halm (speciellt majsstjälkar) vecklar sig runt åsen.

Knivristar

Mer kostnadseffektivt alternativ till skivrist, reducerar slitage på plogkroppen och minskar vikten och lyftkraftsbehovet.


Skivristar

Skivristen är också en betydelsefull del i en effektiv plöjning. Det exakta snitt som skivristen gör, förenklar den fullständiga vändningen och kompletta inblandningen av växtdelar såväl som effektivt rena plogfårar.

För Cayros-plogarna finns tandade skivor med en diameter på 500 eller 600 mm. Ristens djup kan finjusteras då man använder tandade skivor, den robusta lagringen med kullager är väl skyddad i sina utsatta positioner och är underhållsfria. Plogmodellerna kan utrustas med skivrist framför varje plogkropp.

Skivristar på standardplogar med brytbultssäkring

För denna version har AMAZONE den praktiska knäledsklämman. Denna möjliggör inställning på båda sidorna samtidigt. Man kan då justera båda sidor samtidigt. Systemet kan också justeras i körriktningen, vilket skapar ett unikt fritt utrymme mellan plogkropp och tilla (förebygger stopp).

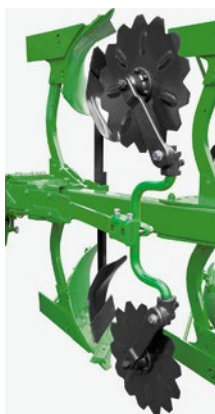

Skivrist på plogar med stenutlösning (Standard och Cayros V)

På dessa plogmodeller är skivristen monterad på stenutlösningens ledarm. När stenutlösningen löser ut, frigörs också skivristen och skyddas från skador. Djupinställningen för båda sidor sker med klämförband.



Skivristar på Cayros-V-plogar med brytbultssäkring

På Cayros-V-plogarna är skivristen också justerbar i längdriktningen på samma unika sätt. Detta ger den stora fördelen med Cayros-plogarna vid plöjning med stora halm-mängder. Naturligtvis justeras också skivristen exakt vid inställning av arbetsbredden.



Plogkroppar



Lättdragen ända ut i spetsen

Grunden för kostnadseffektiv plöjning är först och främst att man har lägsta möjliga dragkraftsbehov och därmed minimal bränsleförbrukning. Tillsammans med den unika

©plus härdningsprocessen, som ger en mycket hård och slät yta, är den smarta designen en garanti för lägsta möjliga friktion hos plogkropparna.



Cayros-skären

Alla Cayros-plogkroppar är utrustade med speciellt formgivna skär. Den speciella formgivningen leder till mindre motstånd och mjukare arbetsgång. Det självvassande området har gjorts mycket tjockt, vilket förbättrar hållbarheten väsentligt.



Utbyttbar spets med speciell formgivning

Cayros-skärets utbytbara spets skonar skärbladet och sänker därmed slitagekostnaderna. Dess platta formgivning, det självvassande, dragkraftssparande spetsområdet och de 15 mm tjocka förstärkningarna på sidorna gör den utbytbara spetsen tack vare den ändamålsenliga materialanvändningen i slitzonerna ytterst slitstarkt och långlivat.



Dubbelvändbara landsidor

Alla Cayros-plogar har ett system som ger dig fyrfaldiga fördelar. Den stora längden garanterar optimal sidostabilitet, som samtidigt ger mindre bränsleförbrukning och perfekt plöjning.




Fördelarna med Cayros-plogkroppar

- ✓ Fullständig och konstant nedmyllning av växtdelar påskyndar en snabb och säker förruttnelse, aktiverar livet i jorden och garanterar därmed säker avkastning.
- ✓ Dessutom, bästa finfördelning av ytan gör efterföljande arbete enklare och minskar kostnader för beredning av såbädd.
- ✓ Breda fåror gör det möjligt att använda breda stödhjul som minskar jordpackningen. Inblandning av stora växtrestmängder underlättas dessutom.
- ✓ Mindre dragkraftsbehov minskar automatiskt driftskostnaderna och bidrar därmed väsentligt till en kostnadseffektiv plöjning.

Cayros-plogkroppar


									
Urvalskriterium		WY 400	WL 430	WX 400	WX 400 PE	WXL 430	WXH 400	WST 430	UN 400/ UN 430
Användningsområde	Lätt jord (sand)	+	+	o	–	o	+	+	++
	Medelstyv jord	++	++	+	o	+	++	++	+
	Styv jord	++	+	++	+	++	++	+	o
	Mycket styv jord (lera)	++	o	++	+	++	++	o	–
	Lätt, klibbig jord (myr)	–	o	o	++	o	+	++	+
	Tung, klibbig jord (gyttja)	+	+	++	++	++	++	+	o
Arbetskvalitet	Sluttningar	o	++	–	–	o	+	+	–
	Finfördelning	+	++	o	o	+	+	++	++
	Röjning av fåran	+	++	+	+	++	++	++	+
	Lågt dragkraftsbehov	++	+	++	++	++	++	+	+
	Jordvändning	++	++	+	+	++	++	++	++
	Min. arbetsdjup (cm)	12	15	12	12	15	15	15	15/20
	Max. arbetsdjup (cm)	30	33	25	25	28	33	33	30/40
	Max. arbetsbredd (cm)	50	55	50	50	55	55	55	50

– mindre väl lämpad o lämpad + väl lämpad ++ mycket väl lämpad

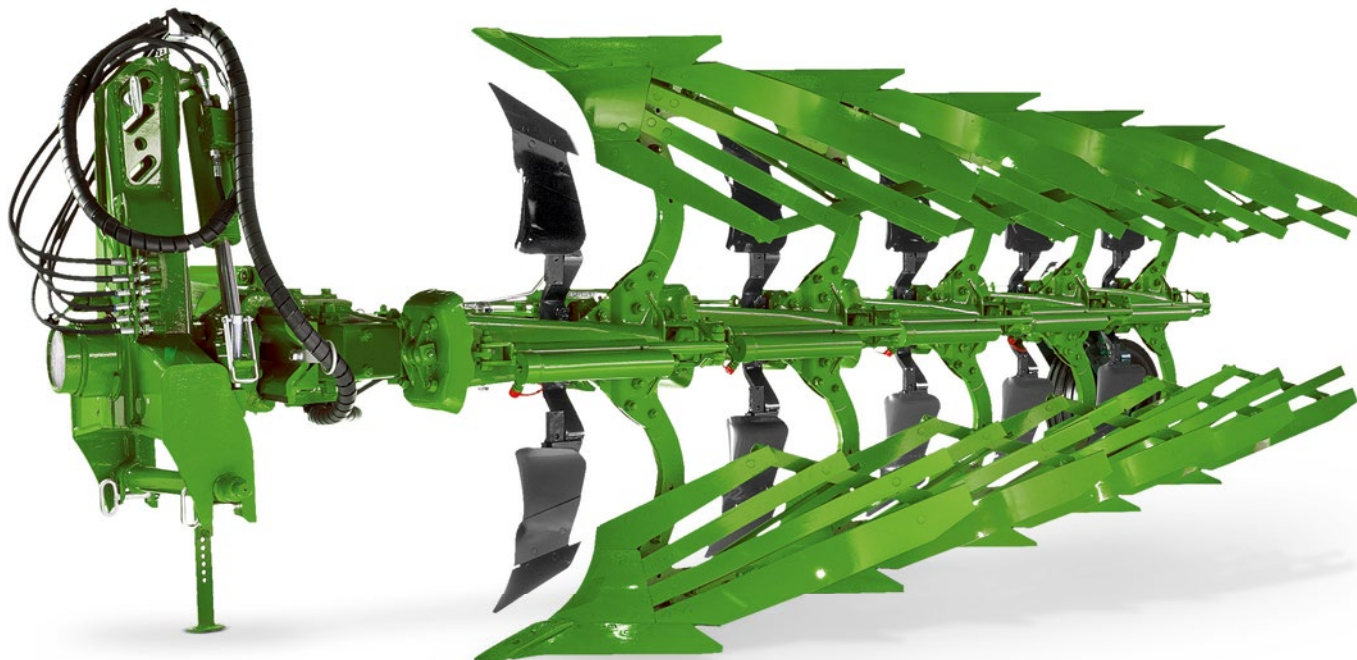


WY 400


Välvt, universellt användbar för lätta till mycket tunga jordar. Är speciellt lättdraget och passar för arbetsdjup från 12 till 30 cm.

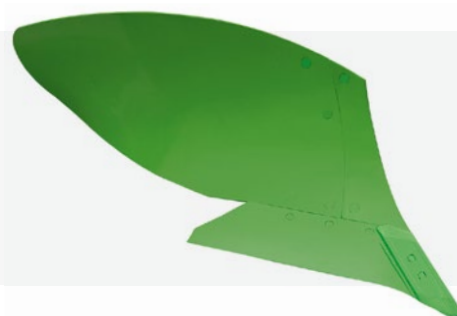WL 430

Kraftigt välvt och mycket långdragen för lätta till tunga jordar, utmärkt röjning av fåran för breddäck upp till 710 mm, mycket god nedplöjning av skörderester. Arbetar utmärkt i sluttningar. Arbetsdjup från 15 till 33 cm.

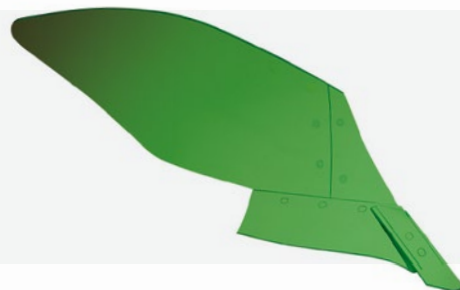WX 400


Mycket flackt välvd plogkropp för medelstyva till mycket tunga jordar, mycket lättdragen för extrema förhållanden, mycket goda rengöringsegenskaper. Arbetsdjup från 12 till 25 cm.

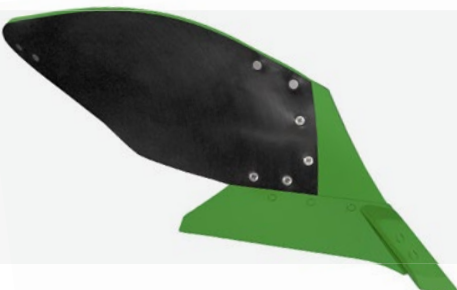WX 400 PE

Mycket flackt välvd plogkropp för mycket tunga jordar. Utrustad med en vändskiva i specialplast vilket ger bästa rengöringsegenskaper för extremt leriga jordar. Arbetsdjup från 12 till 25 cm.

WXL 430

Också för besvärliga eller mycket besvärliga markförhållanden, mycket lättdragen tack vare den spetsiga formen. God röjning av fåran och nedplöjning av skörderester. Arbetsdjup från 15 till 28 cm.

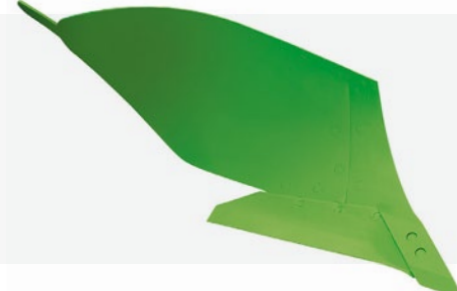WXH 400

Speciellt välvd kropp för medelstyva till mycket tunga jordar, mycket lättdragen och utmärkta röjningsegenskaper. Arbetsdjup från 15 till 33 cm.

WST 430-slitsad plogkropp

Särskilt bra i klubbiga jordar, bra lerbrytnings- och rensningsegenskaper. Lamellerna kan bytas ut separat. Mycket god nedplöjning av skörderester, ytterst universell för lätta till tunga jordar. Arbetsdjup från 15 till 33 cm.

UN 400/UN 430

Brant universell design i två olika storlekar för lätta till medeltunga jordar. God nedplöjning av skörderester tack vare skakeffekten. Arbetsdjup 15 till 30 cm hos UN 400, 20 till 40 cm hos UN 430.

Det bästa för varje önskemål!

Dubbla stödhjul

- ✓ Kan monteras framtill (vid fältkantsplöjning)
- ✓ Bekväm spindeljustering, höger/vänster separat
- ✓ Enkel och helt tillförlitlig konstruktion
- ✓ Hjulavstrykare som standard



Hjul-Ø 500 mm plåt
x 185 mm bred
Tillgänglig för: M-, XM-plogar.
Alla ramhöjder
Monteringsposition: På näst
sista plogkroppen för optimal
fältkantsplöjning.

Pendelstödhjul bak

- ✓ Genom hjulets position bakpå plogen ges optimal djupkontroll och funktion med hydraulikreglaget till släpet
- ✓ Hydrauliskt dämpade som standard med justerbar synkronisering av cylindern som innebär att hjulet blir följsamt, oberoende av temperatur
- ✓ Bekväm djupjustering utan verktyg, höger/vänster separat
- ✓ Som tillval finns avskrapare för alla däckvarianter tillgängliga



Hjul-Ø 500 mm plåt
x 185 mm bred
Tillgänglig för: Alla plogar till
4-skäriga och ramhöjd max. 78 cm



Hjul-Ø 550 mm luftdäck
x 160 mm bred
Tillgänglig för: Alla plogar till
4-skäriga och ramhöjd max. 78 cm



Hjul-Ø 600 mm luftdäck
x 220 mm bred
Tillgänglig för: Alla plogar från
modellserie M och upp till ramhöjd
82 cm



Hjul-Ø 680 mm luftdäck
x 250 mm bred
Tillgänglig för: Alla plogar från
modellserie M

Pendelstödhjul förmonterade

- ✓ Kan eventuellt monteras på framsidan eller baksidan (vid fältkantsplöjning)
- ✓ Hydraulisk dämpning som standard
- ✓ Bekväm djupjustering utan verktyg, höger/vänster separat
- ✓ Lätt och kompakt konstruktion
- ✓ Dämpningen längst bak, arbetar därför bra i sluttningar (vänder inte då man sänker plogen)



Hjul-Ø 580 mm luftdäck med AS-profil
x 270 mm bred
Tillgänglig för: Endast för 4-skäriga
M-XMS



Hjul-Ø 600 mm luftdäck
x 220 mm bred
Tillgänglig för: Endast för 4-skäriga
M-XMS



Hjul-Ø 680 mm luftdäck
x 250 mm bred
Tillgänglig för: För 4-skärig
XM-XMS, 5-skärig XMS endast
med begränsningar

Svängadapter



För optimal plöjning ända ut till fältkanten. Kan erhållas för alla pendel- och transporthjul. Ej för plogar med automatisk stenutlösning (S-modeller).

Med stor potential

Kombinationshjul bak

- ✓ Genom hjulets position bakpå plogen ges optimal djupkontroll och funktion med hydraulikreglaget till släpet samt låg belastning under transport
- ✓ Som tillval finns avskrapare för alla däckvarianter tillgängliga
- ✓ Hydraulisk dämpning som standard
- ✓ Bekväm djupjustering utan verktyg, höger/vänster separat



Hjul-Ø 550 mm luftdäck
x 160 mm bred
Tillgänglig för: Alla plogar till
4-skäriga och ramhöjd max. 78 cm



Hjul-Ø 600 mm luftdäck
x 220 mm bred
Tillgänglig för: M/XM/XMS/XS
(inte för 6-skäriga samt 5-skäriga
S- och/eller V-plogar)



Hjul-Ø 680 mm luftdäck
x 250 mm bred
Tillgänglig för: XMS/XS
(inte för 6-skäriga samt 5-skäriga
S- och/eller V-plogar)



Hjul-Ø 600 mm luftdäck
x 220 mm bred – tung version
(dubbelt fäste)
Tillgänglig för: Alla 6-skäriga
samt 5-skäriga S- och/eller V-plogar



Hjul-Ø 680 mm luftdäck
x 250 mm bred – tung version
(dubbelt fäste)
Tillgänglig för: Alla 6-skäriga
samt 5-skäriga S- och/eller V-plogar

Packarmar



För kombinerad användning av plog och tiltpackare kan alla Cayros-plogar utrustas med en hydrauliskt påmonterbar arm.

Packarearmar är generellt monterade direkt på vändhuvudet, med den klara fördelen att de krafter som genereras tas upp direkt i vändhuvudet och inte via ramen.

Dessutom är armen försedd med en fjädrande säkerhetsutlösning som avlastar belastningstopparna som uppstår, då packaren arbetar vid sidan, och därmed skyddar redskap och traktor.

Alvluckrare



I linje med mottot ”grund plöjning och djup luckring”, löser alvluckraren upp jordlagren under plogens arbetsdjup. Arbetsdjupet är justerbart. Luckraren är urformad så att den lätt går att byta och därmed minskas kostnaderna för slitage.


Belysning



Alla Cayros-plogar kan också försees med trafikbelysning för vägtransport. Vare sig plogkropparna är till vänster (för transport av plog i arbetsläge) eller dubbelsidigt (på tvären) med transport/stödhjul, garanterar belysningssystemet säkerheten vid körning i mörker på väg.

Tekniska data

Cayros

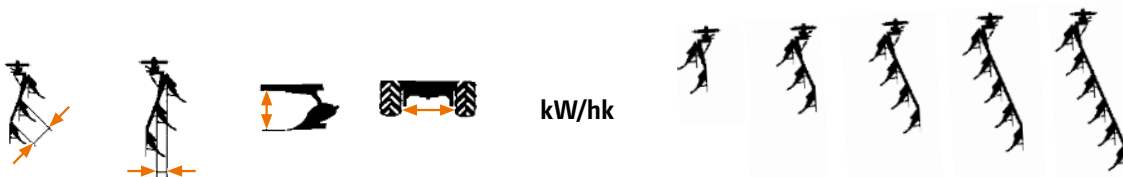

Typ	Avstånd kroppar. (cm)	Arbetsbredd	Ramhöjd (cm)	Spårin- nanmått (mm)	max. kW (hk)-område	Vikt (kg)				
						2-skärig	3-skärig	4-skärig	5-skärig	6-skärig
M 850 S	85	32/36/40/44	78	1150 till 1700	88 (120)	675	890	1105	–	–
M 950	95	36/40/44/48	78	950 till 1500	88 (120)	575	730	890	–	–
M 950 S	95	36/40/44/48	78	1150 till 1700	88 (120)	680	895	1110	–	–
M 1020	102	36/40/44/48	78	950 till 1500	88 (120)	580	735	895	–	–
M 1020 S	102	36/40/44/48	78	1150 till 1700	88 (120)	685	900	–	–	–
XM 850	85	32/36/40/44	78/82	1050 till 1650	103 (140)	–	860	1005	–	–
XM 850 S	85	32/36/40/44	78	1250 till 1850	103 (140)	–	1025	1225	–	–
XM 950	95	36/40/44/48	78/82	1050 till 1650	103 (140)	–	865	1010	–	–
XM 950 S	95	36/40/44/48	78	1250 till 1850	103 (140)	–	1030	1230	–	–
XM 1050	105	36 ¹⁾ /40/44/48	78/82	1050 till 1650	103 (140)	–	870	1015	–	–
XM 1050 S	105	36/40/44/48	78	1250 till 1850	103 (140)	–	1035	1235	–	–
XMS 850	85	32/36/40/44	78/82	1050 till 1650	147 (200)	–	975	1150	1345	–
XMS 850 S	85	32/36/40/44	78/82	1250 till 1850	147 (200)	–	1140	1370	1620	–
XMS 950	95	36/40/44/48	78/82	1050 till 1650	147 (200)	–	980	1160	1360	–
XMS 950 S	95	36/40/44/48	78/82	1250 till 1850	147 (200)	–	1145	1380	1635	–
XMS 1050	105	36 ¹⁾ /40/44/48	78/82	1050 till 1650	147 (200)	–	985	1170	1375	–
XMS 1050 S	105	36/40/44/48	78/82	1250 till 1850	147 (200)	–	1150	1390	–	–
XS 950	95	36/40/44/48	82/90	1050 till 1850	191 (260)	–	–	1310	1530	1745
XS 950 S	95	36/40/44/48	82	1250 till 2050	191 (260)	–	–	1565	1845	2115
XS 1050	105	36 ¹⁾ /40/44/48	82/90	1050 till 1850	191 (260)	–	–	1325	1550	1765
XS 1050 S	105	36/40/44/48	82	1250 till 2050	191 (260)	–	–	1580	1865	2130
XS 1150	115	40/44/48	82/90	1050 till 1850	191 (260)	–	–	1340	1570	–
XS pro 950	95	36/40/44/48	82/90	1050 till 1850	279 (380)	–	–	1360	1590	1818
XS pro 950 S	95	36/40/44/48	82	1250 till 2050	279 (380)	–	–	1615	1905	2185
XS pro 1050	105	36/40/44/48	82/90	1050 till 1850	279 (380)	–	–	1375	1610	1835
XS pro 1050 S	105	36/40/44/48	82	1250 till 2050	279 (380)	–	–	1630	1925	2200
XS pro 1150	115	40/44/48	82/90	1050 till 1850	279 (380)	–	–	1390	1630	–

¹⁾ inte möjligt för S-S-varianten (skivrist framför varje plogkropp)

Tekniska data

Cayros V



Typ	Avstånd kroppar. (cm)	Arbetsbredd	Ramhöjd (cm)	Spårin- nanmått (mm)	max. kW (hk)-område	Vikt (kg)			
						3-skärig	4-skärig	5-skärig	6-skärig
M 950 V	95	32 till 52	78	950 till 1500	88 (120)	800	975	–	–
M 950 VS	95	32 till 52	78	1150 till 1700	88 (120)	965	–	–	–
M 1020 V	102	32 till 52	78	950 till 1500	88 (120)	805	980	–	–
M 1020 VS	102	32 till 52	78	1150 till 1700	88 (120)	970	–	–	–
XM 850 V	85	32 till 52	78/82	1050 till 1650	103 (140)	945	1105	–	–
XM 850 VS	85	32 till 52	78	1250 till 1850	103 (140)	1110	1325	–	–
XM 950 V	95	32 till 52	78/82	1050 till 1650	103 (140)	950	1110	–	–
XM 950 VS	95	32 till 52	78	1250 till 1850	103 (140)	1115	1330	–	–
XM 1050 V	105	32 till 52	78/82	1050 till 1650	103 (140)	955	1115	–	–
XMS 850 V	85	32 till 52	78/82	1050 till 1650	147 (200)	985	1240	1515	–
XMS 850 VS	85	32 till 52	78/82	1150 till 1850	147 (200)	1270	1530	1810	–
XMS 950 V	95	32 till 52	78/82	1050 till 1650	147 (200)	990	1250	1530	–
XMS 950 VS	95	32 till 52	78/82	1150 till 1850	147 (200)	1280	1540	1825	–
XMS 1050 V	105	32 till 52	78/82	1050 till 1650	147 (200)	995	1260	1545	–
XMS 1050 VS	105	32 till 52	78/82	1150 till 1850	147 (200)	1290	1550	–	–
XS 950 V	95	32 till 55	82/90	1050 till 1850	191 (260)	–	1380	1650	1905
XS 950 VS	95	32 till 55	78/82	1150 till 2050	191 (260)	–	1635	1980	2325
XS 1050 V	105	32 till 55	82/90	1050 till 1850	191 (260)	–	1390	1665	1925
XS 1050 VS	105	32 till 55	78/82	1150 till 2050	191 (260)	–	1645	1995	–
XS 1150 V	115	32 till 55	82/90	1050 till 1850	191 (260)	–	1400	1680	–
XS pro 950 V	95	32 till 55	82/90	1050 till 1850	279 (380)	–	1740	1940	2190
XS pro 950 VS	95	32 till 55	78/82	1150 till 2050	279 (380)	–	1890	2295	2695
XS pro 1050 V	105	32 till 55	82/90	1050 till 1850	279 (380)	–	1755	1960	2215
XS pro 1050 VS	105	32 till 55	78/82	1150 till 2050	279 (380)	–	1905	2315	–
XS pro 1150 V	115	32 till 55	82/90	1050 till 1850	279 (380)	–	1770	1980	–

Extra vikt för halvautomat. Stenutlösning jämfört med brytbult: ca. 20 kg/plogkroppspar Typ S – Uppgifter för hydraulisk stenutlösning. Vikterna exklusive skumutrustning.

Bilder, innehåll och uppgifter om tekniska data lämnas utan förbindelse! Tekniska data kan variera beroende på vald utrustning. Maskinbilder kan avvika från landsspecifika trafikbestämmelser.

C-Pack 900 S och ringvält 550



Nedmyllning och återpackning i en och samma arbetsprocess


För att förbereda fältet för framtida sådd är en korrekt återpackning efter plogning idealisk. I många fall är tiden knapp för att hinna med sådden och kan två arbetsmoment utföras samtidigt, är mycket vunnit.

En tung tilt- och ringvältpackare kombinerad med plogen säkerställer en djup återpackning, krossar grova klumpar och förhindrar att jorden torkar ut.


Packare för Cayros-plogar

C-Pack 900 S

Tack vare den stora ringdiametern på 900 mm är packaren särskilt lätt dragen. Ringprofilen har en 36° flankprofil, vilket garanterar en djup återpackning och mindre sänkning. Med den integrerade axeln i ringprofilen uppnår packaren en kontaktvinkel på 42° i lätta jordar, vilket garanterar optimalt stöd för packaren och djupet. Denna ringprofil gör en speciell universell användning på olika nivåer möjligt. Den navfria konstruktionen av packaren möjliggör enkel utbyggnad av arbetsbredden, och de slitstarka rengöringsbanden möjliggör en blockeringsfri drift.



Styv jord
Stöd på flankerna



Lätta jordar
Stöd på axeln

Tungt vägande fördelar

- ⊕ Universell ringprofil med 36°-flankvinkel och dessutom integrerad axel. Ringdiameter 900 mm
- ⊕ Navfri ringkonstruktion möjliggör enkel utbyggnad
- ⊕ Integrerade rengöringsband för blockeringsfritt arbete

Utvecklingsbar med

- ⊕ Ringvält för intensiv utjämning och finfördelning
- ⊕ Mycket enkel omställning från arbets- till transportposition

Ringvält 550

För att intensivt nivåera och smula jorden kan en ringvält monteras på C-Pack 900 S som tillval. Ringvälden med en diameter på 550 mm är också navfri och tillåter en modulär förlängning. Den enkla transporten av ringvälden visar sig vara extremt bekväm och kundvänlig. Genom att helt enkelt trycka packaren och ringvälden ihop ställs de automatiskt fast för transporter på allmän väg.



Tekniska data Packer C-Pack 900 S

Typ	C-Pack 2400-900 S	C-Pack 2600-900 S	C-Pack 2800-900 S	C-Pack 3000-900 S
Arbetsbredd (m)	2,40	2,60	2,80	3,00
Antal tiltpacknings- ringar	12	13	14	15
Vikt utan ringvält (kg)	ca 1300	ca 1400	ca 1450	ca 1550
Ø Tiltpackare (mm)	900			
Ringavstånd (mm)	200			
Vikt med ringvält (kg)	ca 2000	ca 2100	ca 2250	ca 2350
Ø Ringvält (mm)	550			
Ringvältsav- stånd (mm)	160			



AMAZONE



Bilder, innehåll och uppgifter om tekniska data lämnas utan förbindelse! Tekniska data kan variera beroende på vald utrustning.
Maskinbilder kan avvika från landsspecifika trafikbestämmelser.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Box 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

Söderberg & Haak Maskin AB

Industrivägen 2 · Box 504 · 245 25 Staffanstorp · Tel: 046-259200 · Fax: 046-250139

Internet: www.sodhaak.se · E-post: mail@sodhaak.se

