



**AMAZONE**

# ZA-M



Os distribuidores  
**AMAZONE** cumprem  
a norma europeia  
sobre o ambiente

# Distribuidor de adubo ZA-M



**SPEED**  
spreading

O distribuidor de dois discos ZA-M, com até 3 000 l de capacidade de depósito e 36 m de largura de trabalho, é uma máquina ideal para explorações agrícolas e empresas de empreitada que valorizam a segurança e a fiabilidade. Os distribuidores de elevado rendimento de rotação lenta e as baixas rotações dos discos garantem um fluxo muito homogêneo e cuidadoso do fertilizante.



## ZA-M

**Testado e comprovado (mais de 100 000),  
fiável e seguro**

|                                                                                      | Página |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| As suas vantagens em resumo                                                          | 4      |
| Os modelos ZA-M   Complementos                                                       | 6      |
| Sistema de distribuição   Engrenagem em banho de óleo                                | 8      |
| SBS – Soft Ballistic System                                                          | 10     |
| Ajuste da quantidade distribuída e da<br>largura de trabalho                         | 12     |
| Sistemas de distribuição em bordadura  <br>Dispositivos de distribuição em bordadura | 14     |
| AMAZONE Limiter                                                                      | 16     |
| Acessórios                                                                           | 18     |
| EasySet   AmaDos <sup>+</sup>                                                        | 20     |
| Spreader Application Center   EasyCheck                                              | 22     |
| Dados técnicos                                                                       | 24     |

❗ "Mesmo utilizando sementes de gramíneas torna-se evidente que o distribuidor realiza a distribuição de uma forma exata e homogênea."

(Pferdebetrieb Profi-Magazin – teste prático · 05/2016)

Tamanhos de depósito de

**1.000 até 3.000 litros**

Até **36 m** de largura de trabalho

**SBS** – Soft Ballistic System  
para uma preservação ideal do  
fertilizante

Rotação dos discos dispersores de

**720 rpm**



### As suas vantagens em resumo:

- ⊕ Tremonha dupla com forma do recipiente para o controlo de funcionamento permanente e mais precisão
- ⊕ Crivos de enchimento de malha fina evitam anomalias durante a distribuição e são fáceis de dobrar e fixar para limpar a máquina
- ⊕ Sistema de distribuição fabricado integralmente de aço inoxidável
- ⊕ Conforto e segurança através do ajuste fácil e bem acessível das quantidades distribuídas e da largura de trabalho
- ⊕ Sistema de correção dupla para um ajuste da quantidade ideal e um processo de abertura e fecho rápido
- ⊕ SafetySet com sistema de luzes, placas de aviso e barra de proteção tubular de série

deu provas mais de  
**100.000** vezes

## Sistema de correção dupla



Sistema de distribuição  
em bordadura

## Limiter



Os distribuidores  
**AMAZONE** cumprem  
a norma europeia  
sobre o ambiente



**MAIS INFORMAÇÕES**  
[www.amazone.de/za-m](http://www.amazone.de/za-m)

# Muitos distribuidores, uma só família

A AMAZONE tem o distribuidor certo para cada empresa!

| Modelo                     | ZA-M 1001 Special                       | ZA-M 1201                                                                                           | ZA-M 1501                               |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Largura de trabalho (m)    | 10 – 36                                 |                                                                                                     |                                         |
| Capacidade do depósito (l) | 1000 – 1500<br>(carga útil até 1800 kg) | 1200 – 2700<br>(carga útil até 3100 kg)                                                             | 1500 – 3000<br>(carga útil até 3100 kg) |
| Variantes de tremonha      | com 1 x S 500                           | com 1 x S 500 ou<br>com 2 x S 500 ou<br>com 3 x S 500 ou<br>com 1 x L 1000 ou<br>com S 500 + L 1000 |                                         |

**O tamanho compacto:**  
**ZA-M 1001 Special**

**Os grandes e flexíveis:**  
**ZA-M 1201 e ZA-M 1501**



ZA-M 1001 Special



ZA-M 1201



ZA-M 1501

## As vantagens da série para si:

- ✓ SafetySet com sistema de luzes, placas de aviso e barra de proteção de série
- ✓ Capacidade de depósito expansível mediante tremonhas que podem ser instaladas posteriormente
- ✓ Conforto e segurança através do ajuste fácil e bem acessível da quantidade distribuída e da largura de trabalho
- ✓ Engrenagem em banho de óleo isenta de manutenção com proteção contra sobrecarga integrada – deu provas mais de 100 000 vezes
- ✓ Construção tubular estável e sistema de distribuição fabricado integralmente de aço inoxidável
- ✓ Sistema de correção dupla perfeito para ajustar a quantidade e para abrir/fechar
- ✓ Kit de calibração, tabela de distribuição e disco de cálculo de série
- ✓ Armário de tubos flexíveis protege os conectores hidráulicos contra sujidade
- ✓ Crivos de enchimento de malha fina evitam anomalias durante a distribuição e são fáceis de dobrar e fixar para limpar a máquina

# As tremonhas

Capacidade de depósito rapidamente expansível e equipável posteriormente



✓ Tremonha S 500 – estreita



✓ Tremonha L 1000 – larga

## Tremonha S – A estreita

A tremonha S permite-lhe manter a reduzida largura de transporte. O enchimento direto a partir do veículo basculante ou de Big-Bags não constitui nenhum problema.

## Tremonha L – A larga

A grande largura de enchimento de 2,76 m garante uma segurança suficiente no carregamento com pás largas. Especialmente quando se utilizam pás carregadoras industriais de grandes dimensões, recomenda-se a tremonha L.



Enchimento com veículo basculante



Enchimento com Big-Bags



Enchimento com pá carregadora industrial

# Sistema de distribuição em aço inoxidável



## Bom e em aço inoxidável

Nos distribuidores ZA-M, todo o sistema de distribuição é fabricado em aço inoxidável:

- ✔ As pontas da tremonha com as espirais agitadoras
- ✔ O grupo inferior completo com as corredeiras de dosagem e as corredeiras hidráulicas
- ✔ Os discos dispersores com as pás de arremesso
- ✔ As chapas de proteção totalmente envolventes

## SBS – Soft Ballistic System

Interação perfeita de:

- ✔ agitador
- ✔ ponta da tremonha
- ✔ grupo inferior
- ✔ corredeira dupla
- ✔ discos dispersores e chapas de proteção

## As suas vantagens:

- ✔ Manutenção fácil graças à construção aberta do distribuidor
- ✔ Funcionamento perfeito graças à engrenagem em banho de óleo robusta e isenta de manutenção, acionamento por corrente em aço inoxidável do agitador, molas e cilindros hidráulicos de grande dimensão bem como uma estrutura robusta

# A engrenagem em banho de óleo

Deu provas mais de 100 000 de vezes




## Fiável há décadas

A engrenagem em banho de óleo revela-se como o coração indestrutível do distribuidor de dois discos da AMAZONE. As engrenagens AMAZONE já deram provas 100 000 vezes, são isentas de manutenção e dispõem de uma proteção integrada contra sobrecarga para evitar danos na engrenagem.

## Produção perfeita:

### Proteção ativa do ambiente desde o início

- ✓ Poupança de energia graças a processos de produção otimizados em grande escala
- ✓ Melhor aproveitamento das matérias-primas através de tecnologia de corte e dobragem controlada por processador
- ✓ Processos modernos de pintura por cataforese para uma proteção anticorrosiva de elevada qualidade (conformidade com os padrões da indústria automóvel)

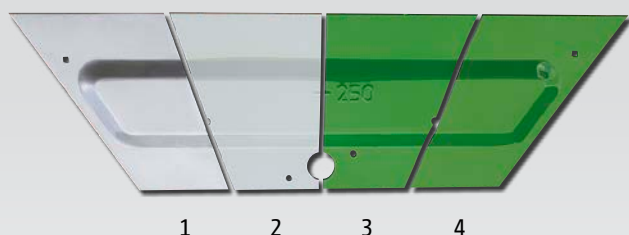


- ✓ Pintura multicamadas de alta qualidade

- 1) Chapa de aço
- 2) Fosfatação de zinco (camada de cristal)
- 3) Aplicação de primário KTL
- 4) Pintura de cobertura

# SBS – Soft Ballistic System

O conceito: Poupar fertilizante para mais segurança

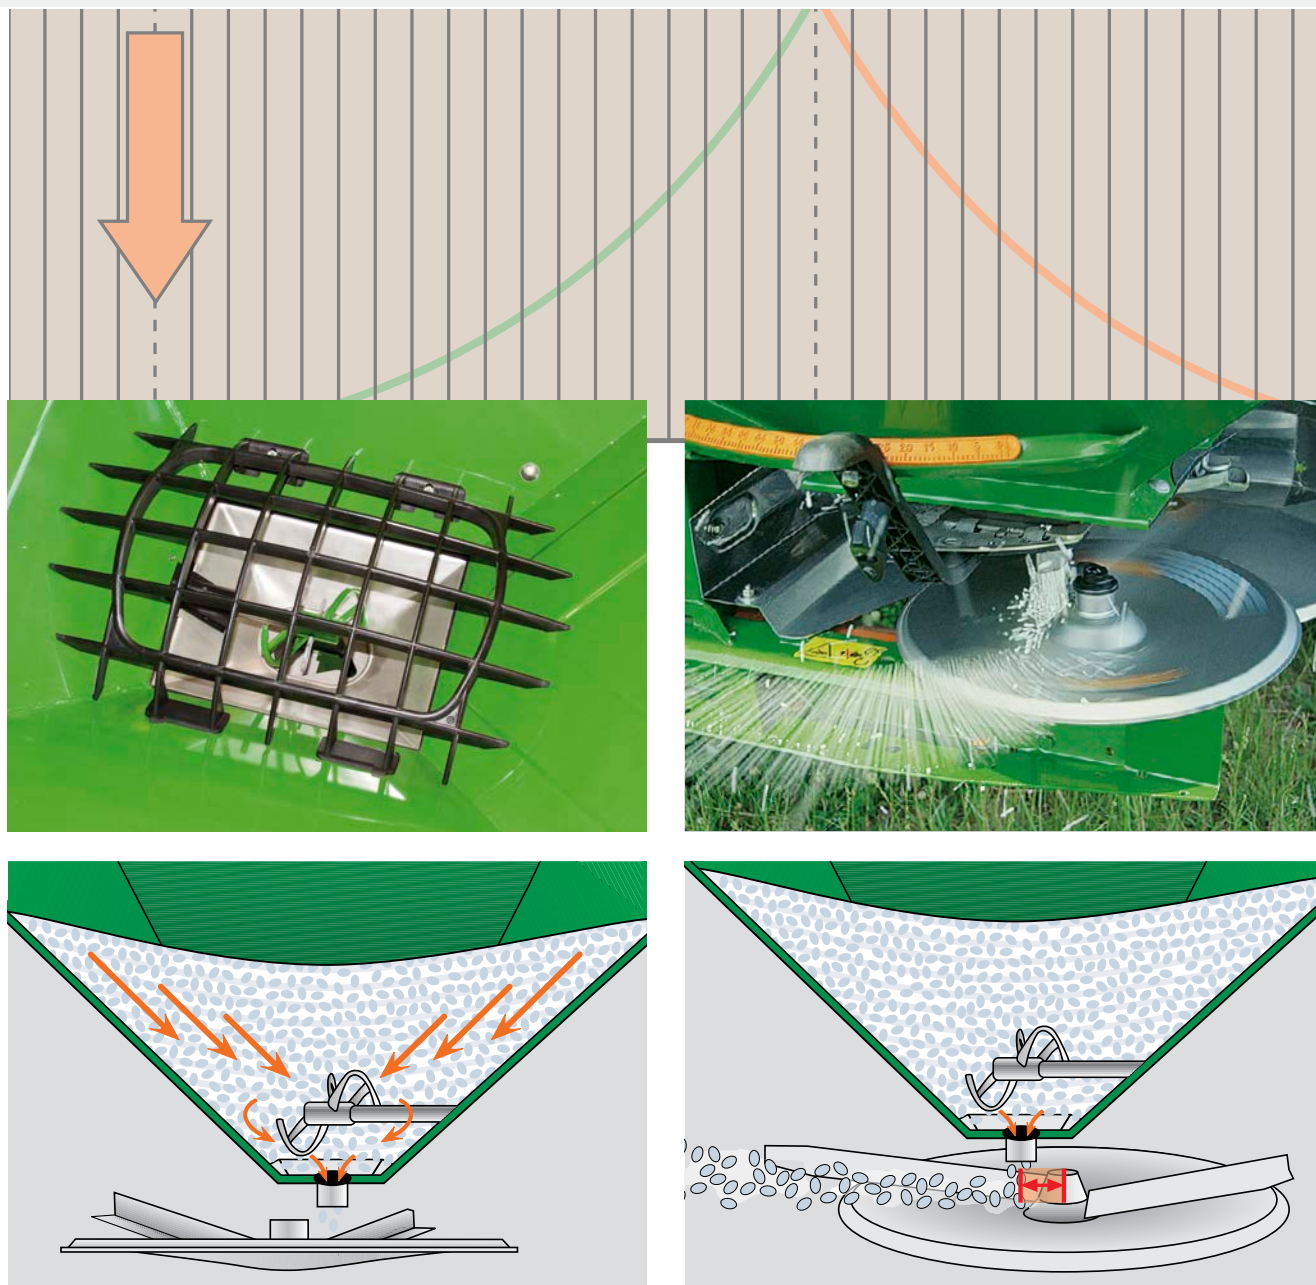

## 1 Condução suave:

O Soft Ballistic System da AMAZONE inclui elementos agitadores moldados de forma a que o fertilizante seja retirado em largura do depósito. Não se forma uma tremonha de fertilizante no centro do depósito.


## 2 Colocação suave:

O ponto de colocação do fertilizante diretamente no centro do disco dispersor é particularmente vantajoso, porque a velocidade periférica dos discos dispersores é muito baixa neste setor.

## Segurança de série

Os fertilizantes minerais devem ser tratados de forma particularmente cuidadosa, para que possam ser distribuídos de forma precisa e exata ao longo de toda a largura de trabalho nas plantas. Fertilizante, que já é danificado no distribuidor já não pode ser distribuído de forma segura.

O Soft Ballistic System da AMAZONE está integrado de série, como pacote de segurança, distribuidores de montagem ZA-M. O agitador, elementos de dosagem e discos dispersores estão perfeitamente harmonizados. Isso protege o fertilizante e protege as suas colheitas.

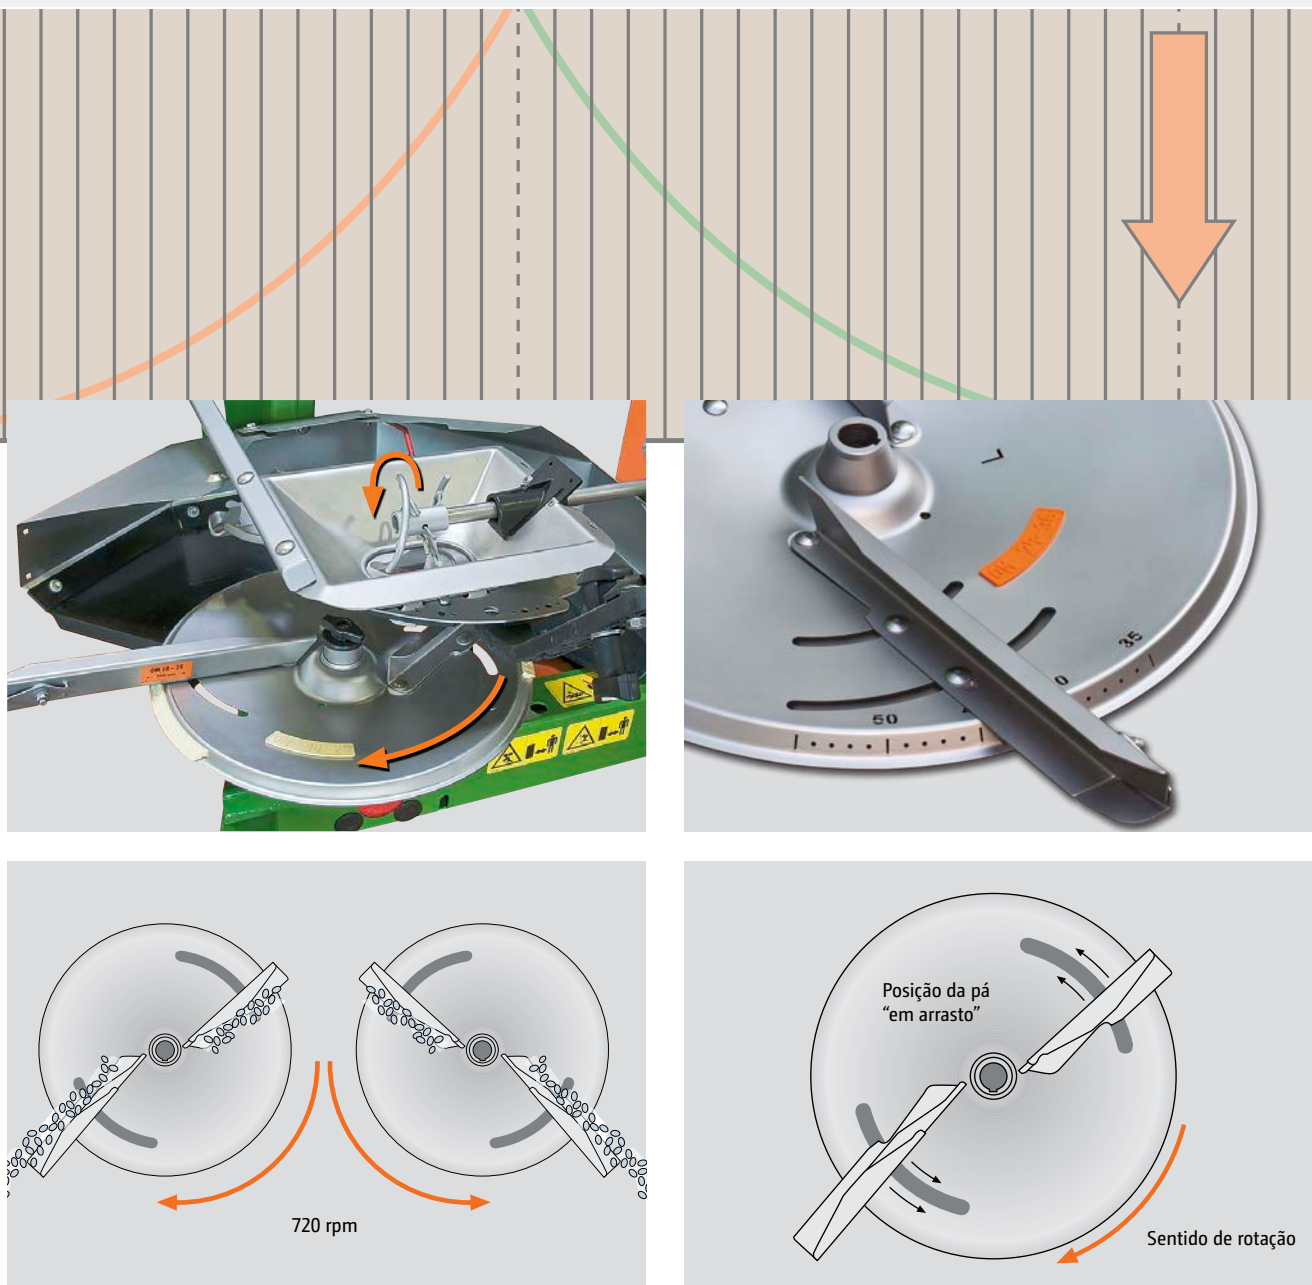

### 3 Movimento giratório suave:

Com uma velocidade de rotação dos discos de 720 rpm, o Soft Ballistic System da AMAZONE coloca o seu fertilizante em movimento de forma protetora. Mesmo tipos de fertilizante com reduzida resistência à fratura mantêm as características de distribuição.

### 4 Lançamento suave:

Com o Soft Ballistic System da AMAZONE, apenas é fornecida ao fertilizante a energia necessária para garantir uma trajetória de voo ideal e um padrão de distribuição preciso.

# A regulação da quantidade distribuída

**Simples – seguro – preciso**

## Regulação da quantidade distribuída sem necessidade de ferramentas

Com base na tabela de distribuição abrangente, são pré-selecionadas a quantidade distribuída e a largura de trabalho. Escalas de grandes dimensões ajudam-no na regulação exata da quantidade distribuída através das correções de dosagem. A regulação pode ser efetuada manualmente na parte de trás ou através de um terminal de comando.



Correção de dosagem

Correção de fecho



- ✓ Através da abertura e fecho da correção de fecho, é possível colocar a quantidade de fertilizante regulada no disco dispersor, independentemente do lado.

- ✓ O controlo da quantidade distribuída pode ser feito de uma forma muito simples, mediante um teste de calibração, para determinar as características da substância (comportamento de escoamento, etc.).


# A regulação da largura de trabalho

Fácil de utilizar em todos os detalhes

## Discos dispersores OmniaSet OM para a máxima precisão

Os discos dispersores OmniaSet OM estão equipados com pás dispersoras oscilantes e produzem um padrão de distribuição com nível um particularmente elevado de precisão e segurança. Com a ajuda de uma escala bem legível, situada no campo de visão do utilizador, as pás dispersoras podem ser ajustadas de forma simples, sem ferramentas e com precisão. A AMAZONE disponibiliza tabelas de distribuição para todos os tipos de fertilizante, sementes e pastilhas de moluscicidas. Os discos dispersores OmniaSet OM são fabricados integralmente em aço inoxidável e simples de montar.

Para a produção de cereais de qualidade é vantajosa uma fertilização tardia. Com os discos dispersores da AMAZONE, este processo é muito simples de realizar dobrando para cima as palhetas oscilantes de série situadas nas pás dispersoras.

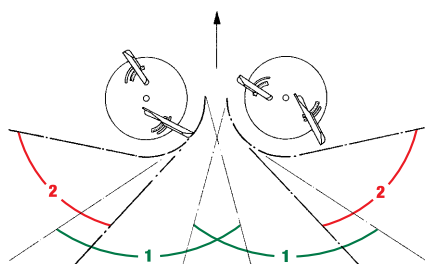

Quatro setores para uma distribuição lateral ideal do fertilizante



## Larguras de trabalho dos discos dispersores OmniaSet OM para ZA-M

| OM 10 - 12 | OM 10 - 16 | OM 18 - 24 | OM 24 - 36                                   |
|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 10 – 12 m  | 10 – 16 m  | 18 – 24 m  | 24 – 36 m<br>(om revestimento em metal duro) |

## Larguras de trabalho máximas com discos dispersores ZA-M OM 24-36


| KAS  | Kali | Ureia granulada | Ureia em pérola |
|------|------|-----------------|-----------------|
| 36 m | 36 m | 32 m            | 30 m            |

# Proteção ativa do ambiente

- Uma fertilização mineral económica e particularmente que faça sentido a nível ecológico requer uma ação responsável. Uma fertilização ecológica na margem do terreno, que cumpra as novas orientações ambientais, não é possível sem sistemas modernos de distribuição em bordadura.


## Distribuição na margem (lucrativa)

A parcela de terreno adjacente é uma área agrícola. Poderá ser necessário ter em conta aqui, que uma quantidade pequena de fertilizante possa ser espalhada para além da margem do terreno. A distribuição do fertilizante dentro do terreno é ainda 80% da quantidade nominal, mesmo na margem do terreno.

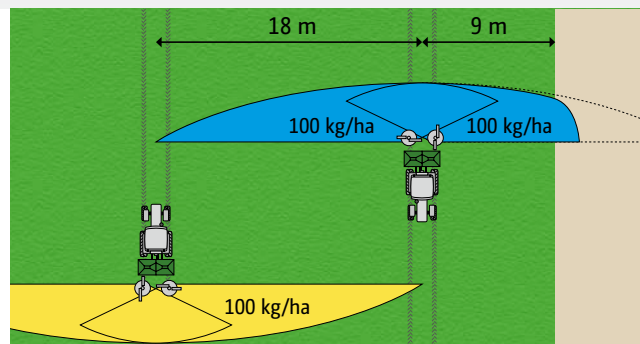


## Distribuição em bordadura (ecológica)

Se a parcela de terreno fizer fronteira com uma estrada ou caminho, não é permitido espalhar fertilizante para além da margem do terreno. Para que não se verifique o excesso de fertilização dentro do terreno, tem de se reduzir a quantidade a dispersar na zona limítrofe do terreno. A margem do terreno não será tão fertilizada como o resto do terreno. O processo de distribuição na margem corresponde aos requisitos da portaria sobre fertilizantes.

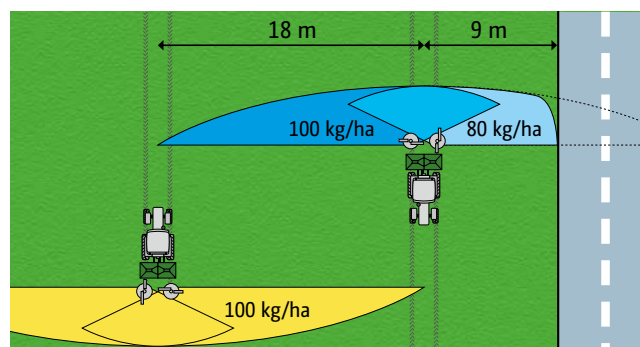


## Distribuição em valas (ecológica)

Se, adjacente à margem do campo, existirem águas superficiais, de acordo com a portaria sobre fertilizantes é necessário, com dispositivo de distribuição em bordadura, manter uma distância de um metro, sem dispositivo de dispersão em bordadura três metros. Para prevenir uma fertilização em excesso no interior do campo, é necessário reduzir a quantidade dispersada do lado do limite.

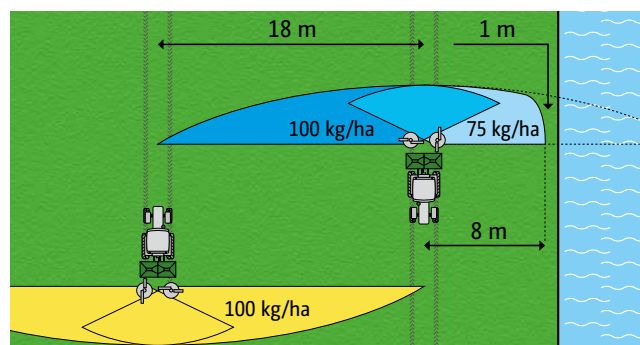

## Distribuição na margem – Primeiro sulco de marcha na margem do terreno

Se o primeiro sulco de marcha se situar na margem do terreno, a distribuição na margem (modo lucrativo) realiza-se através de uma semi-desativação do compartimento de distribuição. Apenas há distribuição de uma quantidade mínima de fertilizante para além da margem do terreno, e dentro do terreno verifica-se uma fertilização ideal.

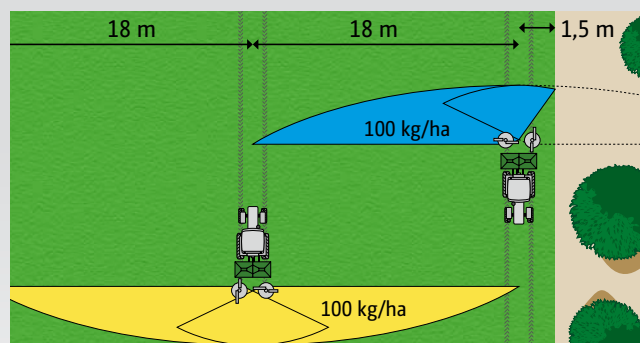

# Dispositivos de distribuição em bordadura

Com os dispositivos de distribuição em bordadura da AMAZONE, poderá cumprir todos os requisitos da portaria atual sobre fertilizantes.

## Disco Tele-Set

Mediante a substituição sem ferramentas dos discos, faz-se a conversão de distribuição normal para distribuição em bordadura, na margem ou em valas.



## Tela de distribuição na margem, esquerda

A tela de distribuição unilateral na margem articulada manualmente, é uma solução económica para efetuar a distribuição na margem do lado esquerdo no sentido de marcha.



## Tela de distribuição na margem, bilateral

A tela de distribuição bilateral na margem pode ser utilizada à esquerda, à direita ou de ambos os lados, para manter o rasto de marcha praticamente livre de fertilizante. Regulável para diversos fertilizantes e adequado também para culturas específicas, têm muitas áreas de aplicação. A montagem e desmontagem sem ferramentas é realizada de forma rápida e simples.




## AMAZONE Limiter do lado direito ou esquerdo


No ZA-M a escolha é sua: Limiter para o lado direito ou lado esquerdo. Os veículos tratores modernos têm a maioria dos elementos de comando à direita do banco do condutor. Neste caso, o Limiter do lado direito torna a distribuição em bordadura mais confortável e funcional. O Limiter fabricado integralmente em aço inoxidável é simplesmente recolhido para dentro do leque de distribuição. O bloco de lamelas provoca, assim, uma alteração do sentido de uma parte do fluxo de fertilizante. Desta forma, é possível alcançar uma borda de distribuição ideal na margem.



# AMAZONE Limiter

Distribuição em bordadura confortável sem parar ou sair do trator

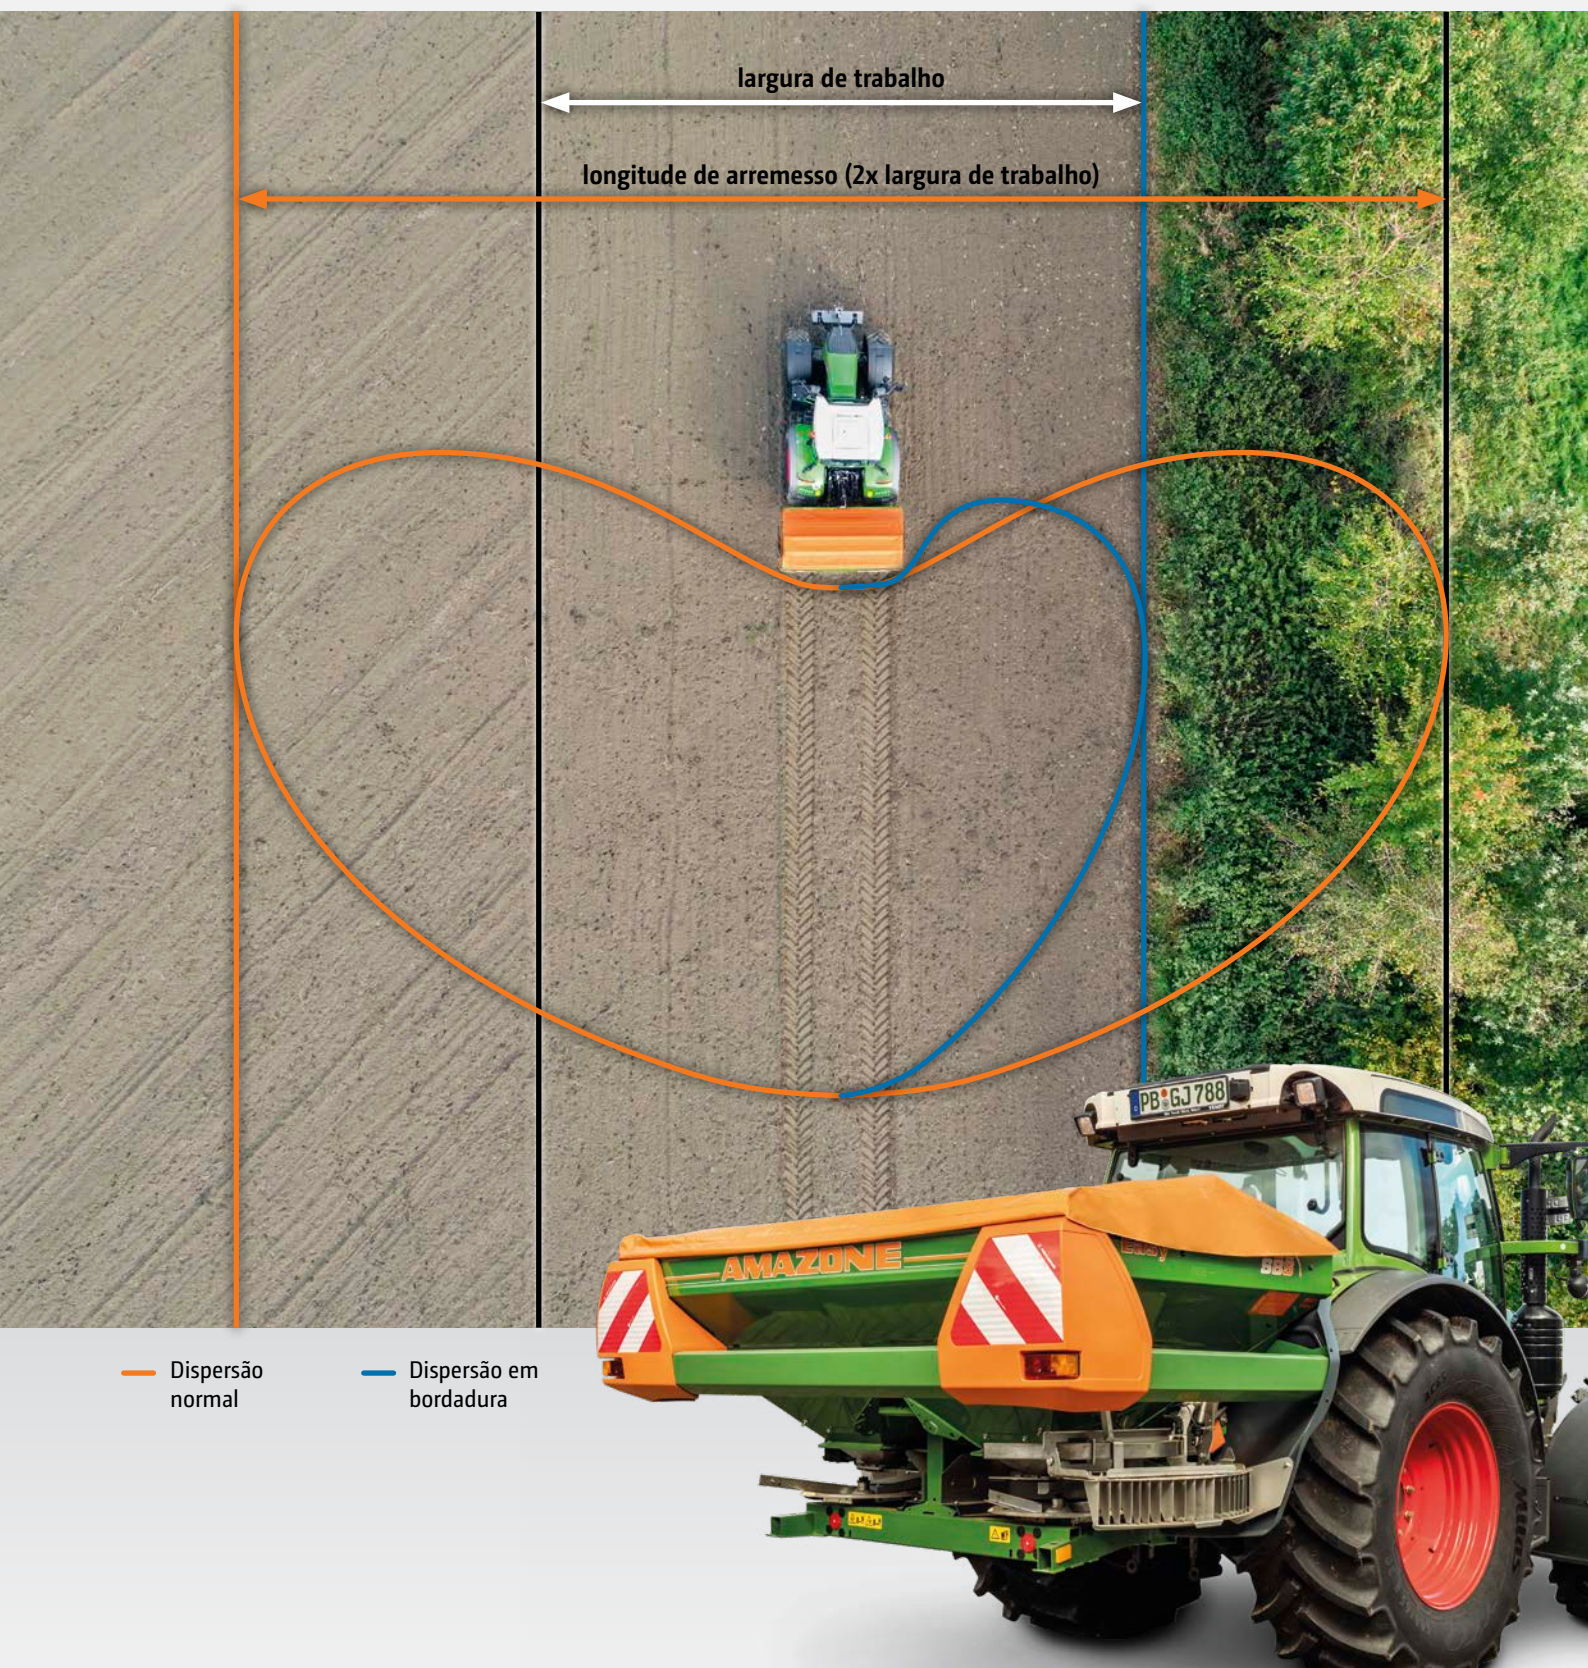

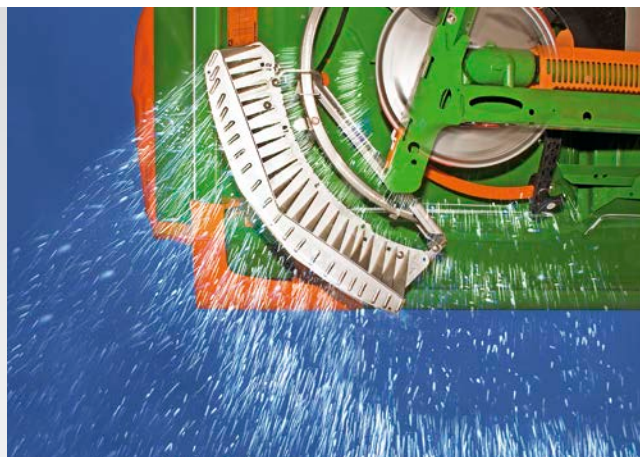

## Distribuição perfeita na margem e em bordadura


O Limiter é um moderno sistema de distribuição em bordadura, que é utilizado quando o primeiro sulco de trabalho se situa em metade da largura de trabalho do distribuidor de fertilizante. Serve para a distribuição em bordaduras, na margem e em valas.

A vantagem decisiva do Limiter é que deixa de haver paragens, interrupções do trabalho e descidas do trator.

Na distribuição em bordaduras e em valas, a quantidade pode ser reduzida através do computador de comando EasySet. O AmaDos<sup>+</sup> ajusta automaticamente a quantidade numa das partes ao virar o Limiter para baixo.

O Limiter pode ser deslocado numa armação estável, dentro de uma área de rotação ampla. Desta forma, consegue ajustar o Limiter para a posição desejada para a distribuição em bordadura, na margem ou em valas, consoante o tipo de fertilizante. Pode encontrar as indicações exatas na tabela de distribuição e num autocolante na máquina. No caso de não utilização, o Limiter é levantado confortavelmente com um cilindro hidráulico.

## Método operativo “Limiter”

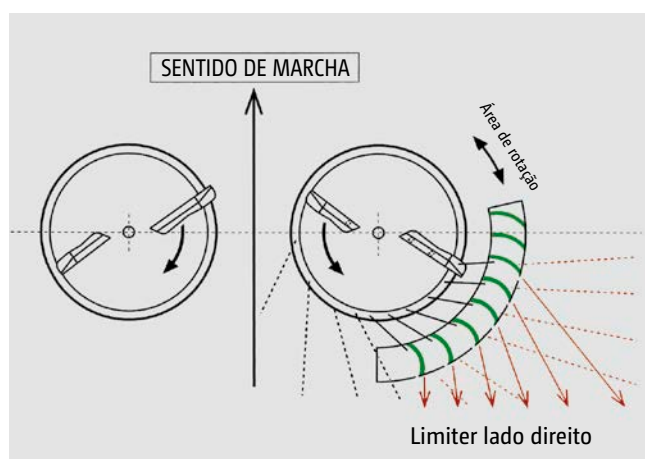

- ✓ O Limiter é recolhido hidráulicamente à distância, a partir da cabina do trator, para dentro do leque de distribuição.

# Acessórios

Perfeito até ao detalhe





## Rodas de estacionamento com travão

Um acessório inteligente: As rodas facilitam o acoplamento e desacoplamento do distribuidor e a realização de manobras no pátio. As rodas retiram-se rapidamente.

## Veio de transmissão "Tele-Space"

O veio de transmissão telescópico "Tele-Space" do distribuidor torna o acoplamento e desacoplamento ainda mais confortável.

## Toldo articulado

Antes do enchimento, o toldo articulado é simplesmente levantado. Deste modo, a distribuição de fertilizante pode continuar mesmo em condições de mau tempo.

## Iluminação dianteira/escada integrada

Para a tremonha L larga, a iluminação dianteira é obrigatória segundo o StVZO (Cód. de estrada alemão) no caso de excesso de largura. A escada integrada do lado esquerdo permite-lhe ter uma melhor vista para dentro do depósito e facilita assim o controlo e a limpeza.



# EasySet –

## O terminal simples

Com a ajuda do computador de comando EasySet, é possível ajustar individualmente as aberturas da corredeira de saída, em ambos os lados, através do toque de um botão e reajustar durante a marcha. Deste modo, também é possível realizar adaptações individuais de quantidades para o lado direito e para o lado esquerdo através da alteração das posições da corredeira.

O computador de comando EasySet pode, além disso, comandar o sistema de distribuição em bordadura opcional Limiter. Através do LED de controlo aceso, é indicado que o Limiter está ativo (rodado para dentro).



### As suas vantagens com o EasySet:

- ✔ Terminal de comando simples sem menus
- ✔ Apenas teclas de função diretas
- ✔ Operação confortável das corredeiras e da posição das corredeiras a partir da cabina do trator, sem aparelhos de comando
- ✔ Alteração da quantidade distribuída através da alteração da posição das corredeiras
- ✔ Distribuição em bordadura com redução manual da quantidade
- ✔ Possibilidade de consulta da indicação da posição do Limiter

### Operação simples e direta

- ✔ Acionamento hidráulico das corredeiras independente através de dois aparelhos de comando de efeito duplo
- ✔ Uma válvula simples de 3 vias também está disponível, caso o seu trator não tenha possibilidades de ligação suficientes.



# AmaDos<sup>+</sup> –

## ZA-M com pacote Control

Para o ZA-M com acionamento mecânico dos discos distribuidores, está disponível o pacote Control com AmaDos<sup>+</sup> para a regulação eletrónica da quantidade a distribuir em função da velocidade de marcha.

- ❗ "... o equipamento eletrónico básico de um moderno distribuidor de fertilizante."

(LZ – Mais eletrónica e mais precisão na distribuição de fertilizante · 12/2011)



## Vantagens do AmaDos<sup>+</sup>:

- ✔ A quantidade a distribuir pré-selecionada permanece sempre igual ao selecionar a velocidade de trabalho ideal. Isto é particularmente vantajoso nos tratores com engrenagem progressiva
- ✔ As alterações da quantidade podem ser realizadas de forma bilateral e unilateral em incrementos livremente selecionáveis
- ✔ Servomotores robustos nas correções de dosagem regulam a quantidade a distribuir
- ✔ Todos os componentes eletrónicos estão protegidos contra água, salpicos de água e corrosão
- ✔ A determinação da velocidade é feita através da tecnologia de sensores ou da tomada de sinais do trator
- ✔ Programa de calibração simples, determinação autónoma da regulação da quantidade
- ✔ Expansível a outras aplicações, p.ex. como contador de hectares ao espalhar estrume, cultivar ou ceifar com um sensor separado da posição de trabalho
- ✔ A interface de série, está disponível para documentação e ligação de sensores N e mapas de aplicação para a fertilização de secções específicas
- ✔ Memória de tarefas com capacidade para 20 tarefas

|                                                                      | ZA-M | ZA-M Easy | ZA-M Control        |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|
| Acionamento da correção hidráulico                                   | X    |           |                     |
| Acionamento da correção elétrico                                     |      | X         | X                   |
| Quantidade a distribuir alterável à distância                        |      | X         | X                   |
| Regulação automática da quantidade em função da velocidade           |      |           | X                   |
| Distribuição em bordadura através do Limiter                         | X    | X         | X                   |
| Redução automática da quantidade durante a distribuição em bordadura |      |           | X                   |
| Número máx. de secções                                               | 2    | 2         | 2                   |
| Terminal necessário                                                  |      | EasySet   | AmaDos <sup>+</sup> |

# Centro de Desenvolvimento de Distribuidores de Adubo

Exemplar – há mais de 25 anos

## O que conta é a atitude!

Com o Centro de desenvolvimento de distribuidores de adubo, a AMAZONE expande ainda mais o seu serviço de assistência. Para além das áreas já estabelecidas, laboratório de fertilizantes e pavilhão de distribuição, o Centro de desenvolvimento de distribuidores de adubo abrange agora também os pilares “Ensaio e formação”, “Gestão de dados” e a respetiva “transferência de conhecimentos”.




Laboratório de fertilizantes



Pavilhão de distribuição



Ensaio e formação



Gestão de dados e transferência de conhecimentos

## O fertilizante só é valioso quando dispersado com segurança

O AMAZONE DüngeService (Serviço de fertilização AMAZONE) trabalha em estreita colaboração com fabricantes de produtos de distribuição de renome e isso, a nível mundial, de modo a colocar à sua disposição, o mais rapidamente possível, os melhores valores de ajuste. A AMAZONE é, em todo o mundo, sinónimo de tabelas de distribuição precisas.



Moderno pavilhão de ensaio de distribuidores de fertilizante

## DüngeService (Serviço de fertilização) – Entre em contacto connosco:

O DüngeService (Serviço de Fertilização) trabalha além-fronteiras. Mas não apenas geograficamente. Independentemente de o seu distribuidor de fertilizante ter 1 ou 50 anos, estaremos sempre ao seu lado de forma competente e fiável.

Internet: [www.amazone.de](http://www.amazone.de)  
 E-Mail: [duengeservice@amazone.de](mailto:duengeservice@amazone.de)  
 Telefone: +49 (0)5405 501-111  
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Também como aplicação (App) para iPhone e outros smartphones.



Equipamentos Android



Equipamentos iOS

# EasyCheck

Distribuição com precisão e simplicidade!



## Posto de ensaio móvel digital para a otimização fácil da distribuição lateral do fertilizante

Em vez das bandejas de verificação, como no posto de ensaio móvel clássico, o sistema EasyCheck agora já só é composto por 16 esteiras de verificação leves de borracha e pela aplicação EasyCheck para smartphones. As esteiras de verificação são dispostas a determinadas distâncias em relação aos sulcos de marcha. Em seguida, é efetuada a distribuição nos respetivos sulcos de marcha e depois as esteiras com o fertilizante granulado são fotografadas com o smartphone. A aplicação compara então automaticamente a quantidade de fertilizante nas esteiras de verificação individuais e estabelece uma relação entre os resultados das filas individuais. Se o resultado de distribuição não for o ideal, a aplicação sugere correções para o ajuste do distribuidor de fertilizante em questão.



EasyCheck –  
aplicação de  
smartphone para  
distribuidores de  
fertilizante





## Dados técnicos

| <b>ZA-M</b>                                                            | <b>1001 Special</b>                | <b>1201</b> | <b>1501</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Largura de trabalho (m)                                                | 10–36                              |             |             |
| Capacidade do depósito (l)                                             | 1000                               | 1200        | 1500        |
| – com tremonha 1 x S 500 (l)                                           | 1500                               | 1700        | 2000        |
| – com tremonha 2 x S 500 (l)                                           | –                                  | 2200        | 2500        |
| – com tremonha 3 x S 500 (l)                                           | –                                  | 2700        | 3000        |
| – com tremonha 1 x L 1000 (l)                                          | –                                  | 2200        | 2500        |
| – com tremonha S 500 + L 1000 (l)                                      | –                                  | 2700        | 3000        |
| Carga útil (kg)                                                        | 1800                               | 3100        | 3100        |
| Altura de enchimento (m)                                               | 1,07                               | 1,07        | 1,14        |
| – com tremonha 1 x S 500 (m)                                           | 1,21                               | 1,21        | 1,28        |
| – com tremonha 2 x S 500 (m)                                           | –                                  | 1,35        | 1,42        |
| – com tremonha 3 x S 500 (m)                                           | –                                  | 1,49        | 1,56        |
| – com tremonha 1 x L 1000 (m)                                          | –                                  | 1,35        | 1,42        |
| – com tremonha S 500 + L 1000 (m)                                      | –                                  | 1,49        | 1,56        |
| Largura de enchimento (m)                                              | 2,15                               | 2,15        | 2,15        |
| – com tremonha 1 x S 500 (m)                                           | 2,16                               | 2,16        | 2,16        |
| – com tremonha 1 x L 1000 (m)                                          | –                                  | 2,76        | 2,76        |
| Largura total (m)                                                      | 2,44                               | 2,44        | 2,44        |
| – com tremonha 1 x L 1000 (m)                                          | –                                  | 2,93        | 2,93        |
| Comprimento total (m)                                                  | 1,42                               | 1,42        | 1,42        |
| Velocidade de rotação dos discos dispersores (rpm)                     | 720 (velocidade de rotação normal) |             |             |
| Peso da máquina básica (kg)<br>(tremonha S 500 +27 kg / L 1000 +57 kg) | 309                                | 319         | 332         |

As imagens, conteúdos e indicações sobre dados técnicos não são vinculativos! Os dados técnicos podem variar consoante o equipamento. As imagens das máquinas podem divergir das normas de circulação na via pública específicas de cada país.

**À frente no campo e em segurança na estrada: ZA-M**

## ZA – O distribuidor



**AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefone: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

**FARMING AGRÍCOLA S.A.**

Especialistas na importação e distribuição de marcas de primeira linha no sector da maquinaria agrícola.

c/Sevilla 23, CP 34004 Palencia/ESPAÑA · Telefone: +34 979 728 450 · E-mail: [info@farming-agricola.com](mailto:info@farming-agricola.com)