



AMAZONE

D9
AD



Den pålitelige klassikeren

Mekaniske såkombinasjoner D9 og AD



De mekaniske såkombinasjonen D9 og AD står for kompromissløs pålitelighet og kvalitet som ingen annen såkombinasjon på markedet. Som påmonteringssåmaskin D9 fra 2,5 m til 4 m arbeidsbredde eller som påbyggingsåmaskin AD, med 3 m arbeidsbredde er den riktig såmaskin for pløye- og markdekningssåing for enhver drift. En førsteklasses såbedberedningen og en presis såkornutlegging har overbevist helt fram til i dag med de populære suksessmodellene D9 og AD.



Pålitelig, velutprøvd og suksessrik

	Side
Jordbearbeiding	4
Piggyback-system Hurtigkoblingssystemet QuickLink	6
Såkornbeholder	8
Doseringssystem	10
Betjening	12
RoTeC-Control-enskiveskjær	14
WS-slepeskjær Slepetindharv	16
Harvene	18
Påmonteringssåmaskin D9	20
Utrustning påmonteringssåmaskin D9	22
Påbyggingsåmaskin AD	24
Påmonteringssåmaskin D9-60	26
Tilhengerfestesystem	28
Tekniske data	30

Jordbearbeiding

Oppdag mulighetene

Vær fleksibel


Påbyggingsåmaskinen AD og påmonteringssåmaskinen D9 kan etter fritt valg kombineres med en rotorharv KE, rotorharven KX eller rotorkultivatoren KG.

Flere ulike typer valser er tilgjengelige, slik at hele jordbearbeidingsenheten perfekt kan tilpasses de aktuelle lokal forholdene.



Rotorkultivator KG

Mangesidig valseprogram – riktig valse for alle steder

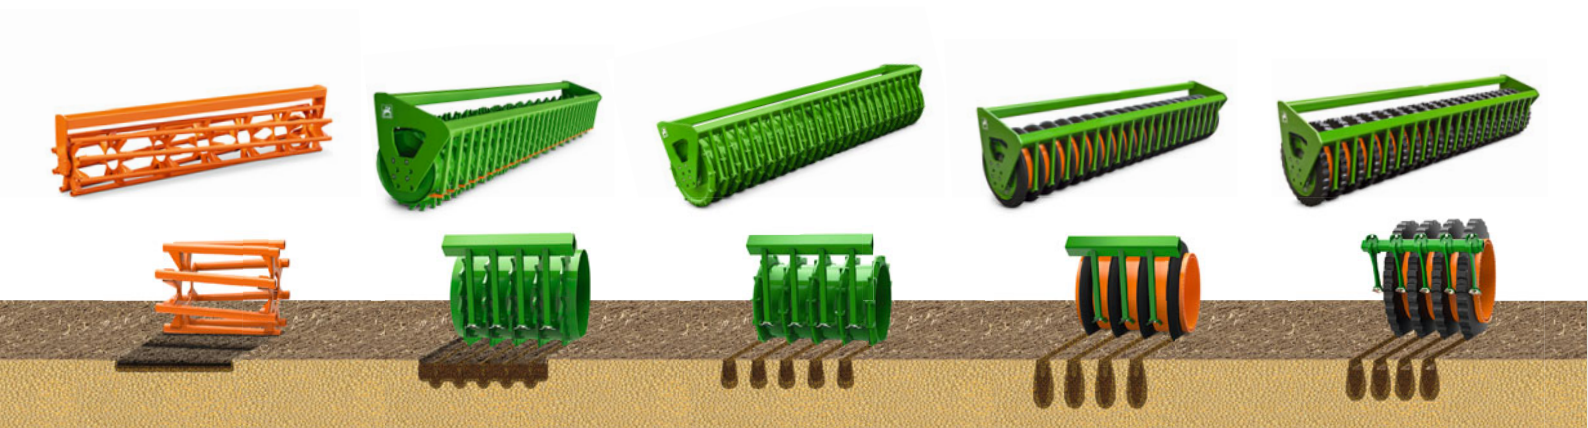

Stavpakketrommel
SW/520 mm

Tannpakketrommel
PW/600 mm

Trapesringvalse
TRW/500 mm/600 mm

Kileringtrommel
KW/520 mm/580 mm

Kileringvalse med
Matrix-dekkprofil
KWM/600 mm



Rotorkultivator KX



Rotorharv KE

i Du finner ytterligere informasjon i det separate produktprospektet hos driftspartneren din

Valget er ditt

Påbygging og påmontering – smart, enkelt og fleksibelt

Takket være Piggyback-systemet til påmonteringssåmaskinen D9 og hurtigkoblingssystemet QuickLink på påbyggingssåmaskinen AD, kan såmaskinene meget enkelt, raskt og uten

verktøy kobles til de forskjellige jordbearbeidingsmaskinene fra AMAZONE. Slik kan ulike såkombinasjoner realiseres for forskjellige jordtyper og krav.

Rotorharv KE eller
rotorkultivator KX eller
rotorkultivator KG

med valser

- ✓ Stavpakketrommel SW
- ✓ Tannpakketrommel PW
- ✓ Trapesringvalse TRW
- ✓ Kileringvalse KW eller
- ✓ Kileringvalse med Matrix-dekkprofil KWM



Påmonteringssåmaskinen D9 eller
påbyggingssåmaskinen AD

KE 3001 Super med piggyback-system og
påkoblet påmonteringssåmaskin D9 3000





Påmonteringssåmaskinen D9 egner seg perfekt for bruk alene

Piggyback-systemet for påmonteringssåmaskinen D9

AMAZONE Piggyback-systemet gjør det mulig å kombinere påmonteringssåmaskinen D9 med en jordbearbeidingsmaskin. Dermed kan både såbedberedningen og såingen gjøres i én overgang. Tilbygget kan utføres uten verktøy og med noen få håndgrep.

Koblingsdeler for D9

Ekstra koblingsdeler for fast påmontering av påmonterings-såmaskinen D9 til en jordbearbeidingsmaskin er tilgjengelige.

Hurtigkoblingssystemet QuickLink for påbyggingssåmaskinen AD

Takket være det intelligente hurtigkoblingssystemet QuickLink kan såkombinasjonen AD svært lett tas av i løpet av noen minutter. Slik er jordbearbeidingsmaskinen også perfekt til frittstående bruk.



Tre lett tilgjengelige koblingspunkter i hurtigkoblingssystemet QuickLink gir sikker, verktøysløs og rask på- og avkobling

Mekanisk såteknikk

Solid og pålitelig, lett og myk!



✓ Lett tilgjengelige såkornbeholder



Den såkornbeholderen

Med det stabile klapplokket kan den store såkornbeholderen lukkes støv- og regntett. Rørhåndtak og gasstrykksylinder gjør lokket spesielt brukervennlig. Siden såkornbeholderen og tilkoblede elementer har forskjellig størrelse kan beholder-volumene varieres fra 450 til 1 000 l ved 3 m arbeidsbredde.

Skilleenhet

Som ekstrautstyr leveres skillevegger som hindrer forskyvning av frøene i bratte skråninger.



Valgfrie skillevegger

Enkel fylling

En spesielt bred lasteplate som kan nås via vipbare trappe-trinn letter fyllingen av såmaskinen. Den svært store fyllåpningen muliggjør en rask og lett fylling også med Bigbag, frontlasteskuff, men også med sekkegodts.

Indikator for oppfyllingsnivå

Takket være den standard mekaniske indikatoren for oppfyllingsnivå kan man alltid se fyllnivået også fra traktorførerhuset.

Rapsinnlegg

Valgfritt rapsinnlegg settes i såkornbeholderen for reduksjon av rapsrestmengder med få håndgrep.



Valgfritt arbeid med raps

VarioControl

Riktig dosert er frøene dine gull verdt!




Dosering og kalibrering med svært stor presisjon

Den nye doseringen er ytterligere optimert når det gjelder mateegenskaper og langsgående fordeling. Dette oppnås ved å kombinere et 80 mm stort Control-såhjul med en ny bunnluke og et doseringshus.

Den store diameteren på kamsåhjulene fører til at frøene skilles ut enkeltvis lenger i løpet av doseringen. Den trinnløse Vario-girkassen sikrer jevnt drift.

DLG-testrapport 5724F

Testkriterium	Testresultat	Vurdering
Mengdepålitelighet	svært god	++
Sidespredning	svært god	++
Vurderingsområde: ++/+/0/-- (0 = standard)		

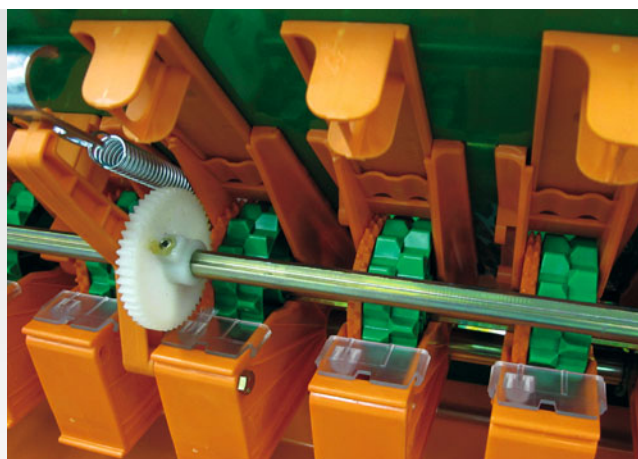

Vario-gir – trinnløs justering

Med den trinnløse og rykkfrie Vario-girkassen blir såmengder fra 400 kg og ned til 1,5 kg per hektar dosert med toppresisjon. Selvsagt blir alle typer frø som raps, gras, korn, erter og bønner dosert like nøyaktig. Vario-giret er også vedlikeholdsfritt og lett å betjene. Røreakselen stoppes ved å trekke ut en fjærdrivkile. Maskinen kan kalibreres med få håndgrep.

Control-såhjul


Kombinasjonen av småfrøsåhjul (oransje) og vanlig såhjul (grønt) gir muligheten til å så 1,5 kg/ha til 400 kg/ha uten å skifte såhjul. Omstillingen utføres med noen få håndgrep.



Sett fra innsiden



Control-såhjul

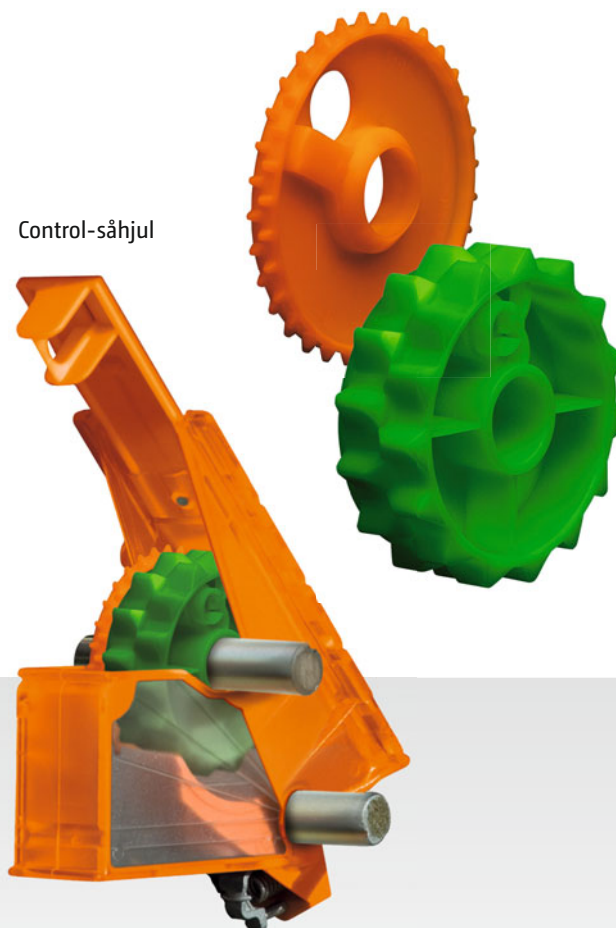

Best betjent! Enkel og komfortabel



! «Den komfortable»

(«Landwirt» Drillkombinasjoner i sammenligning – utgave 18/2014)

AmaLog⁺ – En pålitelig assistent

Betjeningsdatamaskinen AmaLog⁺ er spesialutviklet for betjening av AMAZONE-såmaskiner. Terminalen betjenes komfortabelt og mates via den trepols stikkontakten.

Med AmaLog⁺ kan du styre kjøresporkoblingen og kjørespormarkeringen. Opprettelsen av kjørespor kontrolleres av en sensor, og det er enkelt å programmere om til andre kjøresporrytmer. Displayet viser arbeidsstillingen til spormarkører og kjøresporkobling, i tillegg til det sådde arealet og nivået i såkorn tanken.



Betjeningsdatamaskin AmaLog⁺

Funksjonene til AmaLog⁺

- ✓ Elektronisk kjøresporkobling
- ✓ Visning av arbeidsstillingene til kjøresporkoblingen og spormarkøren
- ✓ Fortsatt telling av kjøresporene
- ✓ Fyllnivåkontroll
- ✓ Hektarteller




- ✓ Det standard kalibreringssettet med bøtter og opphengt vekt er kompakt og praktisk å transportere

RoTeC-Control-skjær

Det universelle enskiveskjæret

**RoTec-skjærsystemet
er elsket av 1 500 000!**

Det vedlikeholdsfrie RoTeC-enskiveskjæret

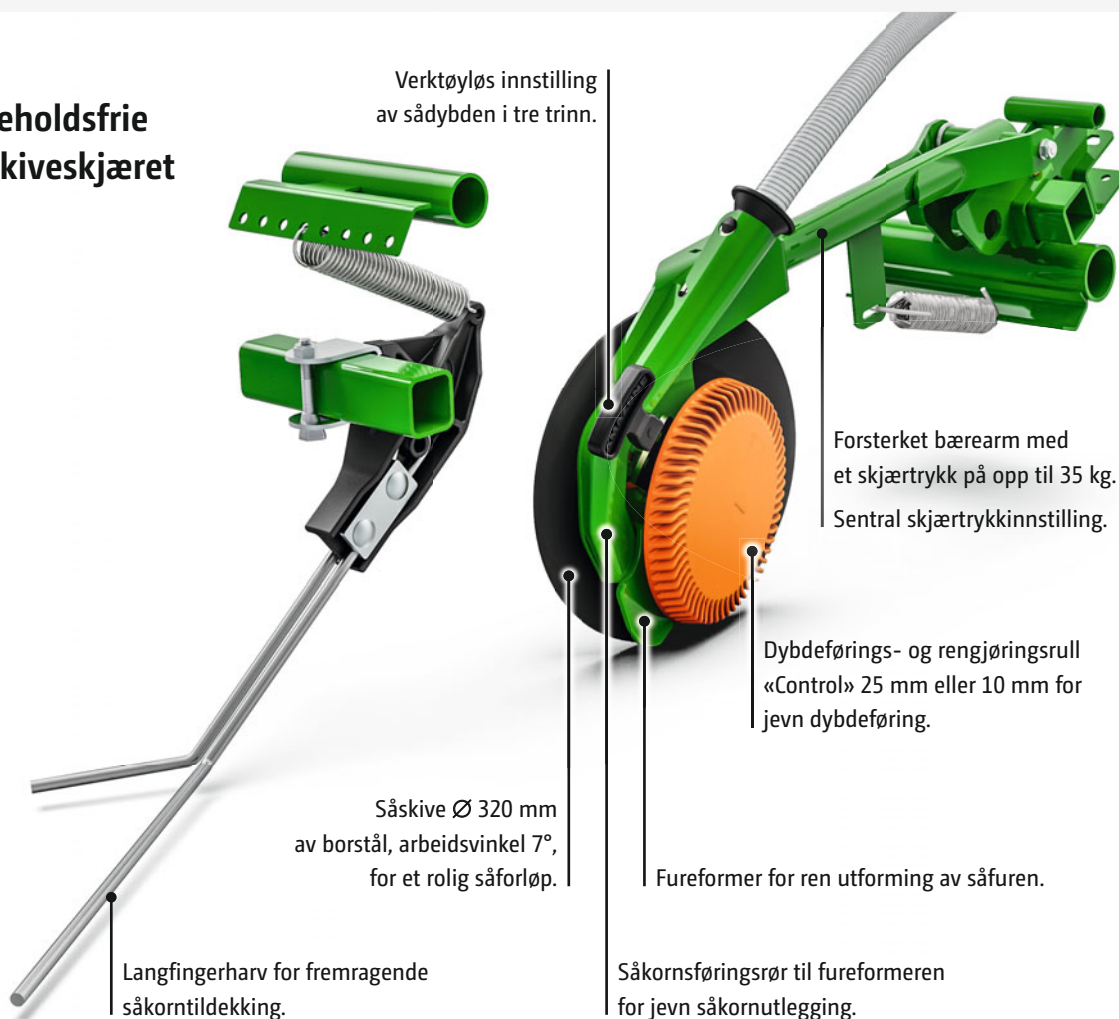


Sikker og nøyaktig helt på grensen av det mulige


RoTeC-Control-skjær er vedlikeholdsfrie og arbeider så godt som uten slitasje. Det er heller ingen tilstoppinger ved store halmmengder og planterester. Såfuren og den optimale såkornføringen til jorden dannes på den ene siden via såskiven og på den andre siden gjennom en fureformer. Den elastiske plastskiven hindrer at jorden fester seg på såskiven, danner også såfuren og styrer nøyaktig den innstilte sådybden.

Kvalitet og pålitelighet på grunn av:

- ✓ Såskive av høyfast borlegert stål for enda lengre levetid
- ✓ Slitasjebestandig og selvrensende dybdeføringsskiver Control 10 og dybdeføringsrull Control 25 for eksakt innstilling av utleggingsdybden
- ✓ Frakobling av skjærføring og pakking for et rolig skjærløp og en universell innstilling til værforholdene

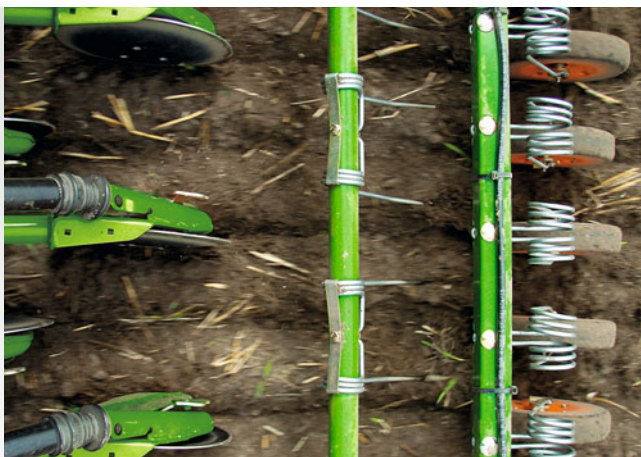

Den store avstanden mellom bakre og fremre labbrad sikrer blokkeringsfri såing også ved store stråmengder.

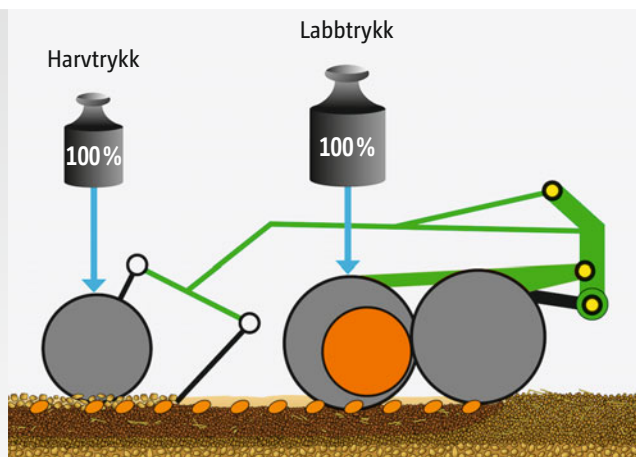

Dybdeføring

En av de uslåelige fordelene med RoTeC-Control-enskiveskjær er at skjærføringen og pakkingen er koblet fra hverandre. Dermed blir skjæret løftet bare én gang når en stein overkjøres. Dessuten kan skjær- og rulletrykket innstilles uavhengig av hverandre. Denne svært jevne og nøyaktig kontrollerte skjærføringen av RoTeC-Control-enskiveskjærene oppnås med dybdeføringsskiven Control 10 med en 10 mm bred anleggsflate eller dybdeføringsrullen Control 25 med en 25 mm bred anleggsflate direkte på skjæret.


Grunninnstillingen av sådybden foretas uten verktøy og i 3 trinn direkte på skjæret. Fininnstillingen skjer da trinnløst via skjærtrykket.



For ekstra store leggedybder kan dybdeføringsskiven tas av med et håndgrep.

Labbtrykkinnstilling

Skjærtrykket innstilles mekanisk eller hydraulisk trinnløst alt etter utrustning, noe som gir enkel tilpasning av sådybden og rask tilpasning til de aktuelle jordforholdene. RoTeC-Control-skjær kan kjøres med et skjærtrykk på inntil 35 kg.

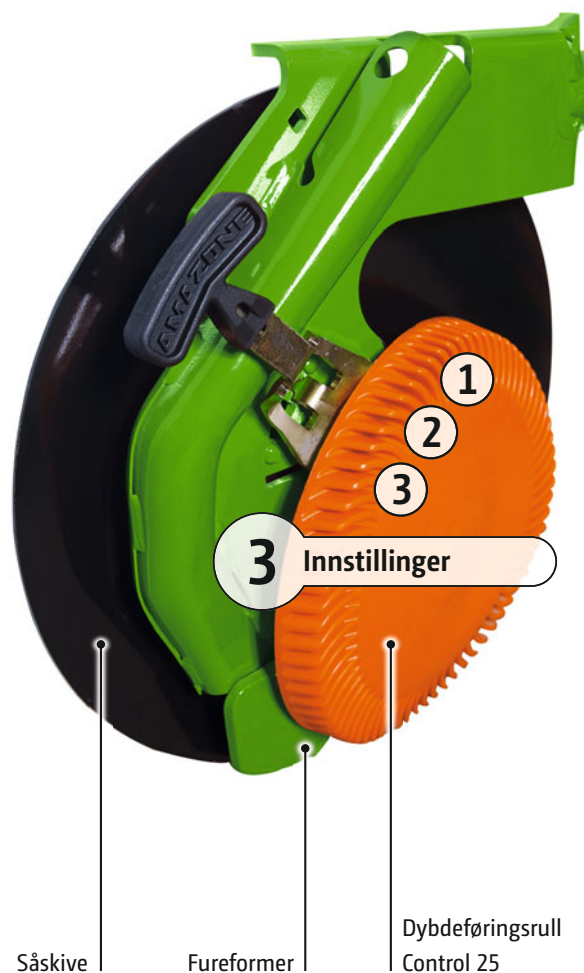

Såskive

Fureformer

Dybdeføringsrull
Control 25

WS-slepeskjær

Det robuste og presise skjæret etter plogen for alle påmonteringssåmaskiner D9

WS-slepeskjær egner seg fremragende til plogsåing eller i tilfelle lite halm, for eksempel etter raps og ryps. Labbens kvalitetsmateriale av herdet støpejern har en utrolig lang levetid. Til store bruk med aggressiv jord går det raskt å skifte labbspiss ved slitasje bare ved å løsne en skrue.


Treraderstilordningen og det store labbtrinnet gir sikkerhet mot tilstopping i labbområdet. En styretrakt i labben fører frøene nøyaktig til bak sålabbspissen. Labbstøtten hindrer tilstopping i labbutløpet når maskinen parkeres.

Avhengig av maskintype finnes det radavstander fra 12,0 cm til 16,6 cm (se tekniske data).



Sabelskjærspisser

Sabelskjærspisser ble utviklet for en svært flat såkornutlegging på lett jord eller ved markdekningssåing med middels halmdekke. Denne kan skiftes ut med WS-labbspissen med liten kraft.

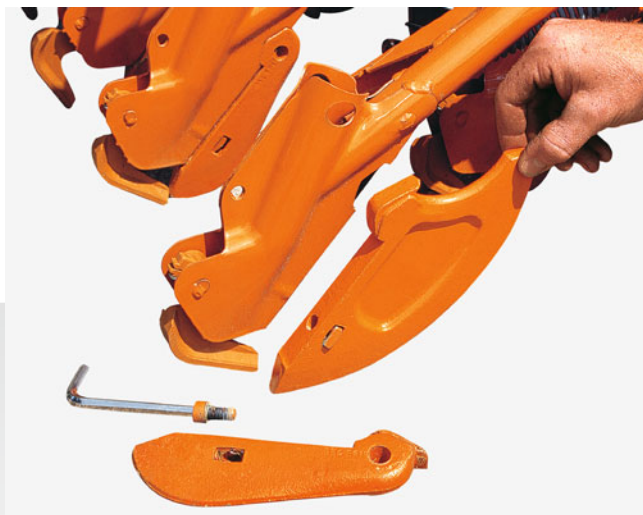

Båndsåingssko

Båndsåingssko kan lett settes på for å fordele frøene i striper og for å redusere utleggingsdybden.



Slepetindharv

Et robust og rimelig alternativ

Slepetindeharven foretrekkes til WS-labber. Til jord uten eller med lite strå er dette et prisgunstig og jordskånende alternativ. Harvfestet har en innebygd tilbakekjøringssikring og

hindrer dermed skader på harven ved utilsiktet bakoverulling av maskinen.



Harvene



Profesjonell testvurdering 7/2005
«Langfingerharven arbeider
svært godt ...»


Langfingerharv

Langfingerharven som dekker til de åpne såfurene og planerer jordoverflaten, arbeider pålitelig selv ved mye halm. Med harvelementer som kan svinges enkeltvis tilpasser den seg ujevnheter på åkeren og gir en jevn frøoverdekning både på areal med og uten strå.

Harvtrykket reguleres mekanisk sentralt ved å fjerne bolter. Når det gjelder den hydrauliske harvtrykkinnstillingen bestemmes en minste og største verdi på forhånd gjennom innsetting av bolter. Dermed kan trykket til tildekningskloen og labbtrykket raskt tilpasses til vekslende jordforhold under kjøring, samtidig og ved bruk av bare én styreventil.

Forhåndsmarkering

Når du lager kjørespor, senkes sporskivene automatisk og markerer det nylagde kjøresporet. Dermed blir kjøresporet synlig før såfrøet faller i jorda.

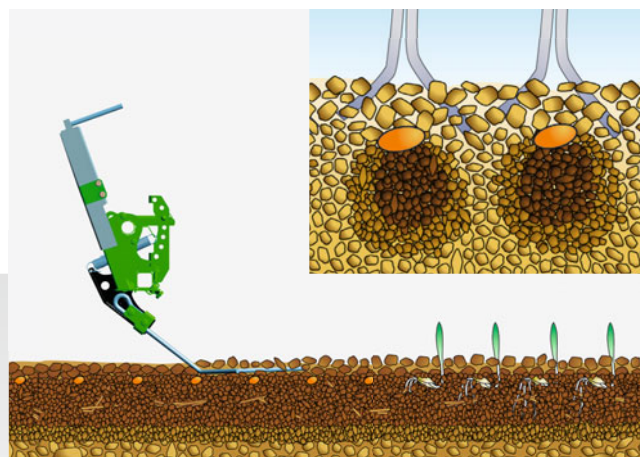

Langfingerharv



Mekanisk harvtrykkinnstilling


Rulleharv

Rulleharv


Rulleharven trykker jorden ekstra ned over såfuren slik at det oppstår optimale spireforhold. Dette anbefales særlig for mild, tørr jord ved såing av sommergress eller raps. Det lages en erosjonsreducerende, bølgeformet overflateprofil. Rulletrykket som kan stilles inn helt uavhengig av skjærtrykket er en spesiell fordel.

Harvtrykkinnstilling

Rulleharven stilles inn sentralt via en harvjustering med overlastsikring. Slik kan også intensiteten til rullepåtrykkskraften stilles inn svært fleksibelt eller påtrykkrullene settes helt ut av kraft, også på rulleharven. Slik kan påtrykksrullene løftes helt opp også under såing sent på høsten eller under våte forhold. Slepetharven kan stilles inn nøyaktig med et hullmønster.

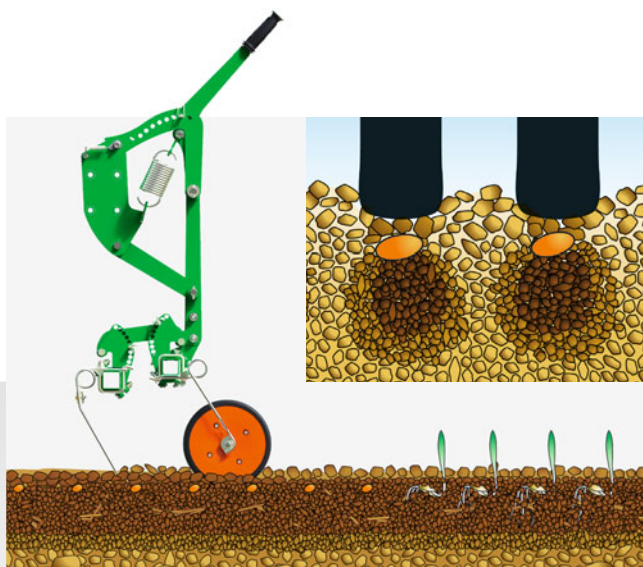

Rulleharv

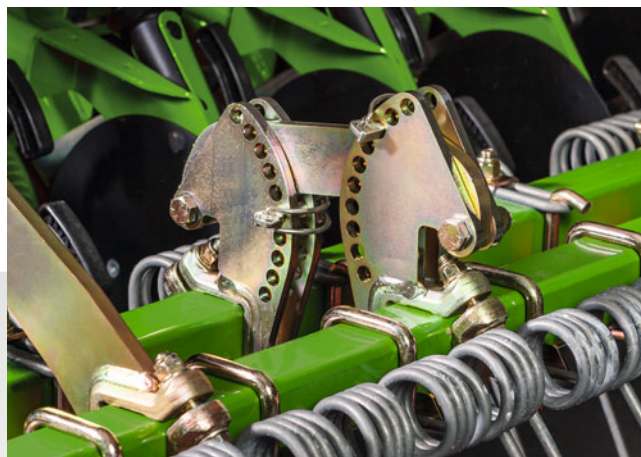

Påmonteringssåmaskin D9

Enestående suksessrik. Klassikeren blant såmaskinene

Med **2,5 m, 3 m, 3,5 m**
og **4 m** arbeidsbredde



Oversikt over fordelene dine:

- ⊕ Lett og kompakt såmaskin, også for bruk alene
- ⊕ Sentral, trinnløs skjærtrykkjustering, mekanisk eller hydraulisk
- ⊕ Perfekt dybdeføring av RoTeC-Control-enskiveskjæret via den selvrensjørende dybdeføringsskiven Control 10 eller dybdeføringsrullen Control 25
- ⊕ Ren såfure takket være pålitelig fureformer
- ⊕ Med langfingerharven kan såkornet sikkert dekkes av jord – også ved markdekningssåing!
- ⊕ Den sikre lastetrappen gir svært god tilgang til såkornbeholderen
- ⊕ Såkornbeholderen lukkes med det støvtette lokket



Din pålitelige påmonteringssåmaskin

Påbyggingsåmaskinen D9 kan brukes alene eller kombinert med en kompatibel jordbearbeidingsmaskin til såing med pløying og såing med markdekking. Med arbeidsbredder på 2,5 til 4 m passer påmonteringssåmaskinen D9 for små og middels store gårder. D9 kan etter fritt valg utrustes med WS-slepeskjær eller RoTeC-Control-enskiveskjær.

Fordelene for deg

- ✔ Kan brukes alene
- ✔ Bruk med rotorharv KE eller rotorkultivator KX/KG mulig
- ✔ Bruk med kompatibelt jordbearbeidingsutstyr fra andre produsenter mulig

D9 Special

D9 Special produseres i arbeidsbredder på 2,5 og 3 m. Denne prisgunstige påmonteringssåmaskinen er en attraktiv nybegynnermodell i AMAZONE-kvalitet. Dvs: Ingen kompromisser innen doseringsnøyaktighet og såkornutleggingen. Beholderstørrelsene på den 3 m brede D9 Special strekker seg fra 450 l til maksimalt 850 l.

D9 Super

D9 Super tilbys i arbeidsbredder på 3 m, 3,5 m og 4 m. Kombinert med påbyggingsbæresystemet KR kan man med D9 Super til og med få en arbeidsbredde på 9 m og 12 m. Beholderstørrelsene til den 3 m brede D9 Super går fra 600 til maksimalt 1 000 l. Skjærtrykkinnstillingen til D9 Super skjer som standard hydraulisk.



D9 3000 Super
med 3 m arbeidsbredde og RoTeC-Control-enskiveskjær



D9 4000 Super
med 4 m arbeidsbredde og RoTeC-Control-enskiveskjær

Fleksibel og pålidelig






Påmonteringssåmaskinen D9 3000 med WS-slepeskjær for solodrillsåing

Solodrillsåing

Spesielt for plogsåing er påmonteringssåmaskinen D9 uten jordbearbeidingsapparatet en lett og kompakt såmaskin for små og middels store gårdsstørrelser.

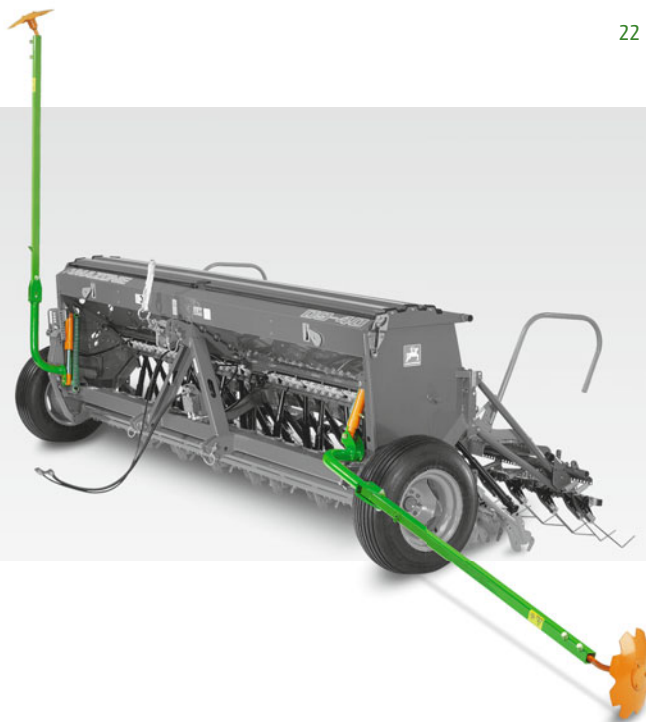

Rillehjul for D9


Skal påmonteringssåmaskinen D9 ofte brukes alene, anbefaler vi modeller der spormarkøren monteres direkte på jordbearbeidingsapparatet. Ved omkobling av spormarkøren teller kjøresporkoblingen videre for å anlegge kjørespør i ønsket rytme. På D9 Super er spormarkøren i tillegg sikret mot skader med skjærbolter.

Såmaskinsporløsner

Såmaskin-sporløsneren skal løsne jorden bak såmaskinhjulene. Arbeidsdybden eller bearbeidingsintensiteten kan tilpasses de aktuelle betingelsene. Steinsikringen gjør at skjærspissene på praktisk vis viker oppover hvis man treffer på steiner.




Såmaskinsporløsner

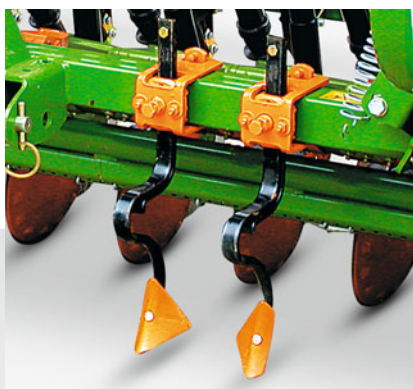

Traktorsporløsner

Traktorsporløsner for D9

Brukes påmonteringssåmaskinen D9 alene på komprimerings-sensitiv jord og ved redusert arbeidsdybde, bør man bruke den valgfrie traktorsporløsneren. Den løsner de fastkjørte sporene bak traktordekkene. Sporopplåseren kan stilles inn horisontalt og vertikalt. En forsterket versjon kan fås for svært steinholdig jord.

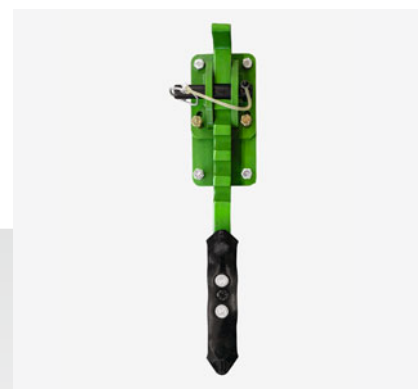

Traktorsporløsner, forsterket versjon

Påbyggingssåmaskin AD

Den sterke enheten



Med **3 m** arbeidsbredde

Med **RoTeC-Control-
enskiveskjær**

Oversikt over fordelene dine:

- ⊕ Svært kompakt og lett såkombinasjon
- ⊕ Sentral, trinnløs hydraulisk skjærtrykkregulering
- ⊕ Perfekt dybdeføring av RoTeC-Control-enskiveskjæret via den selvrensjørende dybdeføringsskiven Control 10 eller dybdeføringsrullen Control 25
- ⊕ Ren såfure takket være pålitelig fureformer
- ⊕ Med langfingerharven kan såkornet sikkert dekkes av jord – også ved markdekking
- ⊕ Den sikre lastetrappen gir svært god tilgang til såkornbeholderen
- ⊕ Såkornbeholderen lukkes med det støvtette lokket



Påbyggingssåmaskin AD

Påbyggingssåmaskinen AD Super, med arbeidsbredde på 3 m, er ideell for middels store og store gårder. Bygd på en rotorharv KE eller en rotorkultivator KX/KG og utstyrt med RoTeC-Control-enskiveskjær egner AD Super seg som universalkombinasjon for plog- og markdekningssåing.

Den påbygde AD

Bygges påbyggingssåmaskinen AD på de forskjellige jordbe-
arbeidingsmaskinene, oppstår det kompakte såkombinasjoner
som er optimalt tilpasset hverandre. Det tydelig forbedrede
tyngdepunktet gir et relativt svært lavt løftekraftbehov.

Fordelene for deg

- ✔ Mindre løftekraft og effekt påkrevd
- ✔ Bruk med rotorharv KE eller rotorkultivator KX/KG mulig
- ✔ Bruk med jordbearbeidingsutstyr fra andre produsenter mulig



Påmonteringssåmaskin D9-60 Super

Enkel og stabil teknologi for store bruk



Høy arealeffektivitet

D9-60 Super med en arbeidsbredde på 6 m består av to 3 m såmaskiner som monteres på en koblingsramme med store gummi hjul. Dette gir en såmaskin som egner seg til store arealer til en gunstig pris. På lett jord med lav bæreevne går det an å montere fire i stedet for to gummi hjul.

Den kompakte konstruksjonen gjør det mulig å bruke maskinen som trepunktsenkeltmaskin med traktorer i 130 kW (180 hk)-klassen.



Påhengsbærersystemer koblingsramme KR 9002 og KR 12002

Stor arealeffektivitet til gunstig pris



En sterk forbindelse

Overbevisende maskiner til store areal



Arbeidsbredde på imponerende 9 eller 12 m oppnås ved montering av tre påbyggingssåmaskiner D9 på AMAZONE påhengsbærersystem koblingsramme KR. Hver enkelt maskin går på et eget chassis og kan også tilpasses eksterne ujevnheter i bakken. Koblingsrammen trekkes av traktorer med en kapasitet på 180 kW (240 PS). Til transport og til vending ved kanten av åkeren blir de tre såmaskinene løftet opp med «Huckepack»-systemer. Det utrolig stabile kjørespormarkøren lager et spor til midten av traktoren og felles ved omkobling opp i loddrett stilling.

Den midterste såmaskinen er utstyrt med en kjøresporveksling som kan lage kjørespor med 12 m, 24 m eller 36 m mellomrom. Til transport blir maskinene foldet inn sidelengs. I innfoldet stilling er transportbredden ca. 6 m. Til sammen trengs det bare to hydrauliske styreventiler. De tre D9 Super kan også brukes enkeltvis.

Modell	Arbeidsbredde
D9 9000-2T (består av 3 x D9 3000 Super i påmonteringsbæresystemet KR 9002)	9,00 m
D9 12000-2T (består av 3 x D9 4000 Super i påmonteringsbæresystemet KR 12002)	12,00 m

Kompatibel med kompaktskålharven Catros og enkeltkornsåmaskinene ED

Påhengsbærersystemet, som kobler sammen de enkelte maskinene til én kraftig maskin, kan dessuten brukes med enkeltkornsåmaskinene ED eller kompaktskålharven Catros. Koblingsrammen er beregnet for bruk på arronderte, store gårdsbruk.*



* ikke tilgjengelig i EU

Mekaniske såkombinasjoner fra AMAZONE

Tjen på over 70 års erfaring innen såteknikk!



Tekniske data

påmonteringssåmaskinen D9 og påmonteringssåmaskinen AD


Typ	D9 2500 Special	D9 3000 Special	D9 3000 Super	D9 3500 Super	D9 4000 Super	D9-60 Super	D9 9000-2T	D9 12000-2T	AD 3000 Super
Arbeidsbredde ² (m)	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	6,00	9,00	12,00	3,00
Antall rader WS-labb	15/21	18/25	18/25	21/29	24/33	48/60	–	–	–
Radavstand WS-labb (cm)	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	10,0/12,5	–	–	–
Antall rader RoTeC-Control-labb	15/17/21	18/21/25	18/21/25	21/25/29	24/29/33	48	54/63/75	72/87/99	24
Radavstand RoTeC-Control-labb (cm)	12,0/14,7/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,3/ 16,6	12,0/14,0/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,0	12,0/14,3/ 16,6	12,0/13,8/ 16,6	12,5
Beholdervolum uten tilkoblet del (l)	360	450	600	720	830	1 200	1 800	2 490	600
Beholdervolum med tilkoblet del (l)	–	850	1 000	1 200	1 380	1 720 2 000	3 000	4 140	1 000
Vekt WS-labb ¹ (kg)	630	690	780	918	1 070	1 540	–	–	–
Vekt RoTeC-labb ¹ (kg)	710	760	850	1 010	1 180	1 700	5 950	7 060	747

¹Vekt for basismaskin med mekanisk labbtrykkinnstilling, langfingerharv, rillehjul og kjøresporveksling

²Alt etter skjærtype kan faktisk arbeidsbredde avvike opp til maks. 3,2 cm


Figurer, innhold og angivelser av tekniske data er bare veiledende! Avvik ved de tekniske dataene kan forekomme på grunn av utstyret.

Maskinillustrasjoner kan avvike fra nasjonale trafikkforskrifter.

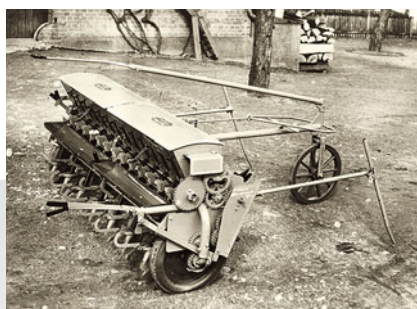

1948

Første såmaskin: Drillmaskinen D1

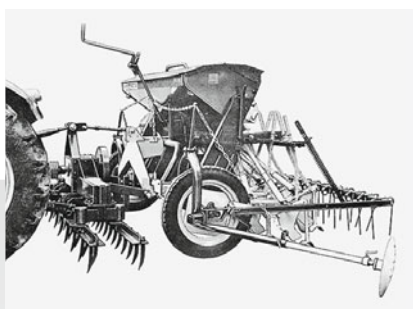

1967

Første moderne såkombinasjon
med vibrasjonsharv: RE-D4



2016

Den nyeste generasjonen mekaniske
såkombinasjoner: Cataya



AMAZONE



Figurer, innhold og angivelser av tekniske data er bare veiledende! Avvik ved de tekniske dataene kan forekomme på grunn av utstyret. Maskinillustrasjoner kan avvike fra nasjonale trafikkforskrifter.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postboks 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tlf: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

A-K maskiner AS

Dyrskueveien 10 · Postboks 128 · 2041 Kløfta · Tlf: +47 63 94 06 00 · Fax: +47 63 98 19 80

Internett: www.a-k.no · E-post: firmapost@a-k.no