



AMAZONE

Centaya



Focus
2020
Centaya

Combinatii de semănat pneumatice

Ușurință maximă de utilizare – precizie maximă



❗ „Pneumatică, electrică, precisă.”

❗ „Combinăția de semănat Centaya lasă o impresie bună, cu o semănare precisă și o plasare profundă a seminței.”

(„agrarteute” Raport conducere Centaya 3000 Super · 06/2018)

❗ „Ne creează o impresie convingătoare.”

(„profi” Raport conducere cu Centaya 3000 Super · 12/2017)

Semănătoarea pneumatică purtată Centaya este o semănătoare foarte confortabilă și precisă care poate fi combinată fie cu grapele rotative KX și KG, fie cu grapa cu disc compact atașată CombiDisc. Cu lățimi de lucru de 3 m până la 4 m și un volum al buncărului de 1.600 l sau 2.000 l, semănătoarea purtată Centaya este deosebit de puternică. Semănătoarea Centaya este disponibilă cu brăzdare cu un singur disc RoTeC-Control sau brăzdare cu dublu disc TwinTeC.



	Pagina
Avantajele pe scurt	4
Pregătirea patului germinativ	6
Sistemul de cuplare rapidă QuickLink	8
Buncăr de sămânță	10
SmartCenter	12
Dozare	14
Cap distribuitor segmentat	16
Brăzdar simplu-disc, RoTeC pro	18
TwinTeC-Brăzdar dublu-disc	20
Greblă	22
Comandă Computer de operare AmaDrill 2	24
ISOBUS	26
ISOBUS Gestionare comenzi GPS-Maps GPS-Track agrirouter	28
ISOBUS GPS-Switch	30
ISOBUS Terminale ISOBUS	32
Dotare Iluminare GreenDrill 200-E	36
Date tehnice	38

Centaya

Semănătoarea pneumatică atașabilă, precisă și convenabilă

Cu lățime de lucru de **3 m, 3,5 m și 4 m**



Avantajele dvs. pe scurt:

- ⊕ Buncăr cu volum mare, cu centrul de greutate foarte aproape de tractor
- ⊕ Buncăr acoperit cu prelată pe role
- ⊕ Centru de reglare SmartCenter
 - Reglare centralizată a adâncimii de însămânțare a brăzdarului cu dublu-disc TwinTeC
 - Reglarea presiunii brăzdarului se face hidraulic din cabină
 - Operația de calibrare la o apăsare de buton prin buton sau TwinTerminal
 - Recipientul de calibrare poate fi îndepărtat din partea stângă la nivelul solului
- ⊕ Suflantă silențioasă, cu consum redus de ulei
- ⊕ Operare intuitivă prin computerul AmaDrill 2 sau un terminal de operare compatibil ISOBUS
- ⊕ Economisirea semințelor în tuburi prin acționarea electrică a unei porțiuni
- ⊕ Cultivare activă cu grapă rotativă sau cultivator rotativ, cultivare pasivă cu grapa cu discuri compacte CombiDisc
- ⊕ Gamă diversă de tăvăluguri – tăvălugul potrivit pentru fiecare tip de sol
- ⊕ Sistem precis de dozare cu tamburi de dozare care se schimbă ușor pentru diverse tipuri de semințe

Buncăr semințe de **1.600 l** și **2.000 l**

Viteză de lucru de
15 km/h



MAI MULTE INFORMAȚII
www.amazone.de/Centaya

Pregătirea patului germinativ și însămânțarea

Totul dintr-o singură sursă

Fiți flexibil

Semănătoarea purtată Centaya poate fi combinată fie cu un grapele rotative KX/ KG, fie cu o grapă cu disc compact atașată CombiDisc.

Există diferite tipuri disponibile pentru alegerea tăvălugului, astfel încât unitatea completă să fie adaptată perfect la prelucrarea solului la condițiile respective de la fața locului.



Grapa rotativă KG

Gamă variată de tăvălugi – pentru fiecare locație tăvălugul adecvat



Tăvălug packer cu dinți
PW/600 mm

Tăvălug cu inel trapezoidal,
TRW/500 mm/600 mm

Tăvălug cu inele trapezoidale
KW/580 mm

Tăvălug cu inele având
profil matrice
KWM/600 mm



Grapa cu disc compact atașată
CombiDisc



Cultivator
cu corpuri rotative KX

i Informații suplimentare găsiți în broșura separată
a produsului la partenerul dvs. de vânzări

Alegerea vă aparține

Tractate și atașate – ingenios, simplu și flexibil

Datorită sistemului QuickLink de cuplare rapidă al semănătorii atașabile Centaya, semănătoarea poate fi cuplată foarte simplu, ușor și fără instrumente la diferitele echipamente de cultivat de la AMAZONE.

În acest fel se pot realiza diferite combinații de însămânțare pentru o mare varietate de soluri și cerințe.



Semănătoare Centaya



Grapa rotativă KX sau KG sau grapa cu disc compact atașată CombiDisc

cu tăvălug

- ✓ Tăvălug packer cu dinți PW
- ✓ Tăvălug cu inel trapezoidal TRW
- ✓ Tăvălug cu inele trapezoidale KW sau
- ✓ Tăvălug cu inele, având profil matrice KWM



Semănătoarea purtată Centaya 3000 Super
cu grapă cu discuri compacte CombiDisc 3000



✓ Datorită sistemului QuickLink de cuplare rapidă, echipamentele de cultivat pot fi decuplate rapid pentru o utilizare individuală

Sistemul de cuplare rapidă QuickLink

Datorită sistemului inteligent de cuplare rapidă QuickLink, combinația de semănat este foarte ușor de separat în câteva minute. Acest lucru face ca echipamentele de prelucrare a solului să fie perfecte pentru utilizarea individuală.



✓ Trei puncte de cuplare ușor accesibile ale sistemului QuickLink de cuplare rapidă asigură un proces de cuplare și decuplare securizat, rapid și fără utilizarea altor instrumente.




Grapă cu disc compact tractată CombiDisc 3000
cu semănătoarea purtată Centaya 3000 Super



Grapă rotativă KG 3001 Super
cu semănătoarea atașabilă Centaya 3000 Super

Buncăr de sămânță cu volum mare

Efficient, ușor și puternic!

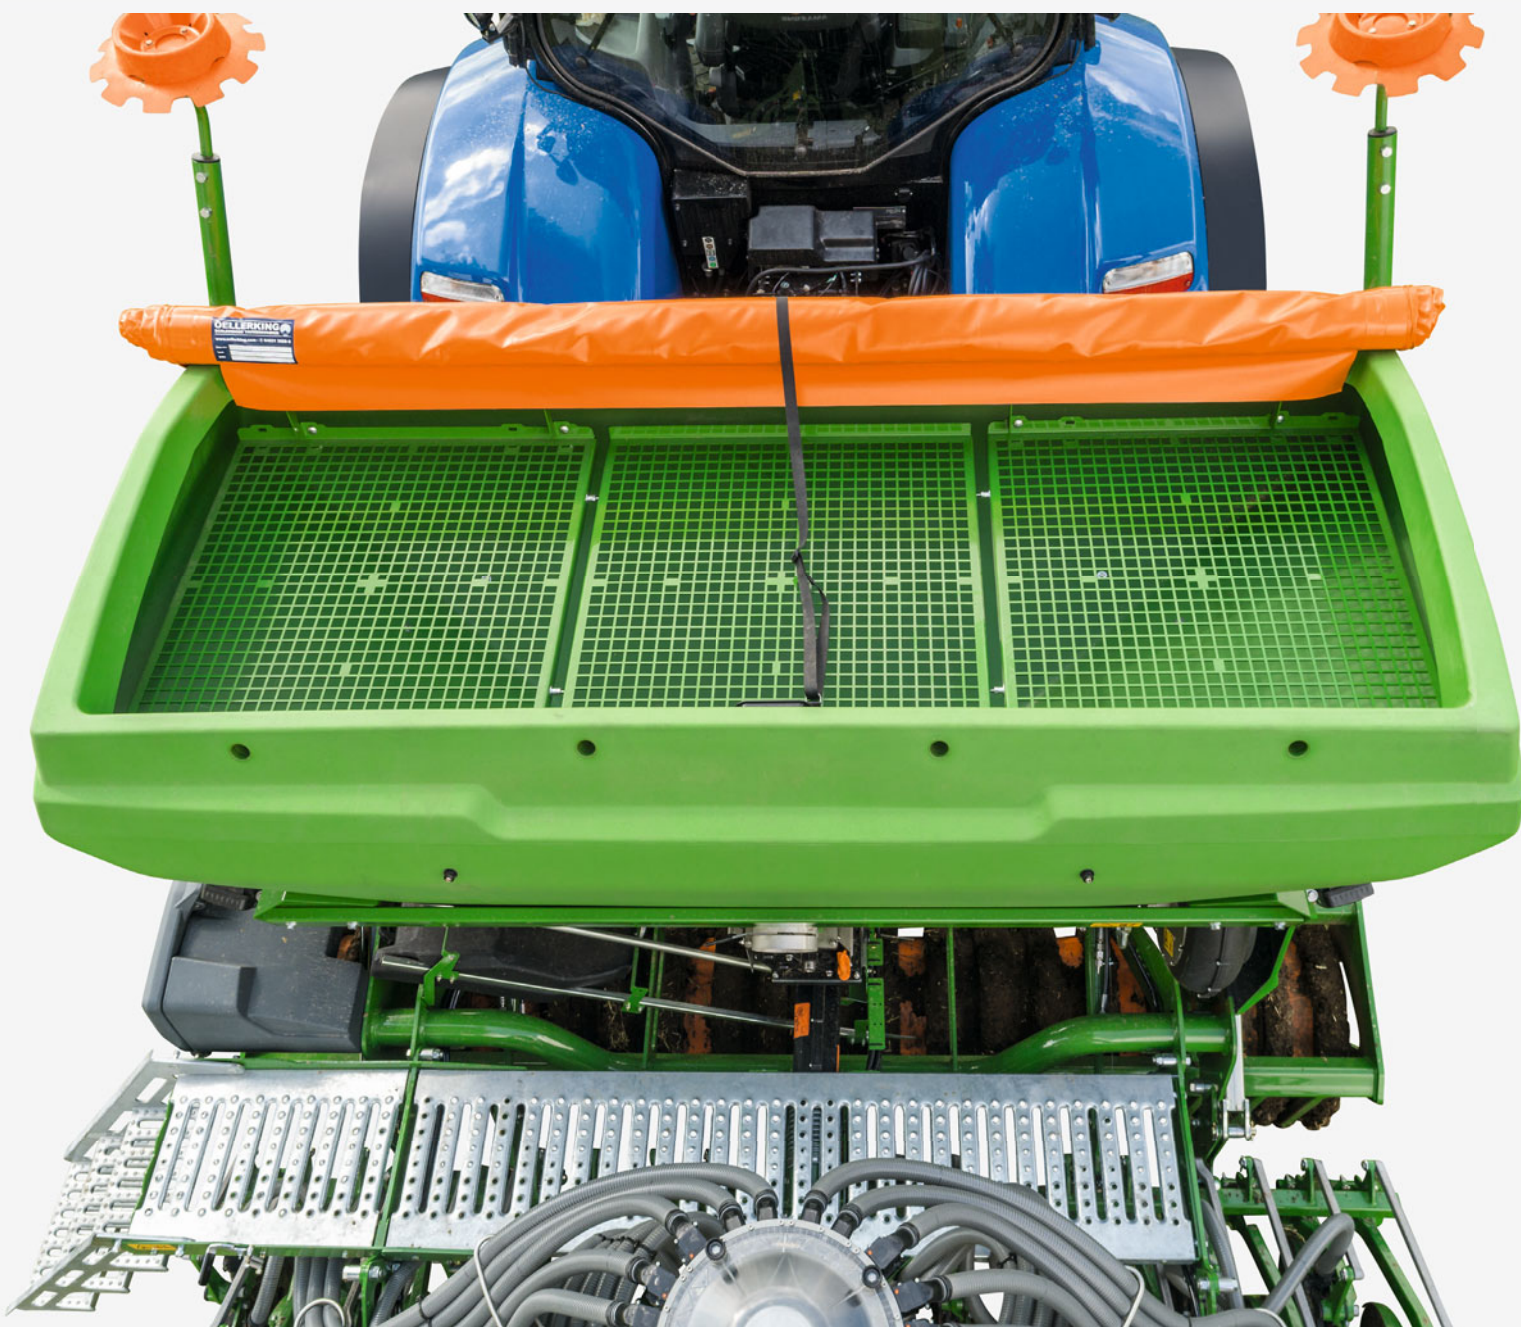

✓ **Prelata – acoperire rapidă și sigură**

Cu ajutorul unei prelate rulate deschiderea buncărului poate fi acoperită curat și etanș. Când nu este folosită, prelata se rulează, astfel nu ocupă loc mult.

! **„Buncărul este acum ușor accesibil printr-o treaptă pliabilă laterală, și o platformă mare, rezistentă la alunecare.”**

(„profi” Raport conducere Centaya 3000 Super · 12/2017)



Centaya 3000 Super



Umplere comodă cu saci Bigbag

Buncărul de semințe

Centaya Super poate fi dotată la alegere cu un buncăr de semințe de 1.600 l sau de 2.000 l. Buncărul confecționat din material plastic poate fi vizitat de pe partea stângă a utilajului prin intermediul unei scări și a unei platforme. El este plasat înspre tractor pentru a se obține o situație optimă din punct de vedere al centrului de greutate. Forma de pâlnie și pereții abrupti ai buncărului au ca efect un flux sigur al semințelor spre dozator. Cantitatea de semințe care rămâne în buncăr la golirea lui și nu mai ajunge la dozator este foarte mică.

Avantajele dumneavoastră:

- ✓ Buncăr mare de semințe cu deschidere generoasă
- ✓ Centru optim de greutate al utilajului
- ✓ Accesibilitate bună, ideală pentru umplerea cu sacul sau cu cupa încărcătorului

Umplere comodă

O platformă de încărcare deosebit de largă, la care se poate ajunge prin trepte pliabile, ușurează umplerea semănătoarei. Deschiderea buncărului are dimensiuni generoase de 2,43 m x 0,91 m, facilitând umplerea rapidă și fără efort prin saci Bigbag, cupa de încărcător sau chiar cu sacul clasic.

La încărcarea cu sacul, grătarul sitei buncărului permite depozitarea sacilor. Pe acest grătar pot fi depozitați și transportați pe câmp și alți saci.

Senzorul de nivel poate fi ajustat în funcție de tipul de semințe și de cantitatea necesară la înălțimea potrivită, astfel ca operatorul să primească un semnal prin intermediul terminalului atunci când cantitatea semințelor din buncăr a scăzut sub nivelul setat.

Tip	Lățime de lucru
Centaya 3000 Super	3,0 m
Centaya 3500 Super	3,5 m
Centaya 4000 Super	4,0 m



✓ Centaya 3000 Super cu lățime de lucru de 3 m



✓ Centaya 4000 Super cu lățime de lucru de 4 m

Deservire centrală și confortabilă



✓ Centrul de comandă SmartCenter pe Centaya 3000 Super cu sistem de brăzdare TwinTeC și reglaj hidraulic al brăzdarelor

- ① Deschiderea clapetei de calibrare prin comandă de la distanță
- ② Spațiu de depozitare pentru găleata pliabilă
- ③ TwinTerminal 3.0 (la pachetul Comfort 1)
- ④ Spațiu de depozitare pentru cântarul cu cârlig

- ⑤ Setare centrală a adâncimii de semănare (doar la TwinTeC)
- ⑥ Afișaj adâncime de semănare (doar la TwinTeC)



✓ Jgheab de calibrare tip sertar

SmartCenter

Prin intermediul SmartCenter, AMAZONE oferă o dispunere foarte simplă și clară a celor mai importante setări. Adâncimea de depunere a semințelor și presiunea brăzdarului se reglează central, dar independent una de alta în consola SmartCenter din partea stângă. Prin utilizarea mecanismului universal de reglare, și aceste reglaje centrale se fac simplu și rapid.

- ❗ „În imediata vecinătate este montată o cutie de plastic, care conține tot ce e necesar pentru dezactivare: monitorul mic TwinTerminal și un cântar și o găleată pliantă – super.”
(„profi” Raport conducere Centaya 3000 Super · 12/2017)



✓ Golire confortabilă a jgheabului de calibrare

Conceptul de calibrare

Calibrarea se poate face din partea stânga a utilajului prin tasta de calibrare sau opțional prin terminalul TwinTerminal 3.0 din SmartCenter. În acest scop operatorul introduce jgheabul de calibrare direct sub recipientul de dozare. Ulterior jgheabul de calibrare poate fi extras din nou prin intermediul SmartCenter. Sistemul este conceput de așa natură, încât jgheabul de calibrare să nu poată fi extras înainte ca clapeta de dozare să nu fie închisă prin comandă de la distanță.

Semințele ajung în timpul calibrării sigur și curat în jgheabul de calibrare. Și transferul în găleata pliabilă merge repede, simplu și confortabil. După calibrare jgheabul de calibrare se introduce cu gura în jos în poziția de depozitare.

Prin intermediul cântarului digital din echiparea standard, cantitatea calibrată poate fi cântărită sigur și cu precizie. Spațiul suplimentar de depozitare din SmartCenter oferă suficient loc pentru găleata pliabilă și pentru cântarul digital.

- ❗ „Toate setările importante ale semănătorii pot fi efectuate pe partea stângă. Dezactivarea se face rapid.”
(„agrarteute” raport conducere cu Centaya 3000 Super · 06/2018)






✓ Jgheab de calibrare în poziție de calibrare

Sistem Airstar: Aantrenare sigură a dozării

Reglaj simplu și calibrare comodă

- ① **Unitatea electrică de dozare ElectricDrive:** Unitatea electrică de dozare poate fi reglată prin intermediul oricărui terminal ISOBUS. Calibrarea este foarte confortabilă prin folosirea motorului electric. Astfel, s-au putut implementa funcții suplimentare, cum ar fi predozarea semințelor la începutul parcelei, precum și creșterea sau reducerea cantității de semințe în timpul lucrului. Pentru măsurarea vitezei se iau în considerare mai multe surse. Pe lângă senzorul radar sau semnalul GPS poate fi folosit și semnalul de viteză al tractorului. Alternativ, dozatorul și prin el însămânțarea pot fi comandate automat prin intermediul hărților agricole de precizie.
- ② **Golire rapidă:** Golirea buncărului de sămânță are loc rapid și simplu prin golirea rapidă, care e instalată bine accesibil la buncăr.
- ③ **Golirea cantităților de resturi:** Pentru golirea cantităților de resturi se deschide o clapetă, iar conținutul buncărului se golește în jgheabul mare de calibrare.
- ④ **Schimb ușor al tamburilor de dozare:** Tamburii de dozare pot fi schimbați ușor în dozatorul de sămânță. Astfel este posibil să se dozeze, precis și ușor, cu distribuție foarte bună pe lungime, pentru toate semințele și cantitățile de sămânță, chiar și la viteze mari de lucru.

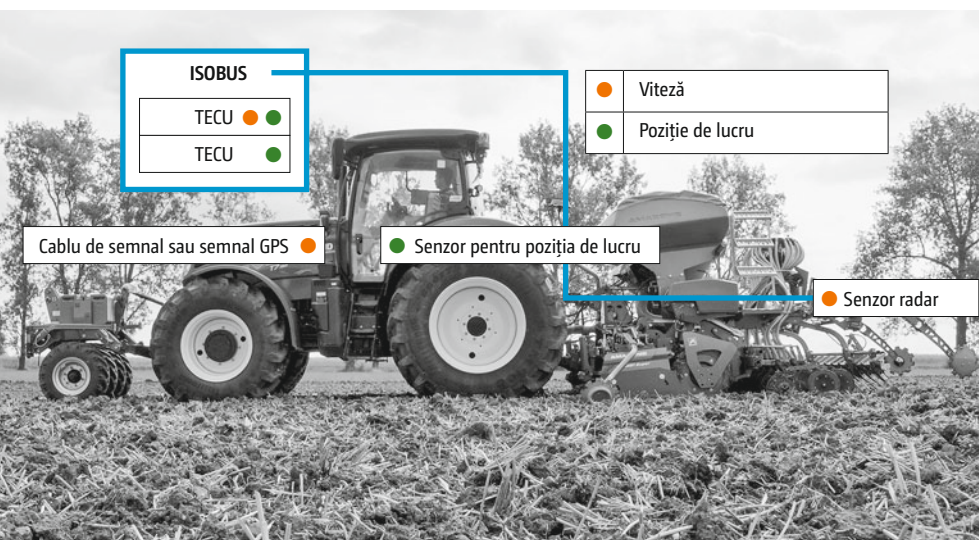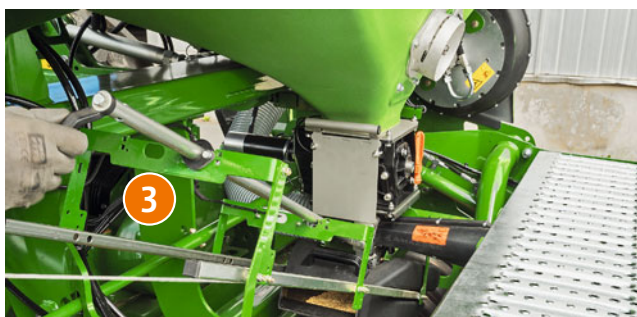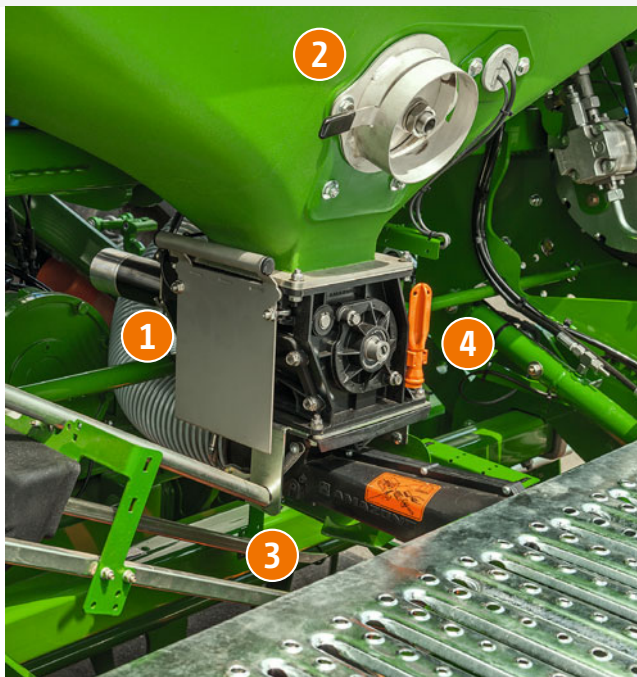

✓ Semnal al poziției de lucru și semnal de viteză

Prin folosirea dozatorului antrenat electric de serie operatorul are libertatea de a alege între sursele disponibile pentru semnalul de viteză și poziție în teren. Astfel, se poate selecta flexibil, în funcție de situație, între diversele semnale.

Sistem Airstar: contorizat perfect

Dozare precisă și menajatoare pentru diverse semințe

Pachet Comfort 1 cu TwinTerminal 3.0

Pentru a simplifica și mai mult predozarea, calibrarea și golirea completă AMAZONE oferă pachetul Comfort 1 cu terminalul TwinTerminal 3.0. Terminalul TwinTerminal se montează în locul tastei de calibrare în SmartCenter. Această poziție are un avantaj esențial: operatorul poate face setările și introducerea de date pentru calibrare direct la nivelul utilajului și nu mai trebuie să urce și să coboare în mod repetat în/din tractor.

Terminalul Twin 3.0 este format dintr-o carcasă etanșă la apă și praf, cu un ecran mare de 3.2 inch și cu 4 taste mari pentru operare.

Tamburii de dozare pentru fiecare sortiment de sămânță

Tamburii speciali de dozare pentru diverse cantități de semănat dozează sămânța, precis și menajator, în capul distribuitorului. Până la 95 % din toate bunurile de sămânță acoperă cei trei tamburi de dozare de serie, livrați concomitent. De exemplu, pot fi obținuți alți tamburi pentru porumb sau culturi speciale.

Tamburii speciali de dozare interschimbabili sunt adecvați pentru următoarele cantități de însămânțare: sămânță fină (cca. < 15 kg/ha), sămânță medie (cca. < 140 kg/ha), sămânță normală (cca. > 140 kg/ha).



Calibrare prin TwinTerminal 3.0



✓ Un separator de cycloni opțional reduce poluarea cu praf și crește siguranța operațională

❗ „Roțile celulare acționate electric pot fi înlocuite rapid.”
(„agrarteute” raport conducere cu Centaya 3000 Super · 06/2018)

7,5 cm³



de ex. pentru in, mac

20 cm³



de ex. pentru rapiță,
gulii, lucernă

120 cm³



de ex. pentru
îngrășământ verde,
pentru porumb și
floarea soarelui

210 cm³



de ex. pentru orz,
secară, grâu

600 cm³



de ex. pentru secară,
ovăz, grâu

Segment distribuitor

Flexibil și precis



✓ Comutare semilaterală și a căărilor tehnologice pentru ritmuri asimetrice ale căărilor tehnologice



Centaya Super cu cap dozator cu segmente



Cap dozator cu segmente și circuite electrice laterale separate

Cap dozator cu segmente și circuite electrice laterale separate

Capul dozator cu segmente este amplasat în spatele buncărului de semințe, direct deasupra brăzdarelor. Această poziționare face ca semințele să nu treacă printr-un drum lung în cadrul utilajului. Circuitul electric lateral separat opțional al dozatorului ajută la evitarea risipei de semințe atunci când se însămânțează în marginea parcelei sau la întoarcerea în capăt de parcelă. Unul din circuitele laterale se poate opri atunci când se lucrează în parcele cu capăt triunghiular, astfel ca semințele să fie plasate doar pe o parte a utilajului. Suplimentar se poate programa prin switch-ul GPS o oprire automată a unei jumătăți din lățimea de lucru.

Atât la folosirea circuitului electric lateral, cât și la oprirea unei jumătăți din lățimea de lucru are loc o reducere automatizată a cantității de semințe plasate.

Avantajele dumneavoastră:

- ✓ Închiderea electrică a unei jumătăți
- ✓ Drum scurt al semințelor prin utilaj
- ✓ Reducerea suprapunerii economisește semințe
- ✓ Minimizarea generării de praf în interiorul buncărului de semințe, deoarece semințele nu sunt redirecționate



Circuit mecanic semi-lateral (dezactivat)

Comutare variabilă a cărilor tehnologice

Până la șase rânduri de semințe pe o parte pot fi dezactivate folosind comanda de căări tehnologice. Căările tehnologice sunt potrivite pentru anvelope de lățimi de până la 1.050 cm la distanțe dintre rânduri de 15 cm sau 875 mm pe o distanță dintre rânduri de 12,5 cm în funcție de următoarele tractoare pentru culturi agricole. În acest fel AMAZONE ia în considerare trecerea către anvelope din ce în ce mai late pentru utilaje pentru culturi agricole. La oprirea plasării semințelor pentru o parte din rânduri are loc și o reducere automată a cantității de semințe ce trece prin dozator.

Monitorizarea secțiilor

Un alt sistem util de asistență este monitorizarea opțională a liniei de semințe, care detectează blocajele pe brăzdar și în linie imediat. Direct în spatele capului distribuitor, senzorii din furtunurile de semințe controlează fluxul de semințe. Căările tehnologice comutate sunt recunoscute automat de sistem. În special în zilele lungi de muncă, monitorizarea este un mod elegant de verificare a rezultatului muncii.




Cap dozator cu segmente și circuite electrice laterale separate (activat)

Brăzdar RoTeC pro

Brăzdarul universal cu un simplu-disc

Sistemul de brăzdar RoTeC și-a dovedit de 1.500.000 de ori eficiența!

Brăzdarul cu un singur disc RoTeC pro care nu necesită mentenanță

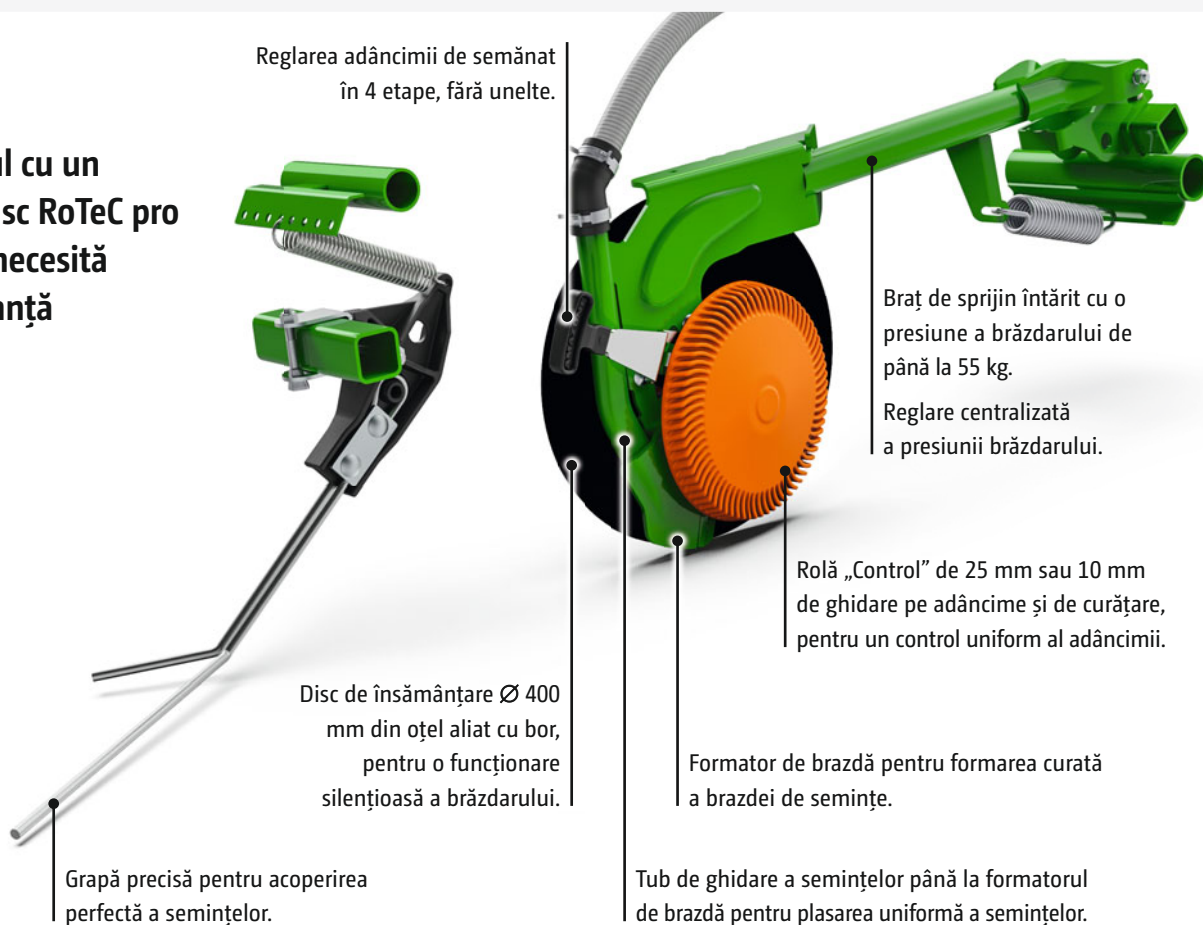


Sigură la utilizare până la limita terenului și precisă

Brăzdarul monodisc RoTeC pro își demonstrează calitățile mai ales pe soluri coezive, indiferent dacă e la începutul sau la sfârșitul anului. Datorită controlului adâncimii direct la discul de semănat, controlul brăzdarului și reconsolidarea sunt decuplate complet una de alta cu grebla. Construcția simplă a discului cav, a formatorului de brazdă și a discului de curățare, asigură, chiar și la distanțe înguste între rânduri, o pătrundere bună a resturilor de recoltă și a pământului.

Calitate și încredere prin:

- ✓ Discul de semințe din oțel de înaltă rezistență pentru o durată de viață și mai lungă
- ✓ Discuri de ghidaj în adâncime, rezistente la uzură sau autocurățitoare, Control 10, și rola de ghidaj în adâncime, Control 25, pentru reglajul exact al adâncimii depunerii
- ✓ Decuplarea ghidajului brăzdarului și a reconsolidării pentru o rulare silențioasă a brăzdarului și o ajustare universală la condițiile de precipitații

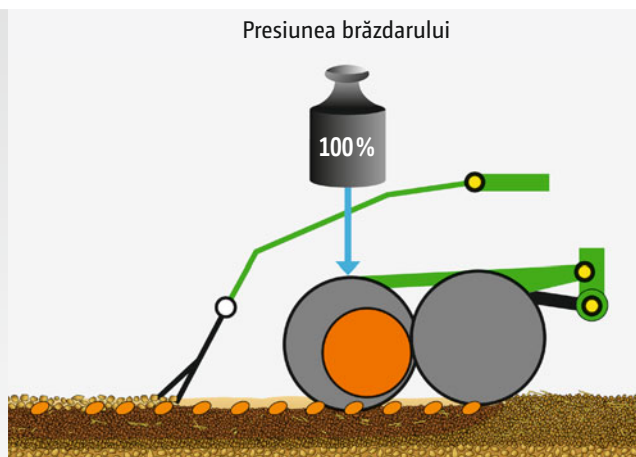

✓ Decuplare a presiunii pe brăzdar și pe greblă


Control al adâncimii

Unul dintre avantajele imbatabile ale brăzdarului RoTeC este decuplarea de la ghidajul brăzdarului și de la reconsolidare. Drept urmare, brăzdarul este ridicat o singură dată când trece peste o piatră. În plus, presiunea brăzdarului și cea a rotelor poate fi setată independent una față de cealaltă. Această ghidare extrem de uniformă și exact controlată a brăzdarului RoTeC este asigurată, direct pe brăzdar, prin discul Control 10 de ghidare pe adâncime, cu o amprentă pe sol de 10 mm, sau prin rola Control 25 de ghidare pe adâncime cu o amprentă de 25 mm.


Reglarea de bază a adâncimii de însămânțare se face fără unelte și în 4 pași direct pe brăzdar.

Reglaj al presiunii brăzdarului

Presiunea pe brăzdar este ajustată hidraulic din cabină, fără trepte, servește ajustării simple a adâncimii de semănat și permite o ajustare rapidă la condițiile corespunzătoare de sol. Brăzdarele RoTeC pro funcționează cu presiune pe brăzdar de până la 55 kg. Presiunea pe brăzdar se situează aici 100% direct pe discul de semănat.

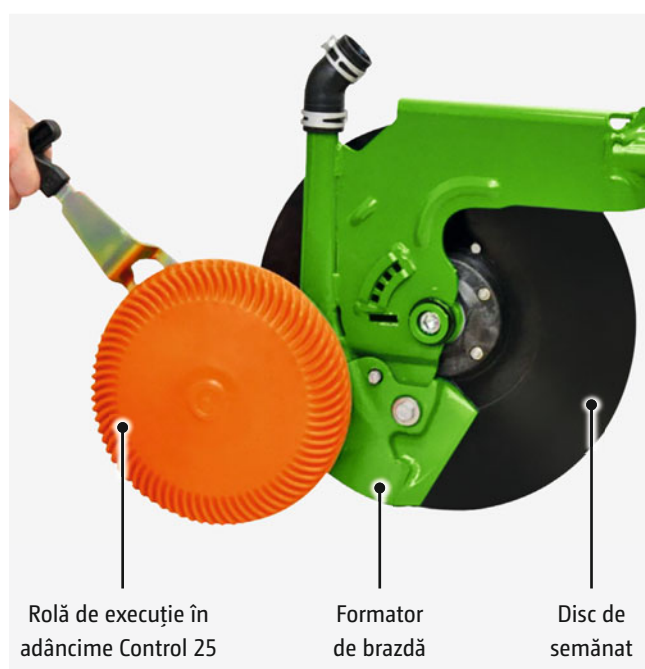

✓ Brăzdarul RoTeC pro (Ø 400 mm), cu rolă de ghidaj în adâncime, Control 25
Lamele deschise la spate îngrijesc de o foarte bună curățire proprie.

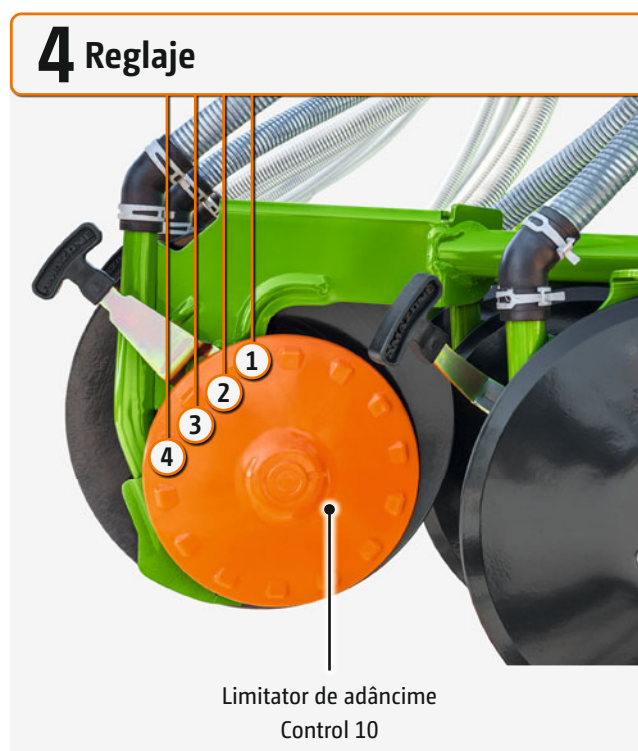

✓ Brăzdarul RoTeC pro (Ø 400 mm) cu limitator de adâncime Control 10

Brăzdar TwinTeC

Brăzdarul performant cu discuri duble



! „Am apreciat mult sistemul de brăzdare TwinTeC.”
(„agrarte” raport conducere cu Centaya 3000 Super · 06/2018)

Plasare curată și precisă a semințelor

Cu performantul brăzdar dublu disc TwinTeC AMAZONE a echipat semănătoarea purtată cu un brăzdar dublu disc precis și robust. Noul brăzdar dublu disc vine în completarea deja consacratului brăzdar simplu-disc RoTeC pro.


Brăzdarul TwinTeC asigură o plasarea curată a sămânței. La o presiune pe brăzdar de până la 60 kg/brăzdar, brăzdarul funcționează foarte silențios prin sol și depune precis sămânța.

Robust și sigur

Datorită suspensiei tuturor brăzdarelor, în cadrul de brăzdar aliniat cu conturul este posibil un reglaj central al presiunii brăzdarului. Deoarece adâncimea de plasare e determinată cu rolele de control a adâncimii, adâncimea adâncimea poate fi reglată central pentru toate brăzdarele de la 0 până la 6 cm, independent de presiunea brăzdarului. Se pot alege distanțe între rânduri de 12,5 cm și 15 cm.

Brăzdarul cu disc dublu TwinTeC nu necesită mentenanță și îndeplinește cele mai înalte cerințe.

Privire detaliată asupra brăzdarului TwinTeC cu disc dublu – care nu necesită mentenanță

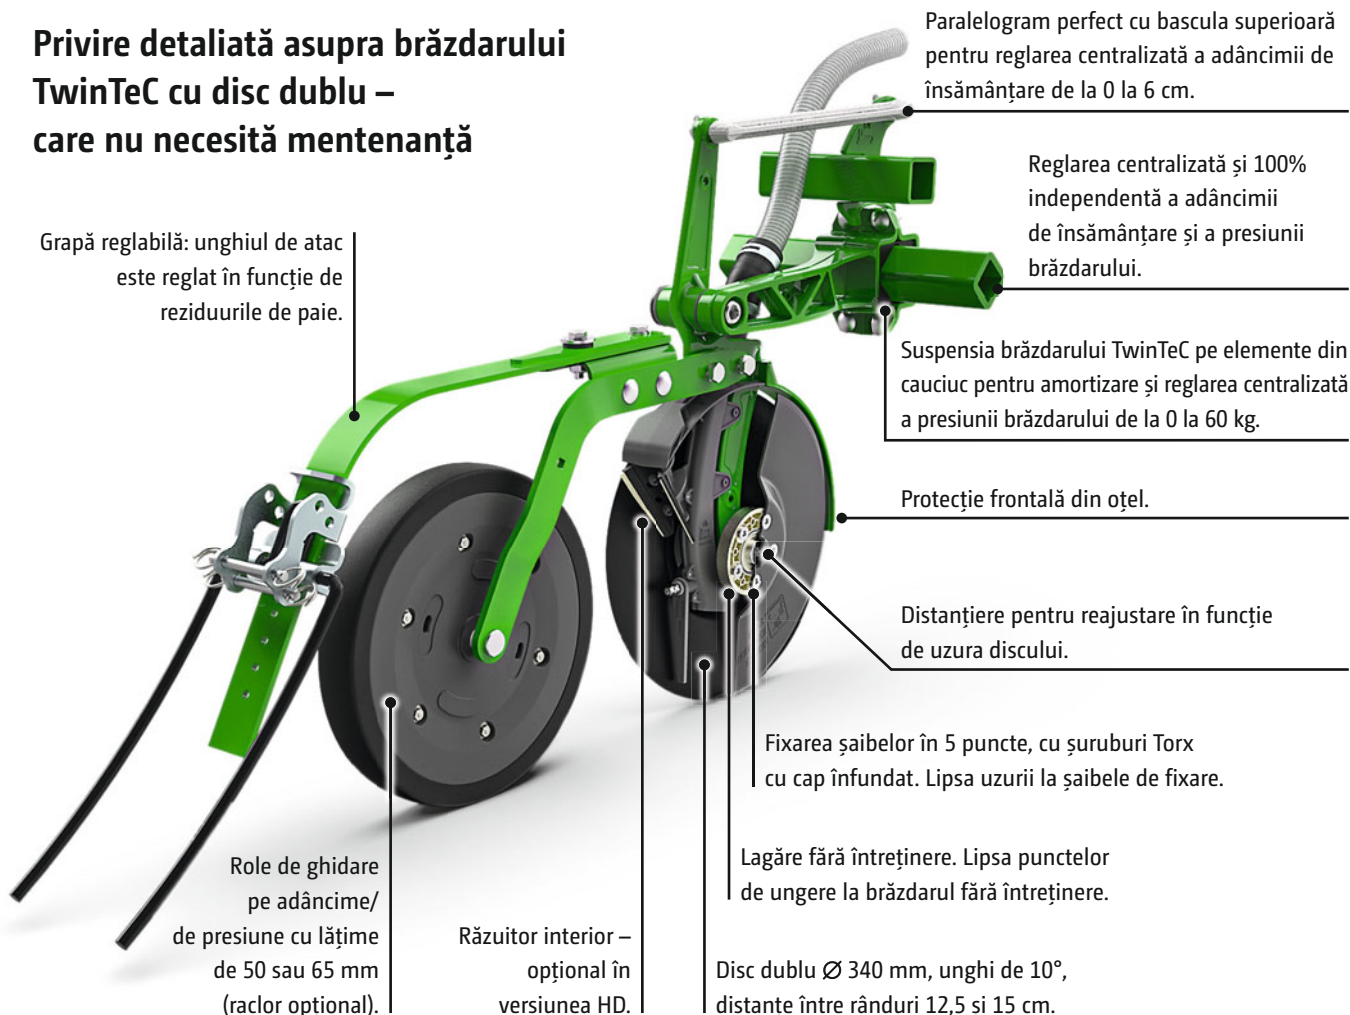



Lamă de curățare pentru rola de control a adâncimii (dotare opțională)

Control al adâncimii

Pentru a asigura menținerea adâncimii de plasare a fiecărui brăzdar TwinTeC individual, o rolă de control cu adâncime orientată în paralel asigură un control exact al adâncimii din spatele fiecărui brăzdar TwinTeC. Datorită pasului mare al brăzdarului, de 195 mm, și a accesibilității rolei de control a adâncimii, prin suportii cu role ghidați sus, rămâne suficient spațiu liber, astfel încât e posibilă o muncă fără înfundări. Datorită unghiului de atac redus al discurilor de semănat, de 10°, pătrunderea este excepțională, chiar și la viteze mari de mers și la resturi mari de recoltă. Răzuitorii opționali ai rolei de control a adâncimii asigură o adâncime sigură a plasării, chiar și în condiții umede și argiloase.

Reglaj al presiunii brăzdarului

Deoarece toate brăzdarele sunt montate pe un cadru de forma unui paralelogram, este posibil reglajul central și fără trepte al presiunii pe brăzdar. Există posibilitatea de a crește presiunea pe brăzdar cu încă 6 kg, prin alte resorturi de tracțiune, de ex. în zona roților de tractor.

Opțional se poate obține un reglaj hidraulic al presiunii brăzdarului, cu care presiunea brăzdarului poate fi ajustată comod, din cabină. Prin intermediul circuitului hidraulic, brăzdarele pot fi ridicate cu până la 145 mm. În special pentru prelucrarea colțurilor parcelei, ridicarea brăzdarului e foarte utilă.



Setare centrală a adâncimii de semănat





Lamă de curățare din carbură cimentată între discuri (dotare opțională)

Răzuitori

Pentru a garanta un mers fără frecare al brăzdarului, la brăzdarul cu discuri duble sunt instalați răzuitori interni. Opțional se pot obține răzuitori din metal dur pentru soluri argiloase foarte aderente.

Rolă de control al adâncimii

Se poate alege între două role diverse de control a adâncimii. Rola de control a adâncimii, Control 50 mm, se adresează în special pe soluri grele, rezistente. Rola de control a adâncimii, Control 65 mm, oferă, din contră, o mai mare capacitate de încărcare, în special, pe soluri mai ușoare.

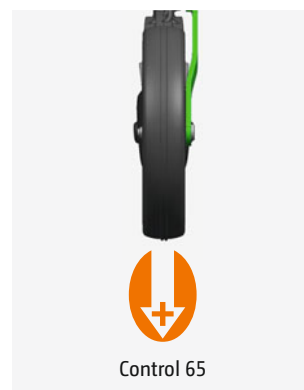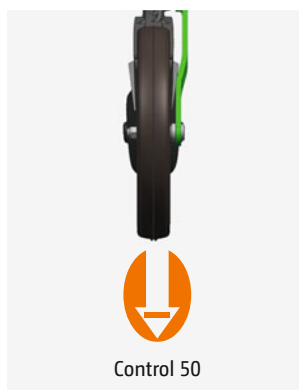

Ridicare hidraulică a brăzdarelor (dotare opțională)

Greblă exactă

Grebla precisă poate fi folosită împreună cu sistemul de brăzdar RoTeC pro cât și cu sistemul de brăzdar TwinTeC. Grebla cu grosimea de 10 mm are o uzură scăzută și asigură o bună acoperire a semințelor. Grebla de precizie are ca rol acoperirea brazdelor deschise, în care s-au plasat semințele și nivelarea solului. Chiar și la cantități mari de paie la nivelul solului grebla lucrează fără ca spațiul dintre dinți să se înfunde cu paie. Cu elementele de greblă poziționate oscilant individual, ea se adaptează denivelărilor solului și are ca efect o acoperire egală a sămânței, atât la suprafețe fără paie, cât și la suprafețe pline de paie.

Presiunea pe greblă este ajustată mecanic prin pretensionarea resorturilor greblei. La reglajul hidraulic al presiunii greblei este fixată, în avans, o valoare minimă și una maximă, prin conectare de bolțuri. Astfel, pot fi adecvate, concomitent, presiunea greblei și a brăzdarului, cu doar o supapă de comandă, rapid și simplu, în timpul mersului, la soluri schimbătoare.

Tocmai la însămânțare în condiții mai puțin optime, de ex. la soluri umede și grele, grebla exactă își dovedește calitățile.



Greblă exactă S

Grebla de precizie poate fi achiziționată și în versiunea S. Având un diametru al dinților de 12 mm, acest model are o rezistență la uzură crescută și face față celor mai solicitante medii de lucru.



Greblă exactă

Greblă brăzdar la brăzdarul TwinTeC

Fiecare brăzdar TwinTeC poate fi echipat opțional cu o greblă suspendată direct. Grebla brăzdarului are rolul de a trage sol afânat suplimentar peste brazdă. Îndeosebi pe soluri grele de pe teren deluros, acest lucru este util pentru a împiedica înnămolirile și formarea de căi de scurgere.

Controlul adâncimii se face fără probleme chiar și pe suprafețe denivelate datorită integrării unui arc în suportul greblei. În plus, fiecare greblă poate fi reglată în funcție de necesar. La uzură pot fi ajustați până la 150 mm, în 7 trepte. E reglabilă chiar și intensitatea greblei prin reconectarea unui bolț în 3 trepte (30°, 45°, 60°). Prin forma constructivă aleasă, grebla are nevoie de mai puțin spațiu și e mai ușoară. Forma constructivă scurtă permite semănarea până în colțurile parcelei.



Greblă brăzdar la brăzdarul TwinTeC

Operarea și transportul facilitat!

Pentru muncă eficientă și simplă

Dispozitiv reglare universal – Un singur dispozitiv pentru toate cazurile!

Mecanismul universal de reglare este soluția ideală, pentru a economisi căutări oboseitoare și transportul concomitent al mai multor scule.

Prin design-ul său ergonomic și configurarea tuturor punctelor de reglaj, fiecare reglaj poate fi modificat într-o clipă.



✓ Sculă de deservire universală

Sunt disponibile următoarele posibilități de utilizare:

- ✓ Reglajul marcatorilor de urmă,
- ✓ Reglajul presiunii brăzdarului,
- ✓ Reglajul adâncimii de semănat (la brăzdarul TwinTeC),
- ✓ Reglajul echipamentului de marcarea a cărărilor tehnologice,
- ✓ Reglajul greblei exacte,
- ✓ Reglarea înălțimii barei de nivelare,
- ✓ Reglajul plăcilor laterale,
- ✓ Desciderea grilajului sitei



AmaDrill 2

Asistentul dumneavoastră
pe care vă puteți baza



Computerul de operare AmaDrill 2

Simplu și confortabil

AmaDrill 2 a fost special creat pentru semănătoarele AMAZONE și este un terminal fiabil, dar la fel de confortabil. Cu computerul de operare AmaDrill 2 este posibil să folosiți semănătoarea AMAZONE fără funcția ISOBUS a tractorului dumneavoastră. Pe ecranul de 4,7 inch cu contrast ridicat puteți vizualiza dintr-o privire toate setările de lucru necesare. Pentru toate funcțiile, tastele asociate sunt situate în jurul afișajului, astfel încât este posibilă o operare plăcută. În mod special convenabil, fiecare funcție are propriul buton, eliminând dificultatea de a trece de la o setare la alta.

Avantajele dumneavoastră:

- ✓ Comanda tractorului fără funcția ISOBUS
- ✓ Operare clară, intuitivă și explicită
- ✓ Fiecare funcție are propria tastă
- ✓ Ergonomic, practic, bun
- ✓ Afișare clară pe un afișaj luminos bine lizibil

Funcțiile computerului dumneavoastră AmaDrill 2:

- ✓ Comutarea electronică a cărilor tehnologice
- ✓ Comutarea marcării premergătoare
- ✓ Comutarea și monitorizarea unității electrice de dozare (viteza de aplicare / comutarea / circuite electrice laterale separate)
- ✓ Comutarea lămpilor de lucru LED (opțional)
- ✓ Controlul nivelului de umplere
- ✓ Contor hectare
- ✓ Vitezometru
- ✓ Stocarea setărilor diferite ale mașinii și a parametrilor de însămânțare



ISOBUS –

Reglarea mașinii în epoca digitală

MEMBER OF



Un singur limbaj, mai multe avantaje!

AMAZONE pune la dispoziție cea mai nouă tehnologie, compatibilă cu orice mașină ISOBUS, cu posibilități aproape nelimitate. În ce măsură vă folosiți potențialul, decideți doar dumneavoastră. Indiferent dacă utilizați un terminal de reglare de la AMAZONE sau direct un terminal ISOBUS existent al tractorului dvs., nu contează. ISOBUS este un standard de comunicare valabil la nivel global între terminalul de reglare, tractoarele și dispozitivele, pe de o parte, și software-ul de birou agricol, pe de altă parte.

Reglarea cu ajutorul diferitelor terminale ISOBUS

Aceasta înseamnă că puteți utiliza un terminal pentru a controla toate dispozitivele dvs. compatibile cu ISOBUS. Conectați aparatul numai la terminalul ISOBUS respectiv, iar interfața de utilizare cunoscută se află deja pe monitorul cabinei dvs. de tractor.

Avantaje ISOBUS:

- ✔ Standardizarea la nivel mondial asigură interfețe uniforme și formate de date, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu producătorii terți
- ✔ Plug and Play între mașină, tractor și alte dispozitive ISOBUS



AMAZONE – mai mult decât doar ISOBUS

Control mai bun, randament mai mult! Precision Farming 4.0

Competențele noastre electronice

Pentru a spori confortul operațional, mașinile AMAZONE și terminalele de reglare oferă o gamă de funcții superioare standardului ISOBUS.

Avantaje More Than ISOBUS:

- ✓ Compatibilitate maximă și fiabilitate funcțională a dispozitivelor dvs. ISOBUS
- ✓ Nu există module suplimentare pe partea mașinii. Toate mașinile ISOBUS de la AMAZONE sunt deja echipate ca standard cu funcționalitățile ISOBUS necesare.
- ✓ Afișaj MiniView cu toate terminalele AMAZONE și alte terminale ISOBUS. De exemplu, accesați datele despre mașină din vizualizarea GPS.
- ✓ Posibilitatea terminalului tractorului sau a soluției cu 2 terminale în care se pot separa funcțiile tractorului și ale dispozitivului.
- ✓ Concept unic de operare. Afișaje liber configurabile și interfețe individuale de operare în terminalul de operare
- ✓ Este posibilă crearea a până la 3 profile de utilizator. Creați pentru fiecare șofer sau intervenție un profil de utilizator propriu!
- ✓ Segmente ale mașinii ce pot fi configurate în mod gratuit, cum ar fi procesul de pliere a brațului pulverizatorului dvs. de protecție a culturilor AMAZONE
- ✓ Evaluarea funcției Tractor-ECU (calculator motor) Mișcări automate, cum ar fi blocarea automată a unui ax de direcție în marșarier.
- ✓ Jurnal de date TaskControl integrat. În principiu, este posibilă orice soluție de telemetrie ISOBUS (de exemplu, soluția de telemetrie TONI de la CLAAS).
- ✓ Sectoare liber configurabile



Folosiți opțiunile disponibile

Gestionarea comenzilor și documentația

Toate terminalele ISOBUS de la AMAZONE pot înregistra și salva prin calculator atât datele mașinii, cât și datele locației. Datele astfel înregistrate pot fi apoi utilizate în sistemul dvs. de informații pentru gestionarea fermei.


- ✓ Comenzile pot fi pur și simplu create sau încărcate
- ✓ Prelucrare sarcini
- ✓ Înregistrați și exportați lucrările efectuate
- ✓ Procesarea hărților de aplicații în formatul ISO-XML

GPS-Track

Asistența paralelă a GPS-Track se dovedește a fi un ajutor extraordinar pentru orientarea pe teren, în special pe pajiști sau pe zone fără marcaj pe benzi. Dispune de diferite moduri de urmărire, cum ar fi linia A-B și conducerea în funcție de linia de contur. Abaterea de la linia ideală este afișată grafic pe ecran printr-o bară de lumină integrată. Datorită recomandărilor clare privind direcția, cu distanțe exacte ale benzilor, sunteți întotdeauna pe drumul cel bun!

- ✓ Cu bară de lumină virtuală în bara de stare
- ✓ În serie pentru AmaPad 2
- ✓ Opțional pentru AmaTron 4

GPS-Track –
Asistentul
dumneavoastră paralel
de conducere în câmp

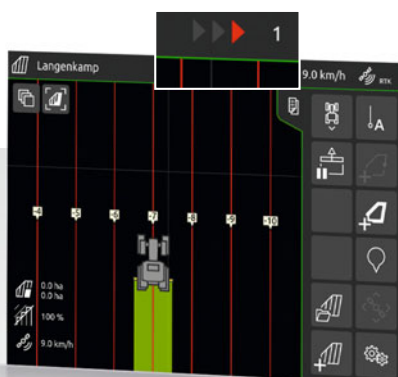

GPS-Maps

Cu ajutorul hărților GPS, gestionarea tipului de suprafață este ușor de utilizat. Deoarece acest modul software permite prelucrarea ușoară a hărților de aplicații în formatul shape. În acest caz, poate fi prelucrată fie cantitatea dorită de substanță care trebuie administrată, fie direct și cantitatea dorită de ingredient activ.

- ✓ Sistem intuitiv pentru procesarea hărților de aplicații
- ✓ Controlul automat din perspectiva specificului suprafeței ratei de aplicare
- ✓ Gestionarea optimă a stocurilor prin aplicații bazate pe necesități
- ✓ În serie pentru AmaTron 4 și AmaPad 2



GPS-Maps –
Aplicație specifică
tipului de suprafață



agrirouter –

Hub independent de date pentru agricultură



Schimb de date, simplu și în siguranță


Prin sistemul agrirouter, AMAZONE deschide calea către schimbul universal de date. Cu ajutorul sistemului agrirouter, pot fi schimbate date între mașinile AMAZONE, software-ul agricol, producători și companii, în mod sigur și necomplicat.

Avantajele sistemului agrirouter:

- ✓ Manevrarea necomplicată și simplă
- ✓ Transfer simplu și rapid (de date)
- ✓ Controlul total al datelor dvs.
- ✓ Datele sunt transportate, nu salvate
- ✓ Utilizabil de către toți producătorii

Control total – dvs. decideți!

Sistemul agrirouter simplifică schimbul de date, prin aceea că datele comenzilor și hărțile de aplicații pot fi schimbate wireless cu mașinile AMAZONE. Acest lucru simplifică operațiunile, reduce activitatea administrativă și îmbunătățește rentabilitatea. Numai dvs. aveți controlul datelor și decideți, cine primește ce date și în ce măsură.

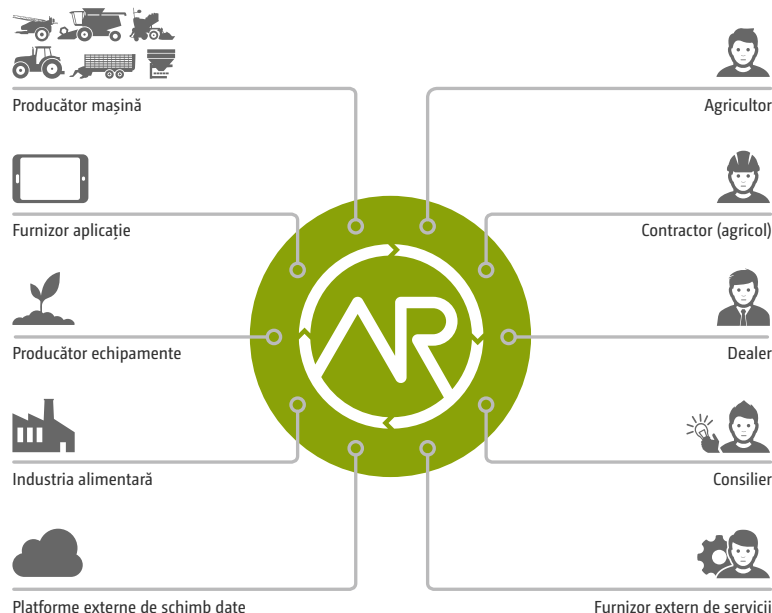

Sursa: DKE-Data GmbH & Co. KG



AMAZONE implementează conexiunea la mașina ISOBUS prin intermediul AmaTron 4


Comutator secțiune automat GPS-Switch cu Section Control




Plasarea exactă a sămânței

Semănarea exactă este foarte importantă pentru a evita supraaglomerarea și supraîncărcarea în zonele critice care se întâlnesc frecvent în practică. O soluție pentru plasarea precisă oferă comutatorul de înjumătățire, ceea ce reduce

la jumătate lățimea de lucru respectivă, astfel încât, în special în cazul unei pene și pe teren, se poate obține o economie considerabilă. Cele două părți laterale corespund fiecărei secțiuni comutate.

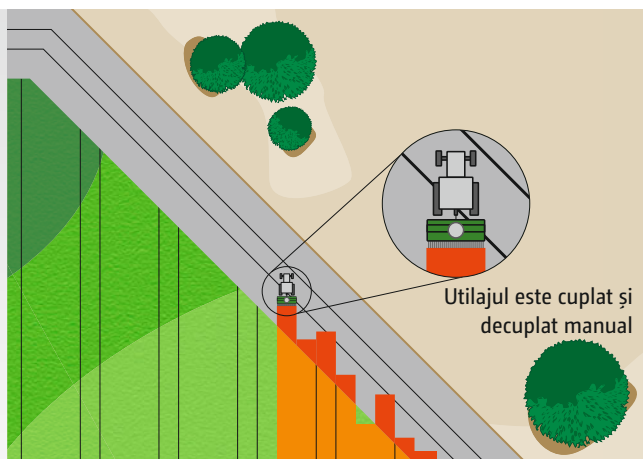

Suprasemănat și subsemănat la cuplare manuală, fără GPS-Switch

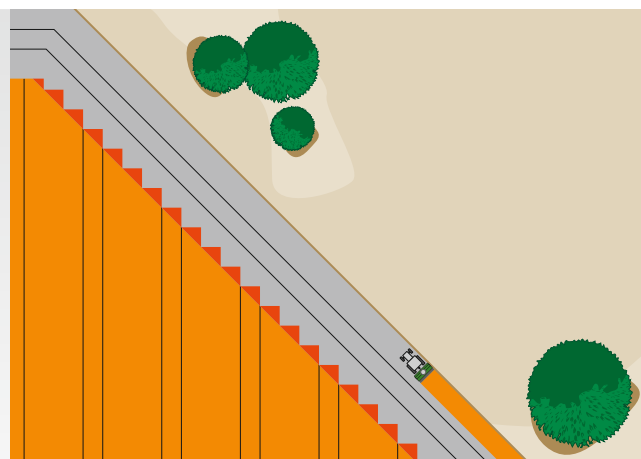

Cuplare și decuplare automată, dependentă de poziție, a dozării electrice, cu GPS-Switch

Comutator secțiune automat

Dacă terminalul care urmează a fi operat dispune de o funcționalitate de comandă a secțiunii, ca de exemplu de comanda secțiunii AMAZONE GPS-Switch, comutarea secțiunilor poate fi efectuată complet automat și în funcție de poziția GPS. Dacă se creează un câmp, conducătorul auto se poate concentra pe operarea vehiculului în mod automat deoarece comutarea secțiunilor în contextul unei pene și pe teren este automată.

Avantajele comutatorului de secțiune automat

- ✓ Eliberarea șoferului
- ✓ Creșterea preciziei în timpul nopții și la viteze mari
- ✓ Mai puține suprapuneri și spații goale
- ✓ Economisirea resurselor
- ✓ Mai puține daune rezultate în urma inventarului și efecte negative asupra mediului

❗ „Cu Section Control calculatorul ISOBUS preia multe din activitățile șoferului.”

(„dlz agrarmagazin” – „Raport conducere dispersor îngrășămintă ZA-TS” · 02/2017)

GPS-Switch

Cu ajutorul comutatorului de secțiune automat GPS-Switch, AMAZONE oferă un control complet al secțiunii GPS pentru toate terminalele de comandă AMAZONE și dispersia de îngrășămintă compatibilă ISOBUS, pulverizatoare pentru protecția culturilor sau semănătoare.

GPS-Switch basic

- ✓ Comutator secțiune automat cu până la 16 de secțiuni
- ✓ Opțional pentru AmaTron 4

GPS-Switch pro

- ✓ Comutator secțiune automat cu până la 128 de secțiuni
- ✓ Crearea unui teren virtual
- ✓ Crearea de Point of Interests (POI)
- ✓ Coborârea automată a brațului cu un pulverizator de protecție a plantelor AMAZONE
- ✓ În serie pentru AmaPad 2
- ✓ Opțional pentru AmaTron 4

Terminalele ISOBUS-de la AMAZONE

Intuitiv, confortabil, mai bun – facilitarea activităților zilnice

De la simplu până la HighEnd – totul este posibil

Cu sistemele AmaTron 4 și AmaPad 2, compatibile ISOBUS, AMAZONE oferă, pentru mașinile dvs. ISOBUS, două terminale de operare deosebit de convenabile. Pe lângă funcționarea simplă a mașinii, există și alte aplicații, cum ar fi comutatorul automat de control al secțiunii GPS-Switch (Section Control).

- ✓ Toate aplicațiile sunt deja preinstalate și pot fi încercate gratuit
- ✓ Operare intuitivă și clară

Totul dintr-o privire cu soluția cu 2 terminale

Pe lângă posibilitatea de a acționa mașina AMAZONE echipată cu ISOBUS prin intermediul terminalului tractorului, există alternativa practică de separare a funcționalităților tractorului și a echipamentului purtat și de operare a acestora prin două terminale. Terminalul tractorului poate continua să controleze tractorul sau chiar să afișeze aplicațiile GPS, în timp ce celălalt terminal de operare din vizualizarea UT este pe deplin utilizat pentru a controla și coordona aparatul.



Terminal	AmaTron 4	AmaPad 2
Display	Display color Multitouch de 8 inci	Display color Multitouch de 12,1 inci
Comandă	Touch și 12 Taste	Touch
Interfețe	1 x Ethernet 2 x RS232 (GPS & ASD) 2 x interfață USB	1 x Ethernet 2 x RS232 (GPS & ASD) 2 x interfață USB cu stick WLAN
Gestionare comenzi și procesarea hărților de aplicații (ISO-XML and shape)	GPS-Maps&Doc cu Task Controller integrat	Task Controller
Asistență paralelă conducere	GPS-Track * – localizare GPS cu bară virtuală de lumină	GPS-Track pro – localizare GPS pro cu bară virtuală de lumină
Urmărirea automată a benzilor	–	GPS-Track Auto – localizare GPS auto pentru pulverizatorul autopropulsat Pantera
Comutator secțiune automat (Section Control) Indicație: Aveți în vedere secțiunile maxime ale mașinii!	GPS-Switch basic * cu până la 16 secțiuni sau GPS-Switch pro * cu până la 128 secțiuni	GPS-Switch pro cu până la 128 secțiuni
Racord cameră video	1 x conexiune cameră video * cu AmaCam de detectare automată marșarier	2 x racord cameră video *

* = opțional



Totul dintr-o singură sursă

Datorită funcționalității AUX-N, aveți posibilitatea să utilizați multe funcții ale mașinii în meniul de lucru cu mânerul multifuncțional AmaPilot⁺ sau alte mânere ISOBUS.



Avantajele dumneavoastră prin AmaPilot⁺:

- ✓ Ergonomie perfectă
- ✓ Aproape toate funcțiile direct sub control prin intermediul a 3 niveluri
- ✓ Suport de mână reglabil
- ✓ Atribuirea tastelor libere și individuale

❗ „Joystick-ul se potrivește confortabil în mână.”
(„dlz agrarmagazin” – „Raport privind conducerea Pantera 4502” · 02/2016)



❗ „Dispozitivul de comandă ISOBUS a fost dezvoltat de Amazone în sine și este simplu și ușor de înțeles. Dacă doriți, vă puteți rezerva câteva taste. Ecranul multifuncțional poate fi proiectat în mod liber.”

(„agrarteute” – „Raport conducere semănătoare Centaya” · 06/2018)

AmaTron 4

Manager 4 all



Operare simplă și confortabilă la fel de intuitivă ca tableta

De ce nu funcționează un terminal la fel de intuitiv ca și tableta sau smartphone-ul? Având în vedere acest lucru, AMAZONE a dezvoltat un AmaTron 4 mai ușor de utilizat, oferind un flux de lucru vizibil mai bun, în special în gestionarea sarcinilor. AmaTron 4, cu afișajul color multitouch de 8 inch, satisface cele mai mari cerințe și asigură o utilizare simplă. Se poate trece rapid din aplicație în aplicație sau prin meniul de operare structurat clar și simplu, glisând cu degetul sau prin caruselul aplicației. Un MiniView practic, o bară de stare liber configurabilă și o bară virtuală de lumină fac folosirea AmaTron 4 deosebit de clară și confortabilă.

Avantajele AmaTron 4:

- ✓ Automat modul ecran complet, atunci când nu este utilizat
- ✓ Concept MiniView practic
- ✓ Operare prin intermediul Touch-Display sau taste
- ✓ Este deosebit de intuitiv și ușor de utilizat
- ✓ Documentație referitoare la teren
- ✓ Dirijare inteligentă și de orientare practică din meniu
- ✓ Mod zi-noapte

Standard cu:

GPS-Maps&Doc



- ✓ Sistemul AmaCam de recunoaștere automată a mersului în marșarier oferă acces direct la camera de marșarier și previne situației periculoase

- ✓ Funcționarea mașinii (UT, Universal Terminal) în modul zi-noapte

AmaPad 2

Un tip de deosebit de convenabil
pentru a controla mașinile agricole



O nouă dimensiune de control și monitorizare

Cu AmaPad 2, AMAZONE oferă un terminal de operare de înaltă calitate. Ecranul color multitouch de 12,1 inci este deosebit de confortabil și îndeplinește cele mai înalte standarde ale agriculturii de precizie. Operarea AmaPad se face exclusiv tactil.

Cu conceptul practic „MiniView”, aplicații pe care nu le utilizați în mod activ, dar pe care doriți să le monitorizați, pot fi afișate clar pe lateral. La nevoie, acestea pot fi mărite „prin indicarea cu degetul”. Ergonomia operatorului este completată cu posibilitatea de a ocupa individual un „panou de instrumente” cu ecrane.

Pe lângă controlul unei secțiuni de lucru cu GPS-Switch pro, cu ajutorul GPS-Track pro este instalat și un parallel driving aid cu bară virtuală de lumină.

Avantajele AmaPad:

- ✓ Ecran color tactil multitouch mai mare de 12,1
- ✓ Concept avansat MiniView
- ✓ Este posibilă extinderea la sistemul de direcție automat datorită funcției automate de urmărire automată a GPS-track
- ✓ Mod zi-noapte

Standard cu:

GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro



Dotări pentru toate pretențiile



Faruri LED pentru circulația pe drumurile publice

Datorită utilizării celei mai moderne iluminări cu LED, mașina este oricând bine vizibilă, chiar și în timpul transportului rutier. Tehnica robustă îngrijește de o funcționare sigură și cu durată lungă de viață a mașinii.


Buncărul de semințe este iluminat pe interior ca parte a sistemului de iluminare LED pentru circulația pe drumurile publice. Iluminarea buncărului are ca scop ușurarea umplerii și verificării nivelului în buncărul de semințe.

- ✓ Rezervor de apă pentru spălarea mâinilor pentru o bună curățenie în cabina tractorului

Pentru a putea continua lucrul în condiții de igienă, după o întrerupere, se poate opta pentru rezervorul de apă pentru spălarea mâinilor, care este amplasat pe partea dreaptă a utilajului.

Iluminare de lucru cu LED – din noapte devine zi

Pentru o vizibilitate bună în timpul lucrului de noapte au fost instalate faruri suplimentare. Prin farul rotativ cu LED, zona de lucru de lângă și din spatele combinației de semănat e iluminată optim. Iluminarea de lucru poate fi cuplată comod din terminal.



Faruri LED pentru circulația pe drumurile publice



Faruri suplimentare de lucru LED

Însămânțare de culturi intermediare și de culturi de protecție a solului cu GreenDrill 200-E



✓ Buncăr de sămânță al semănătorii GreenDrill

Semănătoarea universală GreenDrill este soluția ideală pentru însămânțarea culturilor intermediare și a celor de înverzire într-o singură trecere. Buncărul de semințe al semănătorii GreenDrill, care este ușor accesibil prin platforma de încărcare, cuprinde 200 l. Distribuția seminței pe întreaga suprafață are loc prin discuri de impact. Punctul de depunere poate fi reglat înaintea sau în spatele greblei.



Computerul de operare 5.2 este disponibil pentru controlul semănătorii. Cu aceasta se poate amplasa arborele de însămânțare și comutatorul ventilatorului. În plus, este disponibil un meniu drop-down pentru a ajuta la calibrarea și afișarea vitezei la sol, a suprafeței prelucrate și a orelor lucrate. Viteza arborelui de însămânțare se adaptează automat la schimbarea vitezelor de îndată ce computerul de operare este conectat la mufa de semnal a tractorului cu 7 pini.

Avantajele dvs.

- ✓ Semănatul culturilor secundare și a semințelor fine direct odată cu prelucrarea miriștei sau prelucrarea solului
- ✓ Diverși tamburi de dozare disponibili
- ✓ Incorporare pe o suprafață extinsă prin discuri deflectoroare
- ✓ Ușor accesibilă prin treptele de acces
- ✓ Calculatoare moderne de operare, în două variante de dotare



✓ Discuri de impact



Date tehnice



✓ Sigur și rapid la drum pe șosea, cu o lățime de transport de 3 m

Semănătoare Centaya

	Centaya 3000 Super	Centaya 3500 Super	Centaya 4000 Super
Sistem de brăzdar	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC
Lățime de lucru (m)	3,00	3,50	4,00
Lățime de transport (m)	3,00	3,50	4,00
Necesar de putere, începând cu (kW/CP)	81/110	103/140	132/180
Capacitate buncăr (l)	1.600/2.000		
Înălțime de umplere (m)	2,17/2,25		
Lățime de umplere (m)	2,43		
Adâncime de umplere (m)	0,91		
Număr de rânduri	20/24	24/28	26/32
Distanță între rânduri (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Greutate cu brăzdar RoTeC pro fără echipare de pregătire a solului (kg)	1.239 ¹ /1.254 ²	1.367 ¹ /1.383 ²	1.509 ¹ /1.524 ²
Greutate cu brăzdar TwinTeC fără echipare de pregătire a solului (kg)	1.307 ¹ /1.322 ²	1.435 ¹ /1.450 ²	1.613 ¹ /1.629 ²
Greutate cu KG 01 Special/brăzdar RoTeC-pro/PW 600 (kg)	3.095 ¹ /3.110 ²	3.415 ¹ /3.431 ²	3.763 ¹ /3.778 ²
Greutate cu KG 01 Special/brăzdar TwinTeC/KW 580 (kg)	3.168 ¹ /3.183 ²	3.465 ¹ /3.480 ²	3.861 ¹ /3.877 ²

¹ Greutate pentru mașina de bază 1.600 l cu set de brăzdare, cu distanță între rânduri de 12,5 cm, cu greblă exactă

² Greutate pentru mașina de bază 2.000 l cu set de brăzdare, cu distanță între rânduri de 12,5 cm, cu greblă exactă

Trebuie verificate sarcinile admise pe osii și greutatea totală ale tractorului. Trebuie respectate prevederile valabile ale Reglementărilor de Trafic rutier. Nu toate posibilitățile de combinații prezentate sunt realizabile la toate tractoarele fabricate și/sau în condițiile reglementărilor naționale respective.



Imaginile, conținutul și informațiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcție de dotare, datele tehnice pot diferi. Imaginile utilajelor pot deroga de la reglementările de circulație rutieră specifice țării.



AMAZONE



Imaginile, conținutul și informațiile despre datele tehnice sunt orientative! În funcție de dotare, datele tehnice pot diferi.
Imaginile utilajelor pot deroga de la reglementările de circulație rutieră specifice țării.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Căsuța poștală 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE S.R.L. · Strada Ghe. Lazăr, no 9 · C block, Office HQC-04.03, 4th floor · 300081, Timișoara, Romania
info@amazone.ro · www.amazone.ro

F.P.C. «Aprocomteh» S.R.L. / AGROMOTOR PREMIUM · sos. Hincesti 35, 6826, Republica Moldova
Tel. +373 69 150 696 · Gsm +373 62 162 505 · moldova@aprocomteh.md · www.agromotor.md