



AMAZONE

Inteligentna uprawa roślin

Przemysłane oszczędności





Cost Cutting Concept


5%
więcej plonu

50%
mniej paliwa

60%
mniej czasu pracy

Szczegółowe wyniki
znajdziecie Państwo na
www.amazone.de

Potencjał oszczędności

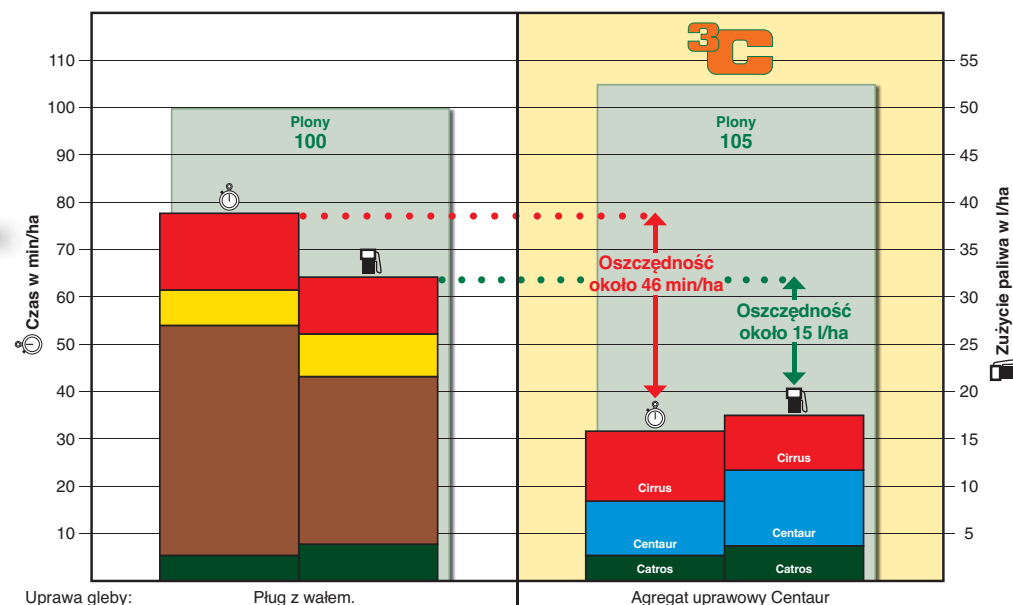

Wyniki stacji DLG (Gross-Umstadt) i FAL (Branschweig)

- Uprawa ścierniska każdorazowo za pomocą brony talerzowej Catros
 - Konwencjonalna podstawowa uprawa gleby - plug
 - Wał dogniatający
 - Konserwująca uprawa gleby - agregat Centaur
 - Siew
- Plony średnie na podstawie wyników doświadczeń w latach 2001–2005 wykonanych na polach doświadczalnych w Lipsku przy współpracy FAL Branschweig. Jako 100% przyjęto wyniki z poletek uprawianych konwencjonalnie i obsiewanych za pomocą aktywnego agregatu uprawowo-siewnego.

30 €/ha

30,- EUR/ha – zmienne koszty uprawy
ścierniska, uprawy podstawowej i siewu
(paliwo, koszty napraw, robocizna)



Agregat uprawowy Centaur

Maszyna uniwersalna w zastosowaniu: od płytkiej uprawy ścierniska do głębokiego spulchniania.

Elementy robocze rozmieszczone są w czterech sekcjach:

- 1 sekcja – wał przedni
- 2 sekcja – zęby z wymiennymi czubkami zamocowane na czterech belkach
- 3 sekcja – dwa rzędy talerzy
- 4 sekcja – wał tylny

Szerokości robocze: 3,0 m / 4,0 m / 5,0 m / 6,0 m

Kompaktowa brona talerzowa Catros: Duża wydajność – mało paliwa!

Maszyna do płytkiej, szybkiej uprawy gleby. Dwa rzędy wyoblonych talerzy podcinają warstwę górną gleby na całej szerokości roboczej. Duże prędkości robocze zapewniają optymalne wymieszanie słomy i innej masy organicznej z glebą.

Catros zawieszany – na ramie sztywnej
i składany hydraulicznie
Szerokość robocza: 3,0 m / 4,0 m / 5,0 m / 6,0 m

Catros zaczepiany – na ramie sztywnej
i składany hydraulicznie
Szerokość robocza: 3,0 m / 4,0 m / 5,5 m / 7,5 m





Aktywne agregaty uprawowo-siewne: jeden producent to optymalna wydajność.

Agregat składający się z kultywatora wirnikowego KG, wału pierścieniowego i siewnika z redlicami talerzowymi jest idealnym rozwiązaniem na gleby zaorane jak i zmulczowane.

Szerokość robocza: 2,5 m / 3,0 m / 4,0 m / 4,5 m · Pojemność skrzyni nasiennej: 360 l do 1355 l

Brona wirnikowa KE

Stabilna i lekka! Dwa typy: dla ciągników do 140 KM oraz powyżej do 170 KM

Szerokość robocza:
2,5 m / 3,0 m / 4,0 m



Q+S
Quick Safe
System

Kultywator wirnikowy KG

Uniwersalna maszyna na gleby zaorane i zmulczowane.

Niezniszczalny! Dwa typy: dla ciągników do 220 KM oraz powyżej do 300 KM

Szerokość robocza: 3,0 m / 4,0 m / 4,5 m – sztywny
4,0 m / 5,0 m / 6,0 m – składany hydraulicznie



Aktywne agregaty uprawowo-siewne z siewnikami pneumatycznymi: precyzyjne i wydajne.


Szerokość robocza: 3,0 m / 4,0 m · Pojemność skrzyni nasiennej: 750 l do 2000 l



Siewnik na duże powierzchnie Citan: Zwarty i szybki!

Niespotykana wydajność! Citan jest siewnikiem solo bez narzędzi uprawowych. Pneumatyczny system dozowania i transportu materiału siewnego zapewnia uzyskiwanie norm wysiewu od 2 do 400 kg/ha.

Szerokość robocza: 8,0 m / 9,0 m / 12 m · Pojemność skrzyni nasiennej: 5000 l

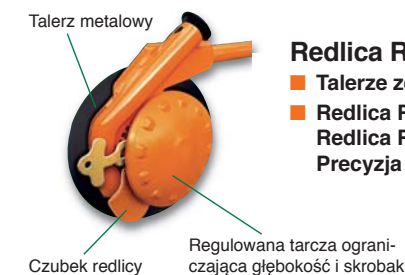

Redlica RoTeC w szczegółach!

- Talerze ze stali narzędziowej o 4 krotnie zwiększonej żywotności.
- Redlica RoTeC: średnica 320 mm, grubość 3,0 mm, nacisk do 35 kg
- Redlica RoTeC+: średnica 400 mm, grubość 4,0 mm, nacisk do 50 kg
- Precyzja siewu również przy dużych prędkościach roboczych.



Siewnik punktowy, pneumatyczny ED: Precyzyjny jak zegarek!

Maszyna do punktowego wysiewu kukurydzy, sorga, słonecznika, rzepaku, buraków itd. Z sekcjami Classic do siewu w głębę uprawioną lub z sekcjami talerzowymi Contour do siewu po orce lub w mulcz.

Szerokość robocza: 3,0 m / 4,5 m / 6,0 m / 9,0 m · Ilość rzędów: 4 do 18





Najwydajniejszy z rodziny ZA-M.

Rozsiewacz ZA-M ultra:

Efektywnie do 48 m. Mocznik do 36 m.

Dwutarczowy rozsiewacz dla profesjonalistów, dużych zakładów rolnych oraz dla firm usługowych. Dzięki rozwiązaniom chroniącym nawóz (wolnoobrotowe mieszadło, niskie i stałe obroty tarczy, stały i bliski środek tarczy punkt padania nawozu) możliwe jest uzyskiwanie szerokości roboczych do 48 m.

Pojemność zbiornika: 3000 l i 3600 l · Szerokość robocza: 15 m do 48 m

Rozsiewacze z komputerem

AMATRON⁺

ZA-M TRONIC

Możliwość współpracy z GPS

Rozsiewacze z wagą

ZA-M profiS

Kto waży ten wygrywa!

Rozsiewacz ZA-X Perfect

Efektywnie do 18 m. Mocznik do 15 m.

Pojemność zbiornika: 500 l do 1750 l

Szerokość robocza: 10 m do 18 m

Rozsiewacz uniwersalny ZG-B

Precyzyjny olbrzym!

Wersje Special, Super, Drive i PreciS.

Pojemność zbiornika: 5500 l / 8200 l

Szerokość robocza: wapno do 15 m, granulaty do 36 m



Nowy wymiar!

Stabilna i równocześnie lekka belka
połowa dzięki specyficznej konstrukcji
typowej dla AMAZONE

Opryskiwacz zaczepiany UX:

Pięknie – Szybko – Sprytnie

Maszyna ta posiada nisko położony środek ciężkości i zwartą budowę. Opryskiwacz ma małą masę własną i jest łatwy w obsłudze a z komputerem AMATRON⁺ ma możliwość współpracy z terminalem GPS, sensorem Hydro oraz ISOBUS.

Pojemność zbiornika: 3420 l / 4420 l / 5420 l

Szerokość robocza: 15 m do 40 m



Jeden komputer
dla wielu maszyn: AMATRON⁺
dla opryskiwaczy, rozsiewaczy
i siewników

Opryskiwacz zawieszany UF

Lekki, zwarty i precyzyjny!

Pojemność zbiornika: 1050 l do 1980 l

Szerokość robocza: 12 m do 28 m



Opryskiwacz zaczepiany UG Nova

Sprawdzony na milionach hektarów w
najcięższych warunkach!

Pojemność zbiornika: 2400 l / 3200 l

Szerokość robocza: 12 m do 28 m





AMAZONE · M.W. · Michał Wojciechowski
ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp
tel. kom. 0504 022 342
E-Mail: amazonemw@interia.pl
www.amazone.pl



TECH-KOM · Przemysław Laskowski
ul. Poznańska 5 · 62-021 Paczkowo
tel. 061 815 74 71 · kom. 0603 944 531
E-Mail: tech-kom@tech-kom.pl



Agromix Sp. z o.o. · Józef Dworakowski
Rojęczyń 36, 64-130 · Rydzyna
tel. 065 538 81 71 · fax 065 538 82 76
E-Mail: office@agromix.agro.pl



PHU Rolmax · Gabriel Kurzyna
ul. Piasecka 208 · 21-040 Świdnik
tel./fax 081 723 69 60
E-Mail: rolmax@rolmax.net.pl



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefon +49 (0)5405 501-0 · Telefax +49 (0)5405 501-193

(PL) 05.07

Printed in Germany

www.amazone.de

www.amazone.pl

E-Mail: amazone@amazone.de