



# AMAZONE

Liftsprøjte **UF**



# Liftpøje UF

Den driftssikre klassiker



- ✓ Efter ønske forsynes AMAZONE markspøjtter med prøvemærker fra det officielle kontrolorgan for markspøjtter. Maskinkontrollen sker i overensstemmelse med EU-forskrifterne iht. EN ISO 16122, hvilket i europæiske medlemslande desuden bekræftes med en CEMA-mærkat.

Den kompakte liftsprøjte UF med beholdervolumen på 900 og 1.200 l udmærker sig ved sin lette og stabile konstruktion. Med bommene Q-Plus, Super-S1 og Super-S2 i arbejdsbredder på 12 til 24 m er UF-modellen en særdeles effektiv maskine.



# UF

## Hurtig – Flot – Intelligent

|                                                                    | Side |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Oversigt over fordelene                                            | 4    |
| Produktfamilie                                                     | 6    |
| Teknik   Sprøjtevæsketank                                          | 8    |
| Teknik   Beholdere                                                 | 10   |
| Teknik   Betjeningspanel                                           | 12   |
| Betjening   Indskylning, røring, rengøring                         | 14   |
| Styring   AmaSet <sup>+</sup>   AmaSpray <sup>+</sup>   ProfiClick | 16   |
| ISOBUS                                                             | 18   |
| Bom                                                                | 28   |
| Trykmløbssystem                                                    | 36   |
| Dyser                                                              | 38   |
| Udstyr                                                             | 40   |
| Fronttank                                                          | 42   |
| Tekniske data                                                      | 44   |

❗ "Også ved betjeningen lægges der vægt på alsidigheden: Fra den mekaniske betjening og videre til ISOBUS-styringen med Section-Control er alt muligt."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201  
"Super også til små bredder". 05/2016)



**DEN INTERAKTIVE FØRERUNDERVISNING**  
[www.amazone.net/smartlearning](http://www.amazone.net/smartlearning)

# UF 01

Den kompakte og driftssikre liftsprøjte

Bombredder fra

**12 til 24 m**



Med fronttank FT

op til **2.200 liter**

## Overblik over fordelene for dig:

- ⊕ Stabil letvægtskonstruktion
- ⊕ Tyngdepunktforbedrende, let og glat sprøjtevæsketank af polyetylen
- ⊕ Sprøjtebomme med superlet, superstabil og superkompakt profilkonstruktion
- ⊕ Fremragende bomophængning til rolig føring af bommene
- ⊕ Vedligeholdelsesvenlig, tørløbssikret og selvspædende stempelmembranpumpe
- ⊕ Kemikaliepåfyldningsbeholder med Power-Injektor, som muliggør hurtigt, sikkert og præcist arbejde
- ⊕ Kan med fronttank FT udvides til 2.200 liter – til endnu mere kompakt effektivitet

Sprøjtevæsketank fra

**900 til 1.200 liter**



**FLERE OPLYSNINGER**  
[www.amazone.net/uf](http://www.amazone.net/uf)

# Valget er dit

Liftsprøjte UF 901 eller liftsprøjte UF 1201



AMAZONE-marksprøjter modsvare kravene i bestemmelserne i loven om plantebeskyttelse, retningslinjerne fra Julius Kühn-Institutet og de skrappeste europæiske normer (ENTAM-certificering, D - 1732).

Efter ønske forsynes AMAZONE-marksprøjter med prøvemærker fra det officielle kontrolorgan for marksprøjter.



❗ "Hvis man ønsker at kaste et blik ind i beholderen ovenfra, kan man gøre det uden fare takket være den standardmonterede stige med platform og håndtag."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201 "Super også til små bredder" · 05/2016)

UF 901  
1.050 liter



UF 1201  
1.350 liter

! "Brugere af maskinen giver forarbejdningen og lakeringen bedømmelsen meget god. Stabiliteten, af- og påmontering samt fleksibilitet og dimensionering fik ligeledes topkarakter. Endelig blev sprøjtebommen og det fejlfri pendulsystem rost."

(Citat: BBA-anerkendelse 2006)



! "Netop til mellemstore bedrifter er UF 1201 med Super-S1-bommen en ukompliceret sprøjte, der takket være ProfiClick og AmaSpray+ computeren er komfortabel at betjene."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201  
"Super også til små bredder" · 05/2016)

# Så enkel: Monter, fyld, og kør!



- ✔ Funktionel sprøjtevæsketank
  - Smal, tyngdepunktoptimeret tank
  - Glatte beholdersider letter rengøringen indvendigt og udvendigt
  - Minimal restmængde takket være den særlige konstruktion
  - også ved brug på skråninger - Effektiv og JKI-testet røreeffekt



Lynkoblingssystem

❗ "Især er vi igen blevet begejstret af de solide parkeringshjul fra Amazone".

(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ – sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 12/2012)

## Med få greb. Hurtig og sikker

Med få håndbevægelser kan du hurtigt og sikkert koble UF-sprøjten til traktoren. Det store frirum mellem traktor og sprøjte letter tilkoblingen.

Takket være rulleanordningen er sprøjten nem at flytte. Efter ønske fås lynkoblingssystemet og TeleSpace-kraftoverføringsakslen, som sammen gør det endnu hurtigere og lettere at montere sprøjten på traktoren. Alle kabler og slanger er anbragt overskueligt og uden mulighed for forveksling.

Den 120 liter store skyllevandtank sidder i højre side under sprøjtevæsketanken. Ukompliceret påfyldning i jordhøjde muliggøres af den fremragende positionering til højre i kørselsretningen. Skyllevandtanken kan efter ønske også fyldes via påfyldningstilslutningen til venstre i kørselsretningen.



Skyllevandsbeholder

Kemikaliepåfyldningsbeholder

UF 1201  
med 24 m Super-S2-bom

# Alt i orange/grønt

Hurtig og sikker påfyldning



## ✓ Påfyldning med sugeslange

Sprøjten fyldes med en 2" sugeslange med påfyldningsstuds. Væskekredsløbet er udformet, så der altid er rent vand til rådighed i kemikaliepåfyldningsbeholderen i forbindelse med indsugningen.

## ❗ "Når det gælder påfyldning, ligger sprøjterne fra Amazone i front".

(profi – Praxistest „5 Anbauspritzen im Vergleich“ – sammenligning af 5 liftophængte sprøjter · 12/2012)



## Ekstraudstyr: Fyldetilkobling

Hvis der anvendes en trykslange til påfyldningen, fås en påfyldningsstuds med Geka- eller C-kobling som ekstraudstyr. Via denne tilslutning kan skyllevandtanken samtidig fyldes fra venstre side.



## Stempelmembranpumper

Stempelmembranpumperne kan ikke løbe tør og kan bruges til flydende gødning. Pumpernes udførelse garanterer samtidig en høj sugeevne for en tilsvarende høj kapacitet samt en jævn drift - også ved høje tryk.

Der fås pumper med kapaciteter på 160, 210 og 250 l/min. Pumpens olievolumenudligning er ført opad og inden for førerens synsfelt, så den nemt og bekvemt kan kontrolleres fra sædet i traktoren.

## Niveaumåler

Fyldeniveauindikeringen kan aflæses både via indikator og elektronisk på betjeningsterminalen.



✔ Tilslutning med tryk til hurtigtømning er mulig via en 2"-kobling (ekstraudstyr).

# Betjeningsterminal UF

Helt overskueligt via SmartCenter

## Alle funktioner med kun tre betjeningselementer:

- 1) **Vario-omskiftning trykside** til påfyldning, indskylning, sprøjtning samt indvendig og udvendig rengøring
- 2) **Hurtigtømning** (ekstraudstyr) til tømning af sprøjtevæsketanken ved hjælp af pumpen
- 3) **Røreværksventil** til trinløs indstilling af røreintensiteten via det selvrensende trykfilter. Integreret ekstrafunktion: Måltrettet tømning af trykfilteret
- 4) **Vario-omskiftning sugeside** til sugning fra sprøjtevæskebeholderen, skyllevand-beholderen eller ved hjælp af sugeslangen. Integreret ekstrafunktion: Restmængdetømning og udluftning af sugefilteret uden tryk.



- ✓ **SmartCenter – Overskueligt og brugervenligt.**  
Samtlige betjeningselementer er placeret forrest til venstre i førersiden og anbragt logisk og uden forvekslingsmuligheder. Ventilerne er mærket med selvforklarende symboler, så betjeningsfejl undgås. Sammenlign!


- ⓘ **"Alle armaturer og haner sidder på venstre side. Så er der kort vej til alt."**

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201  
"Super også til små bredder". 05/2016)

# Væskekedsløb UF

- ✓ AmaTron 4 – udgave med DUS, hurtigtømmning og udvendig vaskeindretning

- Sugeseide
- Trykside
- Udvendig rengøring
- Indvendig rengøring
- Returløb
- Påfyldningsinjektor

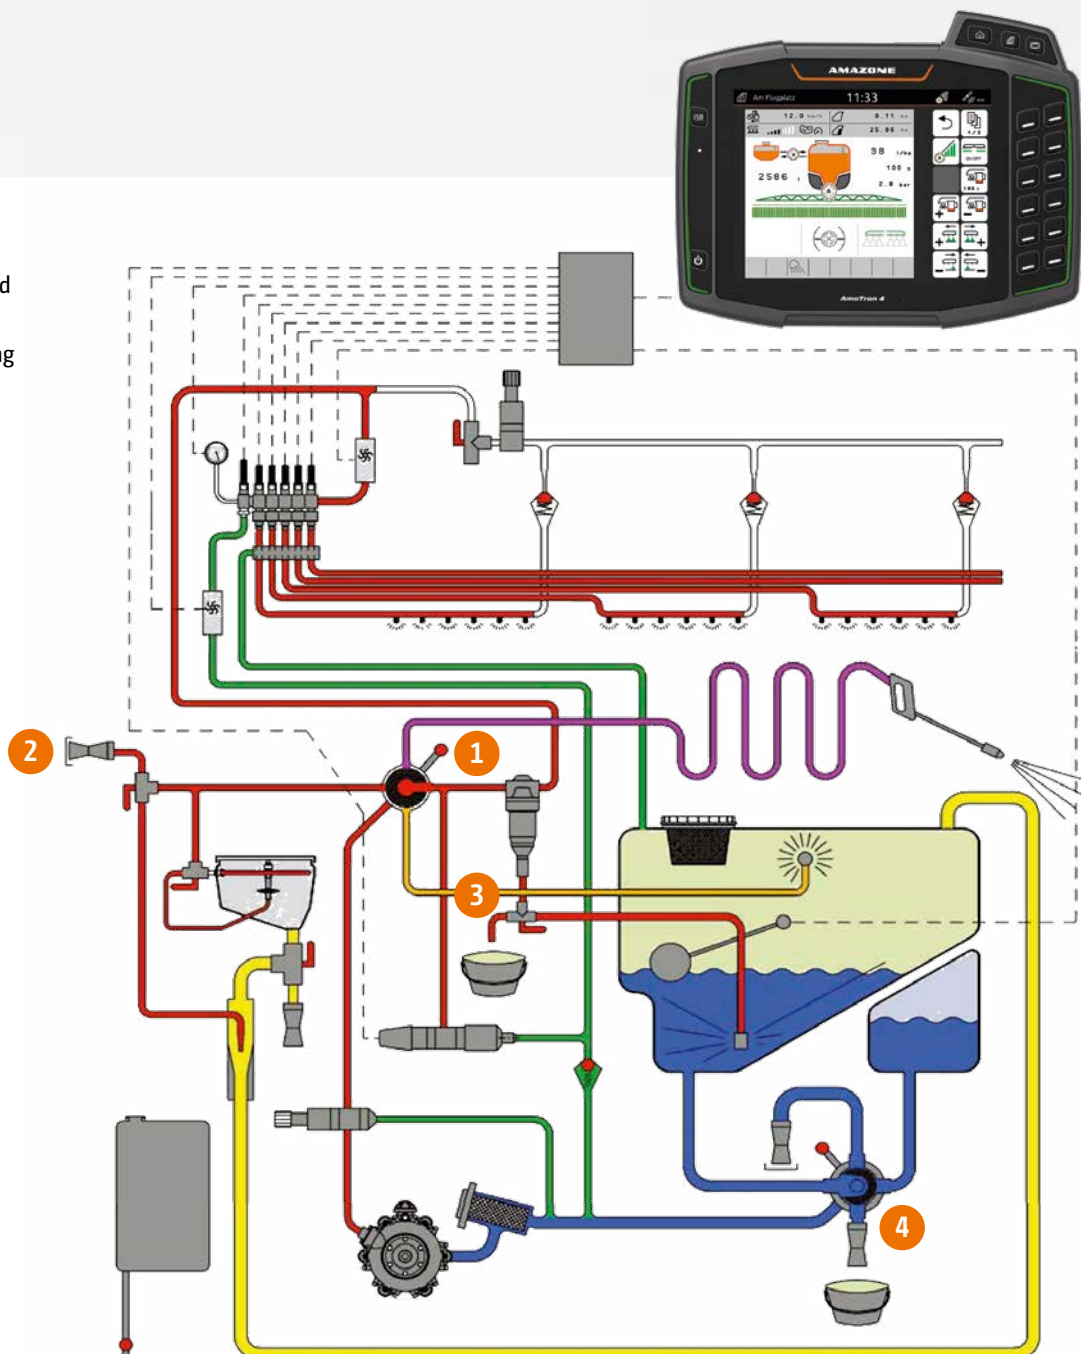

- ✓ Væskekedsløb UF – Logisk og komfortabelt

Væskekedsløbet på UF-modellen er udviklet til at sikre den størst tænkelige brugervenlighed og de lavest tænkelige restmængder. Rengøring med delvist fyldt tank er en anden mulighed, ligesom der kan udføres målrettet tømning af suge- og trykfilteret forud for åbning af filterhuset.

# Nøjagtig blanding af sprøjtevæske

Sikkert og hurtigt med kemikaliepåfyldningsbeholderen

Den 55 liter store kemikaliepåfyldningsbeholder til hurtigt og rent arbejde er placeret ved betjeningsterminalen i venstre side og er let tilgængelig.



Med Power-Injektoren opnås der en høj fyldehastighed. Det er den samme professionelle kemikaliepåfyldningsbeholder som på trailersprøjten UX.



## Indspuling

Pulvermidler og større mængder granuleret gødning opløses hurtigt med strålerøret og bliver samtidig skyllet ind med stor kapacitet. Tre ekstra dyser sikrer en sprøjtefri og effektiv indspuling. Tilløb og udsugning kan indstilles trinløst.

- ❗ "De tre ekstra røredyser sørger for en høj røreffekt og giver mulighed for, at vanskeligt opløselige midler kan påfyldes. Praktisk: Skyllingen af dunke rengør også påfyldningsslusen, når låget er lukket."

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201  
"Super også til små bredder" · 05/2016)

## Trykfilter

Trykfilteret er udstyret med selvrensning afhængigt af serien. Ved hjælp af omrørerhanen kan der også foretages en målrettet tømrning af trykfilteret. Funktionen kan bruges til kontrol af filteret, uden at der trænger sprøjtevæske ud – endda også med fyldt tank.

## Dunkrengøring

Beholderen er udstyret med en rotationsdyse, så du nemt og effektivt kan rengøre kemikaliedunken og samtidig udnytte dunkens indhold fuldt ud. Med denne dyse kan også kemikaliepåfyldningsbeholderen rengøres i lukket tilstand. En dødmandsafbryder beskytter brugeren.



## Trinløst, hydraulisk hovedrøreværk

Det hydrauliske røreværks ydelse kan reduceres trinløst ned til fuldstændig frakobling for at forhindre, at plantebeskyttelsesmidlet skummer op, og for at lette udsprøjtning af restmængder.

Ved AMAZONE marksprøjter føres overflødig sprøjtevæske altid via returløbet og til indsugningsområdet. En utilsigtet fortynding af sprøjtevæsken via returløbet er således udelukket.



## Indvendig og udvendig rengøring

Beholderen rengøres hurtigt og effektivt indvendigt ved hjælp af en rotationsdyse. Glatte beholdervægge uden gennembrud og underskæringer muliggør sikker funktion og enkel kontrol.

Med den ekstra sprøjtelanse kan marksprøjten rengøres grundigt udvendigt direkte på marken, når arbejdet er afsluttet. Slangetromlen med 20 meter slange garanterer et arbejdsstryk på 10 bar og sikrer en effektiv rengøring med et lavt vandforbrug.




# Styreboks AmaSet<sup>+</sup>

## AmaSet<sup>+</sup> – enkel og sikker

Styreboksen AmaSet<sup>+</sup> er et komfortabelt element i en bruger- og miljøvenlig plantebeskyttelse. Alle de vigtige funktioner fjernstyres elektrisk. Sprøjten styres og overvåges fra førerhuset. Doseringen (l/ha) forbliver konstant i en enkelt overkøring.

### Fordele for dig:

- ✓ Digital trykindikering
- ✓ Hoved- og delbreddeaktivering
- ✓ Op til 7 delbredder
- ✓ Elektrisk trykjustering
- ✓ Visning af bommens position og aflåsning

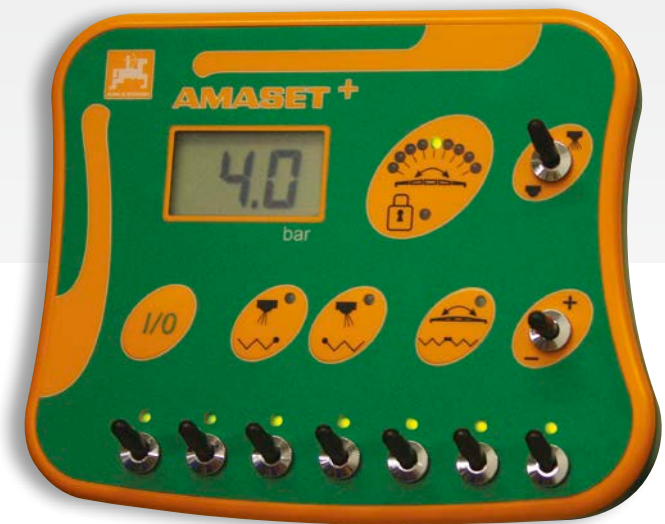

### Supplerende funktioner (med ekstraudstyr):


- ✓ Forvalg af indklapning til reduktion af bommen i den ene side
- ✓ Ende- eller kantdyseaktivering til Super-S-bomme (alternativt til forvalgt ind- og udklapning)
- ✓ Klappfunktion og hældning via 1 DV (elektronisk omskifterenhed)

## Armaturteknologi



### ✓ Håndbetjent HB-armatur

Det manuelle armatur gør det muligt at sprøjte uden strøm. En hovedafbryder, den manuelle trykindstilling og omskiftning mellem tre eller fem delbredder er anbragt på en ergonomisk måde. Takket været ligetryksanordningen forbliver hektardoseringen konstant, selvom der skiftes delbredde.

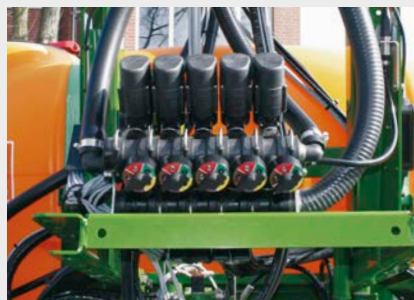

### ✓ Elektrisk fjernbetjent delbreddearmatur NG

Ligetryksarmaturet NG til styreboksen AmaSet<sup>+</sup> sidder centralt midt på bommen. De moderne motorventiler muliggør hurtig og sikker omstilling. Ligetryksarmaturet indstilles nemt og hurtigt til dysestørrelsen med det overskuelige indstillingshjul.



### ✓ Elektrisk fjernbetjent delbreddearmatur TG

Til ISOBUS-betjening og AmaSpray<sup>+</sup> er den mest moderne armaturteknologi til rådighed. Delbredderne aktiveres hurtigt og drypfrit via elektromotorventiler med trykafledning. Doseringen styres i alle situationer præcist og hurtigt direkte af computeren. Et konstantrykssystem er ikke nødvendigt med denne teknologi.

# Betjeningsterminal AmaSpray<sup>+</sup>

## AmaSpray<sup>+</sup> – enkel og alsidig

AmaSpray<sup>+</sup> muliggør en enkel, men samtidig fuldautomatisk regulering af UF. Kontakter, der er integreret i betjeningsterminalen, muliggør til- og frakobling af fem, syv eller ni delbredder. AmaSpray<sup>+</sup> er udstyret med digital trykindikering og en digital tankniveauindikering. Den registrerer udbragte mængder og bearbejdet areal. Hydraulikfunktionerne betjenes via traktorens styreanordninger. Bomhældningen og -låsningen vises ligeledes i AmaSpray<sup>+</sup>. En ekstra mulighed med AmaSpray<sup>+</sup> er at klappe bommen ind i den ene side eller alternativt at aktivere kantdyserne.

Betjeningsterminalen AmaSpray<sup>+</sup> kan også anvendes med den serielle port til automatisk dokumentation (ASD) og delarealspecifik udbringning.



- ❶ „Med AmaSpray<sup>+</sup> kørecomputeren i kombination med ProfiClick er det nemt og bekvemt at betjene sprøjten.“

(dlz agrarmagazin – marktest UF 1201  
"Super også til små bredder" · 05/2016)

### Fordele for dig:

- ✔ Oplyst skærm med kraftig kontrast og enkelt linje
- ✔ Hoved- og delbreddeaktivering
- ✔ Op til 9 delbredder
- ✔ Digital trykindikering
- ✔ Digital beholderniveauindikator
- ✔ Visning af bommens position og aflåsning
- ✔ Hektartæller (samlet udregning og dagtæller)
- ✔ +/- 10 % tast
- ✔ Jobstyrefunktion

### Supplerende funktioner (med ekstraudstyr):

- ✔ Forvalg af indklapning til reduktion af bommen i den ene side
- ✔ Ende- eller kantdyseaktivering til Super-S-bomme (alternativt til forvalgt ind- og udklapning)
- ✔ Indklapning og hældning via 1 DV (elektronisk omskifterenhed)
- ✔ ASD inside: seriel grænseflade

# ProfiClick

## Lille kontaktboks med stor komfort

Den nye ProfiClick-kontaktboks muliggør enkel og præcis betjening af bommenes hydraulikfunktioner med AMAZONE plantebeskyttelsessprøjter.

Den fås i kombination med den elektrohydrauliske „Profibombetjening 1“ til hele sortimentet af plantebeskyttelsessprøjter fra AMAZONE. Alle betjeningselementer på ProfiClick-kontaktboksen er anbragt ergonomisk og knyttet direkte til en funktion. Drejeknapperne til korrektion af bomhældningen kan betjenes blindt under kørslen, takket være midterstilling via stopfunktion. Føreren kan således koncentrere sig fuldt ud om kørslen.



- ✔ ProfiClick-kontaktboks  
– Betjening af bomfunktionerne via oliekrebsløb

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| ① Ergonomisk håndstøtte | ④ Ind- og udklapning af bom |
| ② Til/Fra               | ⑤ Hævning/sænkning af bom   |
| ③ Låsning af bommen     | ⑥ Bomhældning               |

# ISOBUS –

Maskinbetjening i den digitale tidsalder

MEMBER OF



## Ét sprog, mange fordele!

Med alle ISOBUS-kompatible maskiner byder AMAZONE på absolut moderne teknik med stort set ubegrænsede muligheder. Det spiller i øvrigt ingen rolle, om du bruger en betjeningsterminal fra AMAZONE eller en eksisterende ISOBUS-terminal i din traktor. ISOBUS er en globalt gældende kommunikationsstandard mellem betjeningsterminal, traktorer og påmonterede redskaber på den ene side og landbrugsrelaterede administrationssystemer på den anden side.

## Betjening med vidt forskellige ISOBUS-terminaler

Det betyder, at du med én terminal kan styre alle dine ISOBUS-kompatible redskaber. Du skal blot forbinde maskinen med den pågældende ISOBUS-terminal, hvorefter du med det samme har den velkendte brugergrænseflade på skærmen i din traktorkabine.

### Fordele ved ISOBUS:

- ✔ Verdensomspændende normer sikrer ensartede grænseflader og dataformater, hvorved der også opnås kompatibilitet med tredjepartsproducenter
- ✔ Plug and Play mellem maskine, traktor og andre ISOBUS-apparater



# AMAZONE – mere end bare ISOBUS

Bedre kontrol, større udbytte! Precision Farming 4.0

## Vores elektronikkompetence

AMAZONE's maskiner og betjeningsterminaler leverer et funktionsomfang, der går videre end ISOBUS-standarden og dermed forbedrer betjeningskomforten.

### Fordele ved More Than ISOBUS:


- ✓ Højeste kompatibilitet og funktionssikkerhed på dine ISOBUS-apparater
- ✓ Ingen ekstramoduler på maskinsiden. Alle ISOBUS-maskiner fra AMAZONE er allerede udstyret med de nødvendige ISOBUS-funktioner som standard
- ✓ Praktisorienteret maskinsoftware og logisk menustruktur
- ✓ MiniView-display med alle AMAZONE terminaler og andre ISOBUS-terminaler. Du kan f.eks. få vist maskindataene i GPS-visningen

- ✓ Mulighed for maskinbetjening via traktorterminalen eller en løsning med 2 terminaler
- ✓ Fleksibel tilknytning af mark- og maskinvisning mellem traktoren og betjeningsterminalen
- ✓ Unikt betjeningskoncept. Frit konfigurerbare displays og individuelle brugergrænseflader til hver fører
- ✓ Frit konfigurerbare maskinforløb som f.eks. indklapning af bommen på din AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte
- ✓ Integreret Task Controller-dataloggerfunktion



# Automatisk delbreddeaktivering GPS-Switch

Eksempel: 24 m arbejdsbredde (6-6-8-8-8-6-6 = 48 dyser)

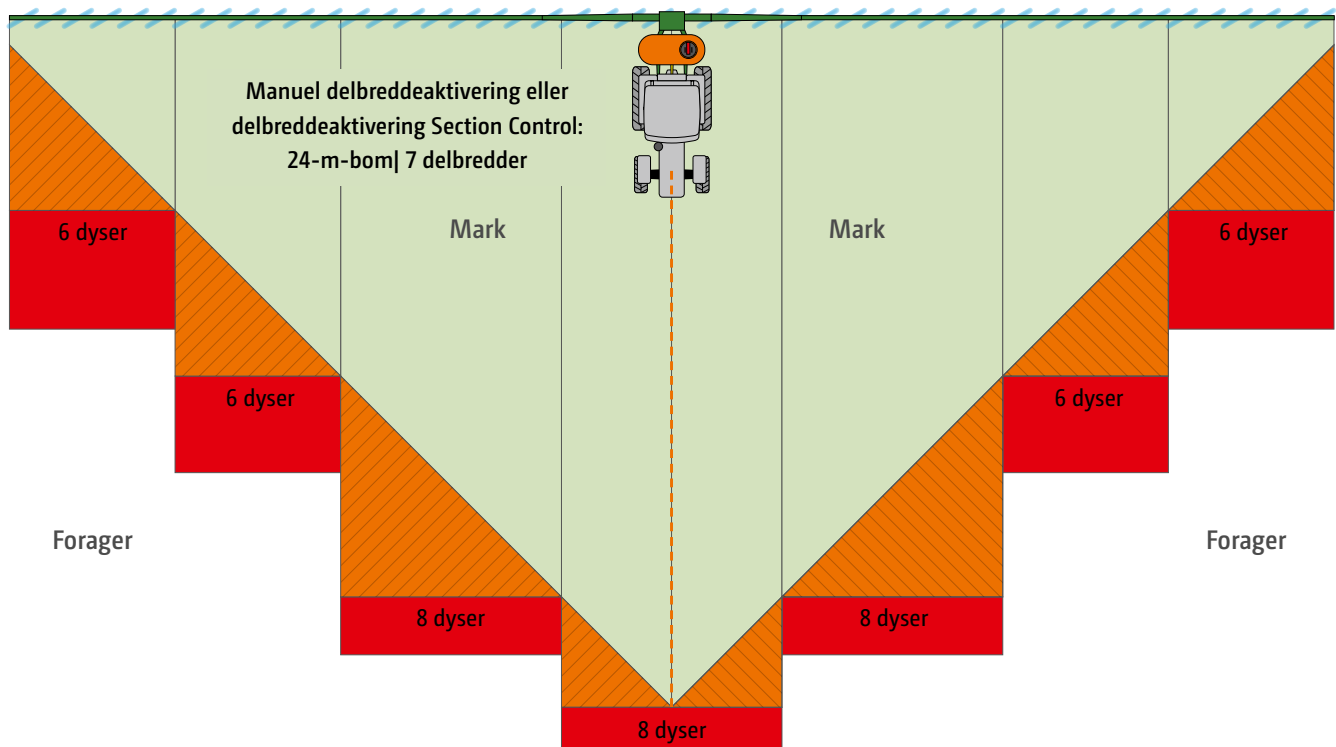

-  Overlappingszone ved manuel delbreddeaktivering
-  Overlappingszone ved delbreddeaktivering med Section Control

Automatisk delbreddeaktivering på forager og i kiler

GPS-Switch

**5 %\***

Lavere forbrug af plantebeskyttelsesmidler

\* Værdierne afhænger af arealstrukturen, arbejdsbredden og antal delbredder

## Systemoversigt over liftsprøjten UF

| Fordelene for dig          | Delbreddearmatur TG |
|----------------------------|---------------------|
| Delbredder                 | op til 11           |
| Antal dyser pr. dyselegeme | 1, 3                |
| Manuel dyseaktivering      | medfølger           |
| Lavtrykscirkulation (DUS)  | ekstra              |

Med en meget præcis aktivering undgås overlapninger på forageren og i kiler med GPS-Switch.



## GPS-Switch

Hvis terminalen, der skal betjenes, er udstyret med Section Control-funktion, som f.eks. GPS-Switch delbreddeaktivering fra AMAZONE, kan koblingen af delbredderne ske helt automatisk og i overensstemmelse med GPS-positionen. Når en mark er oprettet, kan føreren i automatiktilstand koncentrere sig helt om betjeningen af køretøjet, da koblingen af delbredder i kiler og på forageren finder sted automatisk.

### Fordele ved den automatiske delbreddeaktivering:

- ✓ Aflastning af føreren
- ✓ Forøgelse af præcisionen også om natten og ved højere hastigheder
- ✓ Færre overlapninger og fejlsteder
- ✓ Driftsmiddelbesparelse
- ✓ Færre skader på afgrøderne og mindre miljøbelastning
- ❗ "Med Section Control overtager ISOBUS-computeren en stor del af førerens arbejde."

("dlz agrarmagazin" – "Kørselstest gødningsspreder ZA-TS" · 02/2017)

Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch byder AMAZONE på en GPS-baseret, fuldautomatisk delbredde-aktivering til alle AMAZONE's betjeningsterminaler og ISOBUS-kompatible gødningsspredere, plantebeskyttelsessprøjter og såmaskiner.

### GPS-Switch basic

- ✓ Automatisk delbreddeaktivering med op til 16 delbredder
- ✓ Oprettelse af virtuel forager
- ✓ Automatisk forhåndssænkning af bommen med en AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte
- ✓ Standardudstyr til AmaPad 2
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4

### GPS-Switch pro (som udvidelse til GPS-Switch basic)

- ✓ Automatisk delbreddeaktivering med op til 128 delbredder, især til plantebeskyttelsesteknik med enkelttyseaktivering
- ✓ Markering af hindringer (f.eks. vandhul, ledningsmast)
- ✓ Auto-Zoom ved kørsel tæt på forageren
- ✓ Standardudstyr til AmaPad 2
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4

### ✓ AmaClick

I specialafgrøder og ved punktbehandling er det ofte nødvendigt at til- og frakoble enkelte delbredder i midten af bommen. AmaClick er en ergonomisk betjeningsenhed, som kan anvendes til dette formål i forbindelse med multifunktionsgrebet AmaPilot<sup>+</sup>, men også alene med en ISOBUS-terminal.



# Arbejdsdagen på den nemme måde –

## Udnyt mulighederne!

### ***GPS-Maps&Doc***

Alle ISOBUS-terminaler fra AMAZONE kan som standard via task controlleren registrere og lagre både maskindata og lokalitetstilknyttede data. Der er derudover mulighed for delarealspecifik dyrkning ved behandling af applikationskort i shape-format og ISO-XML-format.

- ✔ Enkel oprettelse, indlæsning og afvikling af jobs
- ✔ Gå i gang med arbejdet med det samme, og beslut senere, om der skal gemmes data
- ✔ Import og eksport af jobs i ISO-XML-format
- ✔ Jobsammenfatning via PDF-eksport
- ✔ Intuitivt system til afvikling af applikationskort i shape-format og ISO-XML-format
- ✔ Automatisk delarealspecifik regulering af udbringningsmængden
- ✔ Visning af inaktive markgrænser og automatisk markgenkendelse ved kørsel på arealet
- ✔ Optimale dyrkningsforudsætninger takket være behovstilpasset applikation
- ✔ Standardudstyr til AmaTron 4 og AmaPad 2

### ***GPS-Track***

Parallel-kørehjælpen GPS-Track viser sig at være en enorm lettelse ved orienteringen på marken, især på græsjord og arealer uden kørespor.

- ✔ Med virtuel lightbar i statuslinjen
- ✔ Automatisk køresporsstyring via GPS til såmaskiner
- ✔ Diverse sportilstande som f.eks. A-B-linje og konturlinjekørsel
- ✔ Standardudstyr til AmaPad 2
- ✔ Ekstraudstyr til AmaTron 4

### ***AmaCam***

Softwarelicens til gengivelse af et kamerabillede på AmaTron 4 og op til to kamerabilleder på AmaPad 2.

- ✔ Automatisk visning af kamerabilledet på AmaTron 4 ved baglænskørsel



# AmaTron 4

## Manager 4 all



### Enkel og komfortabel betjening så intuitiv som din tablet

Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem at betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har med baggrund i denne tanke udviklet en mere brugervenlig AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring. AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-farvedisplay op til selv de strengeste krav og byder på maksimal brugervenlighed. Swipe med fingeren, eller brug app-karusellen til at skifte hurtigt fra program til program og den tydelige og enkelt strukturerede betjeningsmenu. En praktisk MiniView, en frit konfigurerbar statuslinje og en virtuel lightbar gør brugen af AmaTron 4 særligt overskuelig og komfortabel.

✓ Maskinbetjening (UT, universalterminal) i dag-nat-tilstand

#### Fordele ved AmaTron 4:

- ✓ Automatisk fuldbilledtilstand ved undladt betjening
- ✓ Automatisk indblænding af betjeningslementerne via nærhedssensor
- ✓ Praktisk MiniView-koncept
- ✓ Betjening via touchdisplay eller taster
- ✓ Særligt intuitivt og brugervenligt
- ✓ Markspecifik dokumentation
- ✓ Praktisorienteret og intelligent menustruktur
- ✓ Praktisk hurtigstartmenu med import-/eksport af jobdata, hjælp-vinduer, dag-nat-tilstand og AUX-N-tilknytning
- ✓ 1 kameraindgang og automatisk bakdetektering
- ✓ Gratis testfase til samtlige betalingslicenser
- ✓ AmaTron Connect – til den valgfrie introduktion til den digitale tidsalder

Som standard med:

***GPS-Maps&Doc***



# AmaTron Connect

Forbundet med din verden

## Kommunikation i realtid

Med AmaTron Connect tilbyder AMAZONE en digital grænseflade til en smartphone eller tablet. Sammenkoblingen af den mobile enhed og ISOBUS-terminalen AmaTron 4 sker helt enkelt via en WLAN-forbindelse.

## AmaTron Twin-app – Overskuelig displayudvidelse

AmaTron Twin-appen giver føreren endnu større komfort under arbejdet, idet GPS-funktionerne i markvisningen også kan betjenes via en mobil enhed (f.eks. en tablet) parallelt med betjeningen af maskinen i AmaTron 4.

**Download appen gratis nu, og prøv DEMO i appen.**



- ✓ Større overblik med displayudvidelsen AmaTron Twin

### Fordele ved displayudvidelsen AmaTron Twin:

- ✓ Brug af en eksisterende mobil enhed
- ✓ Større overskuelighed – overblik over alle anvendelser
- ✓ Komfortabel styring af GPS-funktioner i markvisningen parallelt via den mobile enhed
- ✓ Overskuelig og realistisk gengivelse af arbejdsmaskinen og dens delbredder



Kortvisning med AmaTron Twin – Overskuelig gengivelse af arbejdsmaskinen og dens delbredder samt betjeningslementer i højre side af tablet-displayet

# agrirouter –

Den uafhængige dataudvekslingsplatform til landbruget



✓ Se mere i videoen

## Sikker dataudveksling


Med den producentuafhængige agrirouter baner AMAZONE vejen for universel dataudveksling. Med agrirouteren kan data på en sikker og ukompliceret måde udveksles mellem AMAZONE-maskinerne, landbrugssoftware, producenter og firmaer.

### Fordele ved agrirouteren:

- ✓ Ukompliceret og enkel håndtering
- ✓ Komfortabel og hurtig overførsel
- ✓ Fuld kontrol over dine data
- ✓ Data transporteres, men lagres ikke
- ✓ Producentuafhængig anvendelse

## Appen myAmaRouter – Komfortabel og enkel

Med appen myAmaRouter etableres dataudvekslingen mellem ISOBUS-terminalen AmaTron 4 og den producentuafhængige dataudvekslingsplatform agrirouter. Hvis der skal arbejdes med jobdataene (f.eks. applikationskort) på en AMAZONE maskine, kan dataene nemt og bekvemt overføres fra agrirouteren via myAmaRouter-appen til AmaTron 4 og sendes tilbage igen, når jobbet er afviklet.

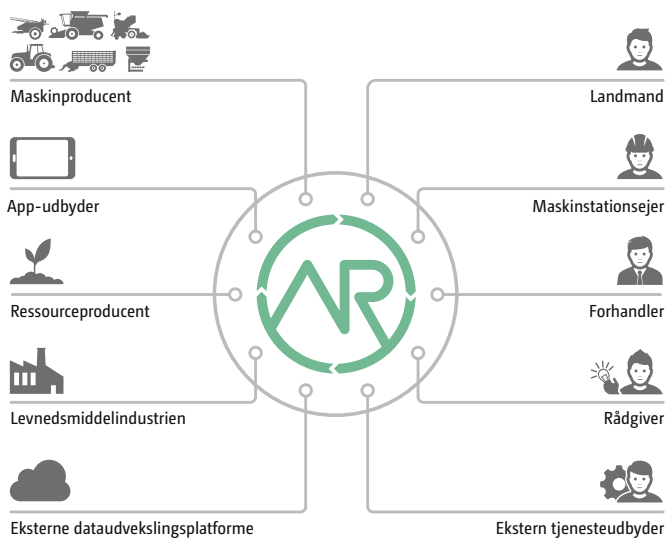

- ✓ Den producentuafhængige agrirouter muliggør sikker og ukompliceret dataudveksling

## Ukompliceret dataoverførsel. Transparent og sikker!



# AmaPad 2

En særligt komfortabel måde at styre landbrugsmaskiner på

## En ny dimension af styring og overvågning

Med AmaPad 2 tilbyder AMAZONE en særligt eksklusiv betjeningsterminal. Det 12,1 tommer store multitouch-farvedisplay er særligt komfortabelt og lever op til selv de strengeste krav til Precision Farming. Betjeningen af AmaPad 2 sker udelukkende ved touch.

Med det praktiske "MiniView-koncept" kan programmer, som p.t. ikke skal betjenes aktivt, men som ønskes overvåget, vises overskueligt i kanten. Disse kan efter behov forstørres ved at "trække" i dem med fingrene. Muligheden for at konfigurere et "instrumentbræt" individuelt med visninger afrunder betjeningsergonomien.



To kameraer muliggør konstant overvågning af omgivelserne under markarbejdet og på vejen

## AmaPilot<sup>+</sup> – Alt fra samme producent!

Takket være AUX-N-funktionerne kan du betjene en lang række af maskinens funktioner i arbejdsmenuen ved hjælp af dit AmaPilot<sup>+</sup> eller andre ISOBUS-multifunktionsgreb.



De vigtigste oplysninger ved et øjekast – i fuldskræmstilstand eller MiniView-visning

### Fordele ved AmaPad 2:

- ✔ High-end ISOBUS-betjeningsterminal med stort touchdisplay
- ✔ Udvidet Mini-View-koncept muliggør parallel visning af maks. fire menuer
- ✔ Hurtigstart-knap og integreret lightbar
- ✔ 2 kameraindgange
- ✔ Dag-nat-tilstand

Som standard med:

**GPS-Maps&Doc**  
**GPS-Switch basic**  
**GPS-Switch pro**  
**GPS-Track**



### Dine fordele med AmaPilot<sup>+</sup>:

- ✔ Næsten alle funktioner direkte via 3 niveauer i grebet
- ✔ Indstillelig håndstøtte
- ✔ Fri og individuel tildeling af taster



| Oversigt over ISOBUS-terminaler                                       | AmaTron 4          | AmaPad 2  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                                                               | 8 tommer multitouch-farvedisplay                                                                      | 12,1 tommer multitouch-farvedisplay                                                            |
| Betjening                                                             | Touch og 12 taster                                                                                    | Touch                                                                                          |
| Grænseflader                                                          | Seriel grænseflade til GPS<br>2 x USB-grænseflader                                                    |                                                                                                |
| Sensortilslutning (f.eks. kvælstofsensor)                             | via SCU-L-adapter                                                                                     | via SCU-L-adapter eller PeerControl                                                            |
| Jobstyrefunktion og håndtering af applikationskort (ISO-XML og shape) | GPS-Maps&Doc                                                                                          |                                                                                                |
| Automatisk delbreddeaktivering (Section Control <sup>**</sup> )       | GPS-Switch basic *<br>med op til 16 delbredder<br>eller GPS-Switch pro *<br>med op til 128 delbredder | GPS-Switch basic + pro<br>med op til 128 delbredder                                            |
| Parallel-kørehjælp                                                    | GPS-Track *<br>med virtuel lightbar                                                                   | GPS-Track<br>med virtuel lightbar                                                              |
| Automatisk sporføring                                                 | —                                                                                                     | GPS-Track Auto *<br>til den selvkörende marksprøjte Pantera                                    |
| Kameratilslutning / licens *                                          | 1 x kameratilslutning / AmaCam *<br>med automatisk bagedetektering                                    | 2 x kameratilslutninger / AmaCam *                                                             |

\* = ekstraudstyr / \*\* = Vær opmærksom på maskinens maks. antal delbredder

# AMAZONE bomme med konstruktion fra flyindustrien



✓ Løftetårn med højdeindstilling på ca. 0,50 til 2,20 m

❗ "Sprøjtebommen har ved Amazone det største indstillingsområde og klapper ind og ud hurtigst".

(profi – Praktisk test "Sammenligning af fem liftsprøjter" · 01/2013)

❗ "Amazone UF 1201 med Super-S-sprøjtebom har den bedste affjedring og dæmpning".

(profi – Praktisk test "Sammenligning af fem liftsprøjter" · 01/2013)



## Superstabil og superlet på én gang

AMAZONE bommene er superstabile og superlette takket være den specielle profilkonstruktion. Dyselegemerne, der er placeret i profilerne, har integreret membran-kontra-ventil, hvorved det effektivt forhindres, at dyserne drypper. Selvjusterende bajonetlukninger gør det hurtigt at udskifte dyserne uden brug af værktøj. Der fås dyser til alle formål og doseringer, herunder for eksempel til optimal dækning, til forebyggelse af afdrift og til flydende gødning.

## 3-dobbelt støddæmpet ophæng til meget krævende arbejdsbetingelser

Alle AMAZONE bomme udstyres som standard med

- ✔ en fjeder-/støddæmperpakke til dæmpning af lodrette pendulbevægelser,
- ✔ fjederdæmpningselementer med kugleophæng til udligning af de vandrette bevægelser og
- ✔ fjederelementer til støddæpende ophæng af hele bommen.

Med den hydrauliske højdeindstilling og glidemeden, der ligeledes er standardudstyr, opnår du en meget nøjagtig langs- og tværfordeling af sprøjtevæsken.

## Den perfekte bomkonstruktion

På stejle skråninger og ved store arbejdsbredder er det bedst at anvende hydraulisk hældningsindstilling. Den hurtige og præcise hældning og tilbageføring af bommen til udgangsposition er mulig via styreenheder eller de elektrohydrauliske funktioner på ISOBUS-terminalen.

AMAZONE bomme Q-Plus i Super-S-modelrækken er anerkendt af JKI. Dermed opfyldes de strengeste europæiske krav til plantebeskyttelsesudstyr – Sammenlign!



# Sammenlign selv!

Vigtige kvalitetskendetegn gør den store forskel!

## AMAZONE bom – en tanke bliver til virkelighed

### Kompakt er trumf!

Takket være det lave tyngdepunkt og den meget lette og stabile konstruktion er maskinen nem at transportere. Aflastningen af forakslen er mindre end ved tilsvarende konkurrerende produkter.

### Sikker transport!

Oversigtsforholdene ved kørsel på offentlig vej er fremragende. Hvis traktoren kan komme igennem, kan bommen også. Ingen fremstående dele, ingen beskadigelse af bommen og meget små transportmål.

### Alt passer!

Bommen sidder fast i transportkroge. Ingen klappen! Ingen slitagebelastede bomgribere. Det er ikke noget problem at køre stærkt.

## Vedligeholdelsesfri og lang levetid

Vores mangeårige erfaring med konstruktion af bomme betaler sig: Den koniske ledbolt er den intelligente kerne i en gennemtænkt bomfilosofi! Bommen sidder uden slør på den koniske ledbolt og giver også brugeren en optimal bomfunktion efter mange år.

Brugen af rustfrit stål som standard, den katodiske dypplakering i automobilstandard og den målrettede anvendelse af plast og aluminium er garanti for en lang levetid.



### Rent arbejde!

Der drypper ikke sprøjtevæske på traktoren eller betjeningscentret, og bommen berører heller ikke traktorkabinen.



🔧 Et led, der holder!

Eksklusiv ved AMAZONE: Alle hydraulikforskrninger er altid fremstillet i rustfri stål!

# Q-Plus-bomme

12 – 12,5 – 15 meter

UF 901  
med 15 m Q-Plus-bom



## Den stærke basisbom

Med den vandret sammenklappende Q-Plus-bom i arbejdsbredderne 12 m, 12,5 m og 15 m tilbyder AMAZONE en basisbom, der ikke lader noget tilbage at ønske med hensyn til kvalitet og driftssikkerhed. Klapfunktionen er allerede hydraulisk som standard, og det gælder også højdeindstillingen og den ensidige indklapning til venstre i kørselsretningen.

### Fordele for dig:




- ✓ På én gang superstabil og superlet
- ✓ 3-dobbelt støddæmpning
- ✓ Hydraulisk højdeindstilling som standard
- ✓ Ensidig klapfunktion i venstre side som standard
- ✓ Fås med hydraulisk hældningsindstilling

### ✓ Central slangeføring

Den centrale slangeføring sikrer en ensartet og knækfri anbringelse af samtlige slanger og kabler.

## Bomopdeling og klapvarianter af Q-Plus-bommen

Arbejdsbredder




# Super-S-bomme

Topklassebommen fra 15 til 24 meter



## Super-S1- og S2-bomophæng

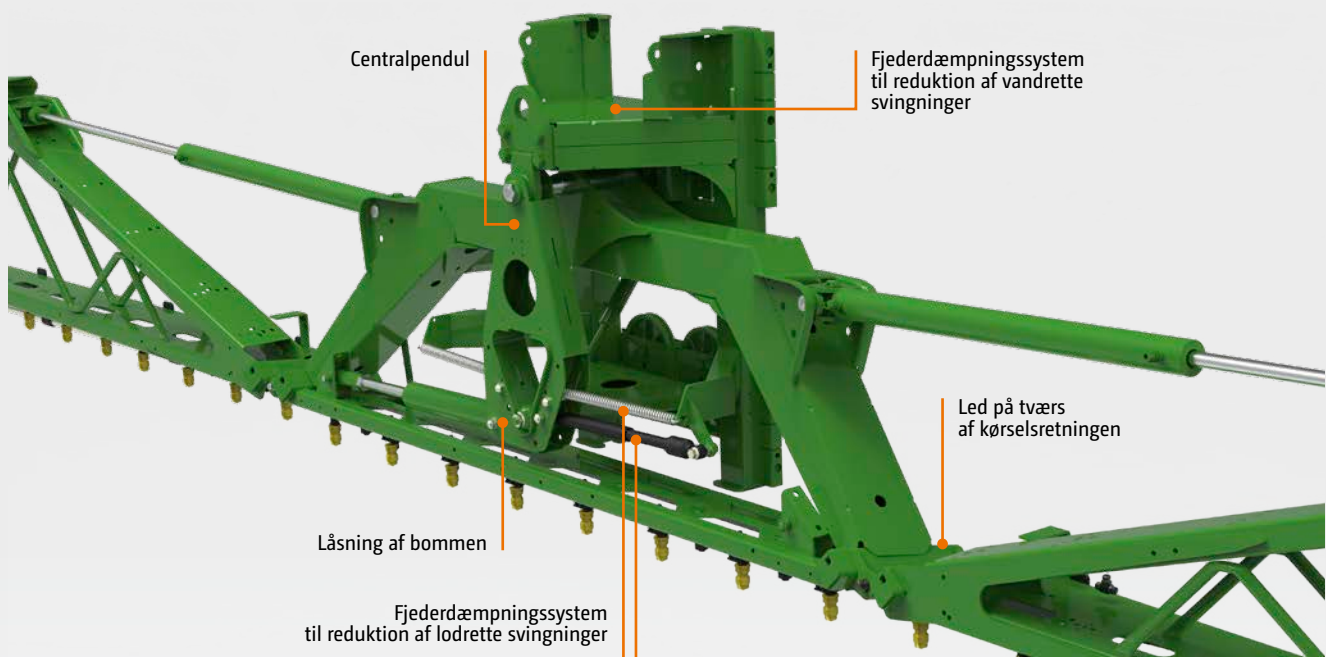

- ✓ Takket være det tredobbelt støddæmpede ophæng, den hydrauliske højdeindstilling og de elastiske afstandsholdere holder Super-S-bommen præcist den korrekte afstand over afgrøden.

## Den komfortable topklassebom med op til 24 meters arbejdsbredde

De lodret sammenklappende Super-S-bomme fås i arbejdsbredder fra 15 m til 24 m. Takket være bomopdelingen er der kun få ledpunkter, hvilket muliggør en hurtig ind- og udklapning og en transportbredde på bare 2,40 m. Udstyret med den elektrohydrauliske betjening Profi-klapfunktion og højdeføringen DistanceControl bliver arbejdet betragteligt lettere.

Super-S-bommen fås som Super-S1-bom med 15 m til 21 m og som Super-S2-bom med 15 m til 24 m.

### Fordele for dig:

- ✔ Superstabil og superlet på én gang
- ✔ Meget smal transportbredde på 2,40 m
- ✔ 3-dobbelt støddæmpning
- ✔ Hydraulisk højdeindstilling som standard
- ✔ Kan udbygges med fuldautomatisk højdeføring DistanceControl
- ✔ Kan udbygges med hydraulisk hælningsindstilling
- ✔ Kan udbygges med kantdyseaktivering
- ✔ Kan udbygges med elektrohydraulisk betjening Profi-klapfunktion

## Mere end blot en hård kerne: Profilen af højstyrkestål

Det, som bommen har tabt i vægt, vinder den i ydeevne. Intelligent letvægtskonstruktion betyder at bruge hvert materiale dér, hvor det giver mening: F.eks. aluminium til den vægtreducerede udvendige udligger på Super-S2-bommen, men ikke længere inde i bommen. Her er der brug for højstyrkestål for at holde bommen stabilt på én linje, samtidig med at sprøjtefejl på grund af svingninger forhindres.



- ✔ Super-S2-bommen er på én gang superstabil og superlet




# Super-S1-bomme

15 – 18 – 21 meter

Takket være bomsegmentopdelingen er der kun ganske få ledpunkter, hvilket muliggør hurtigere ind- og udklapning. Den som sædvanligt robuste profilkonstruktion imponerer også på disse varianter. Til trods for de i forhold til Super-S2-

bommen 50 cm længere enkeltsegmenter på Super-S1-bommen er maskinhøjden 3,30 m. Super-S1-bommen i arbejdsbredderne 18 og 21 m kan ganske enkelt reduceres til 15 m ved sammenklapning af det yderste bomsegment.

## Bomopdeling og klapvarianter af Super-S1-bommen

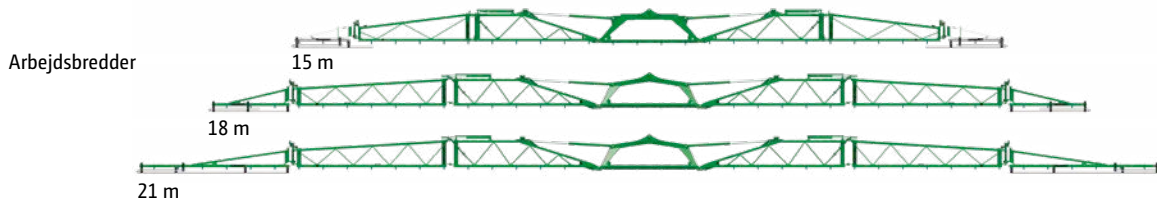


# Super-S2-bomme

15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 meter

Takket være de korte enkeltsegmenter opnås en maskinhøjde på bare 2,90 m.

## Bomopdeling og klapvarianter af Super-S2-bommen

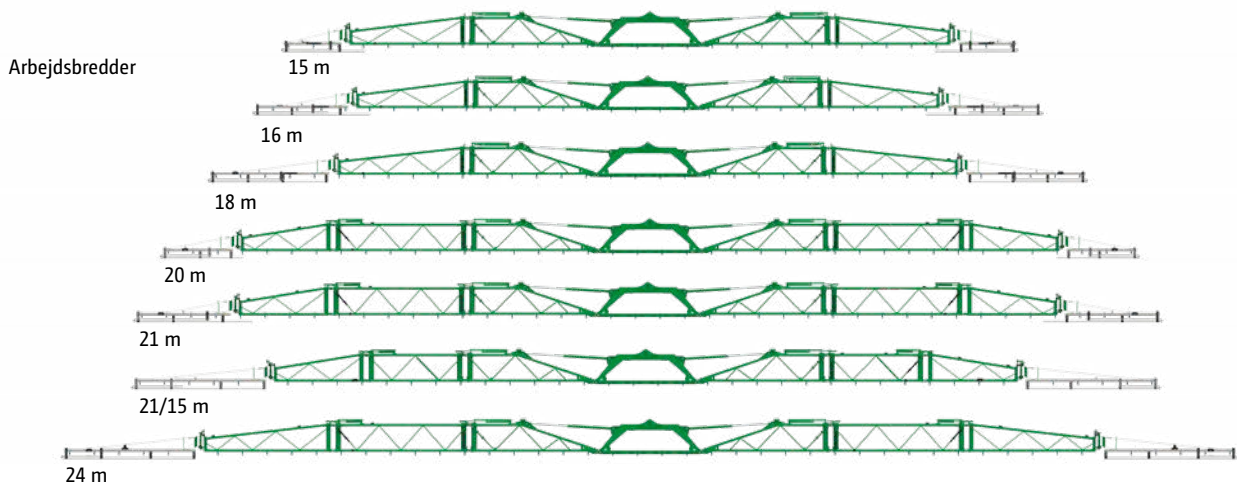

# Med maksimal komfort og endnu større præcision

## Forvalg af foldning

Den ensidige klapfunktion kan aktiveres via styreenheder med betjeningsterminalen AmaSpray<sup>+</sup> og ISOBUS-terminalen.




## Profi-klapfunktion – Fleksibel og komfortabel

Som udstyr til alle Super-S-bomme tilbyder AMAZONE den elektrohydrauliske betjening Profi-opklapning. Alle hydraulikfunktioner udføres pålideligt og enkelt via ISOBUS-terminal hhv. ProfiClick fra førerhuset. Med et multifunktionsgreb bliver betjeningen endnu mere komfortabel.

### Profi-klapning 1:

Højdeindstilling, ud-/indklapning, ensidig klapning med reduceret kørehastighed (maks. 6 km/t), bomreduktion, hældningsindstilling.

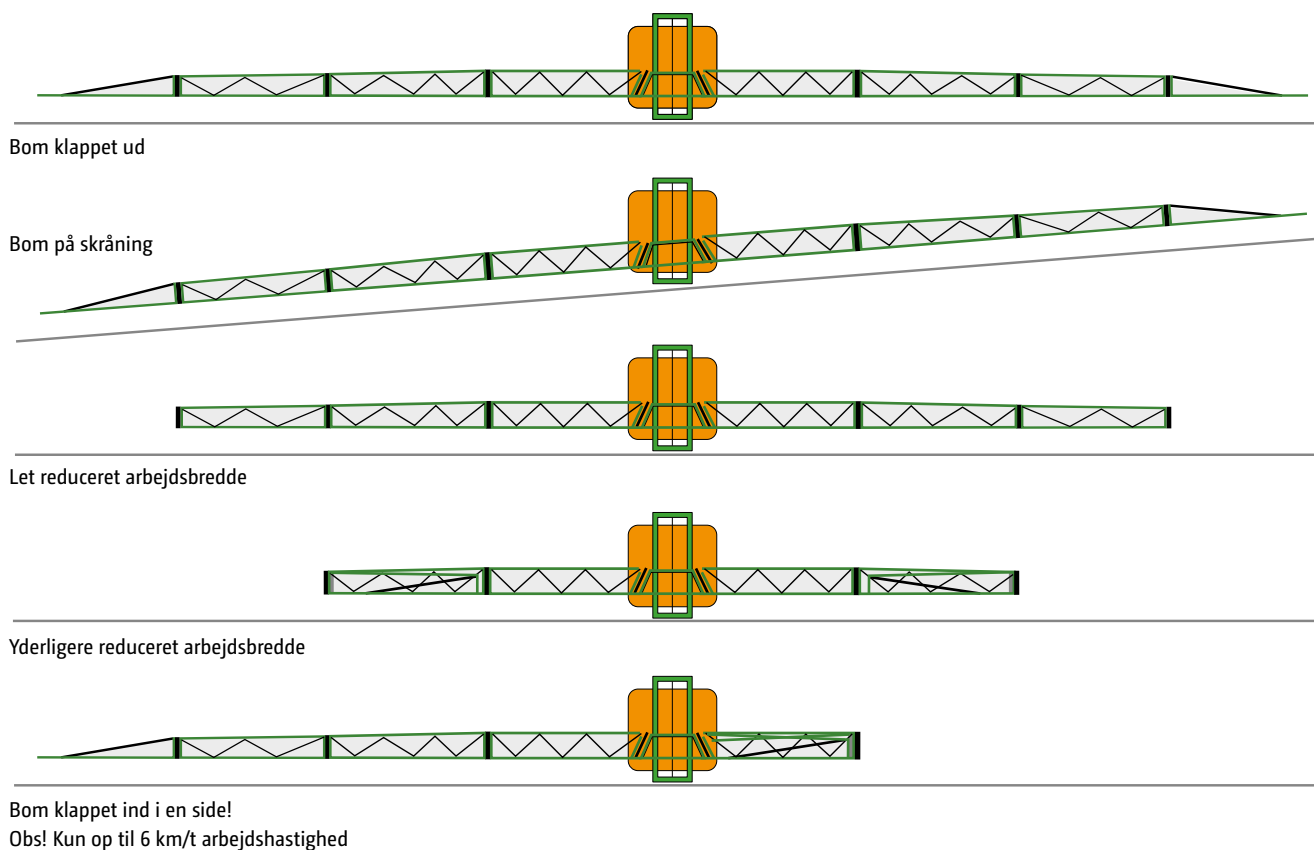

# Trykomløbssystem DUS



# Med DUS bestemmer du takten




Trykløbssystem DUS

## Trykløbssystemet (DUS) – gennemprøvet over 10.000 gange


AMAZONE trykløbssystemet DUS garanterer sikker cirkulation i hele systemet. Når arbejdet starter, bliver slangesystemet og sprøjteslangen først fyldt med virkstoffopløsning under tryk og i modsat retning. Det betyder, at sprøjteledningerne altid er fyldte, og at den fulde arbejdsbredde er klar med det samme. Ventetider på forageren hører fortiden til.

Med trykreguleringen cirkulerer sprøjtevæsken kontinuerligt, når enkelte delbredder kobles fra, når der vendes, og når maskinen transporteres. På denne måde forhindres aflejring, tilstopninger og afblanding i sprøjteledningerne.

Ved rengøring skylles der derimod med rent vand gennem ledningerne helt ud til dyserne, uden at der skal sprøjtes. Under rengøring bliver den koncentrerede sprøjtevæske via trykløbssystemet ledt tilbage i sprøjtemiddelbeholderen.

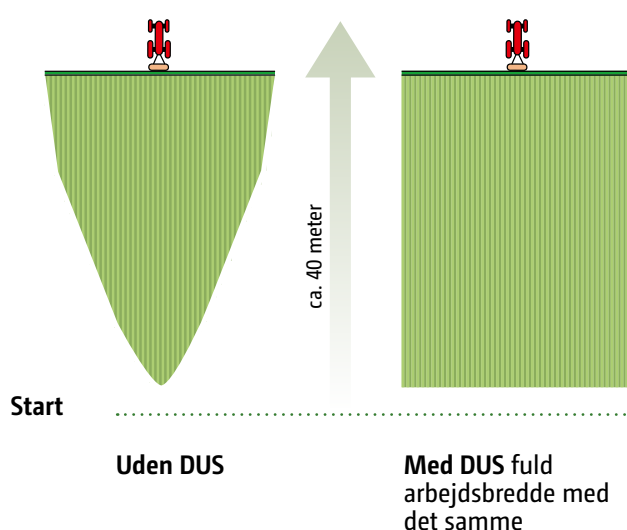

## Trykløbssystem DUS til forsyning af en delbredde

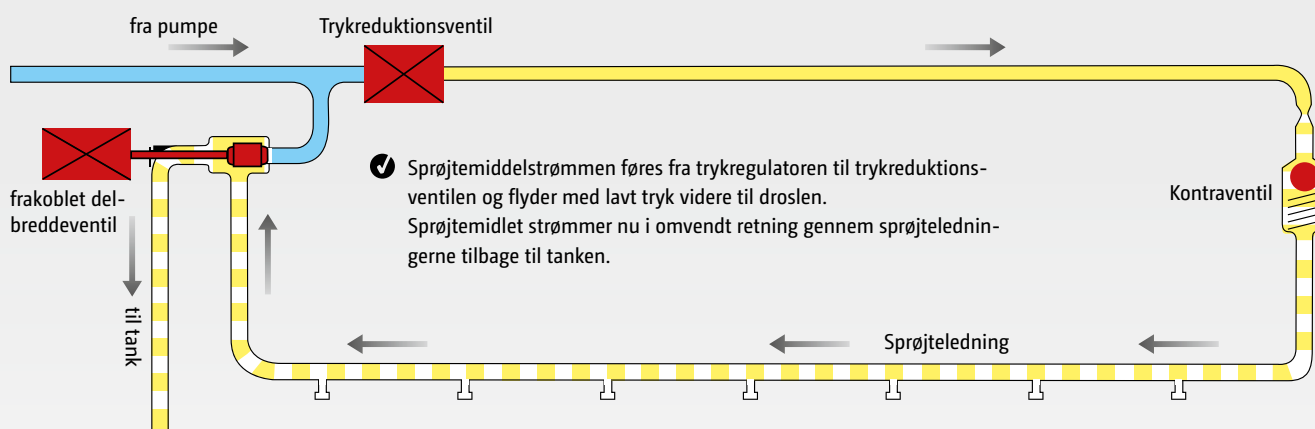

# Det rigtige dysevalg

Grundlaget for en vellykket plantebeskyttelse



## Mindre afdrift selv ved stor vindhastighed

Med de luftunderstøttede injektordyser kan plantebeskyttelsesmidlet spredes med en meget lille afdrift. De kan anvendes universelt i alle afgrøder og alle indikationer. Da dyserne fordeler sprøjtevæsken i store dråber, kan de også anvendes ved højere vindhastigheder.

AMAZONE tilbyder et bredt udvalg af dyser fra agrotop, Lechler og TeeJet.

## Enkelt- og multidyselegeme

Dyselegemerne, der er placeret i profilerne, har integreret membran-kontraventil, hvorved det effektivt forhindres, at dyserne drypper. Selvjusterende bajonetlukninger gør det hurtigt at udskifte dyserne uden brug af værktøj. De 3-dobbelte og 4-dobbelte dyselegemer er meget velegnede til arbejde, der kræver hyppige dyseskift som følge af forskellige anvendelser og afgrøder. De udvendige dysebeskyttelsesrør, der også fås til hele bommens arbejdsbredde, beskytter de lange injektordyser og multidyselegemerne.





#### Eksempler

- 1) Lechler IDN 120-025
- 2) TeeJet XRC 110-025
- 3) Injektor-fladstråledyse AirMix 110-04



- 🔑 Ved køb af en AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte får du gratis en dysemonteringsnøgle, som gør dyseskift nemt.

Injektordyserne (ID, TTI) har et relativt groft dråbespektrum og er meget variable med hensyn til deres anvendelsesområde. Det mulige trykområde er fra 2 til 8 bar.

Hvis befugtningskvaliteten er det primære ved anvendelsen, anbefales brugen af findråbede standarddyser eller dyser med lav afdrift som XR eller AD. Der skal på grund af tendensen til afdrift udvises særlig forsigtighed over 3 bar.


De moderne kompakt-injektordyser ID-K eller Airmix er et godt kompromis: De har en relativt lille afdrift, et ikke alt for groft dråbespektrum, og de kan køres med 2 til 4 bar.

Hvis specielle befugtningsegenskaber er vigtige, er stråledysen med dobbeltflade et interessant alternativ: AVI Twin-stråledysen med dobbeltflade fra agrotop danner heller ikke for fine dråber.

Den todelte sprøjtestråle fordeler midlet ensartet på plantens for- og bagside og er et interessant alternativ til mange anvendelser.


Ved hastigheder > 10 km/t er TD HiSpeed-dysen med asymmetrisk sprøjtevinkel en interessant praksistendens.

#### Dråbestørrelsens fordeling

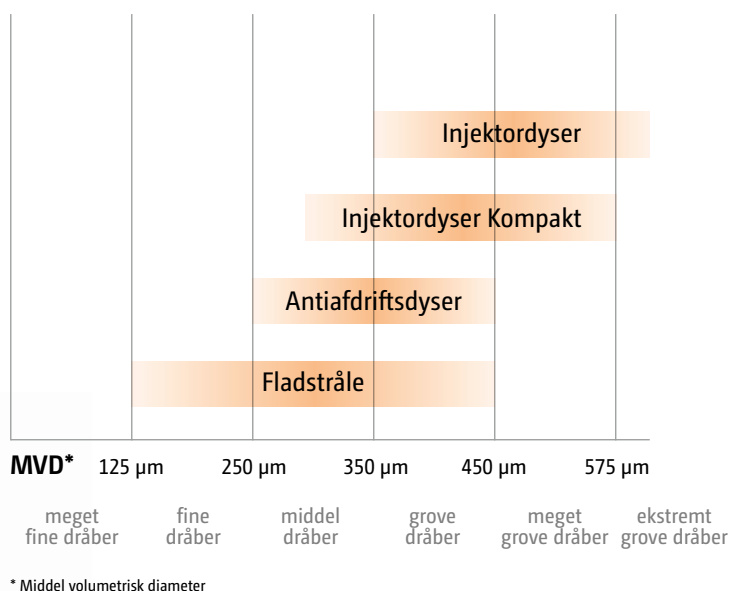


# Elektrisk kantdyseaktivering til Super-S-bommen

Til miljøskånende udbringning langs markkanter

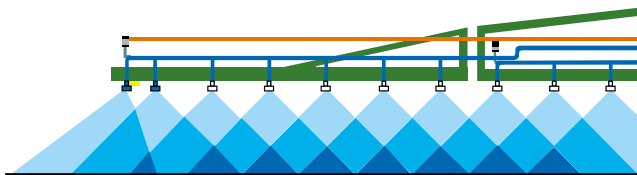


## Ekstradyse-aktivering

Til udvidelse af den regulære arbejdsbredde kan en asymmetrisk dyse tilkobles. Dette er især vigtigt, hvis sprøjte-sporsafstandene ikke er tilstrækkeligt nøjagtige.

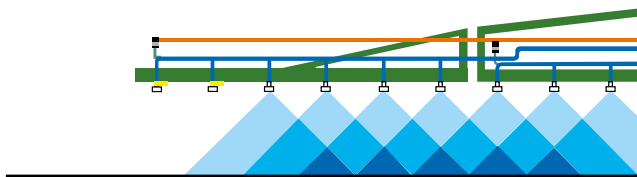

## Endedyse-aktivering

Hvis der som følge af de gældende afstandsregler skal sprøjtes med en meters afstand til markkanten, kan der anvendes endedyse-frakobling.

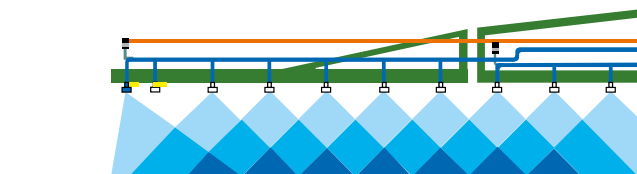

## Grænsedyse-aktivering

Til sprøjtning tæt på kanten mellem to følsomme afgrøder kan sprøjtebilledet begrænses mere nøjagtigt med grænsedyser.





Lod i rustfrit stål ved slæbeslangen

## Underbladssprøjtning

Også elegante løsninger til vellykket underbladssprøjtning er mulige i kombination med plantebeskyttelsessprøjter fra AMAZONE. Dropleg-systemet fra Lechler er f.eks. en let og robust underbladssprøjteenhed, der pendulerer frit på tværs af rækkerne, og som imødekommer professionelle krav.

## Betjeningsvenlig spredning af flydende gødning

I forbindelse med AMAZONE sprøjtebommen kan et separat slæbeslangesæt leveres til risikofri sengødsning. Aluminiumprofilerne kan monteres i en håndevending. Lodder i rustfrit stål forbedrer slæbeslangernes placering i afgrøden. AMAZONE tilbyder dyser med 3, 5 eller 7 huller til fordeling af gødningen i store dråber.

- ❗ "Dyserne er let tilgængelige, og kun Amazone leverede det nødvendige slæbeslangeudstyr".  
(profi – Praktisk test "Sammenligning af fem liftsprøjter" · 01/2013)

## LED-bombelysning til Super-S-bom

Der fås en LED-bombelysning til fleksibel og effektiv brug i skumringen og om natten.

To vidt rækkende LED-arbejdsprojektører sikrer fra deres position midt på bommen fuld kontrol over dyserne ved et øjekast.



# Den lille selvkørende enhed

UF med Fronttank



Takket være fronttank FT kan beholdervolumen på liftsprøjten UF nemt udvides med 1.000 l. Takket være den kompakte konstruktion er fronttanken den ideelle løsning til kapacitetsudvidelse på UF.

## Fordele for dig:

- ⊕ Bedre køreegenskaber på skråninger med ballastvægt på forakslen
- ⊕ Yderst kompakt konstruktion takket være tilkobling foran – det giver større manøvredegtighed på marken og sikker transport på vejen

De særlige fordele ved manøvredegtige traktorer med påmonterede redskaber i forhold til trailersprøjter på små og uregelmæssige marker samt de gode egenskaber på sideskråninger er gode argumenter for en løsning med fronttank.



## Gennemtænkt design til optimal sikkerhed

På gårdspladsen eller i laden: Man finder altid en holdeplads til den kompakte kombination på parkeringshjul. Den enkle håndtering overbeviser allerede efter få ganges brug. Den indvendige rengøring af sprøjten foretages ved hjælp af rentvandstanken på UF. En 100 l tank til ekstra vand muliggør korrekt rengøring i henhold til europæiske direktiver (beholdningen af rent vand udgør mindst 10 % af beholdervolumenet).

Den kompakte sprøjte-traktor-enhed er en fordel ved transport, især når det er nødvendigt at køre gennem smalle gader i byer. Det gennemtænkte design gør, at FT giver så godt som frit udsyn.

AMAZONE FT 1001 følger alle relevante EU-direktiver og standarder for trafiksikkerhed.

Ekstraudstyr i form af et belysningsanlæg bliver nødvendigt, hvis traktorens lygteføring er tildækket. Traktorens tildækkede nærlys skal suppleres med ekstra lygter på traktorens tag. Det er ikke tilladt at montere lygter på fronttanken.



### ✓ Kamerasystem som ekstraudstyr

Kamerasystemet, der fås som ekstraudstyr på fronttanken og liftsprøjten, giver større sikkerhed forud og bagud i uoverskuelige trafikale situationer. Den refleksfrie højopløsningsskærm er baggrundsbelyst og kan også vise to kamerabilleder samtidigt.

## Tekniske data for påbygningsprøjte UF

| Type                 | UF 901<br>12 m<br>Q-plus<br>115 l/min<br>NG 5-delt<br>AmaSet <sup>+</sup> | UF 901<br>15 m<br>Q-plus<br>160 l/min<br>TG 5-delt<br>AmaSpray <sup>+</sup> | UF 1201<br>15 m<br>Super-S1<br>160 l/min<br>NG 5-delt<br>AmaSet <sup>+</sup> | UF 1201<br>21/15 m<br>Super-S1<br>210 l/min<br>TG 7-delt<br>AmaTron 4 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Faktisk volumen (l)  | 1.050                                                                     | 1.050                                                                       | 1.350                                                                        | 1.350                                                                 |
| Egenvægt (kg)        | 680                                                                       | 713                                                                         | 893                                                                          | 1.012                                                                 |
| Længde (m) *         | 1,65                                                                      | 1,65                                                                        | 1,70                                                                         | 1,70                                                                  |
| Højde (m)            | 2,66                                                                      | 2,66                                                                        | 3,30                                                                         | 3,30                                                                  |
| Transportbredde (m)  | 2,56                                                                      | 3,00                                                                        | 2,40                                                                         | 2,40                                                                  |
| Højdeindstilling (m) | 0,50 – 2,10                                                               | 0,50 – 2,10                                                                 | 0,50 – 2,10                                                                  | 0,50 – 2,20                                                           |

\* Dimensionering på liftarmskuglerne



| Type                   | FT 1001 |
|------------------------|---------|
| Basisvægt (kg)         | 217     |
| Nominelt volumen (l)   | 1.000   |
| Faktisk volumen (l)    | 1.125   |
| Tilladt totalvægt (kg) | 1.475   |

Illustrationer, indhold og angivelser af tekniske data er uforbindende!  
De tekniske data kan afvige udstyrsbetinget. Billederne af maskinerne kan afvige i forhold til enkelte landes færdselsregler.