



AMAZONE

Nošeni rahljalik ***Cenio***



Cenio Special


Lahek in vsestranski nošeni rahljalnik



Tip	Delovna širina
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m



✓ Z varovanjem pred preobremenitvijo s strižnim sornikom
Rešitev za tla brez kamenja

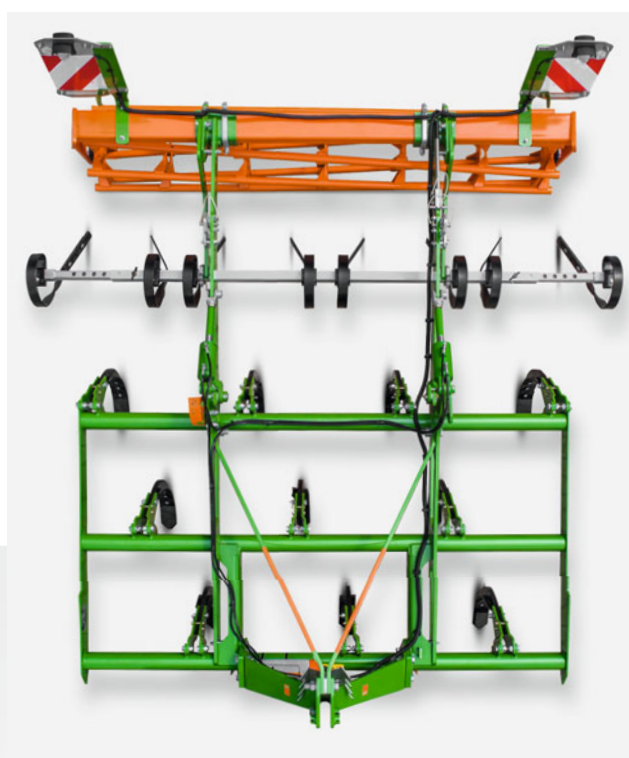

Cenio Super

Fleksibilni nošeni rahljalnik za najtežje pogoje



Tip	Delovna širina
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

- ✓ S samodejnim varovanjem pred preobremenitvijo
S sprožilno silo 450 kg –
Zasnovan za najtežje pogoje



Nošeni rahljalnik Cenio

Nošeni rahljalnik Cenio s 3 nizi nogač in z delovnimi širinami od 3 m do 4 m se lahko uporablja od plitke strniščne obdelave do rahljanja do globine vrhnje plasti zemlje do delovne globine 25 cm. Obsežen program lemežev in valjarjev omogoča, da se naprava prilagodi skoraj na vse razmere.

Prednosti

- ⊕ Majhna potrebna dvizna sila zaradi kompaktne izvedbe
- ⊕ Za uporabo na manjših traktorjih od 105 KM dalje
- ⊕ Različne možnosti uporabe zaradi raznolikih sistemov lemežev
- ⊕ Za vsako zahtevo primerno orodje za poravnavanje
- ⊕ Dolga uporabna doba zaradi stabilne konstrukcije okvirja
- ⊕ Za setev v mulč zaradi zasnove ogrodja s 3 nizi nogač
- ⊕ Določeno utrjevanje tal pod vsemi pogoji zaradi velikega programa valjev





Priklop

Za optimalno povezavo med traktorjem in Ceniom

- S prostorom za shranjevanje cevi
- Možna hitra menjava med Kat. 3 in Kat. 3N
- Dve višini priklopa za zgornji in spodnji vlečni drog

Ogrodje

Posebna izboljšava – ogrodje iz okroglih cevi

- Ogrodje iz okroglih cevi preprečuje nabiranje umazanije in znatno poenostavi čiščenje

Sistemi lemežev

Za vsako vrsto uporabe obstaja pravi tip lemeža

- Uporabljajo se lahko vsi lemeži priznanega sistema lemežev C-Mix
- Uporabljajo se lahko vsi lemeži sistema hitro menljivih lemežev C-Mix-Clip



S sistemom lemežev C-Mix-Clip

Nastavitev delovne globine

Klasična mehanska ali udobna hidravlična



Mehanska nastavitev delovne globine



Hidravlična nastavitev delovne globine z dobro čitljivo lestvico



	Krilati lemež C-Mix	Konica lemeža z gosjo nogo C-Mix z vodilno pločevino		Konica lemeža C-Mix z vodilno pločevino		Konica lemeža C-Mix z vodilno pločevino		Lemež C-Mix
Različica	Krilati lemež C-Mix	Lemež C-Mix	C-Mix-Clip	Lemež C-Mix	C-Mix-Clip	Lemež C-Mix	C-Mix-Clip	Lemež C-Mix
Opcijsko v HD	X	X				X		X
Širina lemeža	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

Utrjevanje tal – za vsako vrsto tal pravi valj

Paličasti valjar
SW 520 mm

Paličasti valjar
SW 600 mm

Zobati zgoščevalni valjar
PW 600 mm

Tandemski valjar
TW 520/380 mm


Kotni profilni valjar
WW 580 mm



Poravnavanje

Prvovrstno in udobno

- Z ravnalniki iz vzmetnega jekla ali izravnalnimi ploščami
- Enostavna in udobna nastavitve enote za poravnavanje
 - mehansko centralno prek vzvodovja
 - avtomatsko na delovno globino s prvovrstnim mehanskim paralelnim vodenjem
- Nastavljivi robni elementi, tudi s transportnim položajem

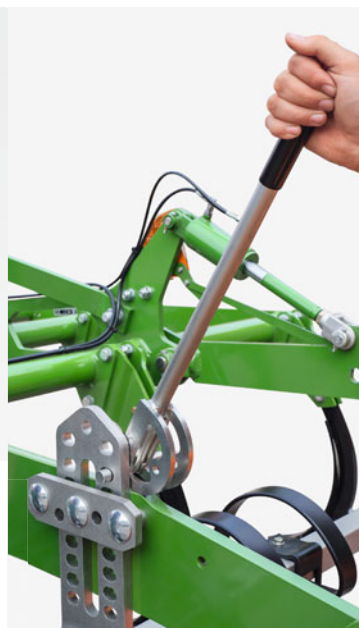

Ročna nastavitve enote za poravnavanje prek rasterja lukenj



Izravnalne plošče – za posebej dober lastni pogon



Ravnalniki iz vzmetnega jekla – za enostavno nastavitve



Avtomatska prilagoditev enote za poravnavanje



Izbirna hidravlična nastavitve robne plošče:

- Udobno, individualno in natančno nastavljanje tudi med delom
- Enostavno prestavljanje za vožnjo po cesti brez sestopanja


Nadaljnje možnosti opreme

- GreenDrill 200 za kombinirano setev vmesnih posevkov
- Različna zadnja rahljala za zadnje valje
- LED-osvetlitev za vožnjo po cesti

U-profilni valjar
UW 580 mm



Dvojni U-profilni valjar
DUW 580 mm




Gumijasti obročasti valj
KW 580 mm



Valjar s klinastimi obroči
s profilom pnevmatik
Matrix KWM 650 mm



Ploščni valjar
DW 600 mm





Nošeni rahljalik Cenio		Cenio 3000 Special/Supr	Cenio 3500 Special/Supr	Cenio 4000 Special/Supr
Delovna širina (m)		3,00	3,50	4,00
Različica		togo		
Transportna širina (m)		3,00	3,50	4,00
Transportna oprema s svetlobno opremo (m)		3,60		
Masa (kg) (osnovni stroj, enostavna oprema)	Special	1.325	1.445	1.615
	Super	1.515	1.675	1.910
Priklop		3-točkovni priklop (kat. 3/3N)		
Število nogač		10	12	13
Izvedba nogač	Special	Nogače C-Mix Special z varovanjem pred preobremenitvijo s strižnim sornikom		
	Super	Nogače C-Mix Super z varovanjem pred preobremenitvijo s tlačno vzmetjo		
Število vrst nogač		3		
Razmik med nogačami v vrsti (cm)		90		92,4
Razmik med linijami polja nogač (cm)		30		30,8
Višina okvirja (cm)		75		
Delovna globina polja nogač (cm)		5–25		
Delovna hitrost (km/h)		8–15		
Potrebna moč nad (kW/KM)		75/105	90/125	105/140
Število dvosmerno delujočih krmilnih ventilov		0/1		

Slike, vsebina in tehnični podatki niso zavezujoči! Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na opremo. Slike strojev lahko odstopajo od cestnoprometnih predpisov posameznih držav.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon +49 (0)5405 501-0 · Telefaks +49 (0)5405 501-193

Uradni zastopnik za Slovenijo · Interexport d.o.o.

Potok pri Komendi 12 · 1218 Komenda · Slovenija · Telefon +386 1 834 44 00 · www.interexport.si