



AMAZONE

Liftofhængt grubber ***Cenio***



Cenio Special

Den lette og alsidige liftofhængte grubber



Type	Arbejdsbredde
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5m
Cenio 4000 Special	4,0m



✓ Med springbolt-sikring
Løsningen til stenfri jord



Cenio Super

Den fleksible liftophængte grubber til de mest krævende opgaver



Type	Arbejdsbredde
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5m
Cenio 4000 Super	4,0m

- ✓ Med automatisk overbelastningssikring
Med 450 kg udløsekraft –
Skabt til de mest krævende betingelser



Liftofhængt grubber Cenio

Den 3-radede liftofhængte grubber Cenio med arbejdsbredder fra 3 m til 4 m, kan bruges til alt fra stubbearbejdning i lav dybde til mulddyb løsningen ned til 25 cm arbejdsdybde. Takket være et alsidigt skær- og valseprogram kan apparatet tilpasses til næsten alle arbejdsforhold.

Fordelene for dig

- ⊕ Begrænset løftekraftbehov med kompakt konstruktion
- ⊕ Til anvendelse med mindre traktorer fra 105 hk
- ⊕ Alsidige anvendelsesmuligheder med forskellige skærsystemer
- ⊕ Det rigtige udjævningsredskab til alle behov
- ⊕ Lang levetid takket være stabil rammekonstruktion
- ⊕ Til dyrkning i stubharvet jord med det 3-radede rammekoncept
- ⊕ Specifik genpakning under alle betingelser med omfattende valseprogram





Ophængning

Til en optimal forbindelse mellem traktoren og Cenio

- Med slangekabinet
- Mulighed for hurtig omskiftning mellem kat. 3 og kat. 3N
- To ophængshøjder til topstang og liftarme

Ramme

Særlig detalje – Ramme af runde rør

- Rammen er bygget af runde rør, hvilket forhindrer ansamlinger af snavs og gør rengøringen lettere end på andre maskiner

Skærsystemer

Den rigtige skærtype til ethvert anvendelsesområde

- Anvendelse med alle skær i det gennemprøvede C-Mix-skærsystem
- Anvendelse med alle skær i hurtigskiftesystemet C-Mix-Clip



Med C-Mix-Clip-skærsystem

Arbejdsdybdeindstilling

Klassisk mekanisk eller komfortabelt hydraulisk



Mekanisk indstilling af arbejdsdybde



Hydraulisk arbejdsdybdeindstilling med tydelig skala



	C-Mix-vinge-skær	C-Mix-gåsefodsskær med ledeplade		C-Mix-skærspids med ledeplade		C-Mix-skærspids med ledeplade		C-Mix-skær
Varianter	C-Mix-vinge-skær	C-Mix-skær	C-Mix-Clip	C-Mix-skær	C-Mix-Clip	C-Mix-skær	C-Mix-Clip	C-Mix-skær
Også tilgængelig i HD	X	X				X		X
Skærbredde	350mm	320mm		100mm		80mm		40mm

Genpakning – Den rigtige valse til enhver jordtype

Rørpakkervalse
SW 520 mm

Rørpakkervalse
SW 600 mm

Tandpakkervalse
PW 600 mm

Tandemrørpakkervalse
TW 520/380 mm

Vinkelprofilvalse
WW 580 mm



Udjævning


Førsteklasses og komfortabel

- Med tildækkere i fjederstål eller udjævningstallerkener
- Enkel og komfortabel indstilling af udjævningsenheden
 - mekanisk centralt via håndtag
 - automatisk efter arbejdsdybden med førsteklasses mekanisk parallelføring
- Indstillelige sideelementer, også med transportposition




Andre udstyrsmuligheder

- GreenDrill 200 til kombineret udsåning af mellemafgrøder
- Forskellige strigler til efterløbsvalser
- LED-belysning til kørsel på vejen

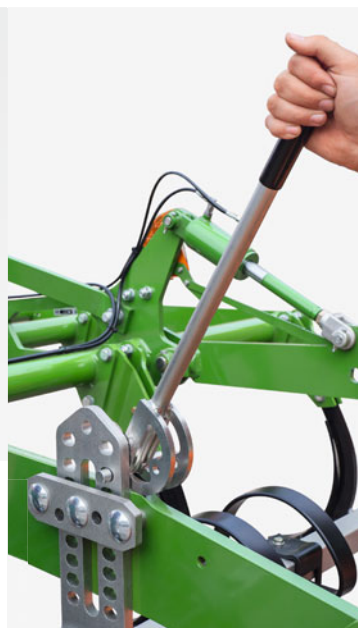

Manuel indstilling af udjævningsenheden med hulmønster



Udjævningstallerkener – med særligt effektiv egenfremdrift



Tildækkere i fjederstål – med enkel indstilling



Automatisk tilpasning af udjævningsenheden




Hydraulisk indstilling af kantstallerken som tillægsfunktion:

- Komfortabel, individuel og præcis indstilling også under arbejdet
- Nem omstilling til vejtransport uden at forlade køretøjet

U-profil-valse
UW 580 mm



Dobbelt-U-profil-valse
DUW 580 mm




Kileringsvalse
KW 580 mm



Kileringsvalse med
matrixprofil
KWM 650 mm



Disc-valse
DW 600 mm





Lifthængt grubber Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Arbejdsbredde (m)		3,00	3,50	4,00
Udførelse		fast		
Transportbredde (m)		3,00	3,50	4,00
Transportlængde med belysning (m)		3,60		
Vægt (kg) (grundmaskine, mest enkle udstyr)	Special	1.325	1.445	1.615
	Super	1.515	1.675	1.910
Montering af redskaber		3-punkts påbygning (Kat. 3/3N)		
Antal tænder		10	12	13
Udførelse tænder	Special	C-Mix-Special-tand med springbolt-sikring		
	Super	C-Mix-Super-tand med trykfjeder-overbelastningssikring		
Antal tandrækker		3		
Tandafstand i rækken (cm)		90		92,4
Tandafstand tandsektion (cm)		30		30,8
Rammehøjde (cm)		75		
Arbejdsdybde tandsektion (cm)		5–25		
Arbejdshastighed (km/t)		8–15		
Ydelsesbehov fra (kW/hk)		75/105	90/125	105/140
Antal dobbeltvirkende styreenheder		0/1		

Illustrationer, indhold og angivelser af tekniske data er uforbindende! De tekniske data kan afvige udstyrsbetinget. Billederne af maskinerne kan afvige i forhold til enkelte landes færdselsregler.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Hovedvejen 20 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112

www.bronsgroup.com · E-mail: brons@bronsgroup.com