



AMAZONE

Cultivator purtat ***Cenio***



Cenio Special


Cultivatorul purtat, ușor și versatil



Tip	Lățime de lucru
Cenio 3000 Special	3,0m
Cenio 3500 Special	3,5m
Cenio 4000 Special	4,0m



- ✓ Cu siguranță la suprasarcină cu bolțuri de forfecare
Soluția pentru solurile fără pietre

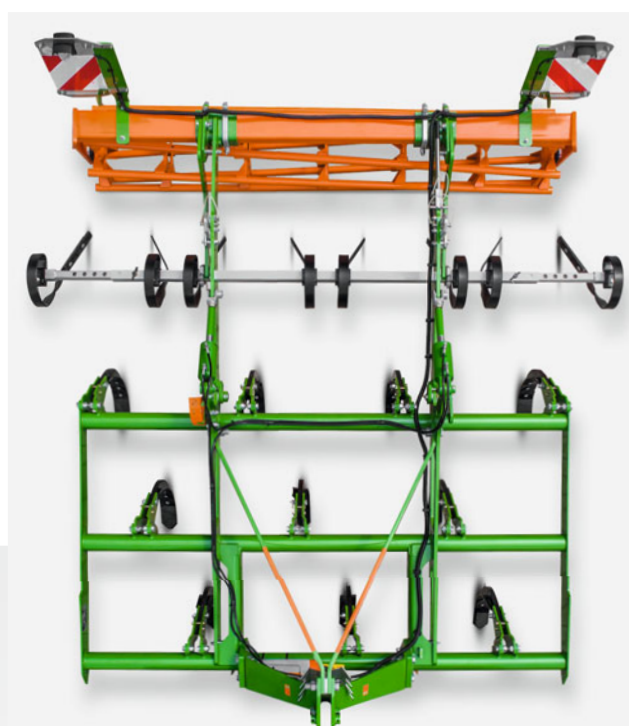

Cenio Super

Cultivator flexibil pentru cele mai dificile aplicații



Tip	Lățime de lucru
Cenio 3000 Super	3,0m
Cenio 3500 Super	3,5m
Cenio 4000 Super	4,0m

✓ Cu siguranță automată
contra supraîncărcării
Cu forță de declanșare de
450 kg – conceput pentru
cele mai dure condiții



Cultivator Cenio

Cultivatorul Cenio, pe 3 rânduri, cu lățimi de lucru între 3 m și 4 m, poate fi utilizat de la cultivarea superficială a miriștilor și până la afânarea în adâncimea stratului vegetal, cu o adâncime de lucru de până la 25 cm. Printr-o gamă variată de organe active și tăvăluguri, acest utilaj poate fi adaptat la aproape toate condițiile de la fața locului.

Avantaje dumneavoastră

- ⊕ Cadru de cuplare redus, datorită modalității de construcție compacte
- ⊕ Pentru utilizarea tractoarelor mai mici, de până la 105 CP.
- ⊕ Numeroase posibilități de utilizare prin sisteme de brăzdare diferite
- ⊕ Utilajul de nivelare care se potrivește tuturor cerințelor
- ⊕ Durate de utilizare mai mari datorită construcției stabile a cadrului
- ⊕ Pentru operațiuni în teren cu amestec de resturi vegetale, datorită conceptului de cadru cu 3 rânduri
- ⊕ Reconsolidare specifică în toate condițiile prin gama mare de tăvăluguri





Remorcare

Pentru conexiunea optimă dintre tractor și Cenio

- Cu accesoriu de depozitare a furtunurilor
- Comutare rapidă posibilă între cat. 3 și cat. 3N
- Două înălțimi de montare pentru tirantul central și tirantul lateral

Cadru

Cadrul special Clou, cu țevă rotundă

- Un cadru din țevă rotundă împiedică depunerile de murdărie și simplifică foarte mult curățarea

Sisteme de brăzdare

Tipul corect de brăzdar pentru fiecare spectru de aplicare

- Utilizare cu toate brăzdarele sistemului evaluat de brăzdare C-Mix
- Utilizare cu toate brăzdarele sistemului de schimbare rapidă C-Mix-Clip



Sistemul de brăzdare C-Mix-Clip

Reglarea adâncimii de lucru

Clasic mecanic sau hidraulic confortabil



Reglarea mecanică a adâncimii de lucru



Reglarea hidraulică a adâncimii de lucru cu scală bine lizibilă



	Brăzdar cu aripi C-Mix	Brăzdar tip „picior de gâscă” C-Mix cu placă de ghidare		Vârf de brăzdar C-Mix cu placă de ghidare		Vârf de brăzdar C-Mix cu placă de ghidare		Brăzdar C-Mix
Opțiunea	Brăzdar cu aripi C-Mix	Brăzdar C-Mix	C-Mix-Clip	Brăzdar C-Mix	C-Mix-Clip	Brăzdar C-Mix	C-Mix-Clip	Brăzdar C-Mix
Opțional în HD	X	X				X		X
Lățimea brăzdarului	350mm	320mm		100mm		80mm		40mm

Reconsolidare – tăvălugul perfect pentru fiecare tip de sol


Tăvălug cu bare SW 520 mm

Tăvălug cu bare SW 600 mm

Tăvălug packer dințat PW 600 mm

Tăvălug în tandem TW 520/380 mm

Tăvălug cu profil unghiular WW 580 mm



Nivelare


De primă clasă și confortabil

- Cu nivelator cu arcuri din oțel sau discuri de nivelare
- Reglarea simplă și confortabilă a unității de nivelare
 - mecanic, central cu instrumentul cu manetă
 - automat la adâncimea de lucru, prin ghidajul mecanic în paralel, de primă clasă
- Elemente reglabile de margine, inclusiv cu poziția de transport




Alte posibilități de echipare

- GreenDrill 200 pentru însămânțarea combinată de culturi intermediare
- Diverse grape în spate pentru tăvălug tractat
- Iluminare cu LED pentru circulația pe drumurile publice

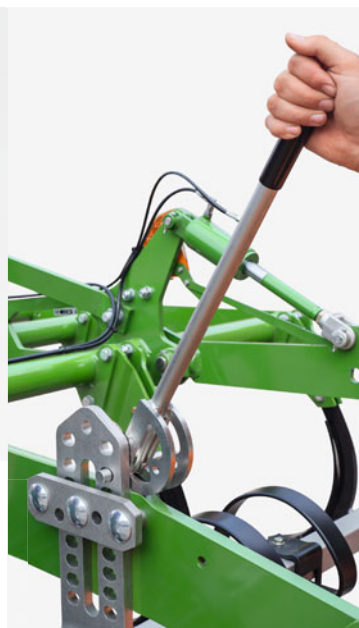

Reglare manuală a unității de nivelare prin raster cu orificii



Discuri de nivelare – pentru un efect de autopropulsare deosebit de bun



Nivelator cu arcuri – pentru reglarea simplă



Ajustarea automată a unității de nivelare




Reglare hidraulică opțională a discului bordurat:

- Reglarea confortabilă, individuală și precisă, inclusiv în timpul efectuării lucrărilor
- Trecerea simplă la transportul rutier, fără coborâre din cabină

Tăvălug cu profil în U
UW 580 mm



Tăvălug cu profil în U dublu
DUW 580 mm



Tăvălug cu inel trapezoidal
KW 580 mm



Tăvălug cu inel trapezoidal
având profil Matrix
KWM 650 mm



Tăvălug cu disc
DW 600 mm





Cultivator Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Lățime de lucru (m)		3,00	3,50	4,00
Execuție		fixă		
Lățime de transport (m)		3,00	3,50	4,00
Lungime de transport cu iluminare (m)		3,60		
Greutate (kg) (mașina de bază, echiparea cea mai simplă)	Special	1.325	1.445	1.615
	Super	1.515	1.675	1.910
Extensie a echipamentului		Extensie în 3 puncte (cat. 3/3N)		
Număr de gheare		10	12	13
Execuția ghearelor	Special	Gheare C-Mix-Special cu siguranță la suprasarcină cu bolțuri de forfecare		
	Super	Gheare C-Mix-Super cu siguranță la suprasarcină cu arcuri de presiune		
Număr de rânduri de gheare		3		
Distanța ghearelor în rând (cm)		90		92,4
Distanța dintre gheare în câmpul de gheare (cm)		30		30,8
Înălțimea cadrului (cm)		75		
Adâncimea de lucru a câmpului de gheare (cm)		5–25		
Viteză de lucru (km/h)		8–15		
Necesar de putere de la (kW/CP)		75/105	90/125	105/140
Numărul de dispozitive de control DW		0/1		

Imaginile, conținutul și datele tehnice sunt orientative! În funcție de dotare, datele tehnice pot să difere. Imaginile mașinilor se pot abate de la reglementările de circulație rutieră, specifice țărilor.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Căsuța poștală 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE S.R.L. · Strada Ghe. Lazăr, no 9 · C block, Office HQC-04.03, 4th floor · 300081, Timișoara, Romania

info@amazone.ro · www.amazone.ro

F.P.C. «Aprocomteh» S.R.L. / AGROMOTOR PREMIUM · sos. Hincesti 35, 6826, Republica Moldova

Tel. +373 69 150 696 · Gsm +373 62 162 505 · moldova@aprocomteh.md · www.agromotor.md