



AMAZONE

Nošeni kultivator ***Cenio***



Cenio Special


Lagani i svestrani nošeni kultivator



Tip	Radna širina
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m



- ✓ Sa zaštitom od preopterećenja posmičnog klina
Rješenje za tla bez kamena

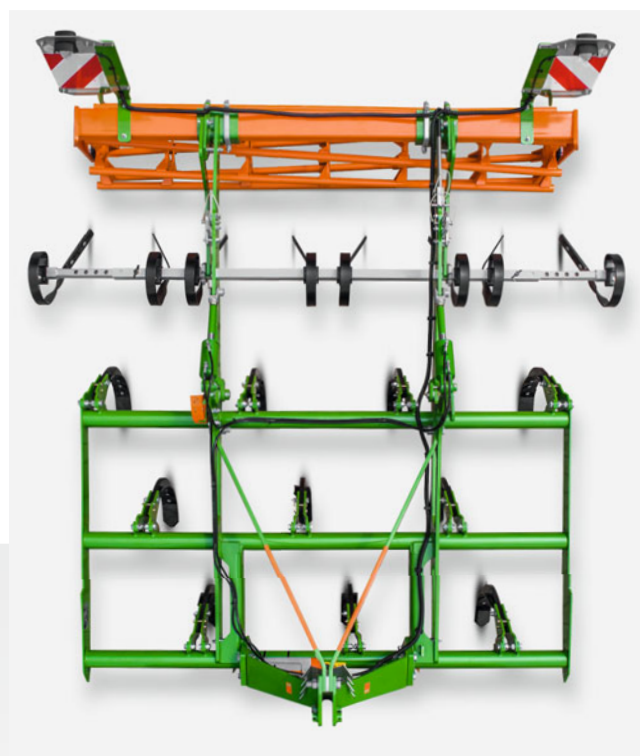


Cenio Super

Fleksibilni nošeni kultivator za najteže terene



Tip	Radna širina
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

- ✓ S automatskom zaštitu od preopterećenja
Sa silom okidanja od 450 kg – osmišljen za najteže uvjete

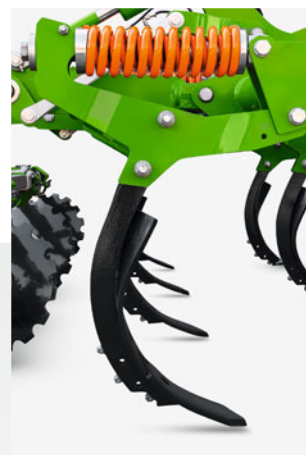

Nošeni kultivator Cenio

Nošeni kultivator Cenio s 3 poluge, s radnom širinom od 3 m do 4 m; može se koristiti za radove od plitke obrade strništa pa do rahljenja gornjeg sloja tla do radne dubine od 25 cm. Zahvaljujući raznolikim mogućnostima motičica i valjaka, uređaj se može prilagoditi gotovo bilo kojem tlu.

Vaše prednosti

- ⊕ Zbog kompaktnog dizajna potrebna je mala snaga podizanja
- ⊕ Za upotrebu s manjim traktorima od 105 KS
- ⊕ Različite mogućnosti primjene kroz različite sustave motičica
- ⊕ Pravi alat za niveliranje za sve zahtjeve
- ⊕ Dugi vijek trajanja zahvaljujući stabilnoj konstrukciji okvira
- ⊕ Za postupke sjetve malča zahvaljujući konceptu okvira s 3 poluge
- ⊕ Specifična rekonsolidacija za sve uvjete zahvaljujući velikom rasponu valjaka





Vuča

Za optimalnu vezu između traktora i stroja Cenio

- s kabinom za crijeva
- moguća brza zamjena kategorija 3 i 3N
- dvije visine za montiranje zatezača i donjih zglobova poluge

Okvir

Posebna prednost – cjevasti okvir

- okrugli cjevasti okvir sprječava nakupljanje prljavštine i olakšava čišćenje

Sustavi motičica

Prava vrsta motičica za svaki način primjene

- primjena sa svim motičicama dokazanog sustava motičica C-Mix
- primjena sa svim motičicama sustava za brzu zamjenu C-Mix-Clip



Sa sustavom motičica C-Mix-Clip

Postavljanje radne dubine

Klasični mehanički ili jednostavan hidraulični sustav



Mehaničko postavljanje radne dubine



Hidraulično postavljanje radne dubine s jasno čitljivom ljestvicom



	C-Mix-udio krila	C-Mix motičica oblika gušće noge sa skretnom pločicom		C-Mix-vrh motičice sa skretnom pločicom		C-Mix-vrh motičice sa skretnom pločicom		C-Mix-motičica
Varijanta	C-Mix-udio krila	C-Mix-motičica	C-Mix-Clip	C-Mix-motičica	C-Mix-Clip	C-Mix-motičica	C-Mix-Clip	C-Mix-motičica
Po izboru u verziji HD	X	X				X		X
Širina motičice	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

Rekonsolidacija – pravi valjak za svako tlo

Kavezni valjak
SW 520 mm

Kavezni valjak
SW 600 mm

Nazubljeni paker valjak
PW 600 mm

Tandem valjak
TW 520/380 mm

Valjak s kutnim profilom
WW 580 mm



Niveliranje

Prvoklasno i lako

- s čeličnim zupcima s oprugom ili diskovima za nivleiranje
- jednostavno i lako postavljanje jedinice za niveliranje
 - mehaničko središnje postavljanje pomoću poluge
 - automatsko dovođenje do radne dubine zahvaljujući prvoklasnom mehaničkom paralelnom vođenju
- prilagodljivi rubni elementi, također s transportnim položajem



Ručno postavljanje jedinice za niveliranje pomoću mrežice s rupama



Diskovi za niveliranje – za osobito učinkovit vlastiti pogon



Čelični zupci s oprugom – za jednostavno postavljanje



Automatsko prilagođavanje jedinice za niveliranje



Izorno hidrauličko prilagođavanje rubnog diska:

- lako, pojedinačno i precizno prilagođavanje, čak i tijekom rada
- jednostavno prebacivanje na cestovni prijevoz bez rastavljanja


Daljnje mogućnosti opremanja

- GreenDrill 200 za kombiniranu sjetvu postranih usjeva
- Razne drljače pljevilice za slijedne valjke
- LED rasvjeta za vožnju cestom

Valjak s U profilom
UW 580 mm



Valjak s dvostrukim
U profilom DUW 580 mm




Paker valjak s gumenim
prstenima KW 580 mm



Paker valjak s gumenim
prstenima s profilom gume
Matrix KWM 650 mm



Tanjurača
DW 600 mm





Nošeni kultivator Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Radna širina (m)		3,00	3,50	4,00
Izvedba		kruti		
Transportna širina (m)		3,00	3,50	4,00
Duljina za transport s rasvjetom (m)		3,60		
Težina (kg)	Special	1325	1445	1615
(osnovni stroj, najjednostavnija oprema)	Super	1515	1675	1910
Montaža uređaja		Montaža u 3 točke (kat. 3/3N)		
Broj zubaca		10	12	13
Izvedba zubaca	Special	Zupci C-Mix-Special sa zaštitom od preopterećenja posmičnog klina		
	Super	Zupci C-Mix-Super sa zaštitom od preopterećenja tlačne opruge		
Broj redova zubaca		3		
Razmak između zubaca u redu (cm)		90		92,4
Razmak između linija segmenata zubaca (cm)		30		30,8
Visina okvira (cm)		75		
Radna dubina segmenata zubaca (cm)		5–25		
Brzina rada (km/h)		8–15		
Najmanja potrebna snaga (kW/KS)		75/105	90/125	105/140
Broj upravljačkih uređaja za tanjuraču (DW)		0/1		

Slike, sadržaj i navodi o tehničkim podacima neobvezujući su! Tehnički podaci mogu odstupati ovisno o opremi. Slike strojeva mogu odstupati od zakona o cestovnom prometu dotične države.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

telefona +49 (0)5405 501-0 · telefaksa +49 (0)5405 501-193