



AMAZONE

Nošeni razrivač ***Cenio***



Cenio Special


Lagan i svestran nošeni razrivač



Tip	Radna širina
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000 Special	4,0 m



- ✓ Sa osiguranjem na preopterećenje sa otkidačkim vijcima
Rešenje za zemljišta bez kamenja

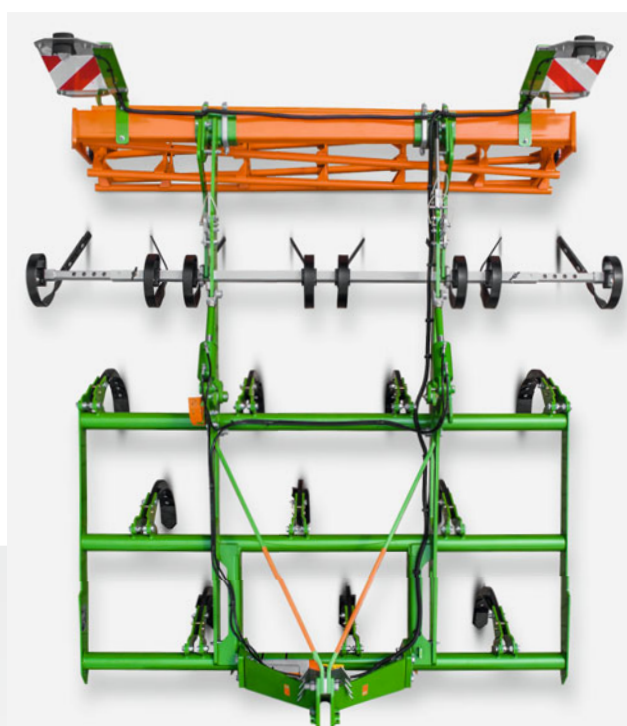


Cenio Super

Fleksibilni nošeni razrivač za najteže primene



Tip	Radna širina
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000 Super	4,0 m

- ✓ Sa automatskim osiguranjem na preopterećenje
Sa silom okidanja od 450 kg – Osmišljeno za najteže uslove

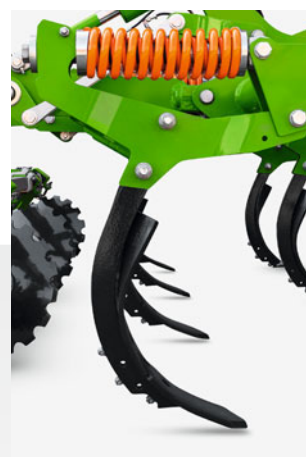

Nošeni razrivač Cenio

Troredni nošeni razrivač Cenio sa radnim zahvatima od 3 m do 4 m može se primeniti za plitku obradu strnjišta kao i za duboko razrivanje i mrvljenje do 25 cm radne dubine. Zahvaljujući raznolikom programu motičica i valjaka uređaj se može prilagoditi skoro svim uslovima zemljišta.

Vaše prednosti

- ⊕ Potrebna manja podizna snaga zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji
- ⊕ Za primenu manjih traktora od 105 KS
- ⊕ Raznolike mogućnosti primene zahvaljujući različitim sistemima motičica
- ⊕ Za sve zahteve odgovarajući pribor za nivelisanje
- ⊕ Dug vek trajanja zbog stabilne konstrukcije rama
- ⊕ Za preduzeća sa setvom na malču zahvaljujući trorednoj konstrukciji rama
- ⊕ Specifično rekonsolidacija u svim uslovima zahvaljujući raznovrsnom programu valjaka





Kačenje

Za optimalno povezivanje između traktora i razrivača Cenio

- Sa držačima za creva
- Moguća brza izmena između kat. 3 i kat. 3N
- Dve visine kačenja za gornje i donje poluge

Ram

Posebna karakteristika - okrugli cevasti ram

- Okrugli cevasti ram sprečava taloženja prljavštine i posebno pojednostavljuje pranje

Sistemi motičica

Za svaki spektar primene pravi tip motičice

- Primena sa svim motičicama proverenog C-Mix-sistema motičica
- Primena sa svim motičicama C-Mix-Clip-sistema za brzu izmenu



Sa C-Mix-Clip-sistemom motičica

Podešavanje dubine rada

Klasično mehaničko ili komforno hidraulično



Mehaničko podešavanje dubine rada



Hidraulično podešavanje dubine rada sa dobro čitljivom skalom



	C-Mix-strelasta motičica	C-Mix-pačija nožica sa grudima		C-Mix-vrh motičice sa grudima		C-Mix-vrh motičice sa grudima		C-Mix-motičica
Varijante	C-Mix-strelasta motičica	C-Mix-motičica	C-Mix-Clip	C-Mix-motičica	C-Mix-Clip	C-Mix-motičica	C-Mix-Clip	C-Mix-motičica
Opcionalno u HD verziji	X	X				X		X
Širina motičice	350 mm	320 mm		100 mm		80 mm		40 mm

Rekonsolidacija – Pravi valjak za svako zemljište

Cevasti valjak
SW 520 mm

Cevasti valjak
SW 600 mm

Čelični nazubljeni paker valjak
PW 600 mm

Tandem valjak
TW 520/380 mm

Ugaono profilisani valjak
WW 580 mm



Nivelisanje

Prvoklasno i komforno

- Perasti zagrtai ili diskovi za nivelisanje
- Jednostavno i komforno podešavanje jedinice za ravnanje
 - mehaničko centralno preko poluge
 - automatsko na radnu dubinu pomoću prvoklasnog mehaničkog paralelnog vođenja
- Podesivi ivični elementi, čak i sa transportnim položajem



Manuelno podešavanje pomoću raster pločice sa rupama



Diskovi za nivelisanje – za posebno dobar sopstveni pogon



Perasti zagrtai – za jednostavno podešavanje



Automatsko podešavanje jedinice za nivelisanje



Opcionalno hidraulično podešavanje ivičnog diska:

- Komforno, individualno i precizno podešavanje i za vreme rada
- Jednostavno prebacivanje za drumski transport bez izlaženja iz traktora


Ostale mogućnosti opremanja

- GreenDrill 200 za kombinovanu setvu među-useva
- Razni zagrtai pozadi za prateće valjke
- LED-osvetljenje za vožnju na drumu

U-profilisani valjak
UW 580 mm




Dvostruki-U-profilisani valjak
DUW 580 mm




Prstenasti paker valjak
KW 580 mm



Prstenasti paker valjak sa
Matrix profilom pneumatika
KWM 650 mm



Diskosni valjak
DW 600 mm





Nošeni razrivač Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Radna širina (m)		3,00	3,50	4,00
Izrada		fiksna		
Transportna širina (m)		3,00	3,50	4,00
Transportna dužina sa osvetljenjem (m)		3,60		
Težina (kg) (osnovna mašina, najjednostavnija oprema)	Special	1.325	1.445	1.615
	Super	1.515	1.675	1.910
Kačenje uređaja		Kačenje u 3 tačke (Kat. 3/3N)		
Broj razrivačkih radnih organa		10	12	13
Izrada razrivačkih radnih organa	Special	C-Mix-Special-razrivački radni organi sa osiguranjem na preopterećenje sa otkidačkim vijcima		
	Super	C-Mix-Super-razrivački radni organi sa osiguranjem na preopterećenje sa potisnom oprugom		
Broj redova razrivačkih radnih organa		3		
Rastojanje između razrivačkih radnih organa u redu (cm)		90		92,4
Rastojanje obrade u zoni razrivačkih radnih organa (cm)		30		30,8
Visina rama (cm)		75		
Radna dubina u zoni razrivačkih radnih organa (cm)		5–25		
Radna brzina (km/h)		8–15		
Potrebna snaga traktora od (kW/KS)		75/105	90/125	105/140
Broj upravljačkih uređaja sa dvostrukim dejstvom		0/1		

Slike, sadržaji i informacije o tehničkim podacima su neobavezujući! Zavisno od opreme tehnički podaci mogu odstupati. Slike mašine mogu da odstupaju od saobraćajnih propisa koji su specifični za pojedine zemlje.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon: +49 (0)5405 501-0 · telefaks: +49 (0)5405 501-193

AMAZONE predstavnik

Nebojša Vučković · mob.tel.: +381 63 244 192 · E-mail: Nebojsa.Vuckovic@amazone.de

Uvoznik za SRB. · Inter-Agrar Srb. d.o.o.

Medjunarodni put 166 · 21233 Čenej · tel.br.: +381 21 714 366 · E-mail: Info@inter-agrar.com