



AMAZONE

Piekabināmā sējmašīna **Condor**

Šķidrā mēslojuma ratiņi **FDC**



Piekabināmā sējmašīna Condor

ar 12 m un 15 m darba platumu



Piekabināmā sējmašīna Condor darbojas ar atsevišķi vadītiem ConTeC pro sējas lemešiem un rindu platumiem 25 cm un 31,3 cm/33,3 cm, tā ka kontinentālajos sausos reģionos ir iespējama īpaši plaša lauksaimniecība. Ar 12 m un 15 m darba platumu un 7800 l ietilpības 3 kameru spiediena tvertni Condor turklāt piedāvā milzīgu veiktspēju.



Condor ar 15 m darba platumu

Condor

Liels uz lauka, šaurs transportēšanas laikā

	Lpp.
Jūsu priekšrocību pārskats	4
Tiešā sēja	6
Regulēšanas centrs Tvertnes	8
Piekabināmā sējmašīna Padeves kanāli	10
Dozēšanas piedziņa Vadības ērtums	12
Lemešu sistēma "ConTeC pro"	14
ISOBUS	20
ISOBUS GPS-Switch	22
ISOBUS GPS-Maps GPS Track AmaTron 4	24
ISOBUS AmaTron Connect agrirouter	26
ISOBUS AmaPad 2 AmaPilot+ ISOBUS termināļi pārskata veidā	28
Aprīkojums	30
Šķidrā mēslojuma ratiņi FDC 6000	34
Aprīkojums Tehniskie dati	38



INTERAKTĪVA VADĪTĀJU APMĀCĪBA
www.amazone.net/smartlearning

Piekabināmā sējmašīna

Condor

7800 I

vairāku kameru tvertne

paredzēta **sēklām + mēslojumam**



Jūsu priekšrocību pārskats:

- ⊕ Mazs degvielas patēriņš, pateicoties vieglai vilkšanai
- ⊕ Liela veikspēja un platību apstrādes jauda
- ⊕ Mazs netiešā darba laiks, pateicoties lielam tvertnes tilpumam
- ⊕ Pārskatāma, ērta un centralizēta mašīnas regulēšana
- ⊕ Lielāks ūdens piedāvājums augiem, pateicoties rindu attālumiem ar 25 cm un 31,3 cm/33,3 cm
- ⊕ Vienlaicīga divu sēklu izsēja
- ⊕ Laba sējumu attīstība, pateicoties sākotnējai mēslošanai sēšanas vagā ar Single-Shoot
- ⊕ Iespējama elastīga lietošana ar pieejamiem ISOBUS termināļiem
- ⊕ Ļoti minimāla augsnes kustība, pateicoties visšaurākajiem kaltveida lemešiem, samazina iztvaikošanu
- ⊕ Lieliska sēklu saskare ar augsni, pateicoties sērijveida nobietēšanas un dziļuma vadības ruļļiem

12 m un 15 m darba platums

Ar tikai **3 m**
transportēšanas
platumu



Rindu attālums

25 cm un 31,3 cm/33,3 cm



VAIRĀK INFORMĀCIJAS
www.amazone.net/condor

Condor – paredzēta tiešai sējai





Griķi



Ziemas kvieši

Vasaras rapši pēc
vasaras kviešiemVasaras kvieši pēc
vasaras rapšiem

Starpkultūru maisījums

Koncepcija – plašai lauksaimniecībai

AMAZONE Condor ir ideāla mašīna izmantošanai lauksaimniecībā ar ļoti līdzenu augsnes apstrādi un tiešās sējas sistēmās. Īpaši lielu platību apstākļos, kuros ierobežojošie faktori ir laiks un augsnes mitrums, Condor nodrošina lielu veiktspēju, precizitāti un ūdens ietaupījumu. Mazais nepieciešamais vilces spēks, pateicoties mašīnas darba platumam, palīdz izteikti samazināt finansiālās izmaksas tieši plašajās augsnes apstrādes sistēmās.

Jūsu priekšrocības:

- ✔ Minimāla iejaukšanās augsnē
- ✔ Mēslojuma izsmidzināšana kopā ar sēju
- ✔ Sēklu izvietošana zem salmiem optimālā dziļumā ar atbilstošu augsnes nostiprināšanu
- ✔ Ļoti plašs kultūraugu spektrs
- ✔ Izmaksu samazināšana

Sistēma un ekspluatācijas apstākļi

Lietojot samazinātas sējas mulčā vai tiešās sējas metodes, ir svarīgi, lai mēslojumu ievietotu augsnē zem ražas atlikumiem, novēršot zudumus gāzes izdalīšanās veidā uz aizvien pieaugošo mēslojumu cenu fona. Zinātniskie pētījumi, kas veikti Reginā/Kanādā un Samārā/Krievijā rāda, ka šajās metodēs kviešu sējai ir iespējama deva 30 kg/ha tīrā N, rapšim – aptuveni 25 kg/ha. Ļoti sausos un kontinentālos apstākļos Kanādā un Eirāzijas stepju joslā ražas potenciāls ir relatīvi zems, tā ka šis daudzums pārējos vasaras kultūraugos bieži vien ir pilnīgi pietiekams.

Pamatojoties uz aprakstītajām īpašībām, Condor ir lieliski piemērota tiešai sējai lielu platību struktūrām. Tikai 12 mm plats lemesis izraisa tikai pilnīgi nepieciešamo augsnes kustību optimālai sēklu izsējai zem salmiem. Līdz ar to nepieļauj augsnes ūdens zudumus, kā arī samazina nepieciešamo vilces spēku un degvielas patēriņu. Plašajos testos ražošanas apstākļos pietika ar 220 ZS traktora jaudas mašīnai Condor 12001. Ar Condor 15001 bija nepieciešami vidēji tikai sensacionāli 2,7 l dīzeļdegvielas/ha! Tāpat ražošanas apstākļos ar Condor 15001 darba ātrumā no 8 līdz 10 km/h varēja īstenot dienas ražīgumu (13 h) 150 ha.

Veiktspēja TĪRĀ VEIDĀ



40 km/h

Ātri un efektīvi – ne tikai uz lauka

Mainā no transportēšanas stāvokļa (3 m transportēšanas platums) un izvērstajā darba stāvoklī (līdz 15 m darba platumam) noris ātri un droši. Tā kā piekabināmā sējmašīna ir aprīkota ar pneimatiskajām bremzēm, ir iespējams iegūt atļauju braukšanai ar transportēšanas ātrumu 40 km/h.*

- ✓ Izvēšanas koncepcija ar līdz 15 m lielu darba platumu, kad ir tikai 3 m liels transportēšanas platums. Līdz ar to braukšana atpakaļgaitā arī vairs nav nekāda problēma.

*Lūdzu, ievērojiet nacionālos ceļu satiksmes noteikumus!

Komforts ir trumpis!

Ērts regulēšanas centrs kreisajā priekšpusē

Regulēšanas centrs mašīnas priekšpusē nodrošina ļoti ērtu mašīnas regulēšanu. Pateicoties lielajiem manometriem Condor priekšdaļā, visas svarīgās hidrauliskās funkcijas un tvertnes iekšējais spiediens vienmēr ir pārskatāms.

Jūsu priekšrocības

- ✓ Ļoti ērta mašīnas regulēšana mašīnas kreisajā priekšpusē
- ✓ Droša piekļuve pa stabilām alumīnija kāpnēm un lielu platformu
- ✓ Integrēta roku mazgāšanas tvertne un ziepju dozators
- ✓ Praktisks šļūteņu komplekts hidraulikas pieslēgumiem

Optimāli izvietotā tvertne – ērta un ātru uzpilde

Tālu priekšā uz dīseles izvietotā tvertne nodrošina papildu svaru uz traktora aizmugurējās ass. Tas uzlabo tā vilci. 7800 l lielā vairāku kameru tvertnes uzpildi ir iespējams ātri un vienkārši veikt, izmantojot maisus, frontālo iekrāvēju vai pārkraušanas piekabi.

Turklāt uzkāpšana pa stabilām alumīnija kāpnēm un lielu platformu drošai piekļuvei pie tvertnes padara uzpildi patīkami vienkāršu.




Droša piekļuve, pateicoties lielai platformai



Viegli pielāgojama kombinācija


3 kameru tvertne sēklām un mēslojumam vai sēklu kombinācijai

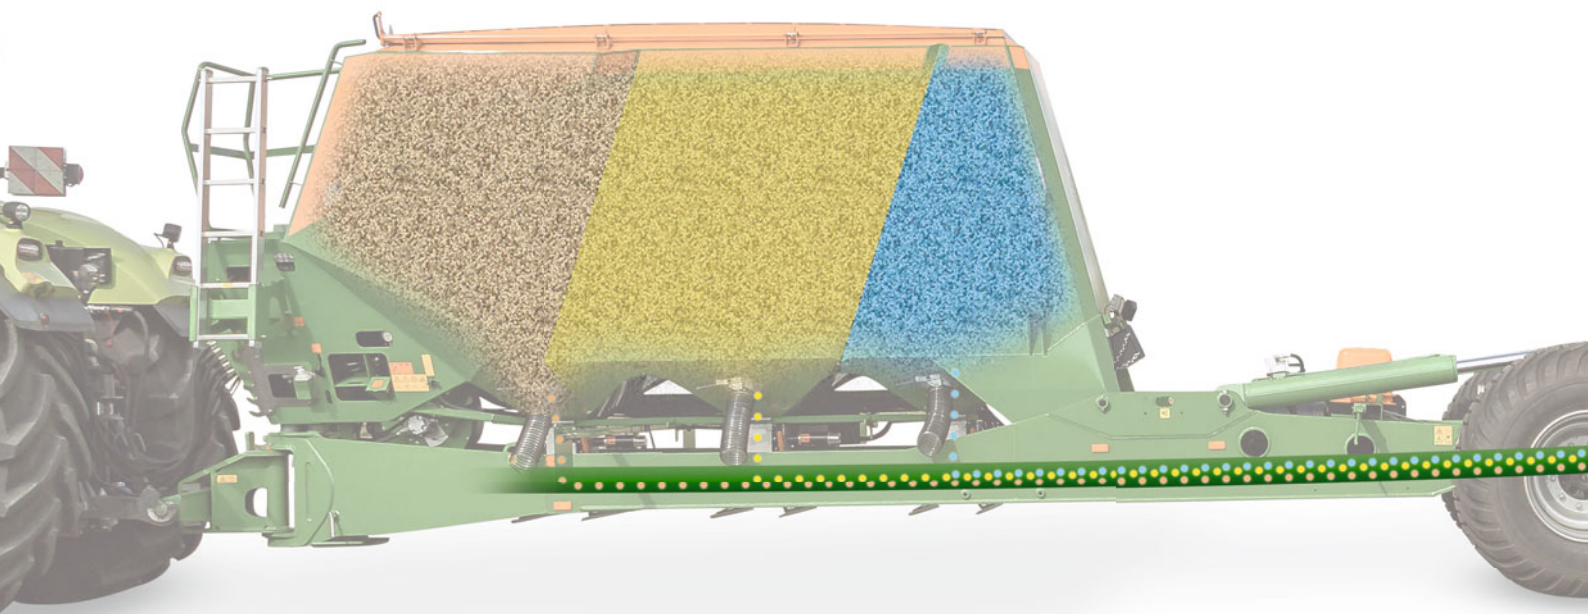

✓ Condor padeves kanālu princips

Condor sniedz iespēju kopā ar sēklām sēšanas vagā novietot arī mēslojuma devu vai otru sēklas veidu kā papildu augu vai pasēju. Tvertne ir sadalīta 3 kamerās, un to var viegli


pielāgojami kombinēt. Ja tvertnes sadalījums nav nepieciešams, tad visu tvertni pilnīgi uzpilda ar vienu sēklu veidu.

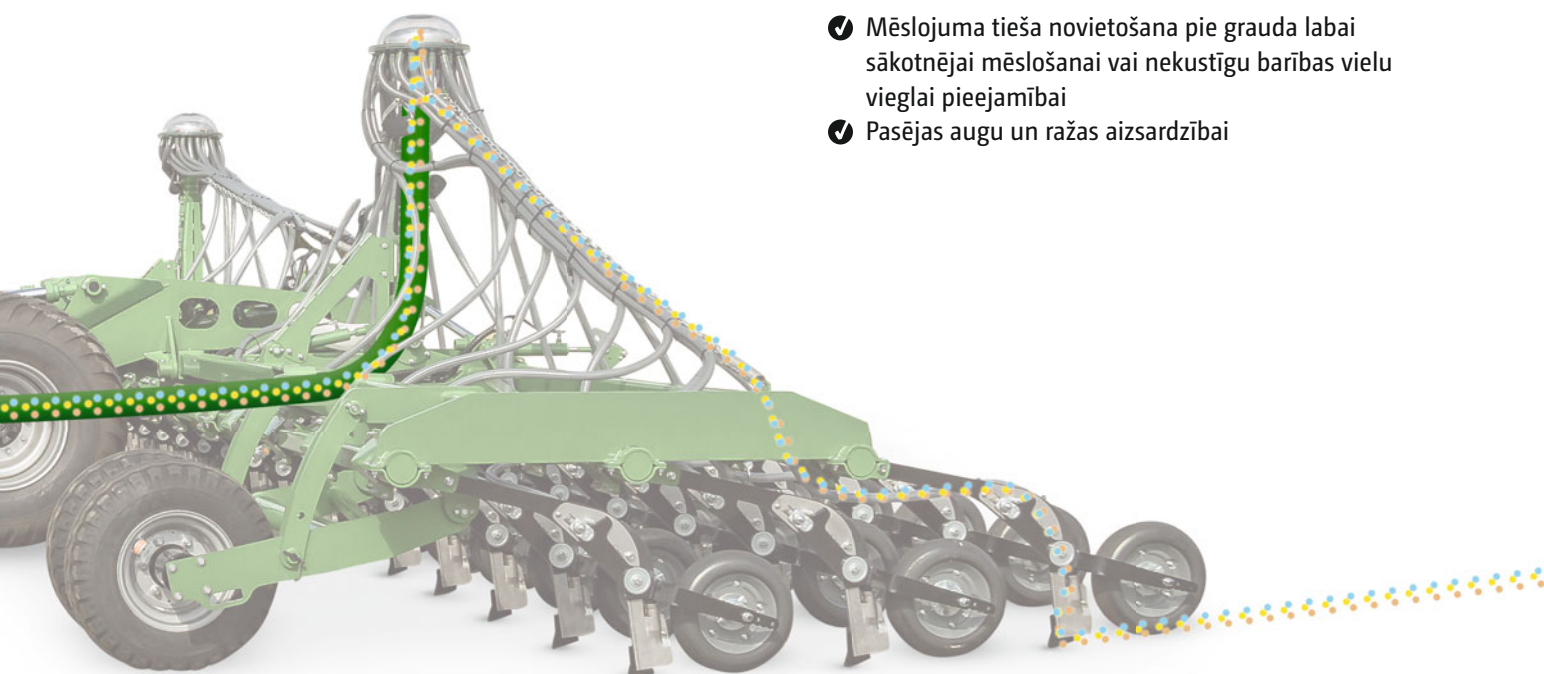

Single-Shoot priekšrocības:

- ✔ Mēslojuma tieša novietošana pie grauda labai sākotnējai mēslošanai vai nekustīgu barības vielu vieglai pieejamībai
- ✔ Pasējas augu un ražas aizsardzībai


Jūsu iespējas:




Tikai sēja



Single-Shoot:
Sēklas ar mēslojumu
izsēja vienā
ievietošanas līmenī



Single-Shoot:
Divu sēklu veidu izsēja vienā
ievietošanas līmenī



Single-Shoot:
Divu sēklu veidu ar mēslojumu
izsēja vienā ievietošanas
līmenī

Pareizā piedziņa

Dozēšanas piedziņa – mehāniska vai elektriska

Pēc izvēles mehāniski vai elektriski darbināmā dozēšanas ierīce garantē precīzu un vienmērīgu sēklu plūsmu izsējas daudzumos no 2 līdz 400 kg/ha, atkarībā no darba ātruma. Trīs sērijveidā piegādes komplektā iekļautie dozēšanas veltni ir piemēroti līdz 95 % visa veida sēklu. Papildu veltni ir pieejami, piemēram, kukurūzai vai specializētajām kultūrām.

Jūsu priekšrocības:

- ✓ Dozēšanas veltnu vienkārša maiņa
- ✓ Sērijveidā iekļauts kalibrēšanas komplekts
- ✓ Vienkārša atlikušā daudzuma iztukšošana pa atsevišķu izvadi

Mehāniska dozēšanas piedziņa – droša un tūkstoškārt pārbaudīta

Mehāniska dzenrata piedziņa ir uzticama, taču vienkāršs un izdevīgs risinājums. Lielais vadošais ritenis nodrošina doza-tora vienmērīgu un uzticamu piedziņu.



- ✓ Mehāniskais Vario pārvads nodrošina izsējas daudzumus no 2 līdz 400 kg

Dozēšanas veltni dažādām sēklām

Sērijveidā iekļauti piegādes komplektā:

20 ccm



Piem., rapsim,
turnepsim,
lucernai

210 ccm



Piem., miežiem,
rudziem, kviešiem

600 ccm



Piem., plēkšņu
kviešiem, auzām,
kviešiem

Papildu dozēšanas veltni izvēlei:

7,5 ccm



Rapsim, līniem
un magonēm

120 ccm




Piem., zaļmēsloju-
mam, kukurūzai
un saulespuķēm

350 ccm



Mēslojumam

660 ccm



Zirņiem
un pupām

Maksimālais vadības ērtums

ar elektrisku dozēšanas piedziņu

Elektriska dozēšanas piedziņa – ready for precision farming!

Dozēšana ar elektrisko piedziņu ļauj vienkārši mainīt izsējas daudzumu, sēžot traktora kabīnē, dozēt lauka stūros un kalibrēt, nospiežot podziņu.

Aprīkota ar ISOBUS, dozēšana var norisināties pat automātiski dalītām platībām pielāgotā veidā, izmantojot aplikācijas karti. Izmantojot TwinTerminal, ir iespējams ērti veikt kalibrēšanu pie mašīnas.

Jūsu priekšrocības:

- ✓ Izsējas daudzuma vienkārša pielāgošana no traktora kabīnes. Alternatīvi arī automātiski dalītām platībām pielāgotā veidā, izmantojot aplikācijas kartes
- ✓ Izmantojot TwinTerminal, ir iespējama vienkārša kalibrēšana tieši pie mašīnas

Labs vadības ērtums: Comfort-Paket 1 ar TwinTerminal 3.0

Lai vēl vairāk vienkāršotu kalibrēšanu un atlikumu iztukšošanu, AMAZONE piedāvā elektriskai dozēšanas piedziņai Comfort paketi 1 ar TwinTerminal 3.0. Mazais papildu TwinTerminal tieši pie mašīnas nodrošina izšķirošo priekšrocību: tagad vadītājs var veikt kalibrēšanu un ievadīt nepieciešamos datus tieši pie mašīnas un viņam vairs nav daudzkārt jākāpj iekšā un ārā no traktora.

TwinTerminal 3.0 sastāv no ūdens un putekļu necaurlaidīga 3,2 collu ekrāna un četriem lieliem taustiņiem vadībai.

Jūsu priekšrocības:

- ✓ Vienkārša kalibrēšana, izmantojot TwinTerminal, bez daudzkārtējas iekāpšanas un izkāpšanas no traktora




- ✓ Precīza, elektriska dozēšanas piedziņa
Vienkārša iestatīšana, izmantojot vadības termināli, un ērta kalibrēšana




- ✓ Kalibrēšana, izmantojot TwinTerminal 3.0

Lemešu sistēma “ConTeC pro”

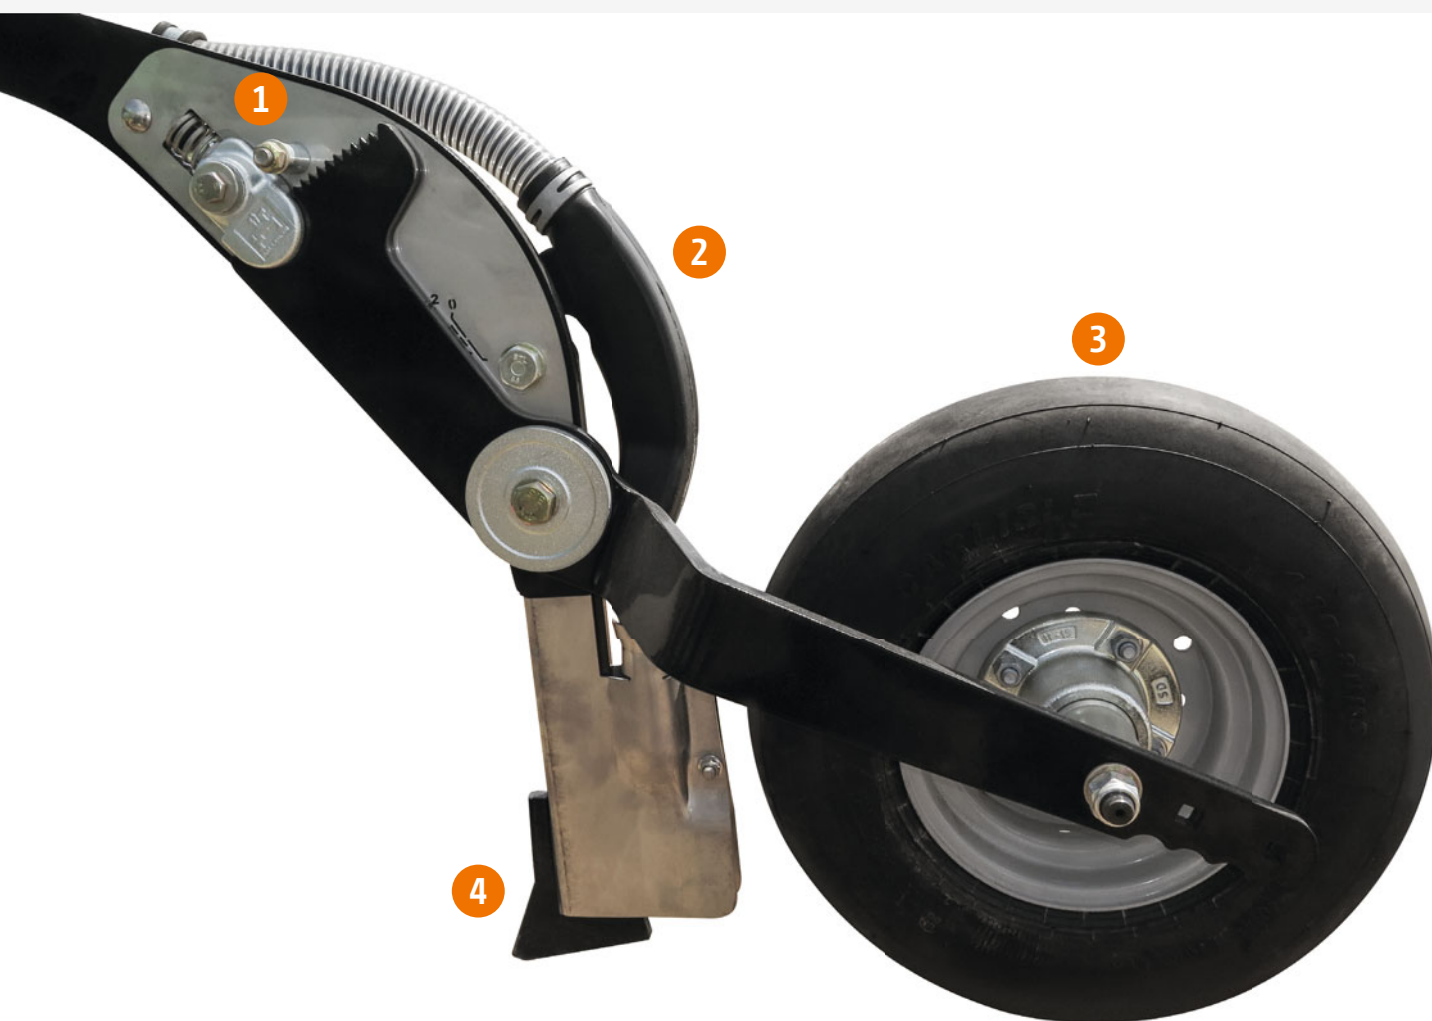


“RoTeC pro” lemesis

- ① Precīza darba dziļuma regulēšana
- ② Gaisa atdalītājs
- ③ Blīvētājritenis
- ④ Lemeša kalts

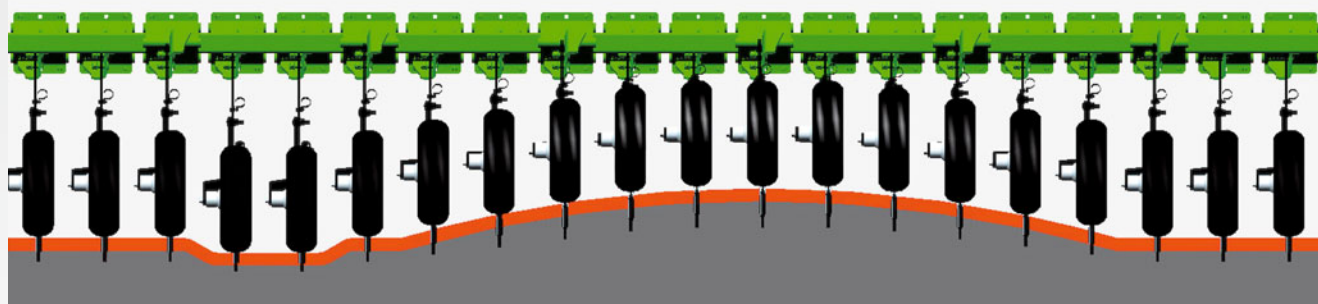



Dziļumā vadāmā zarveida lemeša regulēšana

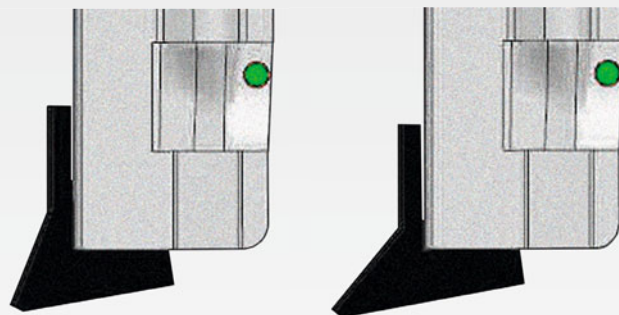

Standarts: 68 grādu leņķis

50 grādu leņķis dziļai
iespiešanai ļoti cietās augsnēs


Zarveida lemeši ConTeC pro

AMAZONE ar Condor liek uzsvāru uz atsevišķiem dziļumā vadāmiem zarveida lemešiem – ConTeC pro lemešiem. Zarveida lemesim ir pieejamas divas lemešu smailes ar 50° un 68°. Lielākajai daļai augšņu lemeša smaile ar 68°

pievienojuma leņķi nodrošina vislabāko iespiešanos augsnē un līdz ar to drošu novietošanas dziļuma sasniegšanu. Ļoti cietām augsnēm izmanto plakano lemeša smaile ar 50° pievienojuma leņķi.

Jūsu priekšrocības


- ✓ Mazāka augsnes kustība, atverot sēšanas vāgu, lai saglabātu augsnes mitrumu
- ✓ Lielāka smalkzemes apjoma veidošana, lai izveidotu optimālu kontaktu starp augsni un sēklām
- ✓ Sēšanas vāgas uzticama izvākšana, novēršot "hairpinning" efektu – salmu iespiešanu sēšanas vāgā
- ✓ ConTeC pro lemešu precīza vertikāla pielāgošanās augsnei, izmantojot sekojošos blīvētājriteņus
- ✓ Optimāla saskare ar augsni un augsnes nostiprināšana sausās zonās
- ✓ Daudzpusīgiem ekspluatācijas un augsnes apstākļiem var izvēlēties četrus blīvētājriteņus

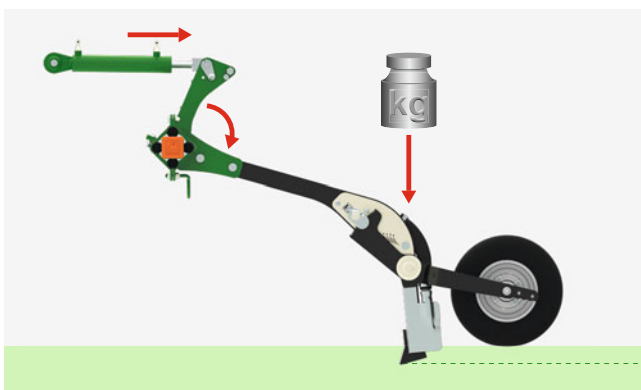


Katra lemešu rinda katrā mašīnas pusē ir aprīkota ar atsevišķu hidraulisko cilindru. Tas pagriež lemešu siju, kā rezultātā lemešus noslogo ar spiedienu. Tādējādi uz kaltveida smailes var sasniegt 120 kg lielu lemeša spiedienu.

Zarveida lemeši ConTeC pro HD ilgstošam darbmūžam


- ✓ Ar cietsakausējumu klāta HD plātne paredzēta 68 grādu lemesim
- ✓ Īpaši rūdīts variants paredzēts smagiem sējas apstākļiem
- ✓ Lemešu smaiļu ilgderīgums, pamatojoties uz cietmetāla sakausējumu priekšpusē




Ritenis ar pneimatisko riepu



Ritenis ar pilnu polimēru pildījumu – apaļš profils



Ritenis ar pilnu polimēru pildījumu – trīsstūra profils



Pievelšanas ritenis

Blīvētājriteņa dažādās formas

Ritenis ar pneimatisko riepu

Ritenis ar pneimatisko riepu ir piemērots daudziem ekspluatācijas apstākļiem. No slapjām augsnēm ritenis atbrīvojas, pateicoties paša kustībai. Sausos apstākļos tas veicina drošu augsnes nostiprināšanu.

Ritenis ar pilnu polimēru pildījumu – apaļš profils

Šis robustais ritenis ir ideāli piemērots cietiem ekspluatācijas apstākļiem, ko pastiprina sausums un izturīgi rugāji. Pārplīsuši riteņi un dārgi dīkstāves periodi vairs nerada nekādu risku. Cietais ritenis nodrošina optimālu augsnes nostiprināšanu sēšanas vagā.

Ritenis ar pilnu polimēru pildījumu – trīsstūra profils

Pamatojoties uz savu ķīļveida formu, šis ritenis īpaši sausos apstākļos un uz vieglas augsnes nodrošina maksimālu piespiešanas spēku. Tā izturība atmaksājas pārsvarā, veicot izsēju cietos rugājos.

Pievelšanas ritenis


Šis ritenis ir patiesi universāls risinājums. Biezās gumijas sienas padara to ļoti izturīgu pret cietajiem rugājiem. Sausos apstākļos pievelšanas ritenis panāk ļoti labu augsnes nostiprināšanu. Gaisa kamera tam nodrošina ļoti labu pievelšanas spēju, nepielīpot slapjai augsnei pie riteņa.

Precīzs sēšanās dziļums

ConTeC pro lemešu sistēmas jaunā darba dziļuma regulēšana nodrošina ērtumu un precizitāti, regulējot sēšanas dziļumu. Izmantojot modernu izsējas dziļuma regulēšanu bez instrumentiem, īsā laikā var izmainīt visu lemešu sēšanas dziļumu.

Jūsu priekšrocības

- ✓ Precīza un vienkārša sējas dziļuma regulēšana no 0 līdz 10 cm
- ✓ Ir sasniedzama iespējami ātra pielāgošana dažādām sēklām un laikapstākļiem
- ✓ Sēšanas dziļuma vienkārša pielāgošana atbilstoši augsnes mitruma līmenim
- ✓ Palielināts laika periods sējai, pamatojoties uz lemeša elastīgām pielāgošanas iespējām

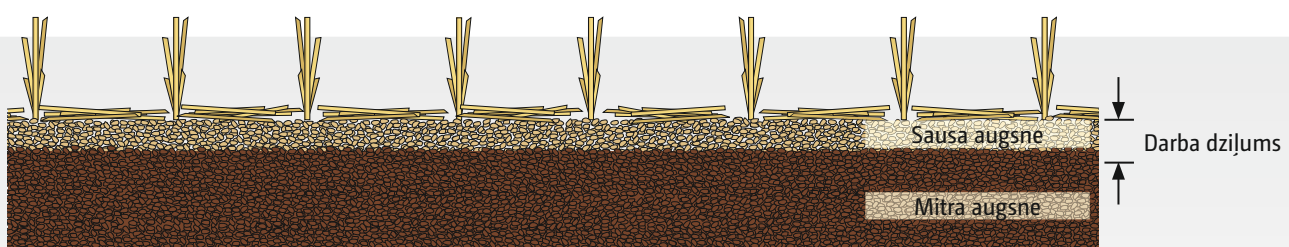



Perfekta pielāgošanās augsnei

ConTeC pro lemesis nodrošina perfektu pielāgošanos augsnei, pateicoties tā vienkāršai, bet ģeniālai konstrukcijai bez parastajiem hidrauliskajiem cilindriem uz katra lemeša. Elastīgo savienojumu starp rāmja elementiem un lemesī panāk, izmantojot pārbaudītos gumijas atsperu elementus.


- ✓ Lemeša sviru izgatavo no speciālā atsperu tērauda. Tādā veidā lemesis var sāniski izvairīties no šķēršļiem, un tas pārvietojas gandrīz neizbēgami starp iepriekšējo kultūraugu rugāju rindām.

Jūsu priekšrocības

- ✓ Augsnes nelīdzenumu izkopēšanai līdz 65 cm ar nemainīgu sējas dziļumu
- ✓ Neliela traucējumu iespējamība
- ✓ Lemeša spiediena hidrauliskā pielāgošanās
- ✓ Ļoti augsts lemeša spiediens līdz 120 kg
- ✓ Darbs bez aizsprostojumiem, pamatojoties uz lielo lemešu attālumu 25 cm un rāmja augstumu 80 cm

Izvēles gaisa atdalītājs paredzēts ConTeC pro lemesim

- ✓ Liekā gaisa atdalīšana pirms padeves kanāla beigām vagas pamatnē
- ✓ Novērš smalko sēklu nelielo izpūšanu no vagas
- ✓ Apgriezienu skaita elastīga izvēle un līdz ar to mazāka pierēgulēšana sēklu maiņas laikā

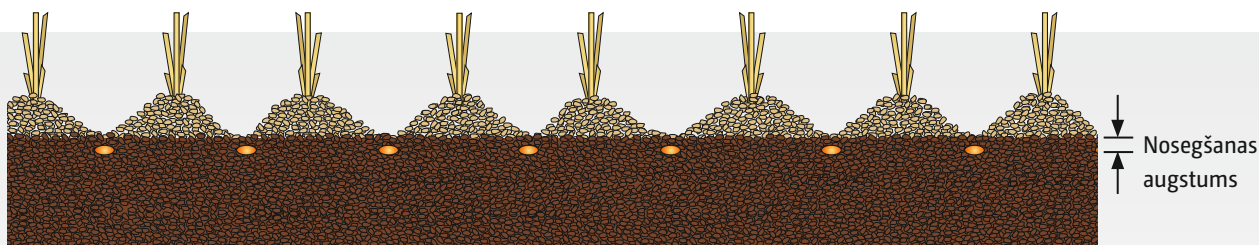

Condor ar 25 cm un 31,3/33,3 cm rindu platumu





Condor lielākai veikspējai

Tagad ar piekabināmo sējmašīnu Condor augsnes apstrādes un sējas tehnoloģiju var vēl precīzāk pielāgot reģiona domīnējošiem apstākļiem.

Rindu platums 25 cm


Rindu platums 25 cm drīzāk piemērots mitros stepju reģionos.

- ✓ Ir iespējami lielāki izsējas daudzumi
- ✓ Atrašanās vietas sadalījums un lielāks ūdens piedāvājums veido optimālus priekšnoteikumus augšanai un minimizē konkurenci rindas robežās
- ✓ Ir iespējama mehāniska nezāļu regulēšana ar 25 cm rindu attālumu

Rindu platums 31,3/33,3 cm

Rindu platumi 31,3/33,3 cm drīzāk ir ieteicami ļoti sausos apstākļos.

- ✓ Mazāki izsējas daudzumi ar lieliem rindu attālumiem rada ļoti vitālus atsevišķi augošus augus
- ✓ Augiem ir pieejams maksimāls ūdens daudzums
- ✓ Priekšlaicīgas nogatavošanās un milzīgas nerentabilitātes efektīva risku minimizēšana
- ✓ Degvielas patēriņa samazinājums un ražīguma laukuma vienībās kāpinājums, pateicoties lielākam darba ātrumam

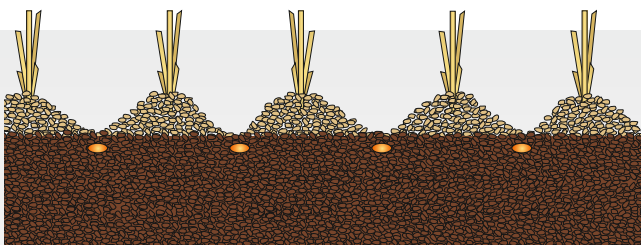


Rindu platums 25 cm

Precīzi rapšu izsējā

Rapšu audzēšana augsti kontinentālos reģionos ir atkarīga pārsvarā no sēšanas tehnikas. Sakarā ar īsu un sausu veģetācijas periodu izšķirošā nozīme ir precīzai sēklu izsējai. Sēklu precīza izsēja ir iespējama ar atsevišķiem dziļumā vadāmiem ConTeC pro lemešiem. Papildus novietošanas dziļumam viens no svarīgiem faktoriem rapšu audzēšanā ir optimāls izsējas daudzums. Nelieli izsējas daudzumi veicina atsevišķi augošu augu attīstību un samazina ražu ietekmējošas agras un priekšlaicīgas nogatavošanās risku. Ar laideno Vario pārvaldi ir iespējams precīzi veikt sēklu dozēšanu atbilstoši 2 kg/ha. Veicot precīzu šķērssadalījumu visā darba platumā, iespēj pilnīgi vienmērīgus sējumus.

Praktiskie mēģinājumi sausos reģionos ar rindu platumiem 31,3/33,3 cm rāda kultūraugiem – rapsim un kviešiem, lielāku ražu un mitros gados tādu pašu ražu kā ar rindu attālumu 25 cm.

- ✓ Darba materiālu ietaupījumi, piem., sēklas un mēslojums

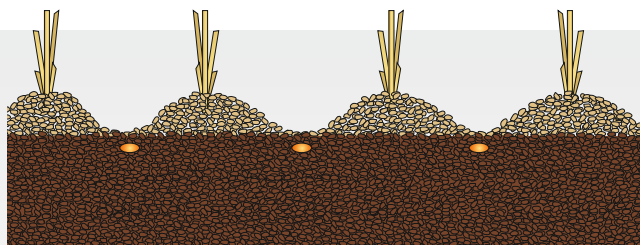

Rindu platums 31,3/33,3 cm

ISOBUS –

Iekārtu apkalpošana digitālajā laikmetā

MEMBER OF



Viena valoda, daudzas priekšrocības!

Ar katru ISOBUS saderīgu mašīnu AMAZONE piedāvā modernāko tehnoloģiju ar gandrīz neierobežotām iespējām. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat AMAZONE vadības termināli, vai tieši pieejamu traktora ISOBUS termināli. "ISOBUS" ir pasaulē plaši izmantots standarts, kas nodrošina vadības termināļa, traktoru un uzkares ierīču, no vienas puses, un saimniecības vadības informācijas sistēmas, no otras puses, savstarpēju komunikāciju.

Vadība ar visdažādākajiem ISOBUS termināļiem

Tas nozīmē, ka ar vienu termināli varat vadīt visas ierīces, kas ir saderīgas ar "ISOBUS". Jūs tikai savienojat mašīnu ar attiecīgo ISOBUS termināli, un jau pazīstamā lietotāja saskarne jau ir traktora kabīnes monitorā.

ISOBUS priekšrocības:

- ✔ Vispasaules standartizācija nodrošina vienotas saskarnes un datu formātus, lai nodrošinātu saderību arī ar blakusražotājiem
- ✔ Plug and play starp mašīnu, traktoru un citām ISOBUS ierīcēm



AMAZONE – vairāk nekā tikai ISOBUS

Labāka kontrole, vairāk ieguvumu! Precision Farming 4.0

Mūsu elektronikas kompetence

Lai palielinātu apkalpošanas ērtumu, AMAZONE iekārtas un vadības termināļi piedāvā virkni funkciju, kas pārsniedz ISOBUS standartu.


Vairāk nekā ISOBUS priekšrocības:

- ✓ ISOBUS ierīču augstākā saderība un funkcionālā uzticamība
- ✓ Iekārtā nav papildu moduļu. Visas ISOBUS mašīnas, ko ražo AMAZONE, jau ir sērijveidā aprīkotas ar nepieciešamajām ISOBUS funkcijām
- ✓ Uz praksi orientēta mašīnu programmatūra un loģiskā izvēlnes struktūra
- ✓ MiniView rādījums ar visiem AMAZONE termināļiem un citiem ISOBUS termināļiem. Piemēram, skatiet iekārtas datus GPS skatā
- ✓ Mašīnas vadības iespēja, izmantojot traktora termināli vai 2 termināļu risinājumu
- ✓ Lauka un mašīnas skata elastīga piešķiršana starp traktora un vadības termināli
- ✓ Unikāla vadības koncepcija. Brīvi konfigurējami rādījumi un individuālas lietotāja saskarnes katram vadītājam
- ✓ Brīvi konfigurējamas mašīnas norises, piem., AMAZONE miglotāja stieņu sistēmas sakļaušanas process
- ✓ Integrēta Task Controller datu reģistratora funkcija



Automātiska sekciju pārslēgšana ar GPS-Switch


Precīza pārslēgšana apgriešanās zonā un ķīļveida zonās ar pušu pārslēgšanu

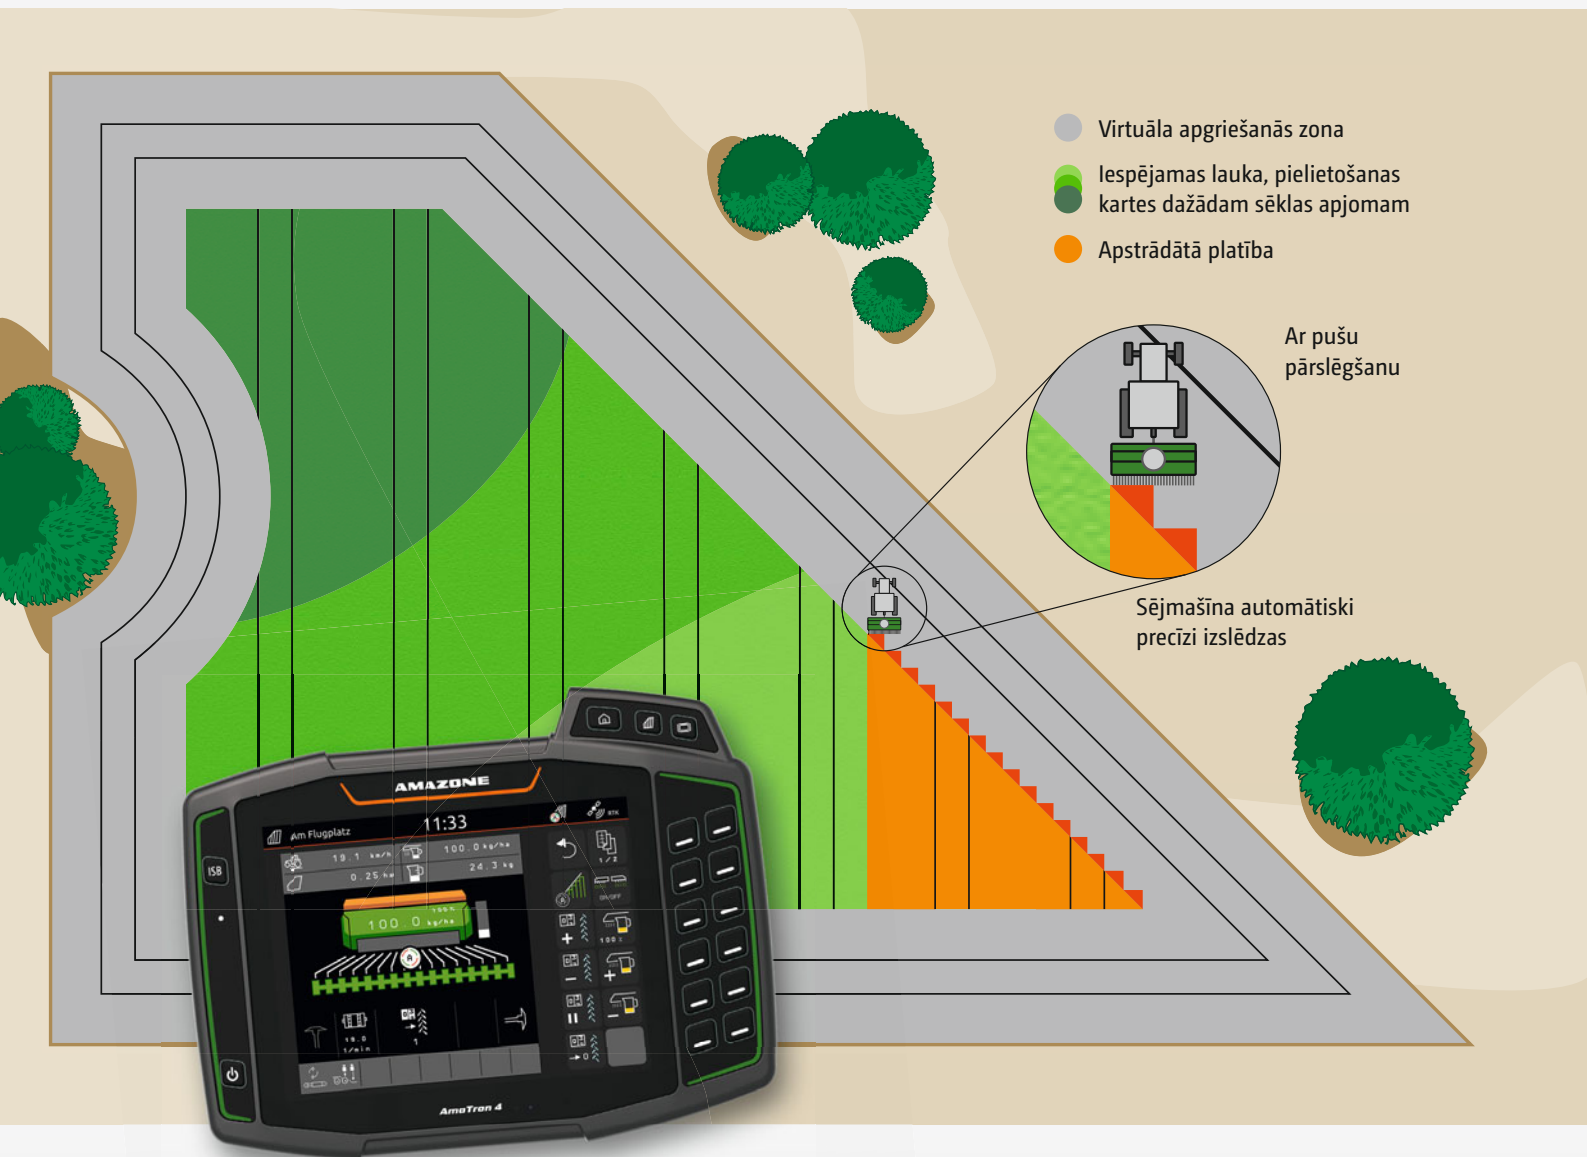


Precīza sēklu izvietošana!

Precīza sēja ir ļoti svarīga, lai nepieļautu pārmērīgas un nepietiekamas sējas kritiskajās zonās. Precīza izvietošana novēršanas līdzeklis nodrošina pušu pārslēgšanu, kas samazina attiecīgo darba platumu uz pusi, tā ka īpaši

ķīļveida zonās un apgriešanās zonā var ievērojami ietaupīt. Abas puses atbilst pārslēdzamajai sekcijai.

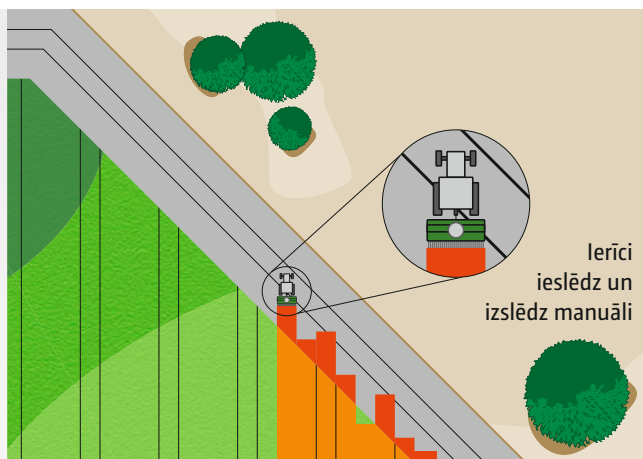

Sēklas pārmērīga vai nepietiekama sēja ar manuālu pārslēgšanu bez GPS-Switch

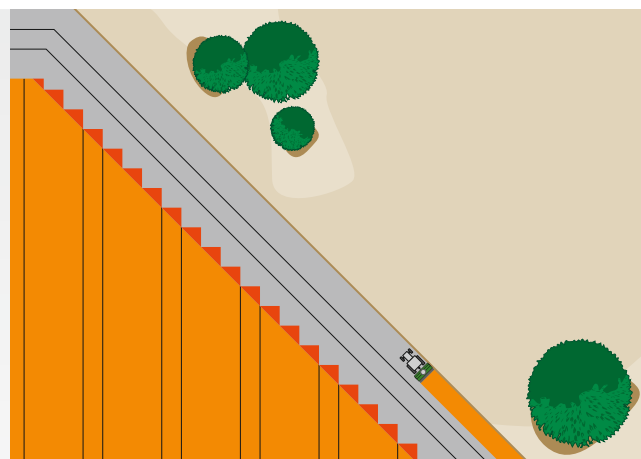

No pozīcijas atkarīga automātiska elektriska dozētāja ieslēgšana un izslēgšana ar GPS-Switch

Ja izmantojamam terminālim ir Section Control funkcija, piemēram, ar AMAZONE GPS-Switch sekciju pārslēgšanu, tad sekciju pārslēgšanu var veikt pilnīgi automātiski un atkarībā no GPS pozīcijas. Ja tiek izveidots lauks, tad automātiskajā režīmā vadītājs var pilnīgi koncentrēties uz transportlīdzekļa vadību, jo sekciju pārslēgšana ķīlveida zonās un apgriešanās zonā noris automātiski.

Automātiskās sekciju pārslēgšanas priekšrocības:

- ✓ Vadītāja atslogošana
- ✓ Precizitātes palielināšana pat naktī vai lielākos ātrumos
- ✓ Mazāka pārklāšanās un defekti
- ✓ Darba materiālu taupīšana
- ✓ Mazāks sējumu bojājums un ietekme uz vidi

- ❗ “Izmantojot Section Control, ISOBUS dators daudz darba izdara vadītāja vietā.”

(“dlz agrarmagazin” – “Pieredzes ziņojums par braukšanu ar mēslojuma izkliedētāju ZA-TS”, 02/2017)

GPS-Switch

Izmantojot automātisko sekciju pārslēgšanu GPS-Switch, AMAZONE piedāvā GPS balstītu, pilnīgi automatizētu sekciju pārslēgšanu visiem AMAZONE vadības termināliem un ISOBUS saderīgiem mēslojuma izkliedētājiem, miglotājiem vai sējmašīnām.

GPS-Switch basic


- ✓ Automātiska sekciju pārslēgšana ar līdz pat 16 sekcijām
- ✓ Virtuālās apgriešanās zonas izveide
- ✓ Automātiskā stieņu sistēmas iepriekšējā nolaišana ar AMAZONE miglotāju
- ✓ Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
- ✓ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

GPS-Switch pro (kā GPS-Switch basic modifikācija)

- ✓ Automātiska sekciju pārslēgšana ar līdz pat 128 sekcijām, īpaši augu aizsardzības tehnikai ar atsevišķo sprauslu pārslēgšanu
- ✓ Šķēršļu iezīmēšana (piem., izskalojums, gaisvadu līnijas stabs)
- ✓ Automātiskā tālummaiņa, pietuvojoties apgriešanās zonai
- ✓ Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
- ✓ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

Pārslēgšanās laiku optimizācija – GPS-Switch ar AutoPoint

- ✓ Dažādu sēklu padeves laika automātiskā noteikšana no dozatora līdz sēšanas lemesim
- ✓ Defektu un pārklāšanās minimizācija labai lauku higiēnai
- ✓ Saslimstības līmeņa minimizācija
 - ▷ Mazākas augu aizsardzības izmaksas un vienlaicīgs izmaksu ietaupījums

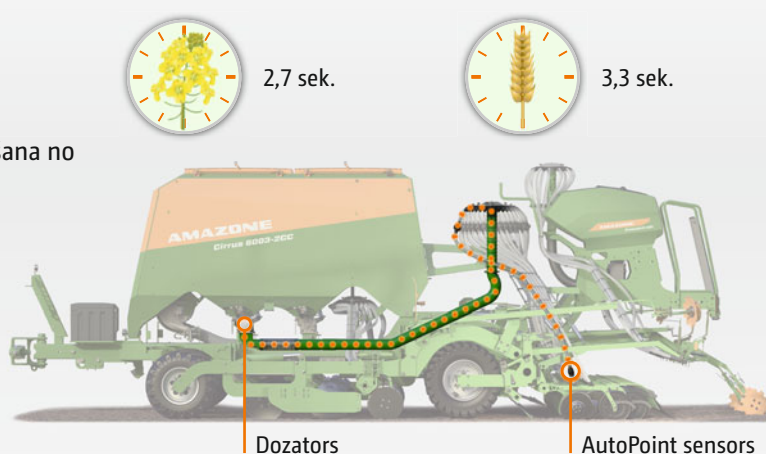

Darba ikdiena bez pūlēm –

Izmantojiet iespējas!

GPS-Maps&Doc

Izmantojot Task Controller, visi AMAZONE ISOBUS termināļi sērijveidā var ievākt un saglabāt gan mašīnas datus, gan arī ar atrašanās vietu saistītos datus. Tāpat ir iespējama dalītām platībām pielāgota apstrādāšana, izmantojot aplikācijas kartes shape formātā un ISO-XML formātā.

- ✓ Uzdevumu vienkārša izveide, ielāde un izpilde
- ✓ Darba tieša sākšana un vēlāka izlemšana, vai dati jāsavienā
- ✓ Uzdevumu imports un eksports ISO-XML formātā
- ✓ Uzdevumu kopsavilkums, izmantojot PDF eksportu
- ✓ Intuitīva sistēma aplikācijas karšu izpildei shape formātā un ISO-XML formātā
- ✓ Automātiska izsējas daudzuma dalītām platībām pielāgota regulēšana
- ✓ Neaktīvo lauka robežu rādījums un automātiska lauka atpazīšana, braucot pāri platībai
- ✓ Optimāla sējumu pārvaldība, izmantojot nepieciešamo lietotni
- ✓ Sērijveidā paredzēts AmaTron 4 un AmaPad 2

GPS-Track


Paralēlās braukšanas palīdzība GPS-Track ievērojami atvieglo orientēšanos uz lauka, īpaši zālaugu platībās vai platībās bez tehnoloģiskās slīdes joslām.

- ✓ Ar virtuālu gaismas joslu statusa joslā
- ✓ Automātiska tehnoloģiskās slīdes pārslēgšana ar GPS sējmašīnām
- ✓ Dažādi slīdes režīmi, piem., A-B līnija vai kontūras līnijas izbraukšana
- ✓ Sērijveidā paredzēta AmaPad 2
- ✓ Pēc izvēles paredzēta AmaTron 4

AmaCam

Programmatūras licence kameras attēla parādīšanai uz AmaTron 4 un līdz divu kameras attēlu parādīšanai uz AmaPad 2.

- ✓ Kameras attēla automātiskais rādījums uz AmaTron 4, braucot atpakaļgaitā

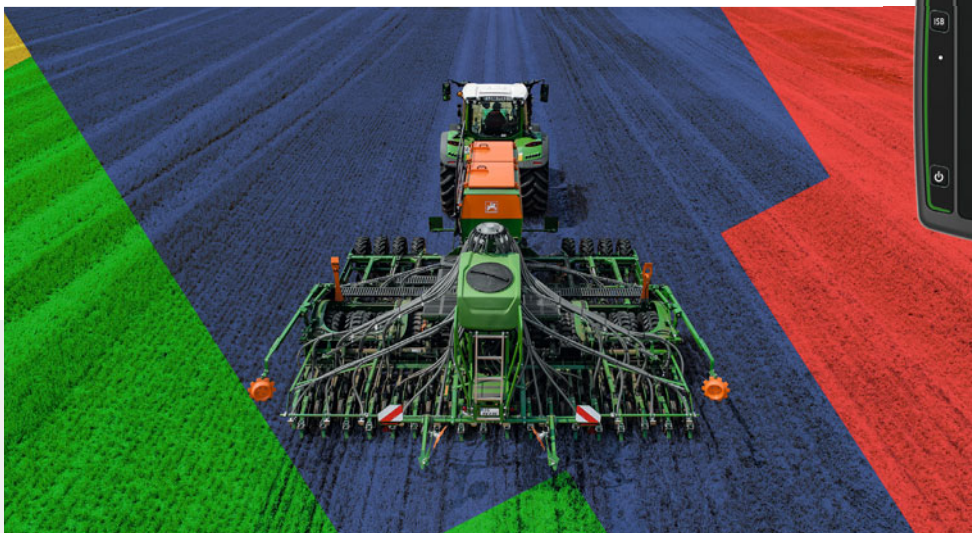

AmaTron 4

Manager 4 all



Vienkārša un ērta vadība, tikpat intuitīvi kā planšetdators

Kāpēc neizmantot arī termināli tikpat intuitīvi kā planšetdatoru vai viedtālruni? Paturot to prātā, AMAZONE ir izstrādājis lietotājam ērtu AmaTron 4, kas piedāvā ievērojami laide-nāku darba norisi, īpaši arī uzdevumu pārvaldībā.

AmaTron 4 ar tā 8 collu lielo daudzfunkciju krāsu displeju izpilda visaugstākās prasības un sniedz maksimālu lietoša-nas ērtumu. Caur skaidri un vienkārši strukturētu darbības izvēlni varat ātri nokļūt no lietotnes uz lietotni, izmantojot pirkstu kustību vai lietotņu karuseli. Praktiskā MiniView funkcija, brīvi konfigurējama statusa josla, kā arī integrēta gaismas josla padara AmaTron 4 lietošanu īpaši pārskatāmu un ērtu.

- ✓ Mašīnas vadība (UT, universālais terminālis) dienas un nakts režīmā

AmaTron 4 priekšrocības:

- ✓ Automātisks pilnekrāna režīms, kad tas netiek izmantots
- ✓ Automātiska taustiņu parādīšana, izmantojot bezkontakta sensoru
- ✓ Praktiska MiniView koncepcija
- ✓ Vadība ar skārienekrānu vai taustiņiem
- ✓ Īpaši intuitīvs un viegli lietojams
- ✓ Uz lauku attiecināma dokumentācija
- ✓ Uz praksi orientēta un vieda izvēlnes navigācija
- ✓ Praktiska ātrās palaišanas izvēlne ar uzdevumu datu importu / eksportu, palīglozdiņiem, dienas un nakts režīmu AUX-N piešķiršanu
- ✓ 1 kameras ievade un automātiska atpakaļgaitas noteikšana
- ✓ Bez maksas izmēģinājuma periods visām maksas licencēm
- ✓ AmaTron Connect – izvēles ienākšana ciparu laikmetā

Sērijveidā ar:

GPS-Maps&Doc



AmaTron Connect

Savieno ar jūsu pasauli

Sakari reāllaikā

Ar AmaTron Connect AMAZONE nodrošina ciparu saskarni ar viedtālruni vai planšetdatoru. Savienojamību starp mobilo gala ierīci un ISOBUS termināli AmaTron 4 nodrošina ļoti vienkārši caur WLAN savienojumu.

AmaTron Twin lietotne – pārskatāms displeja paplašinājums

AmaTron Twin lietotne sniedz vadītājam vēl lielāku ērtību darba laikā, GPS funkcijas lauka skatā var vadīt papildus, izmantojot mobilo gala ierīci (piem., planšetdatoru) paralēli mašīnas vadībai AmaTron 4.

Tagad lejupielādējiet lietotni bez maksas un izmēģiniet lietotnē DEMO režīmu.



- ✓ Plašāks pārskats ar displeja paplašinājumu AmaTron Twin

Displeja paplašinājuma AmaTron Twin priekšrocības:

- ✓ Pieejamas mobilās gala ierīces lietošana
- ✓ Plašāka pārskatāmība – visas lietotnes pārskatāmas
- ✓ GPS funkciju ērta vadība lauka skatā, paralēli izmantojot mobilo gala ierīci
- ✓ Pārskatāms un oriģinālam atbilstošs darba mašīnas un tās sekciju attēlojums



Kartes skats ar AmaTron Twin – pārskatāms darba mašīnas un tās sekciju attēlojums planšetdatora displeja labajā pusē

agrirouter –

Neatkarīga lauksaimniecības datu apmaiņas platforma



✓ Vairāk skatiet video

Droša datu apmaiņa


Ar agrirouter, kas nav atkarīgs no ražotāja, AMAZONE paver ceļu universālai datu apmaiņai. Izmantojot agrirouter, drošā un nesarežģītā veidā var notikt datu apmaiņa starp AMAZONE mašīnām, lauksaimniecības programmatūru, ražotājiem un uzņēmumiem.

agrirouter priekšrocības:

- ✓ Nesarežģīta un vienkārša lietošana
- ✓ Ērta un ātra pārsūtīšana
- ✓ Pilnīga savu datu kontrole
- ✓ Dati tiek pārraidīti, nevis saglabāti
- ✓ Izmantojams neatkarīgi no ražotāja

Lietotne myAmaRouter – Ērta un vienkārša

Izmantojot lietotni myAmaRouter, izveido datu apmaiņu starp ISOBUS termināli AmaTron 4 un no ražotāja neatkarīgu datu apmaiņas platformu agrirouter. Ja ar uzdevumu datiem (piem., aplikācijas kartes) jāstrādā kādā AMAZONE mašīnā, datus var ērti pārsūtīt no agrirouter, izmantojot lietotni myAmaRouter uz AmaTron 4 un pēc pabeigšanas tāpat nosūtīt atpakaļ.

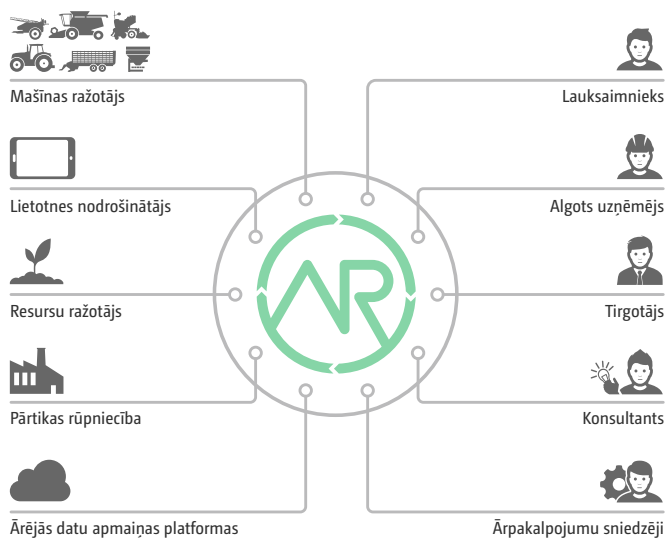

- ✓ No ražotāja neatkarīga agrirouter nodrošina drošu un nesarežģītu datu apmaiņu

Nesarežģīta datu pārsūtīšana. Caurspīdīgi un droši!



AmaPad 2

Īpaši ērts veids,
kā vadīt lauksaimniecības mašīnas

Vadības un kontroles jaunais mērogs

Ar AmaPad 2 AMAZONE piedāvā īpašu augstas kvalitātes vadības termināli. 12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs ir īpaši ērts un atbilst augstākajiem precizitātes lauksaimniecības standartiem. AmaPad 2 vadība noris vienīgi ar pieskārienu.

Ar praktisko "MiniView koncepciju" sānos var pārskatāmi attēlot tās lietotnes, kuras pašlaik netiek aktīvi izmantotas, bet ir kontrolējamas. Ja nepieciešams, tās var palielināt, „ar pirksta kustību”. Lietotājam izstrādāto ergonomiju vainago iespēja izveidot individuālu „instrumentu paneli” ar rādījumiem.



Divas kameras pastāvīgi nodrošina apkārtnes kontroli, veicot darbus uz lauka vai braucot pa ceļu

AmaPilot⁺ – Viss vienuviet!

Pateicoties AUX-N funkcionalitātei ļoti daudzas mašīnas funkcijas varat vadīt ar šo AmaPilot⁺ darba izvēlni, vai izmantojot citas ISOBUS daudzfunkciju sviras.



Vissvarīgākās informācijas pārskats –
pilnkrāna režīmā vai MiniView skatā

AmaPad 2 priekšrocības:

- ✓ Augstas klases ISOBUS vadības terminālis ar lielu skārienekrānu
- ✓ Paplašinātā MiniView koncepcija nodrošina maks. četru izvēlņu paralēlu rādīšanu
- ✓ Ātrās palaišanas poga un integrētā gaismas josla
- ✓ 2 kameras ievades
- ✓ Dienas un nakts režīms

Sērijveidā ar:

GPS-Maps&Doc
GPS-Switch basic
GPS-Switch pro
GPS-Track



Jūsu priekšrocības, ko sniedz AmaPilot⁺:

- ✓ Gandrīz visas funkcijas tiek tieši kontrolētas 3 līmeņos
- ✓ Regulējams roku atbalsts
- ✓ Brīva un individuāla taustiņu piešķiršana



ISOBUS termināļi pārskata veidā	AmaTron 4 	AmaPad 2 
Displejs	8 collu daudzfunkciju krāsu displejs	12,1 collu daudzfunkciju krāsu displejs
Apkalpošana	Skārienjutīgs un 12 taustiņi	Skārienjutīgs
Saskarnes	Seriālā saskarne GPS 2x USB saskarnes	
Sensors pieslēgums, piem., slāpekļa sensors	Izmantojot SCU-L adapteri	Izmantojot SCU-L adapteri vai PeerControl
Uzdevumu pārvaldība un aplikācijas karšu apstrāde (ISO-XML formāts un shape formāts)	GPS-Maps&Doc	
Automātiska sekciju pārslēgšana (Section Control ^{**})	GPS-Switch basic * ar līdz pat 16 sekcijām vai GPS-Switch pro * ar līdz pat 128 sekcijām	GPS-Switch basic + pro ar līdz pat 128 sekcijām
Paralēlās braukšanas palīdzība	GPS-Track * ar virtuālo gaismas joslu	GPS-Track ar virtuālo gaismas joslu
Automātiska joslu izsekošana	—	GPS-Track Auto * pašgājēja mīglotājam Pantera
Kameras pieslēgums / licence *	1 x kameras pieslēgums / AmaCam * ar automātisko atpakaļgaitas noteikšanu	2 x kameras pieslēgumi / AmaCam *

* = izvēles / ** = ievērojiet mašīnas maks. sekcijas

Aprīkojums, kas sajūsmina!




AmaLog⁺ Vienkārši un uzticami

AmaLog⁺ ir vienkāršs un uzticams vadības dators AMAZONE sējmašīnai ar mehānisku dzenrata piedziņu. Ir iespējama lietošana bez traktora ISOBUS aprīkojuma.



AmaLog⁺ funkcijas

- ✓ Tehnoloģiskās sliekšņa pārslēgšana
- ✓ Tehnoloģiskās sliekšņa marķieris
- ✓ Uzpildes līmeņa kontrole
- ✓ Hektāru skaitītājs
- ✓ Ātruma rādījums
- ✓ Ventilatora apgriezienu skaita kontrole

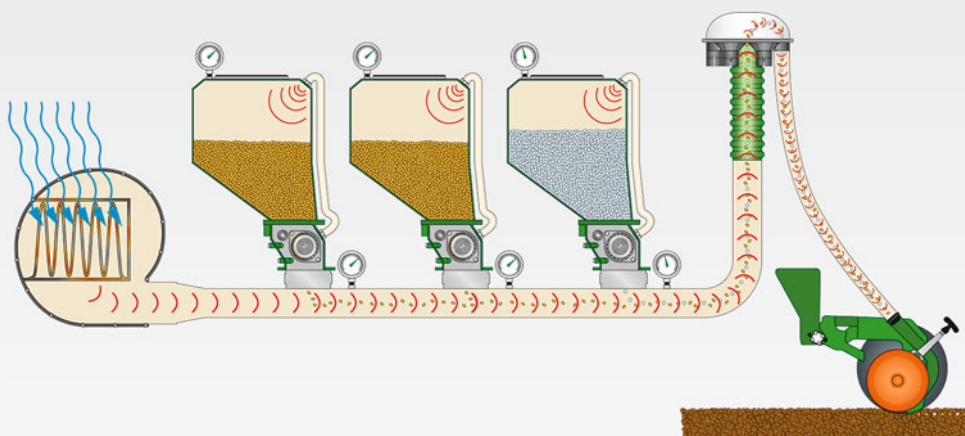

✓ 3 kameru spiediena tvertnes gaisa uzsildīšana

Gaisa uzsildīšana: Bez materiālu salipšanas mitros laikapstākļos un lielu padeves daudzumu gadījumā

Jaudīgs eļļas dzesētājs novērš eļļas cirkulācijas pārkaršanu. Vienlaikus sējmašīnas ventilators iesūc gaisu padeves kanālam caur dzesētājrībām. Sasildītais gaiss efektīvi novērš sēklu un mēslojuma salipšanu lielu padeves daudzumu gadījumā un mitros laikapstākļos.

Sēklu vada kontrolsistēma: Visu kontrolējam

Vēl viena jēgpilna palīgsistēma ir pēc izvēles pieejamā sēklu vada kontrolsistēma, kas uzreiz atpazīst pie lemeša un vadā radušos nosprostojumus. Tieši pēc sadalītāja galvas novietotie sensori kontrolē sēklu plūsmu sēklu šļūtenēs. Sistēma automātiski atpazīst pārslēgtās tehnoloģiskās slīdes.



Labākam sniegunam un ērtībai



Traktora sliežu irdinātājs

Izmantošanai irdenās vai nenostiprinātās augsnēs pēc izvēles tiek piedāvāti traktora sliežu irdinātāji. Riteņu sliedes tiek uzplēstas un nolīdzinātas. Izmantojot hidraulisko vadību, ievietošana un izņemšana noris automātiski apgriešanās zonā un sakļaušanas nolūkos turpmākajai transportēšanai.





Apgaismojums braukšanai ceļu satiksmē

Ar apgaismojumu braukšanai ceļu satiksmē sējmašīna izpilda visas ceļu satiksmes prasības.

LED darba apgaismojuma komplekts

Papildus sējmašīnai var iegādāties arī jaudīgu LED darba apgaismojumu.

Jūsu iespējas:

- ✓ Autonomš divkārtš LED darba apgaismojums ar atsevišķu elektroapgādi un slēdzi
- ✓ Integrēts četrkārtš LED darba apgaismojums, regulējams, izmantojot ISOBUS mašīnas vadību

Uzpildīšanas gliemežtransportieris – ātra un droša uzpilde

Kā papildaprīkojumu piekabīnāmajai sējmašīnai var iegādāties arī uzpildīšanas gliemežtransportieri. Uzpildīšanas gliemežtransportieris atļauj ātru un vienkāršu uzpildi tieši no transportlīdzekļa.



Šķidrā mēslojuma ratiņi FDC 6000

Precīza un droša šķidrā mēslojuma lietošana sējas laikā



FDC 6000 ar sējmašīnu Primera DMC 12000-2C

Ar šķidrā mēslojuma ratiņiem FDC 6000 AMAZONE sniedz praktisku risinājumu šķidrā mēslojuma izvadīšanai sējas laikā. Papildu savienotais transportlīdzeklis ar 6000 l tvertnes tilpumu tiek ievietots starp traktoru un sējmašīnu.



FDC 6000 ar precīzās izsējas sējmašīnu EDX 9000-TC

Vislabākā augu augšana uzreiz augšanas fāzes sākumā

Šķidrā mēslojuma ratiņu FDC pielietojšanas jomas ir pārsvarā sausos lauksaimniecības reģionos, kuros granulētā mēslojuma izkliešana ir ierobežota. Šķidro mēslojumu izvada tieši kā sākotnējo mēslojumu pie sēšanas lemeša.

Šķidrā mēslojuma priekšrocības:

- ✓ Augu augšanas kāpums uzreiz augšanas fāzes sākumā, pateicoties ātrākai pieejamībai
- ✓ Droša augu augšana arī aukstā temperatūrā, pateicoties labākai pielietojšanas iespējai
- ✓ Augu aizsardzības līdzekļu samazinājums, pamatojoties uz nezāļu piesārņojuma mazināšanos
- ✓ Ietaupa ūdeni, jo mēslojums vispirms nav jāizšķīdina, lai tas būtu augiem piemērojams
- ✓ Lielākas ražas, pateicoties pozitīvai agrās stadijas attīstībai




FDC 6000

Papildu nepieciešamais vilces spēks 50 ZS

Liels elastīgums

Šķidrā mēslojuma ratiņus FDC 6000 var lietot kombinācijā ar sējmašīnām Primera DMC, Condor, Citan vai precīzās izsējas sējmašīnu EDX. Ar šķidrā mēslojuma ratiņu FDC un sējmašīnas savienoto transportlīdzekli ar atsevišķu granulētā mēslojuma tvertni, šķidro mēslojumu un minerālmēslojumu var izmantot pat paralēli vienā pārbraucienā.

Šķidrā mēslojuma ratiņus FDC var kombinēt ar šādām sējmašīnām:

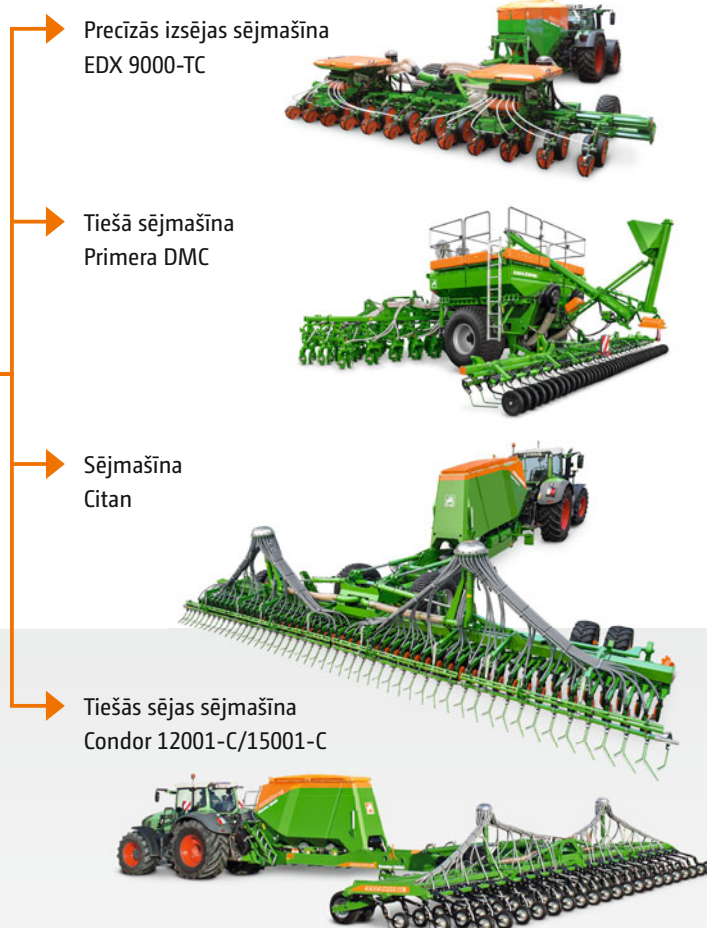



FDC 6000 ar 6000 l tvertnes tilpumu

Lielas ietilpības šķidrā mēslojuma tvertne ar 6000 l tvertnes tilpumu – augstai produktivitātei

Šķidrā mēslojuma ratiņi FDC sastāv no divām šķidrā mēslojuma tvertnēm ar attiecīgi 3000 l tvertnes tilpumu un divām skalojamā ūdens tvertnēm ar attiecīgi 300 l tvertnes tilpumu. Ja izsmidzināmais daudzums ir 60 l/ha, tad ar tvertnes pildījumu pietiek 100 ha un līdz ar to aptuveni vienai dienas maiņai lielajās saimniecībās. Abām šķidrā mēslojuma tvertnēm ir sērījveida uzpildes līmeņa indikators, tā ka vadītājam vienmēr ir pārrēdzams uzpildes līmenis. Visām tvertnēm ir droši sasniedzama darba platforma un ir liela tvertnes atvere.



Divas 300 l skalojamā ūdens tvertnes

Šasija un dīsele Vienkāršs piekabināšanas un atkabināšanas process

Svars tiek optimāli sadalīts uz augsnes, izmantojot abas lielās riepas 800/45/26,5, tā ka augsne tiek saudzēta. Velkamo šķidrā mēslojuma ratiņu pievienošana pie traktora noris pēc vajadzības, izmantojot 3., 4. vai K700 kat. apakšējo vilcējstieņu sakabi, sakabes cilpu vai lodveida šarnīru, tāpat arī aizmugurē, kur piekabina velkamo sējmašīnu. Optimālam svara sadalījumam un traktora vilces uzlabošanai dīseli sērījveidā sabalansē ar papildu atsvariem. Vienkāršam piekabināšanas un atkabināšanas procesam dīselei sērījveidā ir hidrauliskais cilindrs mašīnas ieregulēšanai, kā arī šļūteņu komplekts.



Laba manevrētspēja apgriešanās zonā, lai brauktu no sliekšņa

Tehniskie dati

	FDC 6000
Transportēšanas platums (mm)	3270 (ar apriepojumu 800/45 26.5) 3000 (ar apriepojumu 700/50 26.5)
Transportēšanas augstums (mm)	2990
Transportēšanas garums (mm)	6150
Tvertnes tilpums (l)	6000
Tvertnes tilpums (l) tirājam ūdenim	600
Papildu jaudas patēriņš (kW/ZS)	37/50



Ātra uzpilde ar 500 l/min.



Ērts vadības panelis uz FDC 6000 drošai lietošanai

Dozēšana: Ērti un precīzi

Šķidrā mēslojuma ratiņi FDC ir aprīkoti ar miglošanas šķidruma sūkni, kura darbība ir atkarīga no braukšanas ātruma, ar kuru var ļoti precīzi dozēt patēriņa daudzumus 40 līdz 300 l/ha robežās. Precīzu regulēšanu veic, izmantojot vadības datoru AmaSpray⁺. Šķidrā mēslojuma ratiņu uzpildi veic, izmantojot atsevišķu ar motoru darbināmu uzpildes sūkni ar uzpildes jaudu 500 l/min.

Ievietošana pie sēšanas lemeša: Tieši un uzticami

Šķidro mēslojumu pa šļūtenēm sūknē līdz sējmašīnas sēšanas lemešiem un izvada tieši pie sēšanas lemešiem pa īpašu izvadi. Lai novērstu pilēšanu apgriešanās zonā, katrai izvadei ir atsevišķs membrānas pretvārsts. Turklāt katrai izvadei atkarībā no izsmidzināmā daudzuma ir atbilstoši liels dozēšanas disks.

Ērts vadības panelis ar labu vadības ērtumu

Šķidrā mēslojuma cirkulācijas vadību veic ļoti vienkārši, izmantojot no AMAZONE augu aizsardzības tehnikas pazīstamo vadības paneli mašīnas kreisajā pusē. Lielu lietošanas drošību nodrošina iesūkšanas filtrs un spiediena filtrs šķidrā mēslojuma cirkulācijā, kas atdala atbilstošos šķidrā mēslojuma piesārņojumus.

Praksē iegūstami vērtīgie rezultāti

Lietošanas rezultāti (2018. gada sezonā) Krievijā rāda atšķirību. Augu attīstība ar šķidrā mēslojuma AHL atbalstu ir izteikti labāka, nekā lietošanā bez AHL. Izteikti zaļš augu krāsojums ir rādītājs tam, ka tiem ir laba nodrošināšana ar barības vielām. Augs ar AHL mēslojumu ir arī ievērojami vairāk progresējis savā augu attīstībā.



Bez AHL mēslojuma



Ar AHL mēslojumu

Kreisajā pusē ar AHL mēslojumu, labajā pusē bez AHL mēslojuma

Condor ar borta hidraulisko sistēmu

paredzēts Kirovec traktoriem un citiem!



Optimizēta tehnika “Dzeltenajiem milžiem”

Daudzās NVS valstu agrārājās saimniecībās “Dzeltenie milži” jau gadu desmitus ir standarta traktori daudzajiem uzdevumiem saimniecībā un uz lauka. AMAZONE sniedz iespēju moderno sēšanas tehniku lietot ar pieejamiem jaudīgajiem un robustajiem traktoriem. Mērījumi pierāda efektīvu K700A degvielas patēriņu kombinācijā ar Condor 12 m, kas veido 4 l/ha. Tas reiz ir tieši par 1 l/ha vairāk, nekā panāk ar modernu importa traktoru! Līdz ar to nav finansiālā spiediena, ka būtu jāiegādājas jauns traktors jaunajai sēšanas teknikai.

Borta hidrauliskā sistēma – Universāli aprīkota visiem gadījumiem

Lai arī lietošanā aiz traktoriem ar mazāku hidraulisko jaudu nodrošinātu pietiekamu lielu eļļas spiedienu un atbilstošu eļļas daudzumu hidrauliskajam ventilatoram, AMAZONE kā speciālu aprīkojumu piedāvā borta hidraulisko sistēmu ar eļļas tvertni uz sējmašīnas un atsevišķu hidraulisko sūkni. Visdažādākajiem traktoriem AMAZONE nodrošina daudzus papildsūkņus, tā ka gandrīz katram traktoram ir iespējams kāds risinājums.



Tehniskie dati

piekabināmai sējmašīnai Condor

Modelis	Condor 12001	Condor 15001
Darba platums (m)	12,00	15,00
Transportēšanas platums (m)	3,00	3,00
Transportēšanas augstums (m)	3,95	3,95
Darba ātrums (km/h)	8 – 10	8 – 10
Ražīgums laukuma vienībās (ha/h)	8 – 9	8 – 12
Vīlces spēks no (kW/ZS)	160/218	200/272
Sēklu tvertnes tilpums (l)	5000	5000
Mēslojuma tvertnes tilpums (l)	3000	3000
Sakabe	3. kat., 4. kat. vai K700 kat. apakšējie vilcējstieņi	3. kat., 4. kat. vai K700 kat. apakšējie vilcējstieņi
Svars (kg)	9500	10500
Rindu attālums (cm)	25/33,3	25/31,3

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.



Condor 12001-C



AMAZONE



Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tālrunis +49 (0)5405 501-0 · Fakss +49 (0)5405 501-193

SIA „AMAZONE“

Deksnes iela 9 · Padures pagasts · Kuldīgas novads · LV-3321 · Latvija

Tālrunis +371 63348131 · Fakss +371 63322468 · E-pasts: amazone@amazone.lv