

**AMAZONE**www.precision-today.net

Tarkkuuden maailma ZA-TS

Lannoitteenlevitin | 1400 l – 4200 l | 15 m – 54 m

ArgusTwin

Jatkuva levityskuvion seuranta ja optimointi tutka-anturien avulla.

WindControl-järjestelmä

WindControl järjestelmässä tuulen vaikutusta levityskuvioon valvotaan jatkuvasti ja kompensoidaan tuulianturin avulla.

AutoTS-rajalevitysjärjestelmä

Lautaseen integroidulla AutoTS-rajalevitysjärjestelmällä voidaan eri rajalevitysmenetelmät aktivoida kätevästi suoraan ohjaamosta.

FlowCheck

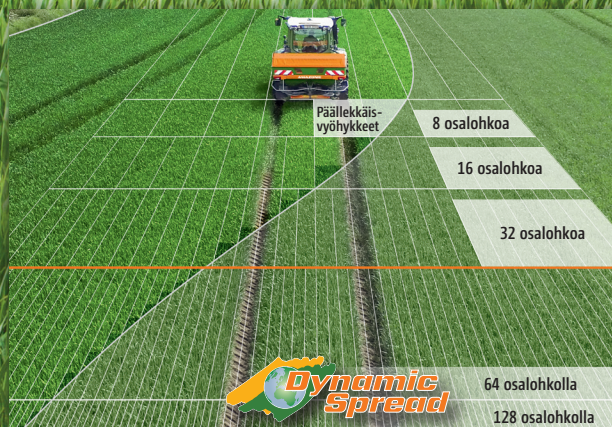
Luistien jatkuva valvonta tukkeutumisen ja säiliön tyhjenemisen varalta.

Profis-punnitustekniikka

Levitysmäärän täsmällinen valvonta ja ohjaus 200-Hz-punnitustekniikan ja kallistusanturin avulla.

Dynaaminen osalohkokytkentä DynamicSpread

Automaattinen osalohkokytkentä, jopa 128 osalohkolla varmistaa erittäin tarkan kytkennän kiiloissa tai päisteessä. Tällöin on mahdollista käsitellä myös ulkopuolella olevia osalohkoja.

ISOBUS-päätte
AmaTron 4**GO** for Innovation | amazone.netready for
agrirouter