



AMAZONE

ZA-M függesztett műtrágyaszóró



Az AMAZONE szórógépek teljesítik az európai környezetvédelmi szabvány követelményeit

ZA-M – A sikeres műtrágyaszóró



SPEED
spreading

A ZA-M függesztett műtrágyaszóró – akár 3000 literes tartálytérfogattal és 36 m munkaszélességgel – ideális gép a mezőgazdasági üzemek és bérvállalkozók számára, akik nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra és a megbízhatóságra. A lassan forgó, nagy teljesítményű keverőszerkezet és a tárcsák alacsony fordulatszáma szavatolja a műtrágya különlegesen egyenletes, kíméletes kiszórását.



ZA-M

gyakorlatban kipróbált (100 000-szer bizonyított), pontos és megbízható

	Oldal
Az előnyök dióhéjban	4
A ZA-M típusai Magasítók	6
Műtrágyaszóró rendszer Olajfürdős hajtómű	8
A szórási mennyiség és a munkaszélesség beállítása	10
SBS – Soft Ballistic System (kíméletes műtrágyakezelési rendszer)	12
Felszereltségek	14
Szóráshatároló rendszerek Szóráshatárolók	16
AMAZONE Limiter	18
ZA-M hidraulikus tolózár-működtetéssel ZA-M Easy	20
Spreader Application Center Műtrágyaszerviz EasyCheck	22
Műszaki adatok	24

❗ „Az Amazone ZA-M gépe átalakításon esett ál. A fejlesztés során az új kezelési mód kapta a legnagyobb hangsúlyt.”
(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)

❗ „Fűmag használata esetén is jól látható, hogy a műtrágyaszóró rendkívül pontosan és egyenletesen oszlatja el a vetőmagot.”
(Pferdebetrieb Profi-Magazin – gyakorlati teszt, 2016/05)

ZA-M függesztett műtrágyaszóró



10 m - 36 m



1200 l - 3 000 l



2 szakasz



Mechanikus

Az előnyök gyors áttekintése:

- + Dupla garat optimalizált tartályformával a működés állandó ellenőrzése és a nagyobb pontosság érdekében
- + Az apró lyukú betöltőrácok megakadályozzák a szórás közbeni üzemzavarokat, és a gép tisztításához egyszerűen felhajthatók és rögzíthetők
- + Teljes mértékben nemesacélból gyártott szórórendszer
- + Komfort és biztonság a szórásmennyiség és a munkaszélesség egyszerű és jól hozzáférhető beállítása következtében
- + Kettős tolózár-rendszer a mennyiség optimális beállításához és a gyors nyitási-zárási művelethez
- + Kényelmes határszórás az AMAZONE Limiter segítségével
- + A SafetySet közúti világítóberendezéssel, figyelmeztető táblákkal és csöves védőkorláttal együtt szériafelszereltség

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.amazone.hu/za-m



TERMÉKFILM
Tudjon meg többet

Sokféle műtrágyaszóró, egy család

Az AMAZONE minden üzemmódhoz megfelelő műtrágyaszórót ajánl!

Típus	ZA-M 1002 Special	ZA-M 1202	ZA-M 1502
Munkaszélesség (m)	10 – 36		
Tartálytérfogat (l)	1200 – 1700 (1800 kg hasznos terhelésig)	1200 – 2700 (3100 kg hasznos terhelésig)	1500 – 3000 (3100 kg hasznos terhelésig)
Magasítás	1 x S 500	1 x S 500 vagy 2 x S 500 vagy 3 x S 500 vagy 1 x L 1000 vagy S 500 + L 1000	

A kompakt méret: ZA-M 1002 Special



ZA-M 1002 Special

A változtatható méretek: ZA-M 1202 és ZA-M 1502



ZA-M 1202



ZA-M 1502

Az alapfelszereltség előnyei:

- ✓ A SafetySet közúti világítóberendezéssel, figyelmeztető táblákkal és védőkorláttal együtt szériafelszereltség
- ✓ A tartály térfogata utólag felszerelhető magasítókkal növelhető
- ✓ Komfort és biztonság a szórásmennyiség és a munkaszélesség egyszerű és jól hozzáférhető beállítása következtében
- ✓ Karbantartásmentes olajfürdős hajtómű beépített túlterhelés elleni védelemmel – 100.000-szeres próbával hitelesítve
- ✓ Robusztus vázszerkezet és teljes egészében rozsdamentes acélból készült szóró rendszer
- ✓ Tökéletes kettős tolózárrendszer a szórásmennyiség beállításához és nyitáshoz/záráshoz
- ✓ Kalibrálókészlet és számolótárcsa szériafelszereltségben
- ✓ A tömlőtároló védi a hidraulikacsatlakozókat az elszennyeződéstől
- ✓ Az apró lyukú betöltőrácsok megakadályozzák a szórás közbeni üzemzavarokat, és a gép tisztításához egyszerűen felhajthatók és rögzíthetők

A tartályok

Gyorsan felszerelhető és kiegészíthető tartálytérfogat



✔ S 500 magasító – keskeny



✔ L 1000 magasító – széles

S magasító – A keskeny

A keskeny, S típusú magasítóval megmarad a kis szállítási szélesség. Nem okoz problémát a feltöltés sem billentéssel, sem közvetlenül Big-Bag zsákokból.



Feltöltés billentéssel

L magasító – A széles

A nagy, 2,76 m feltöltési szélesség kellő biztonságot nyújt széles kanalakkal történő feltöltés esetén. Különösen a nagy, ipari rakodókanalak esetén ajánlott a széles, L típusú magasító használata.



Feltöltés Big-Bag zsákból



Feltöltés ipari rakodókanállal

❗ „Eszétikus részlet a tartály fémlemezébe ütött literjelölés.

A tartályra 500 vagy 1000 literes magasítók szerelhető.”

(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)

Nemesacélból készült műtrágyaszóró rendszer



Nemesből nemeset

A ZA-M műtrágyaszórók teljes műtrágyaszóró rendszere nemesacélból készül:

- ✓ a garatcsúcsok a keverőspirálokkal
- ✓ a komplett fenékrész az adagoló tolózárakkal és a hidraulikus működtetésű tolózárakkal
- ✓ a szórótárcsák a szórólapátokkal
- ✓ a teljes körülfogó árnyékoló lemez

SBS – Soft Ballistic System

Tökéletes összjáték:


- ✓ keverőszerkezet
- ✓ garatcsúcs
- ✓ fenékrész
- ✓ kettős tolózár
- ✓ szórótárcsák és árnyékoló lemezek

Előnyei:

- ✓ Könnyű ápolás a műtrágyaszóró nyitott felépítésének köszönhetően
- ✓ Kifogástalan működés a robusztus és karbantartásmentes olajfürdős hajtómű, a keverőtengely nemesacél lánc-hajtása, az erősre méretezett rugók és hidraulikus munkahengerek, valamint a robusztus gépváz következtében

Az olajfürdős hajtómű

100.000-szeres próbával hitelesítve

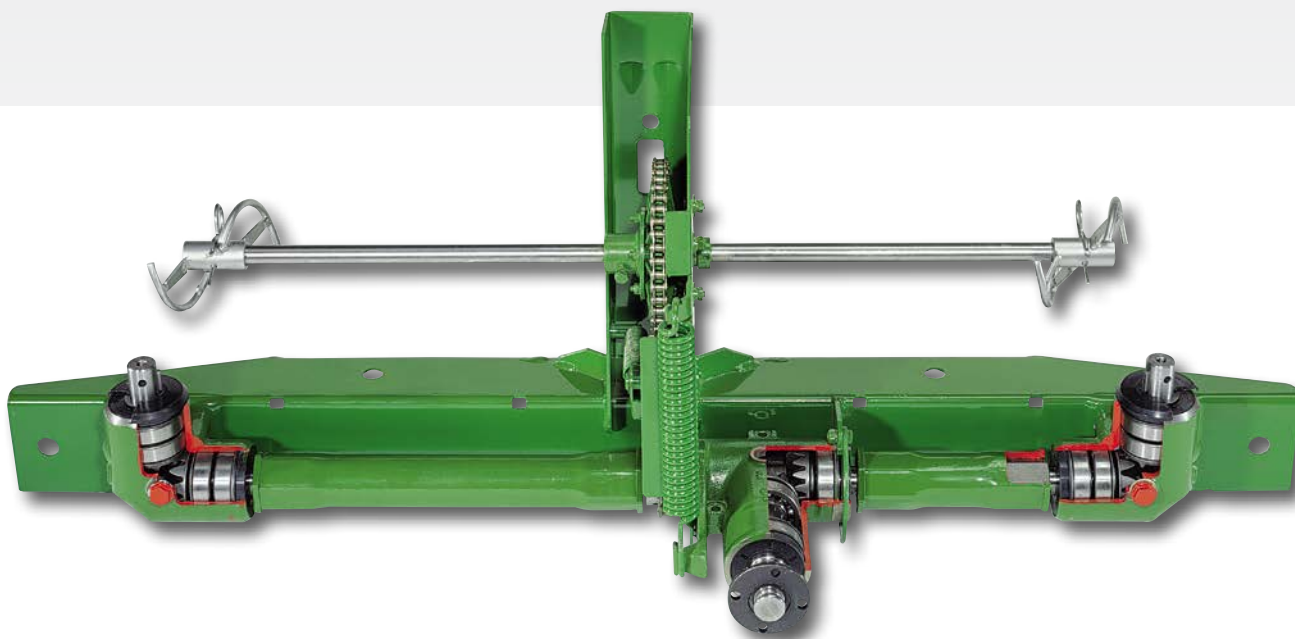


Évtizedeken keresztül megbízható

Az olajfürdős hajtómű az AMAZONE kéttárcsás műtrágyaszóró elnyűhetetlen motorja. Az AMAZONE hajtóművek már 100 000-szer bizonyítottak, karbantartást nem igényelnek, a hajtóműkárok ellen túlterhelés elleni védelemmel rendelkeznek.

Optimális gyártás: Aktív környezetvédelem az első lépéstől kezdve

- ✔ Energiamegtakarítás a nagysorozatú gyártás optimalizált munkafolyamatai következtében
- ✔ A nyersanyagok lehető legjobb kihasználása processzoros vezérlésű vágási és hajlítási technológiákkal
- ✔ Modern elektromos bemártó festési eljárás a hatékony korrózióvédelemért (járműipari szabvány)

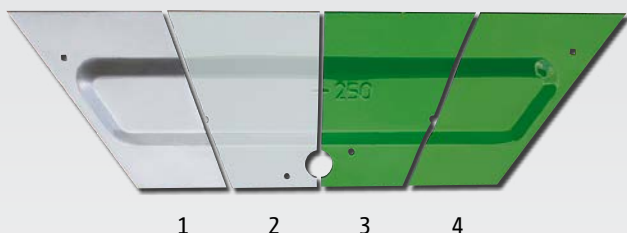

- ✔ Kiváló minőségű, többretegű lakkozás

- 1) Acéllemez
- 2) Cink-foszfátózás (kristályréteg)
- 3) KTL-alapozás
- 4) Fedőfestés

A szórás mennyiség beállítása

egyszerű – megbízható – pontos

A szórás mennyiség szerszám nélkül állítható

A nagyon terjedelmes szórás táblázatok segítségével választható meg előre a szórás mennyiség és a munkaszélesség. A nagyra méretezett skálák segítenek Önnek a szórás mennyiség adagoló tolózárak segítségével történő pontos beállításában. A beállítást a gép hátulján vagy elektronikus, az EasySet 2 kezelőterminálról lehet elvégezni.



Adagoló tolózár

Elzáró tolózár



- ✓ Az elzáró tolózárak nyitásával vagy zárásával a beállított műtrágyamennyiség a gép két oldalán egymástól függetlenül a szórótárcsákra juttatható.

- ✓ A szórás mennyiség ellenőrzése igazán egyszerűen, kalibrálással történhet az anyagtulajdonságok (folyási viselkedés stb.) meghatározása révén.


A munkaszélesség beállítása

Felhasználóbarát minden porcikájában

OmniaSet szórótárcsák a legnagyobb precizitásért

Az OmniaSet szórótárcsák elfordítható szórólapátokkal vannak felszerelve, amelyek különösen precíz és megbízható szórásképről gondoskodnak. A szórólapátok a gépkezelő látókörében elhelyezkedő, jól leolvasható skála segítségével valóban egyszerűen, szerszám használata nélkül, pontosan beállíthatók. Az AMAZONE cég széles körű szórási táblázatokat nyújt Önnek minden műtrágyafajta, vetőmag és csigaölő szer részére. Az OmniaSet szórótárcsák teljes mértékben nemesacélból készülnek és egyszerűen szerelhetők.

A minőségi gabonatermesztés érdekében előnyös a késői fejtrágyázás. AMAZONE szórótárcsák esetén ez az eljárás nagyon könnyen lehetséges a szórólapátokon a lapáttoldatok felhajításával.

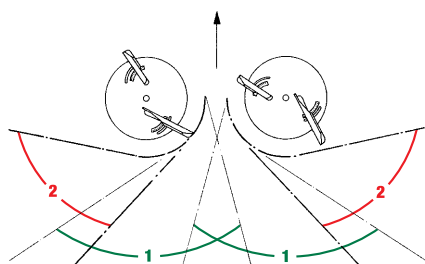

Négy szektor az optimális keresztirányú eloszlás érdekében



Az OmniaSet szórótárcsák munkaszélessége a ZA-M gép esetén

OM 10 - 12	OM 10 - 16	OM 18 - 24	OM 24 - 36
10 – 12 m	10 – 16 m	18 – 24 m	24 – 36 m (keményfém bevonattal)

Maximális munkaszélesség szórótárcsákkal, ZA-M OM 24-36

KAS	káli	granulált karbamid	szemcsézett karbamid
36 m	36 m	32 m	30 m


SBS – Soft Ballistic System

Az alapelv: a műtrágya kíméletes kezelése a nagyobb biztonság érdekében




1 Kíméletes vezetés:

Az AMAZONE Soft Ballistic System kíméletes műtrágyakezelési rendszer olyan keverőelemeket tartalmaz, amelyek alakjuknál fogva széles felületen terelik kifelé a műtrágyát a tartályból. Nem képződik műtrágyatölcsér a tartály közepén.

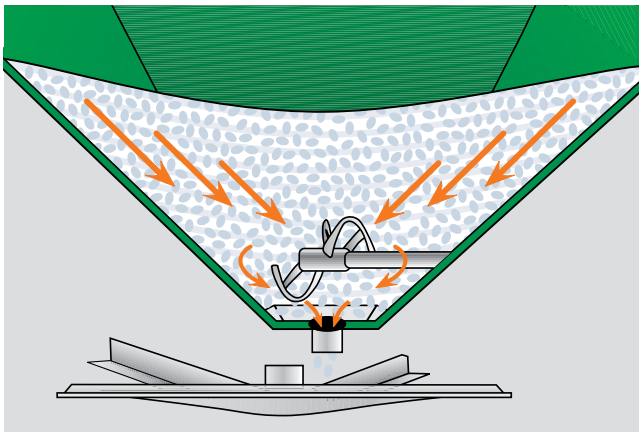

2 Kíméletes adagolás:

A műtrágyának közvetlenül a szórótárcsa közepére történő adagolása különösen előnyös, mivel a szórótárcsák kerületi sebessége ebben a szektorban nagyon kicsi.

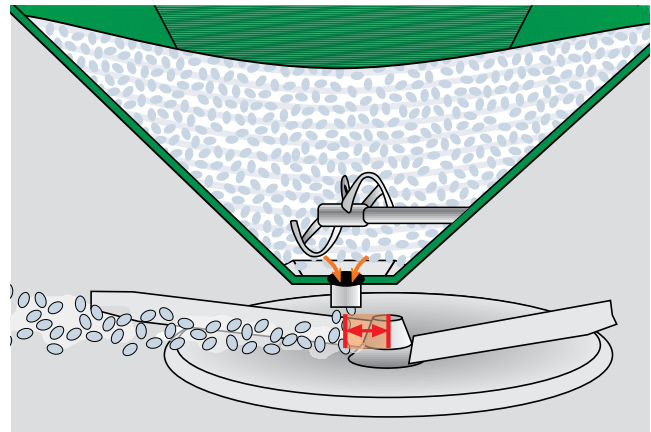


A biztonság szériefelszereltség

A műtrágya különösen kíméletes kezelést igényel, mivel csak így biztosítható a pontos és kifogástalan elosztás a növények részére a teljes munkaszélesség mentén. Az a műtrágya, amely már a műtrágyaszóróban megsérül, nem szórható ki megbízható pontossággal.

Az AMAZONE Soft Ballistic System (kíméletes műtrágyakezelési rendszer) biztonsági „csomagként” már a szériefelszereltségű ZA-M függesztett műtrágyaszórókba van beépítve. A keverőszerkezet, az adagolóelemek és a szórótárcsák optimalisan illeszkednek egymáshoz. Ez kíméli a műtrágyát, és biztosítja annak optimális hatásait.


3 Kíméletes lendületbe hozás:

Az AMAZONE Soft Ballistic System 720/perc tárcsafordulattal kíméletesen hozza lendületbe a műtrágyát. Még az alacsony törőszilárdságú műtrágyafajták is megtartják szórási tulajdonságaikat.

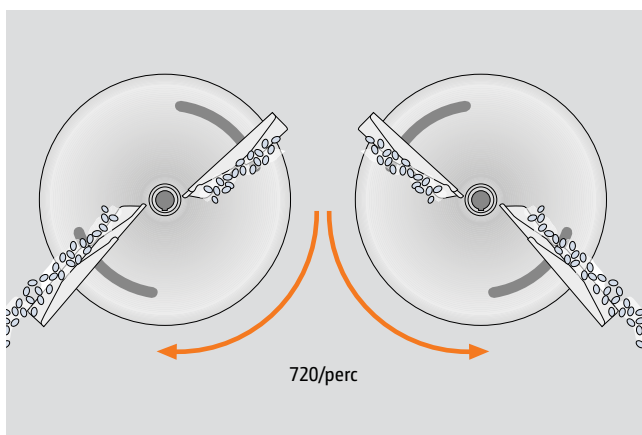

4 Kíméletes dobás:

Az AMAZONE Soft Ballistic System csak annyi energiát ad át a műtrágyának, amennyi az optimális röppálya és a pontos szórásértéke érdekében szükséges.

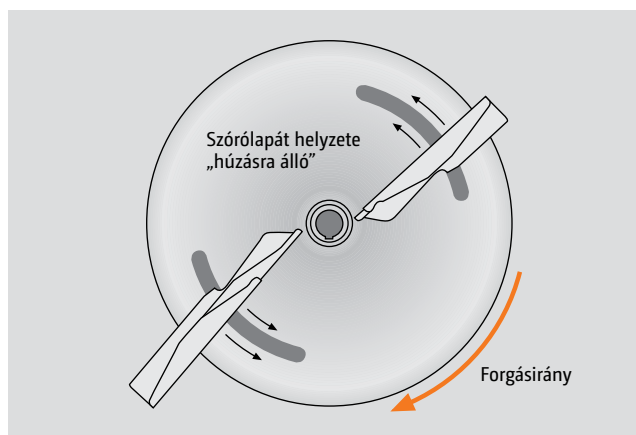

Felszereltség

Tökéletes a legapróbb részletekig



- ❗ „Ez azonban precíz szórási mennyiséget jelent a nagy hatékonysággal kombinálva. Mert a sebességfüggő szabályozás azt jelenti, hogy lassan haladhat a fordulóban, és gyorsan a területen.”

(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)



görgős szállító- és letámasztóegység

Egy praktikus extrafelszereltség: A masszív görgős szállító- és letámasztóegység megkönnyíti a műtrágyaszóró fel- és lekapcsolását, valamint manőverezését az udvaron. A felhelyezhető görgők gyorsan levehetőek.

„TeleSpace” kardántengely

Még kényelmesebb a műtrágyaszóró fel- és lekapcsolása a teleszkópos „TeleSpace” kardántengellyel.

Felhajtható takaróponyva

A takaróponyva feltöltés előtt egyszerűen felhajtható. Így a műtrágyaszórás rossz időjárási viszonyok esetén is folytatható.

Első világítás / beépített létra

A széles L magasítóval a közúti világítást egy elülső világítás egészíti ki. A bal oldalon elhelyezett létra jobb betekintést enged a tartályba, megkönnyítve ezzel a tisztítást és az ellenőrzését.



❗ „A takaróponyva könnyen felhajtható, és megvédi a tartályt a szennyeződéstől és az esőtől.”

(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)

Aktív környezetvédelem

Mezsgyeszórás (hozamorientált beállítás)

A határos terület egy mezőgazdaságilag művelt terület. Itt megengedhető, hogy csekély mennyiségű műtrágya átkerüljön a táblahatáron túlra. A teljes szükséges mennyiség kiszórásra kerül egészen a tábla határáig.

Határszórás (környezetorientált beállítás)

A határos terület közút vagy kerékpárút, és nem kerülhet műtrágya a táblahatáron túlra. Ehhez a dobási távolság a mennyiség szabályozóval kombinálva kiigazításra kerül.





Árokszórás (környezetorientált beállítás)

Ha közvetlenül a tábla határán felszíni víz található, akkor a műtrágyázás során a műtrágyázással kapcsolatos rendelet értelmében bizonyos meghatározott távolságot kell betartani a víztől. Ehhez a dobási távolság a mennyiség szabályozóval kombinálva további csökkentésre kerül.

Határszórás szóróhatároló ernyővel

Amennyiben az első művelőút a tábla szélén található, a határszórás (hozam-orientált beállítás) a szórótárcsák működési tartományának féloldali kikapcsolásával lehet megvalósítani. Nem kerül műtrágya a táblahatáron túlra, a tábla belső részein a műtrágyázás optimális marad.

- ✓ A gazdaságos, és különösen az ökológiailag átgondolt műtrágyázás felelősségteljes kereskedelmi tevékenységet igényel. Környezetbarát műtrágyaszórás a tábla szélén a környezetvédelemmel kapcsolatos új irányelvek szerinti modern szóróhatároló rendszerek nélkül nem lehetséges.

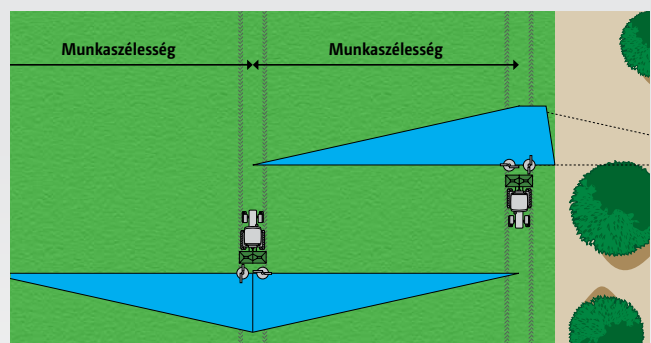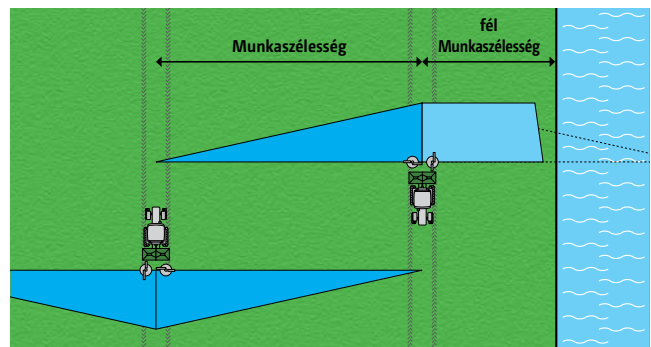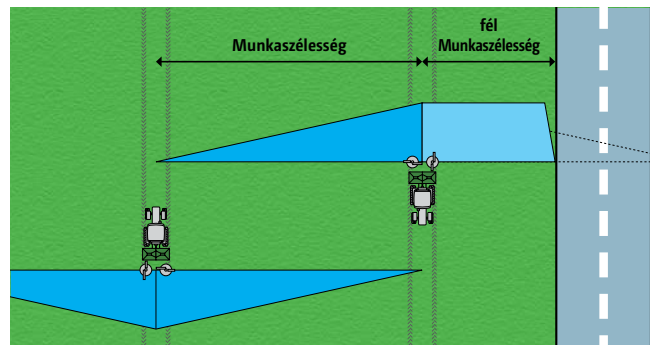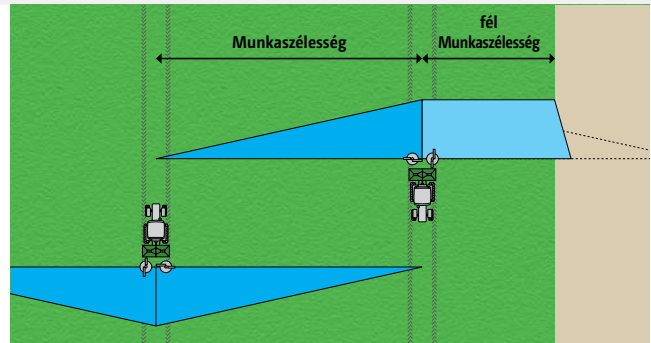

Szóráshatárolók

Az AMAZONE szóráshatárolóival a műtrágyázással kapcsolatos aktuális rendelet összes követelménye messzemenően teljesíthető.

Tele-Set tárcsa

Szerszám nélküli tárcsacserével a normál műtrágyaszórásról mezsgye-, határ- vagy árokszórásra lehet áttérni.



Mezsgyeszóró ernyő, baloldalt

Az egyoldali, kézi kapcsolású mezsgyeszóró ernyő egy kedvező árfekvésű megoldás, hogy a menetirányban nézve bal oldali mezsgyeszórást végezzen.



Mezsgyeszóró ernyő, mindkét oldalon

A kétoldali mezsgyeszóró ernyő egyaránt használható a bal, a jobb, vagy mindkét oldalon, így szinte alig kerül műtrágya a jármű nyomvonalába. Beállítható a különböző műtrágyákra, és speciális növénykultúrához is használható, számos alkalmazása lehetséges. A fel- és leszerelés egyszerűen és gyorsan, szerszám nélkül, kézzel elvégezhető.



AMAZONE Limiter jobb vagy bal oldali szóráshatároló


A ZA-M műtrágyaszóró esetén választhat: a Limiter szóráshatároló a jobb vagy bal oldalra kerüljön.

A modern traktorok legtöbb kezelőeleme a vezetőülés mellett a jobb oldalon található. Így a határszórás egyszerűen és kényelmesen végezhető a jobb oldali Limiter szóráshatároló segítségével. A teljes egészében nemesacélból készült Limiter szóráshatároló egyszerűen behajtható a szórótárcsák működési tartományba. A lamellás egység ekkor a műtrágyaáram egy részét irányváltoztatásra kényszeríti. Ilyen módon érik el a határon az optimális szórási oldalszárnyat.



AMAZONE Limiter

Kényelmes határszórás – megállás és kiszállás nélkül

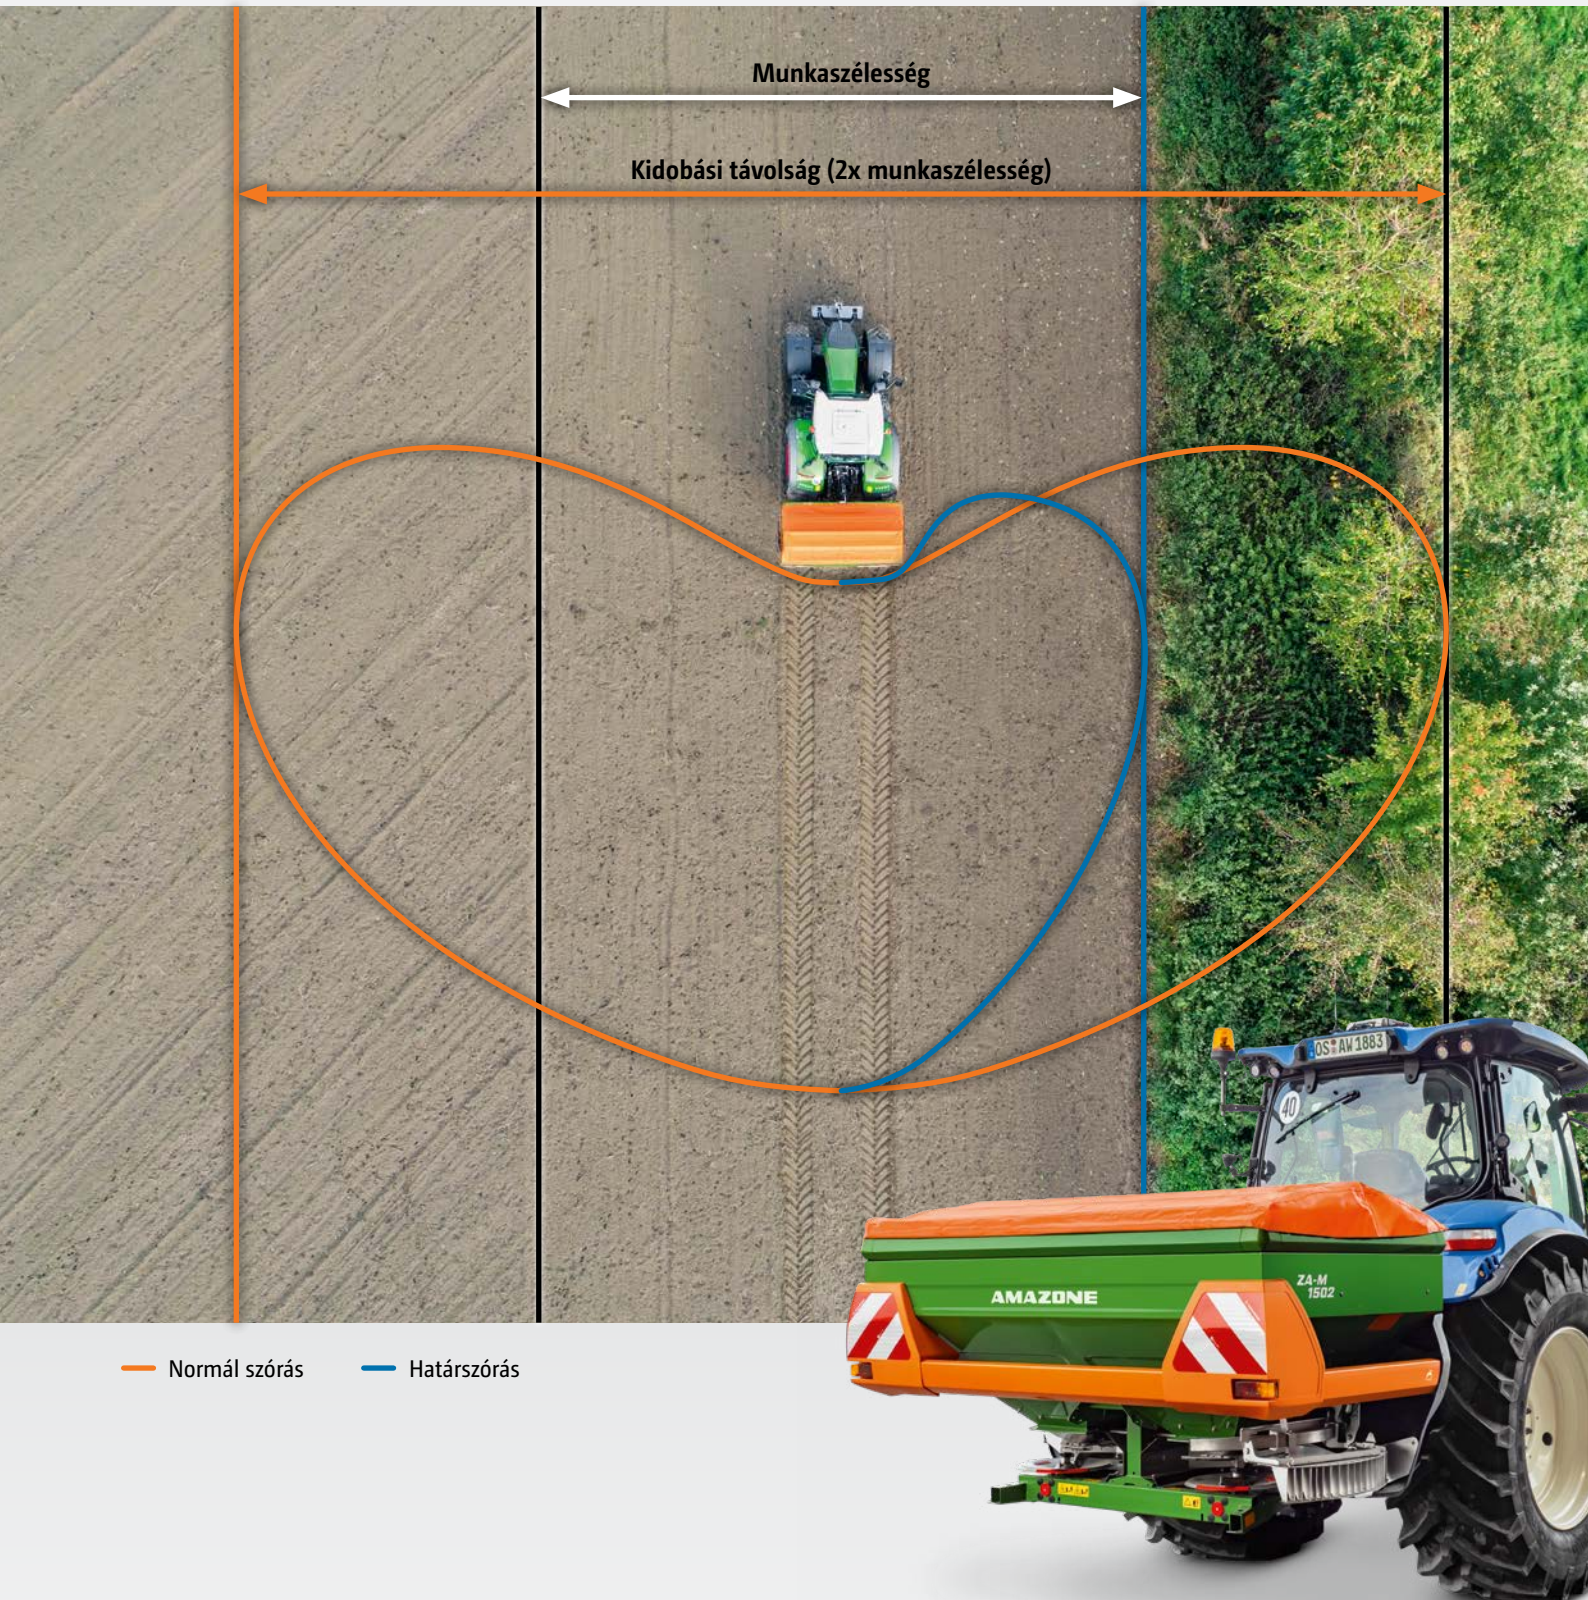



A Limiter kikapcsolva vagy szállítási helyzetben



Limiter szóróhatároló munkahelyzetben

Határ- és mezsgyeszórás a tökéletesség jegyében



A Limiter egy modern szóróhatároló rendszer, amelyet akkor használnak, ha az első művelőút a műtrágyaszóró fél munkaszélességébe esik. Ez szolgál mezsgye-, határ- és árokszóráshoz.

A Limiter szóróhatároló alkalmazásánál döntő előnyt jelent, hogy nem kell megállni, nem kell a munkavégzést megszakítani, és nem kell a traktorból kiszállni.

Határ- és árokszórásnál az EasySet 2 kezelőterminállal csökkenthető a mennyiség.

A Limiter szóróhatároló nagy elfordulási tartományon belül elmozdítható egy stabil kereten. A műtrágyafajtától függően ezzel állítható be a Limiter szóróhatároló a mezsgye-, határ- vagy árokszóráshoz megkívánt helyzetbe. Az ehhez szükséges pontos adatokat a szórási táblázatban és a gépen elhelyezett öntapadó címkén találja meg. Amennyiben nem használja, úgy a Limiter szóróhatároló egy hidraulikus munkahengerrel kényelmesen felhajtható.

A „Limiter” szóróhatároló működési elve

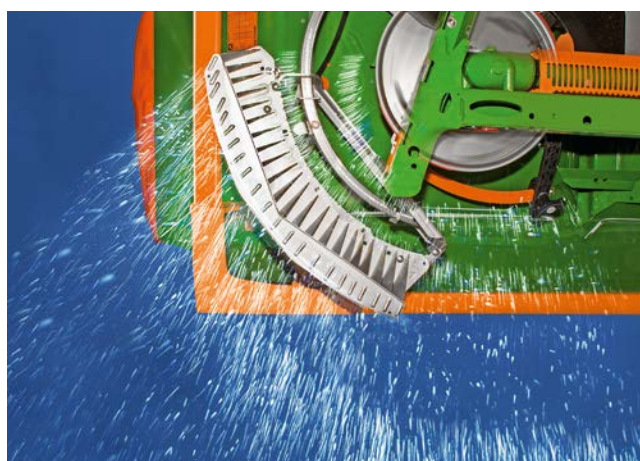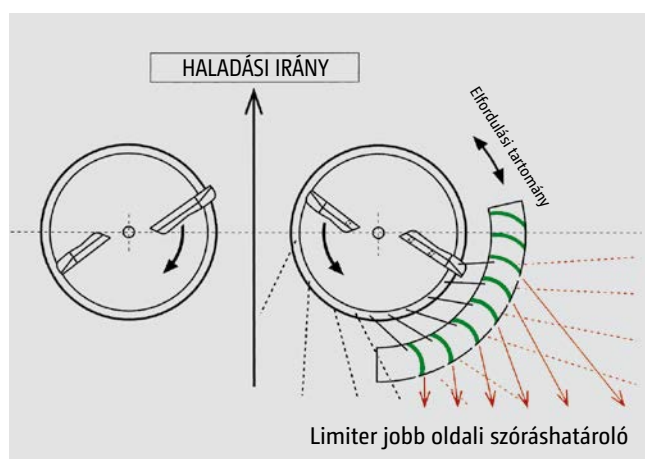

- ✓ A Limiter szóróhatároló a traktor vezetőfülkéjéből hidraulikus távműködtetéssel befordítható a szórótárcsák működési tartományába.

ZA-M

hidraulikus tolózár-működtetéssel

a ZA-M függesztett műtrágyaszóró egyszerű, közvetlen kezelése

A hidraulikus tolózár-működtetéssel ellátott ZA-M függesztett műtrágyaszóró egyszerű lehetőséget nyújt a bal és jobb oldali tolózár közvetlen kezelésére a traktor két, kettős működésű hidraulikus vezérlőegységén keresztül.

A jobb és a bal oldalon található állítókar segítségével pontosan állíthatók a kifolyónyílások alatti adagoló tolózárak.



Előnyei:

- ✔ Független hidraulikus tolózár-működtetés két, kettős működésű vezérlőegységgel
- ✔ Nincs szükség kezelőterminálra
- ✔ A kínálatban szerepel egy egyszerű 3 utas egység is arra az esetre, ha a traktor nem rendelkezne elég csatlakoztatási lehetőséggel.



ZA-M Easy

a gépspecifikus EasySet 2 kezelőterminállal

Kényelmes elektromos beállítás és vezérlés

Az EasySet 2 kezelőterminál lehetőséget kínál az automatikus mennyiség szabályozásra, változó menetsebességek mellett. A kifolyónyílások méretei a tolózár automatikus beállításával úgy igazodnak, hogy a kiszórási mennyiség mindig azonos maradjon. Csak egy 12 V áramcsatlakozó szükséges a kezelőterminálhoz. A sebességjel továbbításához a felhasználó opcionálisan egy X-szenzort (impulzusok számlálása), jelkábelt (a traktor sebesség továbbítása) vagy egy GPS-antennát használhat.

Az elektromos tolózár-működtetéssel kombinálva az EasySet 2 további előnye, hogy különlegesen pontos szabályozást biztosít a kiszórási mennyiségnek. A kívánt kiszórási mennyiséget kilogrammos pontossággal adhatja meg a kezelőterminálban, és a szórási folyamat során kényelmesen növelheti vagy csökkentheti a vezetőfülkéből akár csak az egyik, akár mindkét oldalon. Ez mezsgye-, határ- és árok-szórás esetében is érvényes.

A gépvezérlést a félautomata mennyiségkalibrálás és a visszamaradó mennyiségek leürítésének kényelmes funkciója teszi teljessé.



Előnyei:

- ✔ Lehetőség a haladási sebességtől függő mennyiség szabályozásra
- ✔ Kényelmes elektromos kezelés és a kiszórási mennyiség beállítása a traktorfülkéből
- ✔ Egyszerű kezelőterminál menük nélkül, csak közvetlen funkciógombokkal
- ✔ Integrált hektárszámláló össz-hektárszámlálóval
- ✔ Határszórás Limiterrel, távvezérelt mennyiségcsökkentéssel

❗ „Az új műtrágyaszóró legnagyobb erénye kétségtelenül az EasySet 2 kezelőterminál.”

❗ „Csak néhány értékre van szükség ahhoz, hogy a szórót új szóróanyaghoz igazítsuk.”

(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)

❗ „Nincsenek többszintű menük. Ez átláthatóvá teszi a beállítást.”

❗ „Lehetőség van a mennyiség beállítására mindkét oldalon egyszerre, illetve oldalanként külön-külön is. Mindez hosszas magyarázat nélkül is érthető.”

(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)

Spreader Application Center

Példás – több mint 25 éve

A beállítás dönt!

A Spreader Application Centerrel AMAZONE ügyfélszolgálatát még jobban kiépíti. A már megalapozott műtrágyalabor és szórócsarnok kiterjesztéseként a Spreader Application Center átfogja a „Teszt és oktatás”, „Adatmanagement”, valamint az ezekhez tartozó „Tudásátvitel” területét.

Az utolsó két területtel kiterjesztjük egy új szerkezetre, amivel a mezőgazdaság fokozódó globalizálódása és digitalizálódása kerül fókuszba. A Spreader Application Center célja, hogy az ügyfeleknek még jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani a műtrágyaszórás technológia területén.




Műtrágya labor



Szórócsarnok



Teszt és oktatás



Adat management és tudásátvitel

Csak megfelelő szórás esetén ér aranyat az Ön műtrágyája

Az AMAZONE műtrágyaszerviz az egész világra kiterjedően szorosan együttműködik a jelentős műtrágyagyártókkal, hogy lehetőség szerint gyorsan az Ön rendelkezésére álljanak a legjobb beállítási értékek. AMAZONE neve világszerte az etalon, ha pontos szórási táblázatokról van szó.

Műtrágyaszerviz – Így érhet el bennünket:

A műtrágyaszerviz határokon átnyúlva dolgozik. De nem csak földrajzilag. Végül is mindegy, hogy műtrágyaszórója 1 vagy 50 éves-e, mi mindig kompetensen és megbízhatóan állunk az Ön rendelkezésére.

Internet: www.amazone.de
 E-mail: duengeservice@amazone.de
 Telefon: +49 (0)5405 501-111
 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573



Modern műtrágyaszóró tesztszarnok

Az ingyenes **mySpreader** alkalmazás segítségével az AMAZONE műtrágyaszórók optimálisan beállíthatók:



EasyCheck

az ingyenes mySpreader alkalmazásból



Digitális, mobil ellenőrző-állomás a keresztirányú eloszlás egyszerű optimalizálása érdekében

Az ellenőrzőtálcák helyett – mint a klasszikus mobil ellenőrző állomások esetén – az EasyCheck rendszer már csak 16 könnyű gumiból készült ellenőrzőszőnyegből és az okostelefonokhoz való EasyCheck alkalmazásból áll. Az ellenőrző szőnyeget megfelelő távolságban kell a művelőút mellé kihelyezni. Bezárólag a megfelelő vezetőnyomot megszórják és ezután a szőnyeget a felfogott műtrágyával csak le kell fényképezni a Smartphone-val. Az alkalmazás automatikusan összehasonlítja, hogy a mennyi műtrágyát fogtak fel egyenként a szőnyegek és az egyes sorok eredményeit egymáshoz viszonyítja. Ha az eredmény nem lenne optimális, az alkalmazás megfelelő javításokat javasol a mindenkori műtrágyaszórással kapcsolatban.



Az EasyCheck a mySpreader alkalmazás része



Műszaki adatok

ZA-M	1002 Special	1202	1502
Munkaszélesség (m)	10–36		
Tartálytérfogó (l)	1 200	1 200	1 500
– 1 x S 500 (l) tartálymagasítóval	1 700	1 700	2 000
– 2 x S 500 (l) tartálymagasítóval	-	2 200	2 500
– 3 x S 500 (l) tartálymagasítóval	-	2 700	3 000
– 1 x L 1000 (l) tartálymagasítóval	-	2 200	2 500
– S 500 + L 1000 (l) tartálymagasítóval	-	2 700	3 000
Hasznos terhelés (kg)	1 800	3 100	3 100
Betöltési magasság (m)	1,07	1,07	1,14
– 1 x S 500 (m) tartálymagasítóval	1,21	1,21	1,28
– 2 x S 500 (m) tartálymagasítóval	-	1,35	1,42
– 3 x S 500 (m) tartálymagasítóval	-	1,49	1,56
– 1 x L 1000 (m) tartálymagasítóval	-	1,35	1,42
– S 500 + L 1000 (m) tartálymagasítóval	-	1,49	1,56
Feltöltési szélesség (m)	2,15	2,15	2,15
– 1 x S 500 (m) tartálymagasítóval	2,16	2,16	2,16
– 1 x L 1000 (m) tartálymagasítóval	-	2,76	2,76
Teljes szélesség (m)	2,44	2,44	2,44
– 1 x L 1000 (m) tartálymagasítóval	-	2,93	2,93
Teljes hossz (m)	1,42	1,42	1,42
Szórótárcsa-fordulatszám (ford./perc)	720 (Alapérték)		
Alapgép tömege (kg) (Magasító S 500 +27 kg / L 1000 +60 kg)	309	319	332

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Első a szántóföldön, és biztonságos az úton: ZA-M

ZA – A műtrágyaszóró



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: tamas.kovacs@amazone.hu