



**AMAZONE**

***Grasshopper*** függesztett gyepkezelő  
***HorseHopper*** függesztett gyepkezelő



# Grasshopper függesztett gyepkezelő

Az ideális választás nagy zöldfelületekhez



Parkok



Temetők



Golfpályák



Gyepfelületek  
lakóparkokban



Rétek



Sportpályák



Kempingek



Lólegelők

Az AMAZONE Grasshopper függesztett gyepkezelője magas színvonalú munkavégzésével és megbízható működésével mindenkit meggyőz. Az 1350 és 3500 l közötti tartálytér-fogat, valamint az 1,35 és 2,10 m között munkaszélesség nagy területteljesítményt tesz lehetővé. Sokoldalúságának köszönhetően a Grasshopper ideális profi munkagép, legyen szó kaszálásról, gypszellőztetésről, mulcsozásról, továbbá lomb vagy egyéb hulladék összegyűjtéséről.



## Az egész éves gép

|                                            | Oldal |
|--------------------------------------------|-------|
| Grasshopper – Az előnyök gyors áttekintése | 4     |
| Alkalmazási területek                      | 6     |
| Kaszálás és mulcsozás                      | 8     |
| Gypszellőztetés                            | 10    |
| Gyűjtés                                    | 12    |
| HorseHopper – a higiénikusabb legelőért    | 14    |
| SmartCut precíz vágórotor                  | 16    |
| Magasemelésű ürítés                        | 18    |
| Felszereltségek                            | 20    |
| A kaszálóegység                            | 22    |
| A típusok áttekintése                      | 24    |
| AMAZONE szervíz                            | 26    |
| Műszaki adatok                             | 28    |

Többet szeretne tudni a gép kezeléséről? Látogasson el a SmartLearning oldalra:



[www.amazone.hu/smartlearning](http://www.amazone.hu/smartlearning)

# Grasshopper

**1,35 m és 2,10 m** közötti  
munkaszélességgel

**1350 és 3500 liter** közötti tartálytérfogattal

Magasemelésű ürítéssel max. **2,30 m** magasságig

## Az előnyök gyors áttekintése:

- ⊕ Egész évben és minden időjárás mellett sokoldalúan alkalmazható: Gyepszellőztetésre, kaszálásra, mulcsozásra, illetve lomb és egyéb hulladék összegyűjtésére
- ⊕ Munkavégzés bármilyen időjárás esetén, alacsony vagy magas fűben – rendkívül masszív és megbízható SmartCut precíz vágórotor
- ⊕ SmartCut precíz vágórotor V-alakban elrendezett késekkel – hogy jobb legyen a vágás és a felszedés minősége, és csökkenjen a zaj
- ⊕ Szerszám nélküli késcsere – gyors és egyszerű!
- ⊕ A nagy tartálytérfogatnak és a szecskázott aprítéknak köszönhetően ritkábban kell a tartályt üríteni, így idő takarítható meg
- ⊕ Magasemelésű ürítés akár 2,3 m magasságban – kényelmes és gyors
- ⊕ A jól gondozott legelőkön a HorseHopper a lóürülék felszedésére is használható



Sokoldalúan használható

**kaszáláshoz, gyepszellőztetéshez,  
mulcsozáshoz, továbbá lomb és egyéb  
hulladék összegyűjtéséhez**



**TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**  
[www.amazone.hu/grasshopper](http://www.amazone.hu/grasshopper)

# Az egész éves gép

Maximális teljesítőképesség minden időben





Grasshopper SmartCut GHL-T 1500 hárompont-felfüggesztéssel



Grasshopper SmartCut GHS Drive 1800 egyenes vonórúddal

## Alkalmazási területek az egész évben:

- ✓ Kaszálás
- ✓ Gyepszellőztetés
- ✓ Mulcsozás
- ✓ A lomb, a lóürülék és egyéb hulladék összegyűjtése


## Rugalmas és sokoldalú

Legyen rövid vagy hosszú a gye, nedves vagy száraz az idő, a Grasshopper géppel bármikor, bármely évszakban könnyű a munkavégzés.

## Kitűnő vágáskép

A forgókéses és az orsós fűkaszákkal összehasonlítva a Grasshopper lengőkéses fűkaszája a műszaki kialakítása miatt lényegesen nagyobb vágási magasságnál is igazán

megbízható. A Grasshopper mind rövid, mind hosszú fű esetén kiváló vágási képet hagy maga után.

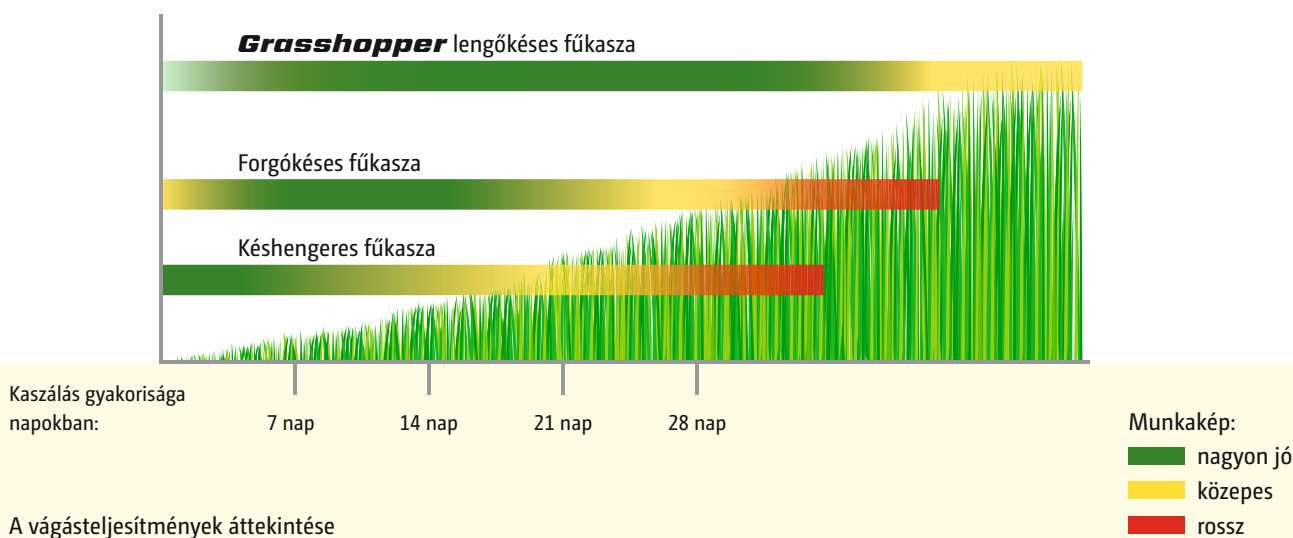

# Kaszálás és mulcsozás

Nem számít, hogy nedves a fű vagy száraz, alacsony vagy magas, a kaszálás mindig kiváló hatásfokú!



## Az AMAZONE kaszáló és gyepszellőztető rendszer

A Grasshopper szinte bármilyen időjárási és vegetációs körülmények között jó munkát végez. Az ezerszeresen bevált AMAZONE kaszáló és gyepszellőztető rendszere garantálja az ápolott zöldfelületet. Nem csak napfényben, hanem már kora reggel, harmatos fűvel is megkezdhető a munka. A Grasshopper gépnek kevésbé számít, hogy nedves, különösen magasra nőtt vagy éppen sűrű-e a fű – mindig első

osztályú eredményt biztosít. Mivel nagy rotorral van felszerelve, és az idegen testek bekerülésére sem érzékeny, ideális munkaeszköz nagy zöldterületen extenzív ápolásához is.

Az együttesen használt átfordítható kaszálókések és a csiszolt szárnyas kések kevésbé kopnak, ugyanakkor kiváló kaszálási és gyűjtési teljesítményt nyújtanak. A kések egészen finomra vágják a zöldhulladékot. Ennek köszönhetően lerövidül a komposztálási idő.




### ✓ Egyszerűen, átépítés nélkül átállítható mulcsozásra

Amikor a Grasshopper először gyűjtés nélkül halad végig a területen, magok és tápanyagok juthatnak a talajba. Néhány héttel később újra végighaladva a területen a vágási apríték még tovább feldolgozható, és ismét fontos tápanyagok kerülhetnek a talajba, gazdagítva azt.




## A Grasshopper egyesíti a különböző kaszálási eljárások előnyeit

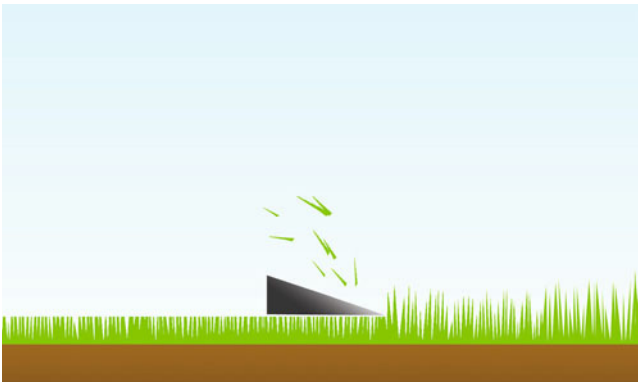

### Kaszálás

lényege, hogy a fűszálakat egy vágóeszköz levágja. A cél a növekedés korlátozása. Ezért ezt a munkafolyamatot rendszeresen el kell végezni.

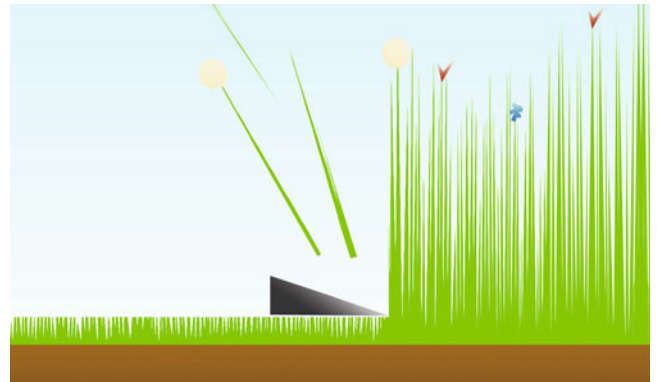


### Tarlóvágás

eljárása során a növényt a tövénél egy vágóeszköz teljesen levágja. Egy második munkamenetre a vágási apríték előzetes kezelése és további feldolgozása érdekében van szükség.

## Kaszálás és szecskázás

Az AMAZONE Grasshopper a növényt a tövénél vágja le, majd többször szecskázza a vágási aprítékot, mielőtt összegyűjtené vagy a talajra ejtené azt. Így egyetlen gépben egyesülnek a kaszáló és a tarlóvágó rendszerek előnyei. Az AMAZONE Grasshopper képes a zöldfelületek ápolása során bármilyen igényhez igazodni.

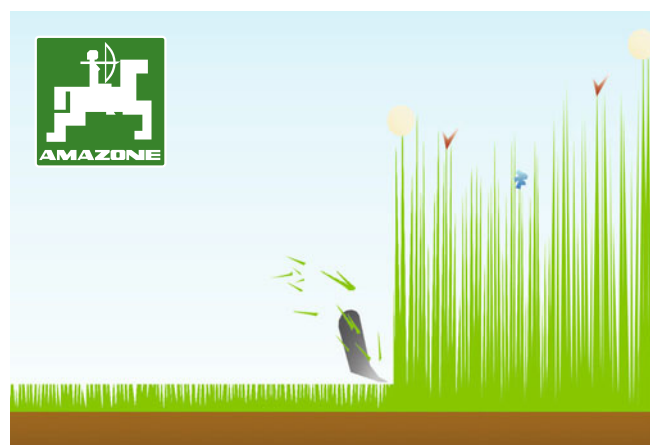


# Gyepszellőztetés

Az eszköz, amellyel pázsitja még szebb lehet





A gyepfilc és a moha megfojtja a gyepet

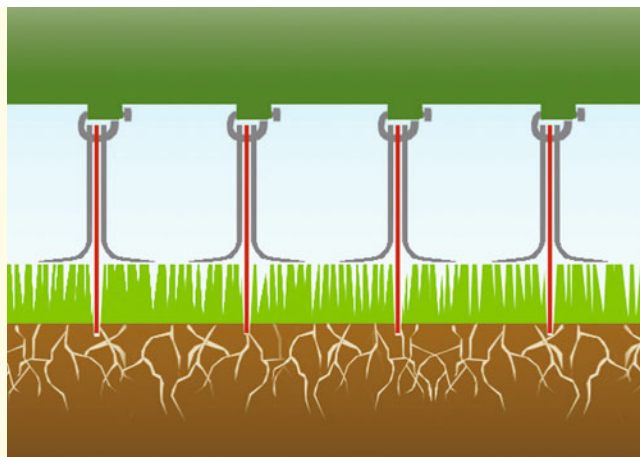

A H60 csiszolt szárnyas kések és a gyepszellőztető kések kombinációja megújítja a gyepet, és tiszta eredményt biztosít

## Mire jó a gyepszellőztetés?

A gyepfilcréteg kialakulása megakadályozhatja a gyeptermesztés növekedését. Ha rövid idő telik el két kaszálás között úgy, hogy az aprítékot nem gyűjtik össze, ha a lomb és a vágásból visszamaradó részek nem bomlanak le kellőképpen, vagy ha moha fejlődik ki, a gyepter „megfullad”; a fenti tényezők meggátolják, hogy víz, tápanyagok és levegő jussanak a talajba, és azokat a gyökerek el tudják érni.

Az AMAZONE Grasshopper egyszerre szabadítja meg pázsitját a gyepfilctől, és gyűjti azt össze.



Egészséges szerkezetű talaj erőfeszítés nélküli gyepszellőztetéssel az AMAZONE Grasshoppernek köszönhetően

## A gyepfilc és a moha kényelmes eltávolítása

A talaj szerkezetét az AMAZONE Grasshopper segítségével erőfeszítést nem igénylő gyepszellőztetés révén javíthatja és megújíthatja. A rotorra szerelt gyepszellőztető kések 1–2 mm mélyen hatolnak a zárt fűfelületbe, feltörik a felső földréteget, elvágják a parazitánövényzetet és kiritkítják a gyepfelületét. A gép kigereblyézi és összegyűjti a gyepfilcet, ezzel egy időben pedig hengereli a talajt. A kaszáló és gyepszellőztető kés kombinációja különösen jó szívóhatást eredményez.



Szerszámot nem igénylő, gyors átépítés gyepszellőztetésre

# Gyűjtés

Tegyen rendet erőfeszítés nélkül, hatékonyan!



- ✓ Lomb optimális felszedése és aprítása a hosszú H77 szárnyas kés és a gyepszellőztető kés kombinációjával





## Egyetlen gép minden esetre!

A kiváló szívóhatásnak köszönhetően szinte „minden” (lomb, gesztenyék, makkok stb ...) összegyűjthető. Ezáltal optimálisan kihasználható a tartály térfogata. Emellett a lombaprító forgó kései gyors aprítást végeznek. Tavasz elején gyakran még sok őszi lomb marad a talajon, ezért csak nehezen nő a fű. A fű növekedésének optimalizálásához a kiegészítésként beépíthető gyepszellőztető késekkel egyetlen munkamenetben összegyűjthetők a levelek, és egy menetben szellőztethető a gyep.

## Teljesítményre hangolva!

A rotor nagy forgási sebessége, valamint a csiszolt szárnyas kések és gyepszellőztető kések kombinációja révén a Grasshopper nagy teljesítményre képes gyűjtési munkaeszköz, még nedves munkakörülmények esetén is. A SmartCut precíz vágórotor emellett nem érzékeny arra, ha idegen testek kerülnek bele.



# HorseHopper

Gondozott legelők az egészséges lovakért!





### HorseHopper HH 1500

1,5 m munkaszélesség, 1500 l űrtartalmú gyűjtőtartály

### HorseHopper HH 2100 Super

2,1 m munkaszélesség, 2100 l űrtartalmú gyűjtőtartály

## Jobb legelőhigiénia és optimális legelőhasználat

A legelők higiéniájának egyetlen hatásos eszköze, ha a lóürüléket összegyűjtik. Ha azonban egy gépet végigvontatnak a legelőn, az eloszlatja az ürüléket és a meglévő parazitákat, és nőni fog a foltok aránya. A HorseHopper a foltokat (a méteres magasságú bogáncsot is beleértve) tisztára vágja, és a lóürülékkel együtt összegyűjti, így lehetővé teszi a legelő intenzívebb használatát.

### A HorseHopper előnyei

- ✓ A lóürülék összegyűjtése
- ✓ A foltok és a bogáncs lekasználása
- ✓ A fű lekasználása és összegyűjtése
- ✓ Gyepszellőztetés és összegyűjtés
- ✓ Lomb összegyűjtése

## Alapfelszereltség:

- ✓ Traktor, I. és II. kategóriájú hárompont-felfüggesztés
- ✓ Rövid, élezett H60 szárnyas kések gyepszellőztető késekkel kombinálva
- ✓ Fokozatmentesen állítható magasságú támasztóhenger lehúzóval
- ✓ Mulcsozó berendezés
- ✓ Önbeálló kerekek
- ✓ A billenő csapóajtó és a védőkorlát a balesetvédelmet szolgálja
- ✓ Szabadonfutós kardántengely
- ✓ Gyűjtőtartály hidraulikus talajszinti ürítéssel, kőfelverődés ellen védő lemezzel és levegőterelő burkolattal
- ✓ Szintjelző



HorseHopper 2100

# SmartCut precíz vágórotor

Kiemelkedő vágási és felszedési minőség



Keresztmetszet

- ✓ A nagy átmérőjű rotor levegőáramlást hoz létre, ami rendkívül nagy gyűjtési kapacitást biztosít az AMAZONE Grasshopper gépnek. A rotor 2650/perc fordulatszáma első osztályú kaszási minőséget tesz lehetővé.



- ✓ SmartCut precíz vágórotor  
V-alakú késelrendezéssel



## Zseniális: kaszálás – gyepszellőztetés – összegyűjtés – ürítés

Első osztályú vágási és felszedési képességét a Grasshopper a SmartCut precíz vágórotornak köszönheti. A SmartCut precíz vágórotor különös ismertetőjele a speciális, V-alakú késelrendezés, amely csökkenti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást. Ezért az újításért az AMAZONE céget a demopark 2013 újdonságzsűrije ezüstéremmel tüntette ki.

A SmartCut rotor által előállított erős szívó hatásnak köszönhetően a Grasshopper lekaszált fű, lomb, ágak, makk, gesztenye stb. összegyűjtéséhez is használható.


- ❗ „A kaszaegység tisztán vág, a szállítócsiga pedig nedves körülmények között is megbízhatóan juttatja el az aprítékot a nagy gyűjtőtartályba.”

(PraxisTest der Kommunaltechnik · 07/2013)


A V-alakú késelrendezéssel rendelkező SmartCut rotor előnyei szembeötlőek a korábbi rotortechnikával összevetve, amelynél a lengőkések egyenes sorokban voltak elrendezve. Mivel a V-alakban elrendezett kések a verőléceknél nem egy időben, hanem egymás után kis időbeli különbséggel haladnak át, erőteljesebben továbbítják az aprítékot a rotor közepe irányába; ennek következtében kevésbé keveredik be oldalról a levegő, és tovább javul a felszedés minősége.

## A SmartCut precíz vágórotor előnyei

- ✓ Precíz és tiszta vágás egy munkamenetben
- ✓ Javított gyűjtésminőség
- ✓ Csökkentett zajkibocsátás
- ✓ Egyszerű és gyors késcseré

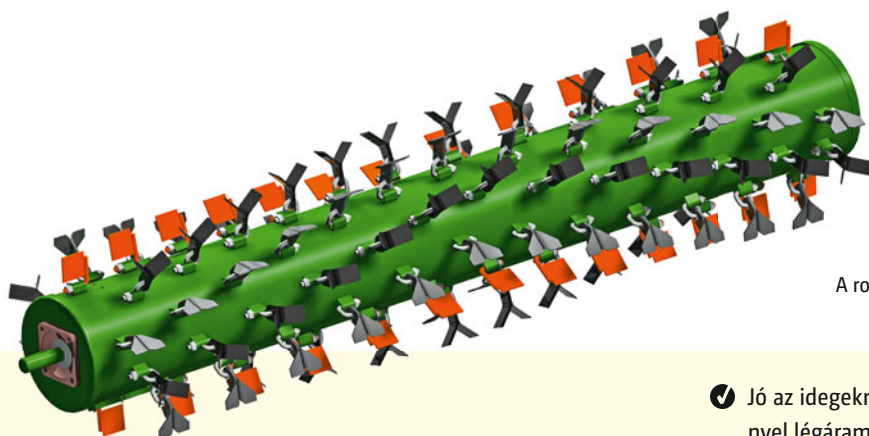

- ✓ AMAZONE SmartCut precíz vágórotor



A rotor oldalnézete

- ✓ Jó az idegeknek és a környezetnek: A szállítórendszer nem igényel légáram használatot, így zajszegényen és messzemenően pormentesen dolgozik.

# Emelős ürítés akár 2,3 m magasságban

Gyors ürítés konténerbe vagy pótkocsira – ahogy Ön szeretné.





Az emelősről alkalmas Grasshopper-típusok hidraulikus hengerrel működtetett zárószerve



Az ürítőfedél ütközője

## Kényelmes ürítés

A tartály tartalmát a traktorról egyszerűen és kényelmesen kiürítheti. Az áttöltési pont egészen hátra került, hogy magas konténereket és pótkocsikat is a lehető legjobban meg lehessen tölteni. A hidraulikus munkahengerrel működtetett zárószerve gondoskodik arról, hogy biztonságosan lehessen munkát végezni a rotoron vagy a gyűjtőtartályon a felemelt tartály alatt.

A kényelmet szolgálja, hogy az elektrohidraulikus vezérlés segítségével az összes hidraulikafunkció 3 gombbal, a traktor vezetőfülkéjéből kezelhető.



Tömörített apríték a gyűjtőtartályban



Az akár 2,3 m magasra emelhető tartály tartalma magasabb pótkocsikra vagy nagyobb konténerekbe is üríthető



A GHD, GHS és GHS Drive terméktípusok esetében az elektrohidraulikus vezérlés (választható tartozék) lehetővé teszi az összes hidraulikafunkció kényelmes irányítását

# Tökéletesen átgondolva a legapróbb részletekig



- ✓ A szintjelző rendkívül pontosan és megbízhatóan mutatja a gyűjtőtartály töltöttségi szintjét



- ✓ A támasztóhenger gondoskodik az egyenletes vágási magasságról, valamint a kaszálóegység ideális talajkövetéséről. A támasztóhengerrel végzett hengerezés javítja a gyepterhelési képességét




- ✓ A levegőterelő burkolat hátravezeti a levegőt és a kaszálás során keletkező port (választható tartozék)

- ✓ A vágási magasság egyszerű, fokozatmentes beállítása

## Alapfelszereltség:

- ✓ 50% hosszú, élezett H77 szárnyas kés, 50% kaszálókés
- ✓ Fokozatmentesen állítható magasságú támasztóhenger
- ✓ Mulcsozó berendezés
- ✓ Önbeálló kerekek
- ✓ Szabadonfutós kardántengely
- ✓ Szintjelző

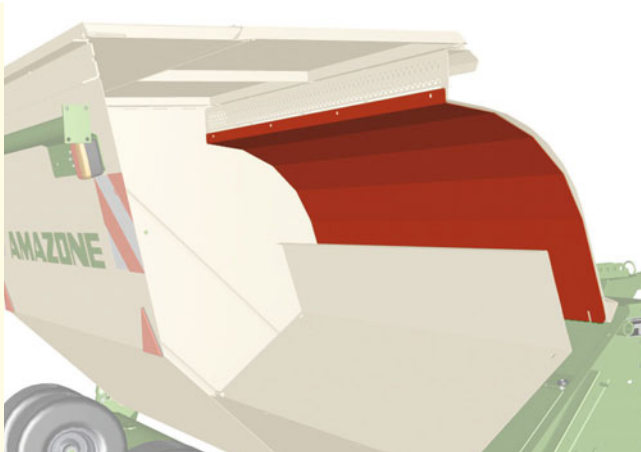

- ✓ A belül található, kőfelverődés ellen védő lemez megóvjja az elülső burkolatot az idegen testek becsapódásától



- ✓ Az üzemóra-számláló pontosan számon tartja, mikor és mennyi ideig volt bekapcsolva a teljesítményleadó tengely, ezáltal lehetővé teszi az elvégzett munka dokumentálását (választható tartozék)



- ✓ Nagy vonulási sebességének köszönhetően a nagyobb távolságok sem jelentenek problémát

- ✓ Nagy hajlásszögű kardántengely



Egyenes vonórúddal rendelkező gépek esetében:

- ✓ Egyenes vonórúd a teljesítményleadó tengely feletti csatlakoztatáshoz (alapfelszereltség)
- ✓ Egyenes vonórúd a teljesítményleadó tengely alatt, a traktor lengő vonórúdjára történő csatlakoztatáshoz (választható tartozék)

Hárompont-felfüggesztéssel rendelkező gépek esetén:

- ✓ Az állítható hárompontos toldat kedvezőbbé teszi a kardántengely hajlásszögét

# A kaszálóegység

Sokoldalú, robusztus és biztonságos



✓ A kések cseréje...



✓ ...szerszám nélkül, egyszerűen és gyorsan

## Késválaszték



Kaszálókés



H77 hosszú szárnyas kés



H60 szárnyas kés



H88 extra hosszú,  
élezett szárnyas kés



Gyepszellőztető kés  
(2 mm-es vagy 3 mm-es)





Kaszálókés és gyepszel-  
lőztető kés kombinációja



H77 hosszú szárnyas kés  
és gyepszellőztető kés  
kombinációja



H60 szárnyas kés és  
gyepszellőztető kés  
kombinációja

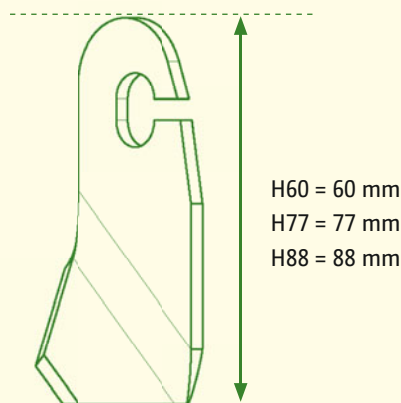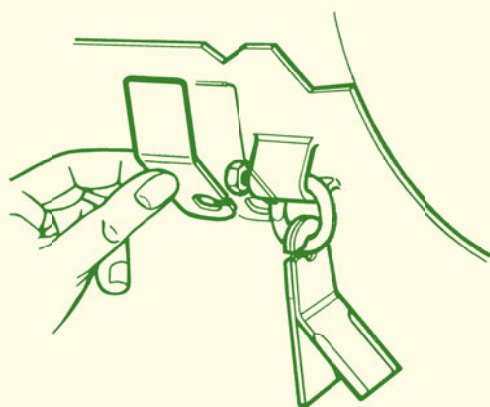

Gyors, szerszám nélküli késcserét biztosító rendszer

Minden alkalmazáshoz a megfelelő kések

A nagy átmérőjű rotor megakadályozza a fű feltekeredését. A kések ellenálló, speciális acél anyaga biztosítja a csekély kopást. A késrendszer nem érzékeny az idegen testekre, mivel minden kés egyedileg van a rotorhoz rögzítve. A lengő felfüggesztésű kaszálókések speciális kampós csavarokkal vannak a rotorhoz rögzítve. A késeket szerszám nélkül lehet megfordítani vagy cserélni. Ez a késrendszer a teljes munkaszélességben jó minőségű vágást tesz lehetővé.

Minden fontos komponens gyorsan és könnyen hozzáférhető, ami lehetővé teszi a hatékony karbantartást, ezáltal pedig a gép optimális élettartama minimális költség mellett biztosítható. A tisztítási és karbantartási munkák gyorsan és könnyen elvégezhetők.

| Példák                                                                     |                           | 50% kaszálókés, megfordítható + 50% hosszú, élezett H77 szárnyas kés | 100% hosszú, élezett H77 szárnyas kés | 100% extra hosszú, élezett H88 szárnyas kés | 100% gyepszellőztető kés | 100% élezett H60 szárnyas kés és gyepszellőztető kés kombinációja |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Virágos rétek és ökológiai rétek kaszálása (biotóp, éves kaszálás, parlag) | Száraz körülmények között | ● ● ●                                                                | ● ●                                   |                                             |                          | ● ● ●                                                             |
|                                                                            | Nedves körülmények között | ● ● ●                                                                | ● ● ●                                 |                                             |                          | ● ● ●                                                             |
| Fűnyírás, parkok ápolása                                                   | Száraz körülmények között | ● ● ●                                                                | ● ●                                   |                                             |                          |                                                                   |
|                                                                            | Nedves körülmények között | ● ● ●                                                                | ● ● ●                                 |                                             |                          |                                                                   |
| Golfpályák, gyepek és sportpályák karbantartása                            | Száraz körülmények között | ● ●                                                                  | ● ● ●                                 | ● ●                                         |                          |                                                                   |
|                                                                            | Nedves körülmények között | ● ●                                                                  | ● ● ●                                 | ● ● ●                                       |                          |                                                                   |
| Rövidre vágás és gyepterősség                                              |                           |                                                                      |                                       |                                             |                          | ● ● ●                                                             |
| Lólegelők ápolása                                                          |                           |                                                                      |                                       |                                             |                          | ● ● ●                                                             |
| Lombfelseszedés                                                            | Száraz körülmények között | ● ●                                                                  | ● ●                                   |                                             |                          |                                                                   |
|                                                                            | Nedves körülmények között | ● ●                                                                  |                                       |                                             |                          |                                                                   |
| Gyepszellőztetés és összegyűjtés egy lépésben                              |                           |                                                                      |                                       |                                             | ● ●                      | ● ● ●                                                             |
| Golfpályák, sportpályák és gyepszőnyegek gyepszellőztetése                 |                           |                                                                      |                                       |                                             | ● ●                      | ● ● ●                                                             |

● ● ● nagyon jó eredmény

● ● jó eredmény

további kombinációk lehetségesek



| HH                                                                                                                           | GH                                                                                                                            | GHL-T                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Hárompont-felfüggesztés                     |  Hárompont-felfüggesztés                     |  Hárompont-felfüggesztés                           |
|  Mulcsozó funkció                            |  Mulcsozó funkció                            |  Mulcsozó funkció                                  |
|  Munkaszélesség:<br>1,50 m – 2,10 m          |  Munkaszélesség:<br>1,35 m – 2,10 m          |  Munkaszélesség:<br>1,35 m – 1,50 m                |
|  Fokozatmentes<br>magasságbeállítás        |  Fokozatmentes<br>magasságbeállítás        |  Fokozatmentes<br>magasságbeállítás              |
|  Gyűjtési funkció                          |  Gyűjtési funkció                          |  Gyűjtési funkció                                |
|  1500 l és 2100 l közötti<br>gyűjtőtartály |  1350 l és 2100 l közötti<br>gyűjtőtartály |  1400 l és 1550 l közötti<br>gyűjtőtartály       |
|  Talajszinti ürítés                        |  Talajszinti ürítés                        |  Emelős ürítés, 1,80 m                           |
|  Levegőterelő burkolat                     |  Levegőterelő burkolat                     |  Levegőterelő burkolat<br>(választható tartozék) |
|  Kőfelverődés ellen védő lemez             |  Kőfelverődés ellen védő lemez             |  Kőfelverődés ellen védő lemez                   |
|  H60 szárnyas kés<br>(alapfelszereltség)   |  H77 szárnyas kés<br>(alapfelszereltség)   |  H77 szárnyas kés<br>(alapfelszereltség)         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                               |  Görgős kerék hátul                              |
|                                                                                                                              |                                                                                                                               |  25 km/h közúti közlekedésben                    |





| GHD                                                                                                                                      | GHS                                                                                                                                       | GHS Drive                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Egyenes vonórúd                                         |  Hárompont-felfüggesztés                                 |  Egyenes vonórúd                                         |
|  Mulcsozó funkció                                        |  Mulcsozó funkció                                        |  Mulcsozó funkció                                        |
|  Munkaszélesség:<br>1,50 m és 1,80 m                     |  Munkaszélesség:<br>1,50 m – 2,10 m                      |  Munkaszélesség:<br>1,50 m – 2,10 m                      |
|  Fokozatmentes<br>magasságbeállítás                    |  Fokozatmentes központi<br>magasságbeállítás           |  Fokozatmentes központi<br>magasságbeállítás           |
|  Gyűjtési funkció                                      |  Gyűjtési funkció                                      |  Gyűjtési funkció                                      |
|  1800 l és 2200 l közötti<br>gyűjtőtartály             |  2500 l és 3500 l közötti<br>gyűjtőtartály             |  2500 l és 3500 l közötti<br>gyűjtőtartály             |
|  Emelős ürítés, 1,80 m                                 |  Emelős ürítés, 2,10 m                                 |  Emelős ürítés, 2,30 m                                 |
|  Levegőterelő urkolat<br>(választható artozék)         |  Levegőterelő urkolat<br>(választható artozék)         |  Levegőterelő burkolat<br>(választható tartozék)       |
|  Kőfelverődés ellen védő lemez                         |  Kőfelverődés ellen védő lemez                         |  Kőfelverődés ellen védő lemez                         |
|  H77 szárnyas kés<br>(alapfelszereltség)               |  H77 szárnyas kés<br>(alapfelszereltség)               |  H77 szárnyas kés<br>(alapfelszereltség)               |
|  Dupla kerék hátul                                     |  Görgős kerék hátul                                    |  Dupla kerék hátul                                     |
|  25 km/h közúti közlekedésben                          |  25 km/h közúti közlekedésben                          |  Max. 40 km/h közúti<br>közlekedésben*                 |
|  Elektrohidraulikus vezérlés<br>(választható tartozék) |  Elektrohidraulikus vezérlés<br>(választható tartozék) |  Elektrohidraulikus vezérlés<br>(választható tartozék) |

\* A helyi közlekedési szabályokat be kell tartani!

# AMAZONE szervíz – mindig az Ön közelében

Az Ön elégedettsége a mi ösztönzőnk



## Legfontosabb cél a vevőink elégedettsége


Ezért megbízunk szakértő, szerződött értékesítő partnerekből álló, a területet teljesen átfogó hálózatunkban. Ők szervizzel kapcsolatos kérdésekben is megbízható kapcsolattartók a mezőgazdák és bérvállalkozók számára. A folyamatos oktatások eredményeként értékesítő partnereink és a szervíz-technikusok mindig tisztában vannak a technika legújabb állásával.

Magától értetődő, hogy értékesítő partnereinket kompetens AMAZONE szervízcsapatunk is segíti.

## Első osztályú pótalkatrész-szolgáltatást kínálunk Önnek

Globális szintű pótalkatrész-logisztikánk alapját a Tecklenburg-Leeden-ben található központi pótalkatrész-raktár jelenti. Ez gondoskodik a pótalkatrészek optimális elérhetőségéről, régebbi gépek esetében is.

Azok a 17 óráig feladott napi alkatrész-rendelések, amelyek megtalálhatók a Tecklenburg-Leeden-i pótalkatrész-központban, még aznap elhagyják üzemünket. Modern raktárrendszerünkben 42 000 különböző pótk- és kopóalkatrész kerül komissiózásra és készletezésre. Naponta akár 1 000 megrendelést küldünk szét vevőinknek.

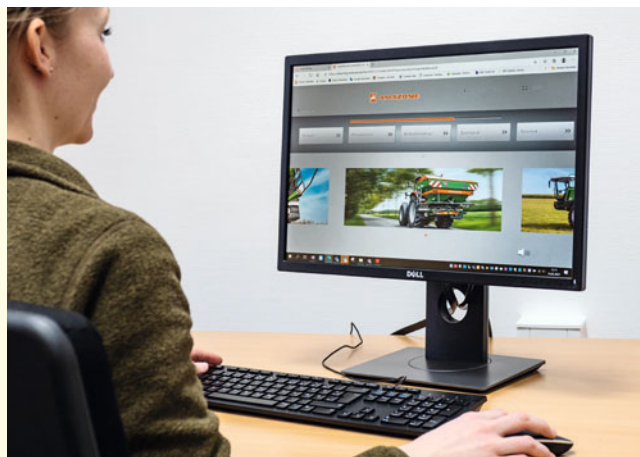

## Válassza inkább rögtön az eredetit

Az Ön gépei rendkívül nagy igénybevételeknek vannak kitéve! Az AMAZONE olyan megbízható és biztonságos pótv- és kopó alkatrészeket kínál, amelyekre az eredményes talajművelés, a pontos vetés, a professzionális műtrágyázás és a sikeres növényvédelem érdekében szüksége van.

Csak az eredeti pótv- és kopó alkatrészek vannak funkció és tartósság tekintetében tökéletes összhangban az AMAZONE gépekkel. Ez garantálja a munka optimális eredményét. Az eredeti alkatrészek korrekt árai végül is kifizetődnek.

Döntsön ezért az eredeti mellett!

### Az eredeti pótv- és kopó alkatrészek előnyei


- ✓ minőség és megbízhatóság
- ✓ Innováció és teljesítőképesség
- ✓ azonnali rendelkezésre állás
- ✓ használt gép magas viszonteladási értéke

## SmartLearning – az interaktív gépkezelő képzés alkalmazásként vagy a számítógépen

Az AMAZONE a „SmartLearning” okostelefonos alkalmazással, az online vagy a számítógépre letölthető verzióval hasznos funkciót kínál a gépeinkkel és termináljainkkal való hatékony munka megkönnyítésére.

A „SmartLearning” olyan interaktív gépkezelő képzés, mely lehetőséget nyújt a gépkezelőnek, hogy már a gép első használata előtt megismerkedjen az új gép kezelésével. Azonban a gyakorlott gépkezelők is felfrissíthetik itt ismereteiket a gépek teljesítménypotenciáljának még jobb kihasználása érdekében.

Honlapunkon online változatban vagy letölthető formában is elérhető: [www.amazone.hu/smartlearning](http://www.amazone.hu/smartlearning)

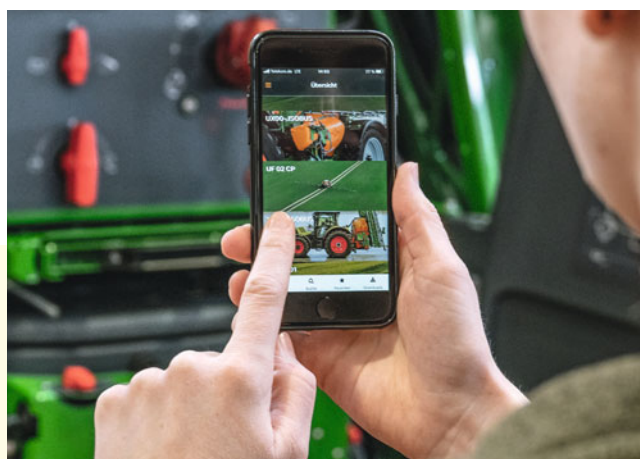

## A Grasshopper/HorseHopper műszaki adatai

| Típus                       | Munka-<br>szélesség<br><br>(m) | Felszerelés traktorra         |      | Gyűjtő-<br>kosár<br><br>(l) | Üres<br>tömeg<br><br>(kg) | Megenge-<br>dett össztö-<br>meg*<br>(kg) | Méretek<br>H x Sz x M<br><br>(m) |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                             |                                | Javasolt<br>teljesítmény (LE) |      |                             |                           |                                          |                                  | Kategória          |
|                             |                                | Min.                          | Max. |                             |                           |                                          |                                  |                    |
| GH 1350                     | 1,35                           | 30                            | 60   | I N, I. kat.                | 1 350                     | 570                                      | 910                              | 1,80 x 1,75 x 1,48 |
| GH 1500/HH 1500             | 1,50                           | 40                            | 80   | I., II. kat.                | 1 500                     | 600                                      | 970                              | 1,80 x 1,90 x 1,48 |
| GH 1800/HH 1800             | 1,80                           | 50                            | 100  | I., II. kat.                | 1 800                     | 660                                      | 1 110                            | 1,80 x 2,20 x 1,48 |
| GH 1800 Super/HH 1800 Super | 1,80                           | 60                            | 120  | I., II. kat.                | 1 800                     | 690                                      | 1 140                            | 1,80 x 2,20 x 1,48 |
| GH 2100 Super/HH 2100 Super | 2,10                           | 70                            | 130  | I., II. kat.                | 2 100                     | 760                                      | 1 290                            | 1,80 x 2,50 x 1,48 |

A tartály talajszintű üritésével

|            |      |    |    |              |       |     |       |                    |
|------------|------|----|----|--------------|-------|-----|-------|--------------------|
| GHL-T 1350 | 1,35 | 30 | 60 | I N, I. kat. | 1 400 | 750 | 1 100 | 1,94 x 1,75 x 1,58 |
| GHL-T 1500 | 1,50 | 40 | 80 | I., II. kat. | 1 550 | 780 | 1 160 | 1,94 x 1,90 x 1,58 |

Üritési magasság kb. 1,80 m

|          |      |    |     |   |       |     |       |                    |
|----------|------|----|-----|---|-------|-----|-------|--------------------|
| GHD 1500 | 1,50 | 40 | 80  | - | 1 800 | 900 | 1 350 | 3,30 x 1,90 x 1,58 |
| GHD 1800 | 1,80 | 50 | 100 | - | 2 200 | 950 | 1 500 | 3,30 x 2,20 x 1,58 |

Üritési magasság kb. 2,10 m

|          |      |    |     |              |       |       |       |                    |
|----------|------|----|-----|--------------|-------|-------|-------|--------------------|
| GHS 1500 | 1,50 | 50 | 100 | I., II. kat. | 2 500 | 970   | 1 600 | 2,60 x 1,90 x 1,65 |
| GHS 1800 | 1,80 | 60 | 120 | I., II. kat. | 3 000 | 1 000 | 1 750 | 2,60 x 2,20 x 1,65 |
| GHS 2100 | 2,10 | 70 | 130 | I., II. kat. | 3 500 | 1 040 | 1 915 | 2,60 x 2,50 x 1,65 |

Üritési magasság kb. 2,20 m

|                |      |    |     |   |       |       |       |                    |
|----------------|------|----|-----|---|-------|-------|-------|--------------------|
| GHS Drive 1500 | 1,50 | 50 | 100 | - | 2 500 | 1 030 | 1 660 | 3,55 x 1,90 x 1,70 |
| GHS Drive 1800 | 1,80 | 60 | 120 | - | 3 000 | 1 130 | 1 880 | 3,55 x 2,20 x 1,70 |
| GHS Drive 2100 | 2,10 | 70 | 130 | - | 3 500 | 1 240 | 2 100 | 3,55 x 2,50 x 1,70 |

Üritési magasság kb. 2,30 m

\* Az emelőerő és a traktor megengedett össztömegének (ráépített munkagépek), valamint a traktor megengedett össztömegének vizsgálatához használatos érték (vontatott munkagépek).



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.