



AMAZONE

Liftofhængt slåmaskine

Grasshopper

Liftofhængt slåmaskine

HorseHopper




Liftoafhængt slåmaskine Grasshopper

Det rigtige valg til større grønne områder



Parkanlæg



Kirkegårde



Golfbaner



Græsarealer i
boligområder



Græsarealer til
solbadning



Pleje af
sportspladser



Campingpladser



Hestefolde

Med Grasshopper tilbyder AMAZONE en slåmaskine til liftofhængning, som overbeviser med sin høje arbejds kvalitet og driftssikkerhed. Beholdervoluminer på 1.350 l til 3.500 l og arbejdsbredder på 1,35 m til 2,10 m muliggør høje arealydelser. Særligt de mange anvendelsesmuligheder gør Grasshopper til den ideelle maskine for fagfolk, uanset om den skal bruges til klipning, vertikalskæring, bioklip eller opsamling af blade eller andet affald.



Helårsmaskinen

	Side
Overblik over fordele ved Grasshopper	4
Anvendelsesområder	6
Klipning og bioklip-funktion	8
Vertikalskæring	10
Opsamling	12
HorseHopper – til bedre hygiejne på græsningsareal	14
Præcisionssnitrotor SmartCut	16
Høj vippetømning	18
Udstyr	20
Klippeværket	22
Typeoversigt	24
AMAZONE Service	26
Tekniske data	28

Vil du vide mere om betjeningen af maskinen?
Her finder du SmartLearning:



www.amazone.net/smartlearning

Grasshopper

Med en arbejdsbredde på **1,35 m-2,10 m**

Med en beholdervolumen på **1.350 l-3.500 l**

Med høj vippetømning op til **2,30 m**

Et overblik over dine fordele:

- ⊕ Mange anvendelsesmuligheder året rundt og i al slags vejr: Vertikalskæring, klipning, bioklip eller opsamling af blade og andet affald
- ⊕ Mulighed for at arbejde i al slags vejr og både i kort og langt græs – ekstremt robust og driftssikker præcisionssnitrotor SmartCut
- ⊕ Præcisionssnitrotoren SmartCut ved v-formet knivplacering – giver forbedret klippe- og opsamlingskvalitet og reduceret støjudvikling
- ⊕ Knivskift uden brug af værktøj – hurtigt og enkelt!
- ⊕ Stort beholdervolumen og findelt afklippet materiale gør det mindre tidskrævende at tømme maskinen
- ⊕ Høj vippetømning på op til 2,3 m – komfortabelt og hurtigt
- ⊕ Til pleje af græsarealer anvendes desuden HorseHopper til opsamling af hestepærer



Mange anvendelsesmuligheder

til **klipning, vertikalskæring, bioklip** og
opsamling af blade og andet affald



FLERE OPLYSNINGER
www.amazone.net/grasshopper

Helårsmaskinen

Højeste ydeevne når som helst





Grasshopper SmartCut GHL-T 1500 med 3-punktsophæng



Grasshopper SmartCut GHS Drive 1800 med trækstang

Anvendelsesområder året rundt:

- ✓ Klipning
- ✓ Vertikalskæring
- ✓ Bioklip
- ✓ Opsamling af blade, hestepærer og andet affald


Fleksibel og alsidig

Uanset om græsset er kort eller langt, og om betingelserne er fugtige eller tørre, kan du med Grasshopper gå enhver opgave afslappet i møde uafhængigt af årstiden.

Fremragende klipperesultat

I sammenligning med rotorklippere og cylinderklippere kan Grasshopper i sin egenskab af finslagleklipper teknisk betinget også arbejde meget driftssikkert ved markant

større klippehøjder. Både i kort og i langt græs leverer Grasshopper et fremragende klipperesultat.

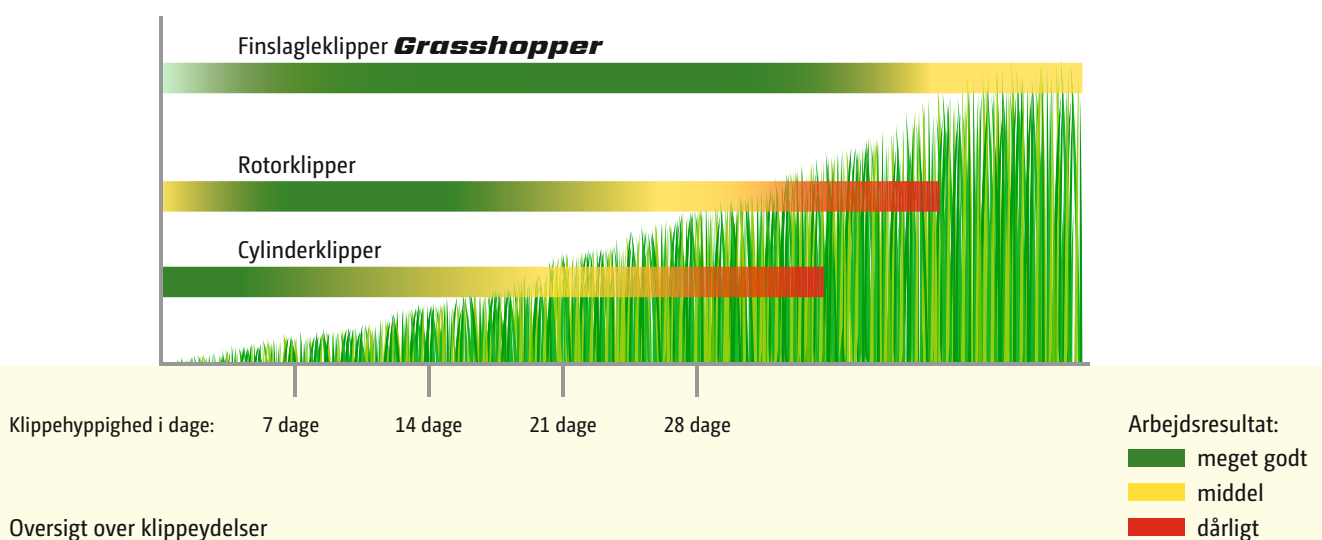

Klipning og bioklip-funktion

Særdeles effektiv klipning, uanset om der er tale om fugtigt eller tørt, kort eller langt græs!



Klippe- og vertikalskæresystemet fra AMAZONE

Grasshopper leverer en helstøbt arbejdsindsats under stort set alle vejr- og vegetationsforhold. Det velkendte og gennemprøvede AMAZONE klippe- og vertikalskæresystem er en garant for velplejede grønne områder. Arbejdet kan begynde tidligt om morgenen, når græsset er dugvådt, og ikke kun når solen skinner. Det påvirker stort set ikke Grasshopper, om græsset er vådt, eller om det er specielt

højt eller tæt – den leverer bare førsteklasses resultater. Den store rotor og dens modstandsdygtighed over for fremmedlegemer gør maskinen til det ideelle redskab – også til omfattende pleje af grønne arealer.

Kombinationen af roterbare klippekni og knive med slebne vinger sikrer et enestående forhold mellem lav slitage og god klippe- og opsamlingskvalitet. Græsset findeles af knivene. Det forkorter komposteringstiden.




✓ Enkel omstilling til bioklip uden ombygning

Første gang Grasshopper kører over arealet uden opsamling, kan der komme frø og næringsstoffer ned i jorden. Næste gang nogle uger senere kan materialet videreforarbejdes, og jorden kan tilføres flere vigtige næringsstoffer og beriges.




Grasshopper forener fordelene ved alle former for klippearbejde

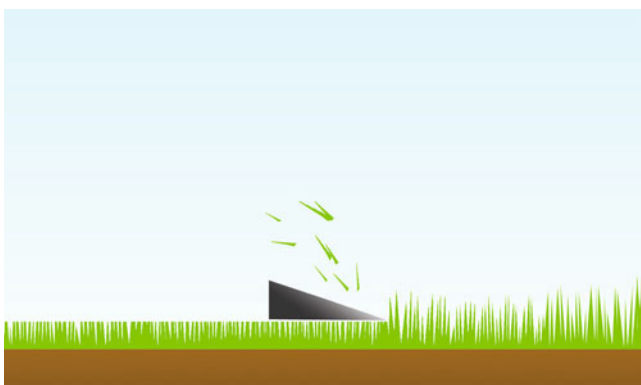

Klipning

består i at afskære græshalm ved hjælp af et snitteredskab. Formålet er her at begrænse væksten. Denne arbejdsgang skal derfor gennemføres med jævne mellemrum.

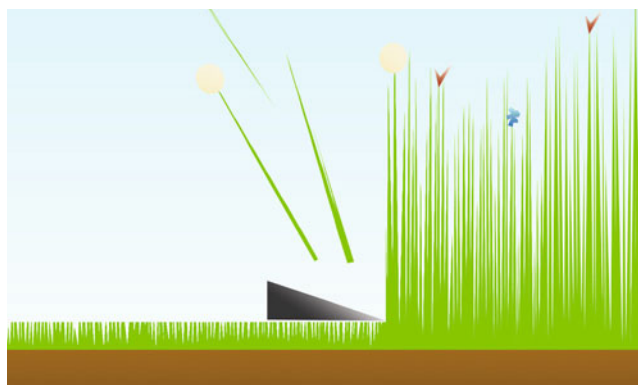

Afskæring

er den arbejdsgang, hvor man afskærer en plante helt nede ved roden ved hjælp af et snitteredskab. Der kræves en ekstra arbejdsgang for at forbehandle og videreforarbejde materialet.

Klipning og snitning

AMAZONE Grasshopper skærer planterne af ved roden og hakker materialet flere gange, før det opsamles eller falder ned på jorden igen. Redskabet forbinder således fordelene ved klippe- og afskæringssystemerne i en og samme maskine. AMAZONE Grasshopper er i stand til at tilpasse sig de aktuelle forhold ved pleje af grønne arealer.




Vertikalskæring

Berigelsen for din plænepleje





Plænefilt og mos kvæler plænen

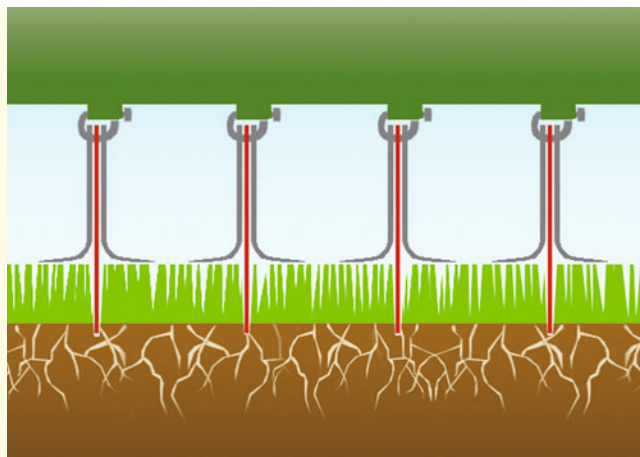

Kombinationen af H60-slebne vingeknive og vertikalskærerknive gendanner plænen og efterlader et rent resultat

Hvorfor bør man vertikalskære?

Plænenes naturlige vækst kan blive hæmmet ved dannelse af et lag af græsfil. Korte klippeintervaller uden opsamling, utilstrækkelig forrådnelse af løv og materialerester samt dannelse af mos kan kvæle plænen, da det forhindrer, at der kommer vand, næringsstoffer og luft ned i jorden og ned til rødderne.

AMAZONE Grasshopper befrier din plæne for græsfil og samler det op i samme arbejdsgang.

Fjern plænefilt og mos nemt

Jordens struktur kan forbedres og fornyes ved hjælp af problemfri vertikalskæring med AMAZONE Grasshopper. Vertikalskærerknive, som er monteret på rotoren, trænger 1 til 2 mm ned i græstørvene, bryder den øverste jordskorpe, afskærer ukrudtet og udttynder plænenes overflade. Plænefilt rives sammen og samles op, og samtidig vales jorden. Med kombinationen af klippe- og vertikalskærerknive opnås der en særligt god sugevirkning.



Sund jordstruktur takket være problemfri vertikalskæring med AMAZONE Grasshopper



Ombygning til vertikalskæring nemt og hurtigt – uden brug af værktøj

Opsamling

Oprydning bliver ubesværet og effektiv!



- ✓ Optimal opsamling og findeling af blade med knivkombinationen vingekniv lang H77 & vertikalskærekniv





En maskine til alle situationer!

Takket være den fremragende sugevirkning opsamles næsten »alt« (blade, kastanjer, agern osv.). Beholderens volumen udnyttes dermed optimalt. Desuden fremmer løvfindelingen med roterende knive en hurtigere nedbrydning. I begyndelsen af foråret ligger der ofte stadig efterårsløv, og græsset vokser kun langsomt. For at optimere græsvæksten kan man med ekstra monterede vertikalskæreknive opsamle blade og lufte plænen i en arbejdsgang.

Trimmet ydeevne!

Rotorernes høje rotationshastighed sammen med kombinationen af slebne vingeknive og vertikalskæreknive gør Grasshopper til et effektivt opsamlingsværktøj, også under fugtige arbejdsbetingelser. Den robuste præcisionssnitrotor SmartCut er derudover modstandsdygtig over for fremmedlegemer.



HorseHopper

Plejede græsningsarealer og sunde heste!





HorseHopper HH 1500

1,5 m arbejdsbredde, 1.500 l opsamlingskurv

HorseHopper HH 2100 Super

2,1 m arbejdsbredde, 2.100 l opsamlingsbeholder

Bedre arealhygiejne og optimal udnyttelse af græsningsarealer

Det eneste virksomme middel til bedre hygiejne på græsningsarealer er opsamling af hestepærer. Derimod resulterer en overkørsel af græsningsarealer i, at ekskrementer og eventuelle parasitter spredes, hvorved andelen af vækstområder forøges. Med HorseHopper klippes vækstområderne og de meterhøje tidsler rene, og det hele samles op sammen med hestepæerne, så der opnås en intensiv udnyttelse af græsningsarealet.

Fordele ved HorseHopper

- ✓ Opsamling af hestepærer
- ✓ Klipping af vækstområder og tidsler
- ✓ Græsklipning og opsamling
- ✓ Vertikalskæring og opsamling
- ✓ Opsamling af løv

Standardudstyr:

- ✓ Traktor-3-punktsophæng kat. I og II
- ✓ Kort, slebet vingekniv H60 kombineret med vertikalskæreknav
- ✓ Trinløst højdejusterbar støtterulle med afstryger
- ✓ Bioklip-funktion
- ✓ Styrehjul
- ✓ Pendulspjældet og afviserbøjlen bruges til ulykkesbeskyttelse
- ✓ Kardanaksel med friløb
- ✓ Opsamlingsbeholder med hydraulisk tømning i bunden, stenbeskyttelsesplade og luftføringsskappe
- ✓ Niveaumåler



HorseHopper 2100

Præcisionssnitrotor SmartCut

Fremragende klippe- og opsamlingskvalitet



Tværsnit

- ✓ Rotoren med stor diameter danner en luftstrøm, som giver AMAZONE Grasshopper en meget stor opsamlingskapacitet. Rotorens rotationshastighed på 2.650 o/min. sikrer klipning af meget høj kvalitet.



- ✓ Præcisionssnitrotor SmartCut med v-formet knivplacering



Genialt: Græsslåning – vertikalskæring – opsamling – tømning

Den førsteklasses klippe- og opsamlingskvalitet kan Grasshopper takke præcisionssnitrotoren SmartCut for. Det iøjefaldende kendetegn ved præcisionssnitrotoren SmartCut er en speciel, v-formet knivplacering, der giver lavere energiforbrug og mindre støjudvikling. For denne innovation belønnede nyheds-juryen ved demopark 2013 AMAZONE med en sølvmedalje.


Via den høje sugeydelse, som SmartCut-rotoren opnår, kan Grasshopper også bruges til opsamling af allerede klippet græs, løv, kviste, agern, kastanjer osv.

- ❗ »Klippeværket klipper med et rent snit, og transporten af det afklippede materiale ind i den store opsamlingsbeholder via transportsneglen foregår upåklageligt, også under fugtige betingelser.«
(Test i praksis udført af Kommunaltechnik · 07/2013)


Fordelene ved SmartCut-rotoren med den v-formede knivplacering viser sig i sammenligning med den hidtidige rotorteknik, hvor slagleknivene var anbragt rækkevis og i lige linje. Fordi de v-formet placerede knive ikke mere passer slaglisterne samtidig, men med meget korte afstande efter hinanden, transporterer de i højere grad det afklippede materiale mod rotormidten. Derfor opstår der færre lufthvirvler i siden, hvorved opsamlingskvaliteten forbedres yderligere.

Fordele ved præcisionssnitrotoren SmartCut

- ✓ Præcist og rent snit i én arbejdsgang
- ✓ Forbedret opsamlingskvalitet
- ✓ Reduceret støjudvikling
- ✓ Enklere og hurtigere knivskift

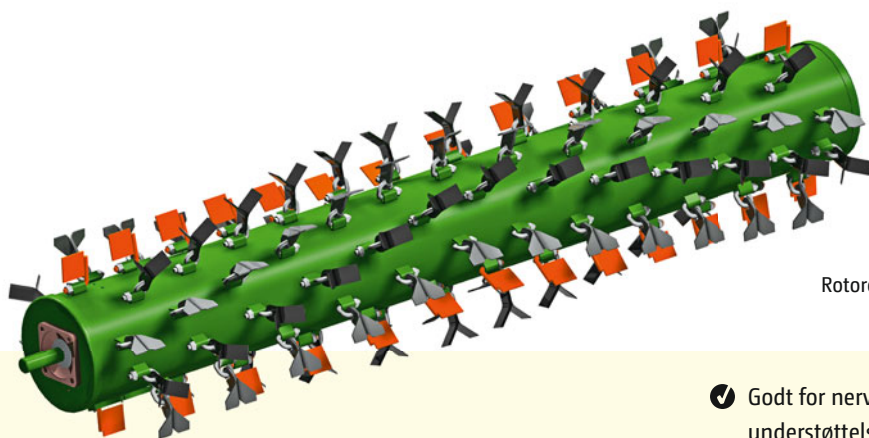

- ✓ AMAZONE-præcisionssnitrotor SmartCut



Rotoren set fra siden

- ✓ Godt for nerver og miljø: Transportsystemet kræver ingen luft-understøttelse og arbejder derfor støjsvagt og i vid udstrækning støvfrit.

Høj vippetømning op til 2,3 m

Til hurtig tømning i container eller anhænger – præcis som du ønsker.





Hydraulisk cylinderspærring til Grasshopper-typer med høj vippetømning



Dæmpere til tømmeklappen

Bekvem tømning

Beholderindholdet kan nemt og hurtigt tømmes af fra traktoren. Afleveringspunktet er forskudt langt bagud, så selv høje containere og anhængere kan fyldes bedst muligt. En hydraulisk cylinderspærring gør det muligt at arbejde uden fare på rotoren eller opsamlingsbeholderen under den løftede beholder.

En yderst komfortabel betjening muliggør elektrohydraulisk styring fra traktorens kabine, og alle hydrauliske funktioner styres ved hjælp af 3 knapper.



Komprimeret afklippet materiale i opsamlingsbeholderen



Med op til 2,3 m er der mulighed for tømning af beholderen i selv højere anhængere eller større containere



Komfortabel betjening af samtlige hydraulikfunktioner muliggør elektrohydraulisk styring af produkttyperne GHD, GHS og GHS Drive (specialudstyr)

Gennemtænkt ned til mindste detalje



- ✓ Niveaumåleren til opsamlingsbeholderen viser niveauet mere nøjagtigt og pålideligt



- ✓ Med støtterullen sikres en ensartet snithøjde og en god jordføring af klippeværket. Valsningen med støtterullen øger plænsens modstandsdygtighed




- ✓ Via luftføringskappen føres luften og støvet bagud (specialudstyr)

- ✓ Enkel, trinløs indstilling af klippehøjde

Standardudstyr:

- ✓ 50 % lang, slebet vingekniv H77, 50 % klippekniv
- ✓ Trinløs højdeindstillelig støtterulle
- ✓ Bioklip-funktion
- ✓ Styrehjul
- ✓ Kardanaksel med friløb
- ✓ Niveaumåler

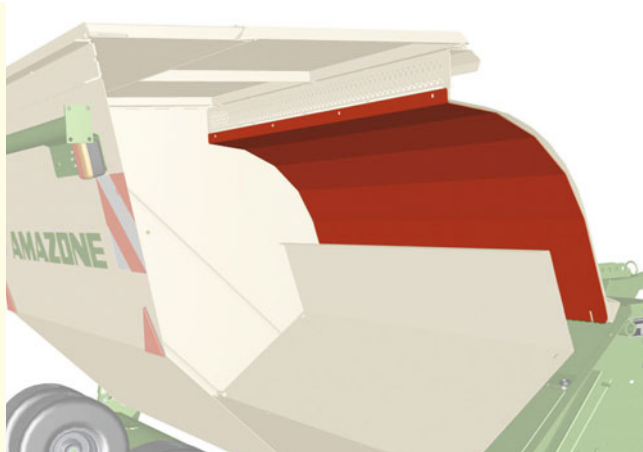

- ✓ Den indvendige stenplade beskytter den forreste kappe mod fremmedlegemer



Til maskiner med trækstang:

- ✓ Trækstang til sammenkobling over kraftoverføringsaksel (standard)
- ✓ Trækstang til sammenkobling under kraftoverføringsaksel på lavt monteret traktorkobling (specialudstyr)



- ✓ Driftstimetælleren registrerer helt nøjagtigt alle tidspunkter, hvor kraftudtagsakslen har været aktiv, og muliggør på denne måde dokumentation af det udførte arbejde (specialudstyr)



- ✓ Takket være den høje mulige transporthastighed er store afstande heller ikke noget problem

- ✓ Vidvinkel-kraftoverføringsaksel



Til maskiner med 3-punktsliftoophæng:

- ✓ Den indstillelige 3-punktsforlængelse får kraftoverføringsakslens vinkel til at passe bedre

Klippeværket

Alsidigt, robust og sikkert



✓ Udskiftning af knive ...



✓ ... uden værktøj, enkelt og hurtigt

Knivudvalg



Klippeknav



Vingeknav lang H77



Vingeknav H60



Vingeknav ekstra lang H88
slebet



Vertikalskæreknav (2
mm eller 3 mm)





Kombination klippeknav &
vertikalskæreknav



Kombination
vingeknav lang H77 &
vertikalskæreknav



Kombination vingeknav
H60 & vertikalskæreknav

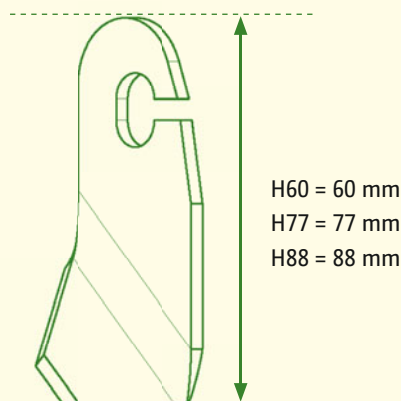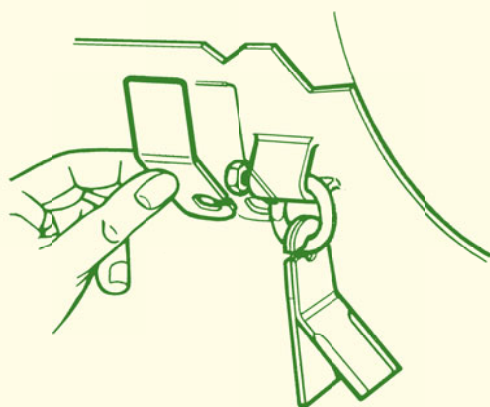

Værktøjsfrit hurtigskiftsystem til knive

Rotorens store diameter forhindrer indvikling af græs. Knivens robuste specialstål sikrer lav slitage. Knivsystemet er modstandsdygtigt over for fremmedlegemer, da alle knive er ophængt separat. Klippeknivene, som er ophængt i pendulfunktion, er fastgjort på særlige hageskruer på rotoren. De kan vendes og udskiftes uden brug af værktøj. I hele arbejdsbredden opnås et snit af høj kvalitet.

Den rigtige kniv til ethvert formål

Takket være den hurtige og enkle adgang til alle de vigtigste komponenter er det let at udføre servicearbejde, så der opnås ekstra lang levetid til minimale omkostninger. Rengørings- og vedligeholdelsesservice udføres let og hurtigt.

Eksempler		50 % klippekniv vendbar + 50 % vingekniv lang H77 slebet	100 % vingekniv lang H77 slebet	100 % vingekniv ekstra lang H88 slebet	100 % vertikalskærekniv	100 % vingekniv H60 slebet og vertikalskærekniv kombineret
Klipning af blomsterenge og økologiske enge (biotop, årlige klippearbejder, brakjord)	Under tørre forhold	● ● ●	● ●			● ● ●
	Under fugtige forhold	● ● ●	● ● ●			● ● ●
Plæneklipning, pleje af parkanlæg	Under tørre forhold	● ● ●	● ●			
	Under fugtige forhold	● ● ●	● ● ●			
Golfbane-, plæne- og sportspladspleje	Under tørre forhold	● ●	● ● ●	● ●		
	Under fugtige forhold	● ●	● ● ●	● ● ●		
Kortklipning og plæneluftning						● ● ●
Pleje af hestefolde						● ● ●
Løvopsamling	Under tørre forhold	● ●	● ●			
	Under fugtige forhold	● ●				
Vertikalskæring og opsamling i én arbejdsgang					● ●	● ● ●
Vertikalskæring golfbaner, sportspladser eller rullegræs					● ●	● ● ●

● ● ● meget godt resultat

● ● godt resultat

Andre kombinationer er mulige



HH	GH	GHL-T
 3-punktsliftofhæng	 3-punktsliftofhæng	 3-punktsliftofhæng
 Bioklipfunktion	 Bioklipfunktion	 Bioklipfunktion
 Arbejdsbredde 1,50 m til 2,10 m	 Arbejdsbredde 1,35 m til 2,10 m	 Arbejdsbredde 1,35 m til 1,50 m
 Trinløs højdeindstilling	 Trinløs højdeindstilling	 Trinløs højdeindstilling
 Opsamlingsfunktion	 Opsamlingsfunktion	 Opsamlingsfunktion
 Opsamlingsbeholder 1.500 l til 2.100 l	 Opsamlingsbeholder 1.350 l til 2.100 l	 Opsamlingsbeholder 1.400 l til 1.550 l
 Bundtømning	 Bundtømning	 Høj vippetømning 1,80 m
 Luftføringskappe	 Luftføringskappe	 Luftføringskappe (Specialudstyr)
 Stenbeskyttelsesplade	 Stenbeskyttelsesplade	 Stenbeskyttelsesplade
 Vingekniv H60 (Standardudstyr)	 Vingekniv H77 (Standardudstyr)	 Vingekniv H77 (Standardudstyr)
		 Svingbare baghjul
		 25 km/t på offentlig vej





GHD	GHS	GHS Drive
 Trækstang	 3-punktsliftoophæng	 Trækstang
 Bioklipfunktion	 Bioklipfunktion	 Bioklipfunktion
 Arbejdsbredde 1,50 m og 1,80 m	 Arbejdsbredde 1,50 m til 2,10 m	 Arbejdsbredde 1,50 m til 2,10 m
 Trinløs højdeindstilling	 Trinløs central højdeindstilling	 Trinløs central højdeindstilling
 Opsamlingsfunktion	 Opsamlingsfunktion	 Opsamlingsfunktion
 Opsamlingsbeholder 1.800 l og 2.200 l	 Opsamlingsbeholder 2.500 l til 3.500 l	 Opsamlingsbeholder 2.500 l til 3.500 l
 Høj vippetømning 1,80 m	 Høj vippetømning 2,10 m	 Høj vippetømning 2,30 m
 Luftføringskappe (Specialudstyr)	 Luftføringskappe (Specialudstyr)	 Luftføringskappe (Specialudstyr)
 Stenbeskyttelsesplade	 Stenbeskyttelsesplade	 Stenbeskyttelsesplade
 Vingekniv H77 (Standardudstyr)	 Vingekniv H77 (Standardudstyr)	 Vingekniv H77 (Standardudstyr)
 Dobbeltbaghjul	 Svingbare baghjul	 Dobbeltbaghjul
 25 km/t på offentlig vej	 25 km/t på offentlig vej	 Op til 40 km/t på offentlig vej*
 Elektrohydraulisk styring (specialudstyr)	 Elektrohydraulisk styring (specialudstyr)	 Elektrohydraulisk styring (specialudstyr)

* Vær opmærksom på de nationale færdselsregler!

AMAZONE Service – altid i nærheden af dig

Din tilfredshed er vores drivkraft



Vores kunders tilfredshed er det vigtigste mål


Med det for øje satser vi på vores vidtstrakte net af kompetente, engagerede salgspartnere. De hjælper også landbrug og maskinstationer, der har spørgsmål om service. Gennem løbende kurser sikres det, at vores salgspartnere og serviceteknikere altid har indgående kendskab til den nyeste teknik.

Salgspartnere har selvfølgelig også det stærke AMAZONE serviceteam i baghånden.

Vi tilbyder dig en førsteklasses reservedelsservice

Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er reservedelslageret i Tecklenburg-Leeden. Det sørger for en optimal tilgængelighed af reservedele, herunder også til ældre maskiner.

Dele, der er på lager i reservedelscenteret i Tecklenburg-Leeden, og som frem til kl. 17 bestilles som dagsordre, sendes fra lageret samme dag. 42.000 forskellige reserve- og sliddele plukkes og lagerføres i vores moderne lagersystem. Dagligt sendes der op til 1.000 ordrer til vores kunder.

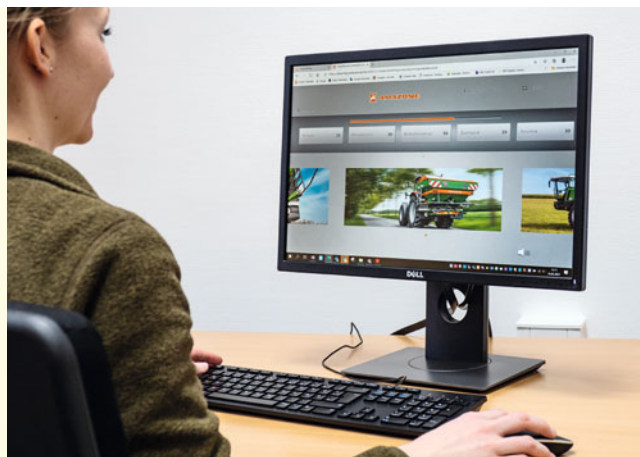

Vælg hellere originalen med det samme

Dine maskiner udsættes for ekstreme belastninger! Kvaliteten af AMAZONE's reserve- og sliddele giver dig den pålidelighed og driftssikkerhed, som du skal bruge for at opnå en effektiv jordbearbejdning, en præcis udsåning, en professionel gødsning og en god plantebeskyttelse.

Kun originale reserve- og sliddele er afstemt præcist til AMAZONE maskinerne, når det gælder funktion og holdbarhed. Det garanterer et optimalt arbejdsresultat. Originaldele til rimelige priser betaler sig i det lange løb.

Vælg derfor originaldele!

Fordelene ved de originale reserve- og sliddele

- ✓ Kvalitet og driftssikkerhed
- ✓ Innovation og høj ydeevne
- ✓ Tilgængelige med det samme
- ✓ Høj gensalgsværdi på brugte maskiner


SmartLearning – den interaktive førerundervisning som app eller på pc

Med »SmartLearning« som app til din smartphone, online eller i download-version til pc byder AMAZONE på en meget nyttig funktion, der gør det lettere for dig at arbejde effektivt med vores maskiner og terminaler.

»SmartLearning« er en interaktiv førerundervisning, som giver mulighed for, at brugerne kan sætte sig ind i maskinen og dens betjening, allerede før den første indsats i praksis. Men også øvede førere kan her opfriske deres kundskaber, så de kan udnytte maskinernes ydelsespotentiale endnu bedre.

På vores hjemmeside som online-version eller til download:
www.amazone.net/smartlearning

Eller som app på din smartphone:

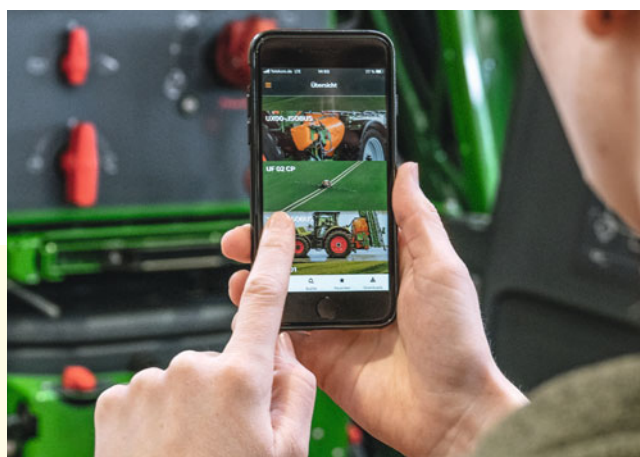



Tekniske data for Grasshopper/HorseHopper

Model	Arbejds- bredde (m)	Traktormontering			Opsam- lingsbe- holder (l)	Egen- vægt (kg)	Tilladt totalvægt *	Mål L x B x H (m)
		Anbefalet traktorydeevne (HK)		Kategori				
		Min.	Maks.					
GH 1350	1,35	30	60	Kat. I N, I	1.350	570	910	1,80 x 1,75 x 1,48
GH 1500/HH 1500	1,50	40	80	Kat. I, II	1.500	600	970	1,80 x 1,90 x 1,48
GH 1800/HH 1800	1,80	50	100	Kat. I, II	1.800	660	1.110	1,80 x 2,20 x 1,48
GH 1800 Super/HH 1800 Super	1,80	60	120	Kat. I, II	1.800	690	1.140	1,80 x 2,20 x 1,48
GH 2100 Super/HH 2100 Super	2,10	70	130	Kat. I, II	2.100	760	1.290	1,80 x 2,50 x 1,48

Med beholdertømning i bunden

GHL-T 1350	1,35	30	60	Kat. I N, I	1.400	750	1,94 x 1,75 x 1,58
GHL-T 1500	1,50	40	80	Kat. I, II	1.550	780	1,94 x 1,90 x 1,58

Tømmehøjde ca. 1,80 m

GHD 1500	1,50	40	80	–	1.800	900	3,30 x 1,90 x 1,58
GHD 1800	1,80	50	100	–	2.200	950	3,30 x 2,20 x 1,58

Tømmehøjde ca. 2,10 m

GHS 1500	1,50	50	100	Kat. I, II	2.500	970	2,60 x 1,90 x 1,65
GHS 1800	1,80	60	120	Kat. I, II	3.000	1.000	2,60 x 2,20 x 1,65
GHS 2100	2,10	70	130	Kat. I, II	3.500	1.040	2,60 x 2,50 x 1,65

Tømmehøjde ca. 2,20 m

GHS Drive 1500	1,50	50	100	–	2.500	1.030	3,55 x 1,90 x 1,70
GHS Drive 1800	1,80	60	120	–	3.000	1.130	3,55 x 2,20 x 1,70
GHS Drive 2100	2,10	70	130	–	3.500	1.240	3,55 x 2,50 x 1,70

Tømmehøjde ca. 2,30 m

* Værdi, der skal anvendes til kontrollen af traktorens løftekraft og tilladte totalvægt (ophængte redskaber) og traktorens tilladte totalvægt i køreklar stand (bugserede redskaber).



Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Man skal kontrollere de tilladte akselbelastninger og totalvægten på traktoren. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



AMAZONE S.A. Forbach

B.P. 90106 - 17, rue de la Verrerie - F-57602 Forbach Cedex

Tel: +33 (0)3 87 84 65 70 - Fax: +33 (0)3 87 84 65 71 - www.amazone.fr - forbach@amazone.fr

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Hovedvejen 20 - 6780 Skærbæk - Tel: +45 7475 3112 - Fax: +45 7475 3248

www.bronsgroup.com - E-mail: brons@bronsgroup.com