




AMAZONE

ZA-X függesztett műtrágyaszóró

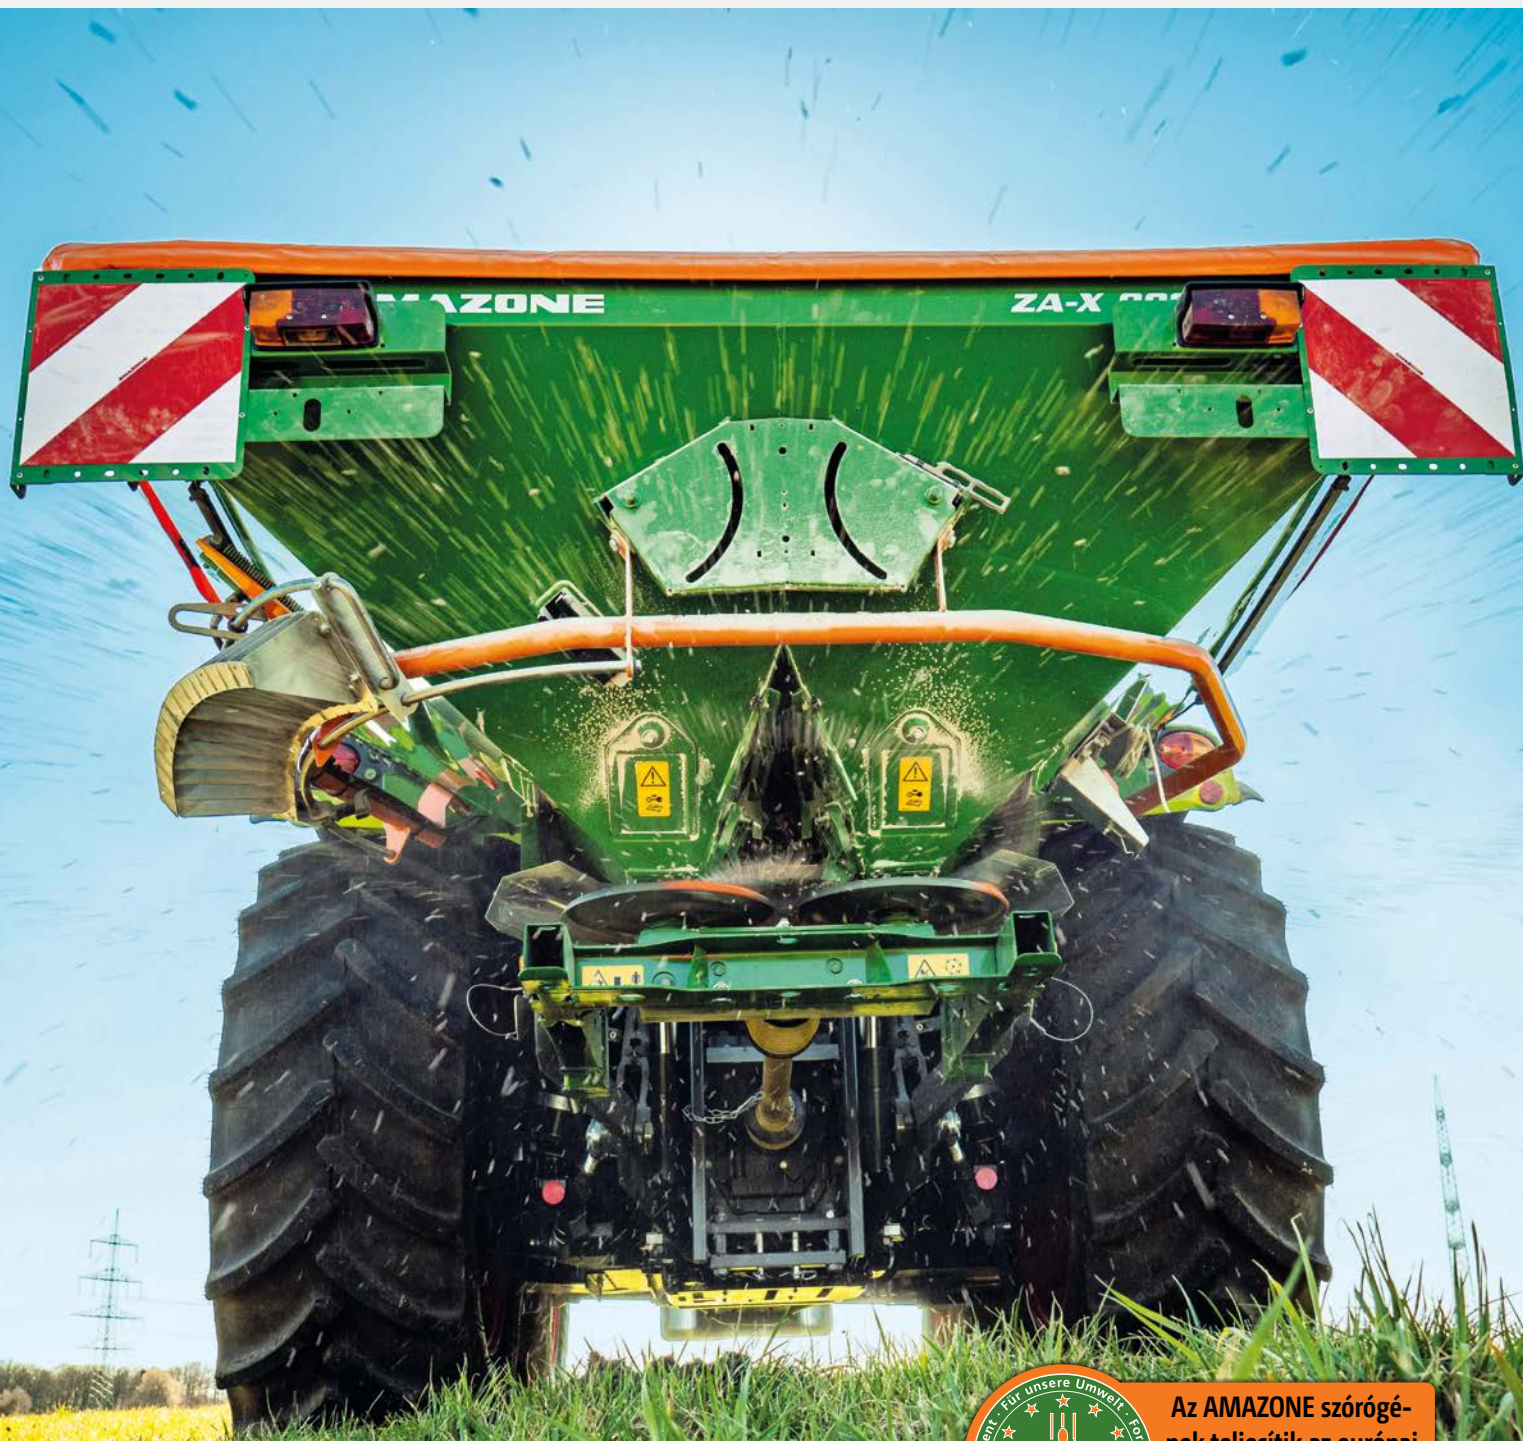

Az AMAZONE szórógépek teljesítik az európai környezetvédelmi szabvány követelményeit

ZA-X függesztett műtrágyaszóró



10 m - 18 m



500 l - 1 750 l



2 szakasz



Mechanikus

Az előnyök gyors áttekintése:

- ⊕ Dupla garat optimalizált tartályformával a működés állandó ellenőrzése és a nagyobb pontosság érdekében
- ⊕ Az apró lyukú betöltőrácok megakadályozzák a szórás közbeni üzemzavarokat, és a gép tisztításához egyszerűen felhajthatók és rögzíthetők
- ⊕ Teljes mértékben nemesacélból gyártott szórórendszer
- ⊕ Komfort és biztonság a szórásmennyiség és a munkaszélesség egyszerű és jól hozzáférhető beállítása következtében
- ⊕ Kettős tolózár-rendszer a mennyiség optimális beállításához és a gyors nyitási-zárási művelethez
- ⊕ Sorszóró berendezés különleges kultúrák optimális műtrágyázásához

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.amazone.hu/za-x



TERMÉKFILM
Tudjon meg többet

Sokféle műtrágyaszóró, egy család

Az AMAZONE mindig a megfelelő műtrágyaszórót kínálja!

Típus	ZA-XW 503	ZA-X 603	ZA-X 903	ZA-X 1403
Munkaszélesség (m)	10 – 18			
Tartálytérfogat (l)	500 – 700 (1000 kg hasznos terhelésig)	600 – 850 (1000 kg hasznos terhelésig)	800 – 1700 (1800 kg hasznos terhelésig)	1000 – 1750 (1800 kg hasznos terhelésig)
Magasítás	1 x S 200	1 x S 250	1 x S 350 vagy 1 x L 800	1 x S 350

Maximális munkaszélesség OmniaSet szórótárcsával

KAS	káli	granulált karbamid
18 m	18 m	18 m



ZA-XW 503



ZA-X 903 Easy



Dupla garat

Dupla garat, ami automatikus ellenőrzést jelent. Amennyiben az egyik oldal gyorsabban kiürül, mint a másik, azonnal ellenőrizhető, hogy egy idegen test okozta-e a nyílás eldugulását, vagy hogy az állítókarok nem egyformán fekszenek fel az ütközőkön. A dupla garat révén optimális meredekségű tartályfalak érhetők el. Ezek garantálják – az egy garatsúcsos tartályokkal szemben – a műtrágya rendkívül egyenletes áramlását még lejtős területen való haladáskor és nagyon kevés visszamaradó mennyiség esetén is.

A magasítók

Gyorsan felszerelhető és kiegészíthető tartálytérfogat



✓ S 350 magasító – keskeny



✓ L 800 magasító – széles

S magasító – A keskeny kivitel

Az S 200, S 250 és S 350 keskeny magasítókkal nem nő a gép szállítási szélessége. Nem okoz problémát a feltöltés sem billentéssel, sem közvetlenül Big-Bag zsákokból.

L magasító – A széles kivitel

A nagy, 2,48 m feltöltési szélesség kellő biztonságot nyújt széles kanalakkal történő feltöltés esetén. Különösen a nagy, ipari rakodókanalak esetén ajánlott a széles, L típusú magasító használata.



Az ipari rakodólapáttal történő feltöltés széles magasító nélkül is lehetséges

Mindig a megfelelő beállítás

egyszerű – megbízható – pontos




A szórási mennyiség szerszám nélkül állítható

A nagyon terjedelmes szórási táblázatok segítségével választható meg előre a szórásmennyiség és a munkaszélesség. A nagyra méretezett skálák segítenek Önnek a szórásmennyiség adagoló tolózárak segítségével történő pontos beállításában. A beállítást a gép hátulján vagy elektronikusan, az EasySet 2 kezelőterminálról lehet elvégezni.



OmniaSet szórótárcsák a legnagyobb pontosságért

Az OmniaSet szórótárcsák elfordítható szórólapátokkal vannak felszerelve, amelyek különösen precíz és megbízható szórásképről gondoskodnak. A szórólapátok a gépkezelő látókörében elhelyezkedő, jól leolvasható skála segítségével valóban egyszerűen, szerszám használata nélkül, pontosan beállíthatók. Az AMAZONE cég széles körű szórási táblázatokat nyújt Önnek minden műtrágyafajta, vetőmag és csigaölő szer részére. Az OmniaSet szórótárcsák teljes mértékben nemesacélból készülnek és egyszerűen szerelhetők.

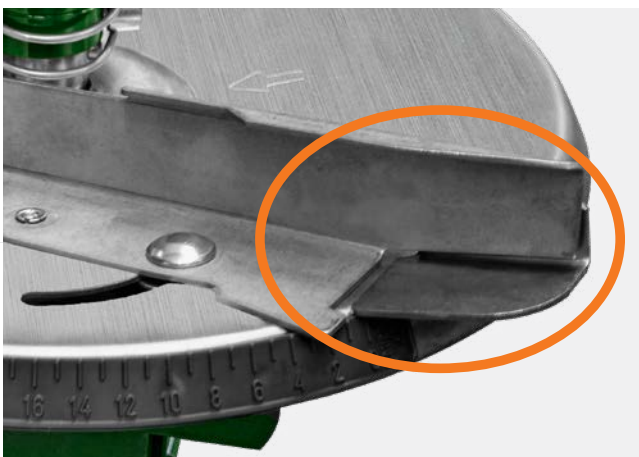

Felhajtható szórólapátok a szériefelszereltség részeként

A minőségi gabonatermesztés érdekében előnyös a késői fejtrágyázás. AMAZONE szórótárcsák esetén ez az eljárás nagyon könnyen lehetséges a szórólapátokon a lapáttoldatok felhajtatásával.

Felszereltség

Felhasználóbarát minden porcikájában

Görgős szállító- és letámasztóegység

Egy praktikus extrafelszereltség: A masszív görgős szállító- és letámasztóegység megkönnyíti a műtrágyaszóró fel- és lekapcsolását, valamint manőverezését az udvaron. A felhelyezhető görgők gyorsan levehetők.



Idegen testek ellen védő rács

A betöltőrács megakadályozza idegen testek (kövek, sár, stb.) bejutását, amikor az ömlesztve tárolt műtrágyát pl. homlokrakodóval töltik a gépbe. A kövek, talajrögök így különválaszthatók. Az ZA-X 903 és 1403 típusoknál a rács felhajtható míg kisebb gépeknél csavarozott kialakítású.



Felhajtható takaróponyva

A takaróponyva feltöltés előtt egyszerűen felhajtható. A műtrágyaszóró így könnyedén feltölthető. Feltöltés után a

felhajtható takaróponyva visszazárható. Így a műtrágyaszórás rossz időjárási viszonyok esetén is folytatható.



Aktív környezetvédelem

Mezsgyeszórás (hozamorientált beállítás)

A határos terület egy mezőgazdaságilag művelt terület. Itt megengedhető, hogy csekély mennyiségű műtrágya átkerüljön a táblahatáron túlra. A teljes szükséges mennyiség kiszórásra kerül egészen a tábla határáig.

Határszórás (környezetorientált beállítás)

A határos terület közút vagy kerékpárút, és nem kerülhet műtrágya a táblahatáron túlra. Ehhez a dobási távolság a mennyiség szabályozóval kombinálva kiigazításra kerül.





Árokszórás (környezetorientált beállítás)

Ha közvetlenül a tábla határán felszíni víz található, akkor a műtrágyázás során a műtrágyázással kapcsolatos rendelet értelmében bizonyos meghatározott távolságot kell betartani a víztől. Ehhez a dobási távolság a mennyiség szabályozóval kombinálva további csökkentésre kerül.

Határszórás szóróhatároló ernyővel

Amennyiben az első művelőút a tábla szélén található, a határszórás (hozam-orientált beállítás) a szórótárcsák működési tartományának féloldali kikapcsolásával lehet megvalósítani. Nem kerül műtrágya a táblahatáron túlra, a tábla belső részein a műtrágyázás optimális marad.

- ✓ A gazdaságos, és különösen az ökológiailag átgondolt műtrágyázás felelősségteljes kereskedelmi tevékenységet igényel. Környezetbarát műtrágyaszórás a tábla szélén a környezetvédelemmel kapcsolatos új irányelvek szerinti modern szóróhatároló rendszerek nélkül nem lehetséges.

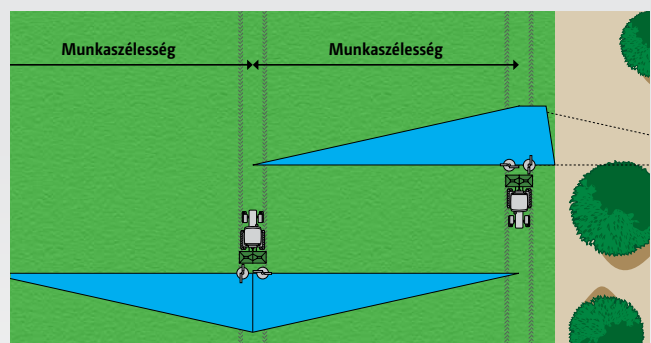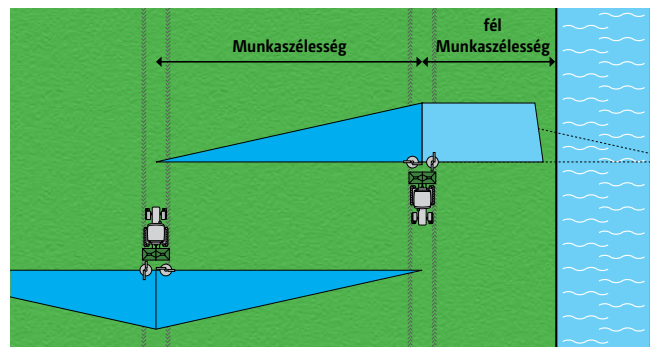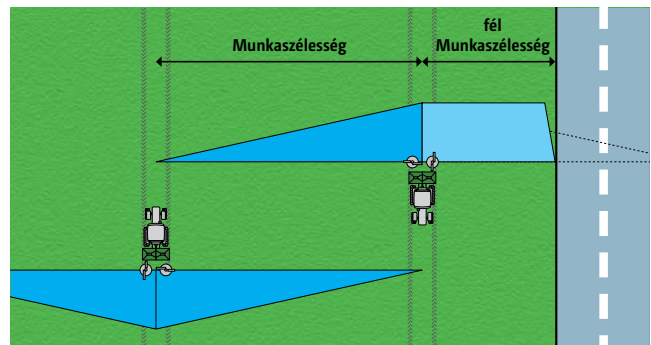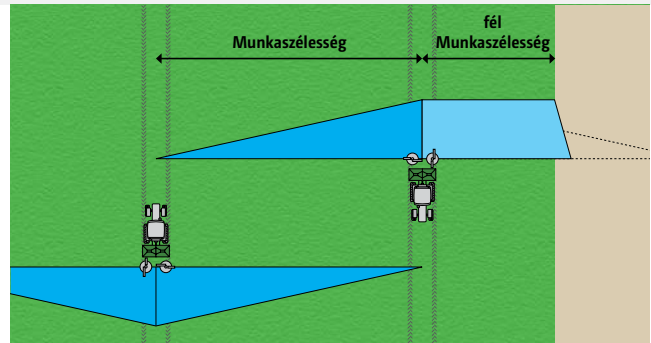

Szóráshatárolók

Az AMAZONE szóráshatárolóival a műtrágyázással kapcsolatos aktuális rendelet összes követelménye messzemenően teljesíthető.

TeleQuick lapát

A szériafelszereltséghez tartozó Tele-Quick szórólapátok határ- és árokszóráshoz (ZA-XW 502 esetében opciós tétel) szerszám nélkül felszerelhetők a normál hosszúságú szórólapátok helyett. Gyorsabb és egyszerűbb már nem is lehetne!



AMAZONE Limiter szóráshatároló, bal

A Limiter szóráshatároló a ZA-X gép bal oldalára szerelhető fel. A teljes egészében nemesacélból készült Limiter szóráshatároló egyszerűen behajtható a szórótárcsák működési tartományba. A lamellás egység ekkor a műtrágyaáram egy részét irányváltoztatásra kényszeríti. Így optimális eredmények érhetők el mezsgye-, határ- és árokszórásnál.



Mezsgyeszóró ernyő, baloldalt

Az egyoldali, kézi kapcsolású mezsgyeszóró ernyő egy kedvező árfekvésű megoldás, hogy a menetirányban nézve bal oldali mezsgyeszórást végezzen.



AMAZONE Limiter

Kényelmes határszórás – megállás és kiszállás nélkül



— Normál szórás — Határszórás



A Limiter kikapcsolva vagy szállítási helyzetben



Limiter szóráshatároló munkahelyzetben

Határ- és mezsgyeszórás a tökéletesség jegyében



A Limiter egy modern szóráshatároló rendszer, amelyet akkor használnak, ha az első művelőút a műtrágyaszóró fél munkaszélességébe esik. Ez szolgál mezsgye-, határ- és árokszóráshoz.

A Limiter szóráshatároló alkalmazásánál döntő előnyt jelent, hogy nem kell megállni, nem kell a munkavégzést megszakítani, és nem kell a traktorból kiszállni.

Határ- és árokszórásnál az EasySet 2 kezelőterminállal csökkenthető a mennyiség.

A Limiter szóráshatároló nagy elfordulási tartományon belül elmozdítható egy stabil kereten. A műtrágyafajtától függően ezzel állítható be a Limiter szóráshatároló a mezsgye-, határ- vagy árokszóráshoz megkívánt helyzetbe. Az ehhez szükséges pontos adatokat a szórási táblázatban és a gépen elhelyezett öntapadó címkén találja meg. Amennyiben nem használja, úgy a Limiter szóráshatároló egy hidraulikus munkahengerrel kényelmesen felhajtható.

A „Limiter” szóráshatároló működési elve

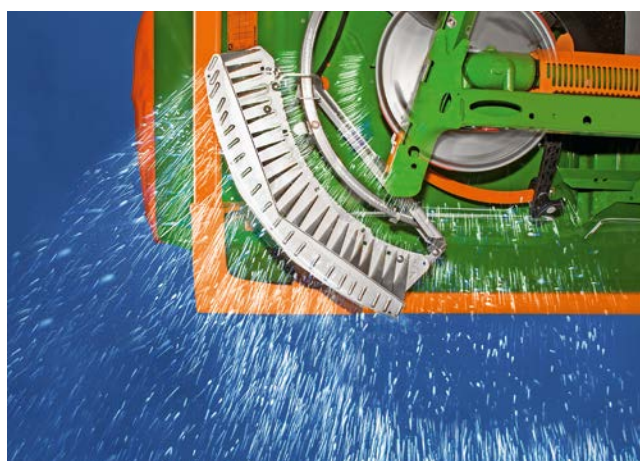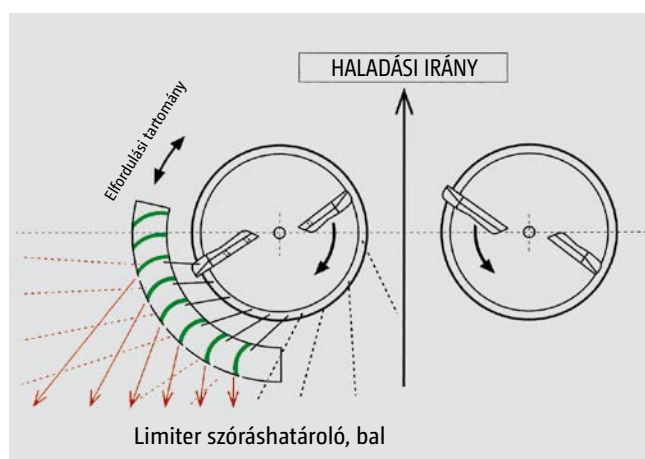

- ✓ A Limiter szóráshatároló a traktor vezetőfülkéjéből hidraulikus távműködtetéssel befordítható a szórótárcsák működési tartományába.

ZA-X

hidraulikus tolózár-működtetéssel

A ZA-X függesztett műtrágyaszóró egyszerű, közvetlen kezelése

A hidraulikus tolózár-működtetéssel ellátott ZA-X függesztett műtrágyaszóró egyszerű lehetőséget nyújt a bal és jobb oldali tolózár közvetlen kezelésére a traktor két, kettős működésű hidraulikus vezérlőegységén keresztül.

A jobb és a bal oldalon található állítókar segítségével pontosan állíthatók a kifolyónyílások alatti adagoló tolózárak.



Előnyei:

- ✔ Független hidraulikus tolózár-működtetés két, kettős működésű vezérlőegységgel
- ✔ Nincs szükség kezelőterminálra
- ✔ A kínálatban szerepel egy egyszerű 3 utas egység is arra az esetre, ha a traktor nem rendelkezne elég csatlakoztatási lehetőséggel.



ZA-X Easy

EasySet 2 gépspecifikus kezelőterminállal

Kényelmes elektromos beállítás és vezérlés

Az EasySet 2 kezelőszámítógép lehetőséget kínál az automatikus mennyiség szabályozásra, változó menetsebességek mellett. A kifolyónyílások méretei a tolózár automatikus beállításával úgy igazodnak, hogy a kiszórási mennyiség mindig azonos maradjon. Csupán egy 12 V-os áramcsatlakozó szükséges a kezelőterminál számára. A sebességjel továbbításához a felhasználó opcionálisan egy X-szenzort (impulzusok számlálása), jelkábelt (a traktorsebesség továbbítása) vagy egy GPS-antennát használhat.

Az elektromos tolózár-működtetéssel kombinálva az EasySet 2 további előnye, hogy különlegesen pontos szabályozást biztosít a kiszórási mennyiségnek. A kívánt kiszórási mennyiséget kilogrammos pontossággal adhatja meg a kezelőterminálon, és a szórási folyamat során kényelmesen növelheti vagy csökkentheti a vezetőfülkéből akár csak az egyik, akár mindkét oldalon. Ez mezsgye-, határ- és árok-szórás esetében is érvényes.

A gépvezérlést a félautomata mennyiségkalibrálás és a visszamaradó mennyiségek leürítésének kényelmes funkciója teszi teljessé.



Előnyei:

- ✔ Lehetőség a haladási sebességtől függő mennyiség szabályozásra
- ✔ Kényelmes elektromos kezelés és a kiszórási mennyiség beállítása a traktorfülkéből
- ✔ Egyszerű kezelőterminál menük nélkül, csak közvetlen funkciógombokkal
- ✔ Integrált hektárszámláló össz-hektárszámlálóval
- ✔ Távvezérelt mennyiségcsökkentés mezsgye-, határ- és árokszórásnál

❗ „Az új műtrágyaszóró legnagyobb erénye kétségtelenül az EasySet 2 kezelőterminál.”

❗ „Csak néhány értékre van szükség ahhoz, hogy a szórót új szóróanyaghoz igazítsuk.”

(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)

❗ „Nincsenek többszintű menük. Ez átláthatóvá teszi a beállítást.”

❗ „Lehetőség van a mennyiség beállítására mindkét oldalon egyszerre, illetve oldalanként külön-külön is. Mindez hosszas magyarázat nélkül is érthető.”

(top agrar - „Szórás egyszerűen kényelmesen” gyakorlati teszt 2021.09.)

Sávos alkalmazás különleges kultúrákban

Sorszóró berendezés a ZA-X és ZA-XW géphez




ZA-X 903 Easy sorszóró berendezéssel, gyümölcsösben

Ideális a különleges kultúrákban történő használatra

Az egyszerűen beállítható kétsoros műtrágyaszóró berendezés gyümölcsösökben és komlóültetvényekben a növény köré adagolja a műtrágyát, a sorok közötti terület kihagyásával pedig jelentős mennyiségű műtrágya megtakarítható.

A rendszer 2 és 6 m közötti sortávolságra állítható. A műtrágyát kb. 1 m széles sávban szórja ki a növényekre.

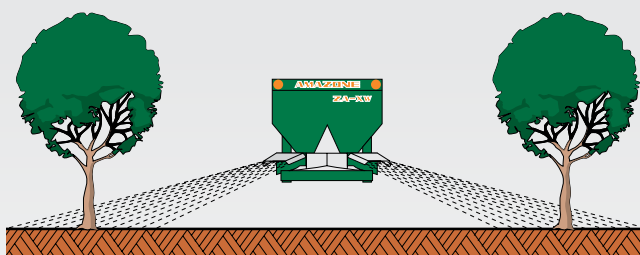

ZA-XW 503 sorszóró berendezéssel



Sorszóró berendezés közvetlenül a szórótárcsák mögött

EasyCheck

az ingyenes mySpreader alkalmazásból



Digitális, mobil ellenőrző-állomás a keresztirányú eloszlás egyszerű optimalizálása érdekében

Az ellenőrzőtálcák helyett – mint a klasszikus mobil ellenőrző állomások esetén – az EasyCheck rendszer már csak 16 könnyű gumiból készült ellenőrzőszőnyegből és az okostelefonokhoz való EasyCheck alkalmazásból áll. Az ellenőrző szőnyeget megfelelő távolságban kell a művelőút mellé kihelyezni. Bezárólag a megfelelő vezetőnyomot megszórják és ezután a szőnyeget a felfogott műtrágyával csak le kell fényképezni a Smartphone-val. Az alkalmazás automatikusan összehasonlítja, hogy a mennyi műtrágyát fogtak fel egyenként a szőnyegek és az egyes sorok eredményeit egymáshoz viszonyítja. Ha az eredmény nem lenne optimális, az alkalmazás megfelelő javításokat javasol a mindenkor műtrágyaszórással kapcsolatban.



Az EasyCheck a mySpreader alkalmazás része

Spreader Application Center

Az AMAZONE műtrágyaszerviz az egész világra kiterjedően szorosan együttműködik a jelentős műtrágyagyártókkal, hogy lehetőség szerint gyorsan az Ön rendelkezésére álljanak a legjobb beállítási értékek. AMAZONE neve világszerte az etalon, ha pontos szórási táblázatokról van szó.



Modern műtrágyaszóró tesztcarnok

Műtrágyaszerviz – Így érhet el bennünket:

A műtrágyaszerviz határokon átnyúlva dolgozik. De nem csak földrajzilag. Végül is mindegy, hogy műtrágyaszórója 1 vagy 50 éves-e, mi mindig kompetensen és megbízhatóan állunk az Ön rendelkezésére.

Internet: www.amazone.hu
 ✉ E-mail: duengeservice@amazone.de
 ☎ Telefon: +49 (0)5405 501-111
 📞 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Az ingyenes **mySpreader alkalmazás** segítségével az AMAZONE műtrágyaszórók optimálisan beállíthatók:





Műszaki adatok

	ZA-XW 503	ZA-X 603	ZA-X 903	ZA-X 1403
Munkaszélesség (m)	10–18 / 2 – 6 sorszóró berendezéssel			
Tartálytérfogó (l)	500	600	900	1 400
– S 200 (l) tartálymagasítóval	700	-	-	-
– S 250 (l) tartálymagasítóval	-	850	-	-
– S 350 (l) tartálymagasítóval	-	-	1 250	1 750
– L 800 tartálymagasítóval (l)	-	-	1 700	-
Hasznos terhelés (kg)	1 000	1 000	1 800	1 800
Betöltési magasság (m)	0,93	0,91	0,97	1,16
– S 200 (l) tartálymagasítóval	1,07	-	-	-
– S 250 (l) tartálymagasítóval	-	1,05	-	-
– S 350 (l) tartálymagasítóval	-	-	1,11	1,30
– L 800 tartálymagasítóval (l)	-	-	1,25	-
Feltöltési szélesség (m)	0,90	1,40	1,89	1,89
– S 200 (l) tartálymagasítóval	0,87	-	-	-
– S 250 (l) tartálymagasítóval	-	1,37	-	-
– S 350 (l) tartálymagasítóval	-	-	1,88	1,88
– L 800 tartálymagasítóval (l)	-	-	2,48	-
Teljes szélesség (m)	1,07	1,50	2,02	2,02
– S 200 (l) tartálymagasítóval	1,07	-	-	-
– S 250 (l) tartálymagasítóval	-	1,55	-	-
– S 350 (l) tartálymagasítóval	-	-	2,07	2,07
– L 800 tartálymagasítóval (l)	-	-	2,65	-
Teljes hossz (m)	1,42	1,42	1,30	1,30
Szórótárcsa-fordulatszám (ford./perc)	540			
Alapgép tömege (kg)	194	212	248	275

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: tamas.kovacs@amazone.hu