




AMAZONE

Σβωλοκόπτης ***KE 02 Rotamix***




Σβωλοκόπτης KE 02 Rotamix



2,5 έως 6 m



4 φορείς μαχαιριών ανά 1 m
πλάτους εργασίας



Έως 400 PS



Έως 10 km/h

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά:

- ⊕ Χαμηλές ανάγκες σε ανυψωτική ισχύ χάρη στην ελαφριά δομή
- ⊕ Απευθείας μετάδοση ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο σασμάν DirectDrive
- ⊕ Στιβαρή κατασκευαστή, επειδή οι φορείς των μαχαιριών και ο άξονας είναι από μασίφ σφυρηλάτηση
- ⊕ Καλή ισοπέδωση από τους 4 φορείς μαχαιριών ανά m πλάτους εργασίας – Σύστημα Rotamix
- ⊕ Μικρό κατασκευαστικό μήκος χάρη στη μικρή διάμετρο του φορέα μαχαιριών
- ⊕ Με σύστημα Quick+Safe – εγκεκριμένο σύστημα γρήγορης αλλαγής μαχαιριών και ενσωματωμένη ασφάλεια υπερφόρτωσης
- ⊕ Άνετη ρύθμιση με εργαλείο χειρισμού γενικής χρήσης
- ⊕ 3 μέτρα πλάτος μεταφοράς ακόμα και στο πλάτος εργασίας 6 μέτρων χάρη στο αναδιπλούμενο πλαίσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.amazone.net/ke02



ΦΙΛΜ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΕ 02
Δείτε περισσότερα



ΦΙΛΜ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΕ 02-2
Δείτε περισσότερα

Ανακαλύψτε τις δυνατότητές σας

Πάντα το μηχάνημα που ταιριάζει

Χάρη στους διάφορους τύπους του σβωλοκόπτη KE 02 Rotamix, η AMAZONE προσφέρει αξιόπιστα μηχανήματα ακριβώς για την εργασία που χρειάζεται. Σε συνδυασμό με σπαρτική μηχανή ή και αυτόνομα, τα συστήματα κατεργασίας εδάφους χαρακτηρίζονται από την απροβλημάτιστη αξιοπιστία και ποιότητά τους.

Για την επιλογή του κυλίνδρου διατίθενται διάφοροι τύποι, έτσι ώστε όλη η μονάδα κατεργασίας εδάφους να μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες.

KE 02-150 Rotamix

Τύπος	Έγκριση ισχύος (PS)	Πλάτος εργασίας (m)	QuickLink
KE 2502-150	έως 150	2,5	✓
KE 3002-150	έως 150	3	✓

KE 02-240 Rotamix

Τύπος	Έγκριση ισχύος (PS)	Πλάτος εργασίας (m)	QuickLink
KE 3002-240	έως 240	3	✓
KE 4002-240	έως 240	4	✓

KE 02-190 Rotamix

Τύπος	Έγκριση ισχύος (PS)	Πλάτος εργασίας (m)	QuickLink
KE 3002-190	έως 190	3	✓
KE 3502-190	έως 190	3,5	✓
KE 4002-190	έως 190	4	✓

KE 02-2-400 Rotamix

Τύπος	Έγκριση ισχύος (PS)	Πλάτος εργασίας (m)	QuickLink
KE 6002-2-400	έως 400	6	-

Σβωλοκόπτης KE 3002-150





Σβωλοκόπτης ΚΕ 3002-190



Σβωλοκόπτης ΚΕ 3002-240



Σβωλοκόπτης ΚΕ 6002-400,
δεν είναι εφικτός κανένας συνδυασμός με σπαρτική

Rotamix και σύστημα Quick+Safe

Ο βέλτιστος συνδυασμός για τον σβωλοκόπτη σας

Σύστημα Rotamix – Κοντό, κόμπακτ και σταθερό

Το KE 02 διαθέτει 4 φορείς μαχαιριών ανά μέτρο πλάτους εργασίας, στους οποίους κατανέμεται η εισερχόμενη ισχύς. Τα υνιά που είναι σε διάταξη προς τα πίσω δημιουργούν πολύ καλό ψιλοχωμάτισμα και επιπεδώνουν τέλεια την επιφάνεια του εδάφους. Κυρίως στα βαριά εδάφη φαίνονται τα πλεονεκτήματα του νέου KE 02 με Rotamix, καθώς ενδείκνυται ιδιαίτέρως για τη βέλτιστη προετοιμασία της σποροκλίνης μετά την άροση.

Οι 4 φορείς μαχαιριών ανά μέτρο πλάτους εργασίας επιτρέπουν μια μικρότερη διάμετρο στα γρανάζια κίνησης. Αυτό έκανε εφικτή την πολύ κόμπακτ δομή του κυλίνδρου του σβωλοκόπτη.

Το μικρό κατασκευαστικό μήκος του σβωλοκόπτη μειώνει τις καταπονήσεις μόχλευσης προς το τρακτέρ. Κατά τη χρήση σε συνδυασμό με σπαρτική, η προσθετική σπαρτική μηχανή βρίσκεται πολύ κοντά στο τρακτέρ. Οι απαιτήσεις σε ανυψωτική ισχύ είναι μικρότερες σε σχέση με άλλους σβωλοκόπτες, το οποίο επιδρά επίσης θετικά στα μπροστινά αντίβαρα.

KE 3002-240 Rotamix με
12 φορείς μαχαιριών



Quick-System

Σύστημα γρήγορης αλλαγής μαχαιριών

Τα υνιά σπρώχνονται απλώς μέσα στη θήκη του φορέα μαχαιριών και ασφαλίζονται με πείρο. Πιο απλά και γρήγορα δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν βίδες στερέωσης μαχαιριών που να πρέπει να ξανασφιχτούν. Τα σφυρήλατα υνιά από σκληρυμένο ειδικό χάλυβα είναι ελαστικά και ανθεκτικά στη φθορά.

Safe-System

Ενσωματωμένη προστασία από πέτρες


Η ταλαντωτή στερέωση των μαχαιριών επιτρέπει σε αυτά να αποφεύγουν τις πέτρες. Τα μαχαίρια είναι στερεωμένα σταθερά στην υποδοχή που βρίσκεται στο μέσο του φορέα εργαλείων. Αυτή η υποδοχή διευρύνεται προς τα έξω με αποτέλεσμα το οριζόντιο τμήμα του μαχαιριού να μπορεί να περιστρέφεται ταλαντωτά. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απόσβεση ισχυρών κρούσεων όταν η μύτη του μαχαιριού συναντά πέτρες. Αυτή η στερέωση των υνιών δίνει ασφάλεια σε πετρώδη εδάφη.

Μειωτήρας DirectDrive

Ισχυρός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης – Καμία ανακατεύθυνση, απευθείας μετάδοση ισχύος

Ανώτερες κλάσεις ισχύος

Βασικό κομμάτι του νέου ΚΕ 02 είναι ο μειωτήρας DirectDrive, από τον οποίο μεταβιβάζεται υψηλότερη ροή ισχύος απευθείας στα γρανάζια κίνησης των στοβίων σβωλοκόπτη. Όπως και στους σβωλοκόπτες ΚΧ και ΚG, δεν εκτελείται ανακατεύθυνση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πολύ καλή μετάδοση ισχύος με ελάχιστες φθορές. Στο αναδιπλούμενο ΚΕ 02-2, ο μειωτήρας βρίσκεται στις εκάστοτε δύο προεκτάσεις. Ο σβωλοκόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αριθμούς στροφών παρτικόφ 540/750/1.000. Είναι επίσης εφικτή η χρήση αντικαθιστώμενων σετ γραναζιών για άλλους αριθμούς στροφών ταχύτητας. Οι υψηλότεροι αριθμοί στροφών φροντίζουν για το καλύτερο ψιλοχωμάτισμα.

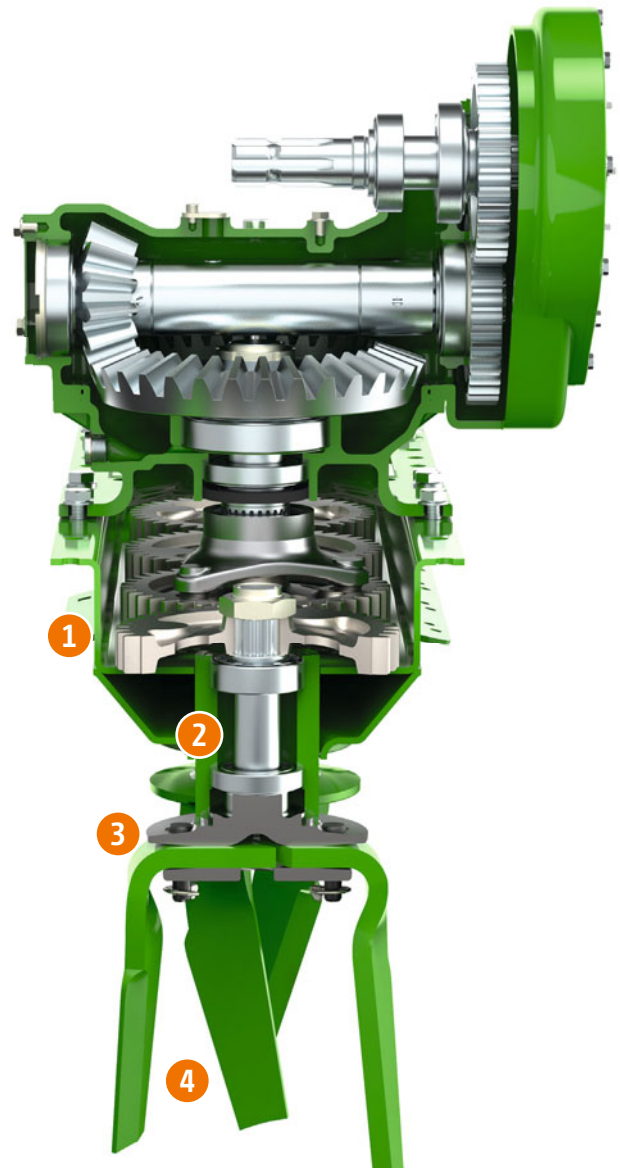

- ① **Κόμπακτ πλαίσιο γραναζιών στιβαρής κατασκευής**
Γρανάζια με μικρή διάμετρο, χαμηλή δομή, ισχυρή διάμετρος άξονα 45 mm, πάχος τοιχωμάτων 6 mm και διπλό δάπεδο σκάφης
- ② **Μονοκόμματοι, σφυρήλατοι φορείς μαχαιριών**
- ③ **Σύστημα Quick+Safe: Σύστημα γρήγορης αλλαγής μαχαιριών και ενσωματωμένη προστασία από πέτρες**
- ④ **Μαχαίρια ΚΕ μήκους 290 mm διατεταγμένα προς τα πίσω**

Η γκάμα κυλίνδρων

Ούτε πολλή ούτε λίγη – Επανασυμπίεση εδάφους σύμφωνα ακριβώς με τις ανάγκες της τοποθεσίας

Σωληνωτός κύλινδρος SW 520 mm Ø

Ο σωληνωτός κύλινδρος SW είναι ένας αξιόπιστος και οικονομικός βασικός κύλινδρος με πολύ χαμηλό βάρος. Η επανασυμπίεση του εδάφους γίνεται εγκάρσια προς την κατεύθυνση της πορείας με καλό ψιλοχωμάτισμα και ανοιχτή επιφανειακή δομή.

- ✓ Επανασυμπίεση εδάφους με επίδραση σε βάθος
- ✓ Πολύ ελαφρύς βασικός κύλινδρος, ιδιαιτέρως κατάλληλος για μικρά τρακτέρ
- ✓ Καλό ψιλοχωμάτισμα και ασφαλής αυτόνομη κίνηση



Οδοντωτός κύλινδρος PW 500/600 mm Ø

Ο οδοντωτός κύλινδρος PW έχει αυτόνομη κίνηση και με τα προεξέχοντα δόντια του, αφήνει πίσω πλήρως καλυπτόμενο, επανασυμπιεσμένο το έδαφος της επιφάνειας. Λόγω των ιδιοτήτων του, ο οδοντωτός κύλινδρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές.

- ✓ Επανασυμπίεση εδάφους σε όλη την επιφάνεια του εδάφους
- ✓ Χωρίς φραξίματα σε κολλώδες έδαφος και σε πολύ άχυρο
- ✓ Σταθερή ξύστρα ανθεκτική στη φθορά μέσω επίστρωσης με καρβίδιο
- ✓ Οι βαθιές ξύστρες προσφέρουν επίπεδη επιφάνεια ακόμα και σε υγρά εδάφη




Συνδυαστικά σπαρτικά συστήματα – Έχετε όλες τις λύσεις από έναν και μόνο κατασκευαστή!

Τραπεζοειδής κύλινδρος TRW 500 mm / 600 mm Ø

Ο τραπεζοειδής κύλινδρος TRW προσφέρει με τους τραπεζοειδείς του δακτυλίους μία επανασυμπύεση του εδάφους σε σειρές. Μέσω ενός καλού νεκρού φορτίου, οι τραπεζοειδείς δακτύλιοι αποτρέπονται από μεγάλη βύθιση σε ελαφρύ έδαφος.


- ✓ Καλή αντοχή
- ✓ Επανασυμπύεση του εδάφους σε σειρές
- ✓ Επαρκές ψιλόχωμα
- ✓ Σταθερή ζύστρα ανθεκτική στη φθορά μέσω επίστρωσης με καρβίδιο

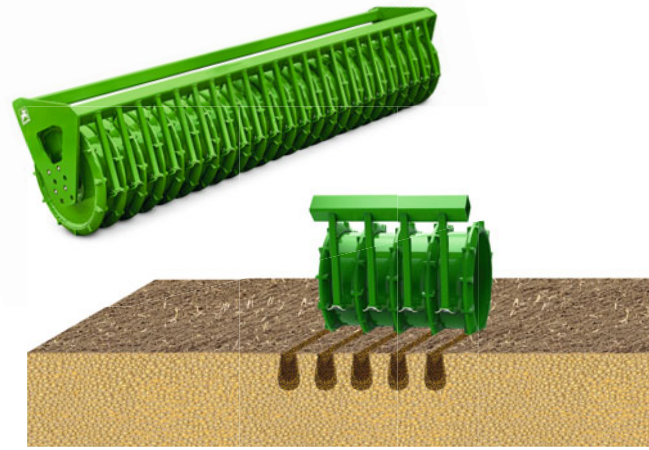

Κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους KW 520 mm / 580 mm Ø

Ο κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους KW χαρακτηρίζεται από ένα εύρος χρήσης. Λόγω του σχεδιασμού του, η επανασυμπύεση του εδάφους σε σειρές διασφαλίζεται σε σχεδόν όλα τα εδάφη και υπό όλες τις συνθήκες. Τα κολλώδη εδάφη, τα πετσίδια και τα φραξίματα δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα!


- ✓ Γενικής χρήσης για όλα τα εδάφη και συνθήκες
- ✓ Επανασυμπύεση του εδάφους σε σειρές
- ✓ Ακόμα και σε βαριά εδάφη παραμένει αρκετό χαλαρό χώμα, ώστε να γίνεται ιδανική κάλυψη του σπόρου
- ✓ Ενδείκνυται καλά σε κάθε καιρό, είτε υγρό είτε στεγνό
- ✓ Ομαλή κίνηση των υνιών χάρη στα μορφοποιημένα αυλάκια σποράς

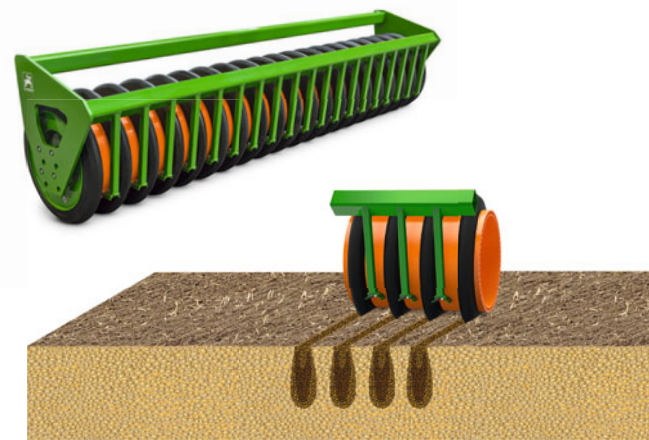

Κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους με προφίλ ελαστικού matrix KWM 600 mm Ø

Ο κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους KWM χάρη στο προφίλ ελαστικού matrix προσφέρει μια ιδιαίτερα καλή αυτόνομη κίνηση. Με το προφίλ ελαστικού matrix, ο κύλινδρος μπορεί να παράγει περισσότερο ψιλόχωμα για τη σποροκλίση.

- ✓ Επανασυμπύεση του εδάφους σε σειρές
- ✓ Προφίλ ελαστικού matrix για καλύτερη αυτόνομη κίνηση
- ✓ Καλύτερο ψιλοχωμάτισμα ακόμα και στις δυσκολότερες συνθήκες
- ✓ Ομαλή κίνηση των υνιών χάρη στα μορφοποιημένα αυλάκια σποράς
- ✓ Ενδείκνυται καλά σε κάθε καιρό, είτε υγρό είτε στεγνό

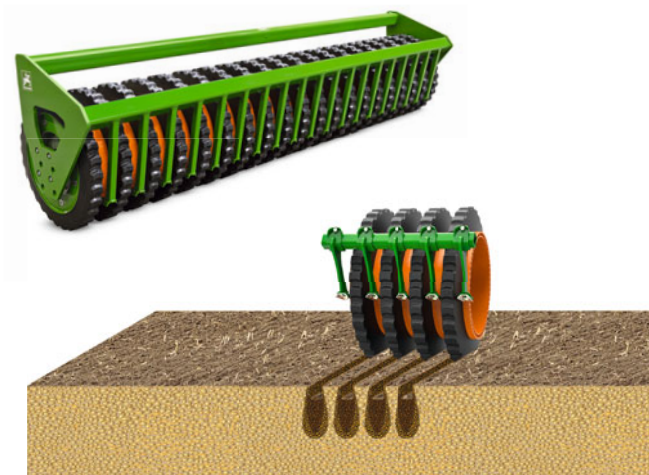

AMAZONE – Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα συνδυαστικά σπαρτικά συστήματα!

Εξοπλισμός για ακρίβεια και άνεση!




Βάση προσάρτησης 3 σημείων με σταθερές υποδοχές κάτω βραχιόνων

Η βάση προσάρτησης των KE 02-150 και KE 02-190 έχει σταθερές υποδοχές κάτω βραχιόνων της κατηγορίας 3N. Τα φέροντα φορτία είναι κάπως μικρότερα από τη βάση προσάρτησης του KE 02-240. Συνεπώς δεν είναι εφικτός ο συνδυασμός με την Centaya Super. Η βάση προσάρτησης μπορεί συνεπώς να συνδυαστεί τέλεια με το γνωστό υδραυλικό σύστημα ανύψωσης Huckepack.

Χειροκίνητη ρύθμιση βάθους εργασίας

Επειδή ο κύλινδρος και η δοκός επιπέδωσης οδηγούνται παράλληλα, το βάθος εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα και ανεξάρτητα. Χάρη στο σύστημα με τρύπες για τις λεπτομερείς ρυθμίσεις, το βάθος εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και χωρίς εργαλεία στην τοποθεσία και στις συνθήκες χρήσης. Η μηχανική ρύθμιση βάθους εργασίας είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους προϊόντων KE 02.

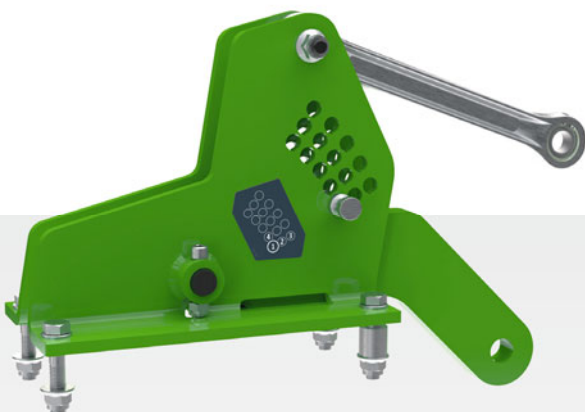

Βάση προσάρτησης 3 σημείων με εκτεινόμενες υποδοχές κάτω βραχιόνων

Χάρη στους εκτεινόμενους κάτω βραχίονες, το KE 02-240 μπορεί να ρυθμίζεται εξατομικευμένα σε κάθε μέγεθος τρακτέρ. Επιπλέον, διευκολύνεται η προσάρτηση υνιών χαλάρωσης της ροδιάς πίσω από τους οπίσθιους τροχούς. Επιπλέον, οι κάτω βραχίονες μπορούν να προσαρμοστούν σε διαστολή KAT. 3 ή KAT. 3N.

Υδραυλική ρύθμιση βάθους εργασίας

Η προαιρετική υδραυλική ρύθμιση βάθους εργασίας για όλους τους άκαμπτους τύπους προϊόντων KE 02 προσφέρει στον οδηγό ακόμα περισσότερη άνεση και δυνατότητες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί με άνεση ο σβωλοκόπτης μέσα από την καμπίνα του τρακτέρ κατά τη διάρκεια της πορείας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της τοποθεσίας και της εφαρμογής. Μια κλίμακα φροντίζει για τον βέλτιστο έλεγχο του βάθους εργασίας.



Υδραυλική ρύθμιση βάθους



- ❗ «Η ράγα επιπέδωσης καθοδηγείται σε βάθος από τον κύλινδρο. Έτσι δεν χρειάζεται πλέον επαναρύθμιση, όταν ο σβολοκόπτης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερο βάθος.»

(«dlz agrarmagazin» Η μηχανολογία συναντά την ηλεκτρονική 01/2017)



- ❗ «Το κάτω μέρος της λαμαρίνας επιτρέπει την άνετη ρύθμισή του ως προς το βάθος. Λύστε τις βίδες και σπρώξτε τη λαμαρίνα στην επιθυμητή θέση, σφίξτε τις βίδες, έτοιμο.»

(«dlz agrarmagazin» Δοκιμή Cataya Super 01/2017)

Δοκός επιπέδωσης

Η δοκός επιπέδωσης ισοσταθμίζει τη ροή του χώματος ανάμεσα στα υνιά και στον κύλινδρο και πιέζει τα εμπόδια προς τα κάτω. Το ύψος της δοκού επιπέδωσης μπορεί να ρυθμιστεί με άνεση από το εργαλείο χειρισμού γενικής χρήσης.

Τα πλεονεκτήματα:

- ✔ Ανεξάρτητη καθοδήγηση ύψους παράλληλα προς τον κύλινδρο
- ✔ Η ενσωματωμένη ασφάλεια υπερφόρτωσης επιτρέπει τη διαφυγή προς τα επάνω
- ✔ Προαιρετικά, μπορεί επίσης να μην υπάρχει δοκός επιπέδωσης

Γραμμοχαράκτες στην κατεργασία εδάφους

Κατά τη χρήση των προαιρετικών γραμμοχαρακτών συνιστάται η προσάρτηση απευθείας στο σύστημα. Επειδή η θέση βρίσκεται εμπρός, δεν βελτιώνεται μόνο το κέντρο βάρους του συστήματος αλλά επιτρέπεται και η αυτόνομη χρήση.

Φωτισμός για οδήγηση στον δρόμο

Χάρη στον προαιρετικό φωτισμό πίσω και εμπρός μέρους για την κίνηση στον δρόμο, οι σβολοκόπτες εκπληρώνουν όλες τις απαιτήσεις ασφαλούς κίνησης μεταφοράς.

Πλευρικά ελάσματα

Τα νέα αναπτυσσόμενα πλαϊνά φτερά καθοδήγησης εδράζονται σε ελατήρια. Χάρη στα όργανα ανάρτησης, τα πλαϊνά φτερά καθοδήγησης μπορούν να ρυθμιστούν από μια επιμήκη σπλή και να αντικατασταθούν εύκολα όταν φθαρούν. Για τη ρύθμιση χρειάζεται μόνο το συνοδευτικό εργαλείο χειρισμού γενικής χρήσης.

Τα πλεονεκτήματα:

- ✔ Άνετη ρύθμιση του βάθους
- ✔ Ο οδηγός που εδράζεται σε ελατήρια επιτρέπει τη διαφυγή προς τα επάνω

Υνιά χαλάρωσης της ροδιάς πίσω από τους οπίσθιους τροχούς τρακτέρ

Τα υνιά χαλάρωσης της ροδιάς χρησιμοποιούνται σε βαριά χώματα και σε μειωμένο βάθος εργασίας, πίσω από τους οπίσθιους τροχούς του τρακτέρ. Η θέση των υνιών πίσω από τους οπίσθιους τροχούς μπορεί να μεταβληθεί οριζόντια ή κάθετα. Η ασφάλεια υπερφόρτωσης προσφέρει σταθερότητα της δύναμης απελευθέρωσης. Ως εργαλεία χαλάρωσης του εδάφους διατίθενται υνιά με στενή μύτη, μύτη σε σχήμα καρδιάς και μύτη με πτερύγια.



Υνιά χαλάρωσης πίσω από τους οπίσθιους τροχούς τρακτέρ

Ο σύστημα ταχείας σύνδεσης QuickLink

Αλλαγή συνδυασμού σε ελάχιστο χρόνο για σταθερές μηχανές



Σβωλοκόπτης ΚΕ 3002-190 με Centaya 3000 Special

Χάρη στο έξυπνο σύστημα ταχείας σύνδεσης QuickLink για όλες τις προσθετικές σπαρτικές μηχανές, η σπαρτική μπορεί να χωριστεί πολύ εύκολα μέσα σε λίγα λεπτά. Τα τρία εύκολα προσβάσιμα σημεία ζεύξης του συστήματος ταχείας σύνδεσης QuickLink, διασφαλίζουν την ασφαλή και γρήγορη σύνδεση και

αποσύνδεση χωρίς εργαλεία. Έτσι το σύστημα επεξεργασίας εδάφους μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ιδανικά για αυτόνομη χρήση. Χάρη στον μηχανισμό κίνησης παρτικόφ μπορούν να συνδυαστούν και σπαρτικές μηχανές με τουρμπίνα.



Συνδυασμός σποράς με Cataya Special, Cataya Super



Συνδυασμός σποράς με Centaya Special, Centaya Super



Συνδυασμός σποράς με Avant 02 με μπροστινή δεξαμενή



Πνευματική σπαρτική μηχανή Precea-A



Σύστημα ταχείας σύνδεσης QuickLink

**Συστήματα κατεργασίας εδάφους**Σβωλοκόπτης **KE 02**Περιστροφικός καλλιεργητής **KX/KG**Πολύδισκο **CombiDisc****Κύλινδροι**Οδοντωτός κύλινδρος **PW**Τραπεζοειδής κύλινδρος **TRW**Κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους **KW**Κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίους **KWM**
με προφίλ ελαστικού matrix**Σπαρτικές μηχανές**Μηχανική προσθετική σπαρτική μηχανή **Cataya**Πνευματική προσθετική σπαρτική μηχανή **Centaya**Πνευματική προσθετική σπαρτική μηχανή **Avant 02**Πνευματική σπαρτική μηχανή **Precea-A**

Επίσης, η προσθετική σπαρτική μηχανή AD και η προσαρτημένη σπαρτική μηχανή D9 μπορούν να συνδεθούν μέσω μιας άλλης διεπαφής ή μέσω του συστήματος Huckerack πολύ εύκολα, γρήγορα και χωρίς εργαλεία στα διάφορα συστήματα κατεργασίας εδάφους της AMAZONE.

Συνδυαστικό σπαρτικό
σύστημα ADΠροσαρτημένη σπαρτική
μηχανή D9

Σβωλοκόπτης KE 6002-2 Rotamix

Αναδίπλωση 6 m για αυτόνομη χρήση



Το KE 6002-2-400 Rotamix είναι εγκεκριμένο για κατηγορίες τρακτέρ έως και 400 PS και ενδείκνυται ιδιαίτερως από την πολύ υψηλή απόδοση και το πολύ καλό ψιλοχωμάτισμα του εδάφους

Υψηλές επιφανειακές αποδόσεις

Με τον KE 6002-2-400, η AMAZONE προσφέρει ένα νέο μηχάνημα που έχει αναπτυχθεί κυρίως για μεγάλες επιφανειακές αποδόσεις. Χάρη στο πλάτος εργασίας των 6 m, ο σβωλοκόπτης είναι πολύ αποδοτικός. Η γρήγορη αναδίπλωση στο πλάτος μεταφοράς των 3 m φροντίζει επιπλέον για τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά μεταξύ των χωραφιών. Ο KE 6002-2-400 είναι σχεδιασμένο για αυτόνομη χρήση και δεν μπορεί να συνδεθεί σε ράγα σποράς.

Ανώτερες κλάσεις ισχύος με μειωτήρα DirectDrive

Στον μειωτήρα του νέου KE 6002-2-400 Rotamix δεν εκτελείται ανακατεύθυνση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πολύ καλή μετάδοση ισχύος με ελάχιστες φθορές. Ο μειωτήρας DirectDrive βρίσκεται στις εκάστοτε δύο πλευρικές προεκτάσεις. Ο σβωλοκόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αριθμό στροφών παρτικόφ 1.000. Μέσω των αντικαθιστώμενων σετ γραναζιών είναι εφικτή η προσαρμογή του αριθμού στροφών των μαχαιριών σε διάφορες συνθήκες εδάφους.

Δυνατότητες συνδυασμού των σταθερών μηχανών

Τύπος	Υποδοχή κάτω βραχίονα	D9 (Huckerpack)	AD Super	Cataya Special	Cataya Super	AD-P 01 Special	Centaya Super	Avant 02	Precea-ACC
KE 2502-150	σταθερού τύπου	✓	✓	–	–	–	–	–	–
KE 3002-150	σταθερού τύπου	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3002-190	σταθερού τύπου	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3502-190	σταθερού τύπου	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
KE 4002-190	σταθερού τύπου	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
KE 3002-240	εκτεινόμενη	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KE 4002-240	εκτεινόμενη	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–

Σβωλοκόπτης KE 02 Rotamix / KE 02-2 Rotamix

Τύπος	Πλάτος εργασίας (m)	Πλάτος μεταφοράς (m)	Απαιτούμενη ισχύς από (kW/PS)	Για ισχύ τρακτέρ έως (kW/PS)	Αριθμός πλακών φερόντων λεπίδων	Βασικό βάρος χωρίς κύλινδρο από (kg)	Βασικό βάρος με κύλινδρο KW 580 από (kg)
KE 2502-150	2,50	2,50	48/65	110/150	10	970	1.390
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1.040	1.530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1.040	1.550
KE 3502-190	3,50	3,50	66/90	140/190	14	1.120	1.700
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1.260	1.930
KE 3002-240	3,00	3,00	59/80	176/240	12	1.060	1.580
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1.280	1.950
KE 6002-2-400	6,00	3,00	140/190	294/400	24	2.800	3.840

Κύλινδροι ακολουθίας

Τύπος	Σωληνωτός κύλινδρος		Οδοντωτός κύλινδρος						Τραπεζοειδής κύλινδρος			Κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίου				Κύλινδρος με κωνικούς δακτυλίου με προφίλ ελαστικού matrix		
	SW 520		PW 500			PW 600			TRW 500	TRW 600		KW 520*	KW 580			KWM 600		
Πλάτος εργασίας (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Διάμετρος (mm)	520		500			600			500	600		520	580			600		
Βασικό βάρος από (kg)																		
με 12,5 cm απόσταση σειρών	–	–	–	–	–	–	–	–	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669
με 15,0 cm απόσταση σειρών	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	–	–	481	–	–	500	–	–
με 15,4 cm απόσταση σειρών	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759	–	–	–	603	–	–	638

*μόνο για απόσταση σειρών 12,5 cm και πλάτος εργασίας 3 m

Οι εικόνες, το περιεχόμενο και τα στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών είναι μη δεσμευτικά και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό. Οι ισχύουσες διατάξεις των ειδικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας της εκάστοτε χώρας πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να μπορεί να προκύψει ειδική υποχρέωση έγκρισης. Πρέπει να ελέγχονται τα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και τα συνολικά βάρη των τρακτέρ. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όλες οι δυνατότητες συνδυασμού που αναφέρονται από όλους τους κατασκευαστές τρακτέρ.



AMAZONE



Οι εικόνες, το περιεχόμενο και τα στοιχεία των τεχνικών χαρακτηριστικών είναι μη δεσμευτικά και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό. Οι ισχύουσες διατάξεις των ειδικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας της εκάστοτε χώρας πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να μπορεί να προκύψει ειδική υποχρέωση έγκρισης. Πρέπει να ελέγχονται τα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και τα συνολικά βάρη των τρακτέρ. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν όλες οι δυνατότητες συνδυασμού που αναφέρονται από όλους τους κατασκευαστές τρακτέρ.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Τηλέφωνο +49 (0)5405 501-0 · Φαξ +49 (0)5405 501-193

Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα και την Κύπρο Γ.Ι.Αντωνάκης Α.Ε.

3 χλμ Θηβών – Μουρικίου 32200 Θήβα

Τηλέφωνο +30 22620 25915 · Φαξ +30 22620 25914 · www.antonakis-agro.gr