



AMAZONE

Doskonale dobrane



Agregaty uprawowo-siewne dostosowane do potrzeb od mistrza świata w tej dziedzinie



ZNAJDŹ IDEALNIE DOPASOWANĄ MASZYNĘ DO SIEWU OD MISTRZA AGREGATÓW UPRAWOWO-SIEWNYCH

Uprawa gleby

- Od kultywatorów wirnikowych przez bronny wirnikowe po kompaktową bronę talerzową. Wybór należy do Ciebie!

Dozowanie

- Pneumatyczne albo mechaniczne. Wybór należy do Ciebie!

Oferta wałów

- Szeroki wybór wałów dla optymalnego zagęszczania na każdej glebie. Wybór należy do Ciebie!

Technika redlic

- Szeroki wybór redlic stopkowych, jednotalerzowych i dwutalerzowych. Wybór należy do Ciebie!

Siewniki

- Pojemność zbiornika od 450 do 2200 l oraz szerokości robocze od 2,5 do 6 m. Wybór należy do Ciebie!

Terminal

- Od dostosowanego do maszyny komputera obsługowego do wygodnej obsługi za pomocą ISOBUS. Wybór należy do Ciebie!



ZOBACZ WIĘCEJ!

Filmy prezentujące wszystkie
agregaty uprawowo-siewne



Dopasowane agregaty uprawowo-siewne dla Twojego gospodarstwa.

Maksymalny komfort obsługi – maksymalna precyzja

AMAZONE oferuje optymalne agregaty uprawowo-siewne dla każdego gospodarstwa – wszystko, czego potrzebujesz, od jednego producenta. Nasza szeroka gama maszyn obejmuje agregaty uprawowo-siewne o szerokościach roboczych od 2,5 do 6 m, które sprostają najróżniejszym wymaganiom. Nieważne, czy siejesz mechanicznie, czy pneumatycznie. Do wyboru masz kultywatory wirnikowe, brony wirnikowe i zawieszaną kompaktową bronę talerzową CombiDisc w połączeniu z bogatą ofertą wałów. Twój nowy agregat uprawowo-siewny możesz wyposażyć w redlicę dwutalerzową TwinTeC lub redlicę jednotalerzową RoTeC. Ponadto dzięki systemowi szybkiego łączenia QuickLink możesz łatwo, szybko i bez użycia narzędzi wymienić dowolny siewnik na nasz siewnik punktowy Precea.

W AMAZONE wybór należy do Ciebie! Przekonaj się sam!

Twój zespół AMAZONE



Siewnik mechaniczny
zawieszany D9



Siewnik mechaniczny
nabudowany AD



Mechaniczny siewnik nabudowany
Cataya Special/Super



Siewnik punktowy Precea



Pneumatyczny siewnik
nabudowany Centaya Special



Pneumatyczny siewnik
nabudowany Centaya Super



Pneumatyczny dwukomorowy siewnik
nabudowany Centaya-C Super



Pneumatyczny
agregat uprawowo-
siewny Avant

OPTYMALNA UPRAWA PRZEDSIEWNA

za pomocą brony wirnikowej, kultywatora wirnikowego lub CombiDisc

» Brona wirnikowa KE Rotamix

- » Szerokości robocze od 2,5 do 4 m (6 m tylko do pracy solo)
- » Bezpośrednie przenoszenie sił i długa trwałość dzięki przekładni DirectDrive
- » System Quick+Safe – sprawdzony system szybkiej wymiany zębów oraz zintegrowana ochrona przed przeciążeniami
- » Krótka konstrukcja dzięki małej średnicy wirników

- » Dla ciągników o mocy od 90 do 240 KM

KE 3002-240
z systemem Rotamix



» Kultywatory wirnikowe KX Cultimix i KG Cultimix

- » Szerokości robocze od 3 do 4 m
- » System napędowy Long-Life-Drive – ekstremalna wytrzymałość na obciążenia i długa żywotność
- » System Quick+Safe – sprawdzony system szybkiej wymiany zębów oraz zintegrowane zabezpieczenie przed kamieniami

- » Dla ciągników o mocy od 90 do 300 KM

Kultywator wirnikowy
KG z systemem Cultimix



» Kompaktowa brona talerzowa CombiDisc

- » Szerokość robocza 3 m
- » Łatwa w uciążu, prędkości robocze do 15 km/h
- » Ząbkowane talerze o średnicy 410 mm

- » Dla ciągników o mocy od 80 do 280 KM

Kompaktowa brona
talerzowa CombiDisc






ODPOWIEDNI WAŁ

do każdej gleby

Oferowany asortyment obejmuje różnorodne typy wałów, dzięki czemu można doskonale i kompleksowo dostosować jednostkę uprawy gleby do warunków panujących w danym miejscu.

» Rotamix

- » 12 wirników przy szerokości roboczej 3 m z zębami ustawionymi do tyłu
- » Bardzo dobre rozdrabnianie i równanie powierzchni pola
- » Małe zapotrzebowanie na siłę udźwigu
- » Wysoka dopuszczalna moc
- » Idealny do siewu po orce

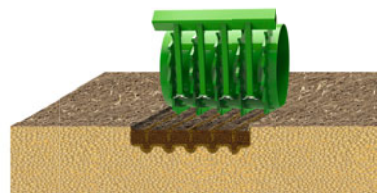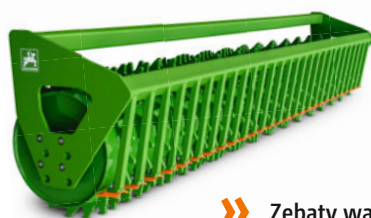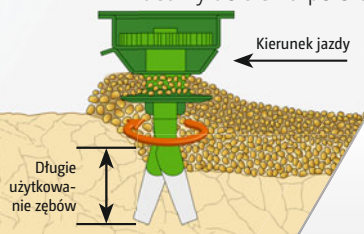


» Zębaty wał metalowy PW o średnicy 500 mm Ø lub 600 mm Ø

- » Dobry napęd własny
- » Całopowierzchniowe zagęszczanie wierzchniej warstwy gleby



» Cultimix

- » 10 wirników przy szerokości roboczej 3 m z zębami ustawionymi pod kątem
- » Najwyższa wytrzymałość
- » Trwałość
- » Intensywne mieszanie
- » Idealny do siewu w mulcz

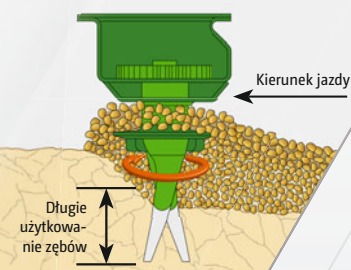


» Trapezowy wał pierścieniowy TRW o średnicy 500 mm Ø lub 600 mm Ø

- » Dobra nośność
- » Zagęszczanie pasmowe

» Klinowy wał pierścieniowy KW o średnicy 520 mm Ø lub 580 mm Ø

- » Uniwersalny dla wszystkich gleb i warunków
- » Zagęszczanie pasmowe

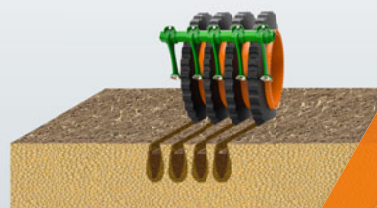

» Klinowy wał pierścieniowy o profilu Matrix KWM o średnicy 600 mm Ø

- » Wytwarza więcej rozdrobnionej gleby w podłożu do siewu
- » Lepszy napęd własny

OPTYMALNA UPRAWA PRZEDSIEWNA

Inteligentnie, prosto i elastycznie!



» QuickLink – kombinacje od mistrza świata agregatów uprawowo-siewnych

Siewniki

Siewniki pneumatyczne **Centaya**
lub
Pneumatyczny agregat uprawowo-siewny **Avant**
Siewniki mechaniczne **Cataya**
Siewnik punktowy **Precea-A**



Wały

Klinowy wał pierścieniowy o profilu Matrix **KWM**
lub
Zębaty wał metalowy **PW**
Trapezowy wał pierścieniowy **TRW**
Klinowy wał pierścieniowy **KW**



Maszyny uprawowe

Kompaktowa brona talerzowa **CombiDisc**
lub
Brona wirnikowa **KE Rotamix**
Kultywator wirnikowy **KX Cultimix**
lub
kultywator wirnikowy **KG Cultimix**

Dzięki systemowi szybkiego łączenia QuickLink można łatwo, szybko i bez użycia narzędzi połączyć siewnik z różnymi narzędziami do uprawy gleby firmy AMAZONE. W ten sposób możliwe jest stosowanie optymalnych agregatów uprawowo-siewnych do najróżniejszych gleb i wymagań.

Należy pamiętać, że nie każde narzędzie do uprawy gleby można połączyć z każdym wałem i każdym siewnikiem.



System szybkiego łączenia QuickLink



QuickLink

Wyłącznie tutaj!

Indywidualne rozwiązanie

» QuickLink

Pozwala na szybkie łączenie maszyn do uprawy gleby z siewnikiem punktowym Precea-A lub z siewnikami nabudowanymi.



» QuickLink – siew punktowy i uprawa przedsiewna podczas jednego przejazdu!

Dzięki połączeniu uprawy gleby i siewnika nabudowanego Precea-A za jednym przejazdem wykonujemy idealną uprawę przedsiewną i siew punktowy.



Siewnik punktowy
Precea-ACC Super, 3 m

DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Szeroki wybór redlic dla agregatów uprawowo-siewnych AMAZONE


» Prosta, bezobsługowa redlica jednotalerzowa RoTeC

- Do siewników D9 i AD, Cataya Super, Cataya Special, Centaya Special i Avant




» Bezobsługowa redlica jednotalerzowa RoTeC pro

- Do siewników Centaya Super i Centaya-C Super

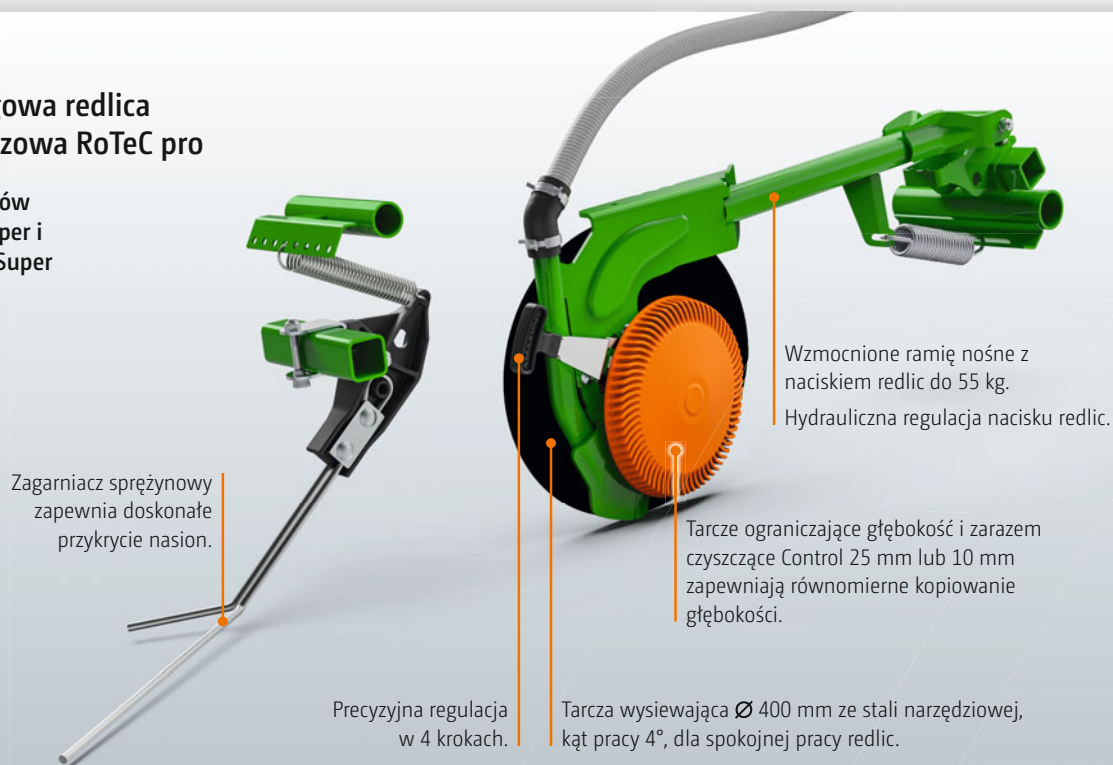


» Prosta redlica dwutalerzowa TwinTeC special

» Do siewników
Cataya Special i
Centaya Special

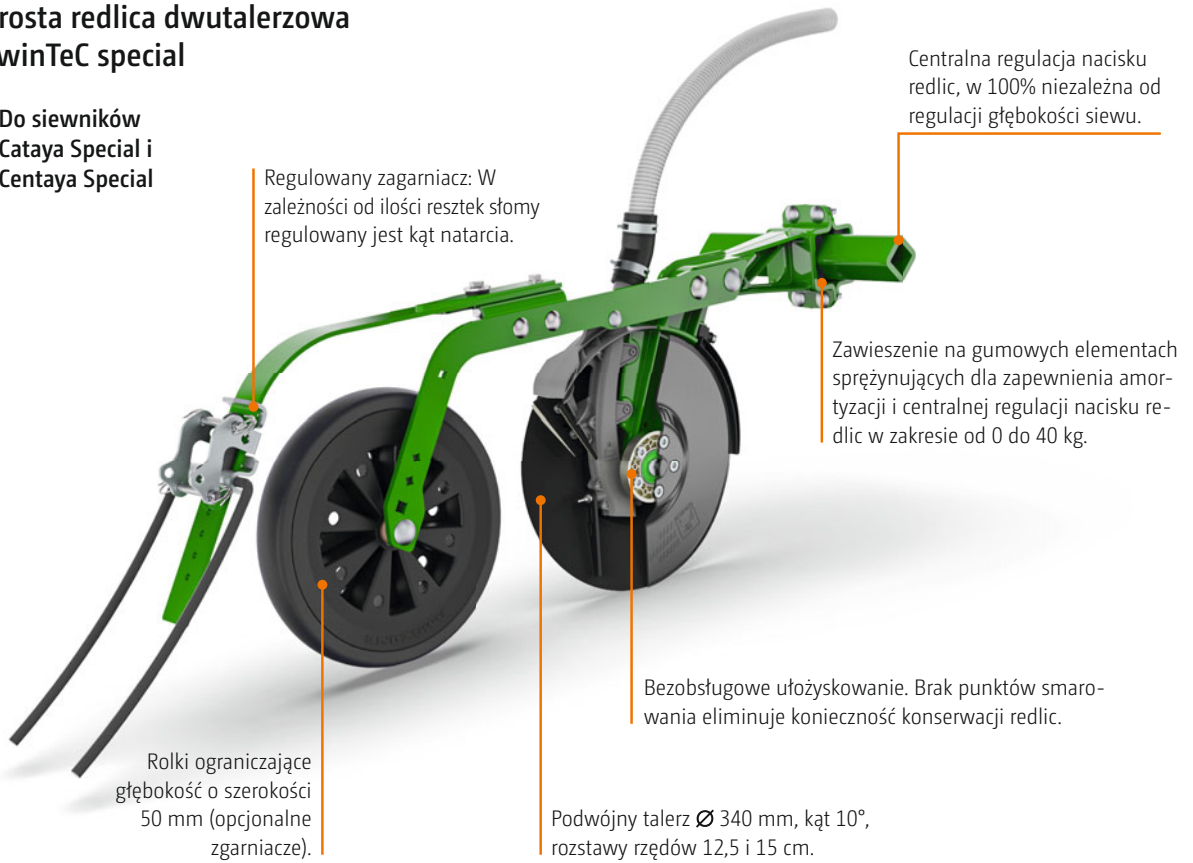

» Wysokowydajna redlica dwutalerzowa TwinTeC

» Dla siewników
Cataya Super,
Centaya Super,
Centaya C-Super i
Avant

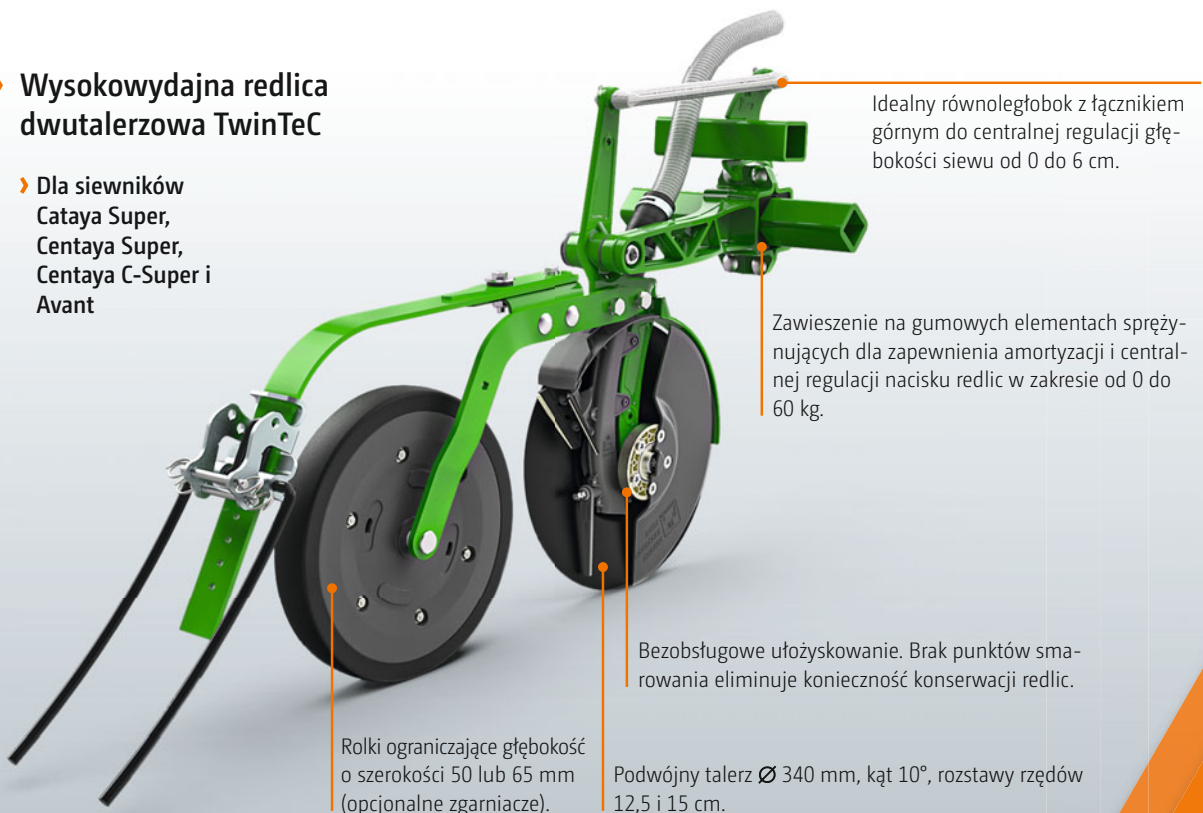

NIEZAWODNE KLASYKI

Mechaniczne agregaty uprawowo-siewne z AD lub D9



Siewnik mechaniczny nabudowany AD słynie ze swojej niezawodności i wysokiej jakości. Idealnie nadaje się do siewu po orce i w mulcz. Cechy sprawdzonego modelu AD to doskonała praca przedsiewna i precyzyjne odkładanie nasion.

Zalety AD

- › Bardzo kompaktowy i lekki agregat uprawowo-siewny o szerokości roboczej 3 m
- › Centralna, bezstopniowa hydrauliczna regulacja nacisku redlic
- › Perfekcyjne kopiowanie głębokości redlicy jednotalerzowej RoTeC dzięki samoczyszczącej tarczy ograniczającej głębokość
- › Czyste redliny wysiewu dzięki niezawodnemu czubkowi redlicy
- › Bezpieczne przykrycie nasion przez zagarniacz sprężynowy lub rolkowy – także przy siewie w mulcz





Siewnik nabudowany AD

Dostępny również jako agregat uprawowo-siewny z siewnikiem zawieszanym D9




Zalety D9

- › Szerokość robocza 2,5 m, 3 m, 3,5 m i 4 m
- › Lekki i zarazem stabilny siewnik, również do pracy solo
- › Dzięki sprzęgowi Huckepack siewnik można w kilku prostych krokach (bez użycia narzędzi) połączyć z narzędziem do uprawy gleby
- › Centralna, bezstopniowa regulacja nacisku redlic, mechaniczna lub hydrauliczna


» Zagarniacz sprężynowy

Zagarniacz sprężynowy do zakrywania otwartych redlin wysiewu i do równania gleby pracuje niezawodnie również przy dużych ilościach słomy.





» Zagarniacz rolkowy

Zagarniacz rolkowy dodatkowo dociska glebę nad redliną wysiewu, stwarzając optymalne warunki do kiełkowania. Stosowanie tej metody zaleca się w szczególności na glebach średnich i suchych podczas siewu kultur jarych lub rzepaku.



Nacisk rolek i redlic regulowany niezależnie.

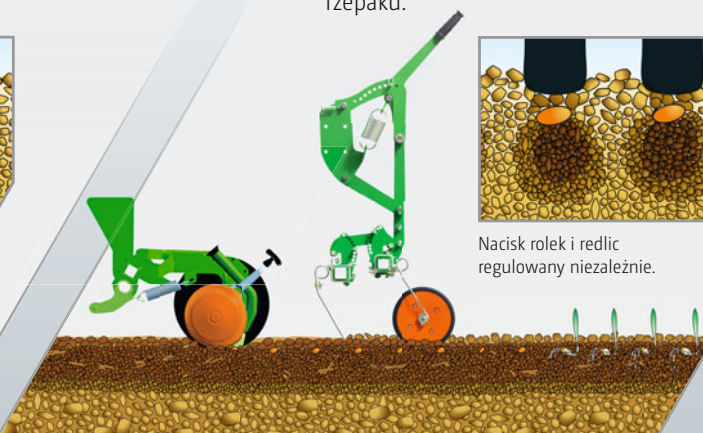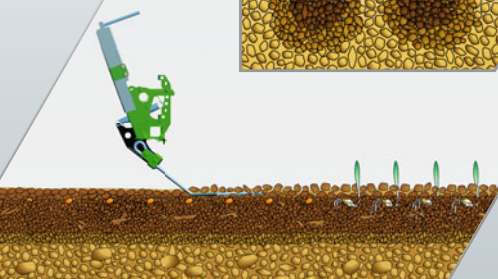

PRECYZJA I KOMFORT

Mechaniczne siewniki nabudowane Cataya Special i Cataya Super



Cataya Super



» System dozowania Precis

System dozowania Precis AMAZONE ze zintegrowanym lejem wylotowym zapewnia minimalne resztki i równomierny siew. Dzięki nowemu ElectricDrive system dozowania dysponuje jedynie napędem elektrycznym wałka wysiewającego. Ponadto zaletą systemu jest łatwe przestawianie z wysiewu nasion drobnych na normalne za pomocą zasuw.

» Różnice między Cataya Special a Cataya Super

Typ	Szerokość robocza	Pojemności zbiornika	Napęd	Redlice
Cataya Special	3,00 m	od 650 l do 850 l	napęd mechaniczny od koła ostrogowego lub elektryczny napęd dozownika	redlica stopkowa WS, redlica jednotalerzowa RoTeC lub redlica dwutalerzowa TwinTeC-special
Cataya Super	3,00 m lub 4,00 m	od 830 l do 1 730 l	elektryczny napęd dozownika	redlica jednotalerzowa RoTeC lub redlica dwutalerzowa TwinTeC



Siewnik Cataya dostępny jest w wersji Super lub Special

Siewnik mechaniczny nabudowany Cataya w połączeniu z broną wirnikową KE Rotamix, kultywatorami wirnikowymi KX/KG Cultimix lub zawieszoną kompaktową broną talerzową CombiDisc stanowi idealną maszynę do siewu po orce i w mulcz. Szerokość robocza 3 m i 4 m oraz pojemności zbiorników od 650 l do 1730 l sprawiają, że Cataya robi wrażenie szczególnie pod względem precyzji i komfortu.

Zalety siewnika Cataya

- › Minimalne resztki dzięki zintegrowanemu lejowi wylotowemu – szybka wymiana nasion i szybkie czyszczenie
- › Intuicyjna obsługa za pomocą komputerów obsługowych AmaLog⁺, AmaDrill 2 lub terminalu obsługowego kompatybilnego z ISOBUS, np. AmaTron 4
- › Szybkie napełnianie bez strat dzięki dużemu otworowi zbiornika
- › Bogata oferta wałów – właściwy wał do każdej gleby



Cataya Special

WYGODNY I WYDAJNY

Pneumatyczne siewniki nabudowane Centaya Special i Centaya Super



Centaya Super




» Elektryczny napęd dozownika ElectricDrive

Elektryczny napęd dozownika jest regulowany przez komputer obsługowy AmaDrill 2 lub dowolny terminal ISOBUS. Kalibracja w połączeniu z napędem elektrycznym jest bardzo komfortowa. Oferuje on dodatkowe funkcje, jak na przykład wstępne dozowanie ziarna na początku pola oraz zwiększanie lub zmniejszanie normy wysiewu podczas pracy.

» Różnice między Centaya Special a Centaya Super

Typ	Szerokość robocza	Pojemności zbiornika	Napęd	Redlice
Centaya Special	3,00 m	1000 l lub 1500 l	elektryczny napęd dozownika	Redlica jednotalerzowa RoTeC lub redlica dwutalerzowa TwinTeC special
Centaya Super	3,00 m, 3,50 m lub 4,00 m	1600 l lub 2000 l	elektryczny napęd dozownika	Redlica jednotalerzowa RoTeC pro lub redlica dwutalerzowa TwinTeC

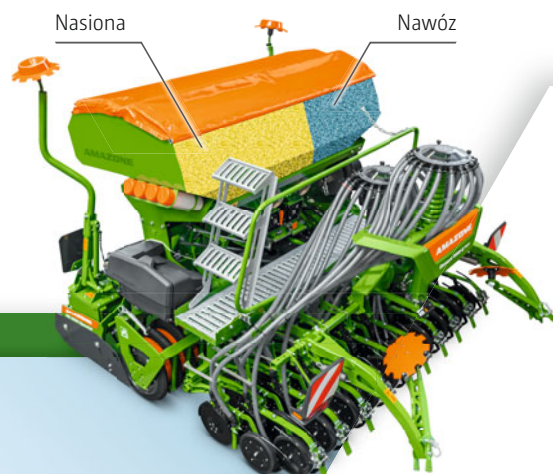

Dostępny również jako siewnik pneumatyczny nabudowany Centaya-C Super z dzielonym zbiornikiem

Siewnik pneumatyczny nabudowany Centaya jest idealną maszyną do niezawodnego i precyzyjnego siewu. W połączeniu z broną wirnikową KE Rotamix, kultywatorami wirnikowymi KX i KG Cultimix lub kompaktową broną talerzową CombiDisc siewnik zapewnia znakomite podłoże pod siew w szerokościach roboczych 3 m, 3,5 m i 4 m. Z pojemnościami zbiornika od 1000 l do 2000 l i szerokiej ofercie możliwych opcji wyposażenia, siewnik nabudowany Centaya jest właściwym rozwiązaniem dla Twojego gospodarstwa.

Zalety siewnika Centaya

- › Zbiornik o dużej pojemności z punktem ciężkości bardzo blisko ciągnika
- › Precyzyjny system dozowania z łatwymi do wymiany kasetami dozującymi dla różnych nasion
- › Intuicyjna obsługa za pomocą komputera obsługowego AmaDrill 2 lub terminalu obsługowego kompatybilnego z ISOBUS, np. AmaTron 4
- › Oszczędność nasion na klinach pola dzięki elektrycznemu rozłączaniu półówkowemu



ZWROTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Agregat uprawowo-siewny Avant z przednim zbiornikiem FTender



» Segmentowa głowica rozdzielająca z mechanicznym rozłączaniem połówkowym

Segmentowa głowica rozdzielająca jest umieszczona bezpośrednio nad redlicami co zapewnia krótkie odcinki transportowe materiału siewnego. Opcjonalne mechaniczne rozłączanie połówkowe ułatwia realizację asymetrycznych systemów ścieżek technologicznych, na przykład w przypadku szerokości roboczej 3 m przy jednoczesnej szerokości pielęgnacji 24 m. Operacja ta nie powoduje automatycznej redukcji ilości stosowanego materiału siewnego.

Segmentowa głowica rozdzielająca z aktywnym rozłączaniem połówkowym

Dla jeszcze lepszej wydajności – dostępny jest składany agregat Avant o szerokości roboczej do 6 m

Agregat uprawowo-siewny Avant z przednim zbiornikiem FTender to idealna maszyna przeznaczona dla przedsiębiorców i dużych gospodarstw poszukujących technologii racjonalnego wykonywania siewu po orce lub w mulcz. Konstrukcja maszyny z przednim zbiornikiem materiału siewnego oraz z zamontowanym z tyłu kultywatorem wirnikowym z ramą redlic zapewnia optymalny rozkład obciążenia osi.

Zalety zestawu Avant

- › Szerokość robocza 3 m i 4 m – sztywny oraz 4 m, 5 m i 6 m – składany
- › Przedni zbiornik FTender 1600 i 2200 o pojemności 1600 l lub 2200 l ze zintegrowanym przednim wałem oponowym (opcja)
- › Optymalne obciążenie tylnej i przedniej osi ciągnika
- › Wysoka zwrotność na polu przy szerokości roboczej do 6 m



» Demontowany zespół wysiewający Avant

Elastyczne zastosowanie kultywatora wirnikowego możliwe jest dzięki możliwości łatwego, ręcznego rozdzielenia kultywatora i zespołu wysiewającego Avant. W przypadku szerokości roboczej 6 m demontaż całego zespołu wysiewającego jest łatwy i szybki. Model Avant o szerokości roboczej 3 m lub 4 m może zostać przystosowany do eksploatacji solo w czasie ok. 5 minut dzięki zastosowaniu systemu QuickLink.



BEZKOMPROMISOWA PRECYZJA

Wyjątkowa konstrukcja – siewnik punktowy Precea-A



AMAZONEN-WERKE
AGREGAT SIEWNY PRETEC

✓ Jakość wysiewu
kukurydzy

Raport z testu 7104



» PreTeC – Uniwersalna redlica do każdej gleby

» Redlica wysiewająca PreTeC zapewnia maksymalną precyzję i wydajność



Dwutalerzowa redlica
nawozowa FerTeC
twin

Redlica wysiewająca dwutalerzowa

Rolka wychwytyjąca

Zagarniacz tarczowy

Rolki dociskowe V



Dla jeszcze lepszej wydajności – Rozkładana nabudowana Precea-2AFCC dostępna jest w szerokości roboczej 6 m

Siewnik punktowy Precea, stosowany do siewu po orce, siewu w mulcz i do siewu bezpośredniego, wyróżnia się precyzją, wysoką wydajnością i wygodną obsługą. Zapewnia najwyższej jakości rozdzielanie ziarna i dozowanie nawozu przy prędkościach roboczych do 15 km/h. Różne wersje ram zapewniają maksymalną elastyczność.

Zalety Precea-A

- › Precyzyjne odkładanie nasion dzięki doskonałemu separatorowi nadciśnieniowemu z krótkim odcinkiem wstrzeliwania
- › Prosta i beznarzędziowa wymiana tarczy rozdzielającej, również przy napelnionym zbiorniku ziarna
- › Równomierne odkładanie nasion dzięki rolce wychwytyjącej
- › Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ISOBUS



Talerz obrotowy

Tarcza rozdzielająca

» Niezawodny rozdział

Rozdzielanie na zasadzie nadciśnienia. Za pomocą nadciśnienia ziarna są dociskane do otworów z wypustkami obracającej się tarczy rozdzielającej i w ten sposób są transportowane. Podczas dalszego obrotu ziarna przechodzą przez trzy zgarniacze nadmiaru, które dokładnie separują ziarna na każdym otworze tarczy. Nadmiar ziarna jest usuwany, aby uniknąć podwójnego wysiewu. Jest to szczególnie ważne ze względu na dokładność rozdziału nasion. Ponadto AMAZONE oferuje możliwość automatycznej regulacji zgarniaczy za pomocą SmartControl.

» Dwutalerzowa redlica nawozowa FerTeC twin

Wydajna dwutalerzowa redlica zapewnia czysty i dokładny rozkład materiału. Dwutalerzowa redlica płynnie rozkłada nawóz przed redlicą do siewu w mulcz PreTeC. Dwutalerzowa redlica jest w pełni bezobsługowa i spełnia tym samym najwyższe wymagania.

- › Zredukowany ruch gleby zapewnia płynną pracę
- › Długa żywotność dzięki solidnym i sprawdzonym komponentom do wielkopowierzchniowej techniki siewu
- › Bezstopniowa regulacja głębokości roboczej
- › Wymienna blacha ochronna



Dwutalerzowa redlica nawozowa FerTeC twin

Redlica wysiewająca dwutalerzowa PreTeC

WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Przedni zbiornik FTender



» Elastyczny partner do nawożenia i siewu za pomocą siewników, siewników punktowych lub maszyn uprawowych





FTender 2200C ze zbiornikiem dwukomorowym dla jeszcze większej elastyczności siewu

FTender od AMAZONE to uniwersalny zbiornik przedni do wszechstronnych zastosowań. Opływowy, aerodynamiczny kształt przedniego zbiornika zapewnia idealną widoczność do przodu. FTender jest bowiem dostępny jako otwarty system transportowy z brezentową plandeką oraz w wersji ciśnieniowej. Zaletą wersji ciśnieniowej jest wyższa wydajność podawania, szczególnie przydatna w przypadku wyższych dawek nawozu.

Zalety zbiornika przedniego FTender

- › Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu zbiorników o dużej pojemności wynoszącej 1 600 l i 2 200 l
- › Możliwość zastosowania nasion i nawozu w wersji z dwukomorowym zbiornikiem
- › Wyższy komfort dzięki zastosowaniu pełnego standardu ISOBUS w obsłudze maszyny
- › Komfortowa i szybka operacja agregatowania

» Kalibracja – łatwa i dokładna!

Seryjne środki pomocnicze, takie jak waga kalibracyjna oraz worek kalibracyjny, są bezpiecznie schowane w przednim zbiorniku. Przycisk kalibracji lub TwinTerminal umożliwiają łatwe przeprowadzenie kalibracji maszyny.

- › Łatwe dostosowanie normy wysiewu bezpośrednio z kabiny ciągnika za pośrednictwem napędu elektrycznego
- › Łatwa kalibracja za pośrednictwem przycisku kalibracji lub modułu TwinTerminal 3.0 (opcja)
- › Zestaw kalibracyjny w serii
- › Łatwe usuwanie resztek za pośrednictwem oddzielnego wylotu oraz programu opróżniania
- › Prosta wymiana wałków dozujących



FTender 1600



TwinTerminal 3.0

PERFEKCYJNIE WYGODNA OBSŁUGA

Terminal obsługowy ISOBUS – AmaTron 4

„Aby zwiększyć komfort obsługi i uzyskać znaczącą wartość dodaną w zakresie obsługi maszyn, każda wersja oprogramowania do maszyn AMAZONE jest opracowywana w naszym własnym dziale elektronicznym ukierunkowanym na praktykę.


W efekcie rolnik lub przedsiębiorca otrzymuje oprogramowanie **dokładnie dopasowane** do maszyny, które odznacza się nad wyraz przyjazną dla użytkownika, prostą obsługą.”

Dorina Henkelmann

Dział marketingu produktów elektronicznych i rozwiązań cyfrowych AMAZONE

» Zalety oprogramowania maszyn AMAZONE:

- » Przyjazne dla użytkownika i intuicyjne
- » Dostosowane do maszyny
- » Zakres funkcjonalny przekraczający standard ISOBUS

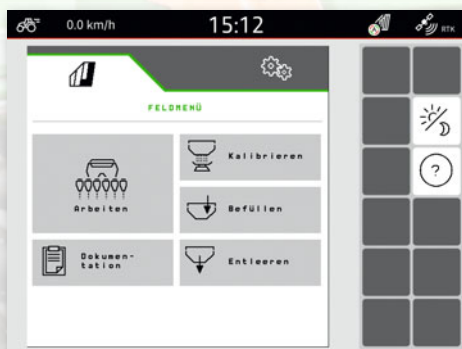

Czytelna struktura menu pracy układu sterowania maszyny AMAZONE



» Zarządzanie zmienną aplikacją dzięki GPS-Maps&Doc

Wszystkie terminale ISOBUS firmy AMAZONE mogą standardowo zapisywać i przechowywać dane dotyczące maszyn i lokalizacji za pośrednictwem kontrolera zadań. Dzięki kartom aplikacyjnym w formacie shape i ISO-XML możliwe jest zarządzanie zmienną aplikacją.



» GPS-Switch do automatycznego przełączania sekcji szerokości

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak np. przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch firmy AMAZONE, wówczas sekcje szerokości mogą być przełączane całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. Jeśli utworzono pole, kierowca może w trybie automatycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie w klinach i na poprzeczniakach.

» Rozszerzenie wyświetlacza AmaTron Twin

Aplikacja do wygodnego sterowania funkcjami GPS za pomocą tabletu równoległe do obsługi maszyny poprzez AmaTron 4.



» Wygodna obsługa, intuicyjna jak Twój tablet

Ośmioletowy, antyrefleksyjny kolorowy wyświetlacz wielodotkowy umożliwia łatwy odczyt i szybkie wprowadzanie wymaganych informacji. W każdej chwili można intuicyjnie obsługiwać funkcje za pomocą 12 przycisków klawiatury lub przycisków ekranowych na wyświetlaczu dotykowym.

- » GPS-Switch basic: Automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 16 sekcji i tworzenie wirtualnego poprzeczniaka
- » GPS-Maps&Doc: łatwe i precyzyjne przetwarzanie dokumentacji i kart aplikacyjnych
- » GPS-Track: Optyczny system jazdy równoległej dla odciążenia kierowcy i automatyczne włączanie ścieżek technologicznych przez GPS

Terminal obsługowy AmaTron 4 ISOBUS jest uniwersalny i możliwy do zastosowania we wszystkich maszynach ISOBUS firmy AMAZONE a także innych producentów.





AMAZONE

» Najwyższa precyzja nawet przy małych dawkach

Zalety rozsiewacza mikrogranulatów Micro plus

- » Komfortowa obsługa dzięki pełnej integracji z systemem sterowania ISOBUS
- » Łatwo dostępny, duży zbiornik o pojemności 110 l na różnego rodzaju granulaty
- » Oddzielne dozowanie dla optymalnego rozprowadzenia różnego rodzaju granulatów

Siewnik nabudowany
Centaya Super



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.amazone.pl lub w mediach społecznościowych



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Marek Zieliński · Dyrektor Zarządzający · tel. kom 607 385 345 · Marek.Zielinski@amazone.de
Michał Wojciechowski · ul. W. Witosa 18 · 63-000 Środa Wlkp · Polska zachodnia · tel. kom 504 022 342 · Michal.Wojciechowski@amazone.de
Andrzej Borowiec · Rozdoly 1 · 22-424 Sitno · Polska wschodnia · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.de
Bartłomiej Chmurzyński · ul. Sportowa 44 · 83-022 Suchy Dąb · Polska północna · tel. kom 728 378 675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.de
Marcin Kurzyński · ul. Gen. Mikołaja Bortucia. 6/24 · 86-300 Grudziądz · Polska centralna · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.de
Michał Hreczyński · Lubiatów 49 · 48-385 Otmuchów · Polska południowa · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.de
Krzysztof Olszewski · Czarna Huta, ul. Mleczna 7 · 83-047 Przywidz · Pokazy i doradztwo techniczne · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.de

