



AMAZONE

Enkornssåmaskine ***Precea***

med liftofhængt frontbeholder ***FTender***



Enkornssåmaskine Precea

Hurtig – Intelligent – Præcis



AMAZONEN-WERKE
PRECEA 4500-2CC SUPER
✓ Working quality
incl. crosswise fertiliser
distribution

DLG Test Report 7093



AMAZONEN-WERKE
SOWING UNIT PRETEC
✓ Working quality
in maize

DLG Test Report 7104

Fremspiringen er af DLG
udelukkende vurderet som
»fremragende«

Ved anvendelse til såning i pløjet jord eller stubharvet jord udmærker enkorssåmaskinen Precea sig især med dens meget præcise aflægning, høje effektivitet og komfortable betjeningsmuligheder. En førsteklasses frøplacering og gødningsdosering imponerer ved arbejdshastigheder på op til 15 km/t. De forskellige rammekoncepter sikrer maksimal fleksibilitet.



	Side
Oversigt over fordelene for dig	4
Modeller	6
Fast Precea	10
Teleskoperbar liftofhængt Precea	12
Klapbar liftofhængt Precea	14
Klapbar liftofhængt Precea med liftofhængt frontbeholder	16
Klapbar påbygget Precea med liftofhængt frontbeholder	18
Hydraulisk køresporssystem	20
Blæser og såsædsbeholder	22
Cellehjul	24
Cellehjulsdrev	26
PreTeC-skær til udsåning i stubharvet jord	28
Automatisk skærtrykregulering SmartForce	30
Tilbehør PreTeC-skær	32
Gødningsdosering	34
FerTeC Twin-dobbelttallerken-gødningsskær	36
FertiSpot	38
Mikrogranulatspreder Micro	40
Liftofhængt frontbeholder FTender	42
Flydende gødning Betjening	48
ISOBUS	50
ISOBUS GPS-Switch	52
ISOBUS GPS-Maps GPS-Track AmaTron 4	54
ISOBUS AmaTron Connect agrirouter	56
Tilbehør	58
Tekniske data	60

Højhastigheds-enkornssåmaskinen



45 til 90 cm



4 til 12 rækker



55 eller 70 l



Op til 15 km/t

Et overblik over dine fordele:

- + Høj arealydelse med arbejdhastigheder på op til 15 km/t
- + Gødskningstallerkenskæret FerTeC Twin sikrer en ensartet aflæggedybde på gødningen
- + FertiSpot sikrer gødningsbesparelser på op til 25 % ved samme udbytt niveau
- + Ensartet fremspiring takket være præcisionsskæret PreTeC med automatisk skærtryks tilpasning SmartForce
- + Præcis kornaflægning takket være fremragende overtryksadskillelse med kort udlæggestrækning
- + Enkel og værktøjsfri udskiftning af såskiven, også med fyldt såsædsbeholder
- + Maksimal aflastning af føreren med den automatiske afstrygerindstilling SmartControl
- + Enkel og intuitiv betjening mulig via ISOBUS
- + Begrænset løftekræftbehov på traktoren takket være det optimerede tyngdepunkt og letvægtskonstruktionen

FLERE OPLYSNINGER

www.amazone.net/precea



PRODUKTFILM
Få mere at vide



ANIMATION
Få mere at vide



SMARTLEARNING
www.amazone.de/smartlearning

Enkornssåmaskine Precea

Præcis, intuitiv og højtydende

Såmaskine i den absolutte topklasse

Med Precea leverer AMAZONE en enkornssåmaskine, som imødekommer selv de højeste krav. Det nye højtydende cellehjulssdrev og det førsteklasses Mulchsåskær PreTeC er perfekt afstemt efter hinanden. De to systemer arbejder stort set uafhængigt af hastigheden og markbetingelserne. Den høje aflægningsnøjagtighed overbeviser fra første til sidste korn. Det samme gælder den intuitive og komfortable betjening af enkornssåmaskinen.

Fordele for dig:

- ✓ Præcis kornaflægning
- ✓ Fremragende dybdeføring med præcis sådybde
- ✓ Høj arealydelse takket være arbejdhastigheder på op til 15 km/t
- ✓ Højere komfort med meget enkel betjening af såskive og skær

Modellerne

Enkornssåmaskinen Precea imponerer med vidt forskellige rammekoncepter og udstyrsvarianter.

Model	Rammetype
Precea ACC	Påbygningssåmaskine
Precea-AFCC	Påbygningssåmaskine + liftophængt frontbeholder
Precea	fast
Precea CC	fast
Precea-FCC	Fast + liftophængt frontbeholder
Precea-2	teleskoperbar og klapbar
Precea-2CC	teleskoperbar og klapbar
Precea-2FCC	teleskoperbar eller klapbar + liftophængt frontbeholder
Precea-2AFCC	klapbar påbygningssåmaskine + liftophængt frontbeholder

CC = Udstyrsvariant til udbringning af gødning



Påbygget Precea 3000-ACC med rotogrubberen
KG 3001 Special



Precea 4500-2CC Super med integreret
gødningsbeholder og fyldesnegl



Precea 6000-2CC Super med integreret
gødningsbeholder og fyldesnegl



Precea 6000-2FCC Super med liftophængt
frontbeholder FTender (til gødning)

Præcis, intuitiv og højtydende



Special eller Super

Hvilke muligheder med hvilken maskine?


Precea-produkttyperne fås i forskellige varianter. Der skelnes mellem Special og Super. Typerne med udstyrsvarianten Special adskiller sig frem for alt fra typerne med udstyrsvarianten Super ved adskillelsesdrevet. Dette er mekanisk på Special-typerne og muliggør en arbejdhastighed på op til 12 km/t. Precea Super er derimod udstyret med det elektriske cellehjulssdrev ElectricDrive.

Dette muliggør arbejdhastigheder på op til 15 km/t. En nærmere oversigt over de vigtigste forskelle på de to udstyrsvarianter fremgår af nedenstående tabel.

Oversigten:

Model	Cellehjulssdrev	Arbejdshastighed (km/t)	Gødningsbeholder (l)	Gødningsdosering	Såsædsbeholder (l)	Mikrogranulatspreder	Afstrygerjustering	Betjening
Precea Special	mekanisk	12	950 eller 1.250	mekanisk	55 eller 70	ja*	mekanisk	AmaCheck/AmaScan 2
Precea Super	elektrisk	15	950 eller 1.250	elektrisk	55 eller 70	ja	elektrisk	ISOBUS

* Afhængigt af gødningsudstyr og terminal

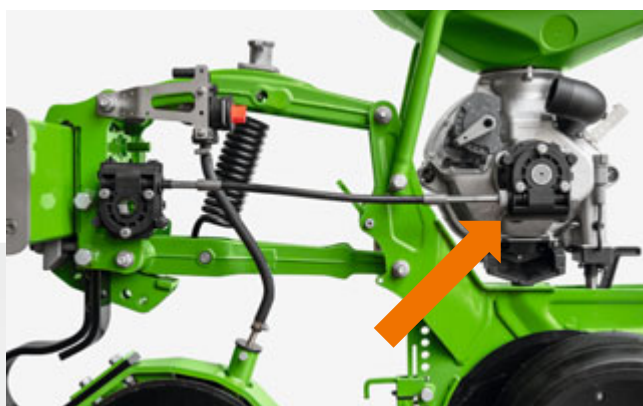

Med mekanisk cellehjulssdrev SpeedShift



Med elektrisk drev ElectricDrive

Fast liftophængt Precea

4 til 12 rækker med fast ramme



Precea 3000-CC i aktion

Precea 3000

Precea 3000 er den liftophængte kompakte højhastigheds-enkornssåmaskine. Der kan vælges udstyr til udbringning af gødning med gødningsbeholder (CC-typer). Muligheden for ændring af rækkeantallet og rækkeafstandene sikrer maksimal fleksibilitet.

Oversigt

Model	Antal rækker	Rækkeafstande
Precea 3000 (CC) Special/Super	4, 5, 6	45 til 80 cm
Precea 3000-FCC Super	4, 5, 6	45 til 80 cm
Precea 3300 (CC) Super	5, 7	50 til 75 cm
Precea 4500 (CC) Special/Super	5, 6, 7, 8	45 til 80 cm
Precea 6000 (CC) Special/Super	8, 9, 12	45 til 80 cm

Precea 4500 og 6000 med fast ramme

Som alternativ til de teleskoperbare og klapbare rammer tilbydes produkttyperne også med fast ramme. Med denne ramme er der mulighed for rækkeafstande på 45 til 80 cm. Samtidig ligger antallet af rækkerne med Precea 6000 på 8 til 12 og med Precea 4500 på 5 til 8 rækker.



Precea 6000-CC med fast ramme

Fast påbygget Precea

4 til 6 rækker – 3 m bred ramme



Precea 3000-ACC med rotorgubber KX i aktion

Precea-A – Enkornssåning og klargøring af såbed i én og samme arbejdsgang!

Enkorns-påbygningssåmaskinen Precea-A kan valgfrit kombineres med en rotorgrubber / rotorharve eller den korte tallerkenharve CombiDisc. Takket være kombinationen med jordbearbejdningsredskabet muliggør såkombinationen en optimal klargøring af såbedet og såning i én arbejdsgang.

Hurtigskiftssystemet QuickLink – hurtigere, enklere liftophængning og påbygning

Takket være hurtigskiftssystemet QuickLink på påbygnings-såmaskinen Precea-A kan enkornssåmaskinen meget enkelt, hurtigt og helt uden brug af værktøj kobles sammen med de forskellige jordbearbejdningsredskaber fra AMAZONE.

Precea 3000-AFCC med rotorgubber KG

Oversigt

Model	Antal rækker	Rækkeafstande
Precea 3000-ACC Super	4, 5, 6	50 til 75 cm
Precea 3000-AFCC Super	4, 5, 6	50 til 75 cm



Teleskoperbar liftophængt Precea

6 eller 7 rækker – 4,8 m bred ramme



Precea 4500-2CC i aktion

Teleskoperbar – Lynhurtig tilpasning af rækkeafstandene

Den teleskoperbare Precea repræsenterer høj fleksibilitet. Takket være den teleskoperbare ramme kan rækkeafstandene tilpasses på et øjeblik. Der er tre forskellige teleskoprammer, som hver især muliggør forskellige rækkeafstande. Samtlige produkttyper kan også konfigureres med gødskningsudstyr. Derudover er det muligt at kombinere Precea 4500-2 med en liftophængt frontbeholder til gødning.

Fordele for dig:

✓ Arbejdshastighed	Op til 15 km/t
✓ Rækkeantal	6 eller 7
✓ Rækkeafstande	45 til 80 cm
✓ Gødningsbeholder	CC-typer 950 eller 1.250 l FCC-typer 1.600 eller 2.200 l



Precea 4500-2CC med teleskopramme i fuld arbejdsbredde



Precea 4500-2CC med variabelt teleskoperbar ramme ved mindste arbejdsbredde

Enkelt og dobbelt teleskopering – Transportbredde 3,3 m* eller 3 m

Med den enkelt og dobbelt teleskoperbare ramme tilbyder AMAZONE to rammevarianter. Den prisbilligere enkelt teleskoperbare ramme muliggør en transportbredde på 3,3 m*, mens den dobbelt teleskoperbare har en transportbredde på 3 m. Det unikke lejekoncept med vedligeholdelsesfrie lejer sikrer en lang levetid og gør det særligt komfortabelt at køre rammen ind og ud.

* Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler, skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt.

Variabelt teleskoperbar ramme – Teleskoperbar præcision


Med den variabelt teleskoperbare ramme er der mulighed for tilpasning af rækkeafstandene til forskellige markafgrøder – fleksibelt og komfortabelt. Svingende rækkeafstande hører dermed fortiden til. Rammen på Precea er begrænset til det væsentlige. Således giver f.eks. den teleskoperbare ramme reel betjeningskomfort. Rammen køres ud og ind ved et tryk på en knap – hurtigt, driftssikkert og komfortabelt.

Forskellige støttehjulvarianter


Med hele to støttehjulvarianter muliggør Precea 4500 og 4500-2 anbringelse foran og mellem sånehederne. Mens støttehjulene foran påbygningsrammen muliggør hele spektret af rækkeafstande, overbeviser den meget kompakte variant mellem sånehederne med en væsentligt lavere krævet løftekraft.

Detaljeret oversigt over de teleskoperbare rammer

Rammetype	Rækkeafstand
Enkelt teleskoperbar	60, 65, 70, 75, 80 cm
Dobbelt teleskoperbar	60, 70, 75, 80 cm
variabel	45 til 75 cm eller 50 til 80 cm



7 rækker takket være forløbende støttehjul



6 rækker med støttehjul mellem rækkerne

Klapbar liftophængt Precea

7 til 12 rækker – 6,8 m bred ramme



Precea 6000-2CC i aktion

Klapbar – Hurtig og præcis

Precea 6000-2 er den i 3-punktsliftten ophængte højhastigheds-enkornssåmaskine med overtryksadskillelse. Maskinen kan vælges udstyret uden eller som CC-type med integreret gødningsbeholder. Den specielle klapbare ramme gør, at antallet af såenheder uden videre kan tilpasses. Samtidig kan produkttypen udstyres med en hydraulisk køresporsforskydning.

Fordele for dig:

✓ Arbejdshastighed	Op til 15 km/t
✓ Rækkeantal	7, 8, 9, 10, 11, 12
✓ Rækkeafstande	45 til 90 cm 60 til 90 cm med CC-typerne
✓ Gødningsbeholder	950 eller 1.250 l



Med en transportbredde på 3 m er den klapbare Precea 6000-2CC sikker og komfortabel i trafikken

Rammen – Hydraulisk og hurtig at klappe sammen eller ud

Precea 6000-2 er med en klapbar ramme særligt enkel og hurtig at bringe fra arbejds- i transportstilling. Ved et tryk på en knap foldes den effektive maskine fra 6 m arbejdsbredde sammen til overskuelige 3 m transportbredde.

Fordele for dig:

- ✓ Transportbredde 3 m
- ✓ Transporthøjde under 4 m
- ✓ Begrænset løftekræftbehov med kort og kompakt konstruktion
- ✓ God tilgængelighed på såsædsbeholderen



Detaljeret oversigt over produkttyperne

Model	Antal rækker
Precea 6000-2	7, 8, 9, 10, 11, 12
Precea 6000-2CC	7, 8, 9



Foldeprocedure på Precea 6000-2CC med 8 rækker

Klapbar liftofhængt Precea med liftofhængt frontbeholder

7 til 12 rækker – 6,8 m bred ramme




Precea 6000-2FCC med 9 rækker i aktion

Integreret-front-kombination – Manøvredegtighed kombineret med maksimal effektivitet


Produkttypen Precea 6000-2FCC er med henblik på maksimal effektivitet udstyret med den nye liftofhængte frontbeholder FTender til gødning. Fyldevoluminer på 1.600 l og 2.200 l giver mindre stilstandstid og dermed højere effektivitet. Takket være kombinationen af en integreret- og frontmonteret gødningsbeholder er vægtfordelingen på traktoren endnu bedre.

Fordele for dig:

✓ Arbejdshastighed	Op til 15 km/t
✓ Rækkeantal	7, 8, 9, 10, 11, 12
✓ Rækkeafstande	45 til 90 cm
✓ Gødningsbeholder	1.600 eller 2.200 l

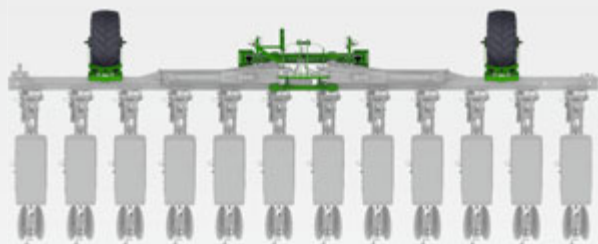

Precea 6000-2FCC med 12 rækker i udklappet tilstand

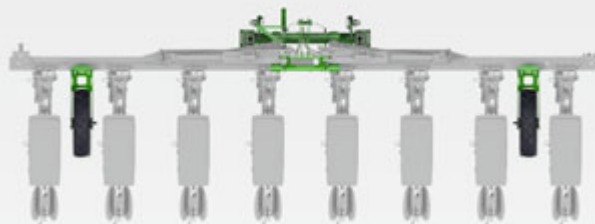

Precea 6000-2FCC med 8 rækker i udklappet tilstand

Støttehjulene – Foran eller i den klapbare ramme

Precea 6000-2FCC kan udstyres med to forskellige støttehjul. Det giver mulighed for den optimale konfiguration til alle driftsforhold.

Støttehjulene foran rammen tillader rækkebredder på 45 til 90 cm. Den lille rækkeafstand betyder, at der kan monteres op til 12 såenheder.

Støttehjulene i rækkerne muliggør rækkebredder på 65 til 80 cm. Samtidig forbliver maskinen meget kort og kompakt.

Rammen – Fleksibel og hurtig

Precea 6000-2FCC er ligeledes udstyret med en klapbar ramme og er dermed særligt enkel og hurtig at bringe fra arbejds- i transportstilling. Skillestedet er i den forbindelse dimensioneret, så både rækkeafstande og rækkeantal kan ændres på et øjeblik og med et minimum af besvær.



Precea 6000-2FCC med 12 rækker i udklappet tilstand



Precea 6000-2FCC med 9 rækker klappet sammen i transportstilling

Klapbar påbygget Precea med liftophængt frontbeholder

8 rækker – 6 m bred ramme



Precea 6000-2AFCC med 8 rækker i aktion

Integreret-front-kombination med aktiv jordbearbejdning – Alt sammen i én arbejdsgang

Kombinationen af rotorgrubber og enkornssåmaskine sikrer højeste effektivitet. Takket være den aktive jordbearbejdning kan en arbejdsgang helt undværes. Fyldevoluminer på 1.600 l og 2.200 l i FTender giver mindre stilstandstid og dermed højere effektivitet. Takket være kombinationen af en integreret- og frontmonteret gødningsbeholder er vægtfordelingen på traktoren endnu bedre.

Fordele for dig:

✓ Arbejdshastighed	Op til 12 km/t
✓ Rækkeantal	8
✓ Rækkeafstande	75 cm
✓ Gødningsbeholder	1.600 eller 2.200 l



Precea 6000-2AFCC med rotorgrubber KG 6002-2 og FTender 2200

Rotorgrubber KG 6002-2 »Det klapbare flagskib«

Den opklappelige rotorgrubber KG 6002-2 med 6 m arbejdsbredde imponerer især med sin store arealydelse. Med systemet Cultimix er rotorgrubberen ensbetydende med store mellemrum og uovertruffen stabilitet. Takket være den hydrauliske opklapningsfunktion er KG 6002-2 med en transportbredde på kun 3 m også overbevisende på vejen.

Perfekt såbed

Den klapbare rotorgrubber KG 6002-2 overbeviser ikke bare på grund af dens høje arealydelse, men også med et perfekt såbed. De 20 værktøjsholdere gennemblander jorden intensivt. Ved såning i stubharvet jord indarbejdes afgrøderester fint i jorden. Selv under de mest barske betingelser arbejder tænderne driftspålideligt ved at trænge godt ned i jordbunden og holde arbejdsdybden. De affjedrede sideføringsplader holder jorden i maskinen.

Udskiftelig integreret enhed – cellehjul eller såskær

Frakoblingen af rotorgrubberen fra Precea-såenheden er helt ukompliceret, så rotorgrubberen også kan anvendes fleksibelt på andre måder. Ved 6 m arbejdsbredde kan hele såenheden afmonteres på ganske kort tid. Det betyder

også, at rotorgrubberen kan kombineres med såskærsrammen på Avant 02. Rotorgrubberen kan som alternativ også anvendes separat til klargøring af såbed.



Avant 6002-2 med KG 6002-2 Super



Precea 6000-2AFCC med KG 6002-2 Super

Hydraulisk køresporssystem


Den fleksible vej til udbytteoptimering med faste og klapbare typer




Precea 6000-2FCC med hydraulisk køresporssystem mindsker afgrødeskader og giver bedre forudsætninger for et højere udbytte

Talrige Precea-produktyper kan som tilvalg udstyres med hydraulisk køresporssystem. Når maskinen befinder sig i køresporet, bliver PreTeC-skærene inkl. gødningsskærene hydraulisk og fuldautomatisk skubbet sammen og væk fra

hinanden, uden at sårækkerne bliver afbrudt. På den måde holdes såmængden konstant. Samtidig er der mulighed for rækkeafstande på op til 115 cm.

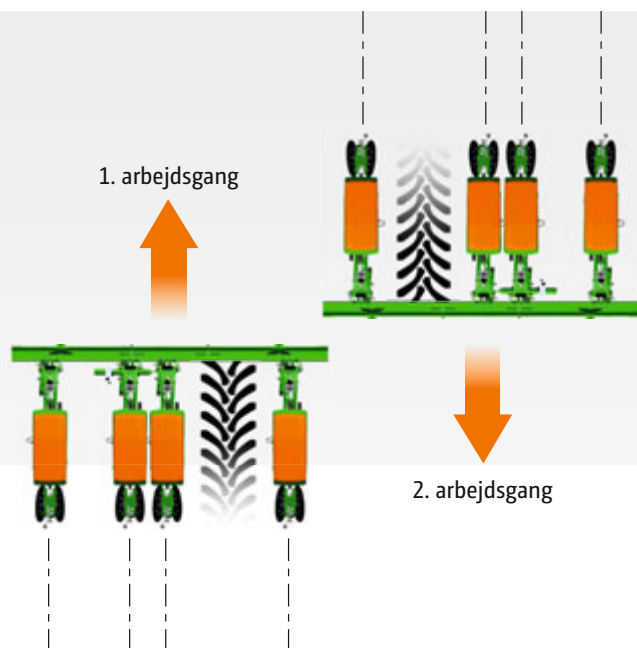

Den asymmetriske forskydning muliggør sporvidder på op til 2,1 m

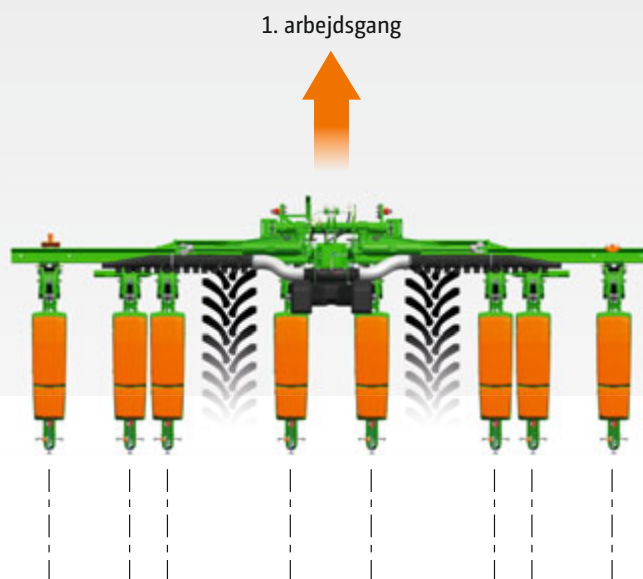

Symmetrisk køresporssystem med Precea 6000-2

Asymmetrisk forskydning af én enhed

Den asymmetriske forskydning aktiverer kun en cylinder. Derved forskydes kun en enkelt enhed. I den første arbejdsgang etablerer føreren allerede køresporet til ét hjul. I den efterfølgende arbejdsgang etableres køresporet til det andet hjul, så efterfølgende plantebeskyttelsesredskaber, f.eks. en plantebeskyttelsessprøjte, takket være rækkeforskydningen ikke beskadiger afgrøden.



Stor rækkeafstand til etablering af et kørespor med forskudt såaggregat

Symmetrisk forskydning af to enheder

Ved den symmetriske forskydning bliver forskydningscylindrene koblet samtidig i venstre og højre side af maskinen. Det betyder, at der etableres et komplet kørespor i én arbejdsgang. Et aggregat kan maksimalt forskydes 400 mm. Hvis den samlede bredde som følge af sporvidde eller dækstørrelse ikke er nødvendig, kan forskydningen også reduceres.

Dine fordele med hydraulisk køresporssystem:

- ✔ Optimalt udbyttepotentiale, da sårækkerne ikke bliver koblet fra, men kun forskudt
- ✔ Aflastning af føreren med automatisk detektering og tilpasning af køresporet
- ✔ Udeblivende skader på planterne ved senere arbejder i afgrøden takket være det allerede eksisterende kørespor
- ✔ Optimal forsyning med gødning, da gødningsskæret og cellehjul forskydes sammen

Blæser og såsædsbeholder



Mekanisk blæserdrev:

Det mekaniske blæserdrev er forbundet direkte med kraftudtaget. Også på traktorer med lav hydraulikkapacitet er driften helt uproblematisk.

Hydraulisk blæserdrev

Det hydrauliske blæserdrev sikrer en komfortabel tilpasning af blæseromdrejningstallet og sørger dermed for en ensartet fordeling i længderetningen, også i kuperet terræn. Blæseromdrejningstallet indstilles komfortabelt og uafhængigt i forhold til motoromdrejningstallet, så omdrejningstallet altid er konstant og optimalt.



Luftindsugningsstuds

Til arbejde under meget støvede forhold fås en luftindsugningsstuds som ekstraudstyr, der effektivt forhindrer indtrængen af snavs og støv i det følsomme såskiveskredsløb.



Såsædsbeholdere placeret over cellehjulet

Såsædsbeholderne – Ubesværet påfyldning. Enkel tømning

Såsædsbeholderne rummer 55 l eller 70 l hver, og fyldning er meget enkel. Beholderlågene kan uden videre åbnes med én hånd, hvilket giver mulighed for enkel påfyldning fra sække. Der fås også en fyldehjælp, som fører såsæden sikkert til beholderen og letter påfyldningen. Især restmængdeeftømningen foregår hurtigt, enkelt og ubesværet fra hånden.

Tommeldesensoren, der er monteret som standard, oplyser rettidigt om fyldeniveauet via terminalen.

Fordele for dig:

- ✔ God tilgængelighed
- ✔ Enhåndsbetjening af låget letter påfyldningsprocessen
- ✔ Gennemtænkt og ubesværet restmængdeeftømning fra begge sider med såsædssliken



Såsædsbeholderne er nemme at komme til og muliggør betjening med én hånd



Restmængdeeftømningen foregår hurtigt, enkelt og ubesværet fra hånden. Og så endda i begge sider.

Cellehjulet

Præcis kornaflægning, større udbytte

ANIMATION
Få mere at vide



Pålidelig frøplacering

Cellehjulet arbejder efter overtryksprikket. Overtrykket trykker kornene imod de fremstående borer i den roterende såskive, som fører dem med. Ved den videre rotation kører de anpressede korn forbi tre afstrygere, som meget pålideligt varetager adskillelsen af kornene på boringen. Overskydende korn afstryges effektivt, så såning af to planter samme sted forhindres. Dette er særlig vigtigt for aflægningsnøjagtigheden.

Højdepunktet

Takket være cellehjulets opbygning er såskiven og adskillelsestrykkammeret fast forbundet med hinanden.

Denne opbygning giver enorme fordele:

- ✓ Da rotationen kun kræver et meget begrænset drejningsmoment, kan betjeningen finde sted udelukkende via traktorens elektronik
- ✓ Den ellers meget stærkt slitageudsatte pakning til såskiven belastes ikke



- ❗ »Da trykkammeret roterer sammen med hulpladen, forhindres kraftkrævende slæben imod trykkammerets pakning.«
(»profi« – Brugstest Precea 4500-2CC Super · 10/2019)



Såhuset set uden såskiven



Såskive i stilstand



Såskive i drift (uden låg)

Mere komfort fås ikke!

Gennemtænkt og smart værktøjsfri udskiftning

Precea byder især på talrige fordele med den intelligente opbygning af det medroterende adskillelsestrykkammer.

- ✓ Værktøjsfri udskiftning af såskive
- ✓ Udskiftning af såskive mulig uden tømning af såsædsbeholderen
- ✓ Enkel og komfortabel restmængdeaftømning fra begge sider

Universel, driftssikker, præcis


Så snart kornene når udlæggestrækningen, afbrydes modtrykket, og kornet trykkes ind i udlæggestrækningen. I såfuren, der er formet helt rent af fureformeren og befriet for organisk materiale, fastholdes kornet af fangrullen, som samtidig trykker det ned i jorden. Derved forhindres det på den ene side, at kornet utilsigtet ruller væk, mens der på den anden side sikres en optimal kontakt med jorden.

Fordele ved cellehjulet:

- ✓ Pålidelig frøplacering stort set uafhængigt af hastigheden
- ✓ Universelt anvendelig
- ✓ Forebyggelse af fejlsteder og såning af to planter samme sted

- ❗ »Cellehjulet kan åbnes uden værktøj, og også såskiven kan således udskiftes i en fart.«

(»profi« – Brugstest Precea 4500-2CC Super · 10/2019)

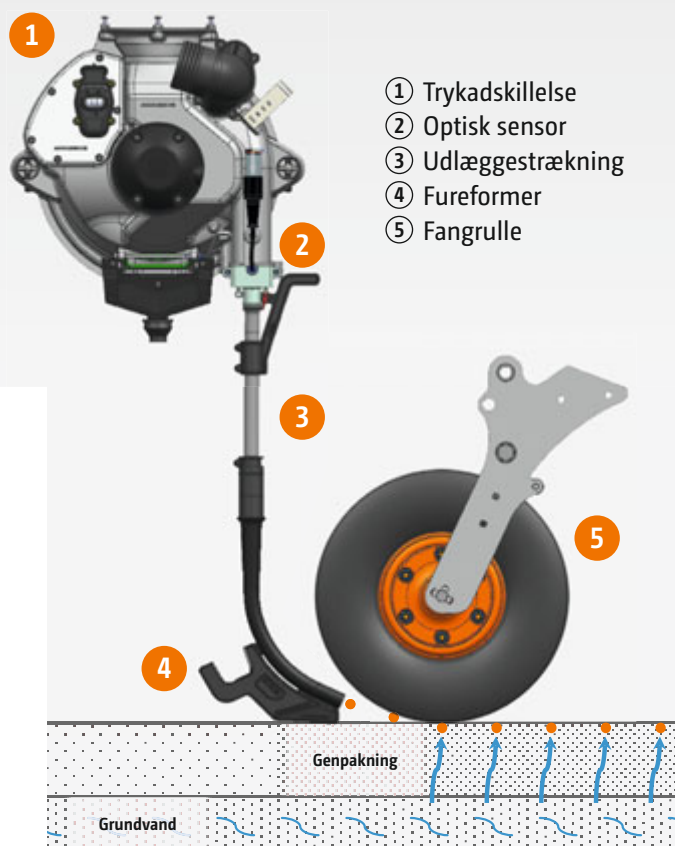

- ❗ »Ved rengøring kan sårøret afmonteres uden brug af værktøj.«
(»profi« – Brugstest Precea 4500-2CC Super · 10/2019)

Optisk sensor – Overvågning af den præcise frøplacering

Den optiske sensor, der er monteret som standard, muliggør fremragende kontrol og overvågning fra traktorterminalen. Uanset om der arbejdes med raps eller majs, er den optiske sensor universelt anvendelig, og det er ikke nødvendigt at skifte den.



Et stort antal forskellige såskiver muliggør såning af majs, solsikker, raps, sojabønner*, sukkerroer osv.

* For sojabønner anbefales fra fabrikken en hastighed på maks. 8 km/t



Mekanisk afstrygerindstilling på Precea Special

Med den mekaniske afstrygerindstilling kan afstrygerne finjusteres for at optimere aflægningsnøjagtigheden. Dermed minimeres fejlsteder og såning af to planter samme sted, hvorved udbyttet kan forøges.

Elektrisk afstrygerindstilling på Precea Super

Med den elektriske afstrygerindstilling kan afstrygerne indstilles komfortabelt via betjeningsterminalen fra traktorkabinen.

SmartControl – Automatisk afstrygerindstilling på Precea Super

AMAZONE tilbyder den automatiske afstrygerindstilling SmartControl til Precea Super for at aflaste føreren og forhindre utilsigtede fejlsteder og såning af to planter samme sted.

Fordele for dig:

- ✔ Aflastning af føreren, da SmartControl overtager indstillingen af såsædsafstrygerne
- ✔ Forbedring af udbyttet, da såning af to planter samme sted og fejlsteder forebygges
- ✔ Tidsbesparelse, da manuel indstilling overflødiggøres



Den mekaniske afstrygerindstilling muliggør enkel indstilling af afstrygeren for hvert skær



Den automatiske afstrygerindstilling SmartControl overtager indstillingen af afstrygerne og aflaster dermed føreren enormt

Mekanisk cellehjulsdrev SpeedShaft med op til 12 km/t arbejdhastighed



Mekanisk cellehjulsdrev SpeedShaft på Precea Special

Det mekaniske drev SpeedShaft muliggør allerede i startsegmentet kørehastigheder på op til 12 km/t, uden at der går på kompromis med fordelingen i længderetningen. Drevet arbejder via flex-akslen.

Fordele ved SpeedShaft:

- ✓ Vedligeholdelsesvenligt, da samtlige komponenter er livstidssmurte
- ✓ Ydeevneforbedring på op til 25 % i forhold til andre mekaniske systemer
- ✓ Rolig gang, også ved høje arbejdhastigheder på op til 12 km/t

Elektrisk drev ElectricDrive på Precea Super

Med det elektriske drev ElectricDrive drives hver overtryksadskillelse separat via en elektromotor. På den måde er det helt komfortabelt at indstille den ønskede mængde såsæd, gødning og mikrogranulatsprederen via terminalen. En aktiveringstast for hver såenhed sørger derudover for kontrol af såskiven.

Fordele ved ElectricDrive:

- ✓ Præcis udsåning i kiler og på forageren i kombination med den automatiske enkeltrækkeaktivering
- ✓ Fleksibel forøgelse af mængden af såsæd i hele arbejdsbredden
- ✓ Arbejdhastigheder på op til 15 km/t
- ✓ Aktiveringstast til kontrol af såskiven

Højeste præcision – Enkeltrækkeaktivering

Med muligheden for individuel aktivering af såenhederne kan det elektriske drev koble rækkerne til og fra enkeltvis. Det er især en fordel på kileformede arealer og på forageren. Supplerende oplysninger findes på side 50/51.

Elektrisk drev ElectricDrive med op til 15 km/t arbejdhastighed



PreTeC- Mulchsåskæret

Præcisionsskæret til alle jordtyper



AMAZONEN-WERKE
SOWING UNIT PRETEC

✓ Working quality
in maize

DLG Test Report 7104

Fremspiringen er af DLG udelukkende
vurderet som »fremragende«

Højeste fleksibilitet med højeste arealydelser

Uanset om der arbejdes med såning i pløjet jord eller stubharvet jord, egner PreTeC-Mulchsåskæret sig fremragende til enkorssåning. Benyt dig af en førsteklasses og konstant aflægningsnøjagtighed, og forøg dermed dit udbytte. Takket være den høje præcision, især også ved høje arbejdhastigheder på op til 15 km/t, muliggør Precea meget høje arealydelser.

Fordele for dig:

- ✓ Høj betjeningskomfort
- ✓ Minimering af klargøringstiderne
- ✓ Tidsbesparelse ved regelmæssig vedligeholdelse

Ensartet spiring

Mulchsåskæret (120 kg egenvægt) kan ved hjælp af en fjeder belastes med op til 220 kg. Der er via en hydraulikcylinder mulighed for et skærtryk på op til 350 kg. På den måde opnås en rolig gang og ensartet fremspiring, også selv om betingelserne måtte være meget krævende. Hele Mulchsåskæret føres stabilt over to store bæreruller. Åbningen af jorden sker med en dobbelttallerkenenhed inkl. fureformer. Når såsæden er fikseret i jorden af fangrullen, følger V-trykrullerne, som lukker furen igen.



FerTeC Twin-
dobbelttallerkensker

Bæreruller

Fangrulle

Tallerkentildækker

V-trykruller

PreTeC-Mulchsåskæret muliggør maksimal præcision og derudover maksimal effektivitet



Indstillingsstyret kan bruges til nem og bekvem indstilling af skærtrykket

Mekanisk indstilling af skærtrykket

Med den mekaniske indstilling af skærtrykket kan skærtrykket meget enkelt og driftssikkert indstilles via en trækfjeder med indstillingsstyr. Der kan ud over egenvægten på 120 kg således genereres op til 100 kg supplerende skærtryk. I køresporene kan der endda forøges med endnu 15 kg.



Skærtrykket kan nemt og bekvemt indstilles hydraulisk via cylinderen

Hydraulisk indstilling af skærtryk

Endnu nemmere og endnu mere komfortabelt kan skærtrykket indstilles ved hjælp af den hydrauliske skærtrykkindstilling. Skærtrykket kan via betjeningsterminalen dermed også tilpasses til et skærtryk på op til 350 kg under kørslen. Den automatiske skærtrykregulering SmartForce sørger derudover for, at alle skær også med varierende jordbundsforhold tilpasses helt automatisk.

Maksimal betjeningskomfort

Skærets gode tilgængelighed giver samtidig en høj betjeningskomfort. De talrige indstillingsmuligheder tillader tilpasning til enhver form for krav.

Fordele for dig:

- ✔ Større udbytte og forbedring af udsåningskvaliteten med pålidelig frøplacering
- ✔ Højere indstillingskomfort med værktøjsfri betjening
- ✔ Større fleksibilitet med allround-skærets omfattende udstyrsmuligheder

Følgende indstilles uden brug af værktøj:

- ① Skærtryk
- ② Sådybde
- ③ Tallerkentildækker
- ④ Modtryk trykrulle
- ⑤ Åbningsvinkel trykrulle



- ❶ »Skalaerne har slet ingen mærkater, men er alle sammen præget ind i emnet – meget fint.«

(»profi« – Brugstest Precea 4500-2CC Super · 10/2019)



Automatisk skærtrykregulering SmartForce

Samme sådybde i alle typer jord



Precea 6000-2CC i aktion

- ❗ »Takket være SmartForce har vi en ensartet sådybde og dermed en bedre fremspiring«
(maskinstationsejer Stefan Kerkerling · 05/2021)

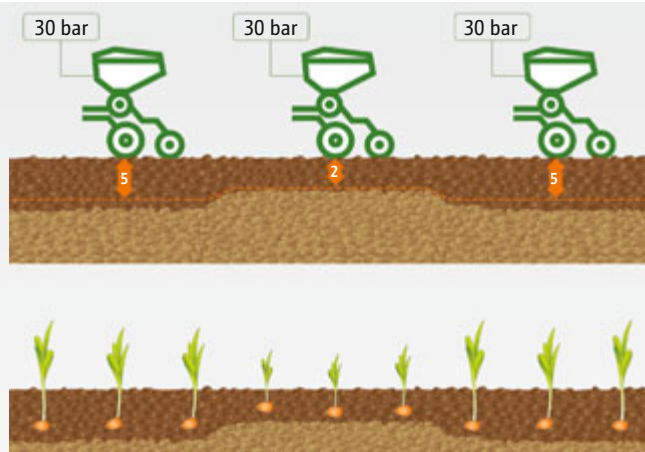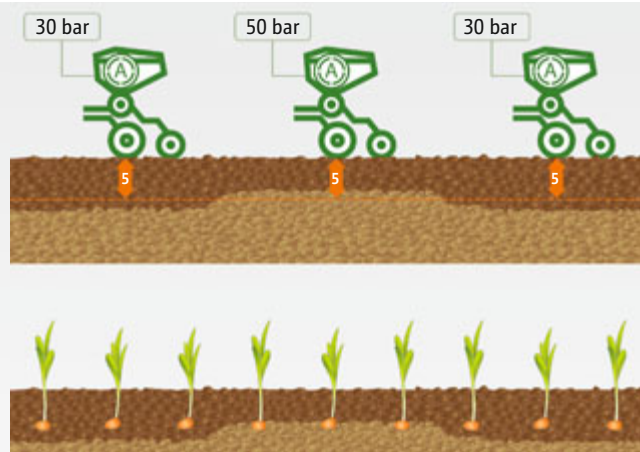Hydraulisk skærtryk **uden** automatik med uregelmæssig sådybdeHydraulisk skærtryk **med** automatik og ensartet sådybde

Som udvidelsesmulighed til den hydrauliske skærtrykindsstilling tilbyder AMAZONE til de klapbare Precea-enkornssåmaskiner den automatiske skærtrykregulering SmartForce.

Det særlige ved dette system er, at føreren ikke definerer skærtrykket, men i stedet indstiller en anlægskraft i terminalen. Ved indsats i marken kontrolleres denne anlægskraft ved hjælp af målebolte. Forskellige jordtyper vil få denne anlægskraft til at variere, da jorden vil reagere forskelligt på aggregatet. Hydrauliksystemet regulerer skærtrykket, så sådybden forbliver konstant. På denne måde tilpasses skærtrykket til de forskellige jordbundsforhold under kørslen. Det aflaster traktorføreren, og fremspiringen bliver ensartet.

Samtidig sikring af en ensartet sådybde og en optimal anpresning muliggør effektiv fremspiring og lægger grundlaget for et godt udbytte.

Opretholdelsen af en ensartet sådybde i skiftende jordtyper og ved uregelmæssig genpakning er en særlig udfordring for både teknik og bruger.

Den målte anlægskraft på PreTeC-skærene bruges af SmartForce til regulering af det nødvendige skærtryk. Den tilsigtede anlægskraft og sådybde overholdes således forsvarligt under alle jordbundsforhold.

SmartForce aflaster føreren og muliggør en ensartet høj bearbejdningskvalitet under alle betingelser.



Ved skiftende jordtyper registrerer målebolten forandringer i anlægskraften. Det ISOBUS-styrede SmartForce-system efterregulerer dermed automatisk, efterhånden som disse udsving forekommer. Det betyder, at sådybden forbliver ensartet under alle jordbundsforhold.



Skærtrykket indstilles automatisk ved hjælp af hydraulikcylindren

PreTeC-skæret til såning i stubharvet jord – Masser af muligheder under alle betingelser



Precea 3000-ACC med frontpakker i aktion



Tallerkentildækkeren, der fås som ekstraudstyr, kan indstilles i højden uden brug af værktøj

Tallerkentildækker

Tallerkentildækkeren, der fås som ekstraudstyr, lukker især under vanskelige forhold såfuren igen, og sikrer en optimal fremspiring.

- ✓ Optimering af fremspiringen ved lukning af såfuren
- ✓ Enkel og værktøjsfri højdeindstilling og deaktivering

Knoldrømmer – Værktøjet mod jordknolde og sten

Knoldrømmeren, der fås som ekstraudstyr, er det ideelle værktøj på svær jord med store jordflager. Ved anvendelse af knoldrømmeren bliver skærgangen markant roligere.

- ✓ Roligere skærgang i den fritryddede såfure sikrer ensartet fremspiring
- ✓ Mulighed for universel tilpasning af knoldrømmeren



25 mm
glat

50 mm
glat

50 mm
takket

Trykrullerne fås med 25 mm und 50 mm

Forskellige V-trykruller

Med den smalle trykrulle på 25 mm er du ideelt undervejs på middelsvære til svære jorder, mens trykrullen på 50 mm er bedre på lette jorder. Hvis der er behov for særligt effektiv genpakning og findeling, anbefales anvendelse af den takkede 50 mm-trykrulle.

- ✓ Den rigtige trykrulle til alle jordtyper
- ✓ Enkel og værktøjsfri indstilling

Stjernerømmer – Værktøjet mod afgrøderester

Med stjernerømmeren, der fås som ekstraudstyr, ryddes såfuren også altid optimalt, selv om der er større mængder organiske afgrøderester i jorden. De frie sårækker sikrer, at såskærene kan levere førsteklasses arbejde, hvilket undertrykker ny fremvækst af ukrudt og sikrer en optimal afgrødefremspiring.

- ✓ Optimering af fremspiringen ved optimalt ryddet såfure



Den helt rigtige mængde gødning på rette sted

Gødningsdosering med Precea



Fyldesneglen, der fås som ekstraudstyr, muliggør bekvem fyldning af gødningsbeholderen

Med gødningsbeholderne på 950 l eller 1.250 l har Precea altid tilstrækkelige mængder med. Den fremskudte beholder sikrer et optimalt tyngdepunkt tæt på traktoren. Takket være de stejle beholdervægge føres gødningen helt uproblematisk frem til doseringsenheden, og der opstår

kun beskedne restmængder. Betjening og indstilling sker centralt i venstre side via SmartCenter.

Fordele for dig:

- ✔ God tilgængelighed, ideel også til påfyldning med Bigbag eller frontlæsser
- ✔ Begrænset løftekræftbehov med gødningsbeholderen placeret tæt på traktoren
- ✔ Enkel påfyldning med stort dimensioneret beholderåbning
- ✔ Stort kontrolvindue



I en front-hækkombination kan FTender med et beholdervolumen på 1.600 eller 2.200 l også fyldes ved hjælp af en gødningsfyldesnegl, der fås som ekstraudstyr.



Gødningsbeholderens gode tilgængelighed, rullepresenningen til afdækning og den store fyldeåbning gør det helt ubesværet at fylde maskinen

Gødningsdoseringssystemet Precis – Luftunderstøttelse i hver række

Med gødningsdoseringssystemet Precis er Precea udstyret med et præcist og driftssikkert doseringsdrev. Derudover sikrer luftunderstøttelsen til hver række en ensartet forsyning og forhindrer tilstopninger effektivt. Gødningskornene transporteres pålideligt frem til dobbelttallerken-gødnings-skæret FerTeC Twin.

Mekanisk gødningsdoseringsdrev i Precea Special

Det mekaniske drev med det trinløse Vario-gear muliggør enkel og central indstilling på maskinens SmartCenter.

Fordele ved det mekaniske gødningsdoseringsdrev:

- ✓ Bekvem indstilling af Vario-gæret på SmartCenter
- ✓ Enkel kalibrering af udbringningsmængden på SmartCenter



Fordele for dig:

- ✓ Høj arealydelse med op til 250 kg/ha ved 15 km/t
- ✓ Komfortabel indstilling af udbringningsmængden
- ✓ Ensartet forsyning af samtlige såskær med en separat doseringsenhed til hvert gødningsskær
- ✓ Luftunderstøttelse til hver række minimerer tilstopninger

Elektrisk gødningsdoseringsdrev i Precea Super

Det elektriske gødningsdoseringsdrev sikrer maksimal komfort i kombination med maksimal præcision. Med den perfekte afstemning efter terminal eller TwinTerminal er både arbejde og indstilling meget enkelt og komfortabelt at udføre.

Fordele ved det elektriske gødningsdoseringsdrev:

- ✓ Komfortabel indstilling og tilpasning via betjeningsterminalen
- ✓ Komfortabel kalibrering via kalibreringstasten på SmartCenter



FerTeC Twin-dobbelttallerken-gødningsskær

Det højtydende gødningsskær



Det højtydende FerTeC Twin-dobbelttallerken-gødningsskær
egner sig til såning i pløjet jord og stubharvet jord



Precea 6000-2FCC med FerTeC Twin HD-gødningsskær

Rolig gang, robust og pålideligt

Det højtydende dobbelttallerkenskær sikrer en uproblematisk og pålidelig aflægning. Med helt stabil gang lægger dobbelttallerkenskæret gødningsmaterialet foran PreTeC-Mulchsåskæret. Dobbelttallerkenskæret er fuldstændigt vedligeholdelsesfrit og lever op til de strengeste krav.

Fordele for dig:

- ✓ Reduceret jordbevægelse sikrer en meget rolig gang
- ✓ Lang levetid takket være robuste og gennemprøvede komponenter i såteknikken til store arealer
- ✓ Trinløs arbejdsdybdeindstilling
- ✓ Udskiftelig beskyttelsesplade



FerTeC Twin-dobbelttallerken-gødningsskæret med bladfjeder-overbelastningssikring


Sådybden kan indstilles mellem 3 – 12 cm, og det maksimale skærtryk udgør 80 kg

FerTeC Twin HD – med indstilling af aflæggedybden

Endnu bedre betjeningskomfort opnås med FerTeC Twin HD-gødningsskæret. Delta for gødningens aflæggedybde i forhold til sådybden indstilles én gang. Hvis sådybden efterfølgende tilpasses, efterstiller gødningsskæret automatisk dybden.

Fordele for dig:

- ✓ Automatisk aflæggedybde til gødningen giver forbedret komfort
- ✓ Mere præcis placering i dybden i tung jord
- ✓ Korte klargøringsstider, da skærtrykket på gødningsskæret også udøves via såskæret

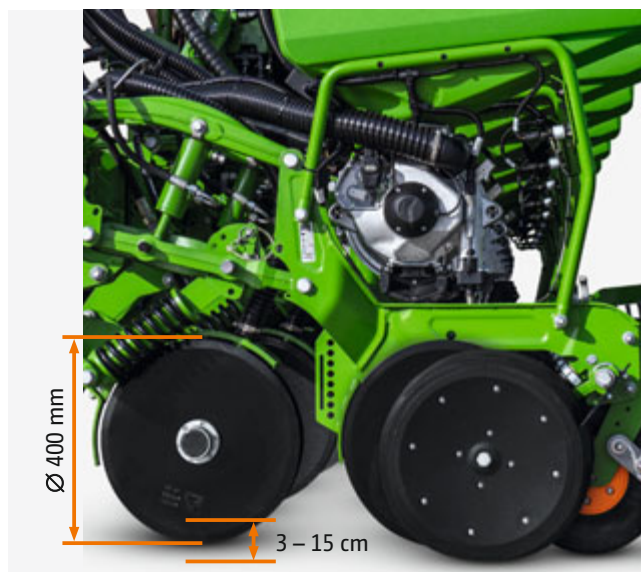

FerTeC Twin HD-dobbelttallerken-gødningsskæret med koblet overbelastningssikring

Sådybden kan indstilles mellem 3 – 15 cm, og det maksimale skærtryk udgør 200 kg

FertiSpot til enkorssåmaskinen Precea



Videreudviklet gødskning!

I 2019 præsenterede AMAZONE FertiSpot-systemet med aflægning af gødningen under planten. Systemet udnytter frem for alt ved såning af majs gødningen så effektivt som muligt. AMAZONE har på grund af den tiltagende brug af enkorssåningen til andre afgrøder videreudviklet FertiSpot-systemet. Med nyudviklingen, hvor gødningsportionen også placeres synkroniseret mellem såsæden, muliggør systemet høje gødningskoncentrationer med samtidig beskyttelse mod afsvidning af sårbare afgrøder.

Det giver frem for alt fordele ved afgrøder som f.eks. sukkerroer. Netop ved meget tørre jordbundsforhold giver udlægningen mellem såsædkornene en fordel med alle afgrøder. Hvis gødningen placeres for tæt på kornene, trækker gødningen den nødvendige fugtighed væk fra planterne, hvorved såsæden kan udtørre eller muligvis ikke får vand nok.

Opbygning af FertiSpot med granuleret gødning

Enkornssåmaskinen Precea med FertiSpot til granuleret gødning har præcis som en klassisk enkornssåmaskine en gødningsbeholder med gødningsdosering. Doseringen regulerer den ønskede udbringningsmængde pr. ha. Dette kan ved hjælp af applikationskort også foretages variabelt. I forbindelse med en enkeltrækkeaktivering til gødningen kan denne via Section Control slås fra rækkevis på kiler og på skrå foragre.

Fra gødningsdoseringsenheden kommer mineralgødningen til FertiSpot-portioneringsenheden. Den kontinuerligt i portioneringsenheden indløbende strøm af gødning føres sammen af en hurtigt roterende portioneringsvinge, forlader enheden som portion og føres til gødningsskæret. Styringen af portioneringsenheden og udlægningen af såsædskornet sker synkront. Reguleringen finder sted via ISOBUS-styringen på Precea. Med videreudviklingen af FertiSpot kan gødningen fortsat aflægges som portion umiddelbart under planten, men også som portion mellem såsædskornene.




Systemopbygning FertiSpot – Samlet

- ① **Gødningsbeholder:** Opbevaring af produkt til underfodsgødskning
- ② **Doseringsenhed:** Mængdedosering af gødningen
- ③ **Portioneringsenhed:** Portionering af gødningen
- ④ **Gødningsskær:** Placering i jorden


Anvendelse i forskellige afgrøder

Med den variable udbringning mellem såsædskornene kan gødningen også placeres som depot i forbindelse med følsomme afgrøder. Afgrøder som raps og sukkerroer, der er

følsomme over for gødning, kan dermed forsynes optimalt ved brug af en mindre gødningsmængde.

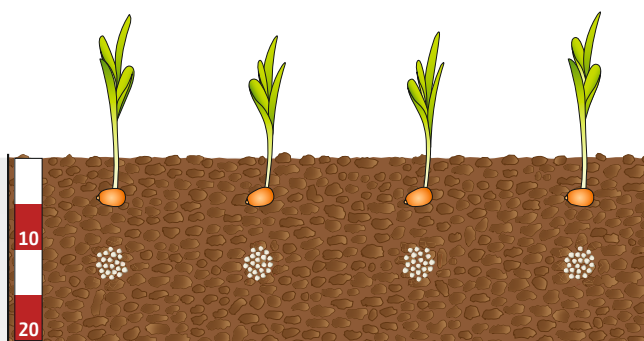

FertiSpot-gødning under planterne

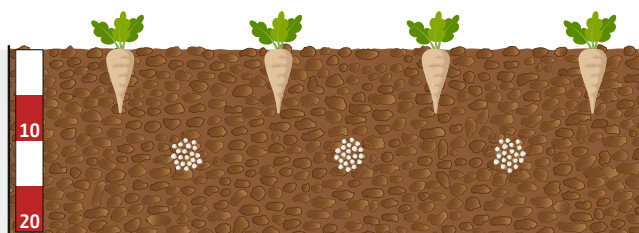

FertiSpot-gødskning mellem planterne

Mikrogranulatspreder Micro

Højeste præcision, også med små mængder





Mikrogranulatspreder Micro med udlægningspunkt i rækken



Mikrogranulatspreder Micro med udlægning via diffusor

Med 17 l beholdervolumen og 3 forskellige doseringsvalser byder mikrogranulatsprederen på en helt præcis applikation af vidt forskellige udbringningsmaterialer. Mikrosprederen kan anvendes til udbringning af f.eks. mikronæringsstoffer, insektbekæmpelsesmidler og sneglekorn osv.

Granulaterne kan udbringes via forskellige udlægningspunkter. Mikrogranulatet udbringes direkte i sårækken sammen med de individuelle sædekorn. En yderligere mulighed for at placere mikrogranulat er via en diffusor, som udbringer granulatet over den lukkede fure.

Ved udbringningen direkte ved skærene kan udlægningspunkterne ligeledes knyttes til den automatiske delbreddeaktivering. Der er endda mulighed for mængdestyring via applikationskort.

Fordele for dig:

- ✓ Fleksibilitet i anvendelsen takket være forskellige udlægningspunkter
- ✓ Komfortabel betjening takket være komplet integration i ISOBUS-maskinstyringen
- ✓ Mulighed for udbytteoptimering ved mængdestyring via applikationskort
- ✓ 55 l-såsædsbeholder i forbindelse med 17 l-beholdervolumen på mikrogranulatsprederen



Overskuelig integration af mikrogranulatsprederen i arbejdsmenuen i terminalen



Enkel fyldning af beholderen til mikrogranulat

Liftofhængt frontbeholder FTender

Til universel anvendelse inden for såteknik og jordbearbejdning



Liftofhængt frontbeholder FTender 2200 med enkorssåmaskinen Precea 6000-2FCC

Fordele ved FTender

- ✓ Høj effektivitet med store beholdervolumener på 1.600 l og 2.200 l
- ✓ Kombinationer af såsæt og gødning takket være muligheden todelt beholder
- ✓ Større fleksibilitet og flere anvendelsesmuligheder
- ✓ Mere komfort takket være fuldstændig ISOBUS-implementering i maskinbetjeningen
- ✓ Stor beholderåbning giver mulighed for enkel og hurtig fyldning
- ✓ Komfortabel og hurtig til- og frakobling
- ✓ Lettilgængelig doseringsenhed
- ✓ Kalibreringssæt i maskinen som standard
- ✓ Nem kalibrering mulig med kalibreringstast eller TwinTerminal



FTender 1600 med lukket transportsystem som trykbeholder med beholderafdækning til store transportmængder

Stor slagkraft

Med FTender med en beholdervolumen på hhv. 1.600 l og 2.200 l kan AMAZONE tilbyde en universel liftophængt frontbeholder med flere forskellige anvendelsesmuligheder. Den liftophængte frontbeholder med én spids giver et godt fremadrettet udsyn takket være dens aerodynamiske konstruktion. Det er til stor hjælp ved kørsel på offentlig vej og ved vendemanøvrer på marken. FTender fås som trykbeholdervariant. Fordelen ved trykbeholderen er en større transportmængde, hvorfor den især kan anbefales ved større gødningsmængder. FTender leveres også med opdelt beholder til endnu flere kombinationer ved udsåningen.

ISOBUS-maskinstyring – Fuldstændigt integreret eller uafhængig!

FTenders maskinstyring finder sted via ISOBUS. Med denne kan den liftophængte frontbeholder betjenes enkelt, intuitivt og med alle ISOBUS-kommunikationens fordele. FTender kan således benytte sig af en egen fuldstændig ISOBUS-elektronik (ISOBUS uafhængig) eller også kombineres med elektronikken fra såteknikken (ISOBUS integreret).



Stor beholderåbning på 1,1 m x 2,2 m til en hurtig og enkel fyldning af FTender

En maskine til alsidigt agerbrug

FTender fra AMAZONE egner sig til vidt forskellige anvendelsesområder med diverse liftophængte redskaber. Takket være slangesystemets hurtiglukkemekanisme kan til- og frakobling foretages hurtigt og komfortabelt.

Model	Volumen (l)	Beholder (m)	Transportsystem
FTender 1600	1.600	enkeltspidset	lukket
FTender 2200	2.200	enkeltspidset	lukket
FTender 2200C	2.200	tospidset	lukket

Til alle, der vil mere – FTender:

- ✔ Modulært software- og hardwaressystem til anvendelse med forskellige liftophængte redskaber
- ✔ Transportstrækninger til AMAZONE såmaskiner og enkorssåmaskiner til såning af korn, raps, majs, roer eller til jordbearbejdningsmaskiner til såning af mellemafgrøder og til dybdegødsning
- ✔ Overtrykssystem til optimale transporttydelser
- ✔ Stort beholdervolumen til lange driftsperioder
- ✔ FTender med hjulpakker og/eller tillægsvægte



FTender 2200C med delt tank og endnu mere fleksibilitet ved udsåning

Dosering FTender

Komfortabel og præcis



Standard-kalibreringssæt på maskinen

FTender's elektriske dosering

Doseringen af såsæden eller gødningen sker via den elektrisk drevne doseringsenhed under såsædsbeholderen. Den lettilgængelige doseringsenhed gør det muligt hurtigt og bekvemt at skifte doseringsvalserne, fordi doseringsenheden sidder langt fremme neden under beholderen. Der disponeres over forskellige doseringsvalser til de forskellige typer af såsæd og gødning. Den elektrisk drevne dosering gør det nemt at tilpasse såmængden fra traktorkabinen, fordosering i markhjørner og kalibrering med et tryk på en knap. Alternativt kan doseringen styres fuldautomatisk via applikationskort.

Kalibrering – Enkelt og nøjagtigt!

Hjælpemidler såsom kalibreringsvægt og kalibreringssæk, som følger med som standard, opbevares sikkert på den liftofhængte frontbeholder. Ved hjælp af en kalibreringstast eller en TwinTerminal kan kalibreringen bekvemt foretages på maskinen.

Fordele for dig:

- ✔ Nem tilpasning af mængden af såsæd fra traktorens kabine via det elektriske drev
- ✔ Nem kalibrering med kalibreringstast eller TwinTerminal
- ✔ Kalibreringssæt inklusive
- ✔ Enkel udtømning af restmængder via det separate udløb og restudtømningsprogrammet
- ✔ Enkel udskiftning af doseringsvalserne



Enkel udskiftning af doseringsvalse på FTender

- ❗ »Den elektrisk drevne dosering – ligesom den store tankåbning lettilgængelig...«

»Selv om doseringssystemet er tætnet ved tryktanken, kan tragten spærres af med et spjæld ved cellehjulsskift – prima.«

(»profi« – Kørselsrapport »Alt til TwinTeC« · 1/2021)



Kalibrering ved tryk på knap



Kalibreringssækken kan nemt sættes i neden under doseringsenheden

AMAZONE tilbyder til maskinen komfortpakke 1 med TwinTerminal 3.0, som forenkler kalibreringen og restudtømningen yderligere. TwinTerminal er monteret direkte på den lifthængte frontbeholder. Denne position medfører en afgørende fordel: Føreren kan nu foretage betjening og dataindtastning til kalibreringen direkte på maskinen og slipper således for at skulle stige af og på traktoren flere gange.

TwinTerminal 3.0 består af et vand- og støvtæt kabinet med et 3,2 tommer display og 4 store taster til betjeningen.

Fordele for dig:

- ✓ Enkel kalibrering via TwinTerminal uden hele tiden at skulle hhv. forlade og stige på traktoren



TwinTerminal 3.0

Endnu en kombinationsmulighed med FTender



Lifthængt frontbeholder FTender 1600 med påhængsharve Cenius-2TX

Ekstraudstyr til alsidig anvendelse

Frontparker, fyllesnegl, cyklonudskiller



FTender kan uden videre kombineres med mange AMAZONE-maskiner og maskiner fra andre producenter



FTender med fronthjulspakker T-Pack F med hhv. parkeringsruller og støvudskiller som ekstraudstyr



Som ekstraudstyr fås en fyllesnegl med sammenfoldelig overdækningstragt, som muliggør en enkel påfyldning direkte fra anhænger. I transportstilling er fyllesneglen lukket sikkert til med et dæksel.



FTender ved vejtransport – Godt udsyn til vej og mark



❗ »For et bedre udsyn til vejen kan frontpakkeren også bekvemt fikseres i en øvre position og tanken sænkes yderligere 25 cm – smart.«

(»profi« – Kørselsrapport »Alt til TwinTeC« · 1/2021)

Fronthjulspakker T-Pack F – Genpakning mellem traktorsporene

AMAZONE kan også levere FTender med fronthjulspakker T-Pack F. Især under såningen viser FTender som såsædsbeholder med efterløbsstyret frontdækpakker sine styrker og sørger for en god genpakning mellem traktorsporene.

Fordele ved fronthjulspakker T-Pack F:

- ✓ God genpakning mellem traktorsporene
- ✓ Ingen indskrænkning af det fremadrettede synsfelt takket være integreret hævet transportstilling
- ✓ Aflastning af traktorens foraksel under såningen
- ✓ Ekstra ballastering mulig
- ✓ Enkel og sikker afkobling af fronthjulspakkeren tillader separat anvendelse

Optimalt synsfelt

FTender's meget kompakte konstruktion letter håndteringen af den store lifthængte frontbeholder betydeligt. Selv fronthjulspakkeren er så integreret, at synsfeltet ikke indskrænkes, når den er i transportstilling.

Cyklonudskiller

Den aktive støvudskiller, der fås som ekstraudstyr, reducerer støvbelastningen i transportstrækningen og øger driftssikkerheden, især under tørre driftsforhold.

Tillægsvægte

Ved hjælp af tillægsvægte, der fås som ekstraudstyr, kan den lifthængte frontbeholder ballasteres med op til 900 kg. Ved FTender med fronthjulspakker T-Pack F er en ballastering på op til 300 kg mulig.



FTender med fronthjulspakker T-Pack F i arbejdsstilling



FTender med fronthjulspakker T-Pack F i transportstilling
✓ Synsfelt 25 cm forbedret



Tillægsvægte som ekstraudstyr

Præcis løsning!

Uafhængig fronttank FT-P og opbygning til flydende gødning



Lars Eikelboom - praksisvurdering! QR-kode til videoen

Uafhængig fronttank FT-P 1502

Fronttanken FT-P 1502 er den ideelle partner til samtlige maskinanvendelser med flydende produkter. Det kan være radrenseren med båndsprøjteanordning, såmaskinen med udstyr til flydende gødning og en lang række andre anvendelsesområder.

Stor tank og kraftig pumpe

Til uafhængig anvendelse er fronttanken FT-P 1502 med et nominelt volumen på 1.500 l (faktisk volumen 1.660 l) udstyret med en hydraulisk drevet stempelmembranpumpe, der yder 180-l/min. Oliebehovet til drift af pumpen er 35 l/min.



Uafhængig fronttank FT-P 1502

Grænseflade delbreddearmatur

De liftophængte redskaber kan hver have et fast monteret delbreddearmatur med 2 til 6 delbredder. Med skillesteder foran delbreddearmaturet kan forskellige maskiner udstyres med et fast delbreddearmatur. Dette forbliver ved redskabskift altid på selve påbygningsredskabet. Arbejdsintervallet med fronttanken FT-P 1502 er 5 til 100 l/min udbringningsmængde ved et arbejdstryk på 2,0 til 8,0 bar.

Sæt til flydende gødning

AMAZONE tilbyder til Precea udstyret til flydende gødning, så der også kan udbringes flydende gødning ved såning af majs. Udstyret består af en blænderevolvermekanisme til hurtig omskiftning til en anden størrelse, slangeføringen til gødningsskæret og en injektionsnål i gødningsskæret.



Opbygning til flydende gødning på FerTeC Twin-gødningsskæret

Nem betjening!

Standardhydraulik og komforthydraulik

Hydraulikken kan afhængigt af kravene vælges i to varianter. For det første standard-hydraulik, hvor hver funktion skal betjenes via et hydraulikudtag på traktoren. Ved traktorer med et begrænset antal hydraulikudtag kan komforthydraulikken vælges. Her kan funktionerne udligger-arm- og spormarkørklapper samles på et hydraulikudtag ved hjælp af en elektrisk skifteventil.



Fordele ved komforthydraulikken:

- ✓ Færre nødvendige hydraulikudtag
- ✓ Forøget betjeningskomfort ved forvalg af funktionen i ISOBUS-maskinbetjeningen
- ✓ Enkel og hurtigt funktionsskift

AmaCheck – Den årvågne

Betjeningsterminalen AmaCheck er udviklet specielt til overvågning af Precea Special med dens mekaniske celle-hjulsdriv og mekaniske gødningsdoseringsenhed. Betjeningen kræver ingen ISOBUS-tilslutning i traktoren. Terminalen er meget overskuelig og komfortabel at betjene.

AmaCheck-funktioner:

- ✓ Præcis overvågning af aflægningsnøjagtigheden
- ✓ Fyldeniveauekontrol
- ✓ Hastighedsindikator
- ✓ Hektartæller



AmaScan 2 – Også uden ISOBUS i topklassen


Med betjeningscomputeren AmaScan 2 tilbyder AMAZONE en optimal løsning til Precea Special uden ISOBUS-styring. Den enkle betjening er den skræddersyede løsning til maskinbetjening uden ISOBUS i kombination med et højt komfortniveau. AmaScan 2 giver endda endnu flere funktioner end AmaCheck-betjeningsterminalen.

Funktioner i AmaScan 2:

- ✓ Præcis overvågning af aflægningsnøjagtigheden
- ✓ Fyldeniveauekontrol
- ✓ Hastighedsindikator
- ✓ Hektartæller
- ✓ Gødningsovervågning
- ✓ Integration af en mikrogranulatspreder



MEMBER OF



ISOBUS som grundlag for intelligent kommunikation

Ét sprog, mange fordele!

Med alle ISOBUS-kompatible maskiner byder AMAZONE på absolut moderne teknik med stort set ubegrænsede muligheder. Det spiller i øvrigt ingen rolle, om du bruger en betjeningsterminal fra AMAZONE eller en eksisterende ISOBUS-terminal i din traktor. ISOBUS er en globalt gældende kommunikationsstandard mellem betjeningsterminal, traktorer og påmonterede redskaber på den ene side og landbrugsrelaterede administrationssystemer på den anden side.

Betjening med vidt forskellige ISOBUS-terminaler

Det betyder, at du med én terminal kan styre alle dine ISOBUS-kompatible redskaber. Du skal blot forbinde maskinen med den pågældende ISOBUS-terminal, hvorefter du med det samme har den velkendte brugergrænseflade på skærmen i din traktorkabine.

Fordele ved ISOBUS:

- ✔ Verdensomspændende norm sikrer konsekvente grænseflader og dataformater, hvorved der også opnås kompatibilitet med udstyr fra tredjepartsproducenter
- ✔ Plug and Play imellem maskine, traktor og andre ISOBUS-apparater





Perfekt udviklet maskinbetjening fra AMAZONE

Maskiner og betjeningsterminaler fra AMAZONE omfatter et funktionsspektrum, der er meget let og sikkert at betjene:

- ✓ Højeste kompatibilitet og funktionssikkerhed på dine ISOBUS-apparater
- ✓ Ingen ekstra moduler på maskinsiden. Alle ISOBUS-maskiner fra AMAZONE er i forvejen udstyret med de nødvendige ISOBUS-funktioner som standard
- ✓ Praksisorienteret maskinsoftware og logisk menustruktur
- ✓ MiniView-display med alle AMAZONE terminaler og andre ISOBUS-terminaler. Du kan f.eks. få vist maskindataene i kortvisningen
- ✓ Mulighed for maskinbetjening via traktorterminalen eller en løsning med 2 terminaler
- ✓ Fleksibel tilknytning af kort- og maskinvisning mellem traktorterminalen og betjeningsterminalen
- ✓ Unikt betjeningskoncept. Frit konfigurerbare displays og individuelle brugergrænseflader til hver fører
- ✓ Praktiske tillægsfunktioner, såsom den automatiske forhåndssænkning af bommen til din AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte
- ✓ Integreret Task Controller-dataloggerfunktion



Klart struktureret AMAZONE maskinbetjening

Fordele ved AMAZONE maskinsoftwaren:

- ✓ Brugerorienteret og intuitiv
- ✓ Skræddersyet til maskinen
- ✓ Funktionsspektrum, der overgår ISOBUS-standarden

Overskuelig visning af arbejdsmenuen i AMAZONE maskinbetjeningen




Automatisk enkeltrækkeaktivering med GPS-Switch




Præcis placering af såsæden!

En præcis såning er meget vigtig for at forhindre over- og undersåning på kritiske steder. Afhjælpning til nøjagtig placering sikres med enkeltrækkeaktiveringen på Precea. Med denne kan hver enkelt række aktiveres og dermed fra- og

tilkobles individuelt. Det betyder, at der især på kileformede arealer og på forageren kan spares større mængder såsæd. Hver række svarer i den forbindelse til en aktiverbar delbredde.

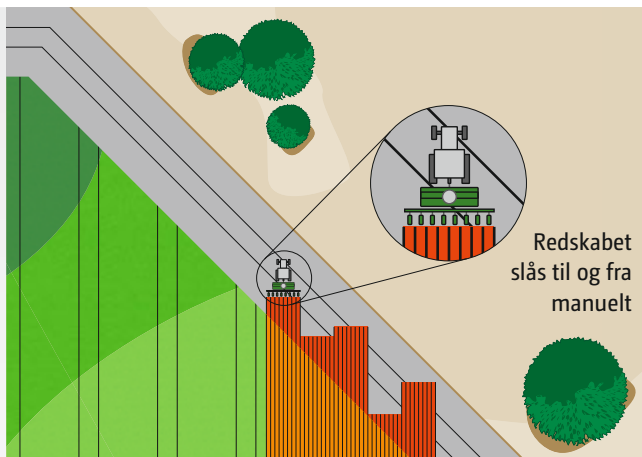

Over- eller undersåning ved manuel aktivering uden GPS-Switch

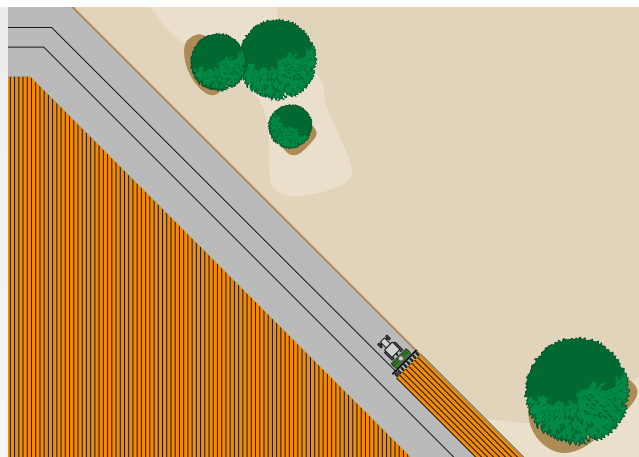

Positionsafhængig automatisk til- og frakobling af de individuelle sårækker med GPS-Switch

Hvis terminalen, der skal betjenes, er udstyret med Section Control-funktion, som f.eks. GPS-Switch delbreddeaktivering fra AMAZONE, kan koblingen af delbredderne ske helt automatisk og i overensstemmelse med GPS-positionen. Når en mark er oprettet, kan føreren i automatiktilstand koncentrere sig helt om betjeningen af køretøjet, da koblingen af delbredder i kiler og på forageren finder sted automatisk.

Fordele ved den automatiske delbreddeaktivering:

- ✓ Aflastning af føreren
- ✓ Forøgelse af præcisionen også om natten og ved højere hastigheder
- ✓ Færre overlapninger og fejlsteder
- ✓ Driftsmiddelbesparelse
- ✓ Færre skader på afgrøderne og mindre miljøbelastning

❗ »Med Section Control overtager ISOBUS-computeren en stor del af førerens arbejde.«

(»dlz agrarmagazin« – »Kørselstest gødningsspreder ZA-TS« · 02/2017)

GPS-Switch

Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch tilbyder AMAZONE en GPS-baseret, fuldautomatisk delbreddeaktivering til alle AMAZONE's betjeningsterminaler og ISOBUS-kompatible gødningssprede, plantebeskyttelses-sprøjter og såmaskiner.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatisk delbreddeaktivering med op til 16 delbredder
- ✓ Oprettelse af virtuel forager
- ✓ Automatisk forhåndssænkning af bommene med AMAZONE plantebeskyttelsessprøjter
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4

GPS-Switch pro (som udvidelsesmulighed til GPS-Switch basic)

- ✓ Automatisk delbreddeaktivering med op til 128 delbredder, især til plantebeskyttelsesteknik med enkelttyseaktivering
- ✓ Markering af hindringer (f.eks. vandhul, ledningsmast)
- ✓ Auto-Zoom ved kørsel tæt på forageren
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4



Optimal udsåning af såsæden på forageren takket være den automatiske enkelttrækkeaktivering

Arbejdsdagen på den nemme måde – Udnyt mulighederne!

GPS-Maps&Doc

Alle ISOBUS-terminaler fra AMAZONE kan som standard via task controlleren registrere og lagre både maskindata og lokalitetstilknyttede data. Der er derudover mulighed for delarealspecifik dyrkning ved behandling af applikationskort i shape-format og ISO-XML-format.

- ✓ Enkel oprettelse, indlæsning og afvikling af jobs
- ✓ Gå i gang med arbejdet med det samme, og beslut senere, om der skal gemmes data
- ✓ Import og eksport af jobs i ISO-XML-format
- ✓ Jobsammenfatning via PDF-eksport
- ✓ Intuitivt system til afvikling af applikationskort i shape-format og ISO-XML-format
- ✓ Automatisk delarealspecifik regulering af udbringningsmængden
- ✓ Visning af inaktive markgrænser og automatisk markgenkendelse ved kørsel på arealet
- ✓ Optimale dyrkningsforudsætninger takket være behovstilpasset applikation
- ✓ Standardstyr til AmaTron 4

GPS-Track

Parallel-kørehjælpen GPS-Track viser sig at være en enorm lettelse ved orienteringen på marken, især på græsjord og arealer uden kørespor.

- ✓ Med virtuel lightbar i statuslinjen
- ✓ Automatisk køresporsstyring via GPS til såmaskiner
- ✓ Diverse sportilstande som f.eks. A-B-linje og konturlinjekørsel
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4

AmaCam

Softwarelicens til gengivelse af kamerabillede på AmaTron 4.

- ✓ Automatisk visning af kamerabilledet på AmaTron 4 ved baglænskørsel



AmaTron 4

Manager 4 all



Enkel og komfortabel betjening så intuitiv som din tablet

Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem at betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har med baggrund i denne tanke udviklet en mere brugervenlig AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring. AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-farvedisplay op til selv de strengeste krav og byder på maksimal brugervenlighed. Stryg med fingeren, eller brug app-karussellen til at skifte hurtigt fra program til program og til den klart og enkelt strukturerede betjeningsmenu. En praktisk MiniView, en frit konfigurerbar statuslinje og en virtuel lightbar gør brugen af AmaTron 4 særligt overskuelig og komfortabel.

Maskinbetjening (UT, universalterminal) i dag-nat-tilstand

Fordele ved AmaTron 4:

- ✓ Automatisk fuld skærm, når der ikke sker betjening
- ✓ Automatisk indblænding af betjeningselementerne via nærhedssensor
- ✓ Praktisk MiniView-koncept
- ✓ Betjening via Multitouch-farvedisplay eller taster
- ✓ Særligt intuitivt og brugervenligt
- ✓ Markspecifik dokumentation
- ✓ Praktisorienteret og intelligent menustruktur
- ✓ Praktisk kvikstartmenu med import og eksport af jobdata, hjælp-vinduer, dag-nat-tilstand og AUX-N-tilknytning
- ✓ En kameraindgang og automatisk bakdetektering
- ✓ Gratis testfase til samtlige betalingslicenser
- ✓ AmaTron Connect – til den valgfrie introduktion til den digitale tidsalder

Som standard med:

GPS-Maps&Doc



AmaPilot⁺ – Alt fra en og samme producent!

Takket være AUX-N-funktionerne kan du betjene en lang række af maskinens funktioner i arbejdsmenuen ved hjælp af dit AmaPilot⁺ eller andre ISOBUS-multifunktionsgreb.

Fordele ved AmaPilot⁺:

- ✓ Næsten alle funktioner direkte via 3 niveauer i grebet
- ✓ Indstillelig håndstøtte
- ✓ Fri og individuel tilknytning af taster

AmaTron Connect

Nye veje til komfortable, opkoblede arbejdsmåder

Med AmaTron Connect tilbyder AMAZONE en digital grænseflade til en smartphone eller tablet. Forbindelsen mellem den mobile enhed og AmaTron 4 oprettes helt enkelt via WLAN.

AmaTron Connect muliggør brug af appen AmaTron Twin samt dataudveksling via agrirouteren og appen myAmaRouter.

AmaTron Twin App

Overskuelig displayudvidelse

AmaTron Twin-appen giver føreren endnu større komfort under arbejdet, idet GPS-funktionerne i kortvisningen også kan betjenes via en mobil enhed, f.eks. en tablet, parallelt med maskinbetjeningen i AmaTron 4.

Download appen gratis nu, og prøv DEMO i appen.



Hele tiden overblik over det hele med AmaTron Twin-appen og holdersættet til en tablet til fast montering på AmaTron 4

Fordele ved displayudvidelsen AmaTron Twin:

- ✔ Brug af en eksisterende mobil enhed
- ✔ Større overskuelighed – overblik over alle anvendelser
- ✔ Komfortabel styring af GPS-funktioner i kortvisningen parallelt via den mobile enhed
- ✔ Overskuelig og realistisk gengivelse af arbejdsmaskinen og dens delbredder



Alternative kortvisninger med AmaTron Twin – Overskuelig gengivelse af arbejdsmaskinen og dens delbredder samt kommandoknapper i højre side af den mobile enhed.

agrirouter –

Den uafhængige dataudvekslingsplatform til landbruget



Se mere i videoen


Sikker dataudveksling

Agrirouteren er en uafhængig dataudvekslingsplatform for landmænd og maskinstationsejere. Den giver mulighed for enkel og producentuafhængig dataudveksling mellem maskiner og landbrugssoftwareapplikationer og reducerer dermed administrationsomkostningerne. Brugeren bevarer i den forbindelse altid den fulde kontrol over sine data.

Appen myAmaRouter

Til onlineoverførsel af data mellem AmaTron 4 og agrirouteren

Med myAmaRouter-appen etableres dataudvekslingen mellem ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4 og den producentuafhængige dataudvekslingsplatform agrirouter. Hvis der skal arbejdes med jobdata, f.eks. applikationskort, på en maskine fra AMAZONE, kan dataene helt enkelt overføres til AmaTron 4 fra et Farm-Management-Informationssystem (FMIS) via agrirouteren og appen myAmaRouter. Når arbejdet er udført, kan det afviklede job på samme måde sendes tilbage og stilles til rådighed til dokumentation i en landbrugssoftwareapplikation.

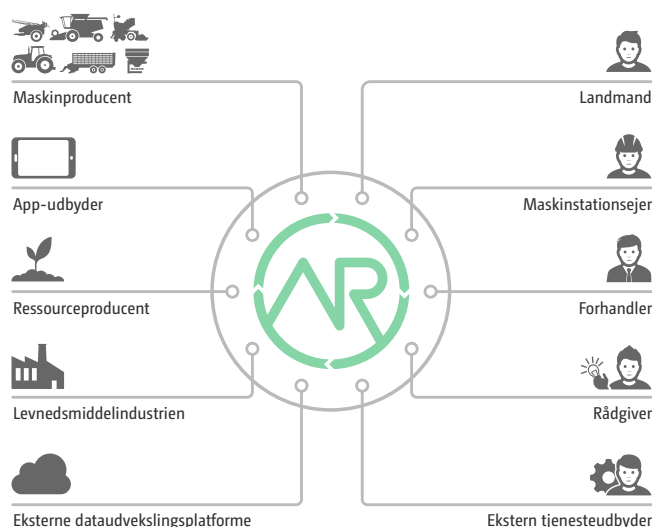

Den producentuafhængige agrirouter muliggør sikker og ukompliceret dataudveksling.

Fordele ved agrirouteren:


- ✔ Enkel dataudveksling mellem ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4 og den producentuafhængige dataudvekslingsplatform agrirouter
- ✔ Komfortabel og hurtig overførsel af job- og arbejdsdata uden brug af USB-drev
- ✔ Større fleksibilitet ved dataudveksling og dokumentation

Ukompliceret dataoverførsel. Transparent og sikker!



Precea

Udstyr til alle krav

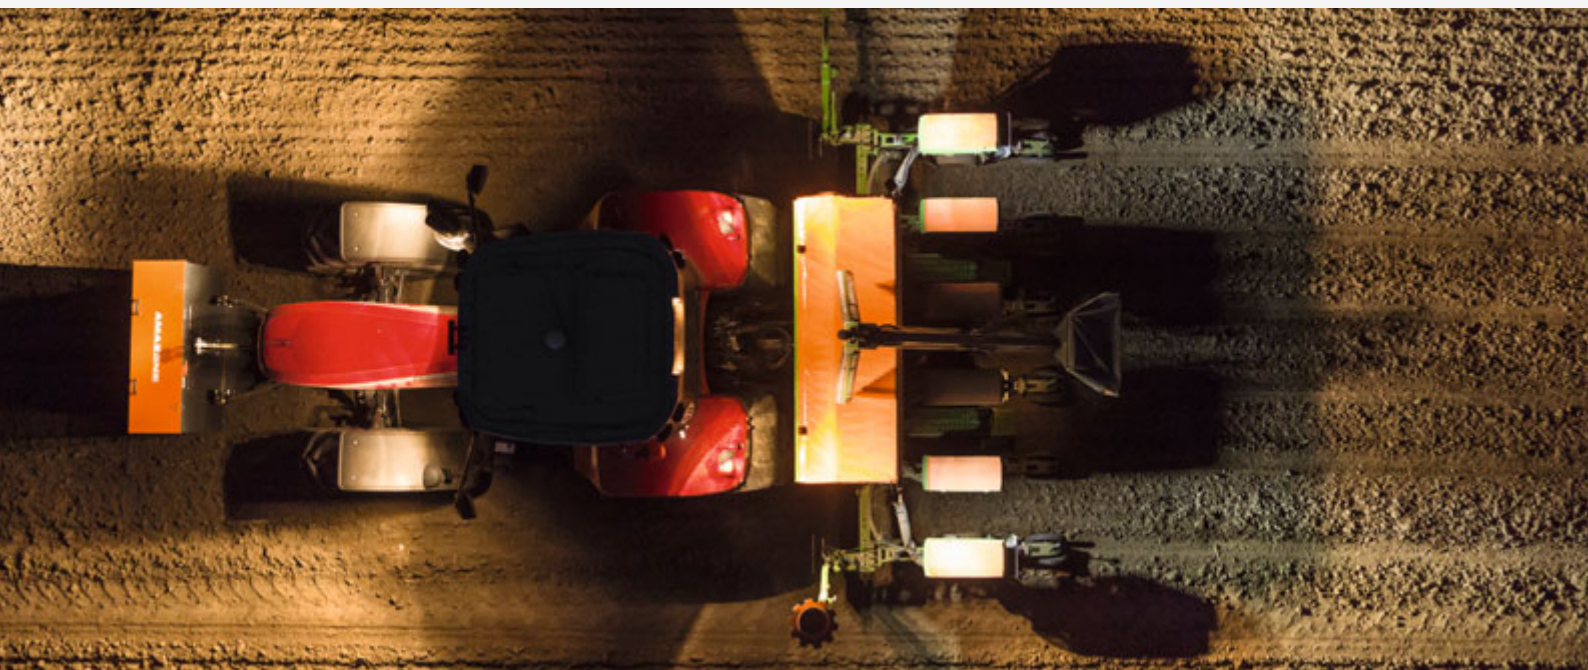

LED-arbejdsbelysningen giver et effektivt lys i mørke

Belysning til kørsel på vejen

Med belysningen til kørsel på vejen opfylder Precea alle færdselsreglernes krav vedr. transportsikkerhed. Precea kan som ekstraudstyr også vælges med forskellige LED-belysninger til kørsel i trafikken. Derudover fås der indvendig beholderbelysning.

LED-arbejdsbelysning – nat bliver til dag

Fremragende udsyn i mørket opnås med ekstraudstyr i form af arbejdsprojektører på såsædsbeholderen. Med de drejelige LED-projektører oplyses arbejdsområdet ved siden af og bag såkombinationen optimalt.



Rammeballast

Med rammeballastsystemet, der fås som ekstraudstyr, er der mulighed for trinløs vægtforskydning fra traktorens kabine. Med op til 600 kg supplerende vægt kan der således sikres førsteklasses arbejde på skærene, også selv maskinen er næsten tom. Rammeballasteringen anbefales hovedsageligt ved hydraulisk indstilling af skærtryk.

Fordele for dig:

- ✔ Ensartet aflægning, også når gødningsbeholderen er ved at være tom
- ✔ Komfortabel håndtering

Traktorsporløsner HD

Ved anvendelse på komprimeringsfølsom jord og med reduceret arbejdsdybde er traktorsporløsner HD, der fås som ekstraudstyr, en god idé. Overbelastningssikringen sikrer en konstant udløsekraft i alle positioner.

Fordele for dig:

- ✔ Intensiv løsningen umiddelbart bag traktorsporet
- ✔ Stor fleksibilitet med 3 skærvarianter
- ✔ Vertikalt og horisontalt indstillelig



Smalskær, hjertesvær og vingsvær

Traktorsporløsner til løsgørelse af fastkørte spor



Precea med traktorsporløsner i indsats

Tekniske data

Enkornssåmaskine Precea



Maskintype	Precea 3000	Precea 3000-FCC	Precea 3000-A	Precea 3000-AFCC	Precea 3300
Udstyrsvariant	Special/Super	Super	Super	Super	Special/Super
Rammetype	fast	fast	Påbygningssåmaskine	Påbygningssåmaskine + liftophængt frontbeholder	fast
Arbejdsbredde (m)	2,70–3,20		3,00		3,80
Antal såenheder	4, 5, 6		4, 5, 6		5, 7
Mulige rækkeafstande (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80		50, 60, 75	50, 60, 70, 75	50, 70, 75
Transportbredde (m) med 75 cm rækkeafstand	3,00		3,00		3,30
Transportlængde fra (m)	2,00		3,05		2,00
Cellehjuls drev	Special mekanisk / Super elektrisk	elektrisk			Special mekanisk / Super elektrisk
Drev gødningsdosering	Special mekanisk / Super elektrisk	elektrisk			Special mekanisk / Super elektrisk
Arbejdshastighed (km/t)	Special 3–12/ Super 3–15	op til 15	3–15	3–12	Special 3–12/ Super 3–15
Kornafstand	3,1 cm til 86,9 cm afhængigt af den anvendte såskive				
Cellehjul	Såskiver til majs, solsikker, sukkerroer, raps, soja, durra, hestebønner, ærter				
Volumen gødningsbeholder (l)	950/1.250		950	1.600/2.200	950/1.250
Volumen såsædsbeholder (l)	55/70				

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.

Tekniske data

Enkornssåmaskine Precea

Maskintype	Precea 4500	Precea 4500-2			Precea 4500-2FCC		
Udstyrsvariant	Special/Super	Special/Super			Super		
Rammetype	fast	enkelt	dobbelt	variabel*	enkelt	dobbelt	variabel*
Arbejdsbredde (m)	3,50–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80	3,60–4,80	4,20–4,80	2,70–4,80
Antal såenheder	5, 6, 7, 8	6, 7					
Mulige rækkeafstande (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 til 80	60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45 til 80
Transportbredde (m) med 75 cm rækkeafstand	4,50	3,30	3,00		3,30	3,00	
Transportlængde fra (m)	2,00			2,30	2,00		2,30
Cellehjuls drev	Special mekanisk / Super elektrisk				elektrisk		
Drev gødningsdosering	Special mekanisk / Super elektrisk				elektrisk		
Arbejdshastighed (km/t)	Special 3–12 / Super 3–15				3–15		
Kornafstand	3,1 cm til 86,9 cm afhængigt af den anvendte såskive						
Cellehjul	Såskiver til majs, solsikker, sukkerroer, raps, soja, durra, hestebønner, ærter						
Volumen gødningsbeholder (l)	950 / 1.250	950 / 1.250 eller 1.600 / 2.000					
Volumen såsædsbeholder (l)	55 / 70						

* Fås kun som Super-variant

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



Maskintype	Precea 6000	Precea 6000-2	Precea 6000-2CC	Precea 6000-2FCC	Precea 6000-2AFCC
Udstyrsvariant	Special/Super	Special/Super	Special/Super	Super	Super
Rammetype	fast	klapbar			klapbar
Arbejdsbredde (m)	5,40–6,20	5,40–6,80			6,00
Antal såenheder	8, 9, 12	8, 9, 12	8, 9	8, 9, 12	8
Mulige rækkeafstande (cm)	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	60, 70, 75, 80	45, 50, 60, 65, 70, 75, 80	75
Transportbredde (m) med 75 cm rækkeafstand	6,20	3,00			3,30 m mekanisk skærtryk/3,00 m hydraulisk skærtryk
Transportlængde fra (m)	2,00		2,50	2,00 + FTender	3,25
Cellehjuls drev	Special mekanisk / Super elektrisk			elektrisk	
Drev gødningsdosering	Special mekanisk / Super elektrisk			elektrisk	
Arbejdshastighed (km/t)	Special 3–12 / Super 3–15			3–15	3–12
Kornafstand	3,1 cm til 86,9 cm afhængigt af den anvendte såskive				
Cellehjul	Såskiver til majs, solsikker, sukkerroer, raps, soja, durra, hestebønner, ærter				
Volumen gødningsbeholder (l)	950 / 1.250	–	950 / 1.250	1.600 / 2.200	1.600 / 2.200
Volumen såsædsbeholder (l)	55 / 70				55

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



AMAZONE



Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Hovedvejen 20 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112

www.bronsgroup.com · E-mail: brons@bronsgroup.com