



AMAZONE

Cayena vontatott vetőgép késes csoroszlyával



Cayena vontatott vetőgép késes csoroszlyával

száraz és köves talajhoz



A Cayena késes csoroszlyás vontatott vetőgépet kemény, száraz és köves talaj gyors vetésére tervezték, előzetes talajműveléssel vagy anélkül.


A Cayena 6 m-es munkaszélessége és 3.600 literes tartálytérfogata rendkívüli hatékonyságot biztosít; alternatívaként a 4.000 literes, 2-kamrás tartályú Cayena-C is elérhető.



Gyorsabb, gazdaságosabb, jobb!

	Oldal
Az előnyök dióhéjban	4
Cayena és Cayena-C	6
Technika TineTeC késes csoroszlyák	8
Technika Gépkoncepció, ferde magtakaró pálcák és mátrix profilos gumigyűrűs henger	10
Technika Kialakítás és tartozékok	12
Technika Precíziós adagolás	14
Felszereltség Szállítás	16
ISOBUS	18
ISOBUS GPS-Switch	20
ISOBUS GPS-Maps GPS-Track AmaTron 4	22
ISOBUS AmaTron Connect agrirouter	24
AMAZONE szervíz	26
Műszaki adatok	28

Cayena vontatott vetőgép késes csoroszlyával



6 m



16,6 cm



3600 vagy 4000 l



Akár 15 km/h



Az előnyök gyors áttekintése:

- + Vetés és optimális visszatömörítés egy munkamenetben
- + Nagy területteljesítmény pontos adagolás mellett
- + Kis vonóerőigény a keskeny TineTeC késes csoroszlya alkalmazásával
- + Kemény, száraz és köves talajhoz
- + Nagy áteresztő képesség a nagyszámú sor ellenére: 36 csoroszlya 6 méteren
- + A vetőmag optimális betakarása S ferde magtakaró pálcák segítségével
- + A vetési mélység központi fokozatmentes beállítása
- + Sávós visszatömörítés a mátrix profilos gumigyűrűs hengernek köszönhetően
- + Optimális csoroszlyavezetés a precíz vetés érdekében

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.amazone.hu/cayena



TERMÉKFILM
Tudjon meg többet

Cayena vontatott vetőgép késes csoroszlyával – gyors és precíz




Akár 15 km/h sebesség a maximális napi teljesítményhez

A Cayena késes csoroszlyás vontatott vetőgép előnyeit különösen kemény és köves talajon, valamint olyan száraz területeken lehet kihasználni, ahol a hagyományos csoroszlyák nem használhatók. Mindegy, hogy durva, közepes vagy finom vetőmagról, mulcsvetésről, felszántott talajon vagy tarlón végzett vetésről van szó – a 6 m munkaszélességű Cayena rendkívüli hatékonyságot biztosít. A Cayena akár 15 km/h munkasebessége, valamint 3.600 literes vetőmagtartálya jelentős potenciált biztosít a maximális napi teljesítmény érdekében.

Az Ön számára hasznos:

A vetőmagtartály belső világítása a traktor menetvilágításával van összekapcsolva. A felgördülő takaróponyva véd por és csapadékvíz ellen.

A vetőmagtartály teljes felületű nyílása egyszerű és gyors feltöltést tesz lehetővé.

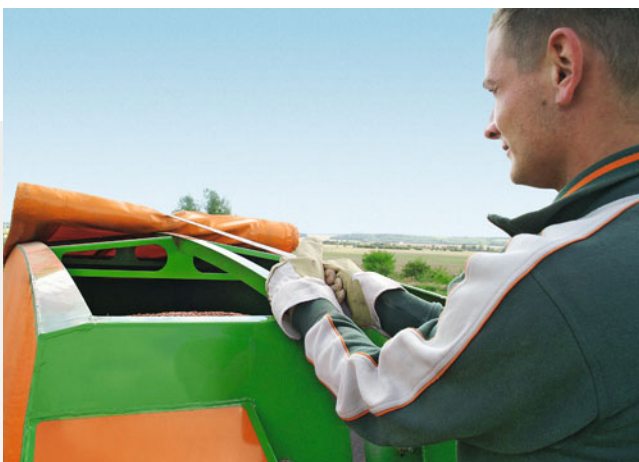

Cayena-C – vetőmaghoz és műtrágyához

Nyomótartályos rendszer nagy kiszórási mennyiséghez

A Cayena 6001-C változatnál az AMAZONE műtrágya felszereléssel is kínálja a vontatott Cayena késes csoroszlyás vetőgépet. A 4.000 literes vetőmagtartály két kamrára van felosztva 60:40 arányban, és két elektromos adagolóval van felszerelve. Mindkét kamra választható módon vetőmaggal vagy műtrágyával tölthető fel. A vetőmag és a műtrágya ugyanazon a szállítási útvonalon keresztül együtt kerül elhelyezésre a vetőbarázdában. Így például őszi káposztarepce vagy őszi vetésű gabona vetésekor megfelelő starter műtrágyázás lehetséges.

A Cayena-C zárt nyomótartályos rendszer nagy mennyiségű vetőmag-műtrágya kombinációk kijuttatását teszi lehetővé.



Cayena 6001-C



- ✓ 4.000 literes vetőmagtartály
nyomásálló zárható fedéllel, 60:40 arányban két részre osztva



Kamra a vetőmag
számára

Választható vetőmag vagy
műtrágya kamra

TineTeC késes csoroszlyák

Speciálisan a legmostohább körülmények közötti használatra fejlesztettük ki



Keskeny és kemény

A rendkívül keskeny formájának köszönhetően a Cayena keményfém bevonatú csoroszlyái könnyedén behatolnak a talajba, és csak csekély mennyiségű talajt mozgatnak meg – ezáltal minimalizálják a vetés közbeni nedvességvesztést. A keskeny csoroszlyaforma további jelentős előnyökkel jár: A Cayena vonóerőigénye alacsony, a csoroszlyák kopása pedig erősen csökken. A nagy, hat méteres munkaszélesség ellenére a Cayena üzemeltetéséhez elegendő 100 kW/136 LE traktorteljesítmény.



Még keményebb – TineTeC HD

A még kisebb kopás érdekében ajánlott az opcionális TineTeC-HD kések használata. Az oldalsó felhegesztett szalagoknak köszönhetően a csoroszlya csúcsa még jobban védve van az idő előtti kopástól. A föld az oldalsó felhegesztett keményfém szalagok közé szorul, védve ezzel a késeket. Ezenkívül a Hardox profil csökkenti a vetőcső kopását és a dugulásra való hajlamot. Ez hosszú élettartamot biztosít, és jelentősen megnöveli a kések hasznos élettartamát.





Túlterhelés elleni védelem és kövekkel szembeni biztosítás

A csoroszlya talajkontúrhoz történő illesztését speciális gumirugó-elemek optimalizálják – nehéz talajon is. Egyidejűleg túlterhelés elleni és kőbiztosításként is szolgálnak és háromdimenziós késkitérést tesznek lehetővé. Az enyhe rezgések megszabadítják a kések csoroszlyát a szerves anyagoktól, de nincsenek káros hatással a vetőmag lehelyezési pontosságára.

Fogásra álló kések

A Cayena keskeny TineTeC csoroszlyái „fogásra állnak” és behúzzák magukat a talajba. Mivel a gép a traktor alsó függesztőkarára és a hátsó gumigyűrűs hengerre támaszkodik, a kések behúzása lefelé korlátozva van. Így – állandóan és a vetőmagtartály töltöttségi szintjétől függetlenül – biztosított a vetőmag pontos lehelyezési mélysége. A vetési mélység a két féloldali beállító-elemmel központilag, gyorsan és biztonságosan állítható be.


Kis sortávolság, nagy áteresztő képesség

36 kések csoroszlya, 16,6 cm sortávolság – a Cayena alvázán három sorban és egymáshoz képest eltoltan elhelyezett csoroszlyák a szűk sortávolság ellenére nagy áteresztőképességet biztosítanak a növénymaradványok és a kövek számára.

Levegő leválasztó

A Levegő leválasztó segítségével erősen eltérő fajlagos tömegek és térfogatok (könnyű vetőmag / nehéz műtrágya) keveréketvetése esetén is fenntartható a vetőmagáramlás. A ventilátor légáram önszabályozása megakadályozza a könnyebb anyagok kifúvását és az utánszabályozást.

✓ A TineTeC csoroszlyák optimalizálják a területteljesítményt kemény talajon

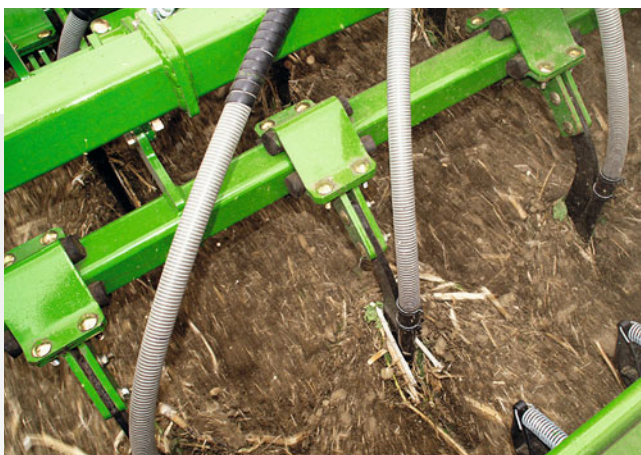

Ferde magtakaró pálcák és mátrix profilos gumigyűrűs henger


Optimális egyengetés, takarás, visszatömörítés




Eltömődéstől mentes – még nagy mennyiségű szalma és növénymaradvány esetén is

A vetőmag-lehelyezés után az S ferde magtakaró pálcák laza talajjal befedik a vetőbarázdákat és elegyengetik a ta-


lajt. A magtakaró pálcák művelési intenzitása is központilag állítható be.

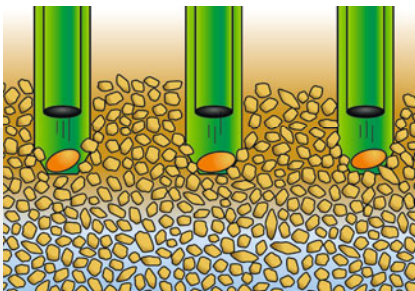

Vetés késes csoroszlyás vetőgéppel

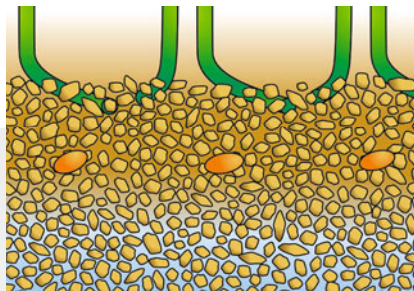

Magtakarás ferde magtakaró pálcákkal

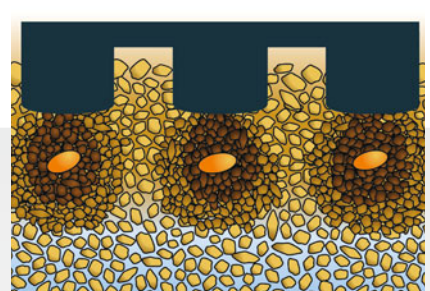

Tömörítés gumigyűrűs hengerrel



Mátrix profilos gumigyűrűs henger

Pontos és célirányos: a visszatömörítés

A ferde magtakaró pálcákat követi az AMAZONE mátrix profilos gumigyűrűs henger, amely 12 darab 800 mm átmérőjű tömörítőkerékből áll. A nagy gumigyűrűs henger gondoskodik a nyugodt járásról, ugyanakkor integrált futóműként szolgál. A gumigyűrűs henger speciális profilkialakításának köszönhetően sávosan, pontosan és éppen a lerakott vetőmag fölött tömöríti a magágyat. Így száraz körülmények között is optimális csírázás érhető el. Ezzel egyidejűleg a kövek beletömörödnek a talajba. Így nem szükséges külön talajhengere-

lő művelet. A henger sárkaparói gondoskodnak arról, hogy a henger nedves körülmények között se ragadjon be.

A szériafelszereltségben levegővel töltött futóműabroncsok alternatívájaként poliuretánnal töltött futóműabroncsok is lehetségesek. A töltött abroncsokhoz esetleg külön üzemeltetési engedély szükséges. Ezzel kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a nemzeti közúti közlekedési előírásokat.

Az alapbeállítás

A Cayena vetőgépet a traktor függesztőkarjai és a tömörítő kerekek tartják. A csoroszlyasorok előtt futó támasztókerekek (opcionális) nagy vetési sebesség esetén is gondoskodnak a nyugodt járásról. A vetőmag vetési mélysége állítóor-

sók segítségével egyszerűen és gyorsan beállítható. Ugyanilyen egyszerűen állítható be az S ferde magtakaró pálcá is a vetőmag betakarásához.



Az S ferde magtakaró alapbeállítása



A vetési mélység alapbeállítása

Szabad rálátás a kompakt szerkezeti kialakításnak köszönhetően



Kompakt és fordulékony

Az alsó függesztőkaros csatlakoztatásnak, az integrált futóműnek, valamint a hidraulikusan összecsuksútható váznak köszönhetően a Cayena egy kompakt, ugyanakkor nagyon fordulékony egység. Csak 6,7 m hosszúságú, a szállítási szélessége pedig mindössze 2,9 m. Ezek a kompakt méretek elsősorban nehéz terepen és szállítás közben jelentenek döntő előnyt.


Mivel a vetőmagtartály a Cayena elején van elhelyezve, a gép tömegének nagy része a traktor hátsó tengelyére nehezedik. Ez rendkívüli mértékben javítja a vontatóképességet.

Nagy és karcsú

A Cayena vetőmagtartálya nagy méretű, mégis kompakt felépítésű. Ez szabad rálátást tesz lehetővé a TineTeC csoroszlyákra működés közben. Ön állandóan mindent ellenőrzés alatt tart.



✓ Szabad rálátás a TineTeC csoroszlyákra

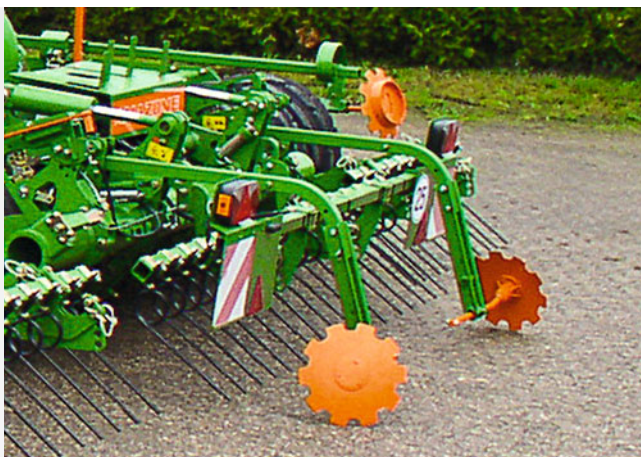

Művelőút-jelölő és hátsó rugós borona



Nyomlazító

Mérték szerinti felszereltség

Művelőút-jelölés

A művelőút-jelölő nagy tárcsákkal egyértelműen megjelöli a művelőutakat, így azok már a kelés előtt láthatóak. Ez javítja az áttekinthetőséget a művelőutak létrehozásakor, és a vetés után, kelés előtt végzett permetezéshez szükséges.

Hátsó rugós borona

Hátsó rugós borona áll rendelkezésre annak érdekében, hogy nehéz és nedves körülmények között a gumigyűrűs kerekek után kissé felkaparja a talajt.

Elöl elhelyezett támasztókerekek

A mélységtartás javítása érdekében a Cayena elöl elhelyezett támasztókerekekkel is felszerelhető.



Elöl elhelyezett támasztókerekek

Nyomlazító

A Cayena laza, alacsonyabb teherbírású talajokon történő használatához opcionálisan nyomlazítókat kínálunk. Ez feltöri és elegyengeti a traktor besüllyedése következtében keletkező keréknymokat.

Elöl elhelyezett vágótárcsák

A vágótárcsák aprító munkája javítja a növényi maradványok és zöldtrágya-növények csoroszlyamezőn történő átjutását. Ugyanakkor stabilizálják a gép oldaló szegmenseit, ami javítja a lehelyezési pontosságot.



Elöl elhelyezett vágótárcsák

Cayena: Gyors beállítás – hatékony és precíz vetés



Precíz, elektromos adagolóhajtás

Komfortcsomag 1 TwinTerminal 3.0-val

Az előadagolás, a kalibrálás és a maradékürítés még egyszerűbbé tételéhez az AMAZONE a Cayena gépekhez az 1-es komfortcsomag használatát javasolja egy ISOBUS terminálon keresztül, benne a TwinTerminal 3.0-val. A TwinTerminal közvetlenül a vetőgépre, az adagoló közelében van felszerelve. Ez az elhelyezés döntő előnyt nyújt: A járművezető a kezelést és az adatbevitelt a kalibráláshoz most közvetlenül a vetőgép mellett is elvégezheti, ezzel megtakaríthatja a traktorra való többszörös fel- és leszállást.

A TwinTerminal 3.0 víz és por ellen tömített, 3,2 colos kijelzővel ellátott házból, és a kezeléshez négy nagy gombból áll.





A gép bal oldalán található
adagolóhenger gyorsan cserélhető

Precíz adagolóhajtás

Az adagolórendszer minden vetőmaghoz és 1,5 – 400 kg/ha közötti vetőmagmennyiséghez alkalmas. A nagyméretű adagolóhengerek alacsony kerületi sebességet eredményeznek, és kímélik a vetőmagot. A finom vetőmagról normál vetőmagra való váltás másodpercek alatt elvégezhető az adagolóhengerek cseréjével. A csere tele vetőmagtartály esetén is elvégezhető. A vetőmag-fajták 95%-a kiadagolható a géphez alapfelszereltségként tartozó három adagolóhengerrel. További hengerek érhetőek el például kukoricához vagy különleges kultúrákhoz.

Alapfelszereltségként szállított adagolóhengerek

	20 ccm	210 ccm	600 ccm	660 ccm
Cayena	1x	1x	1x	-
Cayena-C	2x	2x	2x	1x

* Csak a Cayena-C esetén alapfelszereltség

Alapfelszereltséghez tartozó adagolóhengerek különböző vetőmagokhoz

20 ccm



pl. repcéhez, tarlórépához és lucernához

210 ccm



pl. árpához, rozshoz és búzához

600 ccm



pl. tönkölybúzához, zabhoz és búzához

660 ccm *



Borsóhoz és babhoz

További adagolóhengerek

7,5 ccm



Repcéhez, lenhez és mákhoz

120 ccm




Zöldtrágya növényekhez,
kukoricához és napraforgóhoz

350 ccm



Műtrágyához

880 ccm



Nagy vetőmagmennyiséghez

Kiegészítők



LED munkavilágítás

Az esti és éjszakai órákban történő biztonságos munkavégzésről opcionális LED munkafényszórók gondoskodnak, amelyek megvilágítják a munkatartományt, és így a megmunkált terület biztonságos megtekintését szolgálják. A vetőkések tartománya is kiválóan megvilágított rész. A világítás a kezelőterminálon kapcsolható.



A sebességjel forrásai


Az adagoló szabályozásához és meghajtásához a haladási sebesség radarérzékelővel vagy GPS sebességjellel regisztrálható. Alternatív sebességforrásként a traktor sebessége is használható jelkábelén keresztül.

A magvezető csövek ellenőrzése

További praktikus opcionális segédrendszer a magvezető csövek ellenőrzése, amely azonnal észleli a csoroszlyában és a csövekben kialakult eltömődést. Közvetlenül az elosztófej mögött érzékelők ellenőrzik a magvezető csövekben a vetőmagáramlást. A rendszer automatikusan felismeri a kapcsolt művelőutakat. Különösen hosszú munkanapokon ez egy kitűnő lehetőség a munka eredményének ellenőrzésére.

Kiegészítő hidraulikaszivattyú

Régebbi traktor használata esetén a hidraulikus ventilátor meghajtásához szükséges megfelelő olajmennyiség és nyomás biztosítása érdekében az AMAZONE opcióként egy külön szivattyút kínál. Gyorsan és egyszerűen a traktor tengelycsónkjára szerelhető.

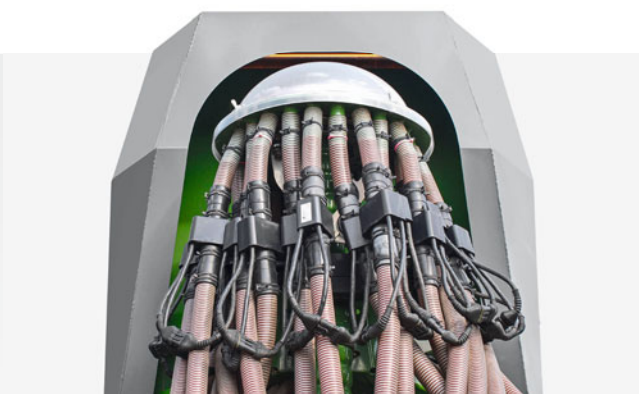

Szállítás

Kényelmesen az úton

Gyors és áttekinthető

A Cayena pillanatok alatt szállítási helyzetbe állítható. Keskeny tartályának köszönhetően a közúton 3 m-es szállítási szélesség is elérhető. Opcionálisan egy sűrítettlevegő-rendszerrel felszerelve az akár 40 km/h sebességgel való szállítás sem jelent problémát.



A gép gyorsan összehajtható 3 m szállítási szélességre.



A kések fölötti kiegészítő védősávok még nagyobb biztonságot nyújtanak az úton

ISOBUS, mint az intelligens kommunikáció alapja

Egy nyelv, sok előny!

Az AMAZONE minden ISOBUS-képes géppel a legmodernebb technikát kínálja, szinte határtalan lehetőségekkel. Hogy Ön az AMAZONE kezelőterminálját vagy traktorja egy már meglévő ISOBUS terminálját használja, ebben nem játszik szerepet. Az ISOBUS egy, az egész világon érvényes kommunikációs szabványt jelöl egyfelől a kezelő terminálok, traktorok és munkagépek, másfelől a farmirányítási információs rendszerek között.

Kezelés a legkülönbözőbb ISOBUS terminálokkal

Ez azt jelenti, hogy Ön egy terminállal az összes ISOBUS kompatibilis gépet vezérelni tudja. Önnek csak össze kell csatlakoztatni a gépet az adott ISOBUS terminállal, és máris a traktor vezetőfülke monitorján láthatja a megszokott kezelőfelületet.

Az ISOBUS előnyei:

- ✔ Globális szabvány gondoskodik az egységes csatlakozó felületről és adatformátumról, az idegen gyártókkal való kompatibilitás is biztosított
- ✔ Plug and Play a gép, traktor és további ISOBUS-készülékek között





Tökéletesen kidolgozott gépkezelés az AMAZONE-tól

Az AMAZONE gépek és kezelőterminálok igazán egyszerűen és biztonságosan kezelhető funkciókat kínálnak:

- ✓ ISOBUS-készülékei legmagasabb fokú kompatibilitása és működési biztonsága
- ✓ Nincsenek további modulok a gép oldalán. Az AMAZONE összes ISOBUS-os gépe immár alapfelszereltségként tartalmazza a szükséges ISOBUS-funkciókat
- ✓ Gyakorlatorientált gépszoftver és logikus menüszerkezet
- ✓ MiniView kijelző az összes AMAZONE-terminállal és további ISOBUS terminálokkal. Nézze meg például a gép adatokat térkép nézetben
- ✓ Lehetőség a gép kezelésére a traktor termináljáról vagy egy 2 terminálos megoldással
- ✓ A térkép és a gép nézet rugalmas hozzárendelése a traktorhoz és a kezelő terminálhoz
- ✓ Egyedi kezelési koncepció. Tetszőlegesen konfigurálható kijelzők és egyedi kezelőfelületek minden gépkezelő számára
- ✓ Hasznos, kiegészítő funkciók, például automatikus szórókeret elő-lesüllyesztés az AMAZONE növényvédelmi permetezőgép esetén
- ✓ Integrált Task Controller adatnaplózó funkció



Világosan strukturált AMAZONE gépvezérlés

Az AMAZONE gépszoftver előnyei:

- ✓ Felhasználóközpontú és intuitív
- ✓ A gépre szabott
- ✓ Az ISOBUS-szabványon túlmenő funkcionalitás

A munkamenü áttekinthető megjelenítése az AMAZONE gépkezelésben




Automatikus szakaszolás GPS-Switch




A vetőmag pontos lehelyezése!

Nagyon fontos a precíz vetés, hogy a kritikus helyeken fel-lépő túlvetést és aluvetést el lehessen kerülni. Segítséget nyújt a pontos lehelyezéshez a féloldalas kapcsolás, ami a felére csökkenti az adott munkaszélességet, és ezzel külö-

nösen ék alakú területeken és fordulóban jelentős megtakarítás érhető el. A két oldalfél egy-egy kapcsolható keret-szakasznak felel meg.

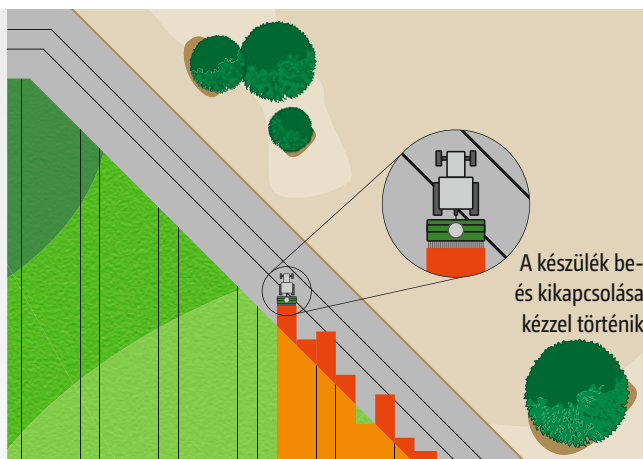

Túl- vagy alul vetések GPS-Switch nélküli kézi kapcsoláskor

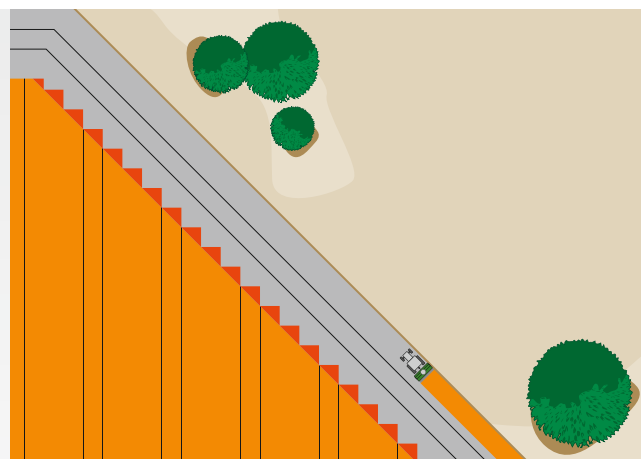

Az elektromos adagoló pozíciófüggő automatikus be- és kikapcsolása GPS-Switch segítségével

Ha a kezelendő terminál rendelkezik olyan Section Control funkcióval, mint pl. az AMAZONE GPS-Switch szakaszolás, a szakasz váltása automatikusan, a GPS pozíciótól függően történhet. Ha felveszünk egy területet, automata üzemmódban a vezető teljes mértékben a jármű kezelésére koncentrálhat, mivel ékekben és fordulókban a szakaszváltás automatikusan történik.

Az automatikus szakaszolás előnyei:

- ✓ A vezető tehermentesítése
- ✓ A pontosság növelése, még éjszaka és nagyobb sebesség mellett is
- ✓ Kevesebb átfedés és hibahely
- ✓ Takarékoság az üzemi anyagokkal
- ✓ Kevesebb állománykárosodás, kisebb környezetterhelés

❗ „Az ISOBUS számítógép „Section Control”-al sok munkát végez el a vezető helyett”

(„dlz agrármagazin” – a ZA-TS műtrágyaszóró gyakorlati tesztje · 02/2017)

GPS-Switch

A GPS-Switch automatikus szakaszkapcsolással az AMAZONE egy GPS-re alapozott, teljesen automatikus szakaszkapcsolást kínál az összes AMAZONE kezelő termináljához és ISOBUS képes műtrágyaszórójához, növényvédelmi permetezőjéhez vagy vetőgéphez.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatikus szakaszolás akár 16 szakasszal
- ✓ Virtuális forduló alkalmazása
- ✓ Automatikus szórókeret elő-lesüllyesztés AMAZONE szántóföldi permetezőgép esetén
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

GPS-Switch pro (a GPS-Switch basic bővítményeként)

- ✓ Automatikus szakaszolás akár 128 szakasszal, különösen fűvókánkénti szakaszolással megvalósított növényvédelemhez
- ✓ Akadályok (pl. vizesárkok, villanyoszlopok) jelölése
- ✓ Automatikus zoomolás a forduló megközelítésekor
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

Tegye egyszerűbbé a dolgos mindennapokat –

Használja ki a lehetőségeket!

GPS-Maps&Doc

Az AMAZONE összes ISOBUS terminálja képes szériafelszereltségben a Task Controller segítségével mind a gépadatok, mind a helyspecifikus adatok begyűjtésére és eltárolására. Ugyanígy lehetőség van a részterület-specifikus gazdálkodásra is, shape és ISO-XML formátumú alkalmazási térképek feldolgozásával.

- ✓ Feladatok egyszerű létrehozása, betöltése és végrehajtása
- ✓ Kezdjen közvetlenül a munkával, és döntsön később, szükség van-e az adatok mentésére
- ✓ Feladatok importálása és exportálása ISO XML formátumban
- ✓ Feladatok összesítése PDF export funkcióval
- ✓ Intuitív rendszer shape- és ISO-XML-formátumú alkalmazási térképek feldolgozásához
- ✓ A kiszórási mennyiség automatikus részterület-specifikus szabályozása
- ✓ Inaktív szántóföld határok kijelzése és automatikus szántóföld-felismerés a területre való bejáráskor
- ✓ Optimális kezeléssel a szükségletnek megfelelő alkalmazással
- ✓ Alapfelszereltség az AmaTron 4-hez

GPS-Track


A GPS-Track párhuzamos nyomkövető rendszer rendkívül megkönnyíti a tájékozódást a földön, elsősorban zöld mezőkön vagy keréknyomok nélküli területeken.

- ✓ Az állapotsorban látható virtuális fényssorral
- ✓ GPS alapú automatikus művelőút-kapcsolás vetőgépekhez
- ✓ Különböző nyomkövető módok, pl. A-B sor vagy kontúrvonal-követés
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

AmaCam

Szoftverlicenc egy kamerakép megjelenítéséhez az AmaTron 4-en.

- ✓ Kamerakép automatikus megjelenítése az AmaTron 4-en tolatás közben

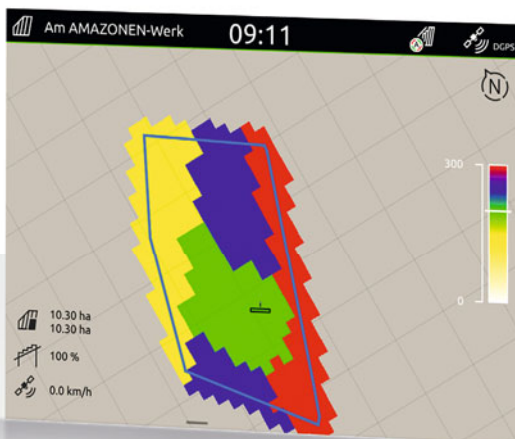

Alkalmazási térkép megjelenítése az AmaTron 4-ben



A kamerakép megjelenítése az AmaTron 4-ben

AmaTron 4

Manager 4 all



Egyszerű és kényelmes kezelés: olyan intuitív, akár egy tablet

Miért ne lehetne egy terminál olyan intuitív, mint egy Tablet vagy egy okostelefon? Az AMAZONE elgondolkozott ezen és kifejlesztette a felhasználóbarát AmaTron 4-et, ezáltal egy érezhetően gördülékenyebb munkafolyamatot hozott létre, főleg a feladatkezelés területén. Az AmaTron 4 a 8-csatornás multitouch színes kijelzőjével a legmagasabb igényeket is teljesíti, és maximálisan felhasználóbarát kezelést kínál. Akár ujjunkkal vezérlünk, akár az alkalmazástárcsával, gyorsan eljutunk a kívánt alkalmazásba és az érthetően és egyszerűen strukturált kezelőmenübe. Praktikus MiniView, szabadon konfigurálható állapotosor, valamint egy integrált fényoszlop teszi az AmaTron 4-et különösen áttekinthetővé és kényelmessé.

Az AmaTron 4 előnyei:

- ✓ Automatikus teljes képernyős üzemmód, amikor nincs használatban
- ✓ A szoftvergombok automatikus megjelenítése közelítésérzékelő révén
- ✓ Praktikus MiniView
- ✓ Kezelés színes érintőképernyőn keresztül vagy gombokkal
- ✓ Különösen intuitív és felhasználóbarát
- ✓ Táblára vonatkozó dokumentáció
- ✓ Gyakorlatorientált intelligens menüvezetés
- ✓ Praktikus gyorsindító menü feladat-adatok importálása és exportálása funkcióval, sűrűablakokkal, éjjeli-nappali móddal és AUX-N-kiosztással
- ✓ Egy kamerabemenet és automatikus tolatás-felismerés
- ✓ Ingyenes tesztidőszak minden díjköteles licenchez
- ✓ AmaTron Connect – tökéletes belépő a digitális korszakba

Szériában a következőkkel:

GPS-Maps&Doc



AmaPilot⁺ – Mindent egy kézből!

Az AUX-N funkciónak köszönhetően a gép számos funkcióját tudja a munkamenüben az AmaPilot⁺ vagy egyéb ISOBUS multifunkciós kezelőkarral kezelni.

Az AmaPilot⁺ előnyei:

- ✓ Szinte az összes funkció közvetlenül elérhető 3 szinten
- ✓ Állítható kéztámasz
- ✓ Szabad és egyedi gombkiosztás

AmaTron Connect

Új lehetőségek a kényelmes, hálózatra kapcsolt munkavégzéshez

Az AmaTron Connect megoldással az AMAZONE egy digitális interfészt biztosít okostelefonokhoz és táblagépekhez. A mobil eszköz és az AmaTron 4 közötti kapcsolat egészen egyszerűen, WiFi-hálózaton keresztül valósul meg. Az AmaTron Connect lehetővé teszi az AmaTron Twin alkalmazás használatát, valamint az agrirouter és a myAmaRouter alkalmazás közötti adatcserét.

AmaTron Twin alkalmazás

Áttekinthető kijelzőbővítés

Az AmaTron Twin App munka közben még nagyobb kényelmet kínál a vezetőnek azzal, hogy lehetőséget ad a térkép nézet GPS-funkcióinak mobil perifériával, pl. táblagéppel történő használatára a gép AmaTron 4-ben történő kezelésével párhuzamosan.

Töltse le most ingyen az alkalmazást, és tesztelje benne a DEMO-t.



Az AmaTron Twin alkalmazással, illetve az AmaTron 4 egységnél fixen elhelyezhető táblagéptartó készlettel semmi sem kerül el a figyelmét

Az AmaTron Twin kijelzőbővítés előnyei:

- ✔ A meglévő mobil perifériák használata
- ✔ Még jobb áttekinthetőség – minden alkalmazás egy nézetben
- ✔ A GPS-funkciók kényelmes és egyidejű vezérlése a térkép nézetben a mobil perifériáról
- ✔ A munkagép és szakaszainak áttekinthető és valósághű megjelenítése

agrirouter –

A független mezőgazdasági adatsereplatform



Tudjon meg többet a videóból


Biztonságos adatsere

Az agrirouter gazdálkodóknak és bérvállalkozóknak készült, független adatsereplatform. Lehetővé teszi az egyszerű és gyártótól független adatsereát a gépek és a mezőgazdasági szoftverek között, amivel csökkenti az adminisztratív munkát. Ennek során a felhasználó mindenkor megtartja a teljes ellenőrzést a saját adatai felett.

myAmaRouter alkalmazás

Az AmaTron 4 és az agrirouter közötti online adatátvitelhez

Az myAmaRouter alkalmazással adatsere valósítható meg az AmaTron 4 ISOBUS-kezelőterminál és a gyártófüggetlen adatsereplatform között. Amennyiben feladatadatokkal, pl. alkalmazási térképekkel, kívánnak munkát végezni valamely AMAZONE géppel, az adatokat egyszerűen, az agrirouteren és a myAmaRouter alkalmazáson keresztül továbbíthatja a gazdaságirányító információs rendszer (FMIS) az AmaTron 4 terminálhoz. A munka után az elvégzett feladat ugyanígy visszaküldhető, hogy rendelkezésre álljon a dokumentáláshoz a mezőgazdasági szoftverben.

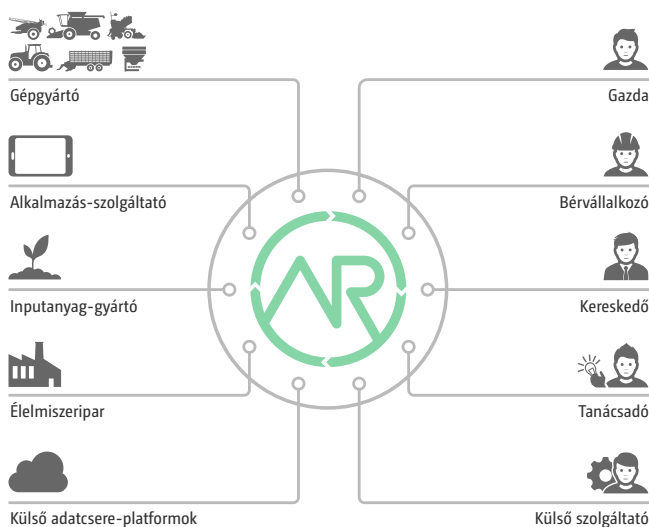

A gyártófüggetlen agrirouter biztonságos és hatékony adatsereát tesz lehetővé.

Az agrirouter előnyei:

- ✔ Egyszerű adatsere az AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminál és a gyártóktól független agrirouter adatsereplatform között
- ✔ A feladatok és a munkavégzés adatainak kényelmes, gyors adatátvitel USB-pendrive használata nélkül
- ✔ Nagyobb rugalmasság az adatsere és a dokumentálás során

Egyszerű adatátvitel. Átlátható és biztonságos!



AMAZONE szervíz – Mindig az Ön közelében

Az Ön elégedettsége a mi ösztönzőnk




Original AMAZONE Parts

Verschleißteilkatalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue pièces d'usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

PDF-DOWNLOAD
www.amazone.net/parts



AMAZONE SmartService 4.0


Az egyre komplexebb géptechnológiáknál az AMAZONE a SmartService 4.0-val a virtuális és kiterjesztett valóságot és a digitális médiákat használja szervízre, oktatásra és karbantartási munkálatokra.

- 1 **SmartTraining:** A bonyolult gépek oktatása és betanítás a virtuális valóság (VR - Virtual Reality) technológia felhasználásával.
- 2 **SmartLearning:** Interaktív gépkezelő-oktatás a komplex tudás elsajátításáért (www.amazone.hu).
- 3 **SmartInstruction:** Javítási és karbantartási utasítások kiterjesztett valósághoz (AR - Augmented Reality) és mobil perifériákhoz.
- 4 **SmartSupport:** Közvetlen támogatás helyi szerviztechnikus által, a kiterjesztett valósághoz (AR - Augmented Reality) és mobil perifériákhoz.



Legfontosabb cél a vevőink elégedettsége

Ezért megbízunk hozzáértő értékesítő partnereinkben. Ők szervízzel kapcsolatos kérdésekben is megbízható kapcsolattartók a mezőgazdák és bérvállalkozók számára. A folyamatos oktatások eredményeként értékesítő partnereink és a szervíztechnikusok mindig tisztában vannak a technika legújabb állásával.

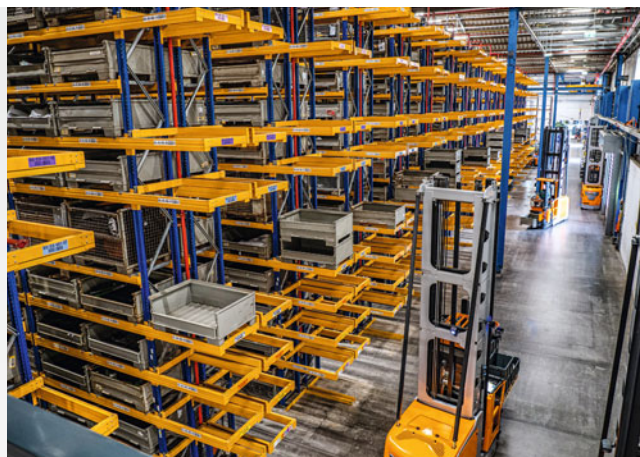

Első osztályú pótalkatrész-szolgáltatást kínálunk Önnek

Globális szintű pótalkatrész-logisztikánk alapját a Tecklenburg-Leeden-ben található központi pótalkatrész-raktár jelenti. Ez gondoskodik a pótalkatrészek optimális elérhetőségéről, régebbi gépek esetében is.

Azok a 17 óráig feladott napi alkatrész-rendelések, amelyek megtalálhatók a Tecklenburg-Leeden-i pótalkatrész-központban, még aznap elhagyják üzemünket. Modern raktárrendszerünkben 42 000 különböző pótk- és kopó alkatrész kerül komissiózásra és készletezésre. Naponta akár 1000 megrendelést küldünk szét vevőinknek.

Válassza inkább rögtön az eredetit

Az Ön gépei rendkívül nagy igénybevételeknek vannak kitéve! Az AMAZONE olyan megbízható és biztonságos pótk- és kopó alkatrészeket kínál, amelyekre az eredményes talajművelés, a pontos vetés, a professzionális műtrágyázás és a sikeres növényvédelem érdekében szüksége van.

Csak az eredeti pótk- és kopó alkatrészek vannak funkció és tartósság tekintetében tökéletes összhangban az AMAZONE gépekkel. Ez garantálja a munka optimális eredményét. Az eredeti alkatrészek korrekt árai végül kifizetődnek.

Döntsön ezért az eredeti mellett!

Az eredeti pótk- és kopó alkatrészek előnyei

- ✔ Minőség és megbízhatóság
- ✔ innováció és teljesítmény
- ✔ azonnali rendelkezésre állás
- ✔ használt gép magas viszonteladási értéke

A Cayena késes csoroszlyás vontatott vetőgép műszaki adatai

	Cayena 6001	Cayena 6001-C
Munkaszélesség (m)	6,00	6,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,00
Csoroszlya	TineTeC vagy TineTeC HD	
Sortávolság	16,6 cm	
A sorok száma	36	
Vetőmagtartály térfogata (l)	3 600	4 000 (60:40 felosztás)
Munkasebesség (km/h)	8–15	
Min. teljesítményigény (kW/LE)	100/136	
Csatlakozási pontok	Kat 3/4N vagy K700	
Szállító futómű	4 futóműkerék gumigyűrűs hengerbe integrálva	
A tömörítőkerekek száma	12	
Vetőmagtakaró	S ferde magtakaró pálcá	
Alaptömeg (kg)	5 900	6 100
Szükséges vezérlőselepek	2 kétszeres működésű + 1 egyszeres működésű + nyomásmentes visszafolyás	

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségenként eltérőek lehetnek. Az országspecifikus közúti közlekedési szabályok vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani, így előfordulhat, hogy különleges engedélykötelezettség merül fel. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek közül nem mindegyik valósítható meg minden traktorgyártó esetén.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.
H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

