



AMAZONE

Liftofhængt såkombination **Avant**
med liftofhængt frontbeholder **FTender**



Liftoafhængt såkombination Avant

Manøvredegtighed møder effektivitet



Fronttanksåkombination Avant 6002-2, 6 m arbejdsbredde

Den liftofhængte såkombination Avant med arbejdsbredder på 3-6 m og den liftofhængte frontbeholder FTender er den ideelle maskine til maskinstationer samt større bedrifter, som foretager rationel såning i pløjet og stubharvet jord på deres markarealer. Vægtfordelingen mellem den liftofhængte frontbeholder med såsæd foran og rotorgrubberen med såskærssystem bagved giver en optimal fordeling af akseltrykket.




Avant 3002, 3 m arbejdsbredde



Kompakt, fleksibel, effektiv

	Side
Oversigt over fordelene for dig	4
Rotorgrubbere KX og KG	6
Rotorharver KE Rotamix	12
Rotorgrubbere og rotorharver Valser Genpakning	14
Liftofhængt frontbeholder FTender	18
Segmentfordelerhoved	24
TwinTeC-skærsystem	26
RoTeC-skærsystem	28
Udstyr	30
ISOBUS	32
ISOBUS GPS-Switch	34
ISOBUS GPS-Maps GPS-Track AmaTron 4	36
ISOBUS AmaTron Connect agrirouter	38
AMAZONE service	40
Tekniske data	42

Liftofhængt såkombination Avant



3 til 6 m



12,5 eller 15 cm



1.600 eller 2.200 l



Op til 10 km/t

Et overblik over dine fordele:

- + God manøvredegtighed selv ved 6 m arbejdsbredde
- + Fortrinligt udsyn til jordbearbejdningsredskabet og såenheden
- + Liftophængt frontbeholder FTender til universel anvendelse inden for såteknik og jordbearbejdning
- + Enkel kalibrering via TwinTerminal
- + Separat anvendelse af rotorgrubberen eller rotorharven er mulig takket være nem afmontering af såenheden og det aktive jordbearbejdningsredskab
- + Enkel og central indstilling af dobbeltskiveskærets dybdeføring
- + ISOBUS-styring til nem og bekvem overvågning og indstilling af maskinen fra traktorens førerhus
- + Transportstellet til såkombinationen Avant 6002-2 sørger for en sikker, komfortabel vejtransport

FLERE OPLYSNINGER

www.amazone.net/avant



PRODUKTFILM
Få mere at vide



SMARTLEARNING
www.amazone.net/smartlearning

Rotorgrubber KX Cultimix og KG Cultimix

Løselse og indarbejdning



Quick-System

Tand-hurtigskiftesystem

Tænderne skubbes helt enkelt ind i mellemrummet i tandholderen og sikres med en splitbolt. Det kan ikke gøres enklere eller hurtigere. Der er ingen tandfastgørelsesskruer, som skal efterspændes. Også ombygning fra »tænder på greb« til slæbende tænder er både hurtigt og nemt at udføre. De smedede tænder af hærdet specialstål er elastiske og slidstærke.

Safe-System

Integreret stensikring

Den affjedrende tandmontering sikrer, at tænderne kan undvige, når de støder på sten. Tænderne er spændt fast i mellemrummet i midten af tandholderen. Dette mellemrum bliver større udad, så den vandrette del af tanden kan sno sig fjedrende. Når tandspidsen rammer sten, dæmpes hårde stød på denne måde. Denne tandfastgørelse giver sikkerhed på stenet jord og muliggør stillingen »tænder på greb« på KX og KG.



KG 4001 med 4 m arbejdsbredde og med mulighed for traktorsporløsnere uden såenhed til separat anvendelse

Stabil og præcis

Rotorgrubberserien KX og KG danner grundlaget for den udviklede såkombination Avant. Den robuste rotorgrubbertank med de stabile tænder garanterer en ekstra lang levetid. Det store mellemrum over værktøjsholderne og mellem tænderne sikrer et højt gennemløb. Med det brede valseprogram opnås et perfekt arbejdsmonster ved alle jordtyper.



Opklappelig KG 6002-2 med 6 m arbejdsbredde og påmonteret Avant-såenhed med TwinTeC-skær

Fordele ved rotorgrubberen:

- ⊕ »Tænder på greb« sørger for en ensartet arbejdsdybde, også ved svær jordbund
- ⊕ Tændernes skilleeffekt sørger for optimale spiringsbetingelser for den efterfølgende såsæd
- ⊕ Store mellemrum imellem tænderne og over værktøjsholderne – til særligt store halmmængder
- ⊕ Med Long-Life-Drive-drivsystem med en høj belastningsevne og en lang levetid
- ⊕ Med Quick+Safe-system – gennemprøvet tand-hurtigskiftesystem og integreret stensikring
- ⊕ Robust konstruktion, idet tandholder og aksel er smedet i ét stykke
- ⊕ Komfortabel indstilling med universalbetjeningsværktøj
- ⊕ Nem indstilling af planeringsbommen. Ingen efterjustering ved ændring af jordbearbejdningsredskabets arbejdsdybde

❗ Yderligere oplysninger findes i den separate produktbrochure hos din forhandler

Rotorgrubber

Modellerne

Rotorgrubber KX – »Allround-redskabet«

Rotorgrubberen KX egner sig med arbejdsbredden på 3 m i særdeleshed til klargøring af såbede på mellemsvær til svær jord.

KX 3001

- ✔ Til traktorer med op til 140 kW/190 hk

Rotorgrubber KG Special – »Universalgeniet«

Rotorgrubberne KG Special egner sig med arbejdsbredder på 3 m og 4 m ideelt til klargøring af såbede i svær jord og til såning i stubharvet jord.

KG 3001 Special

- ✔ Til traktorer med op til 161 kW/220 hk

KG 4001 Special

- ✔ Til traktorer med op til 161 kW/220 hk

Rotorgrubber KG Super – »Kraftkarlen«

Rotorgrubberne KG Super med 3 m og 4 m arbejdsbredde er udstyret med en højtydende gearkasse til traktorydelser på op til 300 hk. KG Super er som standard forsynet med forstærkede tænder og kan bestilles med hydraulisk dybdeindstilling og oliekoeler som ekstraudstyr.

KG 3001 Super

- ✔ Til traktorer med op til 220 kW/300 hk

KG 4001 Super

- ✔ Til traktorer med op til 220 kW/300 hk



Rotorgrubber KG 3001 Special



»Tænder på greb«

Tænder KG Special

Tænder KG Super

AMAZONE

KG 3001 Special

Sammenklappelig rotorgrubber

Den rene slagkraft!



Avant 6002-2 ved vejtransport med transportstel

Til høje arealydelser

Den klapbare rotorgrubber KG 02-2 med 4 m, 5 m eller 6 m arbejdsbredde imponerer især med stor kapacitet. Med systemet Cultimix er rotorgrubberen ensbetydende med store mellemrum og uovertruffen stabilitet.

KG 4002-2

- ✔ Til traktorer med op til 265 kW/360 hk

KG 5002-2

- ✔ Til traktorer med op til 265 kW/360 hk

KG 6002-2

- ✔ Til traktorer med op til 265 kW/360 hk





KG 6002-2 med Avant 6002-2



KG 6002-2 med Precea 6000-2AFCC

Udskiftelig bagmonteretenhed – Maksimal fleksibilitet

Frakoblingen af rotorgrubberen fra såenheden er helt ukompliceret, så rotorgrubberen også kan anvendes fleksibelt til andre anvendelsesområder. Også ved 6 m arbejdsbredde kan hele såenheden afmonteres på ganske kort tid.

Det muliggør separat anvendelse af rotorgrubberen. KG 6002-2 kan desuden ud over Avant-såskærsrammen kombineres med otte Precea-enkornsaggregater.

Perfekt såbed

Den klapbare rotorgrubber overbeviser ikke bare på grund af dens høje arealydelse, men også med et perfekt såbed. De 20 tandholderholdere gennemblander jorden intensivt. Afgrøderester ved såning i harvet jord indarbejdes godt i jorden. Selv under de mest barske betingelser arbejder tænderne driftspådeligt ved at trænge godt ned i jordbunden og holder samtidig arbejdsdybden. De affjedrede sideføringsplader holder jorden i maskinen.

Hurtig og sikker indklapning

Kort skiftetid/omstilling mellem de enkelte marker giver højere produktivitet.

Omstillingen fra den ene mark til den næste sker hurtigt og enkelt: Hydraulisk indklapning, kørsel til næste mark, klap ud, og arbejde! På få sekunder klappes maskinen ud fra 3 m transportbredde til f.eks. 6 m arbejdsbredde.



Rotorharve KE Rotamix

Udjævning og findeling



Rotamix-systemet – Kort, kompakt og to ekstra tandholdere

KE 02-240 Rotamix har 4 tandholdere pr. meter arbejdsbredde, som den tilførte kraft fordeles på. Tænderne er på slæb, hvilket giver en meget god findelingsstruktur og udjævner jorden perfekt.

De 4 værktøjsholdere pr. meter arbejdsbredde muliggør en beskeden diameter på tandhjulene. Det betyder, at rotorharvekassen kan konstrueres meget kompakt.

Rotorharve KE Rotamix – Multitalentet

Rotorharverne KE med arbejdsbredder på 3 m og 4 m egner sig specielt til klargøring af såbede i svær jordbund og efter plogen.

KE 3002-150 Rotamix

- ✔ Til traktorer med op til 110 kW/150 hk

KE 3002-190 Rotamix

- ✔ Til traktorer med op til 140 kW/190 hk

KE 3002-240 Rotamix

- ✔ Til traktorer med op til 176 kW/240 hk

KE 4002-190 Rotamix

- ✔ Til traktorer med op til 140 kW/190 hk

KE 4002-240 Rotamix

- ✔ Til traktorer med op til 176 kW/240 hk



KE 3002-240 Rotamix

Fordele ved rotorharven KE Rotamix

- ✔ God findeling med 4 tandholdere pr. m arbejdsbredde
- ✔ Kort konstruktion med mindre tandholderdiameter
- ✔ Robust konstruktion, idet tandholder og aksel er smedet i ét stykke
- ✔ Mulighed for hydraulisk indstilling af arbejdsdybden fra kabinen
- ✔ Direkte kraftoverførsel og lang levetid takket være DirectDrive-gearet
- ✔ Komfortabel indstilling med universalbetjeningsværktøj



Takket være QuickLink kan KE 02 også hurtigt omstilles til separat anvendelse

❗ Yderligere oplysninger findes i den separate produktbrochure hos din forhandler

Alsidigt valseprogram

Den rigtige valse til alle jordtyper

Vælg selv!

Valsens vigtigste opgave er genpakning. Omstændighederne kan stille mange forskellige krav (såsæd/jordbundsforhold/traktorens løftekraft), hvorfor der kan vælges imellem en lang række forskellige valser. Det betyder, at der altid findes en egnet valse til enhver form for såsæd og til alle jordbundsforhold. Da påbygningssåmaskinen støtter sig direkte på valsen, bæres den samlede vægt forsvarligt, og en optimal arbejdsfunktion sikres.

Lukket valse

Generelt gælder, at lukkede valser især på løs og let jord bærer bedre end åbne valser. Derudover er lukkede valser mindre tilbøjelige til at stoppe til. Netop af denne grund sidder gummiringene på kileringsvalsen og kileringsvalsen med Matrixhjulprofil på et lukket rør. Når ringene synker ned i den løse jord, bærer røret i den fulde længde.

Tilklæbning og tilstopning er ikke længere noget problem.

Stor diameter

Valser med stor diameter bærer bedre, da vægten fordeles over en større kontaktflade. Valser med stor diameter har desuden en væsentligt roligere driftsgang end valser med lille diameter. AMAZONE-valser har derfor store diametre fra 500 mm til 600 mm. Disse fordele gør sig især bemærket med en meget nøjagtig udsåning selv ved høje kørselshastigheder.

Robust valsekrop i stål



Støddæmpning
med luftpude

Metalindlæg sikrer
maksimal stabilitet
og perfekt pasform

Afstandsring
med smuds-
afvisende
overflade

Præcis genpakning


For bedst mulig plantespiring og større udbytte!

Stribevis genpakning

Med stribevis genpakning er det muligt at etablere en optimal jordbundstilstand, som tilpasser sig efter de aktuelle vejrbetingelser og på den måde skaber forudsætninger for en hurtig og ensartet fremspiring. Den stribevise genpakning er således en mulighed for at planlægge dyrkningen præcist. Derudover efterlades der en homogen og effektivt genpakket stribe uden knopaftryk. I sammenligning med valser med heldækkende profiler er dette en afgørende fordel, som frem for alt har indvirkning på såskærenes rolige gang.

Sikker såning!

- 1) Ved meget tør jordbund – Vandpumpe-princip:**
De genpakkede striber sørger for jordkontakten direkte i sårækken. Således når kapillarvandet også kimplanten ved tør jord. Stribevis genpakning gør, at din jord kommer til at fungere som en vandpumpe.
- 2) Ved meget våd jordbund – Drænings-princip:**
Den løse jord optager regn særdeles godt og lagrer den. Store regnmængder siver ganske enkelt ned i de ikke-pakkede, løse områder. Dermed forebygges jorderosion. Din jordbund arbejder her ligesom et dræningsanlæg. Mellem rækkerne forbliver tilstrækkelig med løs jord tilbage til at tildække såsæden med løs jord, også ved svær, våd jordbund.
- 3) Luftskifte – Lunge-princip:**
Den løse jord gør, at der fortsat finder et luftskifte sted, så rødderne kan ånde.

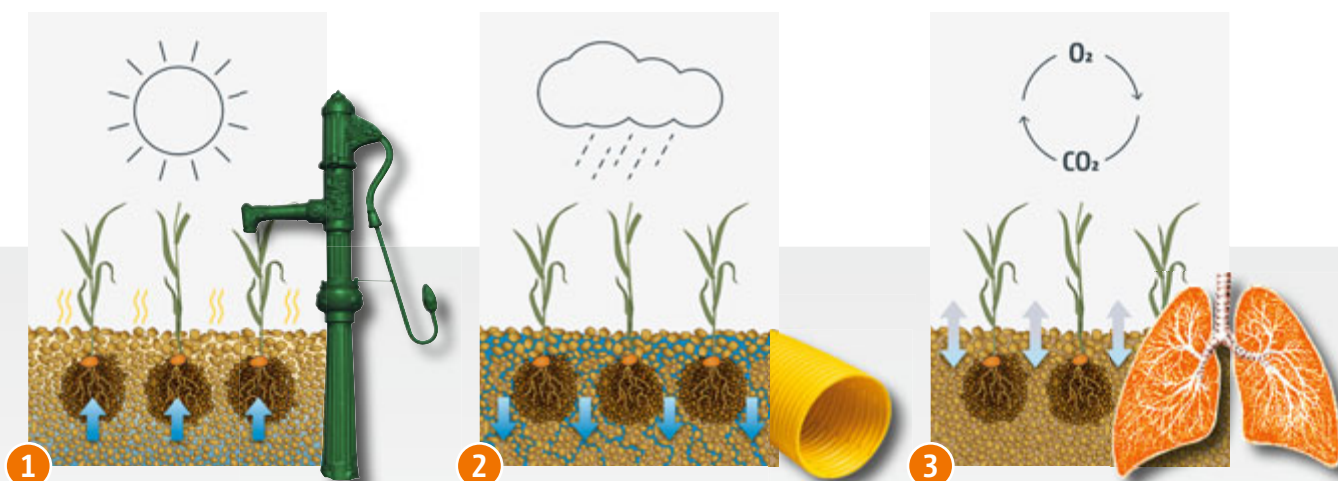


Valseprogrammet

Ikke for meget og ikke for lidt – lokalitetstilpasset genpakning

Trapezringvalse TRW 500 mm / 600 mm Ø

Trapezringvalse TRW giver med trapezringene en stribevis genpakning. Ringenes fremragende bæreevne forhindrer, at trapezringene synker for dybt i på lette jorder.


- ✓ Fremragende bæreevne
- ✓ Stribevis genpakning
- ✓ Tilstrækkelig let jord
- ✓ Slidfaste afstrygere med hårdmetalbelægning som standard

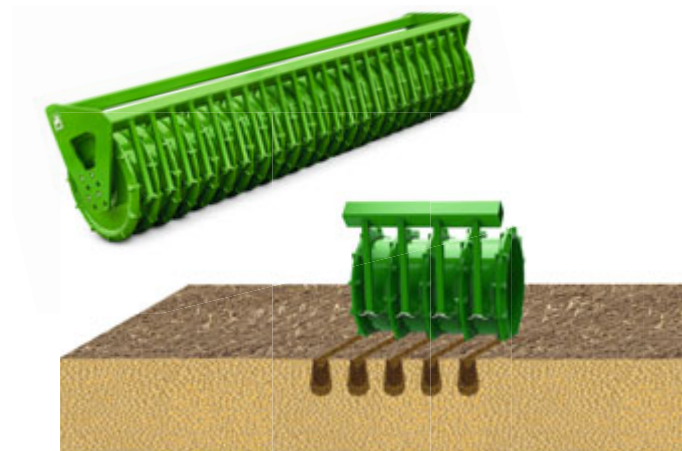

Tandpakkervalse PW 600 mm Ø

Tandpakkervalse PW har effektiv egenfremdrift og efterlader med de fremstående tænder en heldækkende genpakning af overfladen. Tandpakkervalsens egenskaber gør, at den kan anvendes i de fleste situationer.

- ✓ Genpakning over hele overfladen
- ✓ Tilstopningsfri i klæg jord og ved store mængder halm
- ✓ Slidfaste afstrygere med hårdmetalbelægning som standard
- ✓ Dybtliggende afstrygere sørger også på våde jorde for en jævn overflade

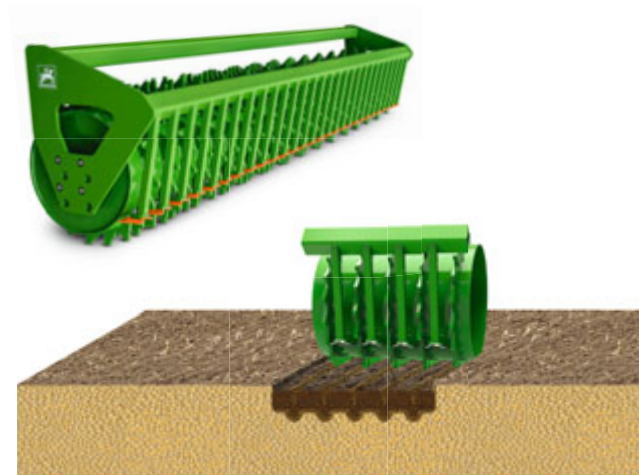




Kileringsvalse KW

580 mm Ø

Kileringsvalsen KW har et meget bredt anvendelsesområde. Dens konstruktion sikrer stribevis genpakning af stort set alle jordtyper og under alle betingelser. Tilkøbning og tilstopning er ikke længere noget problem.

- ✓ Universel til alle jordtyper og forhold
- ✓ Stribevis genpakning
- ✓ Selv i vanskelige jorde er der tilstrækkelig løs jord til rådighed til at dække såsæden optimalt
- ✓ Meget velegnet i al slags vejr, fugtigt eller tørt
- ✓ Rolig skårgang med formet såfure

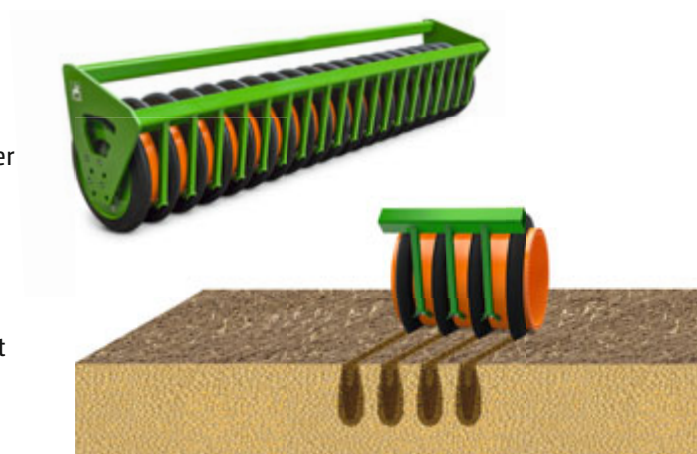


Kileringsvalse med matrixhjulprofil KWM

600 mm Ø

Kileringsvalsen KWM har med dens matrixhjulprofil en særligt god egenfremdrift. Matrixhjulprofilen gør desuden, at valsen danner mere let jord til såbedet.

- ✓ Stribevis genpakning
- ✓ Matrixdækprofil med forbedret egenfremdrift
- ✓ Bedre findeling af jorden også under vanskelige betingelser
- ✓ Rolig skårgang med formet såfure
- ✓ Meget velegnet i al slags vejr, fugtigt eller tørt

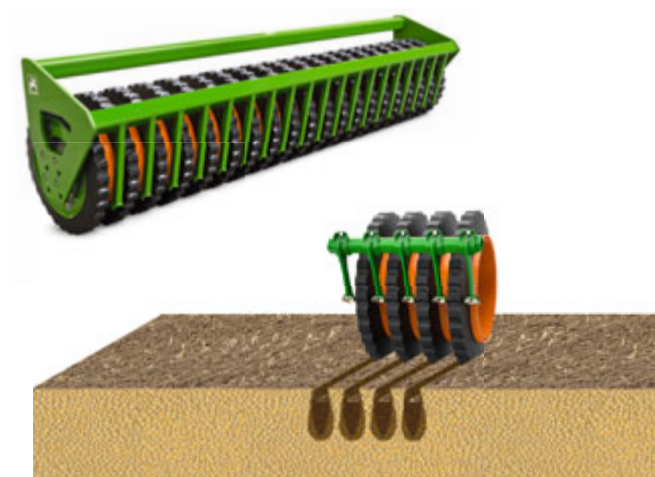

Liftophængt frontbeholder FTender

Til universel anvendelse inden for såteknik og jordbearbejdning



FTender til fleksibel anvendelse i kombination med såteknik og jordbearbejdning

Fordele ved FTender

- ✓ Stor slagkraft takket være store beholdervolumener på 1.600 l eller 2.200 l
- ✓ Kombinationer af såsæd og gødning takket være muligheden todelt beholder
- ✓ Flere anvendelsesmuligheder bl.a. med grubbere
- ✓ Mere komfort takket være fuldstændig ISOBUS-implementering i maskinbetjeningen
- ✓ Stor beholderåbning giver mulighed for enkel og hurtig fyldning
- ✓ Komfortabel og hurtig til- og frakobling
- ✓ Lettilgængelig doseringsenhed
- ✓ Kalibreringssæt i maskinen som standard
- ✓ Nem kalibrering mulig med kalibreringstast eller TwinTerminal



FTender 1600 med lukket transportsystem som trykbeholder med beholderafdækning til store transportmængder

Stor slagkraft

Med FTender med en beholdervolumen på hhv. 1.600 l og 2.200 l kan AMAZONE tilbyde en universel liftophængt frontbeholder med flere forskellige anvendelsesmuligheder. Den liftophængte frontbeholder med én spids giver et godt fremadrettet udsyn takket være dens aerodynamiske konstruktion. Det er til stor hjælp ved kørsel på offentlig vej og ved vendemanøvrer på marken. FTender fås som trykbeholdervariant. Fordelen ved trykbeholderen er en større transportmængde, hvorfor den især kan anbefales ved større gødningsmængder. FTender leveres også med opdelt beholder til endnu flere kombinationer ved udsåningen.

ISOBUS-maskinstyring – Fuldstændigt integreret eller uafhængig!

FTenders maskinstyring finder sted via ISOBUS. Med denne kan den liftophængte frontbeholder betjenes enkelt, intuitivt og med alle ISOBUS-kommunikationens fordele. FTender kan således benytte sig af en egen fuldstændig ISOBUS-elektronik (ISOBUS uafhængig) eller også kombineres med elektronikken fra såteknikken (ISOBUS integreret).



Stor beholderåbning på 1,10 m x 2,20 m til en hurtig og enkel fyldning af FTender

En maskine til alsidigt agerbrug

FTender fra AMAZONE egner sig til vidt forskellige anvendelsesområder med diverse liftophængte redskaber. Takket være slangesystemets hurtiglukkemekanisme kan til- og frakobling foretages hurtigt og komfortabelt.

Udførelse	Arbejdsbredde (m)	Transportstrækninger
fast	3,00 til 4,00	enkelt
klapbar	4,00	enkelt
klapbar	5,00 til 6,00	dobbelt

Til alle, der vil mere – FTender:

- ✔ Modulært software- og hardwaressystem til anvendelse med forskellige liftophængte redskaber
- ✔ Transportstrækninger til AMAZONE såmaskiner og enkornssåmaskiner til såning af korn, raps, majs, roer eller til jordbearbejdningmaskiner til såning af mellemafgrøder og til dybdegødsning
- ✔ Overtrykssystem til optimale transportydelser
- ✔ Stort beholdervolumen til lange driftsperioder
- ✔ FTender med hjulpakker og/eller tillægsvægte



FTender 2200-C med opdelt beholder til kombination af såsæd og gødning eller en sekundær såsæd

Tilbehør til alsidig anvendelse

Frontpakker, fyllesnegl, cyklonudskiller



Avant 6002-2 med FTender 1600



FTender med fronthjulspakker T-Pack F med hhv. parkeringsruller og støvudskiller som ekstraudstyr



Som ekstraudstyr fås en fyllesnegl med sammenfoldelig overdækningstragt, som muliggør en enkel påfyldning direkte fra anhænger. I transportstilling er fyllesneglen lukket sikkert til med et dæksel.



FTender ved vejtransport – Frit udsyn til vej og mark



❗ »For et bedre udsyn til vejen kan frontpakkeren også bekvemt fikseres i en øvre position og tanken sænkes yderligere 25 cm – smart.«

(»profi« – Kørselsrapport »Alt til TwinTeC« · 1/2021)

Fronthjulspakker T-Pack F – Genpakning mellem traktorsporene

AMAZONE kan også levere FTender med fronthjulspakker T-Pack F. Især under såningen viser FTender som såsædsbeholder med efterløbsstyret frontdækpakker sine styrker og sørger for en god genpakning mellem traktorsporene.

Fordele ved fronthjulspakker T-Pack F:

- ✓ God genpakning mellem traktorsporene
- ✓ Ingen indskrænkning af det fremadrettede synsfelt takket være integreret hævet transportstilling
- ✓ Aflastning af traktorens foraksel under såningen
- ✓ Ekstra ballastering mulig
- ✓ Enkel og sikker afkobling af fronthjulspakkeren tillader separat anvendelse

Optimalt synsfelt

FTender's meget kompakte konstruktion letter håndteringen af den store lifthængte frontbeholder betydeligt. Selv fronthjulspakkeren er så integreret, at synsfeltet ikke indskrænkes, når den er i transportstilling.

Cyklonudskiller

Den aktive støvudskiller, der fås som ekstraudstyr, reducerer støvbelastningen i transportstrækningen og øger driftssikkerheden, især under tørre driftsforhold.

Tillægsvægte

Ved hjælp af tillægsvægte, der fås som ekstraudstyr, kan den lifthængte frontbeholder ballasteres med op til 900 kg. Ved FTender med fronthjulspakker T-Pack F er en ballastering på op til 300 kg mulig.



FTender med fronthjulspakker T-Pack F i arbejdsstilling



FTender med fronthjulspakker T-Pack F i transportstilling
✓ Synsfelt 25 cm forbedret



Tillægsvægte som ekstraudstyr

Dosering

Komfortabel og præcis



Kalibreringssæt på maskinen som standard

FTender's elektriske dosering

Doseringen af såsæden eller gødningen sker via den elektrisk drevne doseringsenhed under såsædsbeholderen. Den lettilgængelige doseringsenhed gør det muligt hurtigt og bekvemt at skifte doseringsvalserne, fordi doseringsenheden sidder langt fremme neden under beholderen. Der disponeres over forskellige doseringsvalser til de forskellige typer af såsæd og gødning. Den elektrisk drevne dosering gør det nemt at tilpasse såmængden fra traktorkabinen, fordosering i markhjørner og kalibrering med et tryk på en knap. Alternativt kan doseringen styres fuldautomatisk via tildelingskort.

Kalibrering – Enkelt og nøjagtigt!

Hjælpemidler såsom kalibreringsvægt og kalibreringssæk, som følger med som standard, opbevares sikkert på den liftophængte frontbeholder. Ved hjælp af en kalibreringstast eller en TwinTerminal kan kalibreringen bekvemt foretages på maskinen.

Fordele for dig:

- ✔ Nem tilpasning af mængden af såsæd fra traktorens kabine via det elektriske drev
- ✔ Nem kalibrering med kalibreringstast eller TwinTerminal
- ✔ Kalibreringssæt inklusive
- ✔ Enkel udtømning af restmængder via det separate udløb og restudtømningsprogrammet
- ✔ Enkel udskiftning af doseringsvalserne



Enkel udskiftning af doseringsvalse på FTender

- ❗ »Den elektrisk drevne dosering – ligesom den store tankåbning lettilgængelig...«

»Selv om doseringssystemet er tætnet ved tryktanken, kan tragten spærres af med et spjæld ved cellehjulsskift – prima.«

(»profi« – Kørselsrapport »Alt til TwinTeC« · 1/2021)



Kalibrering ved tryk på knap



Kalibreringssækken kan nemt sættes i neden under doseringsenheden

AMAZONE tilbyder til maskinen komfortpakke 1 med TwinTerminal 3.0, som forenkler kalibreringen og restudtømningen yderligere. TwinTerminal er monteret direkte på den lifthængte frontbeholder. Denne position medfører en afgørende fordel: Føreren kan nu foretage betjening og dataindtastning til kalibreringen direkte på maskinen og slipper således for at skulle stige af og på traktoren flere gange.

TwinTerminal 3.0 består af et vand- og støvtæt kabinet med et 3,2 tommer display og 4 store taster til betjeningen.

Fordele for dig:

- ✓ Enkel kalibrering via TwinTerminal uden hele tiden at skulle hhv. forlade og stige på traktoren



TwinTerminal 3.0

Endnu en kombinationsmulighed med FTender



Lifthængt frontbeholder FTender 1600 med bugseret harve Cenius-2TX

Segmentfordelerhoved

Fleksibel og præcis



Model	Udførelse	Fordelerhoveder
Avant 3002	fast	1
Avant 4002	fast	1

Model	Udførelse	Fordelerhoveder
Avant 4002-2	klapbar	1
Avant 5002-2	klapbar	2
Avant 6002-2	klapbar	2



Segmentfordelerhoved med aktiveret halvsideaktivering



Elektrisk halvsideaktivering på doseringsenheden i FTender

Segmentfordelerhoved med mekanisk halvsideaktivering

Segmentfordelerhovedet er placeret lige over skærene og sørger for korte transportstrækninger for såsæden.

Den mekaniske halvsideaktivering til Avant 3002, Avant 4002 og Avant 4002-2, der fås som ekstraudstyr, hjælper med til at sikre en enkel realisering af asymmetriske køresporstyper, eksempelvis ved en såbredde på 3 m og en samtidig plejebredde på 24 m. Såsæden reduceres her ikke automatisk.

Fordele for dig:

- ✓ Korte transportstrækninger for såsæden
- ✓ Reduktion af overlappning sparer såsæd
- ✓ Minimering af støvudvikling i såsædsbeholderen, da der ikke er nogen recirkulation af såsæden

Variabel køresporstyring

Med sporkontrolsystemet kan man frakoble op til seks sårækker pr. side. De dermed bredere anlagte kørespor, egner sig til kørsel med traktorer med dækbredder indtil 1.050 mm, ved 15 cm rækkeafstand eller 875 mm ved 12,5 cm rækkeafstand. Hvis der skiftes kørespor, reduceres såmængden automatisk.

Halvsideaktivering elektrisk eller mekanisk på FTender

Halvsideaktiveringen på de klapbare 5 og 6 m-maskiner kan fjernbetjenes elektrisk fra traktorens kabine eller foretages mekanisk direkte på den liftofhængte frontbeholder FTender. Via et spjæld lige neden under doseringsenheden kan der blokeres for tilførslen til den ene af de to segmentfordelerhoveder, så en halvsideaktivering kan finde sted.

Den elektriske halvsideaktivering hjælper til at reducere en oversåning ved forageren eller i kanten af marken eller til at spare såsæd. Med halvsideaktiveringen kan maskinen nemt frakobles i den ene side via terminalen i kiler eller ved den skråt tilspidsende forager. Via GPS-switch (se s. 34) er der desuden mulighed for en automatisk frakobling af den halve arbejdsbredde.

Avant-såenhed med TwinTeC-skær

Det kraftfulde dobbeltskiveskær



Indblik i det vedligeholdelsesfrie TwinTeC-dobbeltskiveskær



Uproblematisk og præcis udsåning

Fordele ved dobbeltskiveskæret:

- ✔ Yderst præcis udsåning, da dobbeltskiveskæret har en meget rolig og ren driftsgang
- ✔ Konstant sådybde takket være et højt og konstant skærtryk på op til 60 kg
- ✔ Maksimal tilpasning efter underlagets konturer på grund af skærføringen i parallelogrammet
- ✔ Central enkel indstilling af arbejdsdybde
- ✔ Pålidelig udsåning, også under svære betingelser takket være en høj gennemgang og skivernes flade angrebsvinkel




Central indstilling af dybdeføringen via det universelle betjeningsværktøj

Enkel og central indstilling af dybdeføringen

TwinTeC-dobbeltskiveskærets dybdeføring kan indstilles centralt på skærrammen. Bag hvert af TwinTeC-skærene sikrer en dybdeføringsrulle en præcis dybdeføring, så hvert TwinTeC-skær anbringer såsæden i den korrekte dybde. Takket være den store skærafstand på 195 mm og dybdeføringsrullens påbygning med den opadgående rulleholder opnås der tilstrækkeligt frirum til at forhindre blokeringer under arbejdet. Såskivernes begrænsede angrebsvinkel på 10° betyder, at der også ved høje kørehastigheder og store mængder afgrøderester er fremragende gennemgang. Der kan vælges to forskellige dybdeføringsruller. Dybdeføringsrullen Control 50 mm har en høj gennemgang og er særligt velegnet til tung jord med høj bæreevne. Dybdeføringsrullen Control 65 mm har derimod en højere bæreevne og egner sig især til lettere lokaliteter.

Aftagelig Avant-såenhed

For at rotorgrubberen også kan anvendes fleksibelt på andre områder, foregår afkoblingen af rotorgrubberen og Avant-såenheden helt ubesværet. Ved 6 m arbejdsbredde kan hele såenheden afmonteres på kun 30 minutter. Avant med 3 m eller 4 m arbejdsbredde kan omstilles til separat anvendelse inden for ca. 5 minutter takket være QuickLink.

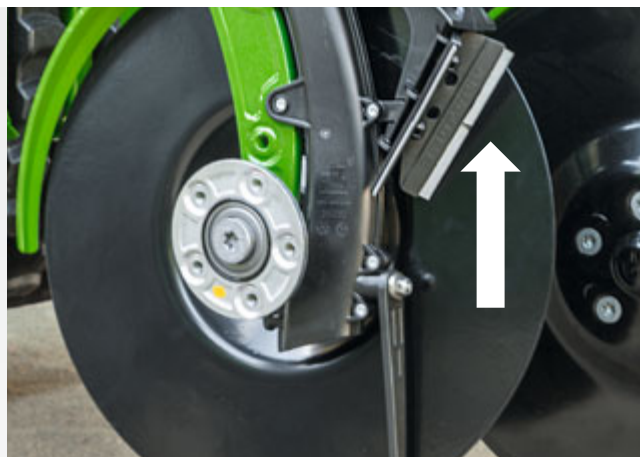

Der er indvendigt på dobbeltskiveskæret anbragt afstrygere for at sikre uproblematisk

Skærstrigle på TwinTeC-skær

Hvert TwinTeC-skær kan efter ønske udstyres med en direkte ophængt strigle. Skærstriglen sørger for at tilføje mere løs jord over furen.

Fordele for dig:

- ✔ Dybdeføring med affjedret strigleholder
- ✔ Kan efterjusteres op til 150 mm i 7 trin
- ✔ Intensitet, der kan tilpasses i 3 trin: 30°, 45°, 60°

Justering af skærtryk

Da alle skærene er ophængt i en ramme, der føres som et parallelogram, opnås der mulighed for en central og trinløs indstilling af skærtrykket. Der er eksempelvis i området omkring traktorens hjul mulighed for at forøge skærtrykket med yderligere 6 kg med supplerende trækfjedre.

Hydraulisk indstilling af skærtryk med skærløftning på op til 145 mm

Med den hydrauliske indstilling af skærtrykket kan skærtrykket bekvemt tilpasses fra kabinen og skæret løftes op til 145 mm. Løftning af skærene er særligt nyttig ved bearbejdning af markhjørner.




Avant-såenhed med RoTeC-skær

Det universelle enkeltskiveskær

RoTeC-skærsystemet er gennemprøvet 1.500.000 gange!

Det vedligeholdelsesfrie RoTeC-enkeltskiveskær


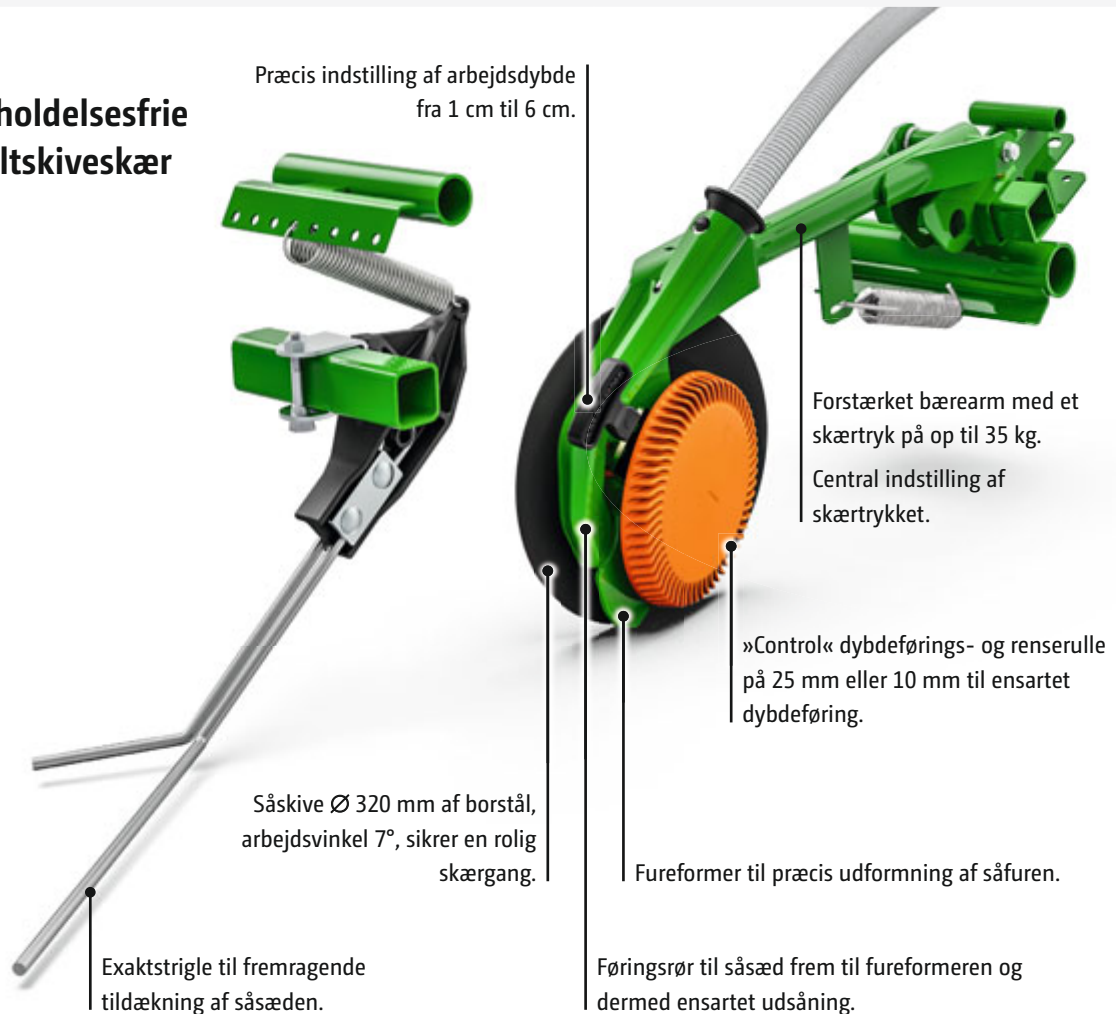


Sikker og præcis brug lige til grænsen

RoTeC-skær er vedligeholdelsesfrie og arbejder meget driftssikkert også ved store mængder halm og planterester. Udformningen af såfuren og den optimale såsædsføring i jorden skyldes på den ene side såskiven og på den anden side en fureformer. Dybdeføringstallerkenen Control 10 eller dybdeføringsrullen Control 25 forhindrer, at der sætter sig jord fast på såskiven, og sørger samtidig for konsekvent overholdelse af den indstillede sådybde. Rækkeafstanden er 12,5 cm.

Fordele ved RoTeC-skæret

- ✓ Højtydende enkeltskiveskær til fugtige og klæbrige jordtyper
- ✓ Fremragende selvrensende egenskaber med dybdeføringsrulle
- ✓ Adskillelse af skærføring og genpakning fra hinanden
- ✓ Op til 35 kg supplerende skærtryk

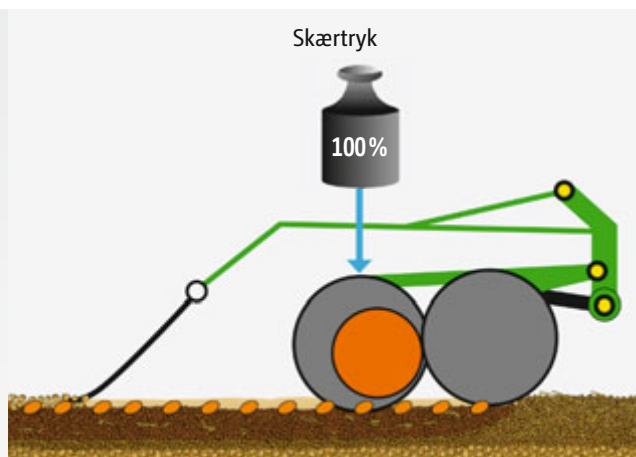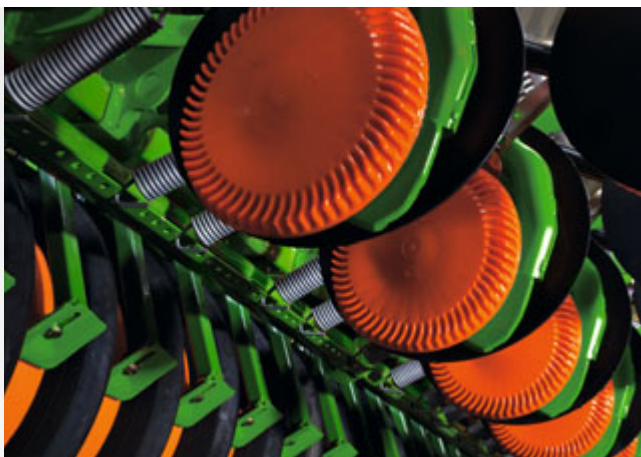

Genial uafhængig dybdeføring af skær og strigle

En af de uovertrufne fordele ved RoTeC-skæret er isoleringen af skærføringen og genpakningen. Dermed løftes skæret kun én gang ved passage af en sten. Desuden kan skær- og strigletrykket indstilles uafhængigt af hinanden. Dybdeføringstallerkenen Control 10 med et 10 mm bredt afstandsareal eller dybdeføringsrullen Control 25 med et 25 mm bredt afstandsareal direkte ved skæret sørger for denne meget stabile og præcist kontrollerede skærføring af RoTeC-skæret.

Den grundlæggende indstilling af sådybden foretages uden brug af værktøj og i 3 niveauer direkte på skæret.

Indstilling af skærtryk


RoTeC-skær køres med et skærtryk på op til 35 kg. I den forbindelse er det faktiske virksomme skærtryk med AMAZONE forholdsvis højere, fordi trykket ikke fordeler sig på skæret og den efterløbende trykrulle, men udelukkende påvirker skæret. Ved såning af raps eller vårsæd under tørre forhold kan man også uden problemer så med et lavere skærtryk.

Eksakt og enkel indstilling



✓ RoTeC-skær (Ø 320 mm) med dybdeføringsskive Control 10


3 Indstillinger

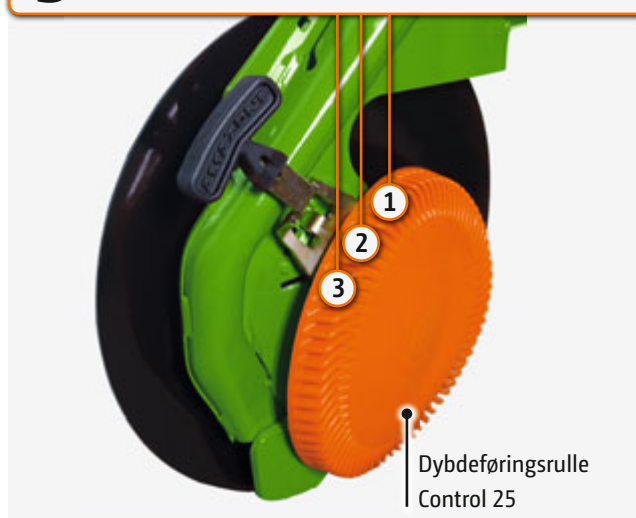

✓ RoTeC-skær (Ø 320 mm) med dybdeføringsrulle Control 25
Lamellerne, som er åbne bagud, sikrer en fremragende selvrensning.

Flere muligheder, højere ydeevne

Hensigtsmæssig udrustning af såkombinationen Avant

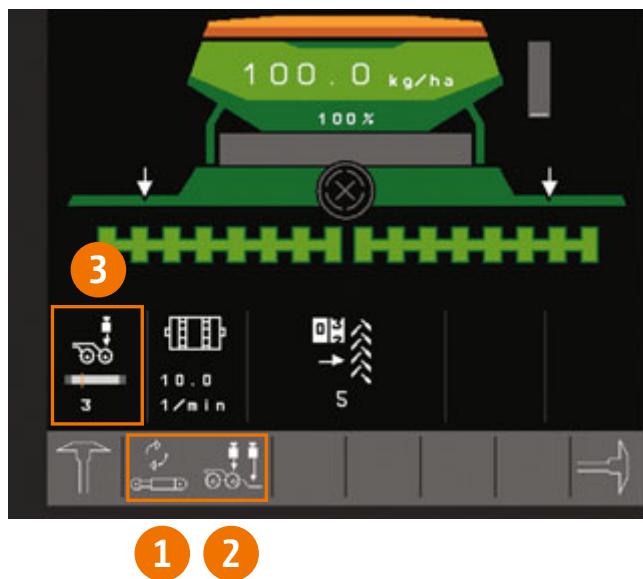

Komfort-hydraulik – Alt under kontrol!

Komforthydraulikken til Avant muliggør udnyttelse af hydraulikfunktionerne Skærtryk, Skærløft og Maskinklapning via ISOBUS-betjeningsterminalen. Teknisk betragtet kræver dette kun en traktorstyreventil. Betjeningsterminalen kan dermed bruges til at skifte mellem funktionerne.

Fordele ved komforthydraulikken

- ✓ Optimal tilpasning af skærtrykket til forholdene på marken
- ✓ Nem aflæsning af skærtrykket
- ✓ Fastlæggelse af over- og undergrænsen for skærtrykket

- ① Betjeningsfelt til ændring af funktionen, der skal styres
- ② Aktuelt valgte hydraulikfunktion (her skærtryk)
- ③ Betjeningsfelt til indstilling af den valgte funktion (her skærtryk)





LED-arbejdsbelysning

LED-arbejdsbelysningen sørger også på lange arbejdsdage, der strækker sig til langt ud på natten, for tilstrækkeligt udsyn. LED-arbejdsbelysningen fås til såvel FTender som til såkombinationen.

Transportstel

AMAZONE tilbyder et ekstra transportstel til vejtransport af Avant 6002-2. Til vejkørsel aflastes traktoren, og transportkørslen bliver behageligere for føreren.

Fordele ved transportstellet:

- ✔ Mere behagelig vejkørsel
- ✔ Mindre belastning af bagakslen
- ✔ Godkendelse af flere traktorklasser til kørsel på vejen

Midterkam-sporløser


Til Avant 6002-2 fås en midterkam-sporløser som ekstraudstyr, som retter selv de mindste kamdannelser ud. Midterkam-sporløseren fås ikke sammen med transportstellet.

Kamera

Kamerasystemet, der fås som ekstraudstyr til den liftophængte frontbeholder, giver mere sikkerhed fremadtil i uoverskuelige køresituationer. Den refleksfrie højopløsningsskærm er baggrundsbelyst og kan også vise to kamerabilleder samtidigt. Dertil kunne f.eks. også et bagkamera integreres i monitoren.



MEMBER OF



ISOBUS som grundlag for intelligent kommunikation

Ét sprog, mange fordele!

Med alle ISOBUS-kompatible maskiner byder AMAZONE på absolut moderne teknik med stort set ubegrænsede muligheder. Det spiller i øvrigt ingen rolle, om du bruger en betjeningsterminal fra AMAZONE eller en eksisterende ISOBUS-terminal i din traktor. ISOBUS er en globalt gældende kommunikationsstandard mellem betjeningsterminal, traktorer og påmonterede redskaber på den ene side og landbrugsrelaterede administrationssystemer på den anden side.

Betjening med vidt forskellige ISOBUS-terminaler

Det betyder, at du med én terminal kan styre alle dine ISOBUS-kompatible redskaber. Du skal blot forbinde maskinen med den pågældende ISOBUS-terminal, hvorefter du med det samme har den velkendte brugergrænseflade på skærmen i din traktorkabine.

Fordele ved ISOBUS:

- ✔ Verdensomspændende norm sikrer konsekvente grænseflader og dataformater, hvorved der også opnås kompatibilitet med udstyr fra tredjepartsproducenter
- ✔ Plug and Play imellem maskine, traktor og andre ISOBUS-apparater





Perfekt udviklet maskinbetjening fra AMAZONE

Maskiner og betjeningsterminaler fra AMAZONE omfatter et funktionsspektrum, der er meget let og sikkert at betjene:

- ✓ Højeste kompatibilitet og funktionssikkerhed på dine ISOBUS-apparater
- ✓ Ingen ekstra moduler på maskinsiden. Alle ISOBUS-maskiner fra AMAZONE er i forvejen udstyret med de nødvendige ISOBUS-funktioner som standard
- ✓ Praktisorienteret maskinsoftware og logisk menustruktur
- ✓ MiniView-display med alle AMAZONE terminaler og andre ISOBUS-terminaler. Du kan f.eks. få vist maskindataene i kortvisningen.
- ✓ Mulighed for maskinbetjening via traktorterminalen eller en løsning med 2 terminaler
- ✓ Fleksibel tilknytning af kort- og maskinvisning mellem traktorterminalen og betjeningsterminalen
- ✓ Unikt betjeningskoncept. Frit konfigurerbare displays og individuelle brugergrænseflader til hver fører
- ✓ Praktiske tillægsk funktioner, såsom den automatiske forhåndssænkning af bommen til din AMAZONE plantebeskyttelsessprøjte
- ✓ Integreret Task Controller-dataloggerfunktion



Klart struktureret AMAZONE maskinbetjening

Fordele ved AMAZONE maskinsoftwaren:

- ✓ Brugerorienteret og intuitiv
- ✓ Skræddersyet til maskinen
- ✓ Funktionsspektrum, der overgår ISOBUS-standarden

Overskuelig visning af arbejdsmenuen i AMAZONE maskinbetjeningen




Automatisk delbreddeaktivering GPS-Switch




Præcis placering af såsæden!

En præcis såning er meget vigtig for at forhindre over- og undersåning på kritiske steder. Afhjælpning til nøjagtig placering sikres med halvsideaktiveringen, der reducerer den pågældende arbejdsbredde til det halve, så der især på

kileformede arealer og på forageren kan opnås betragtelige besparelser. De to halvsider svarer hver til en aktiverbar delbredde.

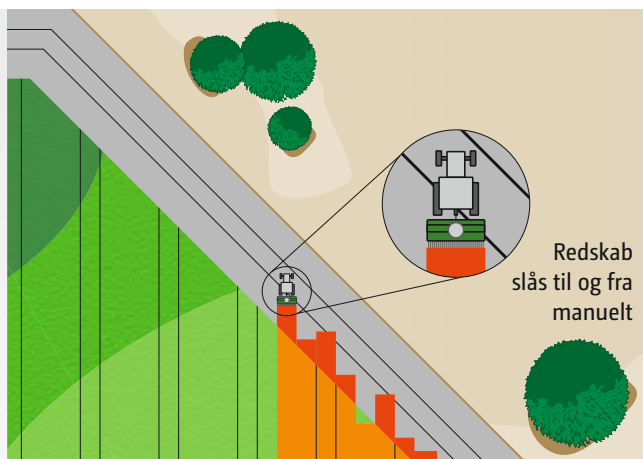

Over- eller undersåning ved manuel aktivering uden GPS-Switch

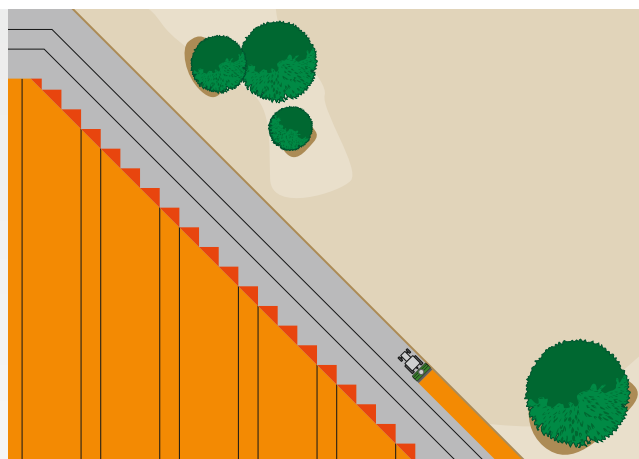

Positionsafhængig automatisk til- og frakobling af elektrisk doseringsenhed med GPS-Switch

Hvis terminalen, der skal betjenes, er udstyret med Section Control-funktion, som f.eks. GPS-Switch delbreddeaktivering fra AMAZONE, kan koblingen af delbredderne ske helt automatisk og i overensstemmelse med GPS-positionen. Når en mark er oprettet, kan føreren i automatiktilstand koncentrere sig helt om betjeningen af køretøjet, da koblingen af delbredder i kiler og på forageren finder sted automatisk.

Fordele ved den automatiske delbreddeaktivering:

- ✓ Aflastning af føreren
 - ✓ Forøgelse af præcisionen også om natten og ved højere hastigheder
 - ✓ Færre overlapninger og fejlsteder
 - ✓ Driftsmiddelbesparelse
 - ✓ Færre skader på afgrøderne og mindre miljøbelastning
- ❗ »Med Section Control overtager ISOBUS-computeren en stor del af førerens arbejde.«
(»dlz agrarmagazin« – »Kørselstest gødningsspreder ZA-TS« · 02/2017)

GPS-Switch

Med den automatiske delbreddeaktivering GPS-Switch tilbyder AMAZONE en GPS-baseret, fuldautomatisk delbreddeaktivering til alle AMAZONE's betjeningsterminaler og ISOBUS-kompatible gødningssprede, plantebeskyttelses-sprøjter og såmaskiner.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatisk delbreddeaktivering med op til 16 delbredder
- ✓ Oprettelse af virtuel forager
- ✓ Automatisk forhåndssænkning af bommene med AMAZONE plantebeskyttelsessprøjter
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4

GPS-Switch pro (som udvidelse til GPS-Switch basic)

- ✓ Automatisk delbreddeaktivering med op til 128 delbredder, især til plantebeskyttelsesteknik med enkeltudseaktivering
- ✓ Markering af hindringer (f.eks. vandhul, ledningsmast)
- ✓ Auto-Zoom ved kørsel tæt på forageren
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4

Arbejdsdagen på den nemme måde – Udnyt mulighederne!

GPS-Maps&Doc

Alle ISOBUS-terminaler fra AMAZONE kan som standard via task controlleren registrere og lagre både maskindata og lokalitetstilknyttede data. Der er derudover mulighed for delarealspecifik dyrkning ved behandling af tildelingskort i shape-format og ISO-XML-format.

- ✓ Enkel oprettelse, indlæsning og afvikling af jobs
- ✓ Gå i gang med arbejdet med det samme, og beslut senere, om der skal gemmes data
- ✓ Import og eksport af jobs i ISO-XML-format
- ✓ Jobsammenfatning via PDF-eksport
- ✓ Intuitivt system til afvikling af tildelingskort i shape-format og ISO-XML-format
- ✓ Automatisk delarealspecifik regulering af udbringningsmængden
- ✓ Visning af inaktive markgrænser og automatisk markgenkendelse ved kørsel på arealet
- ✓ Optimale dyrkningsforudsætninger takket være behovstilpasset tildeling
- ✓ Standardstyr til AmaTron 4

GPS-Track

Parallel-kørehjælpen GPS-Track viser sig at være en enorm lettelse ved orienteringen på marken, især på græsjord og arealer uden kørespor.

- ✓ Med virtuel lightbar i statuslinjen
- ✓ Automatisk køresporsstyring via GPS til såmaskiner
- ✓ Diverse sportilstande som f.eks. A-B-linje og konturlinjekørsel
- ✓ Ekstraudstyr til AmaTron 4

AmaCam

Softwarelicens til gengivelse af kamerabillede på AmaTron 4.

- ✓ Automatisk visning af kamerabilledet på AmaTron 4 ved baglænskørsel



Visning af tildelingskortet i AmaTron 4



Visning af kamerabilledet i AmaTron 4

AmaTron 4

Manager 4 all



Enkel og komfortabel betjening så intuitiv som din tablet

Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem at betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har med baggrund i denne tanke udviklet en mere brugervenlig AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring. AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-farvedisplay op til selv de strengeste krav og byder på maksimal brugervenlighed. Swipe med fingeren, eller brug app-karusellen til at skifte hurtigt fra program til program og den tydelige og enkelt strukturerede betjeningsmenu. Et praktisk MiniView, en frit konfigurerbar statuslinje og virtuel lightbar gør brugen af AmaTron 4 særligt overskuelig og komfortabel.

Fordele ved AmaTron 4:

- ✓ Automatisk fuld skærm, når der ikke sker betjening
- ✓ Automatisk indblanding af betjeningselementerne via nærhedssensor
- ✓ Praktisk MiniView-koncept
- ✓ Betjening via Multitouch-farvedisplay eller taster
- ✓ Særligt intuitivt og brugervenligt
- ✓ Markspecifik dokumentation
- ✓ Praksisorienteret og intelligent menustruktur
- ✓ Praktisk kvikstartmenu med import og eksport af jobdata, hjælp-vinduer, dag-nat-tilstand og AUX-N-tilknytning
- ✓ En kameraindgang og automatisk bakdetektering
- ✓ Gratis testfase til samtlige betalingslicenser
- ✓ AmaTron Connect – til den valgfrie introduktion til den digitale tidsalder

Som standard med:

GPS-Maps&Doc



AmaPilot⁺ – Alt fra en og samme producent!

Takket være AUX-N-funktionerne kan du betjene en lang række af maskinens funktioner i arbejdsmenuen ved hjælp af dit AmaPilot⁺ eller andre ISOBUS-multifunktionsgreb.

Fordele ved AmaPilot⁺:

- ✓ Næsten alle funktioner direkte via 3 niveauer i grebet
- ✓ Indstillelig håndstøtte
- ✓ Fri og individuel tildeling af taster

AmaTron Connect

Nye veje til komfortable, opkoblede arbejds måder

Med AmaTron Connect tilbyder AMAZONE en digital grænseflade til en smartphone eller tablet. Forbindelsen mellem den mobile enhed og AmaTron 4 oprettes helt enkelt via WLAN.

AmaTron Connect muliggør brug af appen AmaTron Twin samt dataudveksling via agrirouteren og appen myAmaRouter.

AmaTron Twin App

Overskuelig displayudvidelse

AmaTron Twin-appen giver føreren endnu større komfort under arbejdet, idet GPS-funktionerne i kortvisningen også kan betjenes via en mobil enhed, f.eks. en tablet, parallelt med maskinbetjeningen i AmaTron 4.

Download appen gratis nu, og prøv DEMO i appen.



Konstant overblik over det hele med AmaTron Twin-appen og holdersættet til en tablet til fast montering på AmaTron 4

Fordele ved displayudvidelsen AmaTron Twin:

- ✔ Brug af en eksisterende mobil enhed
- ✔ Større overskuelighed – overblik over alle anvendelser
- ✔ Komfortabel styring af GPS-funktioner i kortvisningen parallelt via den mobile enhed
- ✔ Overskuelig og realistisk gengivelse af arbejdsmaskinen og dens delbredder

agrirouter –

Den uafhængige dataudvekslingsplatform til landbruget



Se mere i videoen


Sikker dataudveksling

Agrirouteren er en uafhængig dataudvekslingsplatform for landmænd og maskinstationsejere. Den giver mulighed for enkel og producentuafhængig dataudveksling mellem maskiner og landbrugssoftwareapplikationer og reducerer dermed administrationsomkostningerne. Brugeren bevarer i den forbindelse altid den fulde kontrol over sine data.

Appen myAmaRouter

Til onlineoverførsel af data mellem AmaTron 4 og agrirouteren

Med myAmaRouter-appen etableres dataudvekslingen mellem ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4 og den producentuafhængige dataudvekslingsplatform agrirouter. Hvis der skal arbejdes med jobdata, f.eks. tildelingsskort, på en maskine fra AMAZONE, kan dataene helt enkelt overføres til AmaTron 4 fra et Farm-Management-Informationssystem (FMIS) via agrirouteren og appen myAmaRouter. Når arbejdet er udført, kan det afviklede job på samme måde sendes tilbage og stilles til rådighed til dokumentation i en landbrugssoftwareapplikation.

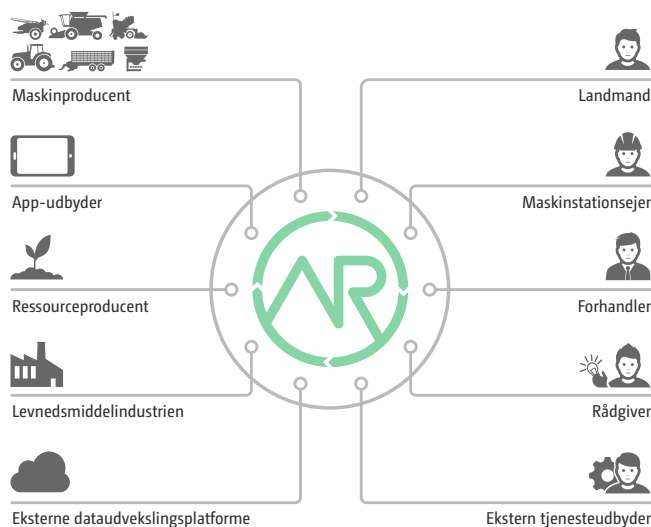

Den producentuafhængige agrirouter muliggør sikker og ukompliceret dataudveksling.

Fordele ved agrirouteren:

- ✔ Enkel dataudveksling mellem ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4 og den producentuafhængige dataudvekslingsplatform agrirouter
- ✔ Komfortabel og hurtig overførsel af job- og arbejdsdata uden brug af USB-drev
- ✔ Større fleksibilitet ved dataudveksling og dokumentation

Ukompliceret dataoverførsel. Transparent og sikker!



AMAZONE Service – altid i nærheden af dig

Din tilfredshed er vores drivkraft




Original AMAZONE Parts

Verschleißteilkatalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue pièces d'usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts catalogue
for agricultural machinery and grounds care products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники


PDF-DOWNLOAD
www.amazone.net/parts



AMAZONE SmartService 4.0

Til de stadig mere komplekse maskinteknologier udnytter AMAZONE med SmartService 4.0 virtuel og udvidet realitet og digitale medier til service-, undervisnings- og vedligeholdelsesarbejder.

- 1 **SmartTraining:** Skoling og undervisning i komplekse maskiner under anvendelse af Virtual Reality-teknologi (VR).
- 2 **SmartLearning:** Interaktiv førerundervisning til brugeren i forbindelse med kompleks maskinbetjening (www.amazone.net).
- 3 **SmartInstruction:** Reparations- og vedligeholdelsesinstruktioner til Augmented Reality (AR) og mobile terminaler.
- 4 **SmartSupport:** Direkte lokal understøttelse fra servicetekniker til Augmented Reality (AR) og mobile enheder.

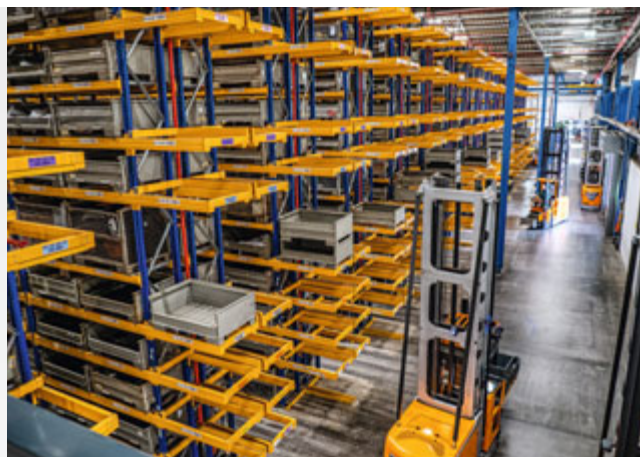

Vores kunders tilfredshed er det vigtigste mål

Til det formål satser vi på vores kompetente salgspartnere. De hjælper også landbrug og maskinstationer, der har spørgsmål om service. Gennem løbende kurser sikres det, at vores salgspartnere og serviceteknikere altid har indgående kendskab til den nyeste teknik.

Vi tilbyder dig en førsteklasses reservedelsservice

Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er reservedelslageret i Tecklenburg-Leeden. Her garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige, herunder også til ældre maskiner.

Dele, der er på lager i reservedelscenteret i Tecklenburg-Leeden, og som frem til kl. 17 bestilles som dagsordre, sendes fra lageret samme dag. 42.000 forskellige reserve- og sliddele plukkes og lagerføres i vores moderne lagersystem. Dagligt sendes der op til 1.000 ordrer til vores kunder.

Vælg hellere originalen med det samme

Dine maskiner udsættes for ekstreme belastninger! Kvaliteten af AMAZONE's reserve- og sliddele giver dig den pålidelighed og driftssikkerhed, som du skal bruge for at opnå en effektiv jordbearbejdning, en præcis udsåning, en professionel gødskning og en god plantebeskyttelse.

Kun originale reserve- og sliddele er afstemt præcist til AMAZONE maskinerne, når det gælder funktion og holdbarhed. Det garanterer et optimalt arbejdsresultat. Originaldele til rimelige priser betaler sig i det lange løb.

Vælg derfor originaldele!

Fordelene ved de originale reserve- og sliddele

- ✓ Kvalitet og driftssikkerhed
- ✓ Innovation og høj ydeevne
- ✓ Tilgængelige med det samme
- ✓ Høj gensalgsværdi på brugte maskiner

Tekniske data

Rotorgrubber KX/KG

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Ydelsesbehov fra	Til traktorydelse op til	Antal tandholdere	Basisvægt uden valse fra	Basisvægt med valse KW 580 fra
Model	(m)	(m)	(kW/hk)	(kW/hk)		(kg)	(kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1.350	1.969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1.350	1.959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1.450	2.029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1.580	2.199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1.360	1.979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1.480	2.059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1.610	2.229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2.840	3.610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3.120	4.070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3.350	4.390

Rotorharve KE 02 Rotamix

	Arbejdsbredde	Transportbredde	Ydelsesbehov fra	Til traktorydelse op til	Antal tandholdere	Basisvægt uden valse fra	Basisvægt med valse KW 580 fra
Model	(m)	(m)	(kW/hk)	(kW/hk)		(kg)	(kg)
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1.040	1.530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1.060	1.550
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1.260	1.930
KE 3002-240	3,00	3,00	66/90	176/240	12	1.060	1.550
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1.300	1.950

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



Såkombination Avant

Bagmonteret	Avant 3002	Avant 4002	Avant 4002-2	Avant 5002-2	Avant 6002-2
Udførelse	fast		klapbar		
Arbejdsbredde (m)	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00
Antal fordelerhoveder	1		1	2	2
Påkrævede styreenheder med kørespor-smarkering	1 DV til skærtryk/-løftning + 1 DV til spormarkør		1 DV til skærtryk/-løftning + 1 DV til spormarkør + 1 DV til hydraulisk topstang		
Vægt med TwinTeC-skær og rotorgrubber KG Super fra (kg)	2.629	3.094	4.409	5.087	5.560

Liftofhængt frontbeholder FTender

Model	FTender 1600	FTender 1600 med fronthjulspakker	FTender 2200	FTender 2200 med fronthjulspakker	FTender 2200-C
Beholderstørrelse (l)	1.600		2.200		
Antal doseringsenheder	1				2
Påkrævede styreenheder	1 enkeltvirkende (front) med trykløst returløb				
Oliemængde fra (l/min)	28				
Tilkobling traktor	3-punkts påbygning kat. 3/4N				
Tilladt totalvægt (kg)	3.421	3.421	4.118	4.118	4.203
Totalbredde (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Indfyldningshøjde (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Totallængde (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Egenvægt (kg)	526	1.111	661	1.246	783

*Pakker i transport-/arbejdsstilling

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



AMAZONE



Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Hovedvejen 20 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112

www.bronsgroup.com · E-mail: brons@bronsgroup.com