



AMAZONE

Centaya ráépített vetőgép



Centaya ráépített vetőgép

Maximálisan kényelmes kezelés – maximális precizitás



❗ „A vetőmagtartálytól a TwinTeC vetőcsoroszlyáig a technológia első osztályú benyomást kelt.”

❗ „A Centaya új mércét állít fel a kezelhetőség terén.”

(„profi” A Centaya 3000 Super menetpróbája 2019/07)

Az Centaya pneumatikus ráépített vetőgép az ideális vetőgép a kiváló minőségű, precíz vetéshez. Ez a vetőgép a KE 02 Rotamix forgóboronával, illetve KX vagy KG Cultimix forgó lazítókkal kombinálva ideális magágyat teremt 3 m, 3,5 m és 4 m-es munkaszélességen. 1000 l-től 2000 l-ig terjedő tálygtérfogatával és számos különböző felszerelési lehetőségével a Centaya ráépített vetőgép az optimális megoldás az Ön gazdasága számára.



Centaya Special 3000 gép KE 3002-190 Rotamix egységgel

	Oldal
Magágykészítés	4
QuickLink gyorscsatlakozó rendszer	6
A Centaya ráépített vetőgépek négy típusa	8
Centaya Special	
Az Ön előnyeinek gyors áttekintése	10
Vetőmagtartály	12
Adagolás	14
Szegmens-elosztófej	16
RoTeC egytárcsás csoroszlya	18
TwinTeC Special duplatárcsás csoroszlya	20
Csoroszlyanyomás-beállítás Pálcás borona	22
Centaya-C Special	24
Centaya Super	
Az Ön előnyeinek gyors áttekintése	26
Vetőmagtartály	28
SmartCenter kezelőközpont	30
Adagolás	32
Szegmens-elosztófej	34
RoTeC pro egytárcsás csoroszlya	36
TwinTeC duplatárcsás csoroszlya	38
Csoroszlyanyomás-beállítás Pálcás borona	40
Centaya-C Super	42
FTender fronttartály	
Micro plus mikrogranulátum-szóró GreenDrill 200-E	44
Felszereltség	46
Univerzális kezelőszerszám	47
AmaDrill 2	48
ISOBUS	50
Műszaki adatok	58

Magágykészítés és vetés

Mindent egy kézből!

Maradjon rugalmas

A Centaya Special ráépített vetőgépek kívánság szerint KE 02 Rotamix forgóboronával, KX Cultimix vagy KG Cultimix forgó lazítóval, illetve CombiDisc függesztett rövidtárcsával kombinálhatók.

A henger kiválasztásához különböző típusok állnak rendelkezésre, így a komplett talajművelő berendezés tökéletesen testre szabható az adott terepviszonyokhoz.



KG Cultimix forgó lazító

Sokoldalú hengerprogram – minden helyszínre a megfelelő hengert



PW/600 mm tüskés henger



TRW/500 mm/600 mm trapézgyűrűs henger



KW/580 mm gumigyűrűs henger



KWM/600 mm mátrix profilos gumigyűrűs henger



KE 3002-190 Rotamix forgóborona



KE 3002-240 Rotamix forgóborona




CombiDisc függesztett rövidtárcsa a magágykészítéshez

Ön választ!

Rászerelés és függesztés – Okos, egyszerű és kényelmes

A Centaya ráépített vetőgép QuickLink gyorscsatlakozó rendszerének köszönhetően a vetőgép nagyon egyszerűen, gyorsan és szerszámok nélkül kapcsolható össze az AMAZONE különböző talajművelő gépeivel.

Így különböző kombinált vetőgépek realizálhatók a legkülönbözőbb talajokhoz és követelményekhez.



**és
QuickLink**



Centaya ráépített vetőgép



PW fogazott tömörítőhenger
TRW trapézgyűrűs henger
KW gumigyűrűs henger vagy
KWM mátrix profilos gumigyűrűs henger



KE 02 Rotamix forgóborona, illetve
KX Cultimix vagy KG Cultimix forgó
lazító, vagy CombiDisc függesztett
rövidtárcsa



Centaya 3000 Super ráépített vetőgép CombiDisc 3000 függesztett rövidtárcsával



KE 3002-240 Rotamix forgóborona szőlő használatban

A QuickLink gyorscsatlakozó rendszer

Az intelligens QuickLink gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően a kombinált vetőgép pár percen belül nagyon egyszerűen leválasztható. A talajművelő gép így tökéletesen használható szőlőben is.



A QuickLink gyorscsatlakozó rendszer három jól hozzáférhető csatlakozási pontja biztonságos, szerszám nélküli és gyors fel- és lekapcsolást garantál.



A CombiDisc 3000 függesztett rövidtárcsa a Centaya 3000 Super ráépített vetőgéppel



A 3002-190-es forgóborona Centaya 3000 Special ráépített vetőgéppel

Bemutatkozik egy erős termékcsalád

A Centaya ráépített vetőgépek négy típusa



Centaya Special – kompakt méretű és pontos

- ✔ 1000 vagy 1500 literes tartálytérfogat
- ✔ Könnyen hozzáférhető adagoló a kalibráláshoz
- ✔ RoTeC egytárcsás csoroszlya vagy TwinTeC Special duplatárcsás csoroszlya
- ✔ Mikrogranulátum-szóróval kombinálható

❶ Információk a Centaya Special gépről a 10. oldaltól



Centaya-C Special – rugalmas és egyszerű

- ✔ Osztott tartály 1500 literes tartálytérfogattal
- ✔ Könnyen hozzáférhető adagoló a kalibráláshoz
- ✔ RoTeC egytárcsás csoroszlya vagy TwinTeC Special duplatárcsás csoroszlya
- ✔ Mikrogranulátum-szóróval kombinálható

❶ Információk a Centaya-C Special gépről a 24. oldaltól



Centaya Super – kényelmesen kezelhető és kiváló teljesítményű

- ✔ 1600 vagy 2000 l-es tartálytérfogat
- ✔ Kényelmes, központosított kalibrálás a SmartCenter kezelőközponttól
- ✔ RoTeC pro egytárcsás csorozzlya vagy TwinTeC duplatárcsás csorozzlya
- ✔ Fronttartállyal, mikrogranulátum-szóróval vagy köztes-termény-szóróval kombinálható

❗ Információk a Centaya Super gépről a 26. oldaltól




Centaya-C Super – maximális rugalmasság


- ✔ Osztott tartály 2000 literes tartálytérfogattal
- ✔ Kényelmes, központosított kalibrálás a SmartCenter kezelőközponttól
- ✔ RoTeC pro egytárcsás csorozzlya vagy TwinTeC duplatárcsás csorozzlya több vetési ponttal
- ✔ Fronttartállyal, mikrogranulátum-szóróval vagy köztes-termény-szóróval kombinálható

❗ Információk a Centaya Super gépről a 42. oldaltól

Centaya Special ráépített vetőgép



3–4 m



12,5 vagy 15 cm



1000 vagy 1500 l



akár 10 km/h

Az előnyök gyors áttekintése:

- + A kompakt méretek és a csekély tömeg lehetővé teszi a kisebb traktorokkal való használatot is
- + Tartály opcionális magasítókkal és kedvező, a traktorhoz nagyon közeli súlyponttal
- + A hátul elhelyezett szegmens-elosztófejnek köszönhetően rövid szállítási távolságok garantálják a gyors be- és kikapcsolást ék alakú területeknél és fordulóknál
- + Precíz adagolórendszer egyszerűen cserélhető adagolóhengerekkel különböző vetőmagokhoz
- + Könnyen megérthető kezelés ISOBUS-kompatibilis kezelőterminalon keresztül
- + Vetőmag-megtakarítás az ék alakú területeken az elektromos féloldal-kapcsolással
- + Tartály lefedése kényelmes rolós ponyvával
- + Alacsony olajfogyasztású halk ventilátor
- + Aktív talajművelés a forgóboronával vagy a forgó lazítóval, paszszív talajművelés a CombiDisc rövidtárcsával

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.amazone.hu/centaya



TERMÉKFILM

Tudjon meg többet



SMARTLEARNING

www.amazone.hu/smartlearning

Kompakt vetőmagtartály

Kényelmes feltöltés, nagy teljesítményű vetés



Centaya 3000 Special gép opcionális magasítókkal biztosított 1500 literes tárolótérrel



Görgős takaróponyva - gyors és biztonságos

Egy rolós ponyva tiszta és tömített zárást garantál a tartálynyílás számára. A kinyitott ponyva helytakarékosan összetekeri magát.



Kényelmes feltöltés homlokrakodó kanállal

Vetőmagtartály – Optimális elhelyezés

A Centaya Special gép 1000 literes tartállyal szerelhető fel. A nagyobb teljesítmény érdekében a tartály magasítóval 1500 literesre bővíthető. A fémből készült tartály létrán és a rakodórámpán keresztül igazán gyorsan elérhető a gép bal oldaláról. A tartály messze előre van húzva, így súlypontja optimális módon, a traktor közelében helyezkedik el. A tölcser alakú alsó résznek és a tartály meredek falainak köszönhetően biztonságosan eljut a vetőmag az adagolóhoz. Emellett még igen kis mennyiség is marad vissza.

Kényelmes feltöltés

A felhajtható fellépőn keresztül elérhető, rendkívül széles rakodórampa megkönnyíti a vetőgép feltöltését. A 2,30 x 0,84 méteres betöltőnyílás lehetővé teszi a gyors és könnyű betöltést akár Bigbag zsákból, akár homlokrakodó kanállal vagy zsákos áruval.

A zsák feltöltése esetén a szűrőrács a vetőmagtartályban zsáktartóként használható. Ezekre a rácsokra további vetőmagzsákok rakhatók fel, és szállíthatók a szántóföldre.

A töltöttségi szint kényelmesen ellenőrizhető a gépterminálon keresztül, egy állítható töltöttségi szintérzékelő segítségével. A tartály térfogatának optimális kihasználása érdekében az adagolóházba opcionális üres állapot érzékelő került.




Centaya 3000 Special gép 3 méteres munkaszélességgel

Típus	Munkaszélesség
Centaya 3000 Special	3,0 m
Centaya 3500 Special	3,5 m
Centaya 4000 Special	4,0 m

Airstar rendszer: Precíz adagolóhajtás

Egyszerű beállítás és kényelmes kalibrálás

- ① **Elektronikus adagolóhajtás:** A Centaya Special gép alapfelszereltségéhez tartozó elektromos adagolóhajtás szabályozásáról az AmaTron 4, illetve egy tetszőleges ISOBUS terminál gondoskodik. A kalibrálás az elektromos hajtás segítségével kényelmes és teljesen automatikus. Az elektromos hajtás olyan további funkciókat kínál, mint pl. a vetőmag előadagolása a terület elején, továbbá a vetőmagmennyiség növelése vagy csökkentése a munka során. A Centaya esetében a sebesség megállapításához különböző jelforrások állnak rendelkezésre. A radarérzékelő, az impulzuskerék vagy a GPS-jel mellett a traktor sebességjelét is fel lehet használni.
- ② **Gyorsürítés:** A vetőmag kiürítése a vetőmagtartályból gyorsan és egyszerűen történik a gyorsürítő segítségével, amely jól hozzáférhetően van elhelyezve a vetőmagtartályon.
- ③ **Visszamaradó mennyiségek leürítése:** A visszamaradó mennyiségek leürítéséhez egy tolózár nyílik ki és a tartály tartalma kiürül a kalibráló edénybe.

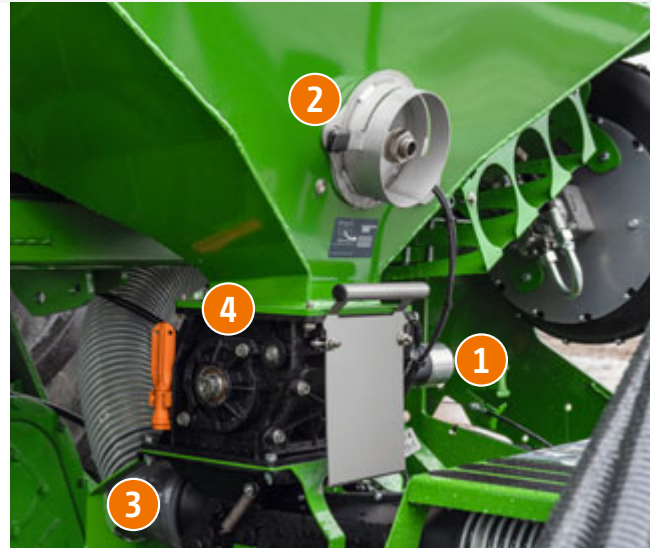

- ④ **Az adagolóhengerek könnyen cserélhetők:** Az adagolóhengerek könnyen kicserélhetők a vetőmag-adagolóban. Így mindenfajta vetőmag és vetésmennyiség esetén, még nagy munkasebességek mellett is, biztosított a pontos és kíméletes, kifogástalan hosszanti eloszlású adagolás.



7,5 ccm*

Pl. lenhez,
mákhhoz

20 ccm

Pl. repce, tarlórépa,
lucerna esetén

100 ccm

pl. köztes termé-
nyek keverékéhez

120 ccm

Pl. Zöldtrágya növé-
nyek, kukorica és
napraforgó számára

210 ccm*

Pl. árpa, rozs,
búza esetén

600 ccm*

Pl. tönkölybúza,
zab, búza esetén

* alaptartozék

Adagolóhengerek minden vetőmaghoz

A különböző szállított mennyiséghez alkalmas speciális adagolóhengerek pontosan és kíméletesen adagolják a vetőmagot az elosztófejbe. Az alapfelszereltségként szállított 3 adagolóhenger a vetőmagfajták akár 95%-ához sikerrel használható. További hengerek érhetőek el például

kukoricához vagy különleges kultúrákhoz. A cserélhető adagolóhengerek az alábbi kiszórási mennyiséghez alkalmazhatók: Apró vetőmag (1,5 kg/ha-tól), közepes méretű vetőmag (kb. < 140 kg/ha), normál vetőmag (kb. > 140 kg/ha).

Magas szintű kezelési kényelem – Comfort csomag 1, TwinTerminal 3.0-val

A kalibrálás és a maradékürítés még egyszerűbbé tételéhez az AMAZONE a Comfort csomag 1-et kínálja TwinTerminal 3.0-val, az elektromos adagolóhajtáshoz ISOBUS-kapcsolattal. A TwinTerminal közvetlenül a SmartCenterbe van beszerelve a kalibráló gomb helyett. Ez a helyzet jelentős előnnyel jár: A járművezető a kezelést és az adatbevitelt a kalibráláshoz most közvetlenül a vetőgép mellett is elvégezheti, ezzel megtakaríthatja a traktorra való többszörös fel- és leszállást.

A TwinTerminal 3.0 víz és por ellen tömített, 3,2 colos kijelzővel ellátott házból, és a kezeléshez négy nagy gombból áll.




Az opcionális TwinTerminal 3.0 az ElectricDrive-hoz

Szegmens-elosztófej

Rugalmas és precíz



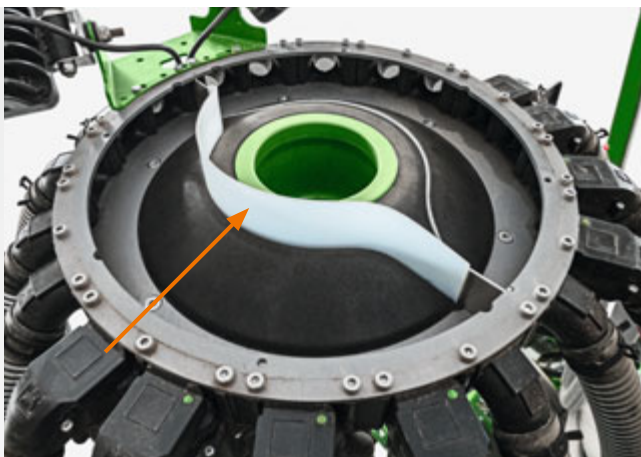

Szegmens-elosztófej elektromos féloldalas kapcsolással (aktivált)



Szegmens-elosztófej elektromos féloldalas kapcsolással (nincs aktiválva)

Szegmens-elosztófej elektromos féloldalas kapcsolással

A szegmens-elosztófej a vetőmagtartály mögé és közvetlen a csoroszlyák fölé van helyezve. Ez az elrendezés rövid haladási utakat biztosít a vetőmag számára.

Az opcionális elektromos féloldalas kapcsolás a forduláskor vagy a tábla szélén előforduló túlvetések csökkentését, ill. vetőmag megtakarítását segíti. A féloldalas kapcsolással a gép ékmenetekben vagy ferde fordulókban a terminálon keresztül féloldalasan, kényelmesen lekapcsolható. Emellett a GPS-Switch alkalmazással a fél munkaszélesség automatikus lekapcsolása is lehetséges.

Az elektromos féloldalas kapcsolásnál és a művelőutak kapcsolásánál egyaránt automatikusan csökken a vetési mennyiség.

Előnyei:

- ✓ Elektronikus féloldalas kapcsolás
- ✓ A vetőmag rövid haladási szakaszai
- ✓ Az átfedés csökkentése vetőmag megtakarításához
- ✓ Minimalizálódik a porképződés a vetőmagtartályban, hiszen nincs vetőmag-visszaáramoltatás

Variálható művelőút-kapcsolás

A művelőút-kapcsolással összesen legfeljebb hat vetéssor kapcsolható oldalanként. A megfelelő szélességben kialakított művelőutakon 15 cm-es sortávolságnál akár 1050 mm-es, 12,5 cm-es sortávolságnál pedig akár 875 mm-es abroncsszélességű ápolótraktorok használhatók. Az AMAZONE ezáltal számol az egyre szélesebbé váló abroncsokból adódó követelményekkel. Gabona sorközműveléséhez minden második sort ki lehet kapcsolni, hogy a sortávolság megnövekedjen.

Nagy teljesítményű ventilátor

A hidraulikus ventilátorhajtás biztosítja a ventilátor fordulatszámának kényelmes beállítását. A ventilátor fordulatszáma komfortosan és a motorfordulatszámától függetlenül állítható be, így a fordulatszám mindig állandó és optimális értéken marad. A porterhelés csökkentése érdekében a ventilátor ciklonszeprátorral is ellátható.




RoTeC csoroszlya

Az univerzális egytárcsás csoroszlya

A RoTeC csoroszlyarendszer
1 500 000-szor bevált!

A karbantartásmentes RoTeC egytárcsás csoroszlya

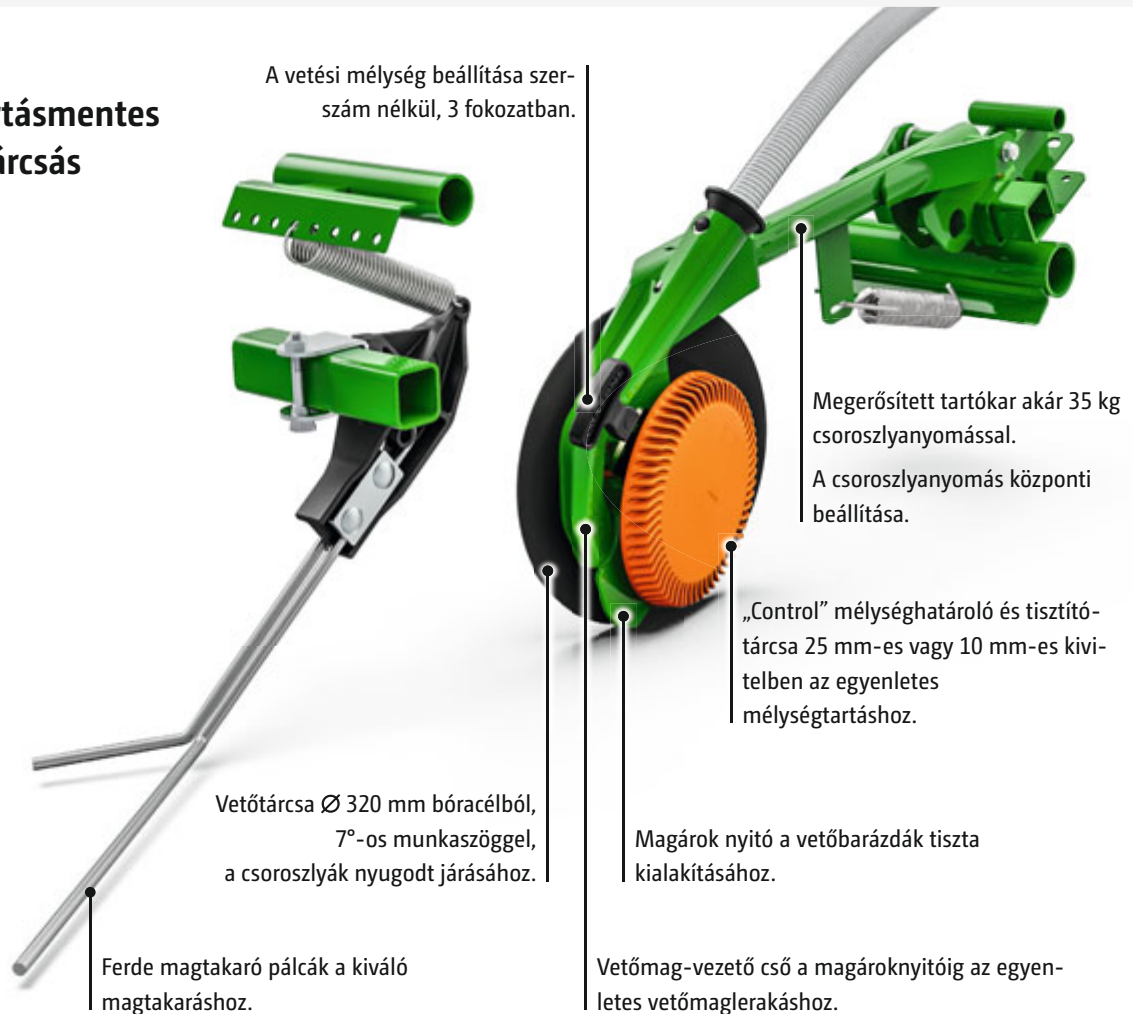



Megbízható és pontos

A RoTeC csoroszlyák nem igényelnek karbantartást, és rendkívül megbízhatóan dolgoznak nagy szalmamennyiség és növénymaradvány esetén is. A vetőbarázdák kialakítását és az optimális vetőmagvezetést a talajban az egyik oldalon a vetőtárcsa végzi, és a másik oldalon egy magárok nyitó. A Control 10 vagy Control 25 mélységghatóró tárcsa megakadályozza a föld vetőtárcsára tapadását, és megbízhatóan gondoskodik a beállított vetési mélység pontos tartásáról.

12,5 és 15 cm-es sortávolság közül választhat.

A RoTeC csoroszlya előnyei

- ✔ Nagy teljesítményű egytárcsás csoroszlya nedves és kemény talajokhoz
- ✔ Magas fokú öntisztító képesség a mélységghatóró görgő révén
- ✔ A csoroszlyavezetés és a visszatömörítés különválasztása
- ✔ Akár 35 kg plusz csoroszlyanyomás

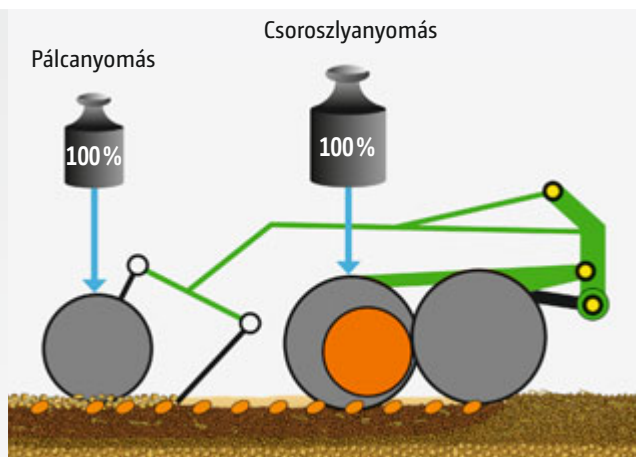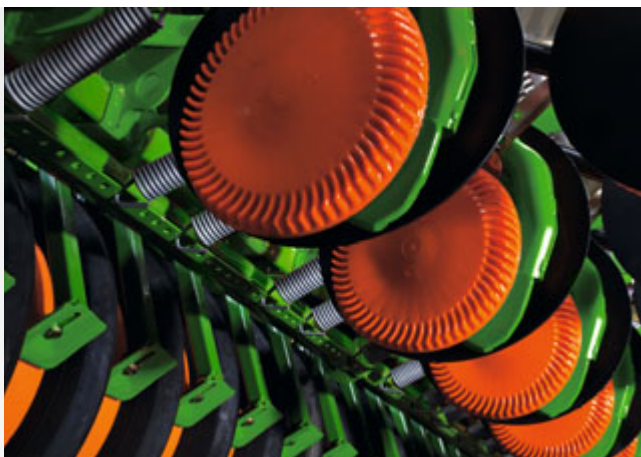

Páratlan megoldású független mélységtartás a csoroszlyánál és a magtakaró pálcáknál

A RoTeC csoroszlya egyik verhetetlen előnye, hogy a csoroszlyavezetés és a visszatömörítés külön van választva. Áthaladáskor így csak egyszer emelkedik ki a csoroszlya. Emellett a csoroszlya- és a pálcanyomás egymástól függetlenül állítható. A RoTeC csoroszlya rendkívül egyenletes és pontos ellenőrzött csoroszlyavezetését a 10 mm széles talpfelületű Control 10 mélységghatároló tárcsa vagy a 25 mm széles talpfelületű Control 25 mélységghatároló tárcsa biztosítja, közvetlenül a csoroszlyánál.

A vetési mélység alapbeállítása közvetlenül a csoroszlyán végezhető el szerszám nélkül, 3 fokozatban.

A csoroszlyanyomás beállítása


A RoTeC csoroszlyák akár 35 kg-os csoroszlyanyomással is használhatók. Emellett az AMAZONE esetében a ténylegesen kifejtett csoroszlyanyomás összehasonlításul nagyobb, mivel a nyomás nem a csoroszlyán és az utánfutó nyomógörgőn oszlik meg, hanem kizárólag a csoroszlyára hat. Repcevetés vagy száraz viszonyok melletti tavaszi vetés esetén kis csoroszlyanyomással is problémamentesen vethet.

Pontos és egyszerű beállítás



- ✓ RoTeC csoroszlya (Ø 320 mm) Control 10 mélységghatároló tárcsával

3 fokozat

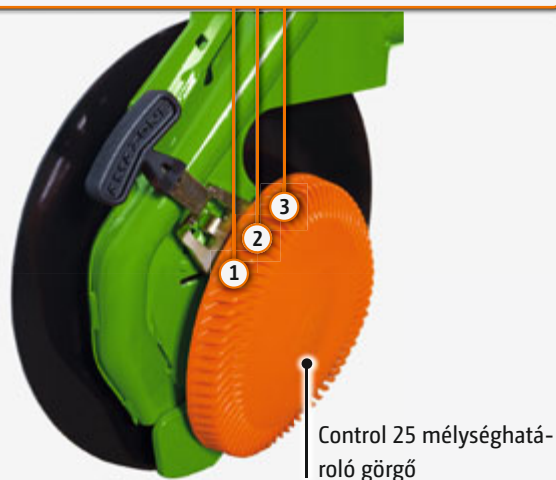


- ✓ RoTeC csoroszlya (Ø 320 mm) Control 25 mélységghatároló tárcsával

A hátrafelé nyitott lamellák rendkívül jó öntisztításról gondoskodnak.

TwinTeC Special csoroszlya

Duplatárcsás csoroszlya a Centaya Special géphez

A karbantartásmentes TwinTeC Special duplatárcsás csoroszlya áttekintése

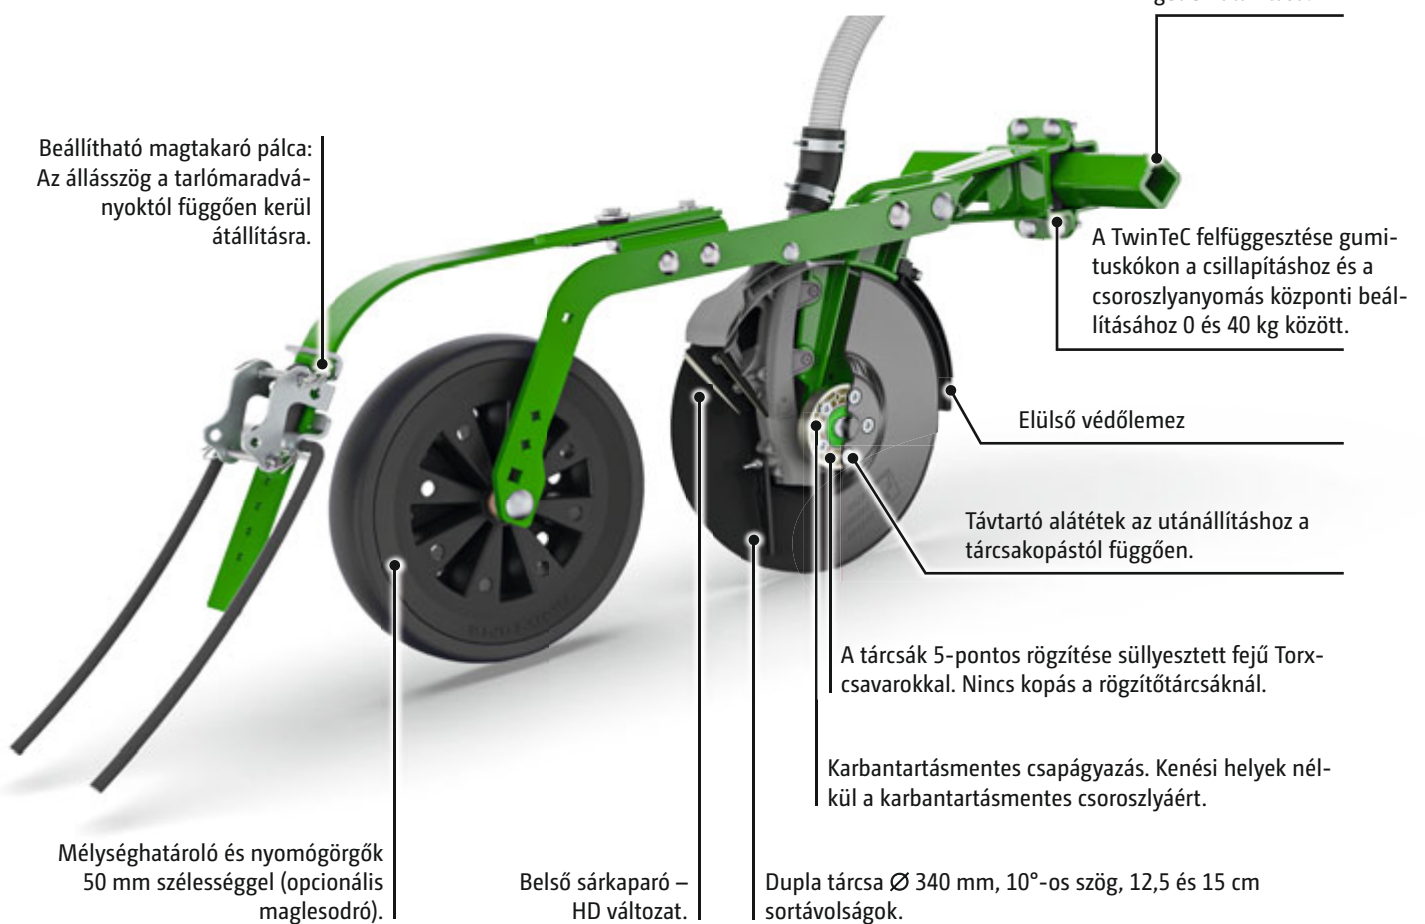



TwinTeC Special duplatárcsás csoroszlya



A vetési mélység egyszerű beállítása a gép oldalán

A sikeres vetés egyszerű alternatívája

A függesztett vetéstechnikához készült TwinTeC Special csoroszlyával az AMAZONE ideális csoroszlyát kínál könnyű és közepes talajokhoz, akár 10 km/h sebesség mellett. Az akár 40 kg/csoroszlya nyomás mellett a csoroszlya nyugodtan fut a talajon és precízen teszi le a vetőmagot.

A TwinTeC Special csoroszlya előnyei

- ✓ Alacsonyabb emelőerő a könnyű szerkezetnek köszönhetően
- ✓ Kompakt kialakításának köszönhetően közúton és terepen egyaránt fordulékonyabb
- ✓ Jó talajzárás az utánfutó mélységhatároló görgő segítségével
- ✓ Tökéletes mélységvezetés és egyszerű beállítás az utánfutó mélységhatároló tárcsának köszönhetően
- ✓ A TwinTeC duplatárcsás csoroszlya kedvező árú alternatívája
- ✓ Egyszerű kezelés és karbantartás


Egyszerű kézi beállítás

Annak érdekében, hogy mindegyik TwinTeC Special csoroszlya tartsa a vetési mélységet, minden duplatárcsás csoroszlya mögött a Control 50 mélységhatároló tárcsa gondoskodik a pontos mélységtartásról. A vetési mélység egyszerűen beállítható a Centaya Special gép jobb és bal oldalán. A mélységhatároló görgő helyzetétől függően a vetési mélység minden esetben fokozatmentesen állítható.

Fokozatmentes beállítási tartományok:

- ✓ Mélységhatároló görgő alsó pozíciója: 1–4,5 cm
- ✓ Mélységhatároló tárcsa felső pozíciója: 2,5–6 cm

A csoroszlyanyomás beállítása a Centaya Special hátsó részének közepén lévő orsóval, központilag állítható.

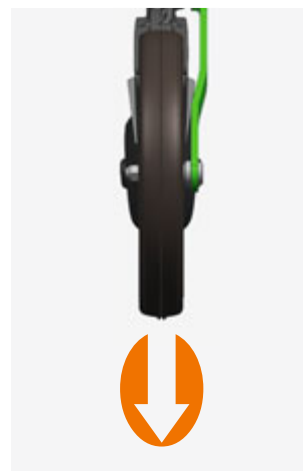

Control 50 mélységhatároló görgő

Hidraulikus csorozzlyanyomás

Kényelmesen a fülkéből



Hidraulikus csorozzlyanyomás-beállítás csorozzlyakiemeléssel

A hidraulikus csorozzlyanyomás-beállítással a csorozzlyanyomás kényelmesen, a fülkéből állítható, és a csorozzlyakiemelés. A csorozzlyakiemelés különösen a táblák sarkainak műveléséhez jelent nagy segítséget.



Munkahenger a hidraulikus csorozzlyanyomás-beállításhoz

A magtakaró pálca – a tökéletesen takart vetőmagokért



Ferde magtakaró pálcák a RoTeC csoroszlyákhoz

A 10 mm vastag ferde magtakaró pálca ellenáll a kopásnak és kiváló magtakarásról gondoskodik. A ferde magtakaró pálca a nyitott vetőbarázdák betakarására és a talaj egyengetésére szolgál, és még nagy mennyiségű szalma esetén is eltömődés nélkül dolgozik. Az egyenként csapágyazott magtakaró pálcák követik a talaj egyenetlenségeit és egyenletes magtakarásról gondoskodnak.

S ferde magtakaró pálca

A 12 mm-es vastag S ferde magtakaró pálca még több kopóanyagot tartalmaz, és így a legnehezebb alkalmazási körülményeknek is ellenáll.

A magtakaró pálcák nyomását a pálcárukók előfeszítésével, mechanikusan lehet állítani. A pálcanyomás hidraulikus úton történő állítása esetén mindenekelőtt egy minimális és egy maximális értéket kell meghatározni csapok behelyezésével. Következésképpen a magtakaró pálcák nyomása és a csoroszlyanyomás menet közben egyidejűleg, gyorsan és egyszerűen a változó talajviszonyokhoz igazítható csupán egyetlen vezérlőszeleppel.

Magtakaró csoroszlyapálca a TwinTeC Special csoroszlyán

A TwinTeC Special csoroszlya igény szerint egy közvetlen felüggesztésű pálcás boronával is ellátható. A magtakaró csoroszlyapálca arról is gondoskodik, hogy a barázdák fölött laza legyen a talaj.

Előnyei:

- ✓ Mélységtartás rugós magtakaró pálca tartóval
- ✓ Hét fokozatban, akár 150 mm-ig utánállítható
- ✓ Három fokozatban (30°, 45°, 60°) állítható intenzitás
- ✓ Csekély emelőerő-szükséglet a rövid beépítési hely miatt



Centaya-C Special

Osztott tartály a kombinált vetéshez és műtrágyázáshoz egy géppel




A Centaya 4000-C Special osztott tartályából egyszerre két anyagot juttatható a talajba Single-Shoot eljárás keretében.

Széleskörű alkalmazási terület

Az új Centaya-C Special a 2 kamrás tartályával lehetővé teszi a főnövény mellett a kísérő- és felsővetésű magok kijuttatását is, amelyek rendkívül előnyösek a gyomelnyomás, az erózióvédelem és a biológiai sokféleség növelése szempontjából. Ezenkívül a műtrágya egyidejű kijuttatása hatékony megoldás, amely a fiatal növények gyors fejlődéséhez és gyors keléshez vezet.

A gazdálkodó és a bérvállalkozó számára ez a vetési technika különböző szántóföldi gazdálkodási módszereket és nagyfokú rugalmasságot eredményez a vetőmag és a műtrágya kombinációjában.

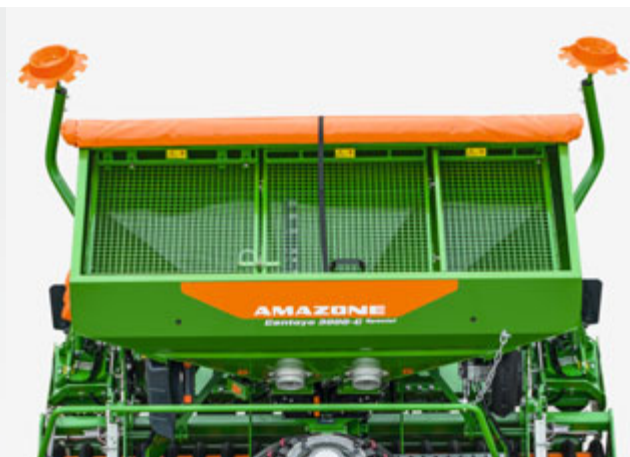

Centaya 4000-C Special 70:30 arányban osztott kettős tartállyal. Használatával kétféle anyag adagolható külön.

Osztott tartály

A Centaya-C Special tartálytér fogata 1500 liter, amely 70:30 arányban osztott. Ez lehetővé teszi 2 kijuttatandó anyag betárolását 1050 és 450 liter mennyiségben.



Két adagoló a legkülönbözőbb anyagok szállításához


Pecíz adagolás

Az ISOBUS-vezérlésű Centaya-C Special esetében a különböző szállított közegek adagolása különválasztva és pontosan történik a fokozatmentesen állítható elektromos adagolókon keresztül, 0,5 - 400 kg/ha kijuttatási mennyiséggel. A 12,5 és 15 cm-es sortávolságokkal a Centaya-C Special akár 10 km/h munkasebességet is elérhet.


Akár 3 kiszórandó anyag is lehetséges

A kiszórandó anyagok ezután a szegmens-elosztófej szállítópályáin jutnak el a csoroszlyához. Egyetlen szállítópálya esetén például a vetőmag és a műtrágya a Single-Shoot eljárás keretében kerül a csoroszlyához. Ebben az esetben a vetőmagot és a műtrágyát egy csoroszlya helyezi a talajba. Ugyanez vonatkozik a két különböző mag elvetésére is. A két adagolóval például különböző vetőmagmennyiségek

adagolhatók és juttathatók ki a megfelelő adagolóhengerekkel. A Micro plus mikrogranulátum-szóróval kombinálva ez lehetővé teszi a járművezető számára, hogy egy harmadik kiszórandó anyagot is kijuttasson egy menetben. Ez a megoldás kis mennyiségű mikrotápanyagokhoz vagy vetőmagokhoz való.

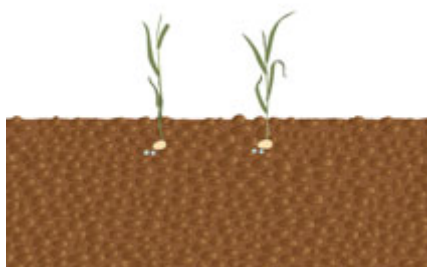

Single-Shoot: Vetőmag kijuttatása a műtrágyával egy mélységbe.

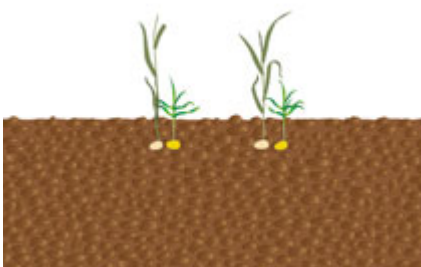


Single-Shoot: Két vetőmag kijuttatása egy mélységbe.



Single-Shoot: Két vetőmag vetése. A harmadik közeg adagolása a Micro plus szóróval lehetséges, amely a szállítópályába van integrálva.

Centaya Super ráépített vetőgép



3–4 m



12,5 vagy 15 cm



1600 vagy 2000 l



akár 15 km/h

Az előnyök gyors áttekintése:

- ⊕ Nagy űrtartalmú tartály a traktorhoz nagyon közel eső súlyponttal
- ⊕ SmartCenter kezelőközpont a lehető legkényelmesebb kezelésért
 - A TwinTeC duplatárcsás csoroszlya vetési mélységének központi beállítása
 - A csoroszlyanyomás hidraulikus állítása a vezetőfülkéből
 - Kalibrálás gombnyomásra, nyomógommbal vagy a TwinTerminal segítségével
 - Kivehető kalibrálórú a bal oldalon
- ⊕ Precíz adagolórendszer egyszerűen cserélhető adagolóhengerekkel különböző vetőmagokhoz
- ⊕ Intuitív kezelés az AmaDrill 2 kezelőterminálról vagy egy ISOBUS-kompatibilis kezelőterminálról
- ⊕ Vetőmag-megtakarítás az ék alakú területeken az elektromos féloldal-kapcsolással
- ⊕ Tartály lefedése kényelmes rolós ponyvával
- ⊕ Alacsony olajfogyasztású halk ventilátor
- ⊕ Aktív talajművelés a forgóboronával vagy a forgó lazítóval, passzív talajművelés a CombiDisc rövidtárcsával

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

www.amazone.hu/centaya



TERMÉKFILM

Tudjon meg többet




SMARTLEARNING

www.amazone.hu/smartlearning

Nagy térfogatú vetőmagtartály

Hatékony, könnyű és ütőképes!

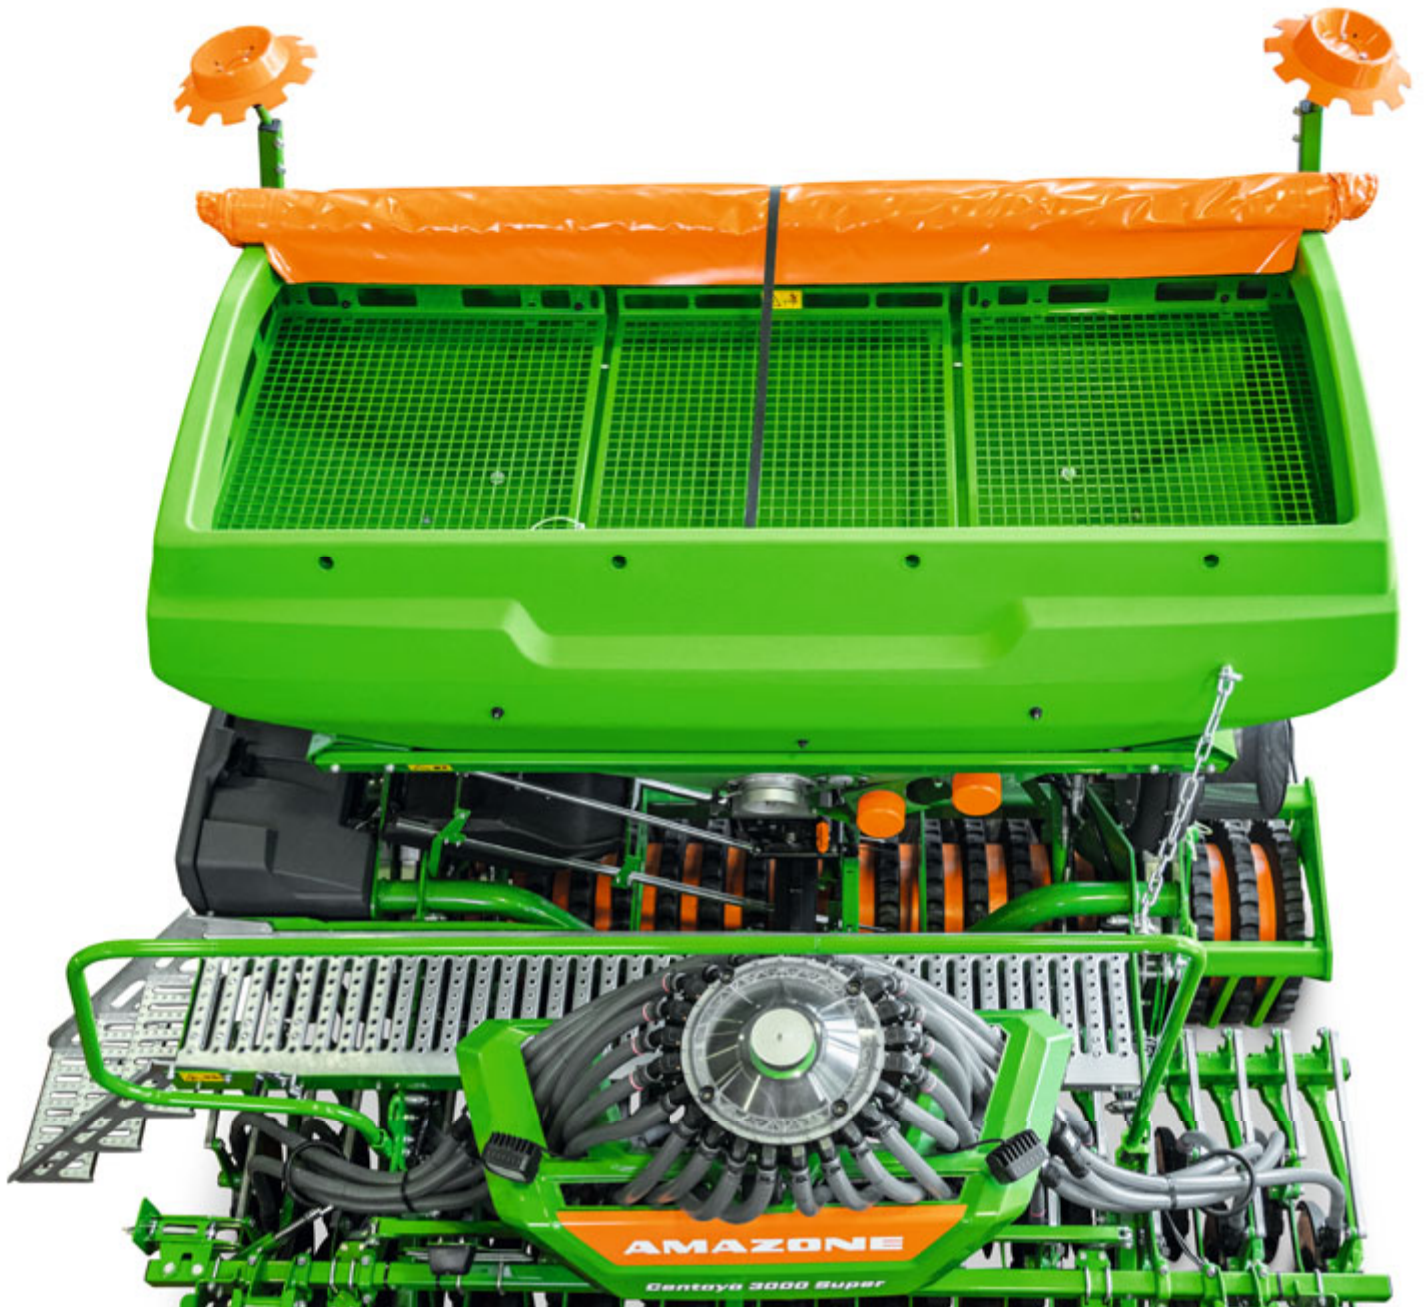

Görgős takaróponyva - gyors és biztonságos

Egy rolós ponyva tiszta és tömített zárást garantál a tartálynylás számára.
A kinyitott ponyva helytakarékosan összetekeri magát.

❗ „A vetőmagtartály teljes felületű rácsos burkolata segít a zsák betöltésénél, és tartalék zsákok elhelyezésére is használható.”

(„profi” A Centaya 3000 Super menetpróbája 2019/07)



Centaya 3000 Super



Kényelmes feltöltés Bigbag zsákkal

A vetőmagtartály

A Centaya Super vetőgépet választhatóan 1600 literes vagy 2000 literes vetőmagtartállyal lehet felszerelni. A műanyagból készült tartály létrán és a rakodórampán keresztül nagyon gyorsan elérhető a gép bal oldaláról. A tartály messze előre van húzva, így optimális a súlypont helyzete a traktor közelében. A tölcser alakú alsó résznek és a tartály meredek falainak köszönhetően biztonságosan eljut a vetőmag az adagolóhoz. Emellett még igen kis mennyiség is marad vissza.

Előnyei:

- ✓ Nagy vetőmagtartály nagyméretű tartálynyílással
- ✓ Optimális a gép súlypontja
- ✓ Jó hozzáférhetőség, ideális akár zsákos áruval, akár homlokrakodó kanállal történő feltöltéshez

Kényelmes feltöltés

A felhajtható fellépőn keresztül elérhető, rendkívül széles rakodórampa megkönnyíti a vetőgép feltöltését. A 2,43 x 0,91 méteres, igazán nagyvonalúan méretezett betöltőnyílás lehetővé teszi a gyors és könnyű betöltést akár Bigbag zsákból, akár homlokrakodó kanállal vagy zsákos áruval.

A zsák feltöltése esetén a szűrőrács a vetőmagtartályban zsáktartóként használható. Ezekre a rácsokra további vetőmagzsákok rakhatók fel, és szállíthatók a szántóföldre.

Vetőmagtól és a vetési mennyiségtől függően megfelelően beállítható egy üresjelző szenzor magassága, hogy a gépkezelő a mindenkori kívánt maradék töltésszint esetén jelet kapjon a terminálon keresztül.

Típus	Munkaszélesség
Centaya 3000 Super	3,0 m
Centaya 3500 Super	3,5 m
Centaya 4000 Super	4,0 m



Centaya 3000 Super 3 m-es munkaszélességgel



Centaya 4000 Super 4 m-es munkaszélességgel

Központi és kényelmes kezelés

A SmartCenter kezelőközpont



SmartCenter a Centaya 3000 Super gépen TwinTeC csoroszlyarendszerrel és hidraulikus csoroszlyanyomás-állítással

- ① Kalibráló fedél távvezérelt nyitása
- ② Tárolórekesz az összecusukható vödörhöz
- ③ TwinTerminal 3.0 (1-es Comfort-csomagnál)

- ④ Tárolórekesz akasztós mérleg számára
- ⑤ A vetési mélység központi állítása (csak TwinTeC esetén)
- ⑥ A vetési mélység kijelzése (csak TwinTeC esetén)



Kihúzható kalibráló edény

SmartCenter kezelőközpont

Az AMAZONE a SmartCenter-rel a legfontosabb beállítások nagyon egyszerű és áttekinthető elrendezését kínálja. A SmartCenterben központilag, a bal oldalról, egymástól függetlenül állítható be a vetés mélysége és a csoroszlyanyomás. Az univerzális kezelőszerszámmal gyorsan és egyszerűen elvégezhetők a beállítások.

❗ „A hibás működtetés gyakorlatilag kizárható – ami nagyszerű.”
(„profi” A Centaya 3000 Super menetpróbája 2019/07)



A kalibráló edény kényelmes üritése

A kalibrálási koncepció

A kalibrálás kényelmesen, bal oldalról a SmartCenter-en keresztül végezhető el a kalibráló gombbal, illetve opcionálisan a TwinTerminal 3.0 segítségével. Ehhez a kalibráló edényt a kalibráláshoz közvetlenül az adagoló alá kell helyezni. Befejezéskor a kalibráló edény újra kényelmesen kivethető a SmartCenteren keresztül. Az intelligens funkcióintegráció csak akkor teszi lehetővé a kalibráló edény elvételét, ha távvezérléssel bezárták az adagoló fedelét.

A vetőmag a kalibrálás során biztonságosan és tisztán halad a kalibráló edénybe. A mellékelt összecusukható vödörbe való áttöltés is gyors, egyszerű és kényelmes. A kalibrálást követően a kalibráló edényt egyszerűen, a nyílásával lefelé parkoló helyzetbe kell helyezni.

A szériafelszereltségként szállított digitális mérleggel a kalibrált mennyiség biztonságosan és pontosan mérhető. A SmartCenterben lévő további rakodótérben bőségesen van hely a összecusukható vödör és a digitális mérleg számára.

❗ „A vetőgép minden fontos beállítása elvégezhető a bal oldalon. A lefogatást gyorsan elvégzi.”


(„agrarheute” – A Centaya 3000 Super menetpróbája · 2018/06)



Kalibráló edény kalibrálási pozícióban

Airstar rendszer: Precíz adagolóhajtás

Egyszerű beállítás és kényelmes kalibrálás

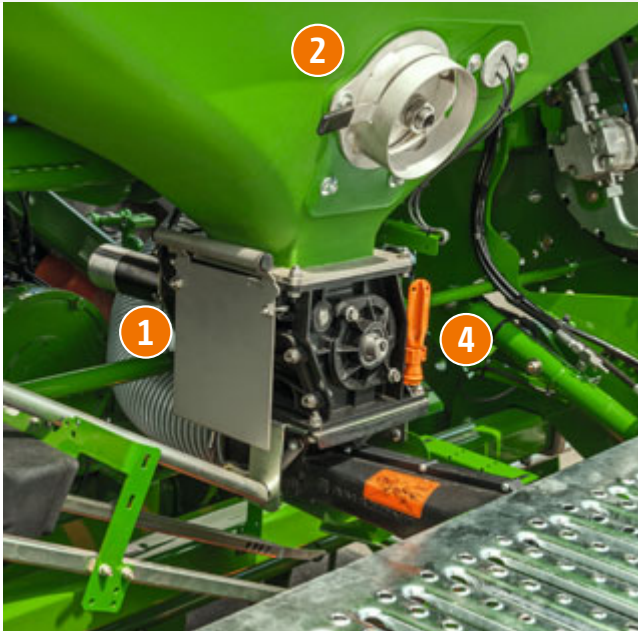

- ① **ElectricDrive elektromos adagolóhajtás:** Az elektromos adagolóhajtást egy tetszőleges ISOBUS terminál szabályozza. A kalibrálás az elektromos hajtás segítségével nagyon kényelmesen elvégezhető. Az elektromos hajtás olyan további funkciókat is kínál, mint pl. a vetőmag előadagolása a terület elején, továbbá a vetőmag mennyiségének növelése vagy csökkentése a munka során. A sebesség megállapításához különböző jelforrások állnak rendelkezésre. A radarérzékelő vagy a GPS-jel mellett a traktor sebesség-jelét is fel lehet használni. Alternatív megoldásként az adagoló és ezzel együtt a vetés alkalmazási térképeken keresztül teljesen automatikusan is vezérelhető.
- ② **Gyorsürítés:** A vetőmag kiürítése a vetőmagtartályból gyorsan és egyszerűen történik a gyorsürítő segítségével, amely jól hozzáférhetően van elhelyezve a vetőmagtartályon.
- ③ **Visszamaradó mennyiségek leürítése:** A visszamaradó mennyiségek leürítéséhez egy tolózár nyílik ki és a tartály tartalma kiürül a kalibráló edénybe.
- ④ **Az adagolóhengerek könnyen cserélhetők:** Az adagolóhengerek könnyen kicserélhetők a vetőmag-adagolóban. Így mindenfajta vetőmag és vetésmennyiség esetén, még nagy munkasebességek mellett is, biztosított a pontos és kíméletes, kifogástalan hosszanti eloszlású adagolás.

❗ „A terménytípusokhoz való igazítás az adagolóhenger cseréjével lehetséges. A jó hozzáférhetőségnek és az egyszerű kezelésnek köszönhetően ez gyorsan és kényelmesen elvégezhető.”

(„profi” A Centaya 3000 Super menetpróbája 2019/07)

7,5 ccm*

Pl. lenhez,
mákhhoz

20 ccm

Pl. repce, tarlórépa,
lucerna esetén

100 ccm

pl. köztes termé-
nyek keverékéhez

120 ccm

Pl. Zöldtrágya növé-
nyek, kukorica és
napraforgó számára

210 ccm*

Pl. árpa, rozs,
búza esetén

600 ccm*

Pl. tönkölybúza,
zab, búza esetén

* alaptartozék

Adagolóhengerek minden vetőmaghoz

A különböző szállított mennyiséghez alkalmas speciális adagolóhengerek pontosan és kíméletesen adagolják a vetőmagot az elosztófejbe. Az alapfelszereltségként szállított 3 adagolóhenger a vetőmagfajták akár 95%-ához sikerrel használható. További hengerek érhetőek el például

kukoricához vagy különleges kultúrákhoz. A cserélhető adagolóhengerek az alábbi kiszórási mennyiséghez alkalmazhatók: Apró vetőmag (1,5 kg/ha-tól), közepes méretű vetőmag (kb. < 140 kg/ha), normál vetőmag (kb. > 140 kg/ha).

Magas szintű kezelési kényelem – Comfort csomag 1, TwinTerminal 3.0-val

A kalibrálás és a maradékürítés még egyszerűbbé tételéhez az AMAZONE a Comfort csomag 1-et kínálja TwinTerminal 3.0-val, az elektromos adagolóhajtáshoz ISOBUS-kapcsolattal. A TwinTerminal közvetlenül a SmartCenterbe van beszerelve a kalibráló gomb helyett. Ez a helyzet jelentős előnnyel jár: A járművezető a kezelést és az adatbevitelt a kalibráláshoz most közvetlenül a vetőgép mellett is elvégezheti, ezzel megtakaríthatja a traktorra való többszörös fel- és leszállást.

A TwinTerminal 3.0 víz és por ellen tömített, 3,2 colos kijelzővel ellátott házból, és a kezeléshez négy nagy gombból áll.



Az opcionális TwinTerminal 3.0 az ElectricDrive-hoz

Szegmens-elosztófej

Rugalmas és precíz



Variálható művelőút-kapcsolás

A művelőút-kapcsolással összesen legfeljebb hat vetéssor kapcsolható oldalanként. A megfelelő szélességben kialakított művelőutakon 15 cm-es sortávolságnál akár 1 050 mm abroncsszélességű, 12,5 cm-es sortávolságnál pedig akár 875 mm-es kerékszélességű ápolótraktorok használhatók. A művelőutak kapcsolásakor a vetőmagmennyiség automatikusan csökken.



Szegmens-elosztófej elektromos féloldalas kapcsolással (aktivált)



Szegmens-elosztófej elektromos féloldalas kapcsolással (nincs aktiválva)

Szegmens-elosztófej elektromos féloldalas kapcsolással

A szegmens-elosztófej a vetőmagtartály mögé és közvetlen a csoroszlyák fölé van helyezve. Ez az elrendezés rövid haladási utakat biztosít a vetőmag számára.

Az opcionális elektromos féloldalas kapcsolás a forduláskor vagy a tábla szélén előforduló túlvetések csökkentését, ill. vetőmag megtakarítását segíti. A féloldalas kapcsolással a gép ékmenetekben vagy ferde fordulókban a terminálon keresztül féloldalasan, kényelmesen lekapcsolható. Emellett a GPS-Switch alkalmazással a fél munkaszélesség automatikus lekapcsolása is lehetséges.

Az elektromos féloldalas kapcsolásnál és a művelőutak kapcsolásánál egyaránt automatikusan csökken a vetési mennyiség.

Előnyei:

- ✓ Elektronikus féloldalas kapcsolás
- ✓ A vetőmag rövid haladási szakaszai
- ✓ Az átfedés csökkentése vetőmag megtakarításához
- ✓ Minimalizálódik a porképződés a vetőmagtartályban, hiszen nincs vetőmag-visszaáramoltatás

A magvezető csövek ellenőrzése

További praktikus opcionális segédrendszer a magvezető csövek ellenőrzése, amely azonnal észleli a csoroszlyában és a csövekben kialakult eltömődést. Közvetlenül az elosztófej mögött érzékelők ellenőrzik a magvezető csövekben a vetőmagáramlást. A rendszer automatikusan felismeri a kapcsolt művelőutakat. Különösen hosszú munkanapokon ez egy kitűnő lehetőség a munka eredményének ellenőrzésére.

Második elosztófej egy másik kiszórandó anyaghoz

A fronttartályból a kiszórandó anyag egy hátul elhelyezett második elosztófejen keresztül jut el a vetőcsövekhez. Ezzel a megoldással a gazdálkodó Single-Shoot eljárással, azaz egy menetben juttathatja ki a vetőmag és a műtrágya keverékét a barázdába.




Második szegmens-elosztófej egy további kiszórandó anyaghoz

RoTeC pro csoroszlya

Az univerzális egytárcsás csoroszlya

**A RoTeC csoroszlyarendszer
1 500 000-szor bevált!**

**A karbantartást
nem igénylő
RoTeC-pro tárcsás
csoroszlya**

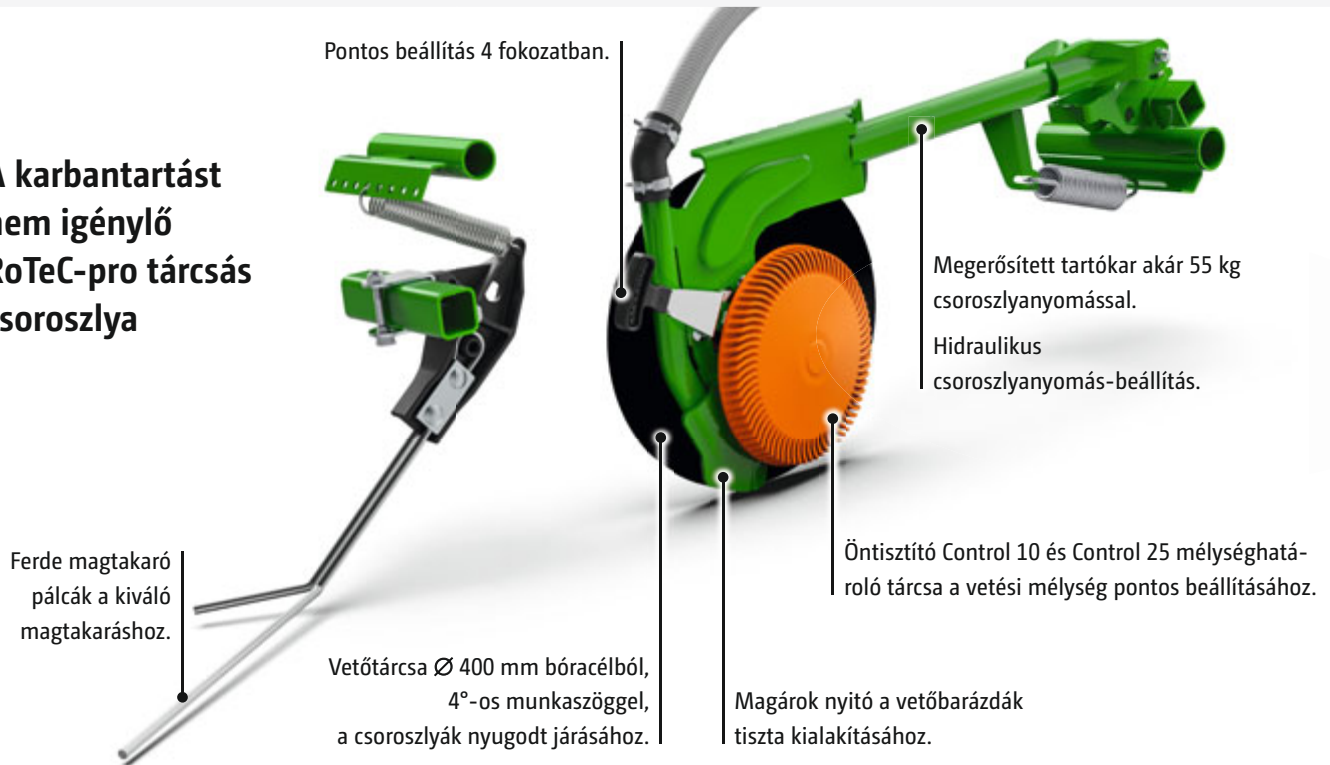

A végletekig megbízható és precíz


A RoTeC pro csoroszlya nem igényel karbantatást, és rendkívül megbízhatóan dolgozik nagy szalmamennyiség és növénymaradvány esetén is. A vágótárcsa biztonságosan megnyitja a talajt, a magároknyitó pedig tiszta és jól formált vetőbarázdát biztosít. A Control 10 vagy Control 25 mélységhatároló tárcsa megakadályozza a föld vetőtárcsára tapadását, és megbízhatóan gondoskodik a beállított vetési mélység pontos tartásáról.

A RoTeC pro csoroszlya előnyei


- ✔ Nagy teljesítményű egytárcsás csoroszlya nedves és kemény talajokhoz
- ✔ Magas fokú öntisztító képesség a mélységhatároló görög révén
- ✔ A csoroszlyavezetés és a visszatömörítés különválasztása
- ✔ Akár 55 kg plusz csoroszlyanyomás
- ✔ Hidraulikus csoroszlyanyomás-beállítás

❗ „A RoTeC mindig működik.”

(„profi” A Centaya 3000 Super menetpróbája 2019/07)

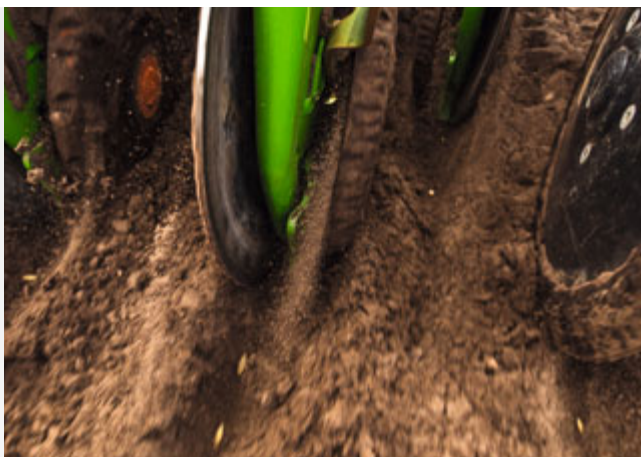

A RoTeC pro csoroszllya nyugodtan és precízen dolgozik

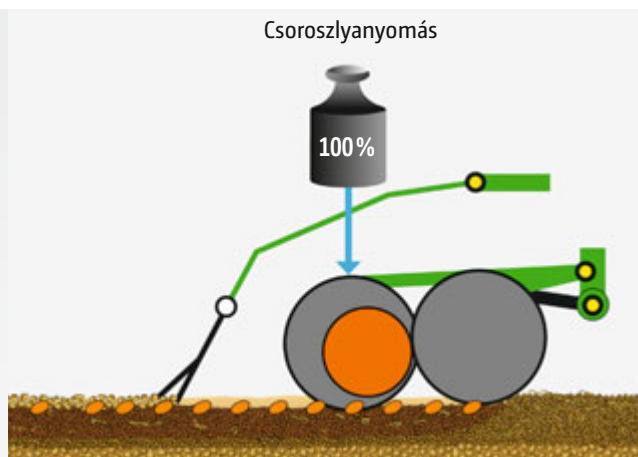


Szétválasztott csoroszllya- és pálcanyomás

Páratlan megoldású független mélységtartás a csoroszllyánál és a magtakaró pálcáknál

A RoTeC csoroszllya egyik verhetetlen előnye, hogy a csoroszllyavezetés és a visszatömörítés külön van választva. Kövön való áthaladáskor így csak egyszer emelkedik ki a csoroszllya. Emellett a csoroszllya- és a pálcanyomás egymástól függetlenül állítható. A RoTeC csoroszllya rendkívül egyenletes és pontosan ellenőrzött csoroszllyavezetését a 10 mm széles talpfelületű Control 10 mélységátároló tárcsa vagy a 25 mm széles talpfelületű Control 25 mélységátároló tárcsa biztosítja, közvetlenül a csoroszllyánál.


A vetési mélység alapbeállítása közvetlenül a csoroszllyán végezhető el szerszám nélkül, négy fokozatban.

Pontos és egyszerű beállítás

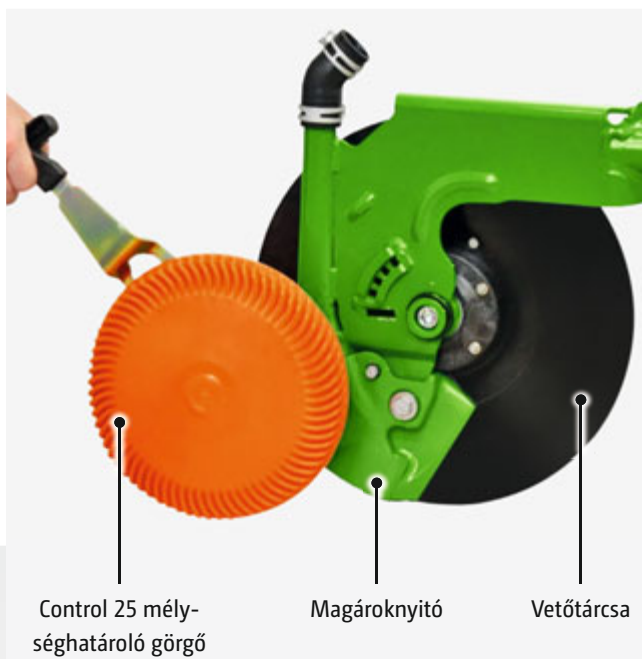

RoTeC pro csoroszllya (Ø 400 mm) Control 25 mélységátároló görgővel

A hátrafelé nyitott lamellák rendkívül jó öntisztításról gondoskodnak.

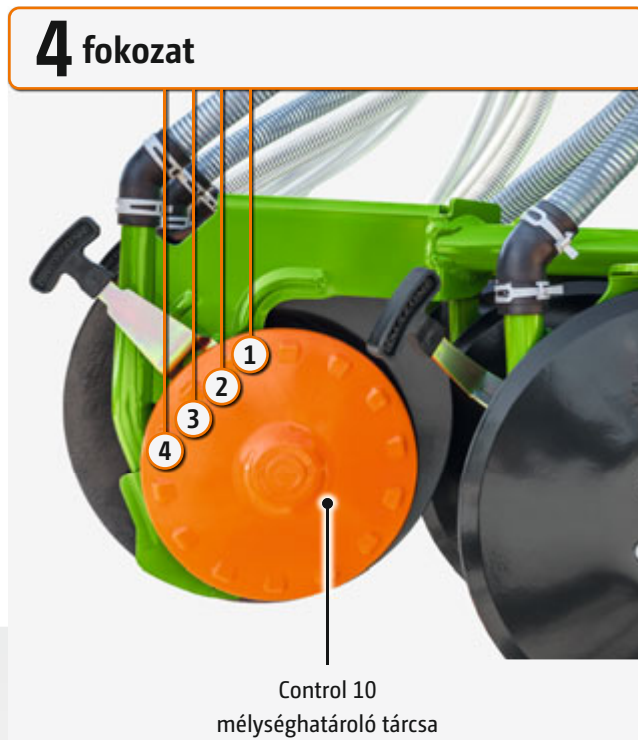

RoTeC pro csoroszllya (Ø 400 mm) Control 10 mélységátároló tárcsával


TwinTeC csoroszlya

A nagyteljesítményű duplatárcsás csoroszlya



❗ „A TwinTeC csoroszlyarendszer elnyerte a tetszésünket.”
(„agrarheute” – A Centaya 3000 Super menetpróbája · 2018/06)

A TwinTeC duplatárcsás csoroszlya áttekintése

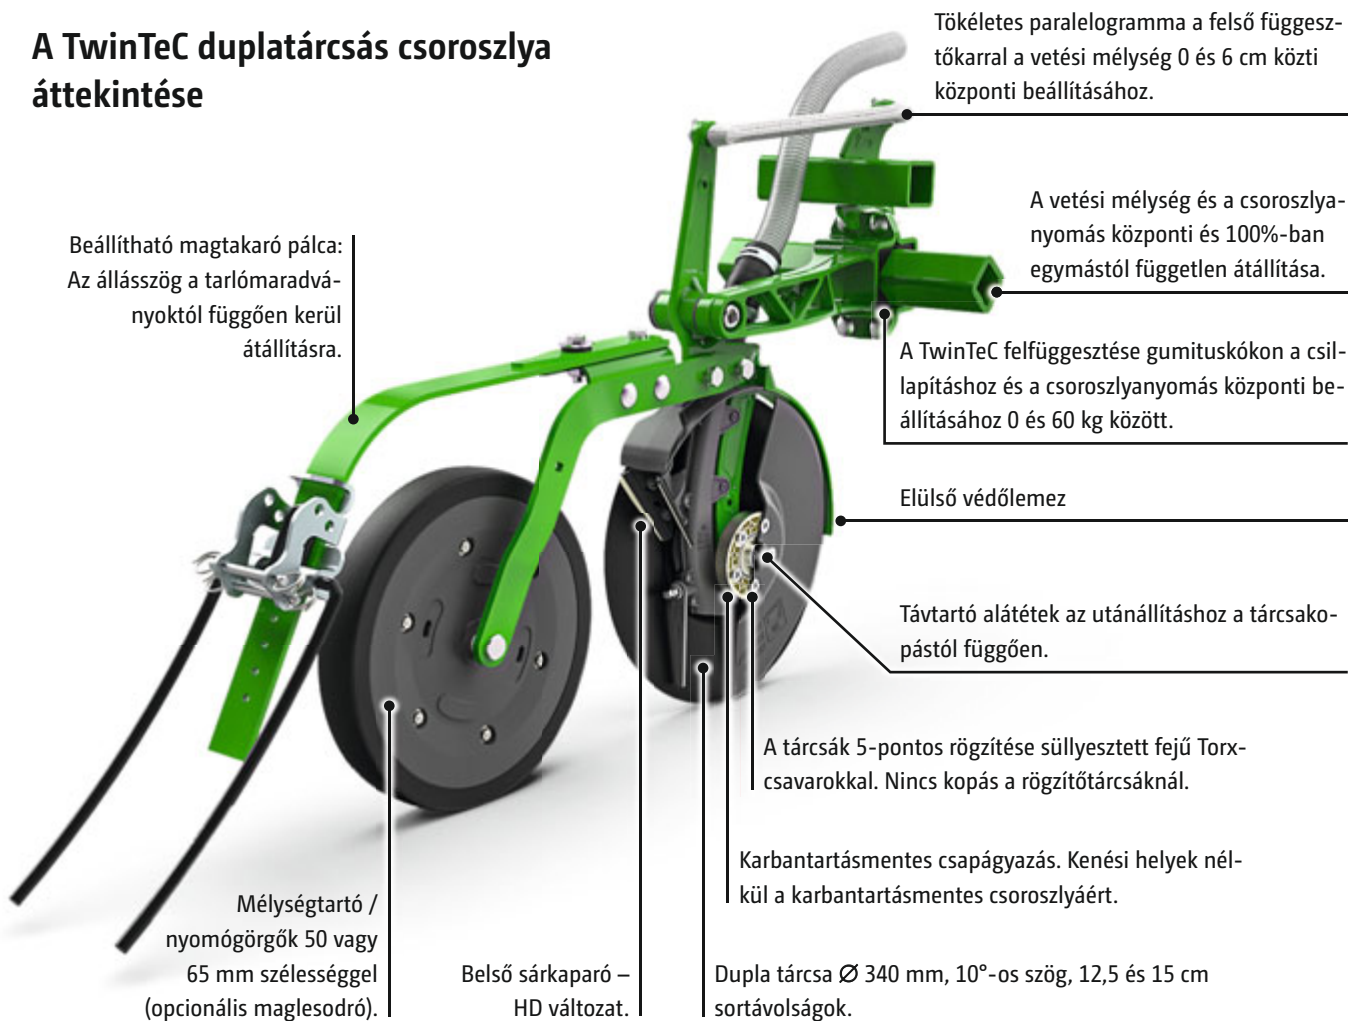



A keményfémből készült belső kaparók a kötöttebb agyagos talajok esetében is biztosítják a csoroszlya akadálytalan haladását



Vetési mélység központi beállítása

Precíz csúcsteljesítmények akár 60 kg-os csoroszlyanyomással

A nagy teljesítményű TwinTeC duplatárcsás csoroszlyával a vetőgép egy precíz és robusztus duplatárcsás csoroszlyával lett felszerelve. 340 mm-es átmérőjével és 60 kg-os nyomásával a csoroszlya rendkívül pontos és tiszta vetőmaglerakást tesz lehetővé még nagy sebességek és változó talajviszonyok mellett is. A csoroszlya paralelogrammász megvezetésének köszönhetően a csoroszlyanyomás és a vetési mélység egymástól függetlenül állítható, így biztosítva az optimális vetőmaglerakást. A csoroszlya még a legnehezebb körülmények között is nyugodt járásával tűnik ki.

A duplatárcsás csoroszlya előnyei:


- ✓ A vetési mélység és a csoroszlyanyomás központi független beállítása maximális rugalmasságot biztosít
- ✓ Rendkívül pontos vetőmaglerakás a csoroszlya nagyon nyugodt és tiszta futásának köszönhetően
- ✓ Állandó vetési mélység nagy, akár 60 kg-os és konstans csoroszlyanyomással
- ✓ A csoroszlya legjobb talajkontúr követése a paralelogrammában történő csoroszlyavezetésnek köszönhetően
- ✓ Központi, egyszerű munkamélység-állítás
- ✓ Megbízható, eltömődéstől mentes vetés még nehéz körülmények között is a nagy áteresztőképességnek köszönhetően

Vetési mélység központi beállítása


A vetési mélység pontos tartása érdekében minden TwinTeC csoroszlya mögött mélységhatároló görgő található, amely pontos mélységtartást garantál. A szellős, 195 mm-es csoroszlya-eltolásnak és a mélységhatároló görgő felső görgőtartó általi rögzítésének köszönhetően elegendő szabad hely marad, így munka közben nem kell tartani az eltömődéstől. A vetőtárcsa alacsony 10°-os állásszöge miatt az áramlás magas menetsebesség és tarlómaradványok esetén is kiváló.

Két különböző választható mélységhatároló görgő.

Az 50 mm-es Control mélységhatároló görgő nagy átáramlást enged és főként nehéz, teherbíró talajokon használható kiválóan. A 65 mm-es Control mélységhatároló görgő ellenben nagy teherbírást biztosít, főként könnyebb terepen.

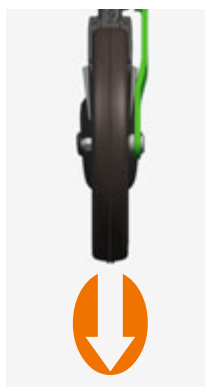


Control 50 mélységhatároló görgő

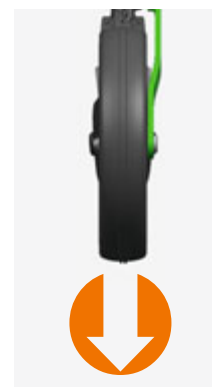

Control 65 mélységhatároló görgő

Hidraulikus csoroszlyakiemelés

Kényelmesen a fülkéből

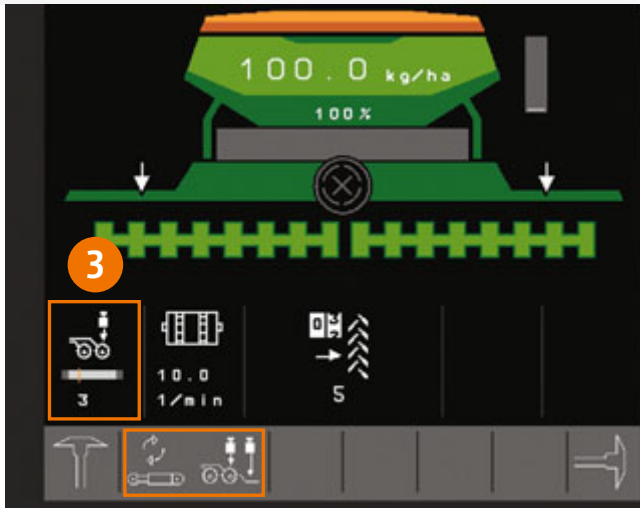

1 2

- ① Kezelfelület a vezérelni kívánt funkciók közötti átváltáshoz
- ② Aktuális kiválasztott hidraulikus funkció (itt most a csoroszlyanyomás)
- ③ Kezelpanel a kiválasztott funkció beállításához (itt most a csoroszlyanyomás)

Komfort hidraulika – Minden ellenőrzés alatt!

A Centaya Super különleges kivitelében elérhető komfort hidraulikával a csoroszlyanyomás, a csoroszlyakiemelés és a magtakarópálca-kiemelés hidraulikus funkciók az ISOBUS-kezelőterminálról használhatók. Technikailag ehhez csak egy traktorvezérlő szelep szükséges. A kezelőterminálon válthat a funkciók között.

A komfort hidraulika előnyei

- ✔ A csoroszlyanyomás optimális beállítása a szántóföldi körülményekhez
- ✔ A csoroszlyanyomás egyszerű leolvasása
- ✔ A csoroszlyanyomás felső és alsó határának korlátozása

Hidraulikus csoroszlyanyomás-beállítás akár 145 mm-es csoroszlyakiemeléssel

A hidraulikus csoroszlyanyomás-beállítással a csoroszlyanyomás kényelmesen, a fülkéből módosítható, és a csoroszlya 145 mm-ig kiemelhető. A csoroszlyakiemelés különösen a táblák sarkainak műveléséhez jelent nagy segítséget.

Opcióként oldalanként akár 5 további rugó is elhelyezhető a csoroszlyanyomás mechanikus növelésére a traktor nyomvonalának területén.



A magtakaró pálca – a tökéletesen takart vetőmagokért



Ferde magtakaró pálca a RoTeC pro és a TwinTeC csoroszlyákhoz

A 10 mm vastag ferde magtakaró pálca ellenáll a kopásnak és kiváló magtakarásról gondoskodik. A ferde magtakaró pálca a nyitott vetőbarázdák betakarására és a talaj egyengetésére szolgál, és még nagy mennyiségű szalma esetén is eltömődés nélkül dolgozik. Az egyenként csapágyazott magtakaró pálcák követik a talaj egyenetlenségeit és egyenletes magtakarásról gondoskodnak.

S ferde magtakaró pálca

A 12 mm-es vastag S ferde magtakaró pálca még több kopóanyagot tartalmaz, és így a legnehezebb alkalmazási körülményeknek is ellenáll.

A magtakaró pálcák nyomását a pálcacugók előfeszítésével, mechanikusan lehet állítani. A pálcanyomás hidraulikus úton történő állítása esetén mindenekeelőtt egy minimális és egy maximális értéket kell meghatározni csapok behelyezésével. Következésképpen a magtakaró pálcák nyomása és a csoroszlyanyomás menet közben egyidejűleg, gyorsan és egyszerűen a változó talajviszonyokhoz igazítható csupán egyetlen vezérlőseleppel.

Görgős magtakaró a RoTeC pro csoroszlyához


A tömörítő görgősor kiegészítésképpen megnyomja a talajt a vetőbarázda felett, és így optimális csírázási feltételek jönnek létre. Ezt főként laza, száraz talajokon ajánljuk tavaszi vetésű növények vagy repce vetése esetén. Egy erózió-csökkentő, hullám formájú felületi profil keletkezik. A csoroszlya nyomása által külön beállítható magtakaró görgők ± 100 mm-es területen tudják követni a talaj kontúrját.

TwinTeC csoroszlyára szerelt magtakaró csoroszlyapálca

A TwinTeC csoroszlya igény szerint egy közvetlenül felfüggesztett pálcás boronával is ellátható. A magtakaró csoroszlyapálca arról is gondoskodik, hogy a barázdák fölött laza legyen a talaj.

Előnyei:

- ✔ Mélységtartás rugós magtakaró pálca tartóval
- ✔ Hét fokozatban, akár 150 mm-ig utánállítható
- ✔ Három fokozatban (30°, 45°, 60°) állítható intenzitás
- ✔ Csekély emelőerő-szükséglet a rövid beépítési hely miatt

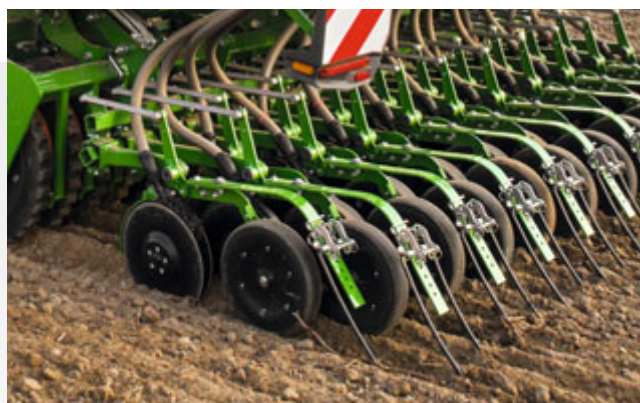

Centaya-C Super

Osztott tartály a kombinált vetéshez és műtrágyázáshoz egy géppel



Széleskörű alkalmazási terület


Az új Centaya-C Super a 2 kamrás tartályával lehetővé teszi a főnövény mellett a kísérő- és felsővetésű magok kijuttatását is, amelyek rendkívül előnyösek a gyomelnyomás, az erózióvédelem és a biológiai sokféleség növelése szempontjából. Ezenkívül a műtrágya egyidejű kijuttatása hatékony megoldás, amely a fiatal növények gyors fejlődéséhez és gyors keléshez vezet.

A gazdálkodó és a bérvállalkozó számára ez a vetési technika különböző szántóföldi gazdálkodási módszereket és nagyfokú rugalmasságot eredményez a vetőmag és a műtrágya kombinációjában.

Példák felhasználási lehetőségekre




Csak vetőmag




Single-Shoot:
Vetőmag vetése műtrágyával egy mélységben



Double-Shoot:
Vetőmag kijuttatása műtrágyával, különböző mélységekbe



Double-Shoot:
Kétféle vetőmag kijuttatása különböző mélységekbe



Triple-Shoot:
Három különböző vetőmag kijuttatása különböző mélységekbe



Egy lemezzel a tartály felosztása pillanatok alatt megváltoztatható

Osztott tartály

A 2000 l-es, 2 kamrás tartálynak köszönhetően a Centaya-C Super különösen nagy teljesítményű. A tartályok a vevő igényei szerint egyedileg 60:40 vagy 70:30 arányban is feloszthatók.

Akár három különböző kijuttatási hely

A TwinTeC kéttárcsás csoroszlyával együtt két különböző vetőmag vagy vetőmag és műtrágya is kijuttatható Double Shoot eljárás keretében, két különböző kijuttatási helyen. Ennek során az első közeg a TwinTeC-csoroszlyán keresztül a talajba kerül, a második szállított közeg pedig egy külön útvonalon a TwinTeC-csoroszlyánál egy további kivezetéshez továbbítódik, és a mélységhatároló görgő előtt a talajban kerül elhelyezésre. A különválasztott kijuttatásnak köszönhetően például műtrágya juttatható le célzottan a növény teljes körű optimális ellátásához.



TwinTeC csoroszlya kiegészítő kimenettel



Két adagoló a legkülönbözőbb anyagok szállításához

Pecíz adagolás

Az ISOBUS-vezérlésű Centaya-C Super esetében a különböző szállított közegek adagolása különválasztva és pontosan történik a fokozatmentesen állítható elektromos adagolókon keresztül, 0,5 - 400 kg/ha kijuttatási mennyiséggel. A 12,5 és 15 cm-es sortávolságokkal a Centaya-C Super akár 12 km/h munkasebességet is elérhet.

A 400 mm-es RoTeC pro csoroszlya lehetővé teszi két közeg kijuttatását a Single Shoot eljárással. Ebben az esetben az egyedileg adagolt közegek ugyanazon a szállítási útvonalon keresztül együtt továbbítódnak az egytárcsás csoroszlyába egy kijuttatási helyre. Például egy kis mennyiségű műtrágya közvetlenül a mag mellé helyezhető.

Köztes termények vagy apró vetőmagok egyidejű vetéséhez a Centaya-C Super a GreenDrill 200-as köztestermény-vetőgéppel is kombinálható. Ezzel a kombinációval egy harmadik közeg is kijuttatható a talajfelszínre az ütközőtányérok keresztül. A vetőmag ennek során a 200 literes ráépíthető tartályból közvetlenül a vetőgép mögötti ütközőtányérokhoz kerül.



RoTeC csoroszlya szállítópályával

Több mint egy vetőgép!

A Centaya gép praktikus bővítése

Bővítés	Centaya Special	Centaya-C Special	Centaya Super	Centaya-C Super
FTender	-	-	✓	✓
Micro plus	✓	✓	✓	✓
GreenDrill 200-E	-	-	✓	✓



FTender 1600 kombinált Centaya géppel, működés közben

FTender fronttartály – önálló ISOBUS-egység

Az 1600, illetve 2200 literes tartálytérfigatú FTender egységgel az AMAZONE egy univerzális, sokoldalúan használható fronttartályt kínál. Az FTender gépvezérlése ISOBUS-on keresztül történik. Segítségével a mellő felfüggesztésű tartály egyszerűen, magától értetődően és az ISOBUS-kommunikáció minden előnyével kezelhető. Az FTender működtetése komplett saját ISOBUS-elektronikával történik (önálló ISOBUS-egység). Az AMAZONE FTender sokoldalúan használható a legkülönbözőbb ráépített gépeknél.

Második bemenet

Egy második szegmens-elosztófej opcionális használata révén a Centaya további lehetőséget kínál különböző anyagok (vetőmag, műtrágya) egyszerre történő kijuttatásához. Ahhoz, hogy egy másik kiszórando anyagot ki lehessen juttatni ugyanabba a mélységbe, az adott anyagot el kell juttatni a csoroszlyákhoz. Ez RoTeC egytárcsás csoroszlyák esetén egy Y-csatlakozással történik. A TwinTeC duplatárcsás csoroszlyánál lehetőség van arra is, hogy a második kiszórando anyag egy külön kimeneten át távozzon a csoroszlyánál.

Típus	Térfogat (l)	Tartály (m)	Szállítórendszer
FTender 1600	1 600	egycsúcsos	zárt
FTender 2200	2 200	egycsúcsos	zárt
FTender 2200C	2 200	kétcsúcsos	zárt





Az adagolás kényelmesen, közvetlenül a vetőmagtartály alatt található elektromos adagolóhajtáson keresztül történik



A feltöltés egyszerű és gyors

Micro plus mikrogranulátum-szóró

A Micro plus mikrogranulátum-szóróval kis mennyiségű műtrágya adagolható közvetlenül a vetőmagra, annak vetése közben. A mikrogranulátum-szóró a vetőgép vetőcsővébe adagolja a műtrágyát. A műtrágya így a Single-Shoot eljárás révén a vetőmaggal együtt, a szállítópályán keresztül kerül a talajba.

A Micro plus egy központi elektromos adagolással rendelkezik a könnyen hozzáférhető 110 literes tartály alatt. A 195 mm-es átmérőjű betöltőnyílás egyszerű és gyors feltöltés tesz lehetővé. A mikrogranulátum-szóró vezérlése a vetőgép ISOBUS-szoftverén keresztül történik.

GreenDrill 200-E – köztes termény vetése és felülvetés

A GreenDrill univerzális ráépített vetőgép ideális megoldást jelent köztes termények vetéséhez és felülvetéshez mindössze egyetlen munkamenetben. A GreenDrill ráépített vetőgép rakodóstégén keresztül könnyen elérhető vetőmagtartálya 200 literes. A vetőmag innen közvetlenül a csoroszlyához juttatható vagy másik megoldásként (kijuttatás adott területre) ütközőlapok segítségével a teljes területen elosztható. A vetési pontot a magtakaró pálca elé vagy mögé lehet beállítani.

A gép vezérlésére az 5.2 kezelőszámítógép áll rendelkezésre. Ezzel működtethető a vetőtengely és a ventilátor is. Továbbá rendelkezésre áll egy választómenü a leforgatási próba támogatására, valamint a haladási sebesség, a megművelt terület és a munkaórák kijelzéséhez. A vetőtengely fordulatszáma automatikusan igazodik a változó haladási sebességhez.

Előnyei:

- ✔ Köztes termények és apró vetőmagvak vetése közvetlenül tarlóhántással vagy talajműveléssel
- ✔ Különböző adagolóhengerek érhetőek el
- ✔ Széles felületű bedolgozás ütközőtányérokkal vagy közvetlenül a vetőbarázdába



Ütközőtányér



Köztes termény vetése és felülvetés GreenDrill 200 univerzális ráépített vetőgéppel és ütközőtányérokkal

Felszereltségek minden igényhez

Tartozékok a teljes Centaya termékcsaládhoz



Centaya 3000 Super ráépített vetőgép CombiDisc 3000 egységgel

Szállítódoboz

A Centaya Special és a Centaya Super típusnál elérhető és a rakodórámpára szerelhető opcionális szállítódoboz további értékes tárhelyet kínál.



41 literes térfogatú szállítódoboz



LED munkavilágítás

LED-világítás a közúti közlekedéshez

A legmodernebb LED-világításnak köszönhetően a gép közúti szállítás során is mindig jól látható. A masszív technológia hosszú élettartamot és biztonságos működést szavatol a gép számára.

A vetőmagtartály belső terének megvilágítása a közúti közlekedésben használt LED-világítás része. Ez segítségként szolgál a betöltéshez és a töltési szint ellenőrzéséhez.

LED-munkavilágítás – éjszakából nappal lesz

A sötétben való jó rálátásról az opcionális munkalámpák gondoskodnak. A forgatható LED-fényszórók által a munkaterület a vetőgép kombináció mellett és mögött is optimálisan kivilágítható. A munkavilágítás a terminálon keresztül kényelmesen bekapcsolható.

Ciklonleválasztó

Az opcionálisan kapható aktív porleválasztó csökkenti a porterhelést a szállítási szakaszon, és növeli a megbízhatóságot, különösen száraz körülmények között.



Az opcionális ciklonleválasztó csökkenti a porterhelést

Opcionális kamerarendszer

Az opcionális kamerarendszer (csak AmaTron 4 típusú ISOBUS terminállal és AmaCam licenccel - vagy külső monitorral együtt elérhető) nagyobb biztonságot nyújt hátrafelé a nehezen áttekinthető közlekedési helyzetekben. A nagy felbontású és tükröződésmentes monitor háttér-megvilágítású, és egyidejűleg két kamera képét is képes megjeleníteni.



Hogy könnyítsük a beállításokat!

A hatékony és egyszerű munkálatokhoz

Univerzális kezelőeszköz – A szerszám minden esetre!

Az univerzális kezelőszerszám ideális megoldást jelent, amellyel megspórolható a többféle szerszám keresgélésével és szállításával járó kellemetlenség.

Ergonomikus formájának és a beállítási helyek elrendezésének köszönhetően minden beállítás egy kézmozdulattal módosítható.



Univerzális kezelőszerszám

A következő alkalmazási lehetőségekre van lehetőség:

- ✓ A nyomjelző beállítása
- ✓ A csoroszlyanyomás beállítása
- ✓ A vetési mélység beállítása TwinTeC csoroszlyánál
- ✓ A kelés előtti nyomjelző beállítása
- ✓ A ferde magtakaró pálcák beállítása
- ✓ A simító magasságállítás
- ✓ Az oldallemezek beállítása
- ✓ A feltöltőrács nyitása



AmaDrill 2

Az Ön megbízható asszisztense a Centaya Special és Centaya Super gépekhez



AmaDrill 2 kezelőszámítógép

Egyszerű és kényelmes

Az AmaDrill 2-őt speciálisan az AMAZONE vetőgépekhez fejlesztettük ki, és ártakarékos, de éppolyan kényelmes terminál. Az AmaDrill 2 kezelőszámítógéppel az AMAZONE vetőgép kezelése a traktor ISOBUS-funkciója nélkül is lehetséges. A nagy kontrasztú 4,7 colos kijelzőn Ön minden szükséges munkabeállítást egyszerre lát. Minden funkcióhoz megvan a hozzá tartozó gomb a kijelző körül, így kényelmes kezelés lehetséges. Különösen praktikus, hogy minden funkciónak saját gombja van, így nem kell hosszan átkapcsolni egyik beállításról a másikra.

Előnyei:

- ✓ Kezelés a traktor ISOBUS funkciója nélkül
- ✓ Áttekinthető, egyedi és magától értetődő kezelés
- ✓ Minden funkciónak saját gombja van
- ✓ Ergonomikus, praktikus, jó
- ✓ Áttekinthető kijelző egy jól olvasható, megvilágított képernyőn

Az AmaDrill 2 funkciói:

- ✓ Elektronikus művelőút-kapcsolás
- ✓ Kelés előtti nyomjelző
- ✓ Kelés előtti nyomjelző kapcsolása
- ✓ Az elektromos adagolóhajtás kapcsolása és felügyelete (kiszórási mennyiség/féloldalas kapcsolás/kalibrálás)
- ✓ A LED munkavilágítás kapcsolása (opcionális)
- ✓ Töltési szint ellenőrzés
- ✓ Hektárszámláló
- ✓ Sebességekijelző
- ✓ A különböző gépbeállítások és vetési paraméterek mentése



ISOBUS, mint az intelligens kommunikáció alapja

Egy nyelv, sok előny!

Az AMAZONE minden ISOBUS-képes géppel a legmodernebb technikát kínálja, szinte határtalan lehetőségekkel. Hogy Ön az AMAZONE kezelőterminálját vagy traktorja egy már meglévő ISOBUS terminálját használja, ebben nem játszik szerepet. Az ISOBUS egy, az egész világon érvényes kommunikációs szabványt jelöl egyfelől a kezelő terminálok, traktorok és munkagépek, másfelől a farmirányítási információk rendszerek között.

Kezelés a legkülönbözőbb ISOBUS-terminálokkal

Ez azt jelenti, hogy Ön egy terminállal az összes ISOBUS kompatibilis gépet vezérelni tudja. Önnek csak össze kell kötni a gépet az adott ISOBUS terminállal, és máris a traktor vezetőfülke monitorján láthatja a megszokott kezelőfelületet.

Az ISOBUS előnyei:

- ✔ Globális szabvány gondoskodik az egységes csatlakozó felületről és adatformátumról, az idegen gyártókkal való kompatibilitás is biztosított
- ✔ Plug and Play a gép, traktor és további ISOBUS-készülékek között





Tökéletesen kifejlesztett AMAZONE gépkezelés

Az AMAZONE gépek és kezelőterminálok igazán egyszerűen és biztonságosan kezelhető funkciókat kínálnak:

- ✓ ISOBUS-készülékei legmagasabb fokú kompatibilitása és működési biztonsága
- ✓ A gépdalokon nincsenek további modulok. Az AMAZONE összes ISOBUS-os gépe alapfelszereltségként tartalmazza a szükséges ISOBUS-funkciókat
- ✓ Gyakorlatorientált gépszoftver és logikus menüszerkezet
- ✓ MiniView kijelző az összes AMAZONE-terminállal és további ISOBUS terminálokkal. Nézze meg például a gép adatokat a térképnézetben.
- ✓ Lehetőség a gép kezelésére a traktor termináljáról vagy egy 2 terminálos megoldással
- ✓ A térkép- és a gépnézet rugalmas hozzárendelése a traktorterminal és a kezelőterminal között
- ✓ Egyedi kezelési koncepció. Tetszőlegesen konfigurálható kijelzők és egyedi kezelőfelületek minden gépkezelő számára
- ✓ Hasznos kiegészítő funkciók, mint a szórókeret automatikus elő-lesüllyesztése az AMAZONE növényvédelmi permetezőgép esetében
- ✓ Integrált Task Controller adatnaplózó funkció



Világosan strukturált AMAZONE gépkezelés


Az AMAZONE gépszoftver előnyei:

- ✓ Felhasználóbarát és magától értetődő
- ✓ A gépre szabva
- ✓ Az ISOBUS szabványon túlmutató funkciók

A munkamenü áttekinthető megjelenítése az AMAZONE gépkezelésben




Automatikus féloldalas kapcsolás GPS-Switch révén

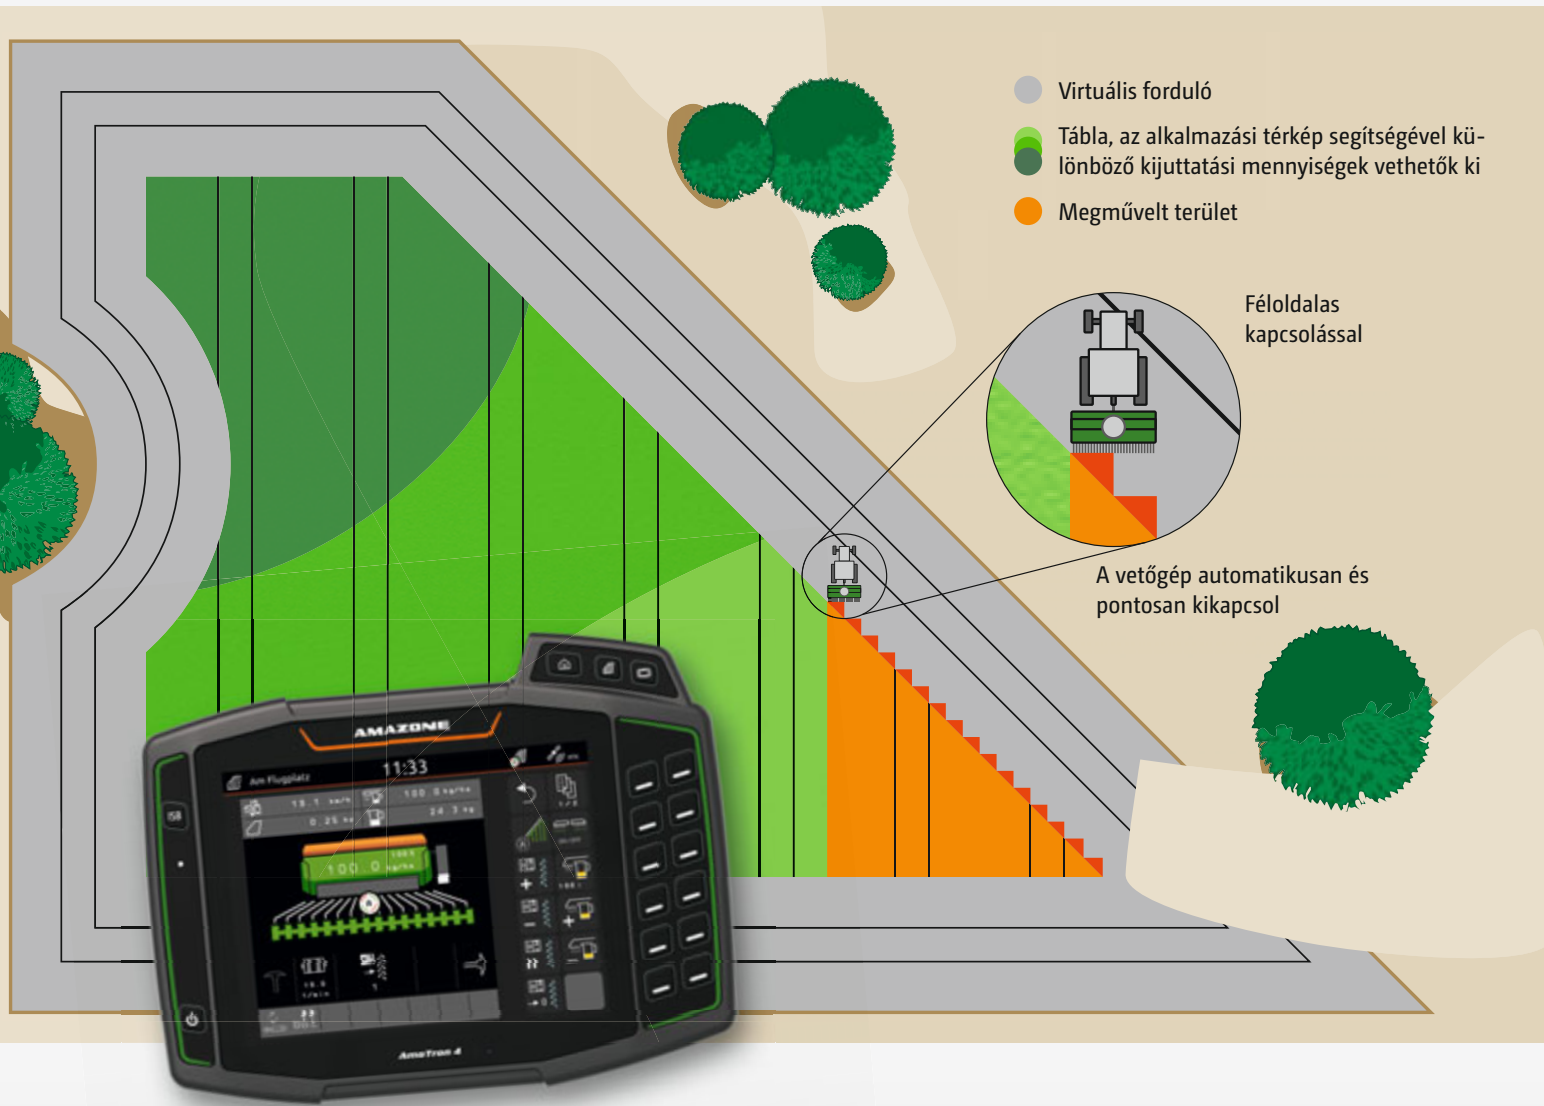


A vetőmag pontos lehelyezése

A túlvetés és alulvetés elkerülése érdekében nagyon fontos a precíz vetés. Segítséget nyújt a pontos lehelyezéshez a féloldalas lekapcsolás, ami a felére csökkenti az adott

munkaszélességet, úgyhogy különösen ék alakú területeken és fordulóban jelentős megtakarítás érhető el. A két oldalfél egy-egy kapcsolható keretszakasznak felel meg.

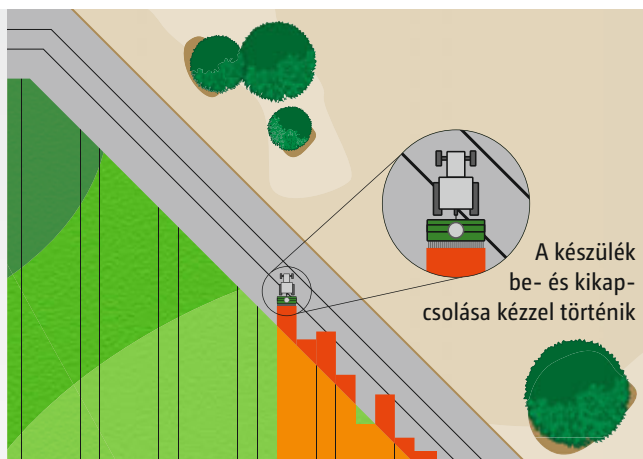

Túl- vagy alul vetések GPS-Switch nélküli kézi kapcsoláskor

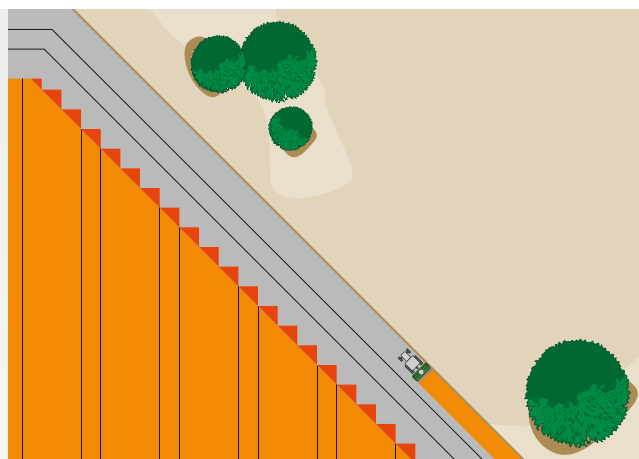

Az elektromos adagoló pozíciófüggő automatikus be- és kikapcsolása GPS-Switch segítségével

Ha a kezelendő terminál rendelkezik olyan Section Control funkcióval, mint pl. az AMAZONE GPS-Switch szakaszolás, a szakasz váltása automatikusan, a GPS pozíciótól függően történhet. Ha felveszünk egy területet, automata üzemmódban a vezető teljes mértékben a jármű kezelésére koncentrálhat, mivel ékekben és fordulóknál a szakaszváltás automatikusan történik.

Az automatikus szakaszolás előnyei:

- ✓ A vezető tehermentesítése
- ✓ A pontosság növelése, még éjszaka és nagyobb sebesség mellett is
- ✓ Kevesebb átfedés és hibahely
- ✓ Üzemanyag-takarékosság
- ✓ Kevesebb állomány károsodás, kisebb környezetterhelés

❗ „Section Controllal az ISOBUS számítógép sok munkát végez el a vezető helyett.”

(„dlz agrármagazin” – a ZA-TS műtrágyaszóró gyakorlati tesztje · 02/2017)

GPS-Switch

A GPS-Switch automatikus szakaszolással az AMAZONE egy GPS-re alapozott, teljesen automatikus szakaszolást kínál az összes AMAZONE kezelő termináljához és ISOBUS képes műtrágyaszórójához, növényvédelmi permetezőgéphez vagy vetőgéphez.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatikusan működő szakaszkapcsolás akár 16 szakasszal
- ✓ Virtuális forduló alkalmazása
- ✓ Automatikus szórókeret elő-lesüllyesztés AMAZONE szántóföldi permetezőgép esetén
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

GPS-Switch pro (a GPS-Switch basic bővítményeként)

- ✓ Automatikus szakaszolás akár 128 szakasszal, különösen fűvókánkénti szakaszolással megvalósított növényvédelemhez
- ✓ Akadályok (pl. vizesárkok, villanyoszlopok) jelölése
- ✓ Automatikus zoomolás a forduló megközelítésekor
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

Tegye egyszerűbbé a dolgos mindennapokat –

Használja ki a lehetőségeket!

GPS-Maps&Doc

Az AMAZONE összes ISOBUS terminálja képes szériafelszereltségben a Task Controller segítségével mind a gépadatok, mind a helyspecifikus adatok begyűjtésére és eltárolására. Ugyanígy lehetőség van a részterület-specifikus gazdálkodásra is, shape és ISO-XML formátumú alkalmazási térképek feldolgozásával.

- ✓ Feladatok egyszerű létrehozása, betöltése és végrehajtása
- ✓ Kezdjen közvetlenül a munkával, és döntsön később, szükség van-e az adatok mentésére
- ✓ Feladatok importálása és exportálása ISO XML formátumban
- ✓ Feladatok összesítése PDF export funkcióval
- ✓ Intuitív rendszer shape- és ISO-XML-formátumú alkalmazási térképek feldolgozásához
- ✓ A kijuttatási mennyiség automatikus részterület-specifikus szabályozása
- ✓ Inaktív szántóföld határok kijelzése és automatikus szántóföld-felismerés a területre való bejáráskor
- ✓ Optimális készletkezelés a szükségletnek megfelelő alkalmazással
- ✓ Alapfelszereltség az AmaTron 4-hez

GPS-Track


A GPS-Track párhuzamos nyomkövető rendszer rendkívül megkönnyíti a tájékozódást a földön, elsősorban zöld mezőkön vagy keréknyomok nélküli területeken.

- ✓ Az állapotsorban látható virtuális fényssorral
- ✓ GPS alapú automatikus művelőút-kapcsolás vetőgépekhez
- ✓ Különböző nyomkövető módok, pl. A-B sor vagy kontúrvonal-követés
- ✓ Opcionálisan az AmaTron 4-hez

AmaCam

Szoftverlicenc egy kamerakép megjelenítéséhez az AmaTron 4-en.

- ✓ Kamerakép automatikus megjelenítése az AmaTron 4-en tolatás közben

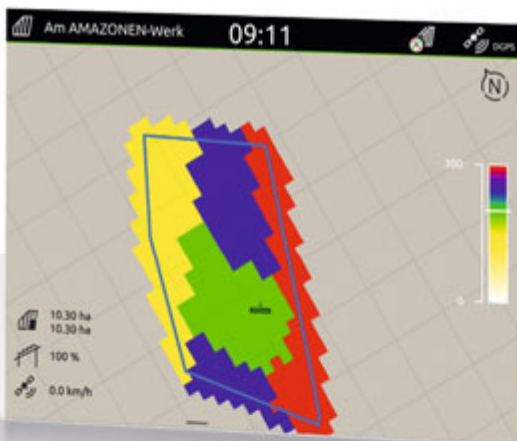

Az alkalmazási térkép megjelenítése az AmaTron 4-en



Kamerakép megjelenítése az AmaTron 4-en

AmaTron 4

Manager 4 all



Egyszerű és kényelmes kezelés, olyan intuitív, akár egy Tablet

Miért ne lehetne egy terminál olyan intuitív, mint egy Tablet vagy egy okostelefon? Az AMAZONE elgondolkozott ezen és kifejlesztette a felhasználóbarát AmaTron 4-et, ezáltal egy érezhetően gördülékenyebb munkafolyamatot hozott létre, főleg a feladatkezelés területén. Az AmaTron 4, a 8-colos multitouch színes kijelzőjével a legmagasabb igényeket is teljesíti, és maximálisan felhasználóbarát kezelést kínál. Akár ujjal vezérel, akár az alkalmazástárcsával, gyorsan eljuthat a kívánt alkalmazásba és az érthetően és egyszerűen strukturált kezelőmenübe. Praktikus MiniView, szabadon konfigurálható állapotsor, valamint egy integrált fényosz teszi az AmaTron 4-ET különösen áttekinthetővé és kényelmessé.

Az AmaTron 4 előnyei:

- ✔ Automatikus teljes képernyős mód, ha nincs folyamatban kezelés
- ✔ A szoftvergombok automatikus megjelenítése közelítésérzékelő révén
- ✔ Praktikus MiniView
- ✔ Kezelés Multitouch színes kijelzővel vagy gombokkal
- ✔ Különösen intuitív és felhasználóbarát
- ✔ Táblára vonatkozó dokumentáció
- ✔ Gyakorlatorientált intelligens menüvezetés
- ✔ Praktikus gyorsindító menü feladat-adatok importálása és exportálása funkcióval, súgóablakkal, éjjeli-nappali móddal és AUX-N-kiosztással
- ✔ Egy kamerabemenet és automatikus tolatás-felismerés
- ✔ Ingyenes tesztidőszak minden díjköteles licenchez
- ✔ AmaTron Connect – a digitális korszakba való optimális belépéshez

Szériában a következőkkel:

GPS-Maps&Doc



AmaPilot⁺ – Mindent egy kézből!

Hála az AUX-N funkciónak a gép sok funkcióját tudja a munkamenüben az AmaPilot⁺ vagy egyéb ISOBUS többfunkciós kezelőkarral kezelni.

Az AmaPilot⁺ előnyei:

- ✔ Szinte az összes funkció közvetlenül elérhető 3 szinten
- ✔ Beállítható kéztartó
- ✔ Tetszőleges és egyénre szabott gombkiosztás

AmaTron Connect

Új lehetőségek a kényelmes, hálózatra kapcsolt munkavégzéshez

Az AmaTron Connect megoldással az AMAZONE egy digitális interfészt biztosít okostelefonokhoz és táblagépekhez. A mobil eszköz és az AmaTron 4 közötti kapcsolat egészen egyszerűen, WiFi-hálózaton keresztül valósul meg. Az AmaTron Connect lehetővé teszi az AmaTron Twin alkalmazás használatát, valamint az agrirouter és a myAmaRouter alkalmazás közötti adatcserét.

AmaTron Twin alkalmazás

Áttekinthető kijelzőkiterjesztés

Az AmaTron Twin App munka közben még nagyobb kényelmet kínál a vezetőnek azzal, hogy lehetőséget ad a térkép-nézet GPS-funkcióinak mobil perifériával (pl. táblagéppel) történő használatára a gép AmaTron 4-ben történő kezelésével párhuzamosan.

Töltse le most ingyen az alkalmazást, és tesztelje benne a DEMO-t.



Az AmaTron Twin alkalmazással, illetve az AmaTron 4 egységnél fixen elhelyezhető táblagéptartó készlettel semmi sem kerül el a figyelmét

Az AmaTron Twin kijelzőbővítés előnyei:

- ✔ A meglévő mobil perifériák használata
- ✔ Még jobb áttekinthetőség – minden alkalmazás egy nézetben
- ✔ A GPS-funkciók kényelmes és egyidejű vezérlése a térkép-nézetben a mobil perifériáról
- ✔ A munkagép és szakaszainak áttekinthető és valósághű megjelenítése



Alternatív térképes nézet az AmaTron Twin eszközzel – A munkagép és keretszakaszainak áttekinthető kijelzése, valamint a szoftvergombok megjelenítése a mobilkészülék képernyőjének jobb oldalán.

agrirouter –

A független mezőgazdasági adatsereplatform



Tudjon meg többet a videóból


Biztonságos adatsere

Az agrirouter gazdálkodóknak és bérvállalkozóknak készült, független adatsereplatform. Lehetővé teszi az egyszerű és gyártótól független adatszerét a gépek és a mezőgazdasági szoftverek között, amivel csökkenti az adminisztratív munkát. A felhasználó eközben mindig teljes ellenőrzést gyakorolhat adatai felett.

myAmaRouter alkalmazás

Az AmaTron 4 és az agrirouter közötti online adattovábbításhoz

Az myAmaRouter alkalmazással adatsere valósítható meg az AmaTron 4 ISOBUS-kezelőterminál és a gyártófüggetlen adatsereplatform között. Amennyiben feladatadatokkal, pl. alkalmazási térképekkel kívánnak munkát végezni valamely AMAZON géppel, a gazdaságirányító információs rendszer (FMIS) egyszerűen, az agrirouteren és a myAmaRouter alkalmazáson keresztül továbbíthatja az adatokat az AmaTron 4 terminálhoz. A munka után az elvégzett feladat ugyanígy visszaküldhető, hogy rendelkezésre álljon a dokumentáláshoz a mezőgazdasági szoftverben.

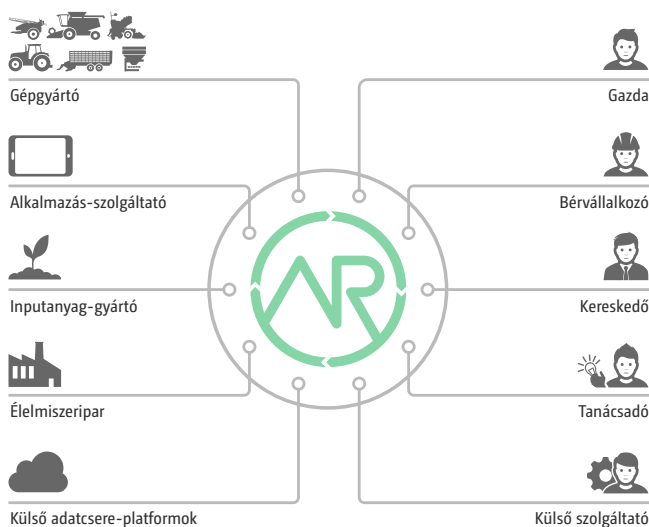

A gyártófüggetlen agrirouter biztonságos és hatékony adatszerét tesz lehetővé.

Az agrirouter előnyei:

- ✔ Egyszerű adatsere az AmaTron 4 ISOBUS kezelőterminál és a gyártóktól független agrirouter adatsereplatform között
- ✔ A feladatok és a munkavégzés adatainak kényelmes, gyors adatátvitel USB-pendrive használata nélkül
- ✔ Nagyobb rugalmasság az adatsere és a dokumentálás során

Egyszerű adatátvitel. Átlátható és biztonságos!



Műszaki adatok

Centaya Special ráépített vetőgép	Centaya 3000 Special	Centaya 3500 Special	Centaya 4000 Special
Csoroszlyarendszer	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Min. teljesítményigény (kW/LE)	81/110	103/140	132/180
Tartálytérfogó (l)	1 000/1 500		
Betöltési magasság (m)	1,98/2,17		
Feltöltési szélesség (m)	2,30		
Feltöltési mélység (m)	0,84		
Sorok száma	20/24	24/28	26/32
Sortávolság (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Tömeg RoTeC pro csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 050	1 180	1 250
Tömeg TwinTeC csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 250	1 380	1 450
Tömeg TwinTeC csorozlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)*	2 655	3 410	3 700

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

Centaya-C Special ráépített vetőgép	Centaya 3000-C Special	Centaya 3500-C Special	Centaya 4000-C Special
Csoroszlyarendszer	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Min. teljesítményigény (kW/LE)	81/110	103/140	132/180
Tartálytérfogó (l)	1 500		
Betöltési magasság (m)	2,17		
Feltöltési szélesség (m)	2,30		
Feltöltési mélység (m)	0,84		
Sorok száma	20/24	24/28	26/32
Sortávolság (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Tömeg RoTeC pro csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 170	1 300	1 370
Tömeg TwinTeC csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 370	1 500	1 570
Tömeg TwinTeC csorozlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)*	2 775	3 530	3 820

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



Centaya Super ráépített vetőgép	Centaya 3000 Super	Centaya 3500 Super	Centaya 4000 Super
Csoroszlyarendszer	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Min. teljesítményigény (kW/LE)	81/110	103/140	132/180
Tartálytér fogat (l)	1 600/2 000		
Betöltési magasság (m)	2,17/2,25		
Feltöltési szélesség (m)	2,43		
Feltöltési mélység (m)	0,91		
Sorok száma	20/24	24/28	26/32
Sortávolság (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Tömeg RoTeC pro csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 250	1 375	1 515
Tömeg TwinTeC csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 310	1 450	1 620
Tömeg TwinTeC csorozlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)*	2 730 – 3 180	3 480	3 870

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

Centaya-C Super ráépített vetőgép	Centaya 3000-C Super	Centaya 3500-C Super	Centaya 4000-C Super
Csoroszlyarendszer	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC	RoTeC pro/TwinTeC
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Min. teljesítményigény (kW/LE)	81/110	103/140	132/180
Tartálytér fogat (l)	2 000		
Betöltési magasság (m)	2,17/2,25		
Feltöltési szélesség (m)	2,43		
Feltöltési mélység (m)	0,91		
Sorok száma	20/24	24/28	26/32
Sortávolság (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Tömeg RoTeC pro csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 360	1 475	1 585
Tömeg TwinTeC csorozlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 420	1 550	1 690
Tömeg TwinTeC csorozlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)*	2 840 – 3 290	3 580	3 940

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONE



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

