



AMAZONE

Nesený kypřič ***Cenio***



Cenio Special

Lehký a všestranný nesený kypřič



Cenio 3000 Special

Typ	Pracovní záběr
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000-2 Special	4,0 m



- ✓ Se střížným kolíkem
Řešení pro kultivaci půd
bez kamenů




Cenio 3000 Special

Cenio Super

Flexibilní nesený kypřič do nejnáročnějších podmínek




Cenio 3000 Super

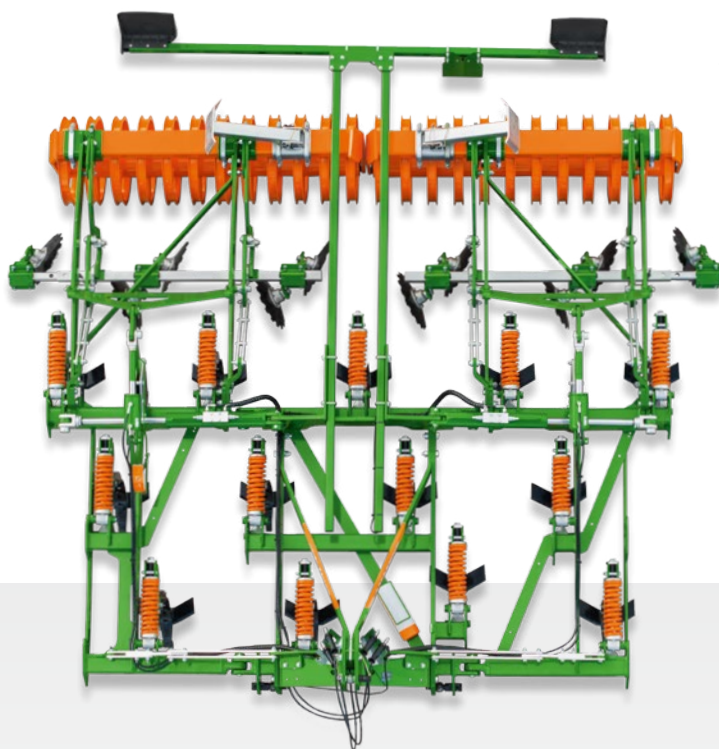

Cenio 4000-2 Super

Typ	Pracovní záběr
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000-2 Super	4,0 m

- ✓ S automatickým jištěním proti přetížení
S vypínací silou 500 kg –
koncipovaný pro nejtěžší
pracovní podmínky

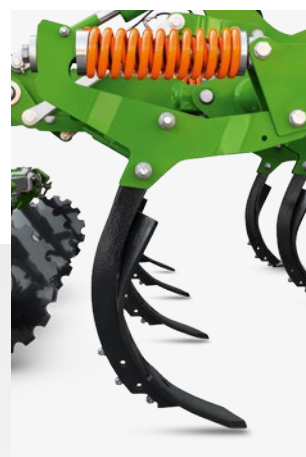

Nesený kypřič Cenio

Nesený 3-řadý kypřič Cenio s pracovním záběrem 3 a 4 m, s pevným či sklopným rámem, lze používat od mělké podmítky až po kypření do hloubky až 30 cm. Díky široké nabídce radliček a utužovacích válců lze toto nářadí přizpůsobit práci na téměř veškerých půdách.

Přehled předností


- ⊕ Nízké nároky na zvedací sílu díky kompaktní konstrukci
- ⊕ Pro práci s menšími traktory od 105 K
- ⊕ Široké možnosti použití díky různým radličkovým systémům
- ⊕ Splňuje všechny požadavky pro srovnávání povrchu půdy
- ⊕ Dlouhá životnost díky stabilní konstrukci rámu
- ⊕ Pro podniky provádějící výsev do mulče – koncept rámu ze 3 sekcí
- ⊕ Specifické zpětné utužování půdy za všech podmínek – rozsáhlý program utužovacích válců

Křídlatá radlička o šířce 360 mm se 3 montážními pozicemi


Křídlatou radličku o šířce 360 mm lze na slupici neseného kypřiče instalovat ve 3 různých pozicích s různou výškou a úhlem.



Nová křídlatá radlička 360 umožňuje mělké kypření a rozřezávání organické hmoty v poloze 1.

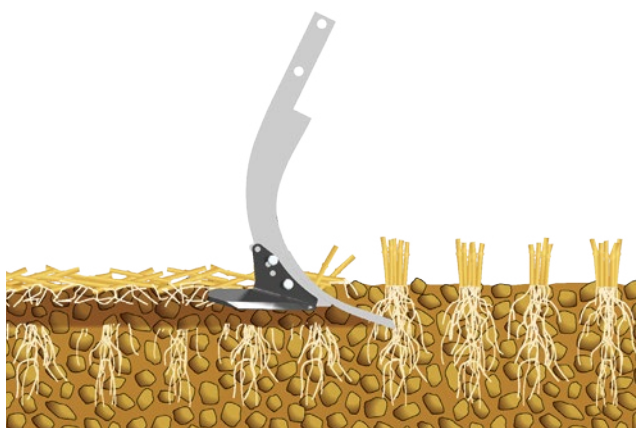

Optimální vnikání do půdy díky zlepšenému podryvání špičky radličky v pol. 2 i při práci na extrémně suchých půdách.

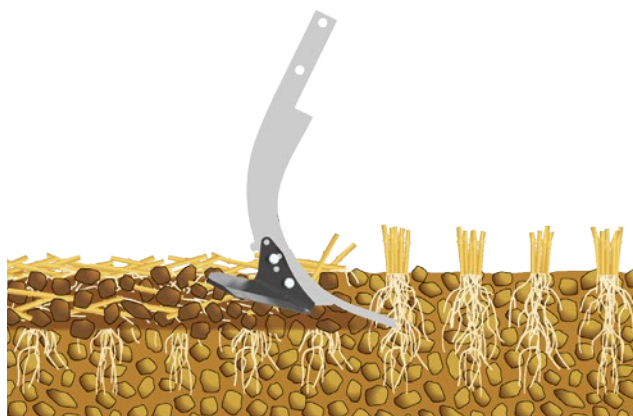

Strmý úhel náběhu v poloze 3 umožňuje lepší promíchávání organické hmoty s půdou.



Připojení

Pro optimální propojení traktoru a kypřiče Cenio

- S držákem na hadice
- Možnost rychlého přechodu z kat. 3 na kat. 3N
- Připojování ve dvou výškách - pro horní závěs a spodní závěs

Rám

Zlatý hřeb – rám z trubek kruhového průřezu

- Rám z trubek kruhového průřezu brání usazování nečistot a jedinečným způsobem usnadňuje čištění

Nastavení pracovní hloubky

Standardní = mechanické nebo komfortní = hydraulické



Mechanické nastavení pracovní hloubky – v nabídce pouze u strojů s pevným rámem

Hydraulické nastavení pracovní hloubky pomocí dobře čitelné stupnice – sériově u nářadí se sklopným rámem

Radličkový systém C-Mix

Správný typ radličky do konkrétních pracovních podmínek

				
Šípová radlička C-Mix 320 mm*	Křídlatá radlička C-Mix 350 mm*/ 360 mm	Špička radličky C-Mix 100 mm s vodicím plechem 100 mm	Špička radličky C-Mix 80 mm* s vodicím plechem 80 mm	Radlička C-Mix 40 mm*
 3 – 10 cm	 5 – 15 cm	 10 – 20 cm	 12 – 30 cm	 20 – 30 cm
Intenzita promíchávání		pracovní hloubka		

*i jako tvrzená verze HD

Pracovní hloubky jsou orientační hodnoty a jsou závislé na kvalitě půdy.


Zpětné utužování půdy – správný válec pro jakýkoliv typ půdy

Prutový válec
SW 520 mm

Prutový válec
SW 600 mm

Tandemový válec
TW 520/380 mm

Prstencový válec
WW 580 mm



Zarovnávání povrchu půdy

Prvotřídní a komfortní

- S pružinovými zahrnovačkami (pouze pro 3 m pracovní záběr) nebo zarovnávacími disky
- Snadné a komfortní nastavení zarovnávací jednotky
 - mechanické centrální nastavení pomocí páky
 - automatické, podle pracovní hloubky, prostřednictvím prvotřídního mechanického paralelního vedení (sériově u nářadí se sklopným rámem)
- Nastavitelné krajní prvky, i s přepravní polohou



Manuální nastavení zarovnávací jednotky v rastrovém otvoru u nářadí s pevným rámem.



Zarovnávací disky – pro mimořádně dobrý vlastní pohon



Pružinové zahrnovačky pro nářadí s pracovním záběrem 3 m.



LevelControl

Automatické přizpůsobení zarovnávací jednotky - volitelná výbava u strojů s pevným rámem, sériově u nářadí se sklopným rámem.



Hydraulické nastavení krajního disku jako volitelné vybavení:

- Komfortní, individuální a precizní nastavení i během práce
- Snadná přestavba pro přepravu bez nutnosti vystupování z traktoru

Další speciální vybavení

- GreenDrill 200 pro kombinovaný výsev meziplodin - pro nářadí s pevným rámem
- Jednořadý zadní zavlačovač pro zadní válce
- Diodová světla pro jízdu po silnici

Válec s profilem U
UW 580 mm



Klínový válec
KW 580 mm



Klínový válec s profilem Matrix
KWM 600 mm



Diskový válec
DW 600 mm





Nesený kypřič Cenio		Cenio 3000 Special/ Super	Cenio 3500 Special/ Super	Cenio 4000-2 Special/ Super
Pracovní záběr (m)		3,00	3,50	4,00
Provedení		pevné		sklopný rám
Přepravní šířka (m)		3,00	3,50	3,00
Přepravní délka se světly (m)		3,60		4,80
Hmotnost (kg) (základní nářadí, nejjednodušší vybavení)	Special	1 325	1 445	2 585
	Super	1 515	1 675	2 895
Připojení nářadí		třibodové připojení (kat. 3/3N)		
Počet radliček		10	12	13
Provedení radliček	Special	Radličky C-Mix-Special se střížným kolíkem		
	Super	Radličky C-Mix-Super s jištěním proti přetížení pružinou		
Počet sekcí nářadí		3		
Vzdálenost prvků v radličkové sekci (cm)		30		
Výška rámu (cm)		75		
Pracovní hloubka radličkové sekce (cm)		5–30		
Pracovní rychlost (km/h)		8–15		
Výkon traktoru od (kW/K)		75/105	90/125	130/175
Počet dvojč. hydr. okruhů		0/1		2

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné. V technických údajích mohou být odchylky podle výbavy stroje. Je třeba dodržovat platná ustanovení národních dopravních předpisů, může vzniknout místní povinnost zajistit schválení technické způsobilosti. Musí se prověřit přípustné zatížení náprav a celkové hmotnosti traktorů. Všichni výrobci traktorů nenabízejí všechny uvedené možnosti různých kombinací.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postbox 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel.: +49 (0)5405 501-0 · fax: +49 (0)5405 501-193

AGROTEC a.s.

Brněnská 74 · 693 01 Hustopeče · tel.: +420 519 402 861

email: info@zavesnatechnika.cz · www.zavesnatechnika.cz