



AMAZONE

Cenio függesztett kultivátor



Cenio Special

A könnyű és sokoldalú függesztett kultivátor



Cenio 3000 Special

Típus	Munkaszélesség
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000-2 Special	4,0 m



- ✓ Nyírócsavaros túlterhelés elleni biztosítással
A megoldás kőmentes talajokhoz




Cenio 3000 Special

Cenio Super

A sokoldalú függesztett kultivátor a legkeményebb körülményekhez




Cenio 3000 Super

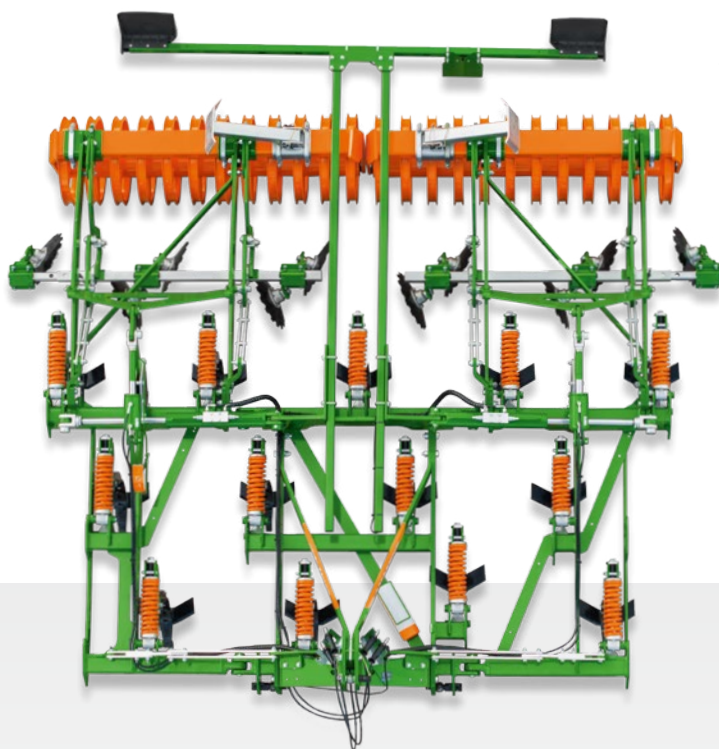

Cenio 4000-2 Super

Típus	Munkaszélesség
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000-2 Super	4,0 m

- ✓ **Automatikus túlterhelés elleni védelemmel**
500 kg kioldóerővel – a legszélsőségesebb feltételekhez tervezve

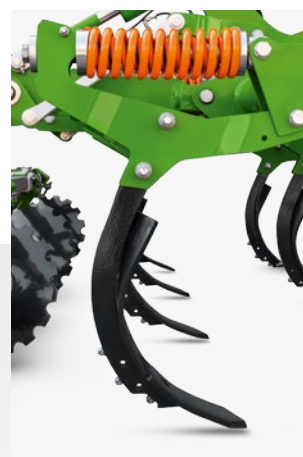

Cenio függesztett kultivátor

A 3 gerendelyes, 3–4 m munkaszélességű Cenio függesztett kultivátor - amely merev vagy összecusukható kivitelben kapható - sík tarlólántásra vagy akár a termőréteg mélységében végzett talajlazításhoz is használható 30 cm-es mélységig. A kapák és hengerek széles választékának hála a gép szinte bármilyen helyi feltételhez hozzáigazítható.

Előnyei


- ⊕ Alacsonyabb emelőerő-szükséglet a kompakt építésmód révén
- ⊕ Kisebb traktorokhoz is, már 105 LE-től
- ⊕ Sokoldalú felhasználhatóság különféle kaparendszerekkel
- ⊕ Minden követelményhez az optimális egyengető eszköz
- ⊕ Hosszú élettartam a stabil vázszerkezetnek köszönhetően
- ⊕ 3 gerendelyes kialakítása miatt alkalmas mulcstechnológiához is
- ⊕ Specifikus visszatömörítés minden feltétel között, a hengerek nagy választékával

360 mm-es szárnyas kapa 3 felszerelési pozícióval


A 360 mm széles szárnyas kapa 3 különböző pozícióban, különböző magasságokkal és szögekkel szerelhető fel a függesztett mulcskultivátor kapaszára.



Az új 360-as szárnyas kapa lehetővé teszi a sekély művelést és a szerves anyagok vágását az 1. pozícióban.

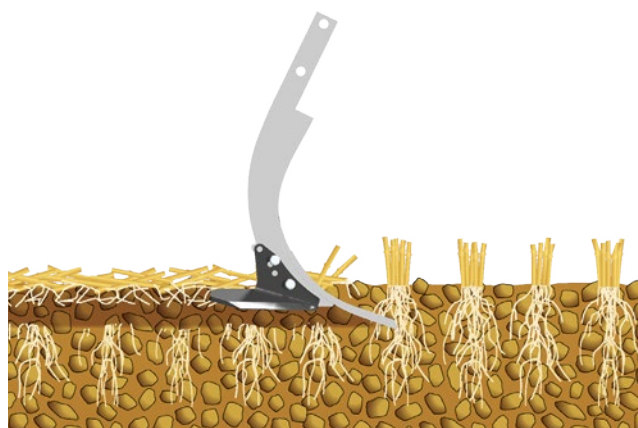

Optimális behúzás a talajba, a 2. pozícióban elhelyezett csoroszlyacsúcs optimálisabb fogásának hála, még nagyon száraz talajoknál is.

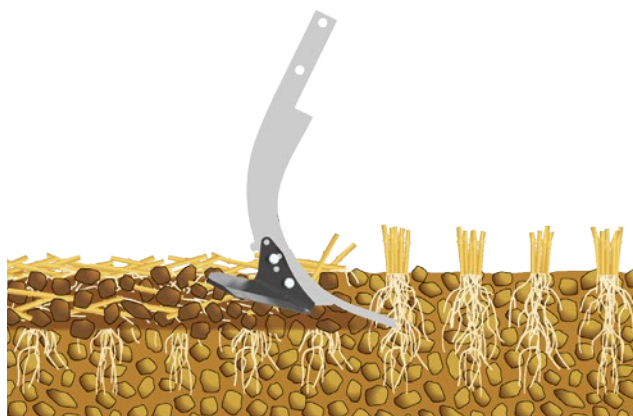

A 3. pozícióban adódó meredek állásszög javítja a szerves anyagok talajba forgatásának hatékonyságát.



Felfüggesztés

A traktor és a Cenio közötti optimális kapcsolatért

- Tömlőtárolóval
- Gyorsan átszerelhető 3-ról 3N kategóriára a csapok áthelyezésével
- Kétféle felszerelési magasság felső és alsó függesztőkarokhoz

Váz

A titok: körszelvényű csövekből készült váz

- A körszelvényű csövekből készített váz megakadályozza a szennyeződés lerakódását és páratlanul egyszerűvé teszi a tisztítást

Munkamélység-beállítás

Hagyományos mechanikus vagy kényelmes hidraulikus megoldással



Mechanikus munkamélység-beállítás – csak a merev kivitelű gépeknél áll rendelkezésre

Hidraulikus munkamélység-állítás jól látható skálával – az összecuskható gépeknél a szérfelszereltség része

C-Mix kaparendszer

Minden alkalmazási területre a megfelelő kaptípus

C-Mix lúdtalp alakú kapa, 320 mm*	C-Mix szárnyas kapa, 350 mm* / 360 mm	100 mm-es C-Mix csúcs 100 mm-es terelőlemezzel	80 mm-es* C-Mix csúcs 80 mm-es terelőlemezzel	C-Mix kapa, 40 mm*
3 – 10 cm	5 – 15 cm	10 – 20 cm	12 – 30 cm	20 – 30 cm
Keverési intenzitás		Munkamélység		

*HD változatban is elérhető

A munkamélységek irányadó értékek és a talajviszonyokól függően változnak

Visszatömörítés – minden talajhoz a megfelelő hengert

SW 520 mm
csőpálcás henger

SW 600 mm
csőpálcás henger

TW 520/380 mm
tandemhenger

WW 580 mm
vágógyűrűs henger



Egyengetés

Csúcsminőségű és kényelmes

- Rugós simító-egyengető pálcasorral (csak 3 m-es munkaszélességhez) vagy egyengetőtárcsákkal
- Egyszerűen és kényelmesen állítható egyengetőegység
 - Mechanikus központi állítás karos eszközzel
 - automatikus igazodás a munkamélységhez hatékony mechanikus párhuzamvezetéssel (az összezsukható gépeknél a szériafelszereltség része)
- Állítható szegélyelemek, szállítási helyzettel is



Az egyengetőegység manuális állítása furatokkal, a merev gépek esetén.



Egyengetőtárcsák – a különlegesen hatékony saját hajtáshoz



Rugós simító-egyengető pálcasor 3 m-es munkaszélességű gépekhez



LevelControl

Az egyengetőegység automatikus utánállítása – A merev gépeknél opcionális, az összezsukható gépeknél a szériafelszereltség része.



A szegélytárcsa opcionális hidraulikus átállítása:

- Kényelmes, egyedi és pontos beállítás munka közben is
- Egyszerű átállítás közötti szállításra a traktorfülkéből

További kiviteli lehetőségek

- GreenDrill 200 köztes növények kombinált vetéséhez, a merev gépekhez
- Egysoros hátsó borona a tömörítőhengerekhez
- LED-világítás a közúti közlekedéshez

UW 580 mm
U-profilos henger




KW 580 mm gumigyűrűs
henger



KWM 600 mm mátrix profilos
gumigyűrűs henger



DW 600 mm tárcsás
henger





Cenio függesztett kultivátor		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Munkaszélesség (m)		3,00	3,50	4,00
Kivitel		merev		összecsukható
Szállítási szélesség (m)		3,00	3,50	3,00
Szállítási hossz világítással együtt (m)		3,60		4,80
Tömeg (kg)	Special	1 325	1 445	2 585
(alapgép a legegyszerűbb kivitelben)	Super	1 515	1 675	2 895
Kapcsolódás a traktorhoz		Hárompont-felfüggesztés (3/3N kat.)		
A kapák száma		10	12	13
Kapák kivitele	Special	C-Mix-Special kapák nyírócsavaros túlterhelés elleni biztosítással		
	Super	C-Mix-Super kapák nyomórugós túlterhelés elleni biztosítással		
Gerendelyek száma		3		
Kapasor osztástávolsága (cm)		30		
Gerendely magasság (cm)		75		
Kapák munkamélysége (cm)		5–30		
Munkasebesség (km/h)		8–15		
Min. teljesítményigény (kW/LE)		75/105	90/125	130/175
Kettős működésű hidraulikus körök száma		0/1		2

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

