



**AMAZONE**

Salt- og sandspreder ***IceTiger***



# Salt- og sandspreder IceTiger

En god følgesvenn om vinteren



2021: Sølvmedalje til IceTiger  
salt- og sandspreder



# Presis perfeksjon

Med IceTiger kan AMAZONE tilby en nyskapende spreder for presis spredning av salt, saltlake og strøgrus. Nyskapende teknologi kombinert med komfortabel betjening og robuste materialer gjør IceTiger til en god og pålitelig partner til vinterbruk.

En unik egenskap ved IceTiger er den hydraulisk drevne beltebunnen for strømiddelet. Dette forhindrer brodannelse og sørger for kontinuerlig materialflyt uten blokkeringer. Selv svært små mengder på 5 g/m<sup>2</sup> mates presist ut med IceTiger. Jevn påføring av salt og saltlake går like lett som strøgrus. I tillegg er det på IceTiger mulig å integrere et anlegg for ekstra tilførsel av vann til salt og saltlake fra en 1300 l tank.

Med arbeidsbredder fra 1 til 8 m kan IceTiger perfekt tilpasses forskjellige forhold og oppgaver.

**» Slagkraftig, sparsommelig og miljøvennlig!**



**MER INFORMASJON**

[www.amazone.net/icetiger](http://www.amazone.net/icetiger)



**PRODUKTFILM**

Se mer

# Modellene

Sikkert gjennom is og snø med IceTiger S eller IceTiger



IceTiger er tilgjengelig i to størrelser. IceTiger S er utstyrt med en beholder på 380 l og kan utvides med modulbaserte karmar opp til et maksimalt volum på 920 l. Storebroren IceTiger har en beholder på 1000 l og kan utvides til et maksimalt volum på 1900 l. Med terminalen EasySet 2, ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4 eller alle andre ISOBUS-kompatible terminaler kan du svært presist stille inn arbeidsbredden fra 1 til 8 m – symmetrisk eller asymmetrisk. Optimal for alt fra smale gangveier til brede landveier eller store kryss.

## IceTiger S – presisjon til minste detalj

- ✔ Beholdervolum på 380 l (kan utvides fra 180 l og 360 l til maks. 920 l)
- ✔ Presisjons spredetallerkener W 1 og W 2 med arbeidsbredder fra 1 til 8 m
- ✔ Hydraulisk drevet beltebunn
- ✔ Manuell justering av overleveringspunktet
- ✔ Komfortabel og nøyaktig betjening med den moderne terminalen EasySet 2

## Justerbar beltebunn – for presis spredning av selv minimale mengder


Brodannelser unngås takket være den hydraulisk drevne beltebunnen med bred kontaktflate for spredemassen.

- ✔ En hydrauliskmotor gjør at beltebunnen kan stilles presist for å gå raskt eller langsomt slik at det kan påføres selv minimale mengder på 5 g/m<sup>2</sup>.
- ✔ Et fjærbelastet spjeld med kjettingforheng slipper gjennom mindre fremmedlegemer.

## Presisjons spredetallerkener – nøyaktig og skånsom spredning

Både flytende saltoppløsning med lavt fukttinnhold og tungt steinsalt med høyt fukttinnhold kan påføres uten tilstopping. Salt og saltlake FS30 kan påføres fra 5 g/m<sup>2</sup> opp til 80 g/m<sup>2</sup>, uten blokkeringer – opp til maksimalt 300 g/m<sup>2</sup>.

- ✔ Presisjons spredetallerkener W 1: Arbeidsbredde 1 til 6 m
- ✔ Presisjons spredetallerkener W 2: Arbeidsbredde 2 til 8 m

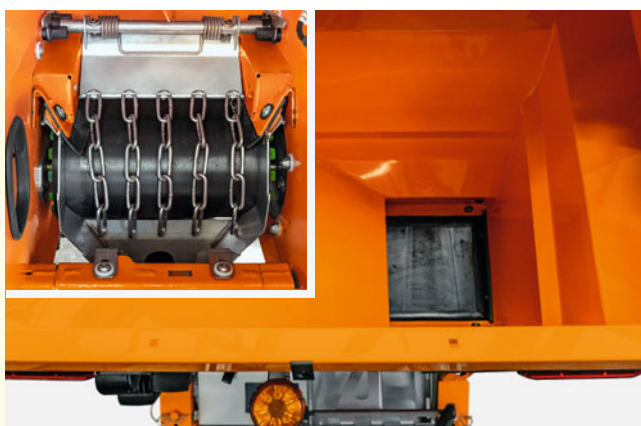



## IceTiger – presisjon med høy slagkraft

- ✓ Beholdervolum på 1 000 l (kan utvides med karmen på 300 l og 600 l til maks. 1 900 l)
- ✓ Presisjons spredetallerkener W 2 med arbeidsbredder fra 2 til 8 m
- ✓ Hydraulisk drevet beltebunn
- ✓ Manuell eller elektrisk justering av overleveringspunktet
- ✓ Komfortabel og nøyaktig betjening med den moderne terminalen EasySet 2 eller den brukervennlige ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4

## » Eksklusivt for IceTiger – beholdervolum på 1000 l

### Elektrisk justering av overleveringspunktet med ISOBUS-terminal

En elektrisk servomotor flytter spredetallerknene mot høyre og venstre på ISOBUS-styrt IceTiger under kjøring. Føreren kan bruke ISOBUS-terminalen til å angi hvor langt det skal spres til høyre og venstre. Den elektriske justeringen av overleveringspunktet stiller deretter nøyaktig inn overleveringspunktet for strømiddelet helt automatisk. Samtidig regulerer en hydrauliskmotor turtallet på spredetallerknene. Dette gir automatisk ønsket symmetrisk eller asymmetrisk spredemønster. Det kan ikke gjøres enklere.

### Smart Precision System – mer nøyaktig, sparsommelig og miljøvennlig

Innovativt Smart Precision System med

- ✓ hydraulisk drevet beltebunn,
- ✓ presisjons spredetallerkene
- ✓ elektrisk justering av overleveringspunktet med ISOBUS som gjør det enda enklere å betjene IceTiger – fra beholdervolum på 1000 l.

# Det perfekte utstyret for IceTiger S og IceTiger

## Beholder med gunstig tyngdepunkt

3-punktsmontert – høy kapasitet og effektivitet takket være stor beholder med gunstig tyngdepunkt. Den optimaliserte beholderformen sørger for at det ikke samler seg rester av strømiddel på de bratte veggene.

## Nyttig kamerasystem


Mulighet for å koble til et ryggekamera med sikt mot spredetallernene, samt kamera inne i beholderen for nivåkontroll.

## Enkelt renhold og vedlikehold

Den åpne konstruksjonen og de avtakbare dekslene gjør det enkelt å rengjøre og vedlikeholde IceTiger.

## Viktig støvbeskyttelse

Hindrer avleiring av korrosivt saltstøv bak på traktoren.

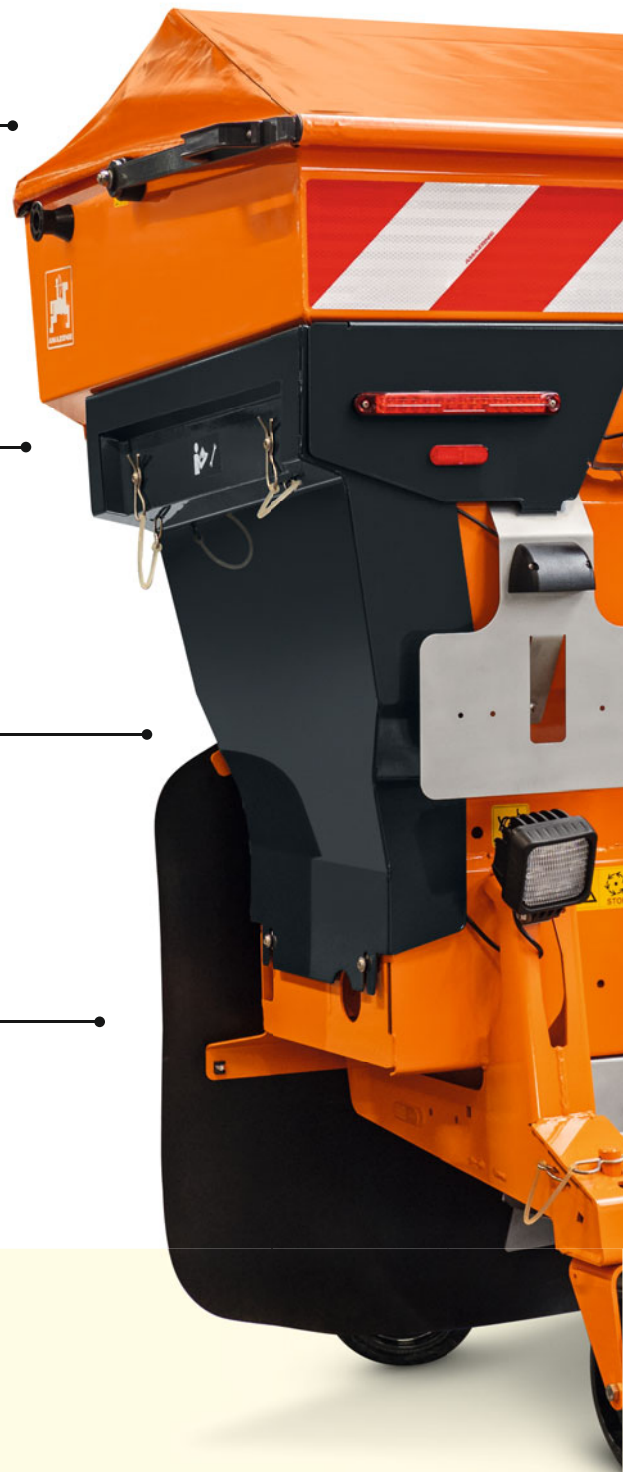


### IceTiger S

- ✓ Beholdervolum 380–920 l
- ✓ Arbeidsbredde 1–8 m

### IceTiger

- ✓ Beholdervolum 1000–1900 l
- ✓ Arbeidsbredde 2–8 m

# Effektiv, sparsommelig og miljøvennlig

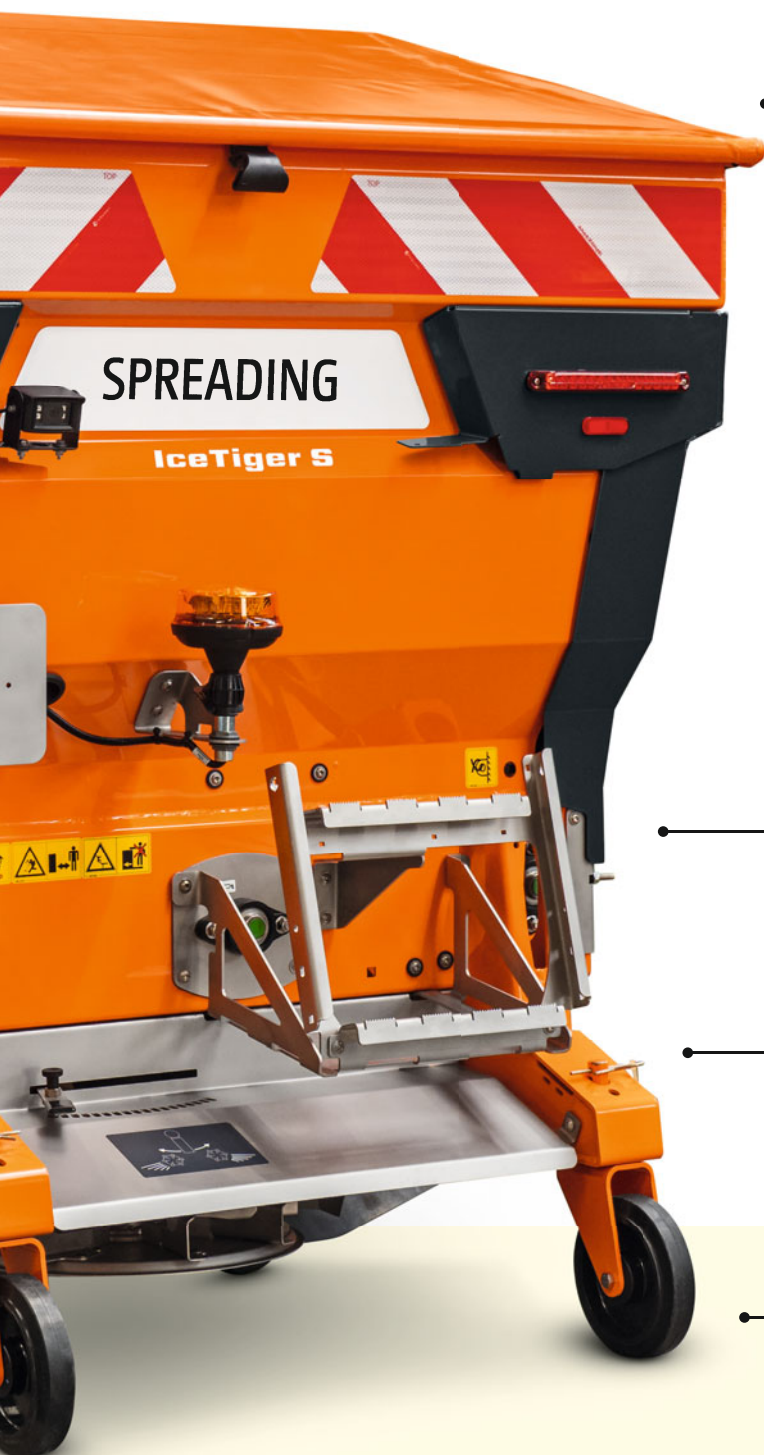

## Komfortabel rullepresenning

Beskytter strømiddelet mot skitt og vann. Også utstyrt med integrert vindu slik at du kan se rett inn i beholderen.

## Perfekt belysning

Belysning for kjøring på vei, roterende varselampe, innvendig belysning av beholderen samt arbeidsbelysning med LED-lamper, som til forskjell fra vanlige lamper tåler saltvannet som trenger inn.

Omstillbar LED-arbeidsbelysning: Rødt lys gjør at du kan skille snøen som faller ned fra saltet som flyr omkring. Hvitt lys gir bred sikt mot spredetallerknene når det er glatt.

## Praktiske stigtrinn

For å kontrollere funksjonene og beholderens innhold.

## Kvalitetsmaterialer

Utmating, spredetallerkener og renne er lagd av korrosjonsfri plast eller rustfritt stål.

## Praktiske parkeringshjul

Fire hjul som gjør det enklere å manøvrere, koble til og koble fra IceTiger.

# Presis spredning av salt, saltlake og strøgrus




IceTiger med integrert anlegg for saltlake

## Fremragende lakk – flere lag

Det beste fra alle områder:

- ① 14-trinns **prosess før lakkering**, f.eks. avfetting
- ② **Sinkfosfatering** forhindrer rustdannelse
- ③ **Dekklag med KTL-dykkgrunning** for flatedekkende korrosjonsbeskyttelse, selv i hulrom og på vanskelig tilgjengelige steder
- ④ **Pulverlakkering** for et Eksklusivt utseende og ekstra tykke lakklag for bedre beskyttelse mot mekaniske skader

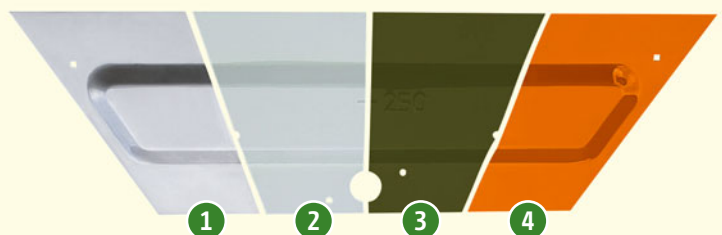

## Smart Precision System med integrert anlegg for befukting av salt

Tilvalg for IceTiger fra beholdervolum på 1300 l: Anlegget for FS30 30 % saltlake med hydraulisk saltlakepumpe som gir nøyaktig, justerbar tilførsel av saltlake fra to plasttanker, hver på 250 l.

- ✓ Tankpåbygget er integrert i totalkonseptet slik at sprederer sitter nært traktoren, noe som er gunstig for tyngdepunktet.
- ✓ Tørr salt og saltlake blandes sammen i fritt fall mellom trakt og spredetallerken.
- ✓ Denne blandingen gjør at saltandelen reduseres med ca. 23 % sammenlignet med tørrsalt.



Anlegg for befukting av salt med en tankkapasitet på til sammen 500 l for spredning av FS30-salt

## Pålitelig spredning av tørrmasse som f.eks. sand

Det er også mulig å bruke IceTiger til å spre tørrmasse utenfor vintersesongen. Dette utvider bruksområdet for IceTiger.



# Smart betjening for maksimal presisjon

## Terminal EasySet 2 – enkel i bruk

EasySet 2 er en perfekt terminal når du er opptatt av komfortabel og enkel betjening.

### Fordelene med EasySet 2:

- ✓ Intuitiv betjening for forskjellige førere
- ✓ Kjørehastighetsavhengig mengderegulering
- ✓ For å sikre øyeblikkelig utmating kan det stilles inn en liten fordosering før det kjøres
- ✓ Med manuell justering av overleveringspunktet: Overleveringspunktet stilles inn direkte på sprederen, mens nødvendig spredemengde og ønsket arbeidsbredde velges på EasySet 2

## ISOBUS-betjeningsterminal AmaTron 4 – for maksimal komfort

AMAZONE's egenutviklede ISOBUS-betjeningsterminal AmaTron 4 gir den ultimate betjeningskomfort. Det 8 tommer store multitouch-fargedisplayet med lav refleksjon gjør det enkelt å lese og legge inn nødvendig informasjon. De 12 tastene og knappene på touch-displayet gjør at funksjonene alltid kan betjenes intuitivt.

### Fordeler med AmaTron 4:

- ✓ Komfortabel, brukervennlig betjening – som på et nettbrett
- ✓ Brukerorientert og intuitiv menyføring
- ✓ Større displayflate ved at knappene skjules og vises ved hjelp av nærhetssensor
- ✓ Kjørehastighetsavhengig mengderegulering
- ✓ Oppstartsrampe for umiddelbar spredning av strømiddelet
- ✓ Enkel innstilling av ønsket arbeidsbredde til høyre og venstre side fra førerhuset



- ✓ Visning av arbeidsbredde (m), mengde (g/m<sup>2</sup>) og kjørehastighet (km/t)
- ✓ +100 %-funksjon for å doble strømengden på kritiske flater, f.eks. broer og veikryss
- ✓ Kalibreringsknapp for å kalibrere arbeidsbredde, hastighet og spredemengde for strøsalt og saltlake
- ✓ Styling av arbeidsbelysning og roterende varsellampe



- ✓ Fritt konfigurert multifunksjonsindikator med all relevant informasjon, f.eks. aktuell spredemengde, gjenværende strekning, kjørehastighet osv.
- ✓ Med elektrisk justering av overleveringspunktet: Helautomatisk og presis innstilling av overleveringspunkt for strømiddel samt turtall for spredetallere for å oppnå symmetrisk eller asymmetrisk spredemønster
- ✓ Enkelt å kalibrere ulike egenskaper for alle typer strømiddel


## » Eksklusivt

for ISOBUS-styrt IceTiger fra beholdervolum på 1000 l

### System FlowCheck – radarstøttet sensorsystem

Med radarsensoren FlowCheck oppdages blokkeringer i god tid. En melding på ISOBUS-terminalen gir føreren umiddelbart beskjed hvis det har oppstått blokkeringer som følge av for eksempel seig saltlake.

I motsetning til vanlige sensorer er radarsensoren mye mindre følsom for smuss, og trenger derfor sjeldnere rengjøring for å kunne fungere. Dermed øker påliteligheten i et slikt system i betydelig grad, noe som forhindrer avbrudd i arbeidet.

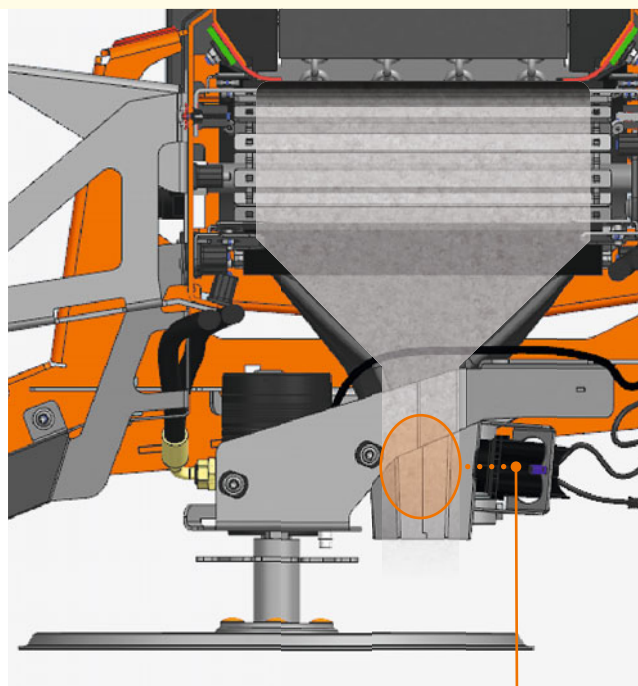

FlowCheck-radarsensor



### AmaPilot+ – alt fra én produsent!

Takket være AUX-N-funksjonen kan du betjene svært mange maskinfunksjoner i arbeidsmenyen med AmaPilot+ eller andre ISOBUS-multifunksjonsspaker.

**AmaPilot+ betyr følgende fordeler for deg:**

- ✓ Nesten alle funksjoner direkte via tre nivåer i spaken
- ✓ Justerbar håndstøtte
- ✓ Fri og individuell knappetilordning



Svært komfortabel betjening med multifunksjonsspaken AmaPilot+



## Tekniske data

### Salt- og sandspreder IceTiger

| Type                                        |                           | IceTiger S | IceTiger  |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Arbeidsbredde (m)                           | – med spredetallerken W 1 | 1–6        | –         |
|                                             | – med spredetallerken W 2 | 2–8        | 2–8       |
| Beholdervolum (l)                           |                           | 380        | 1000      |
| – med påbyggutvidelse S 180 (l)             |                           | 560        | –         |
| – med påbyggutvidelse S 300 (l)             |                           | –          | 1300      |
| – med påbyggutvidelse S 360 (l)             |                           | 740        | –         |
| – med påbyggutvidelse S 600 (l)             |                           | –          | 1600      |
| – med påbyggutvidelse S 180 (l) + S 360 (l) |                           | 920        | –         |
| – med påbyggutvidelse S 300 (l) + S 600 (l) |                           | –          | 1900      |
| Anlegg for befukting av salt (saltlake) (l) |                           | –          | 500       |
| Påfyllingshøyde (m)                         | – uten påbyggutvidelse    | 1,36       | 1,50      |
|                                             | – med påbyggutvidelse     | 1,51–1,81  | 1,65–1,95 |
| Påfyllingsbredde (m)                        |                           | 1,34       | 2,10      |
| Lengde totalt (m)                           |                           | 1,10       | 1,30      |
| Bredde totalt (m)                           |                           | 1,45       | 2,40      |
| Høyde totalt (m)                            |                           | 1,96       | 2,10      |
| Nyttelast (kg)                              |                           | 1750       | 3200      |



Bilder, innhold og angivelser av tekniske data er bare veiledende, og kan avvike avhengig av utstyr. De gjeldende bestemmelsene for landsspesifikke veitrafikkregler skal overholdes, slik at ingen spesielle plikter for godkjenning kan oppstå. Tillatt aksellast og totalvekt for traktoren må kontrolleres. Ikke alle kombinasjonsmuligheter som er ført opp her, kan realiseres for alle traktormerker.



**AMAZONE S.A. Forbach** · B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex  
Tlf: +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax: +33 (0)3 87 84 65 71 · [www.amazone.fr](http://www.amazone.fr) · [forbach@amazone.fr](mailto:forbach@amazone.fr)

#### Eikmaskin AS

Jogstadveien 25 · Postboks 123 · N-2021 Skedsmokorset, Norway · Tlf: +47 64837300  
Internett: [www.eiksenteret.no](http://www.eiksenteret.no) · E-post: [Info-Eikmaskin@AGCOcorp.com](mailto:Info-Eikmaskin@AGCOcorp.com)