



AMAZONE

Навісний культиватор ***Cenio***



Cenio Special

Легкий та універсальний навісний культиватор



Cenio 3000 Special

Модель	Ширина захвату
Cenio 3000 Special	3,0 м
Cenio 3500 Special	3,5 м
Cenio 4000-2 Special	4,0 м



- ✓ захисний механізм зі зрізним болтом
Рішення для обробки ґрунтів без каменів




Cenio 3000 Special

Cenio Super

Гнучкий навісний культиватор для найскладніших умов експлуатації




Cenio 3000 Super

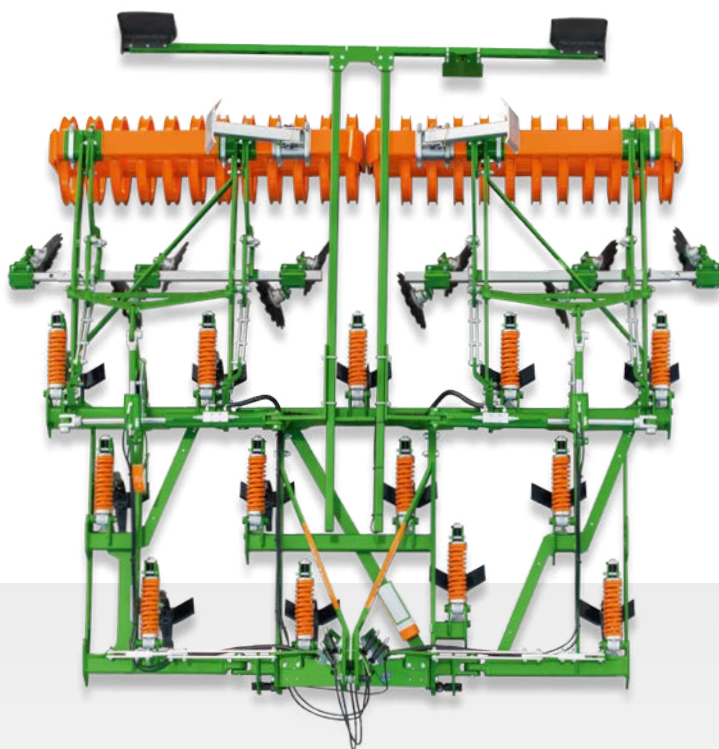

Cenio 4000-2 Super

Модель	Ширина захвату
Cenio 3000 Super	3,0 м
Cenio 3500 Super	3,5 м
Cenio 4000-2 Super	4,0 м

✓ 3 автоматичним запобіжним механізмом з зусиллям спрацювання 500 кг - розроблено саме для найскладніших умов експлуатації

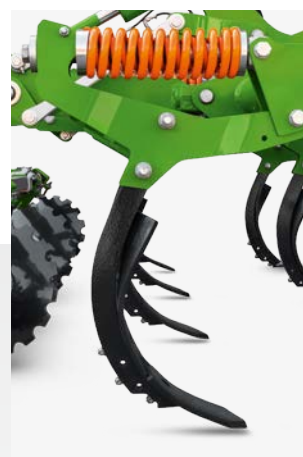

Навісний культиватор Cenio


3-рядний навісний культиватор Cenio з шириною захвату від 3 м до 4 м у жорсткому або складаному виконанні може бути використаний для виконання робіт від поверхневого обробітку стерні до глибокого розпушування з глибиною обробітку до 30 см. За рахунок різноманіття робочих органів і котків можна адаптувати його до будь-яких умов місцевості.

Ваші переваги


- ⊕ Низька підйомна сила завдяки компактній конструкції
- ⊕ Для застосування на маленьких тракторах потужністю від 105 к.с.
- ⊕ Універсальні можливості застосування завдяки широкому асортименту продукції
- ⊕ Відповідні вирівнювальні модулі для будь-яких умов застосування
- ⊕ Тривалий термін служби завдяки міцній конструкції рами
- ⊕ 3-рядна концепція рами ідеально підходить для мульчованого посіву
- ⊕ Цілеспрямоване зворотне ущільнення за будь-яких умов завдяки великому асортименту котків

360-Міліметрова лапа з бритвами у 3 положеннях кріплення


Лапи шириною 360 мм можна встановити на стійках мульчувальних культиваторів в 3 різних положеннях і, відповідно, з різною висотою і кутом нахилу.

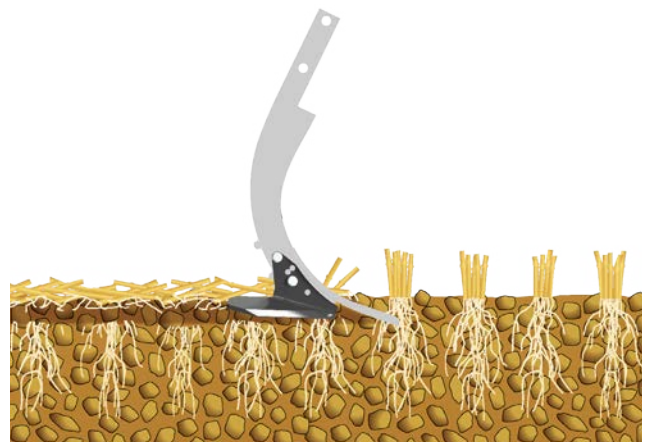

Нова 360-міліметрова лапа з бритвами дозволяє працювати на великій глибині та зрізати органічну масу в положенні 1.

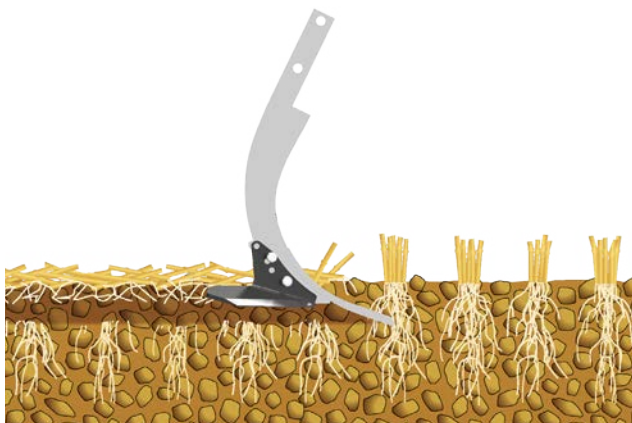

Оптимальне заглиблення, завдяки вдосконаленій конструкції вістря в положенні 2, навіть на дуже сухих ґрунтах.

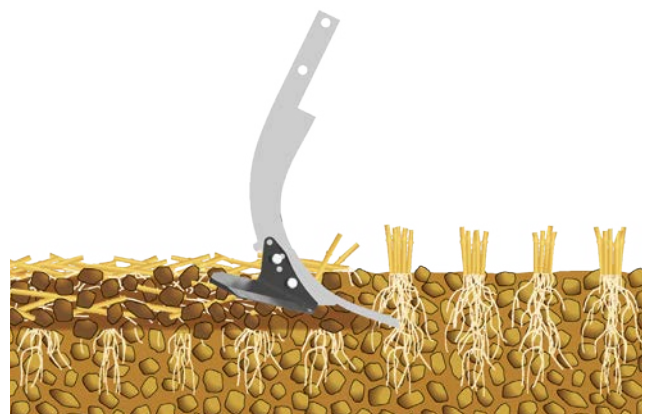

Крутий кут нахилу в положенні 3 сприяє кращому змішуванню органічної речовини в ґрунті.



Зчеплення

Для зручного з'єднання Сепіо з трактором

- Зручна система кріплення шлангів
- Можливість швидкого переналагодження між кат. 3 та кат. 3N
- Два варіанти висоти навішування для верхньої та нижньої тяги

Рама

Особлива родзинка - закруглена трубчаста рама

- Трубчаста конструкція рами запобігає накопиченню бруду та перетворює прибирання на дитячу забаву

Регулювання глибини обробітку

Класичне механічне або гідравлічне для більшого комфорту



Механічне регулювання глибини обробітку - доступне тільки для машин з жорсткою конструкцією

Гідравлічне регулювання глибини обробітку з добре осяжною шкалою - серійно для моделей з складною конструкцією

система C-Mix

Відповідний тип лапи для кожної сфери застосування

				
Стрілчаста лапа C-Mix 320 мм*	Лапа з бритвами C-Mix 350 мм* / 360 мм	Наконечник C-Mix 100 мм з напрямним щитком 100 мм	Наконечник C-Mix 80 мм* з напрямним щитком 80 мм*	система C-Mix* 40 мм*
 3–10 см	 5–15 см	 10–20 см	 12–30 см	 20–30 см
Інтенсивність змішування		Глибина обробітку		

* Як і HD-варіант

Глибина обробітку є орієнтовною і залежатиме від особливостей ґрунту

Повторне ущільнення - відповідний коток для кожного типу ґрунту

Трубчастий коток
SW 520 мм

Трубчастий коток
SW 600 мм

Тандемний коток
TW 520/380 мм

Кутовий профільний коток
WW 580 мм



Вирівнювання

Першокласно і комфортно

- 3 пружинними вирівнювачами (тільки для ширини захвату 3 м) або вирівнювальними дисками
- Легке та відповідне регулювання вирівнювача
 - Центральне механічне регулювання за допомогою важеля, що входить до комплекту
 - Автоматична прив'язка до глибини обробки завдяки відмінному паралельному веденню (серійно для моделей зі складаною конструкцією)
- Регульовані бічні елементи, також у транспортному положенні



Вирівнювальні диски, що забезпечують особливо потужний привод



Ручне налаштування вирівнювача за допомогою перфорованої решітки для машин з жорсткою конструкцією.

Пружинні вирівнювачі для машин з шириною захвату 3 м



LevelControl

Автоматична адаптація вирівнювача - опціонально для моделей з жорсткою конструкцією та серійно для моделей з складаною конструкцією.



Опціональне гідравлічне регулювання бічних дисків

- Зручне, незалежне та точне регулювання, навіть під час робочого процесу
- Простий перехід у транспортне положення, не виходячи з кабіни трактора

Додаткове опціональне оснащення

- GreenDrill 200 для комбінованого посіву проміжних культур з жорсткими моделями
- Однорядний задній штригель для наступних котків
- Світлодіодне освітлення для руху громадськими дорогами

U-профільний коток
UW 580 мм

Гумово-клиновий коток
KW 580 мм

Гумово-клиновий коток із
шинами Matrix KWM 600 мм

Дисковий коток
DW 600 мм





Навісний культиватор Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Ширина захвату (м)		3,00	3,50	4,00
Конструкція		Жорстка		Складана
Транспортна ширина (м)		3,00	3,50	3,00
Транспортна довжина з освітленням (м)		3,60		4,80
Вага (кг)	Special	1.325	1.445	2.585
(Базова машина, в базовій комплектації)	Super	1.515	1.675	2.895
Зчеплення		Трьохточкова навіска (кат. 3/3N)		
Кількість стійок		10	12	13
Модифікації стійок	Special	Стька C-Mix-Super з пружинним запобіжним механізмом		
	Super	Стька C-Mix-Super з гідравлічним запобіжним механізмом		
Кількість рядків		3		
Відстань між стійками: елемент стійки (см)		30		
Висота рами (см)		75		
Глибина обробітку: елемент стійки (см)		5-30		
Робоча швидкість (км/год)		8-15		
Тягова потреба від (кВт/к.с.)		75/105	90/125	130/175
Кількість гідровиходів ПД		0/1		2

Ілюстрації, зміст і дані щодо технічних характеристик не мають обов'язкової сили й можуть відрізнятися залежно від обладнання! Слід дотримуватися чинних положень місцевих правил дорожнього руху, можливо, знадобиться отримання спеціального дозволу. Слід уточнити допустиме навантаження на вісь і загальну вагу трактора. Не всі комплектації можливі для всіх виробників тракторів.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Тел. +49 (0)5405 501-0 · Факс +49 (0)5405 501-193

ДП «Амазоне-Україна» · Контактна інформація:

Північні та центральні області – +38 (050) 0139382 · Західні області – +38 (050) 3933503

Східні області – +38 (050) 3933509 · Південні області – +38 (050) 3571670 · Email: Office.UA@amazone.ua