



AMAZONE

WINNER

**FARM
MACHINE
2024**

powered by
traction & @grarheute

Semănătoare de prășitoare tractată

Precea-TCC



Semănătoare de prășitoare tractată Precea-TCC

Noul standard în materie de precizie și eficiență



MAI MULTE INFORMAȚII
www.amazone.net/precea-tcc



VIDEOCLIPUL PRODUSULUI
Semănătoare de prășitoare tractată Precea 12000-TCC



45, 50, 70, 75
sau 80 cm



12, 16, 18
sau 24 rânduri



6.000 l
îngrășământ
2.000 l semințe



Până la 15 km/h

Productivitate foarte mare cu cel mai înalt grad de precizie

Utilizată în terenul arat sau pentru semănat în teren discuit, semănătoarea de prășitoare tractată Precea-TCC se distinge în special prin plasarea extrem de precisă, eficiența ridicată și operabilitatea confortabilă. Separarea și dozarea precisă a îngrășămintelor convinge la viteze de lucru de până la 15 km/h. Cu noul sistem de alimentare cu semințe Central Seed Supply, combinat cu volumul mare al buncărului, productivitatea este și mai mare.



PRECIZIE

Precisă!

Plasare precisă a boabelor pe rând, datorită dozării excelente cu suprapresiune, precum și datorită separării optimizate a plantelor la deplasarea în curbe, cu ajutorul CurveControl. Fără imperfecțiuni sau suprapuneri datorită comutării automate pe un singur rând, prin intermediul panoului de operare ISOBUS AmaTron 4.



CONFORT

Ușor de utilizat!

Funcționare simplă și intuitivă, folosind terminalul de control ISOBUS AmaTron 4 de la AMAZONE.

Nivel ridicat de confort la brăzdarul de semănat PreTeC, deoarece toate setările necesare se pot face fără unelte.



EFICIENȚĂ

Înaltă performanță!

Cel mai ridicat nivel de productivitate, datorită volumului mare al buncărului cu sistem central de alimentare cu semințe Central Seed Supply.

Umplerea și golirea se realizează cu economie de timp, datorită accesibilității bune din buncărul central pentru îngrășămintă și semințe.

Noua generație – Precea-TCC

Precizia combinată cu eficiența, la o lățime de lucru de 9 sau 12 metri

Dozarea – pentru plasarea boabelor

Dozarea funcționează cu ajutorul principiului suprapresiunii. Prin suprapresiune, boabele sunt presate și antrenate în orificiile mărite ale discurilor de semănat rotative. În timpul rotației ulterioare, boabele presate trec apoi pe lângă trei răzuitori, care asigură separarea fiabilă a boabelor în orificii. Excedentul de boabe este separat în mod fiabil, astfel încât să se elimine boabele duble pentru a se menține singularitatea. Acest lucru este deosebit de important pentru precizia de semănat.

CurveControl – plasarea optimizată a semințelor la deplasările în curbe

Acționarea electrică de dozare pe fiecare rând permite menținerea constantă a distanțelor de plasare pe întreaga lățime mare de lucru, chiar și la deplasările în curbe. Distanțele uniforme permit alimentarea plantelor cu substanțe nutritive, în cantitate suficientă. Astfel se obțin culturi omogene și se asigură o maturizare uniformă.



Capac cameră de
semănat

Disc de semănat




ANIMAȚIE
Vedeți mai multe

SmartControl – Sistem automat de reglare a răzuitorilor Precea

Pentru confortul operatorului și evitarea imperfecțiunilor și a locurilor duble nedorite, AMAZONE oferă sistemul automat de reglare a răzuitorilor SmartControl pentru Precea.

Avantajele dumneavoastră:

- ✔ Confort al operatorului, deoarece SmartControl preia reglarea celor trei răzuitori pentru semințe
- ✔ Creșterea producției, deoarece se evită locurile duble și imperfecțiunile
- ✔ Se câștigă timp, deoarece lipsește reglarea manuală

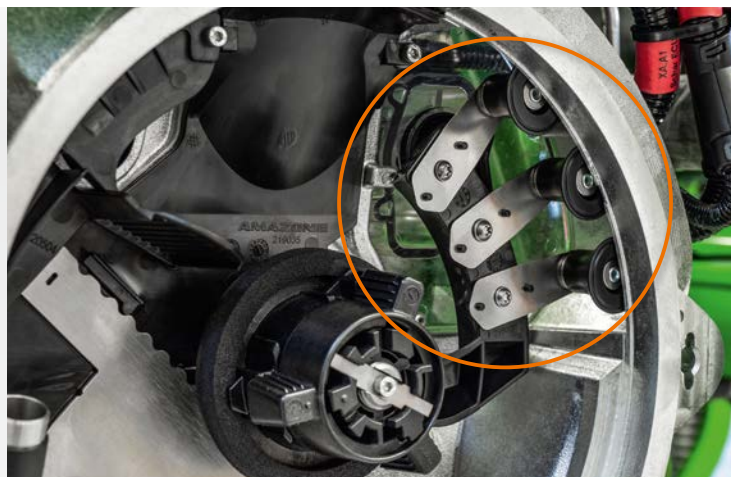

Sistemul automat de reglare a răzuitorilor SmartControl preia reglarea răzuitorilor și astfel, ușurează enorm sarcinile operatorului

AmaTron 4

Manager 4 all



Funcționare simplă și confortabilă, la fel de intuitivă ca tableta dvs.

De ce să nu operați un terminal la fel de intuitiv ca pe o tabletă sau un smartphone? Plecând de la acest deziderat, AMAZONE a dezvoltat o versiune AmaTron 4 mai ușor de utilizat, oferind astfel un flux de lucru mai cursiv, în special în ce privește administrarea comenzilor. Terminalul AmaTron 4, cu afișajul său color multitouch de 8 inch, îndeplinește cele mai înalte standarde și oferă o satisfacție

Funcții ale mașinii (UT, Universal Terminal)
în modul zi/noapte

maximă utilizatorului. Prin glisarea degetului sau prin intermediul caruselului de aplicații se ajunge rapid de la o aplicație la alta, respectiv la meniul de operare structurat clar și simplu. O mini vizualizare (MiniView) practică, o linie de stare configurabilă de către utilizator, precum și o bară luminoasă virtuală fac utilizarea sistemului AmaTron 4 deosebit de structurată și confortabilă.

Comutare automată pe un singur rând, cu comutator GPS

Semănarea exactă este foarte importantă pentru a evita suprasemănarea și subsemănarea în locuri critice. Comutarea automată pe un singur rând oferă asistență pentru plasarea cu precizie a Precea. Astfel, fiecare rând poate fi controlat și, prin urmare, poate fi oprit sau pornit individual. Inclusiv în straturile intermediare și la capătul de parcelă se economisește o cantitate considerabilă de semințe. Fiecare rând corespunde astfel unei lățimi parțiale comutabile.



Central Seed Supply – Semințe întotdeauna atunci când este nevoie de ele

Semințele ies din rezervorul central prin curent de aer, către unitățile de preluare de deasupra fiecărei secții de semănat. Acestea funcționează ca un mic depozit intermediar pentru semințe. Dacă rezervorul este atât de plin încât grilajul colorat din interior este înconjurat de semințe, curentul de aer se oprește automat. În același timp, acest lucru înseamnă că semințele nu mai sunt transportate din rezervorul central, în direcția secțiilor de semănat. Imediat ce în depozitul intermediar se consumă o cantitate de semințe suficientă pentru ca grilajul să devină din nou vizibil, curentul de aer pornește automat. Din acest moment, începe din nou transportul de semințe din rezervorul central către secțiile de semănat. Prin sistemul Central Seed Supply, fiecare rând este alimentat cu semințe, fără control electronic.

Avantajele dumneavoastră:

- ✓ Umplerea cu semințe se realizează cu economie de timp, datorită unui rezervor central ușor de accesibil
- ✓ Cel mai înalt nivel de productivitate și perioade reduse de inactivitate, datorită volumului mare al rezervorului



Unitatea de preluare cu rezervor intermediar mic deasupra fiecărei secții de semănat



Brăzdar cu disc dublu
Twin HD FerTeC

Roți de
adâncime

Roată de
prindere

Role de
închidere

Brăzdarul de semănat PreTec – Cu SmartForce pentru fiecare tip de sol

- ✓ Germinație uniformă datorită reglării automate a presiunii brăzdarului SmartForce
- ✓ Flexibilitate mare prin spectrul versatil de utilizare în teren arat și semănat în teren discuit
- ✓ Accesibilitatea simplă și reglarea fără unelte asigură confortul maxim



AMAZONEN-WERKE
SOWING UNIT PRETEC

✓ Working quality
in maize

DLG Test Report 7104

Rezervor central de semințe – pentru nivel maxim de productivitate

- ✓ Accesibilitatea bună asigură umplerea rapidă și simplă
- ✓ Datorită volumului de 2.000 l al rezervorului, sunt posibile niveluri ridicate de productivitate

Rezervor cu 2 camere pentru îngrășăminte – Reducerea costurilor îngrășământului

- ✓ Rezervoarele cu 2 camere, fiecare cu propriul dozator cuplat cu câte un turn distribuitor, pentru care comutarea laterală este disponibilă ca standard
- ✓ Accesibilitate bună a rezervorului și posibilitatea de umplere simultană a ambelor camere
- ✓ Un volum foarte mare al rezervorului, de 6.000 l, asigură perioade scurte de inactivitate



Axa – sigură pe câmp și pe stradă

- ✓ Germinație uniformă prin axa telescopică la care anvelopele rulează între rândurile de semințe
- ✓ Lățime îngustă de transport datorită reglării hidraulice a ecartamentului

Cuplarea – conectarea adecvată la mașină, întotdeauna

- ✓ Flexibilitate mare, datorită diverselor posibilități de cuplare între tractor și Precea





Precea
Performance Tour



Rapoarte de utilizare
din toată lumea

Date tehnice

Tip de echipament	Precea 9000-TCC	Precea 12000-TCC
Tip de cadru	tractat	
Număr de rânduri	12 or 18	16 or 24
Distanță între rânduri (cm)	45, 50, 70, 75, 80 cm	
Lățime de lucru (m)	8,40–9,00	11,20–12,00
Lățime de transport (m)	3,00	
Lungime de transport de la (m)	8,30	
Înălțime de transport (m)	< 4,00	
Prinderea implementului	Inel de remorcare, cuplaj cu sferă de tracțiune, cuplare cu cârlig inferior	
Viteză de lucru (km/h)	3–15	
Volumul buncărului pentru semințe (l)	2.000	
Volumul rezervorului de îngrășămintă (l)	6.000	
Greutate cu echipare pentru îngrășămintă de la (kg)	8.900	9.600
Necesar de putere de la (CP)	250	300

Imaginile, conținutul și datele tehnice sunt orientative și pot varia în funcție de dotări. Prevederile rutiere aplicabile, specifice țărilor de utilizare, trebuie respectate, astfel încât există o obligație specială de autorizare. Sarcinile pe osii permise și greutatea totală ale tractoarelor trebuie verificate. Nu toți producătorii de tractoare pot oferi combinațiile prezentate.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Căsuța poștală 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE S.R.L. · Strada Ghe. Lazăr, no 9 · C block, Office HQ-04.03, 4th floor · 300081, Timișoara, Romania
info@amazone.ro · www.amazone.ro

F.P.C. «Aprocomteh» S.R.L. / AGROMOTOR PREMIUM · sos. Hincești 35, 6826, Republica Moldova
Tel. +373 69 150 696 · Gsm +373 62 162 505 · moldova@aprocomteh.md · www.agromotor.md