



AMAZONE

Buren såkombination **Avant**
med frontmonterad behållare **FTender**



Buren såkombination Avant

Smidighet och effektivitet



Såkombination med fronttank Avant 6002-2, 6 m arbetsbredd

Den burna såkombinationen Avant med arbetsbredder från 3 till 6 m och frontbehållaren FTender är den perfekta maskinen för maskinstationer och större gårdar, både för konventionell och plöjningsfri odling. Viktfördelningen med den frontmonterade utsädesbehållaren fram och rotorharven bak innebär en optimal fördelning av axelbelastningarna.




Avant 3002,
3 m arbetsbredd



Kompakt, flexibel, kraftfull

	Sidan
Fördelar i korthet	4
Rotorharv KX och KG	6
Rotorkultivator KE Rotamix	12
Rotorharv och rotorkultivator Vältar Återpackning	14
Frontmonterad behållare FTender	18
Segmentfördelarhuvud	24
TwinTeC-billsystem	26
RoTeC-billsystem	28
Utrustning	30
ISOBUS	32
ISOBUS GPS-Switch	34
ISOBUS GPS-Maps GPS-Track AmaTron 4	36
ISOBUS AmaTron Connect agrirouter	38
AMAZONE Service	40
Tekniska data	42

Buren såkombination Avant



3 till 6 m



12,5 eller 15 cm



1 600 eller 2 200 l



upp till 10 km/h

Dina fördelar i korthet:

- + Utmärkt smidighet med upp till 6 m arbetsbredd
- + Bästa möjliga översikt av jordbearbetningen och såenheten
- + Frontbehållare FTender, universiellt användbar för sådd och jordbearbetning
- + Enkel kalibrering med TwinTerminal
- + Soloanvändning av rotorharv eller rotorkultivator är möjligt eftersom såenheten och jordbearbetningsredskap enkelt kan skiljas åt
- + Enkel och centraliserad inställning av djuphållningen för de dubbla skivbillarna
- + ISOBUS-styrning för bekväm övervakning och inställning av maskinen från traktorhytten
- + Transporthjulet för såkombinationen Avant 6002-2 möjliggör säker och komfortabel transport på allmän väg

YTTERLIGARE INFORMATION

www.amazone.net/avant



PRODUKTFILM

Se mer



SMARTLEARNING

www.amazone.net/smartlearning

Rotorharvarna KX Cultimix och KG Cultimix

Luckra upp och blanda



Quick-System

Snabbkopplingssystem för pinnarna

Pinnarna skjuts helt enkelt in i pinnhållarens fack och säkras med en fjädersprint. Snabbare och enklare än så kan det inte bli. Pinnarna har inga skruvförband som behöver efterspännas. Också ombyggnad från "pinnar med jordsökning" till släpade pinnar går snabbt och enkelt. De smidda pinnarna av härdat specialstål är elastiska och slitstarka.

Safe-System

Integrerad stenutlösning

Pinnarnas fjädrande infästning gör att pinnarna viker undan för stenar. Pinnarna sitter stadigt fastspända i centrum av verktyghållarens fack. Detta fack är utvidgat utåt, så att den vågräta delen av pinnen kan vrida sig fjädrande. Därmed dämpas hårda stötar när pinnspetsen träffar stenar. Denna fastsättning av pinnarna ger säkerhet på steniga marker och möjliggör att KX och KG kan köras med "pinnar med jordsökning".



KG 4001 med 4 m arbetsbredd och tillvalet spårluckrare utan såenhet för soloanvändning

Stabil och precis

Såkombinationen Avant är utvecklad på basis av rotorharvserierna KX och KG. Rotorharvens robusta chassi och de stabila pinnarna garanterar en mycket lång livslängd. Verktygshållarnas och pinnarnas stora mellanrum säkerställer stor genomströmning. Det stora urvalet väntar möjliggör ett perfekt arbetsresultat oavsett var.



Fällbar KG 6002-2 med 6 m arbetsbredd och buren Avant-såenhet med TwinTeC-billar

Rotorharvens fördelar:

- ⊕ "Pinnar med jordsökning" ger kontant konstant arbetsdjup, även på besvärlig mark
- ⊕ Pinnarnas blandningseffekt ger mikroorganismerna optimala förutsättningar för följande sådd
- ⊕ Rikligt med frigång mellan pinnarna och ovanför verktygshållarna – för extrema halmmängder
- ⊕ Med Long-Life-Drive drivsystem som ger extrem slitstyrka och lång livslängd
- ⊕ Med Quick+Safe-System – Beprövat snabbkopplings-system för pinnarna och integrerad stenuatlösning
- ⊕ Robust konstruktion med pinnhållare och axel smidda ett stycke
- ⊕ Komfortabel inställning med universalverktyg
- ⊕ Enkel inställning av planerbalken. Ingen inställning krävs vid ändring av jordbearbetningens arbetsdjup

❗ Ytterligare information finns i den separata produktbroschyren som du kan få av din återförsäljare

Rotorharv

Modeller

Rotorharv KX – ”Allroundern”

Rotorharven KX, med en arbetsbredd på 3 m, lämpar sig i synnerhet för såbäddsberedning på medel- till styva jordar.

KX 3001

- ✓ för traktorer med upp till 140 kW/190 hk

Rotorharv KG Special – ”Universalgeniet”

Rotorharven KG Special, med arbetsbredder på 3 m och 4 m, är idealiskt lämpad för såbäddsberedning på styva jordar och för plöjningsfri sådd.

KG 3001 Special

- ✓ för traktorer med upp till 161 kW/220 hk

KG 4001 Special

- ✓ för traktorer med upp till 161 kW/220 hk

Rotorharv KG Super – ”Kraftpaketet”

Rotorharven KG Super med arbetsbredderna 3 m och 4 m är utrustade med en kraftfull transmission för traktoreffekter på upp till 300 hästkrafter. KG Super har förstärkta pinnar som standard och som tillval kan hydraulisk djupinställning och oljekylare beställas.

KG 3001 Super

- ✓ för traktorer med upp till 220 kW/300 hk

KG 4001 Super

- ✓ för traktorer med upp till 220 kW/300 hk



Rotorharv KG 3001 Special



"Pinnar med jordsökning"

Pinnar KG Special

Pinnar KG Super

AMAZONE

KG 3001 Special

Fällbar rotorharv

Ren effektivitet!



Avant 6002-2 med transporthjulställ för transport på allmän väg

Stor arealkapacitet

Den hopfällbara rotorharven KG 02-2 med arbetsbredder på 4 m, 5 m eller 6 m imponerar speciellt med sin enorma arealkapacitet. Med Cultimix-systemet står rotorharven för stor frigång och oslagbar stabilitet.

KG 4002-2

✓ för traktorer med upp till 265 kW/360 hk

KG 5002-2

✓ för traktorer med upp till 265 kW/360 hk

KG 6002-2

✓ för traktorer med upp till 265 kW/360 hk





KG 6002-2 med Avant 6002-2



KG 6002-2 med Precea 6000-2AFCC

Utbytbar bakre enhet – Maximal flexibilitet

För att rotorharven flexibelt också ska kunna användas på andra sätt är det mycket enkelt att separera rotorharven från såenheten. Hela såenheten med sin arbetsbredd på 6 m kan demonteras på mycket kort tid. Det gör att rotor-

harven också kan användas separat. KG 6002-2 kan förutom med såmaskinen Avant dessutom kombineras med åtta Precea-precisionsaggregat.

Perfekt såbädd

Den hopfällbara rotorharven imponerar inte bara med sin höga arealkapacitet, utan också med den perfekta såbädden. De 20 verktygshållarna blandar jorden intensivt. Vid plöjningsfri sådd arbetas skörderesterna väl in i marken. Även under svåraste förhållanden söker sig pinnarna ner i jorden och behåller tillförlitligt arbetsdjupet. De fjädrade styrplåtarna på sidan håller kvar jorden i maskinen.

Snabb och säker hopfällning

Korta bytestider mellan de enskilda fälten ger bättre ekonomi.

Förflyttningen från ett fält till följande sker snabbt och enkelt: Fäll in hydrauliskt, kör till nästa fält, fäll ut och börja arbeta! På några sekunder fälls maskinen ut från 3 meters transportbredd till en arbetsbredd på exempelvis 6 m.



Rotorkultivator KE Rotamix

Utgjämning och finfördelning



System Rotamix – Kort, kompakt och med ytterligare två verktygshållare

KE 02-240 Rotamix är utrustad med 4 verktygshållare per meter arbetsbredd, på vilka den tillförda kraften fördelas. De släpande pinnarna skapar en mycket fin jordstruktur och jämnar ut markytan perfekt.

De 4 verktygshållarna per meter arbetsbredd gör att kugg-hjulen kan ha en mindre diameter. Det gör att rotorkultiva-torns chassi kunde konstrueras mycket kompakt.

Rotorkultivator KE Rotamix – Tusenkonstnären

Rotorkultivatorerna KE med arbetsbredder på 3 m och 4 m lämpar sig i synnerhet för såbäddsberedning på styva jordar och efter plogen.

KE 3002-150 Rotamix

✓ för traktorer med upp till 110 kW/150 hk

KE 3002-190 Rotamix

✓ för traktorer med upp till 140 kW/190 hk

KE 3002-240 Rotamix

✓ för traktorer med upp till 176 kW/240 hk

KE 4002-190 Rotamix

✓ för traktorer med upp till 140 kW/190 hk

KE 4002-240 Rotamix

✓ för traktorer med upp till 176 kW/240 hk



KE 3002-240 Rotamix

Fördelarna med rotorkultivatoren KE Rotamix

- ✔ Utmärkt finfördelning tack vare 4 verktygshållare per meter arbetsbredd
- ✔ Kort konstruktion tack vare mindre diameter på verktygshållarna
- ✔ Robust konstruktion, eftersom verktygshållare och axel är smidda i ett stycke
- ✔ Hydraulisk inställning av arbetsdjupet från förarhytten som tillval
- ✔ Direkt kraftöverföring och lång livslängd tack vare DirectDrive transmission
- ✔ Komfortabel inställning med universalverktyg



Med hjälp av QuickLink kan KE 02 också snabbt rustas om för soloanvändning

❗ Ytterligare information finns i den separata produktbroschyren som du kan få av din återförsäljare

Mångsidigt vältprogram

Rätt vält för varje plats

Välj själv!

Vältens viktigaste funktion är återpackning av jorden. Eftersom det finns många olika möjliga krav (utsäde / markförhållanden / traktorns lyftkapacitet) står därför en mängd olika vältar till urval. Det gör att man kan välja lämplig vält för varje sådd och alla jordförhållanden. Eftersom den burna såmaskinen stöder direkt på välten, bärs den totala vikten säkert och ett optimalt arbete kan garanteras.

Sluten vält

Generellt är det så, att slutna vältar bär bättre än öppna i synnerhet på lucker och lätt jord. Slutna vältar täpps inte heller till lika lätt. Exakt av den orsaken sitter gummiringarna på kilringsvalsarna och på kilringsvalsarna med matrisringprofil på ett slutet rör. När ringarna sjunker in i den mjuka jorden bär de röret över hela dess bredd.

Ingenting klibbar, slammar eller täpps igen!

Stor diameter

Vältar med stor diameter bär bättre eftersom vikten verkar på en större yta. Vältar med stor diameter går dessutom betydligt lugnare än vältar med liten diameter. Därför har vältarna från AMAZONE en stor diameter på 500 mm till 600 mm. Dessa fördelar märker man i synnerhet vid högre såhastighet med en exakt placering av utsädet.

Robust vältchassi av stål



Stötdämpning
med luftkuddar

Metallinlägg för
bästa möjliga
stabilitet och
passform

Distansring
med smuts-
avvisande yta

Riktad återpackning


För bästa möjliga grodd och bättre skörd!

Återpackning i remсор

Genom att återpackningen sker i remсор är det möjligt att skapa optimala markförhållanden som anpassar sig till de aktuella väderleksförhållandena och därmed skapar förutsättningar för en snabb och jämn grodd. Återpackningen i remсор säkerställer därmed att jordbearbetningen sker vid rätt tidpunkt. Dessutom lämnas en homogen och väl återpackad remсор utan avtryck från nabbarna. Jämfört med vältar som har heltäckande profil är detta en avgörande fördel, som framför allt ger såbillarna en lugnare gång.

Såförsäkringen!

- 1) **Vid mycket torra förhållanden – principen vattenpump:**
De återpackade sektionerna skapar en god kontakt mellan utsäde och jord direkt i såraden. På så sätt når kapillärvattnet grodden även vid torra väderförhållanden. Återpackningen i remсор ser till att din mark arbetar som en vattenpump.
- 2) **Vid mycket våta förhållanden – dräneringsförmågan:**
Den uppluckrade marken absorberar och bevarar nederbörden. Stora nederbörds mängder sipprar ner i de opackade, lösa områdena. Detta förebygger jorderosion. Här arbetar din mark som en dränering. Även med tunga, våta jordar finns det fortfarande tillräckligt med lös jord till förfogande för att övertäcka utsädet.
- 3) **Gasutbyte – som en lunga:**
Genom den uppluckrade marken sker dessutom ett gasutbyte, så att rötterna kan andas.

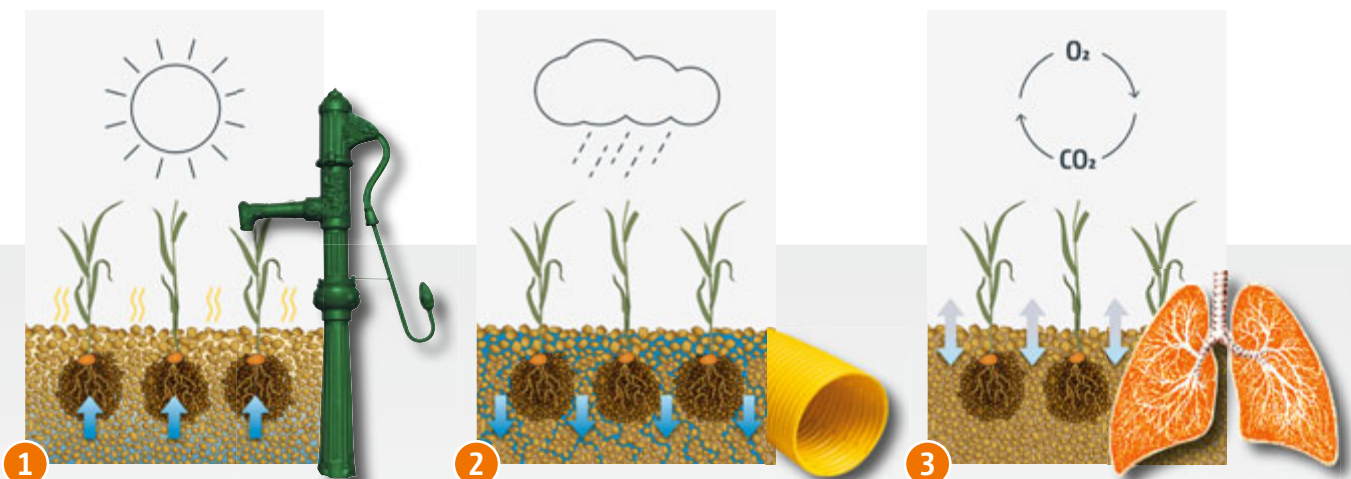


Vältprogrammet

Inte för mycket och inte för litet – platsanpassad återpackning

Trapetsringvält TRW 500 mm / 600 mm Ø

Tack vare trapetsringarna sker återpackningen med trapetsringvälsen TRW i remsor. Deras goda bärförmåga förhindrar att trapetsringarna sjunker in för djupt i lätta jordar.


- ✓ God bärförmåga
- ✓ Återpackning i remsor
- ✓ Tillräckligt med finjord
- ✓ Som standard slitstarka avskrapare med hårdmetallbeläggning

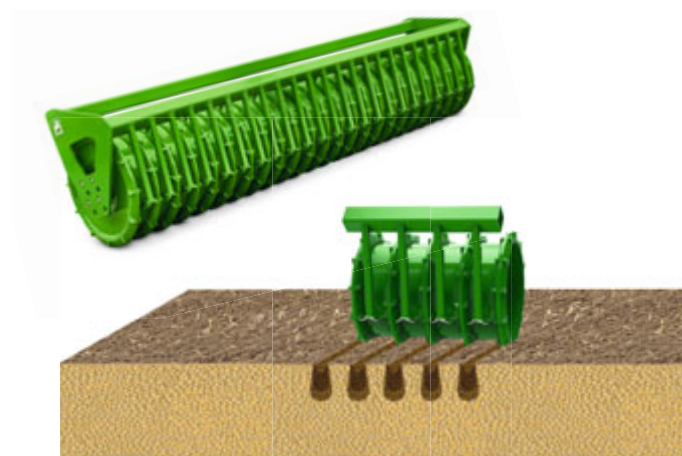

Tandpackarvält PW 600 mm Ø

Tandpackarvälsen PW har god självdrivning och åstadkommer med sina greppande tänder en återpackning av hela ytan. Dessa egenskaper gör tandpackarvälsen i högsta grad universellt användbar.

- ✓ Återpackning över hela ytan
- ✓ Täpps inte igen på klibbiga jordar och när mycket halm förekommer
- ✓ Som standard slitstarka avskrapare med hårdmetallbeläggning
- ✓ Djupt liggande avskrapare ger en jämn yta även på våta jordar

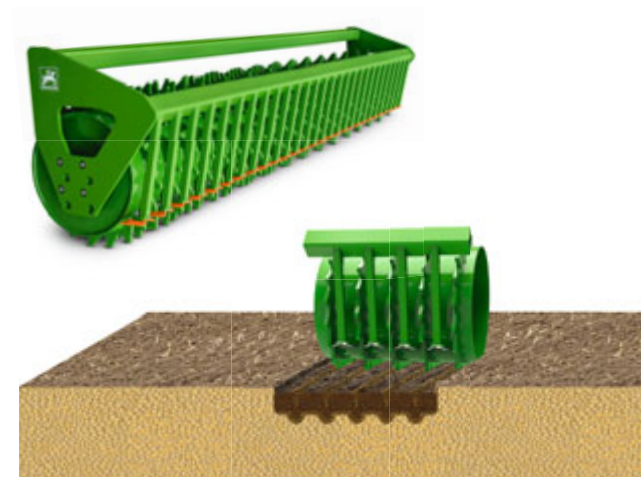




Kilringsvält KW

580 mm Ø

Kilringsvälten KW har ett mycket brett användningsområde. Tack vare sin konstruktion säkerställs återpackning i remsor på nästan alla marker och under vilka omständigheter som helst. Ingenting klibbar, slammar eller täpps igen!

- ✓ Universellt användbar för alla jordar och omständigheter
- ✓ Återpackning i remsor
- ✓ Även på tunga jorden står tillräckligt med lös jord till förfogande för att täcka utsädet på optimalt sätt
- ✓ Lämpar sig mycket väl för alla slags väder, fruktigt eller torrt
- ✓ Billarna går lugnt tack vare såfårans formning

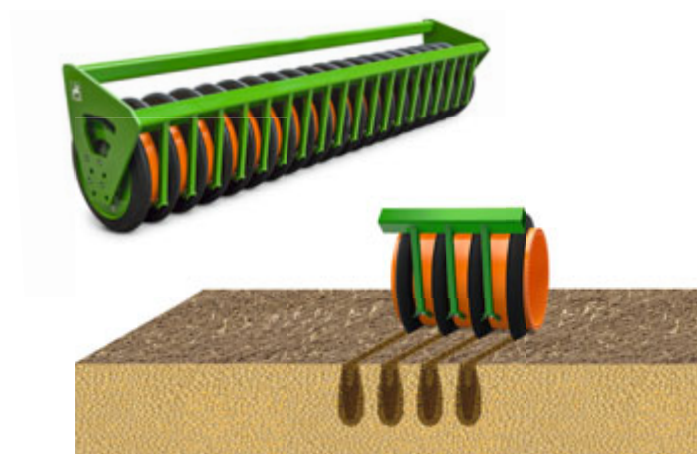


Kilringsvält med matrisprofil-däck KWM

600 mm Ø

Kilringsvälten KWM ger tack vare matrisprofil-däcken speciellt god självdrivning. Tack vare matrisprofil-däcken kan välten producera mer finjord för såbädden.

- ✓ Återpackning i remsor
- ✓ Matrisprofil-däck för bättre självdrivning
- ✓ Bättre finfördelning även vid besvärliga förhållanden
- ✓ Billarna går lugnt tack vare såfårans formning
- ✓ Lämpar sig mycket väl för alla slags väder, fruktigt eller torrt

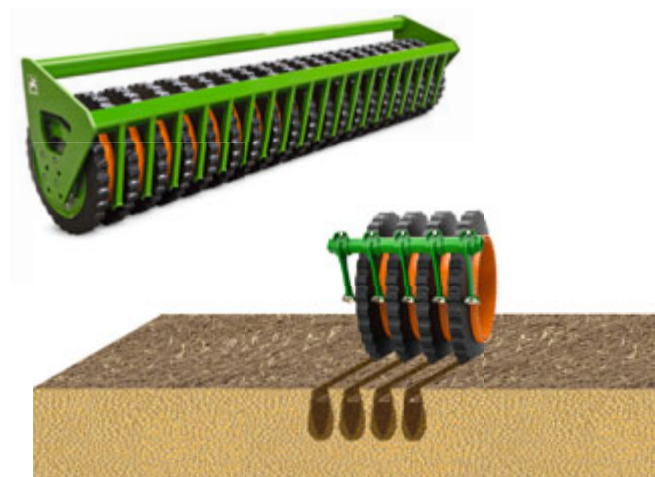

Frontbehållare FTender

För universell användning vid sådd och jordbearbetning



FTender flexibelt universellt användbar för såsteknik i kombination med jordbearbetning

Fördelar med FTender

- ✓ Hög kapacitet tack vare stor behållarvolym på 1 600 eller 2 200 l
- ✓ Tvådelad behållare ger möjlighet att kombinera utsäde och konstgödsel
- ✓ Olika användningsmöjligheter, exempelvis med harvar
- ✓ Högre komfort tack vare fullständig ISOBUS-implementering i redskapsmanövreringen
- ✓ Stor behållaröppning som möjliggör enkel och snabb påfyllning
- ✓ Snabb och smidig till- och frånkoppling
- ✓ Lättåtkomlig doseringsenhet
- ✓ Kalibreringssats medföljer maskinen som standard
- ✓ Enkel kalibrering via kalibreringsknapp eller TwinTerminal



FTender 1600 med slutet matningssystem och trycktank med tanklock för stora utmatningsmängder

Hög kapacitet

Med FTender, som har behållarvolymen på 1 600 respektive 2 200 l, erbjuder AMAZONE en frontmonterad universalbehållare med mångsidiga användningsmöjligheter. Den enspetsiga, frontmonterade behållaren har en aerodynamisk form som ger god sikt framåt. Det är en fördel både vid körning på allmän väg och vid vändningar på åkern. FTender finns också tillgänglig som trycktank-version. Fördelen med trycktanken är större utmatningsmängder och den rekommenderas därför vid större gödselgivor. FTender kan också fås med en delad behållare för ännu fler kombinationsmöjligheter vid sådd.

ISOBUS-redskapsstyrning – fullständigt integrerad eller fristående!

Redskapsstyrningen av FTender sker via ISOBUS. Med denna kan den frontmonterade behållaren manövreras enkelt, intuitivt och med alla fördelar som ISOBUS-kommunikation innebär. FTender kan ha en helt egen ISOBUS-elektronik (fristående ISOBUS) eller kombineras med elektroniken för såmaskinen (integrerad ISOBUS).



Stor behållaröppning på 1,1 x 2,20 m för snabb och enkel påfyllning av FTender

En maskin för ett mångsidigt jordbruk

FTender från AMAZONE är mångsidig och lämpar sig för en rad olika användningsområden tillsammans med olika redskap. Tack vare snabbblåsningen till slangpaketet går till- och fränkopplingen snabbt och smidigt.

Utförande	Arbetsbredd (m)	Utmatningssystem
fast	3,00 till 4,00	Enkelt
fällbar	4,00	Enkelt
fällbar	5,00 till 6,00	Dubbelt

För alla som vill ha mer – FTender:

- ✔ Modulbaserat mjukvaru- och redskapssystem för användning med olika redskapstyper
- ✔ Utmatningssystem till AMAZONE-såmaskiner och -precisionssåmaskiner för sådd av spannmål, raps, majs, betor eller till jordbearbetningsmaskiner för sådd av mellangrödor och för djupgödsling
- ✔ Övertryckssystem för optimal matningskapacitet
- ✔ Stor behållarvolym möjliggör lång användningstid
- ✔ FTender med hjulpackare och/eller extra vikter



FTender 2200-C med delad behållare för en kombination av utsäde och gödsel eller två utsäden

Tillbehör för mångsidig användning

Frontpackare, påfyllningsskruv, cyklonavskiljare



Avant 6002-2 med FTender 1600



FTender med fronthjulpackaren T-Pack F med rangeringshjul och dammavskiljare (tillval)



Som tillval finns en påfyllningsskruv med hopfällbar tratt som möjliggör enkel påfyllning direkt från en vagn. I transportläge är påfyllningsskruvens ordentligt försluten med ett lock.



FTender vid transport på allmän väg – fri sikt både på vägen och åkern



❗ "För bättre sikt på vägen kan frontpackaren enkelt kopplas i ett övre läge varvid behållaren sänks ytterligare 25 cm – perfekt."
("profi" – Testkörning "Allt för TwinTec" · 1/2021)

Fronthjulpackaren T-Pack F – återpackning mellan traktorspåren

AMAZONE erbjuder också FTender med frontpackaren T-Pack F som tillval. Särskilt vid sådden visar FTender, som utsädesbehållare med självstyrande frontpackare med däck, sina styrkor och säkerställer en god återpackning mellan traktorspåren.

Fördelar med frontpackaren T-Pack F med däck:

- ✓ God återpackning mellan traktorspåren
- ✓ Fritt synfält framåt tack vare en övre, integrerad, transportinfästning
- ✓ Avlastning av traktorns framaxel under sådd
- ✓ Extra ballastering möjlig
- ✓ Enkel och säker frånkoppling av frontpackaren gör att den kan användas separat

Optimal sikt

FTenders kompakta konstruktion gör att den stora frontbehållaren är enkel att hantera. Själva frontpackaren är integrerad på ett sätt som gör att dess transportläge inte begränsar synfältet.

Cyklonavskiljare

Den aktiva dammavskiljaren som finns tillgänglig som tillval minskar dammbelastningen i utmatningssystemet och ökar driftsäkerheten, särskilt vid torra förhållanden.

Extra vikter

Med tillvalet extra vikter kan frontbehållaren ballasteras med upp till 900 kg. För FTender med front-hjulpackaren T-Pack F är upp till 300 kg ballastering möjlig.



FTender med front-hjulpackaren T-Pack F i arbetsläge



FTender med front-hjulpackaren T-Pack F i transportläge
✓ Synfältet utökat med 25 cm



Extra vikter som tillval

Dosering

Smidig och exakt



Kalibreringssats är standard på maskinen

Elektrisk dosering till FTender

Dosering av utsäde eller gödsel sker via den elektriskt drivna doseringsenheten, som sitter under utsädesbehållaren. Den lättåtkomliga doseringsenheten möjliggör ett snabbt och smidigt byte av knastervals eftersom doseringsenheten sitter långt fram under behållaren. Olika knastervalsar för olika typer av utsäden och gödsel finns tillgängliga. Doseringen med elektrisk drivning möjliggör anpassning av utsädesmängden från förarhytten, fördosering i fälthörn och kalibrering via knapptryckning. Som alternativ kan doseringen styras helautomatiskt via applikationskarta.

Kalibrering – enkelt och exakt!

Hjälpmedlen som kalibreringsvåg och kalibreringssäck är standardutrustning och är praktiskt förvarade på frontbehållaren. Med hjälp av en kalibreringsknapp eller en TwinTerminal utförs kalibreringen enkelt.

Dina fördelar:

- ✔ Enkel anpassning av utsädesmängden från förarhytten med elektrisk drivning
- ✔ Enkel kalibrering via kalibreringsknapp eller TwinTerminal
- ✔ Kalibreringssats ingår
- ✔ Enkel restmängdstömning via det separata utloppet och resttömningsprogrammet
- ✔ Enkelt byte av knastervals



- ❗ "Den elektriskt drivna doseringsenheten är lätt att komma åt, precis som den stora öppningen i behållaren..."

"Trots att dosersystemet är tätat vid trycktanken kan tratten stängas av med ett spjäll när knastervalsen ska bytas – smart."

("profi" – Testkörning "Allt för TwinTeC" · 1/2021)

Enkelt byte av knastervals på FTender



Kalibrering med en knapptryckning



Kalibreringssäcken hängs smidigt fast under doseringsenheten

För att förenkla kalibrering och resttömning ytterligare finns AMAZONE Comfort-paket 1 med TwinTerminal 3.0 för denna maskin. TwinTerminal är monterad direkt på frontbehållaren. Denna placering har en avgörande fördel: Föraren kan utföra manövreringen och datainmatningen för kalibreringen direkt på maskinen och slipper därmed kliva upp och ner från traktorn flera gånger.

TwinTerminal 3.0 består av ett vatten- och dammtätt hölje med en 3,2 tum stor skärm och fyra stora knappar för manövreringen.

Dina fördelar:

- ✓ Enkel kalibrering via TwinTerminal – du slipper kliva upp och ner från traktorn flera gånger



TwinTerminal 3.0

Ytterligare en kombinationsmöjlighet för FTender



Frontbehållare FTender 1600 med bogserad Cenius-2TX kultivator

Segmentfördelarhuvud

Flexibel och precis



Modell	Utförande	Fördelarhuvuden
Avant 3002	fast	1
Avant 4002	fast	1

Modell	Utförande	Fördelarhuvuden
Avant 4002-2	fällbar	1
Avant 5002-2	fällbar	2
Avant 6002-2	fällbar	2



Segmentfördelarhuvud med aktiverad halvsidesavstängning



Elektrisk halvsidesavstängning på FTenders doseringsenhet

Segmentfördelarhuvud med mekanisk halvsidesavstängning

Segmentfördelarhuvudet är placerat direkt ovanför billarna och möjliggör korta matningsavstånd för utsädet.

Den mekaniska halvsidesavstängningen för Avant 3002, Avant 4002 och Avant 4002-2 underlättar realiserandet av asymmetriska körspårsekvenser, exempelvis vid en såbredd på 3 m medan körspårsavståndet är 24 m. Därvid reduceras utsädet inte automatiskt.

Dina fördelar:

- ✓ Kort matningsavstånd för utsädet
- ✓ Reducering av överlappning för att spara utsäde
- ✓ Minimering av dammutveckling i utsädesbehållaren, eftersom ingen återföring av utsäde sker

Elektrisk eller mekanisk halvsidesavstängning på FTender

Halvsidesavstängningen för fällbara 5 och 6 meters maskiner kan ske elektriskt fjärrstyrt från traktorhytten eller mekaniskt direkt på den frontmonterade behållaren FTender. Med hjälp av en klaff direkt under doseringsenheten kan matningen till en av de båda segmentfördelningshuvudena stoppas, vilket verkställer halvsidesavstängningen.

Den elektriska halvsidesavstängningen hjälper till att reducera översådd på vändtegarna eller fältkanterna respektive att spara in utsäde. På kilformade eller sneda vändtegar kan halva sidan bekvämt stängas av från manöverboxen med halvsidesavstängningen. Med GPS-Switch (se sidan 34) kan halva arbetsbredden dessutom stängas av automatiskt.

Variabel körspårsfrånkoppling


Med körspårsfrånkopplingen kan sammanlagt upp till sex sårader per sida kopplas från. Med 15 cm radavstånd lämpar sig körspåren för användning av traktorer med en däckbredd på upp till 1 050 mm eller med 12,5 cm radavstånd upp till 875 mm. Vid frånkopplingen av körspåren reduceras utsädesmängden automatiskt.



Avant-såenhet med TwinTeC-bill

Den högpresterande dubbla skivbillen

En blick på den underhållsfria dubbla skivbillen TwinTeC

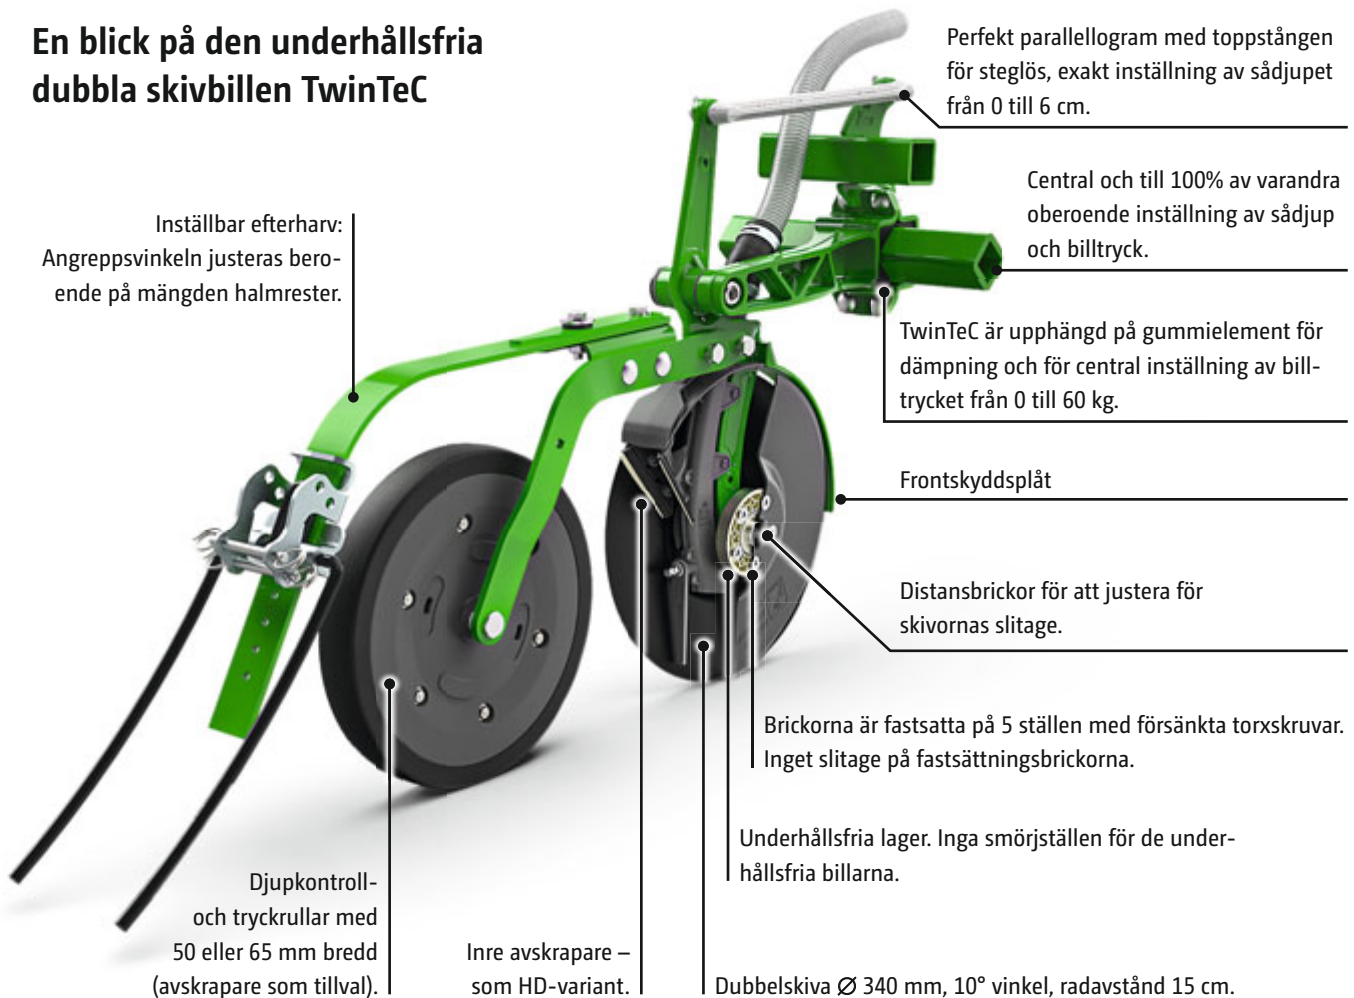

Stabil och precis utsädesplacering

Fördelarna med den dubbla skivbillen:

- ✓ Mycket precis utsädesplacering tack vare att den dubbla skivbillen går mycket lugnt och stabilt
- ✓ Konstant sådjup tack vare högt och konstant billtryck på upp till 60 kg
- ✓ Bästa möjliga anpassning till markkonturen eftersom billarna styrs i parallelogram

- ✓ Enkel och centraliserad inställning av arbetsdjupet
- ✓ Tillförlitlig sådd även under besvärliga förhållanden tack vare skivornas stora genomsläppning och flacka angreppsvinkel




Central inställning av djupkontrollen med universalverktyget

Enkel och central inställning av djupkontroll

Djupkontrollen för den dubbla TwinTeC-skivbillen kan ställas in centralt på billramen. För att sådjupet för varje enskild TwinTeC-bill ska hållas, ser en djupstyrningsrulle bakom varje TwinTeC-bill till att djupkontrollen är exakt. Tack vare den stora frigången på 195 mm och djupstyrningsrullens infästning med det ovanliggande rullfästet, finns det tillräckligt med utrymme så att arbetet kan genomföras utan tilltäppning. Tack vare skivbillens flacka angreppsvinkel på 10° är genomsläppningen även vid hög körhastighet och med stora mängder skörderester utmärkt. Man kan välja mellan två olika djupstyrningsrullar. Djupstyrningsrullen Control 50 mm har god genomsläpplighet och lämpar sig speciellt för styv, bärande jord. Djupstyrningsrullen Control 65 mm har däremot bättre bärförmåga, speciellt på platser med lättare jord.

Avtagbar Avant-såenhet

För att rotorharven ska kunna användas flexibelt, även på andra ställen, är det mycket enkelt att separera rotorharven och Avant-såenheten. Med en arbetsbredd på 6 m kan hela såenheten demonteras på bara 30 minuter. Avant med 3 m eller 4 m arbetsbredd kan kopplas om för solo användning på ca 5 minuter, tack vare QuickLink-systemet.

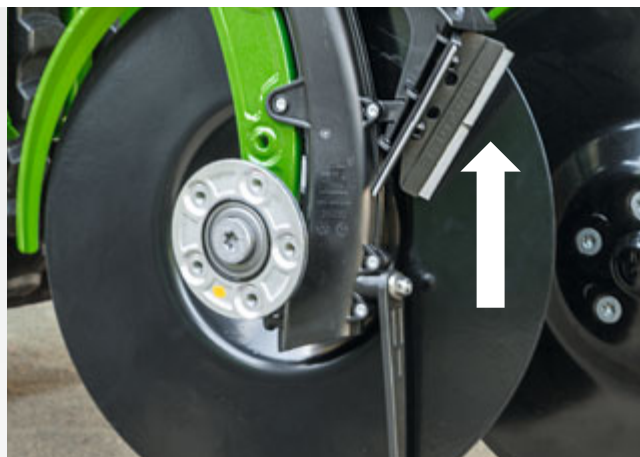

För att säkerställa att billen går problemfritt, är inre hårdmetallavskrapare monterade på de dubbla skivbillarna

Efterharv på TwinTeC-billen

Varje TwinTeC-bill kan som tillval utrustas med en direkt upphängd efterharv. Efterharven ger extra lös jord över fåran.

Dina fördelar:

- ✓ Djupkontroll med fjädrad harvhållare
- ✓ Kan i 7 steg justeras upp till 150 mm
- ✓ Intensiteten kan anpassas i 3 steg: 30°, 45°, 60°

Billtrycksjustering

Eftersom alla billar är upphängda i en parallelogramstyrd ram, är det möjligt att ställa in billtrycket centralt och steglöst. Med hjälp av extra dragfjädrar är det, exempelvis i närheten av traktorhjulen, möjligt att höja billtrycket med ytterligare 6 kg.

Hydraulisk inställning av billtrycket och upp till 145 mm upplyftning av billen

Med den hydrauliska inställningen av billtrycket kan billtrycket bekvämt ställas in från förarhytten och billen lyftas upp 145 mm. Speciellt vid bearbetning av fältens hörn är det praktiskt att kunna lyfta upp billen.




Avant-såenhet med RoTeC-bill

Den universella enkla skivbillen

RoTeC-billsystemet har prövats
1 500 000 gånger!

Den underhållsfria enkla RoTeC-skivbillen


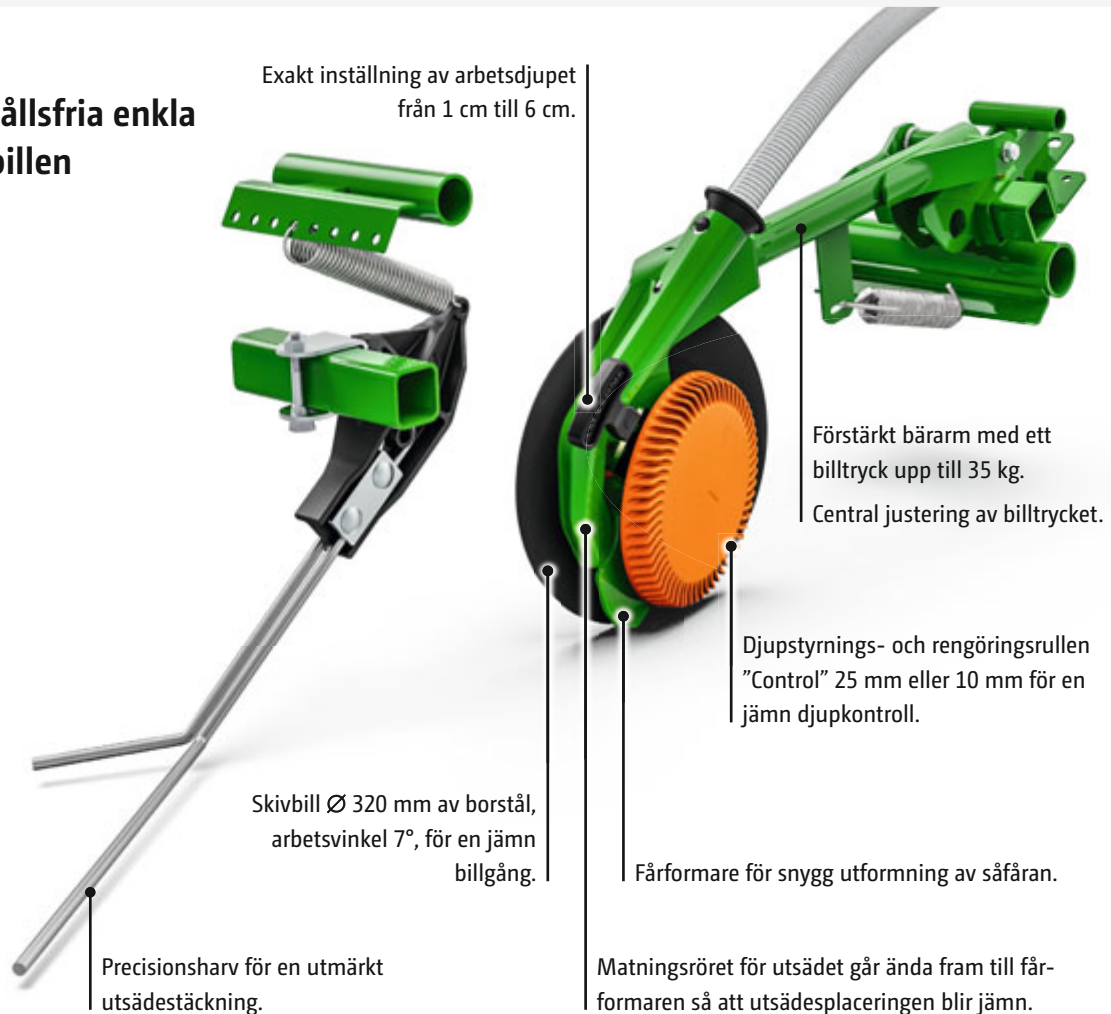


Driftsäker och exakt in i minsta detalj

RoTeC-billarna är underhållsfria och fungerar mycket tillförlitligt även vid stora mängder halm och växtrester. Formandet av såfåran och den optimala utsädesmatningen till marken åstadkoms av skivbillen och en fårformare. Djupstyrningstallriken Control 10 eller djupstyrningsrullen Control 25 förhindrar att jord fastnar på så skivbillen och ser tillförlitligt till att det inställda sådjupet hålls. Radavståndet är 12,5 cm.

Fördelarna med RoTeC-billen

- ✔ Effektiv enkel skivbill för våta och kompakta jordar
- ✔ Djupstyrningsrullen ger god självrengöring
- ✔ Oberoende billstyrning och återpackning
- ✔ Upp till 35 kg extra billtryck

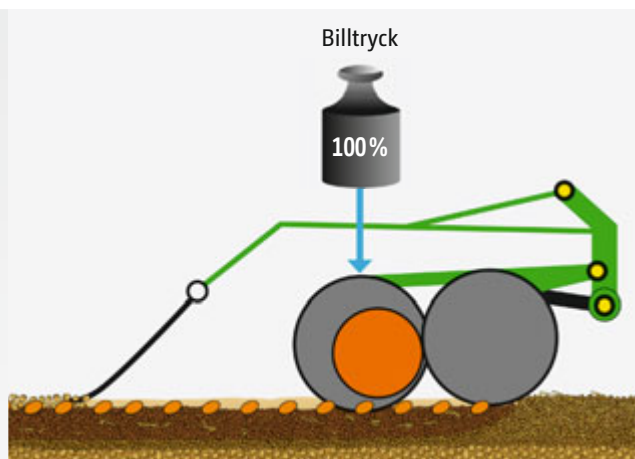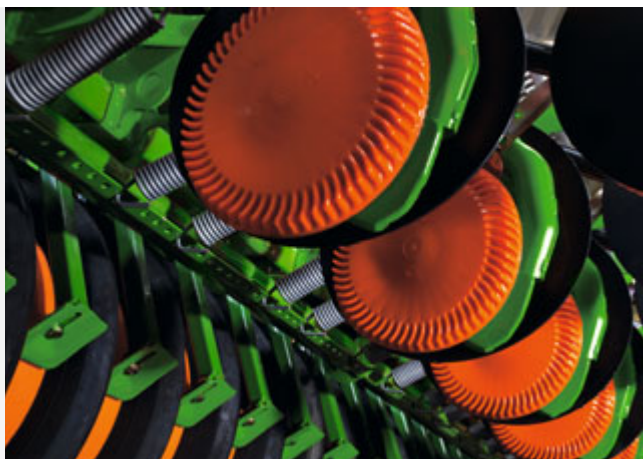

Genialisk separat djupkontroll av bill och harv

En av de oslagbara fördelarna med RoTeC-billen är att billstyrningen och återpackningen är oberoende av varandra. På så sätt lyfts billen upp endast en gång när den körs över en sten. Dessutom kan bill- och harvtrycket ställas in oberoende av varandra. Djupstyrningstillriken Control 10 med en 10 mm bred kontaktyta eller djupstyrningsrullen Control 25 med en 25 mm bred kontaktyta, direkt vid billen, ger en mycket jämn och exakt kontrollerad styrning av RoTeC-billen.

Grundinställningen av sådjupet i 3 steg sker utan verktyg direkt på billen.

Inställning av billtrycket


RoTeC-billarna kan köras med ett billtryck på upp till 35 kg. Det effektiva billtrycket är jämförelsevis högre med AMAZONE, eftersom trycket inte fördelas mellan den efterlöpande tryckrullen och billen utan enbart verkar på billen. Vid sådd av raps eller vårgroda kan man vid torra förhållanden också så med lägre billtryck.

Exakt och enkel inställning



✓ RoTeC-bill(Ø 320 mm) med djupstyrningsskiva Control 10

3 Inställningar

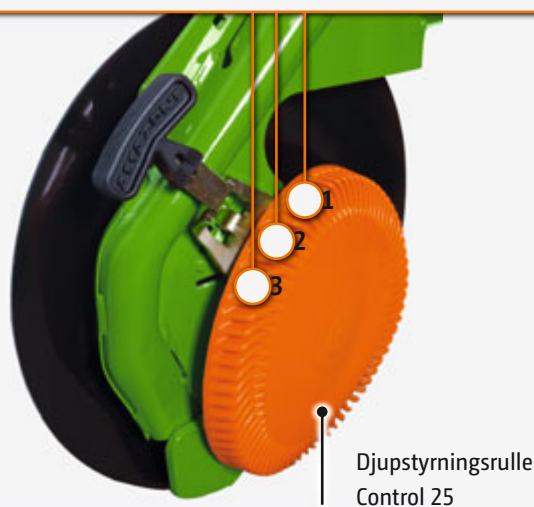


Djupstyrningsrulle Control 25

✓ RoTeC-bill(Ø 320 mm) med djupstyrningsrulle Control 25
Lamellerna är öppna baktill och ger en mycket god självrengöring.

Mer möjligheter, högre kapacitet

Ändamålsenlig utrustning för såkombinationen Avant

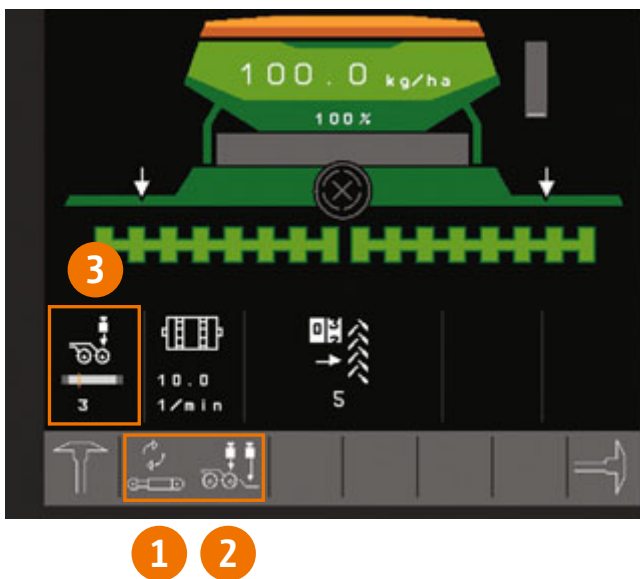

- ① Manöverfält för val av funktion som ska styras
- ② Hydraulisk funktion som är vald för tillfället (här billtryck)
- ③ Manöverfält för inställning av den valda funktionen (här billtryck)

Komforthydraulik – Allt under kontroll!

Komforthydrauliken för Avant gör det möjligt att använda de hydrauliska funktionerna billtryck, lyfta billen och fälla ihop maskinen på ISOBUS-manöverpanelen. Tekniskt krävs endast en tippputtagsventil för detta. På manöverpanelen kan man sedan byta mellan de olika funktionerna.

Fördelar med komforthydrauliken

- ✓ Optimal anpassning av billtrycket till förhållandena på fältet
- ✓ Lätt att avläsa billtrycket
- ✓ Billtryckets lägsta och högsta värde kan begränsas





LED-arbetsbelysning

LED-arbetsbelysningen säkerställer god sikt även om arbetsdagen blir lång och fortsätter långt in på natten. LED-arbetsbelysningen finns tillgänglig både för FTender och för såkombinationerna.

Transporthjulställ

För transport på allmän väg tillhandahåller AMAZONE ett extra transporthjulställ för Avant 6002-2. Traktorn avlastas vid körningen på allmän väg och även för föraren blir transportkörningen angenämare.

Transporthjulställets fördelar:

- ✓ Komfortablare landsvägskörning
- ✓ Reducerad bakaxelbelastning
- ✓ Utökat antal traktorklasser godkänns för vägtrafik

Centrum-tilljämna


Som tillval finns en centrum-tilljämna tillgänglig för Avant 6002-2, vilken tillförlitligt rätar ut även mycket små- ojämnheter. Centrum-tilljämnan finns inte tillgänglig tillsammans med transporthjulstället.

Kamera

Kamerasystemet på den frontmonterade behållaren som finns att få som tillval förbättrar säkerheten vid skymda körsituationer. Den högupplösta och reflexfria bildskärmen har bakgrundsbelysning och kan även visa två kameror samtidigt. Dessutom kan exempelvis en back-kamera anslutas till monitorn.



MEMBER OF



ISOBUS som grund för intelligent kommunikation

Ett språk, många fördelar!

Med varje ISOBUS-kompatibelt redskap erbjuder AMAZONE modernaste teknik med nästan obegränsade möjligheter. Det spelar ingen roll om du använder en manöverbox från AMAZONE eller en befintlig ISOBUS-manöverbox i din traktor. ISOBUS är en global kommunikationsstandard mellan manöverboxar, traktorer och redskap å ena sidan och Farm Management Information-system å den andra.

Manövrering med många olika ISOBUS-manöverboxer

Det betyder att du med en manöverbox kan styra alla dina ISOBUS-kompatibla redskap. Du ansluter bara maskinen till respektive ISOBUS-manöverbox och genast har du användargränssnittet på bildskärmen i traktorhytten.

Fördelar ISOBUS:

- ✔ En världsomfattande standard garanterar enhetliga gränssnitt och dataformat, så att kompatibilitet även med andra tillverkare säkerställs
- ✔ Plug and Play mellan redskap, traktor eller andra ISOBUS-enheter





Perfekt utvecklad maskinmanövrering från AMAZONE

Med sina redskap och manöverboxer erbjuder AMAZONE ett funktionsutbud som är både enkelt och säkert att använda:

- ✓ Optimal kompatibilitet och funktionssäkerhet för dina ISOBUS-redskap
- ✓ Inga extra moduler på redskapssidan. Alla ISOBUS-redskap från AMAZONE är redan utrustade med alla nödvändiga ISOBUS-funktioner som standard
- ✓ Praktiskt orienterad programvara för redskap och logisk menystruktur
- ✓ MiniView-visning med alla AMAZONE-manöverboxer och ytterligare ISOBUS-manöverboxer. Du kan till exempel se maskindata i kartvisningen
- ✓ Möjlighet att manövrera maskinen via traktorns manöverbox eller via 2 manöverboxer
- ✓ Flexibel delning av kart- och maskinvisningen mellan traktorns manöverbox och redskapsmanöverboxen
- ✓ Unikt manövreringskoncept. Fritt konfigurerbara visningar och individuella användargränssnitt för varje förare
- ✓ Användbara extrafunktioner som automatisk rampned-sänkning för din växtskyddsspruta från AMAZONE
- ✓ Integrerad Task Controller med dataloggerfunktion



Tydligt strukturerad maskinmanövrering från AMAZONE

Fördelar med maskinprogramvaran från AMAZONE:

- ✓ Användarorienterad och intuitiv
- ✓ Anpassad efter maskinen
- ✓ Funktionsutbud utanför ISOBUS-standard

Överskådlig visning av arbetsmenyn i maskinmanövreringen från AMAZONE




Automatisk sektionsavstängning GPS-Switch




Exakt placering av utsädet!

En exakt sådd är mycket viktig för att undvika över- och undersådd på kritiska ställen. En lösning för en exaktare sådd är halvsidesavstängningen, som minskar den aktuella arbetsbredden till hälften, så att kännbara besparingar upp-

nås, speciellt i kilar och på vändtegar. De två halvorna motsvarar var sin avstängningsbar delbredd.

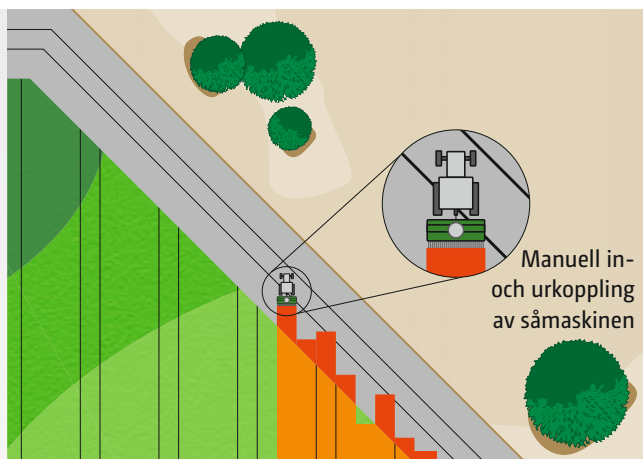

Över- eller undersådd vid manuell till- och frånkoppling utan GPS-Switch

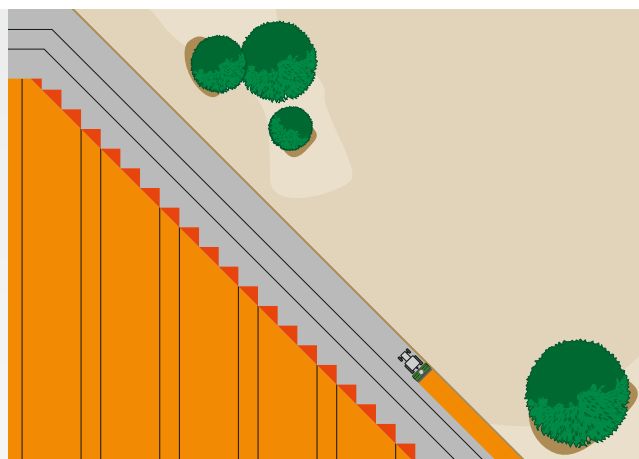

Positionsberoende automatisk till- och frånkoppling av den elektriska doseringsenheten med GPS-Switch

Om manöverboxen som används har Section Control-funktioner, exempelvis sektionssavstängningen GPS-Switch från AMAZONE, kan till- och frånkoppling av delbredderna ske automatiskt utifrån GPS-positionen. När ett fält är konfigurerat kan föraren använda det automatiska läget och koncentrera sig helt på att manövrera ekipaget, eftersom till- och frånkopplingen av delbredderna i kilar och på vändtegar sker automatiskt.

Fördelar med den automatiska delbreddsavstängningen:

- ✓ Avlastar föraren
- ✓ Förbättrar precisionen även på natten eller vid högre hastigheter
- ✓ Mindre överlappningar och mistor
- ✓ Insparning av växtskyddspreparat
- ✓ Mindre skador på växtbeståndet och minskad miljöbelastning
- ❗ "Med Section Control övertar ISOBUS-datorn en stor del av förarens arbete."
(*"dlz agrarmagazin"* – "Testkörning gödselspridaren ZA-TS" · 02/2017)

GPS-Switch

Med den automatiska sektionssavstängningen GPS-Switch erbjuder AMAZONE en GPS-baserad, helautomatisk delbreddsavstängning för alla AMAZONE-manöverboxer och ISOBUS-kompatibla gödselspridare, växtskyddssprutor och såmaskiner.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatisk sektionssavstängning för upp till 16 delbredder
- ✓ Skapande av virtuella vändtegar
- ✓ Automatisk rampnedsläpning för AMAZONE-växtskyddssprutor
- ✓ Tillval för AmaTron 4

GPS-Switch pro (som utökning av GPS-Switch basic)

- ✓ Automatisk sektionssavstängning för upp till 128 delbredder, särskilt för växtskyddssprutor med till-/frånkoppling av enskilda munstycken
- ✓ Markering av hinder (t.ex. vattenhål, kraftledningsstolpar)
- ✓ Automatisk zoomning när man närmar sig vändtegen
- ✓ Tillval för AmaTron 4

Förenkla det dagliga arbetet –

Utnyttja möjligheterna!

GPS-Maps&Doc

Alla ISOBUS-manöverboxer från AMAZONE kan med hjälp av Task Controller, som hör till serieutrustningen, registrera och spara både maskindata och platsrelaterade uppgifter. Likaså kan applikationskartor i shape-format och ISO-XML-format hanteras.

- ✓ Skapa, hämta och bearbeta uppdrag
- ✓ Börja arbeta direkt och bestäm senare om du vill spara dina data
- ✓ Importera och exportera uppdrag i ISO-XML-format
- ✓ Uppdragssammanfattning via PDF-export
- ✓ Intuitivt system för bearbetning av applikationskartor i shape-format och ISO XML-format
- ✓ Automatisk platsspecifik reglering av spridningsmängden
- ✓ Visning av inaktiva fältgränser och automatisk avkänning av fält när man närmar sig ett fält
- ✓ Optimal hantering av grödor genom behovsanpassad applikation
- ✓ Standard för AmaTron 4

GPS-Track


Guidningsfunktionen GPS-Track är ett utmärkt hjälpmedel för förarens körning på fältet, framför allt på vallar eller arealer utan körspår.

- ✓ Med virtuell ljusramp i statusraden
- ✓ Automatisk körspårinkoppling via GPS för såmaskiner
- ✓ Olika spårprogram, som A-B-linje eller konturlinjekörning
- ✓ Tillval för AmaTron 4

AmaCam

Programvarulicens för visning av en kamerabild i AmaTron 4.

- ✓ Automatisk visning av kamerabilden i AmaTron 4 vid backning

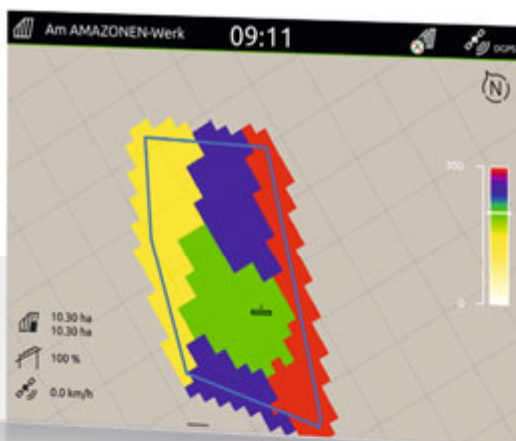

Visning av applikationskarta i AmaTron 4



Visning av kamerabilden i AmaTron 4

AmaTron 4

Manager 4 all



Enkel och komfortabel användning, lika intuitiv som din surfplatta

Varför inte använda en manöverbox som är lika intuitiv som en surfplatta eller en smartphone? Med detta i åtanke har AMAZONE utvecklat den användarvänliga AmaTron 4 som erbjuder ett märkbart smidigare arbetsförlopp, särskilt i uppdragshanteringen. AmaTron 4, med sin 8 tum stora Multitouch-färgdisplay, uppfyller högt ställda krav och ger maximal användarvänlighet. Genom att svepa med fingret över appkarusellen kan man snabbt växla mellan olika applikationer och den enkelt strukturerade användarmenyn. En praktisk MiniView, en fritt konfigurerbar statusrad och en virtuell ljusramp gör användningen av AmaTron 4 ytterst överskådlig och smidig.

Fördelarna med AmaTron 4:

- ✓ Automatiskt helskrämsläge när den inte manövreras
- ✓ Automatisk visning av kommandorutor via närhetssensor
- ✓ Praktiskt MiniView-koncept
- ✓ Manövrering via Multitouch-färgdisplay eller knappar
- ✓ Ytterst intuitiv och användarvänlig
- ✓ Fältrelaterad dokumentation
- ✓ Praktiskt orienterad och intelligent menynavigering
- ✓ Praktisk snabbstartsmeny med import och export av uppdragsdata, hjälpfönster, dag-/nattnläge och AUX-N-aktivering
- ✓ En kameraingång och automatisk backningsavkänning
- ✓ Kostnadsfri testperiod för alla avgiftsbelagda licenser
- ✓ AmaTron Connect – för ett optimalt kliv in i den digitala tidsåldern

Som standard med: **GPS-Maps&Doc**



AmaPilot⁺ – allting nära till hands!

Tack vare AUX-N funktionerna kan du manövrera många av maskinens funktioner i arbetsmenyn med din AmaPilot⁺ eller andra ISOBUS-joysticks.

Fördelarna med AmaPilot⁺:

- ✓ Nästan alla funktioner direkt via 3 nivåer i spaken
- ✓ Inställbart handstöd
- ✓ Fri och individuell konfigurerings av knapparna

AmaTron Connect

Nya vägar till ett smidigt, uppkopplat arbetssätt

Med AmaTron Connect erbjuder AMAZONE ett digitalt gränssnitt för en smartphone eller surfplatta. Anslutningen mellan den mobila enheten och AmaTron 4 sker smidigt via WLAN.

AmaTron Connect möjliggör användning av appen AmaTron Twin samt datautbyte via agrirouter och appen myAmaRouter.

Appen AmaTron Twin Överskådlig skärmdubbling

Appen AmaTron Twin ger föraren ännu mer komfort i arbetet eftersom GPS-funktioner i kartvisningen kan användas även via en mobil enhet, t.ex. en surfplatta, parallellt med maskinmanövreringen i AmaTron 4.

Ladda ner appen kostnadsfritt nu och testa DEMO-funktionen i appen.



Alltid full koll med appen AmaTron Twin och hållarsatsen för fast montering av surfplatta på AmaTron 4

Fördelar med skärmdubblingen AmaTron Twin:

- ✓ Användning av en befintlig mobil enhet
- ✓ Bättre översikt – koll på alla applikationer
- ✓ Smidig hantering av GPS-funktioner i kartvisningen parallellt via en mobil enhet
- ✓ Överskådlig och originaltrogen visning av arbetsmaskinen och dess delbredder

agrirouter –

Den oberoende datautbytesplattformen för lantbruk



Se mer i videon


Säkert datautbyte

Agrirouter är en oberoende datautbytesplattform för lantbrukare och entreprenörer. Den möjliggör enkelt och tillverkaroberoende datautbyte mellan maskiner och jordbruksapplikationer och minskar därmed den administrativa bördan. Användaren har hela tiden full kontroll över alla data.

Appen myAmaRouter

För överföring av data online mellan AmaTron 4 och agrirouter

Appen myAmaRouter används för datautbyte mellan ISO-BUS-manöverboxen AmaTron 4 och den tillverkaroberoende datautbytesplattformen agrirouter. Om uppdragsdata, t. ex. applikationskartor, ska användas på en AMAZONE-maskin kan dessa data enkelt överföras från ett Farm Management Information System (FMIS) till AmaTron 4 med hjälp av agrirouter och myAmaRouter-appen. Efter utfört arbete kan det avslutade uppdraget sedan skickas tillbaka och användas till dokumentation i en jordbruksapplikation.

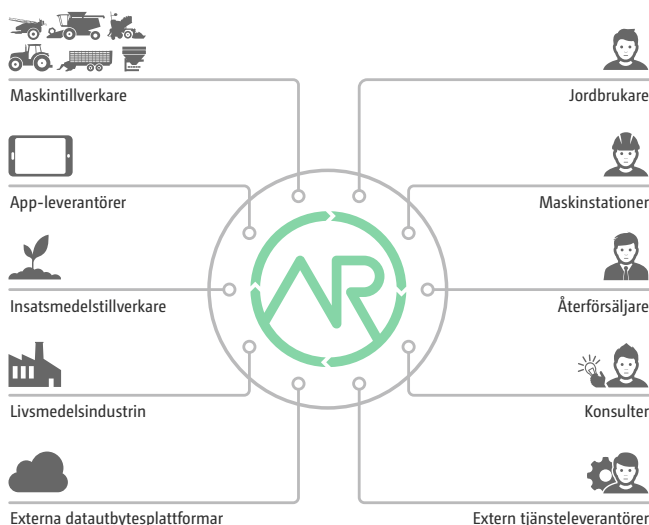

agrirouter är tillverkarövergripande och möjliggör ett säkert och okomplicerat datautbyte.

Fördelarna med agrirouter:

- ✔ Enkelt datautbyte mellan ISOBUS-manöverboxen AmaTron 4 och den tillverkaroberoende datautbytesplattformen agrirouter
- ✔ Bekväm och snabb överföring av uppdrags- och arbetsdata utan att behöva använda USB-minne
- ✔ Mer flexibilitet vid datautbyte och dokumentation

Okomplicerad dataöverföring. Transparent och säkert!



AMAZONE Service – alltid i din närhet

Vår strävan är att göra dig nöjd




Original AMAZONE Parts

Verschleißteilkatalog
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue pièces d'usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники


PDF-DOWNLOAD
www.amazone.net/parts



AMAZONE SmartService 4.0

I samband med de allt komplexare maskinteknologierna använder AMAZONE med SmartService 4.0 virtuell och förstärkt verklighet och de digitala medierna för service-, utbildnings- och underhållsarbeten.

- 1 **SmartTraining:** Träning och undervisning på komplexa maskiner med hjälp av Virtual Reality teknologi (VR).
- 2 **SmartLearning:** Interaktiv övningskörning för användaren för komplex maskinhantering (www.amazone.net).
- 3 **SmartInstruction:** Reparations- eller serviceanvisningar för Augmented Reality (AR) och mobila enheter.
- 4 **SmartSupport:** Direkt stöd av servicetekniker på plats för Augmented Reality (AR) och mobila enheter.

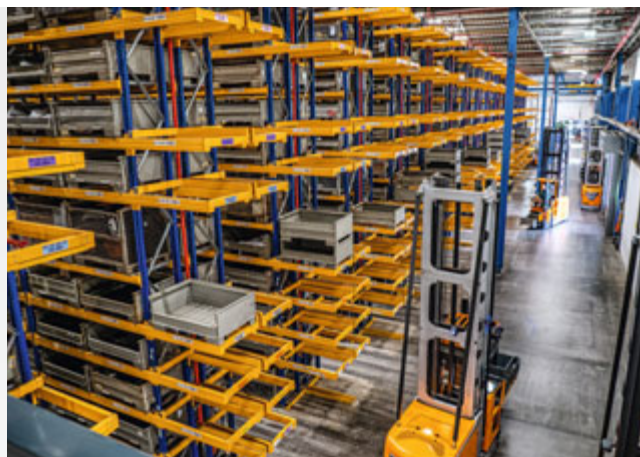

Vårt viktigaste mål är att kunderna är nöjda

I vår strävan förlitar vi oss på våra kompetenta partners. Lantbrukare och entreprenörer kan vända sig till dem för kunnig hjälp i servicefrågor. Genom kontinuerlig utbildning är återförsäljarna och serviceteknikerna alltid informerade om den senaste tekniken.

Vi ger dig förstklassig reservdelsservice

Vårt reservdelslager i Tecklenburg-Leeden utgör basen för vår världsomspännande reservdelslogistik. Det garanterar optimal tillgänglighet för reservdelar, även till äldre maskiner.

Reservdelar som finns i lager hos reservdelscentret i Tecklenburg-Leeden och som beställs före kl. 17 skickas redan samma dag. 42 000 olika reservdelar och slitdelar hanteras av vårt moderna lagersystem. Varje dag levereras upp till 1000 beställningar till våra kunder.

Välj originalet

Dina maskiner utsätts för extrema påfrestningar! Kvaliteten på AMAZONE reserv- och slitagedelarna ger dig den tillförlitlighet och säkerhet som du behöver för effektiv markbearbetning, precis sådd, professionell gödsling och lyckat växtskydd.

Bara originaldelar passar perfekt till AMAZONES maskiner och ger garanterad funktion och hållbarhet. Du uppnår ett optimalt arbetsresultat. Originaldelar till rimliga priser lönar sig i längden.

Välj originalet!

Fördelarna med original reserv- och slitdelar

- ✓ Kvalitet och tillförlitlighet
- ✓ Innovation och prestanda
- ✓ Direkt tillgänglighet
- ✓ Högt andrahandsvärde för begagnade maskiner

Tekniska data

Rotorharv KX/KG

Modell	Arbetsbredd (m)	Transportbredd (m)	Effektbehov från (kW/hk)	För traktoreffekt upp till (kW/PS)	Antal verktygs-hållare	Grundvikt utan vält från (kg)	Grundvikt med vält KW 580 från (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1 350	1 969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1 350	1 959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1 450	2 029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1 580	2 199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1 360	1 979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1 480	2 059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1 610	2 229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2 840	3 610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3 120	4 070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3 350	4 390

Rotorkultivator KE 02 Rotamix

Modell	Arbetsbredd (m)	Transportbredd (m)	Effektbehov från (kW/hk)	För traktoreffekt upp till (kW/PS)	Antal verktygs-hållare	Grundvikt utan vält från (kg)	Grundvikt med vält KW 580 från (kg)
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1 040	1 530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1 060	1 550
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1 260	1 930
KE 3002-240	3,00	3,00	66/90	176/240	12	1 060	1 550
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1 300	1 950

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislsta. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. Traktorns max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.



Såkombination Avant

Bakre kombination	Avant 3002	Avant 4002	Avant 4002-2	Avant 5002-2	Avant 6002-2
Utförande	fast		fällbar		
Arbetsbredd (m)	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00
Antal fördelarhuvuden	1		1	2	2
För körspårmarkering krävs tipptagsventiler	1 DV för billtryck/-lyft + 1 DV för spårmarkör		1 DV för billtryck/-lyft + 1 DV för spårmarkör + 1 DW för den hydrauliska toppstången		
Vikt med TwinTeC-billar och rotorharv KG Super från (kg)	2 629	3 094	4 409	5 087	5 560

Frontbehållare FTender

Modell	FTender 1600	FTender 1600 med fronthjulpackare	FTender 2200	FTender 2200 med fronthjulpackare	FTender 2200-C
Behållarvolym (l)	1 600		2 200		
Antal doseringsanordningar	1				2
Tipptagsventiler som krävs	1 EV (front) med tryckslöst återflöde				
Oljemängd från (l/min)	28				
Tillkoppling Traktor	3-punktslyft Kat. 3/4N				
Tillåten totalvikt (kg)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Total bredd (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Påfyllningshöjd (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Totallängd (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Tomvikt (kg)	526	1 111	661	1 246	783

*Packare i transport-/arbetsläge

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislister. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. Traktorns max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.



AMAZONE



Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs i Sverige hänvisas endast till gällande prislister. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. Traktorns max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Box 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

Söderberg & Haak Maskin AB

Industrivägen 2 · Box 504 · 245 25 Staffanstorps · Tel: 046-259200 · Fax: 046-250139

Internet: <https://sodhaak.se/> · E-post: mail@sodhaak.se

