


# TwinTeC csoroszlya

A nagyteljesítményű duplatárcsás csoroszlya



❗ „A TwinTeC csoroszlyarendszer elnyerte a tetszésünket.”  
(„agrarheute” – A Centaya 3000 Super menetpróbája · 2018/06)

## A TwinTeC duplatárcsás csoroszlya áttekintése

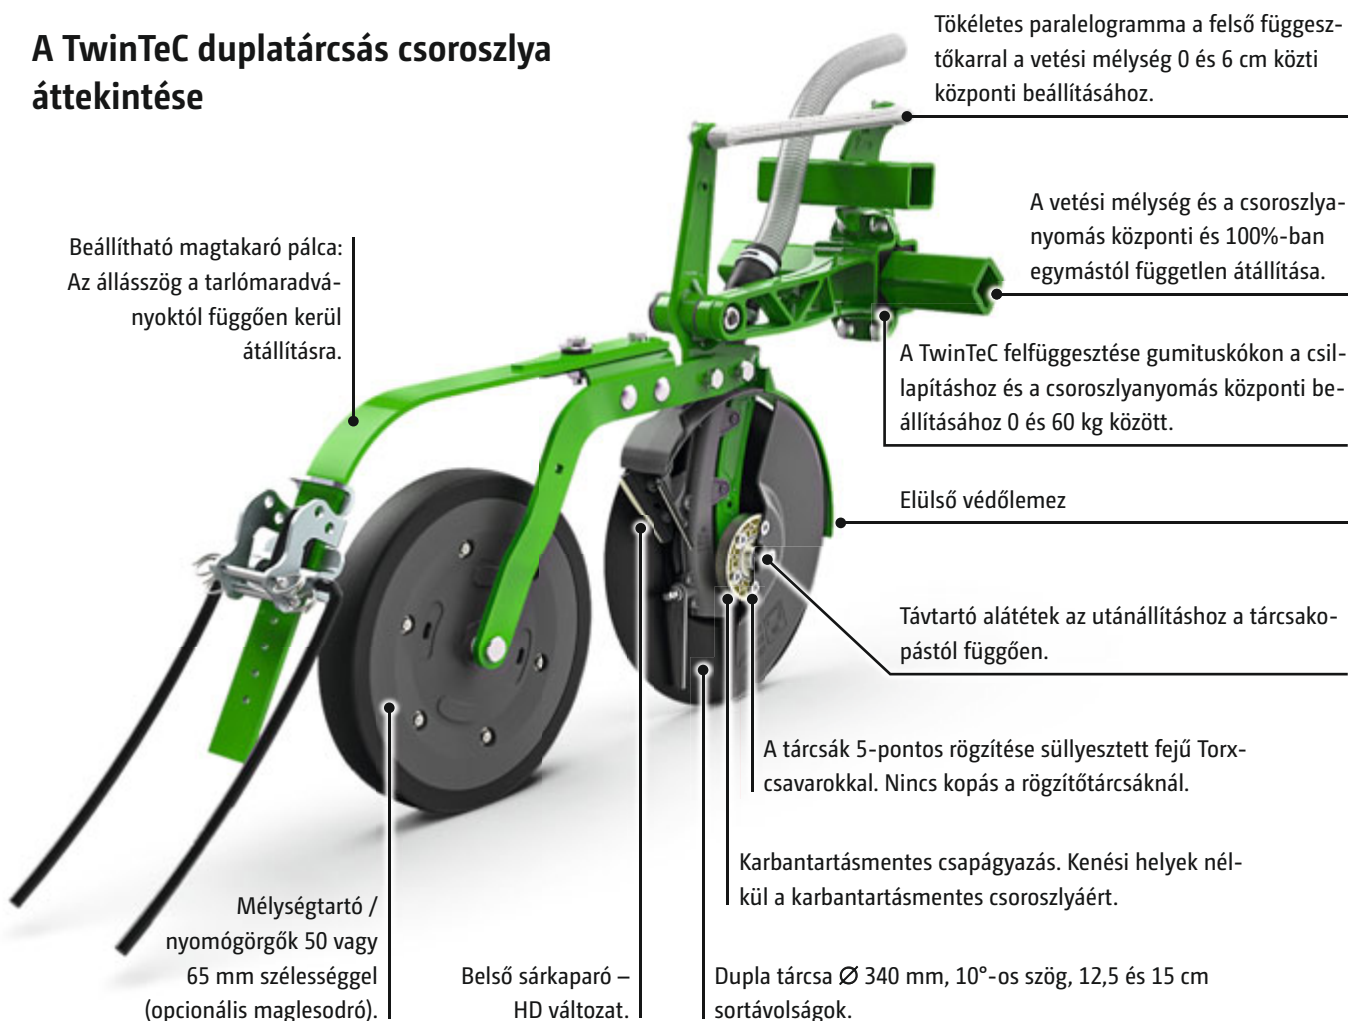



A keményfémből készült belső kaparók a kötöttebb agyagos talajok esetében is biztosítják a csoroszlya akadálytalan haladását



Vetési mélység központi beállítása

## Precíz csúcsteljesítmények akár 60 kg-os csoroszlyanyomással

A nagy teljesítményű TwinTeC duplatárcsás csoroszlyával a vetőgép egy precíz és robusztus duplatárcsás csoroszlyával lett felszerelve. 340 mm-es átmérőjével és 60 kg-os nyomásával a csoroszlya rendkívül pontos és tiszta vetőmaglerakást tesz lehetővé még nagy sebességek és változó talajviszonyok mellett is. A csoroszlya paralelogrammász megvezetésének köszönhetően a csoroszlyanyomás és a vetési mélység egymástól függetlenül állítható, így biztosítva az optimális vetőmaglerakást. A csoroszlya még a legnehezebb körülmények között is nyugodt járásával tűnik ki.

### A duplatárcsás csoroszlya előnyei:


- ✓ A vetési mélység és a csoroszlyanyomás központi független beállítása maximális rugalmasságot biztosít
- ✓ Rendkívül pontos vetőmaglerakás a csoroszlya nagyon nyugodt és tiszta futásának köszönhetően
- ✓ Állandó vetési mélység nagy, akár 60 kg-os és konstans csoroszlyanyomással
- ✓ A csoroszlya legjobb talajkontúr követése a paralelogrammában történő csoroszlyavezetésnek köszönhetően
- ✓ Központi, egyszerű munkamélység-állítás
- ✓ Megbízható, eltömődéstől mentes vetés még nehéz körülmények között is a nagy áteresztőképességnek köszönhetően

## Vetési mélység központi beállítása


A vetési mélység pontos tartása érdekében minden TwinTeC csoroszlya mögött mélységhatároló görgő található, amely pontos mélységtartást garantál. A szellős, 195 mm-es csoroszlya-eltolásnak és a mélységhatároló görgő felső görgőtartó általi rögzítésének köszönhetően elegendő szabad hely marad, így munka közben nem kell tartani az eltömődéstől. A vetőtárcsa alacsony 10°-os állásszöge miatt az áramlás magas menetsebesség és tarlómaradványok esetén is kiváló.

Két különböző választható mélységhatároló görgő.

Az 50 mm-es Control mélységhatároló görgő nagy átáramlást enged és főként nehéz, teherbíró talajokon használható kiválóan. A 65 mm-es Control mélységhatároló görgő ellenben nagy teherbírást biztosít, főként könnyebb terepen.

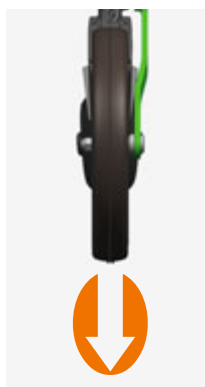

Control 50 mélységhatároló görgő

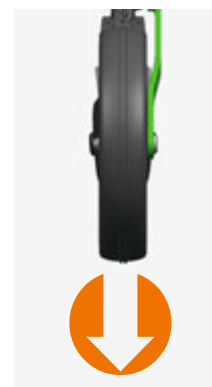

Control 65 mélységhatároló görgő