



Cirrus 3003 Compact TwinTeC plus duplatárcsás csoroszlyával

A duplatárcsák

A csoroszlya megfelelő vágóképességéről az éles, 10°-os állásszögű, előfeszített tárcsák gondoskodnak. A nagy, 380 mm-es átmérő nyugodt járást biztosít. A szellős, 190 mm-es csoroszlyakiosztásnak és a mélységhatároló görgő felső csoroszlyatartó általi rögzítésének köszönhetően elegendő szabad hely marad, így munka közben nem kell tartani az eltömődéstől.

Vetőmagvezetés

A magvezető toldat és a vetőmagrögzítő garantáltan a bárázda alá vezeti a vetőmagot, és megakadályozza a szemek kipattanását. Az alapfelszereltség részét képező belső sárkaparó, amely opcióként keményfém lapokkal is rendelhető, tapadó talajon is garantálja a pontos munkavégzést, és jóval biztosabbá teszi a használatot.

Mélységvezetés


Párhuzamosan futó mélységhatároló görgő gondoskodik arról, hogy minden csoroszlya vetési mélysége állandó legyen. A Control+ mélységhatároló görgők 50 mm, 65 mm és 75 mm szélességben kaphatók. Így a gép a legkönnyebb, kevésbé teherbíró homoktól kezdve a nehéz agyagig minden talajon a legjobb minőségben dolgozik. Emellett a mélységhatároló görgőn opcionálisan elhelyezett sárkaparók gondoskodnak a csoroszlya egyenletes vezetéséről még nedves körülmények között is.




TwinTeC plus duplatárcsás csoroszlya

TwinTeC plus csoroszlyanyomás

A csoroszlyanyomás szériafelszereltségben az ISOBUS terminálról állítható be. A csoroszlya biztosan tartja a beállított nyomást. Ez rögzös terepen, sekély vetés esetén igazán előnyös lehet.

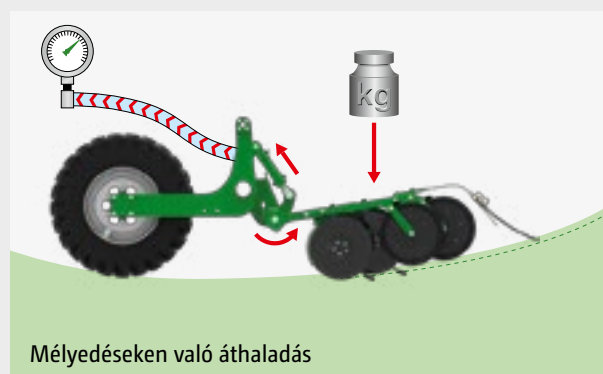

Mélyedések: Mélyedésen való áthaladáskor a csoroszlyák még inkább a talajra nyomódnak. Túlnyomás jön létre a csoroszlya munkahengerében, ami rögtön távozik a hidraulikakörbe. A csoroszlyanyomás így állandó marad.

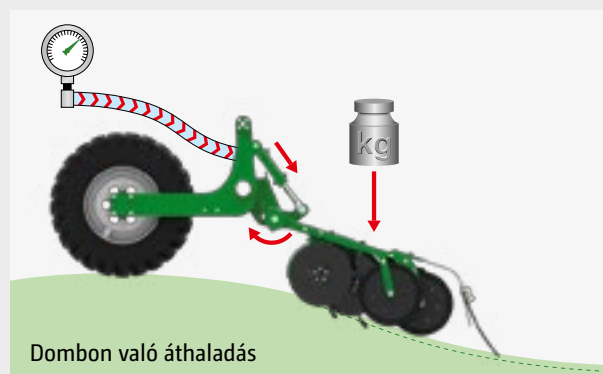

Dombok: Dombon való áthaladáskor lesüllyednek a csoroszlyák, nyomáshiány alakul ki a csoroszlya munkahengerében, amit a rendszer a hidraulikakörben lévő olaj hozzáadásával egyenlít ki. A csoroszlyanyomás így állandó marad.