


Műszaki adatok

műszaki adatai



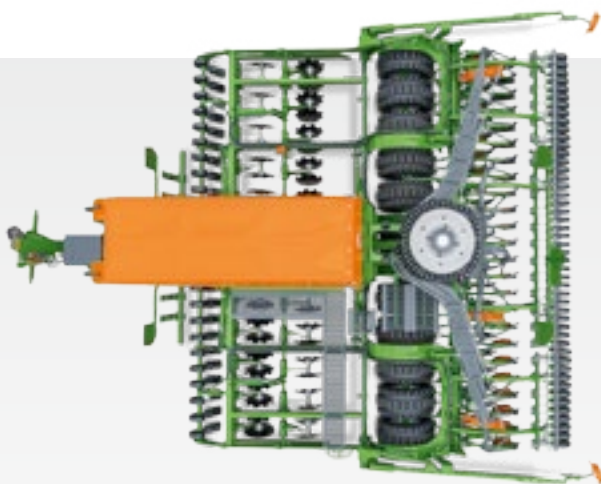

Cirrus 6003-2

	Cirrus 3003 Compact	Cirrus 4003	Cirrus 4003-C	Cirrus 4003-CC	Cirrus 4003-2	Cirrus 4003-2C	Cirrus 4003-2CC	Cirrus 6003-2	Cirrus 6003-2C	Cirrus 6003-2CC
Csoroszlyarendszer	RoTeC pro/ TwinTeC plus	RoTeC pro			RoTeC pro/TwinTeC plus					
Sortávolság (cm)	RoTeC pro 12,5/16,6/TwinTeC plus 12,5/16,6									
Munkasebesség (km/h)	RoTeC pro 8–16/TwinTeC plus 10–20									
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00						6,00		
Szállítási szélesség (m)	3,00	4,00			3,00					
Szállítási hosszúság (m)	6,96/ 7,10**	7,78			8,10/8,20**					
Szállítási magasság (m)	3,16		3,25		3,16	3,55		3,84		
Szerkezeti kialakítás	merev				összecsukható					
Teljesítményszükséglet (kW/LE)	90/120	120/160						164/220		
Vetőmagtartály-térfogat (l) ¹ Kétkamrás nyomótartály vetőmag-/ műtrágyatartály (l)	3 000	3 600	4 000 ¹		3 600	4 000 ¹		3 600	4 000 ¹	
Betöltési magasság (m)	2,90		2,80		2,90	2,80		2,90	3,00	
Feltöltési szélesség (m)	1,90	2,60	2 x 1,25		2,60	2 x 1,25		2,60	2 x 1,25	
Feltöltési mélység (m)	0,80		0,70		0,80	0,70		0,80	0,70	
Vontatás	Alsó függesztőkar, 3/4N/K700 kat.									
Saját tömeg, ettől kezdődően (kg)	3 600	4 200		4 700	6 300		6 900	7 500		8 300
Szállító futómű	integrált									
A mátrix-gumiabroncsok száma	6	8						12		

* a teleszkópos vonórúd kihúzásával a szállítási hossz változhat.

**TwinTeC plus

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.