

Technische gegevens


de aanbouwzaamachine D9 en de opbouwzaamachine AD

Type	D9 2500 Special	D9 3000 Special	D9 3000 Super	D9 3500 Super	D9 4000 Super	D9 9000-2T	D9 12000-2T	AD 3000 Super
Werkbreedte ² (m)	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	9,00	12,00	3,00
Aantal rijen WS-kouter	15/21	18/25	18/25	21/29	24/33	–	–	–
Rijenafstand WS-sleepkouter (cm)	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	12,0/16,6	–	–	–
Aantal rijen RoTeC-kouter	15/17/21	18/21/25	18/21/25	21/25/29	24/29/33	54/63/75	72/87/99	24
Rijenafstand RoTeC-kouter (cm)	12,0/14,7/16,6	12,0/14,3/16,6	12,0/14,3/16,6	12,0/14,0/16,6	12,0/13,8/16,6	12,0/14,3/16,6	12,0/13,8/16,6	12,5
Tankinhoud zonder opzetrand (l)	360	450	600	720	830	1.800	2.490	600
Tankinhoud met opzetrand (l)	–	850	1.000	1.200	1.380	3.000	4.140	1.000
Gewicht WS-kouter ¹ (kg)	630	690	780	918	1.070	–	–	–
Gewicht RoTeC-kouter ¹ (kg)	710	760	850	1.010	1.180	5.950	7.060	747

¹Gewicht voor de basismachine met mechanische kouterdrukverstelling, exakteg, markeurs en rijpadenschakeling


²De werkelijke werkbreedte kan per type zaaikouter tot max. 3,2 cm afwijken

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

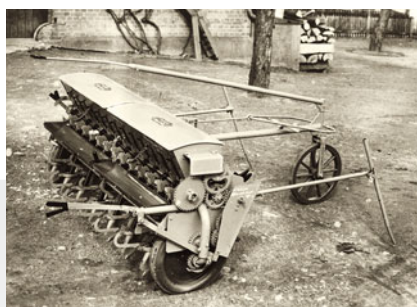

1948

Eerste zaaimachine: de zaaimachine D1

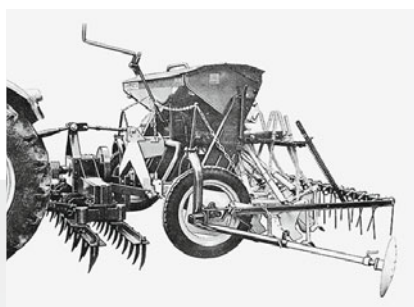

1967

Eerste moderne zaaicombinatie met schudeg: de RE-D4



2016

De nieuwste generatie van de mechanische zaaicombinatie: de Cataya