


TwinTeC-kouter

Het krachtige dubbele-zaaikouter



❗ “Het zaaikoutersysteem TwinTeC is ons goed bevallen.”
 (“agrarheute” Gebruikservaring met de Centaya 3000 Super · 06/2018)

Inkijk in het onderhoudsvrije TwinTeC dubbeleschijfkouter

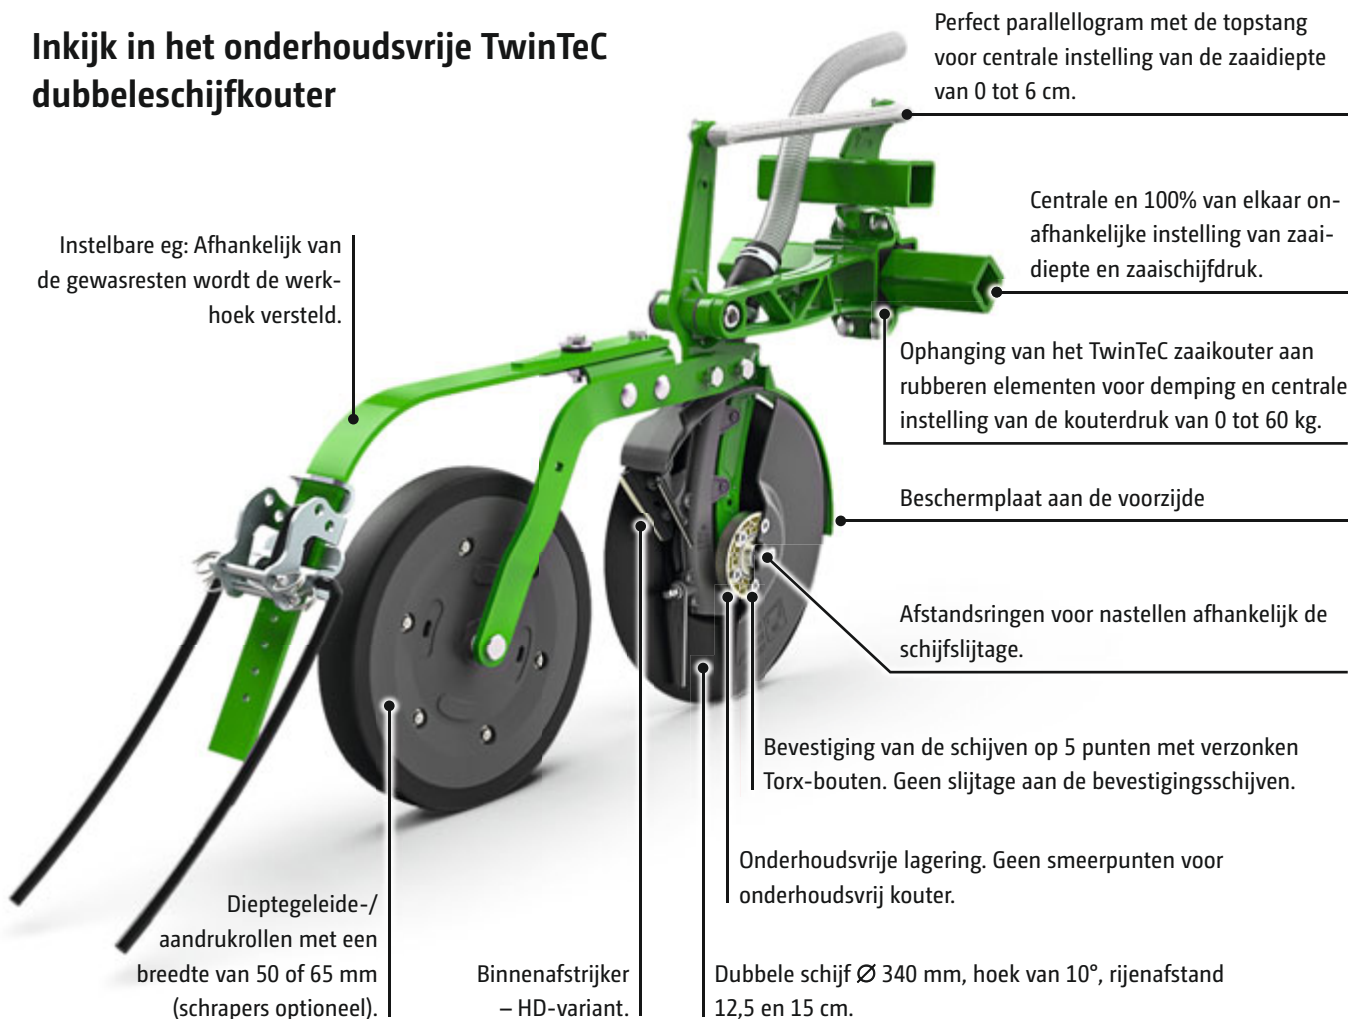



De binnenschrapers, gemaakt van hardmetaal voor kleverige, leemachtige grond, zorgen voor een rustige loop van het kouter



Centrale instelling van de zaaidiepte

Nauwkeurige capaciteit tot 60 kg kouterdruk

Uitgerust met het krachtige TwinTeC dubbele-schijfkouter, biedt de zaaimachine een nauwkeurig en robuust dubbel-schijfkouter. Met een schijfdiameter van 340 mm en een kouterdruk van 60 kg maakt het kouter een zeer nauwkeurige en schone zaadaflegging mogelijk, zelfs bij hoge snelheden en op wisselende bodems. Door de geleiding van het kouter in het parallellogram kunnen de kouterdruk en zaaidiepte onafhankelijk van elkaar worden ingesteld, zodat een optimale zaadaflegging wordt gegarandeerd. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden blinkt het kouter uit door zijn rustige loop.


Voordelen van het dubbele-schijfkouter:

- ✓ Maximale flexibiliteit maakt centrale onafhankelijke instelling van de zaaidiepte en de kouterdruk mogelijk
- ✓ Uiterst nauwkeurige zaadplaatsing door zeer rustige en zuivere loop van het zaaikouter
- ✓ Constante zaaidiepte bij hoge en constante kouterdruk van 60 kg
- ✓ Beste bodemaanpassing van het kouter op basis van de koutergeleiding in het parallellogram
- ✓ Centrale, eenvoudige instelling van de werkdiepte
- ✓ Betrouwbaar, zaaien zonder verstoppingen, ook onder moeilijke omstandigheden door een hoge doorgang


Centrale instelling van de zaaidiepte

Om ervoor te zorgen dat de zaaidiepte van elke afzonderlijke TwinTeC-zaaikouter behouden blijft, zorgt een dieptegeleiderol achter elke TwinTeC-kouter voor een exacte dieptecontrolle. Dankzij de grote kouterafstand van 195 mm en de bevestiging van de dieptegeleiderol aan de daarboven bevestigde montagesteun is er voldoende vrije ruimte zodat verstoppingsvrij werken mogelijk is. Door de kleine hellingshoek van de zaaischijven van 10° is de doorgang ook bij hoge rijsnelheden en gewasresten uitstekend.

U kunt kiezen uit twee verschillende dieptegeleiderollen. De dieptegeleiderol Control 50 mm heeft een hoge doorlaat en is bijzonder geschikt voor zware, draagkrachtige grond. De dieptegeleiderol Control 65 mm biedt daarentegen een hoger draagvermogen, vooral op lichtere ondergrond.

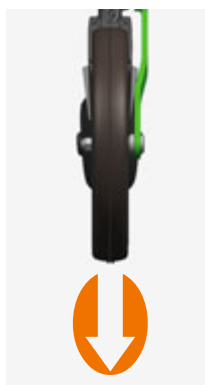

Dieptegeleiderol Control 50

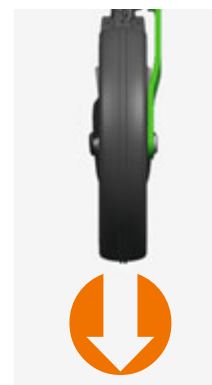

Dieptegeleiderol Control 65