



AMAZONE

Gedragen cultivator ***Cenio***



Cenio Special

De lichte en veelzijdige gedragen cultivator



Cenio 3000 Special

Type	Werkbreedte
Cenio 3000 Special	3,0 m
Cenio 3500 Special	3,5 m
Cenio 4000-2 Special	4,0 m



- ✓ **Overlastbeveiliging met breekbouten**
De oplossing voor grond zonder stenen




Cenio 3000 Special

Cenio Super

De veelzijdige gedragen cultivator voor de zwaarste toepassingen




Cenio 3000 Super

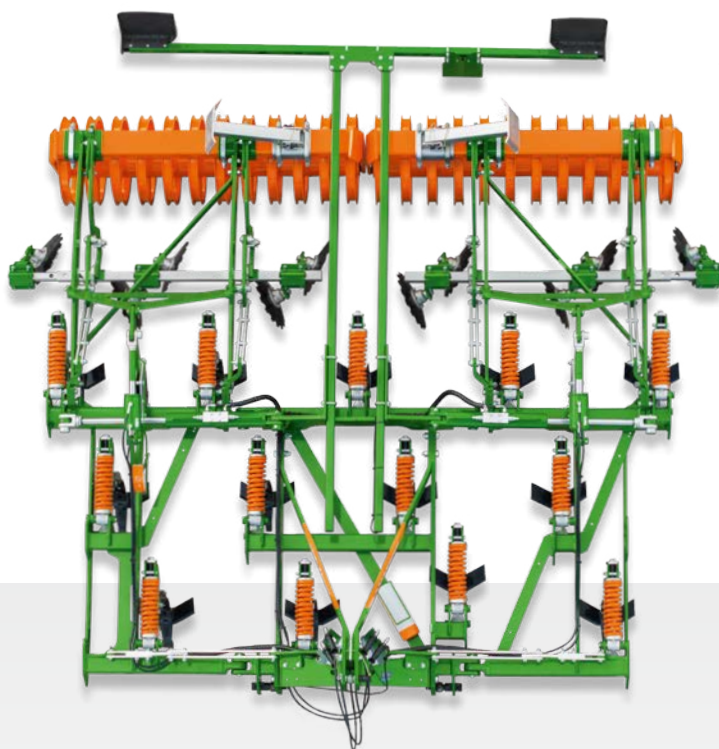

Cenio 4000-2 Super

Type	Werkbreedte
Cenio 3000 Super	3,0 m
Cenio 3500 Super	3,5 m
Cenio 4000-2 Super	4,0 m

- ✔ Met automatische overlastbeveiliging
Met 500 kg uitbreekkracht
– Ontworpen voor de zwaarste omstandigheden

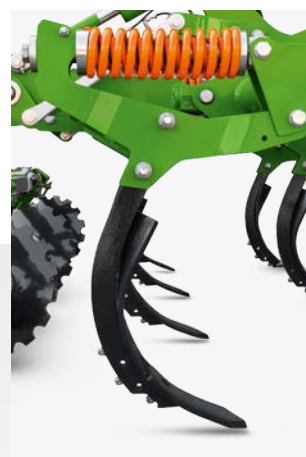

Gedragen cultivator Cenio


De 3-balks gedragen cultivator Cenio met werkbreedtes van 3 m tot 4 m kan voor alles worden gebruikt van ondiepe stoppelbewerking tot het losmaken van de grond op een werkdiepte tot 30 cm. Met een divers aanbod aan tanden en walsen kan de machine worden aangepast aan bijna alle grondomstandigheden.

Uw voordelen


- ⊕ Laag hefvermogen door compact ontwerp
- ⊕ Voor het gebruik van kleinere tractoren tot 105 pk
- ⊕ Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door verschillende tanden
- ⊕ De juiste egalisatiewerktuigen voor alle eisen
- ⊕ Lange levensduur door stabiele frameconstructie
- ⊕ Voor mulchzaadbedrijven met 3-balks frame-concept
- ⊕ Specifieke naverdichting onder alle omstandigheden door een groot walsen programma

Vleugelschaar van 360 mm met 3 montageposities


De 360 mm brede vleugelschaar kan in 3 verschillende posities met verschillende hoogtes en hoeken aan de tandsteel van de gekoppelde mulhcultivator worden gemonteerd.

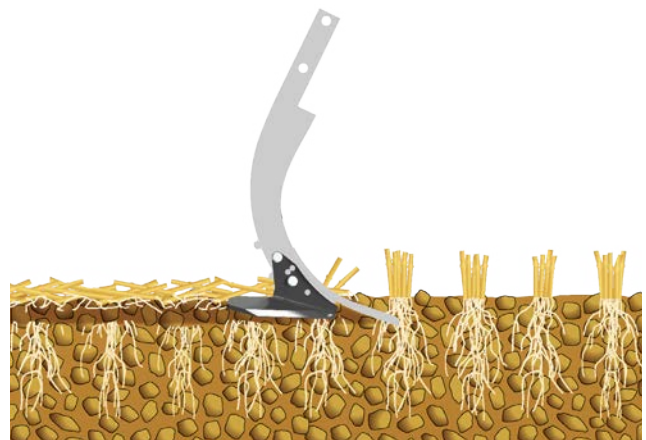

De nieuwe vleugelschaar 360 maakt vlak werken en snijden van het organisch materiaal mogelijk in pos. 1.

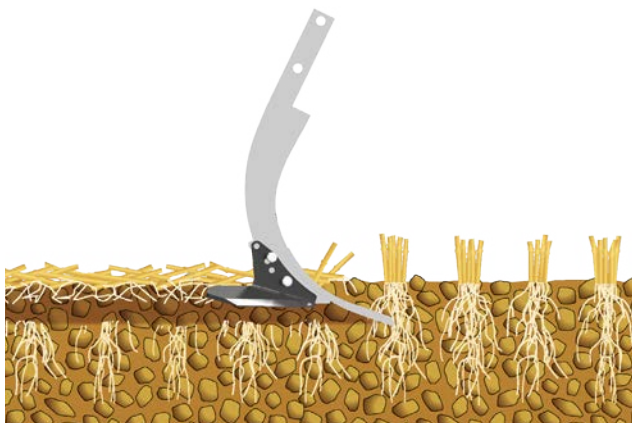

Optimale indringing in de grond dankzij het verbeterde keereffect van de schaarpunt in pos. 2, zelfs in extreem droge grond.

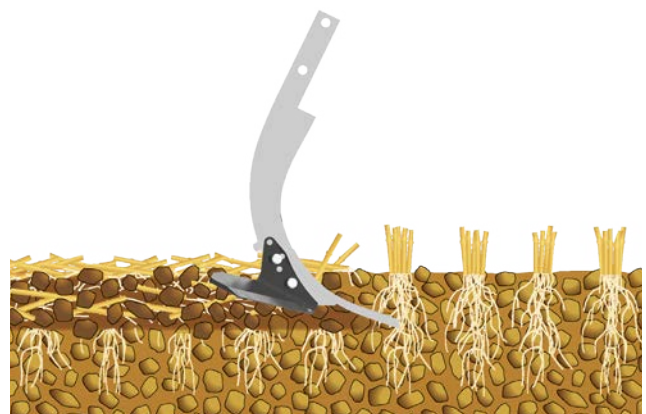

Van de steile instelhoek in pos. 3 maakt een verbeterd menggedrag mogelijk van het organisch materiaal in de grond.



Aankoppeling

Voor een optimale verbinding tussen tractor en Cenio

- Met slangengarderobe
- Snel wisselen tussen Cat.3 en Cat. 3N mogelijk
- Twee aanbouwhoogten voor de topstang en de trekstangen

Frame

De speciale gedachte – frame van ronde buizen

- Een frame van ronde buizen voorkomt vuilafzetting en maakt het schoonmaken zeer eenvoudig

Instelling van de werkdiepte

Klassiek mechanisch of comfortabel hydraulisch



Mechanische instelling van de werkdiepte – alleen leverbaar voor starre machines



Hydraulische instelling van de werkdiepte met goed afleesbare schaal – standaard bij opklapbare machines

C-mix-schaarsysteem

Voor iedere toepassing het juiste kouter

				
C-Mix -ganzenvoetschaar 320 mm*	C-mix-vleugelschaar 350 mm* / 360 mm	C-Mix schaarpunt 100 mm met geleideplaat 100 mm	C-Mix schaarpunt 80 mm* met geleideplaat 80 mm	C-Mix-beitel 40 mm*
 3 – 10 cm	 5 – 15 cm	 10 – 20 cm	 12 – 30 cm	 20 – 30 cm
Mengintensiteit		Werkdiepte		

*ook als HD-variant

De werkdiepten zijn richtwaarden en afhankelijk van de bodemomstandigheden

Naverdichting – Voor elke grondsoort de juiste wals

Kooirol
SW 520 mm

Kooirol
SW 600 mm

Tandemwals
TW 520/380 mm

Snijringwals
WW 580 mm



Nivelleren

Eerste klas en comfortabel

- Met geveerde toestrijkers (alleen voor een werkdiepte van 3 m) of egalisatieschijven
- Eenvoudige en comfortabele instelling van de egalisatie unit
 - Mechanisch centraal via hefboom
 - Automatisch tot de werkdiepte door eerste klas mechanische parallelle geleiding (standaard bij opklapbare machines)
- Verstelbare randschijven, ook met transportpositie



Handmatige aanpassing van de egalisatie-unit via het gatenrooster bij starre machines.



Egalisatieschijven – voor een bijzonder goede eigen aandrijving



Geveerde toestrijker voor machines met een werkdiepte van 3 m



LevelControl

De automatische aanpassing van de egalisatie-unit – Optioneel bij starre machines, standaard bij opklapbare machines.



Optionele hydraulische instelling van de kantschijf:

- Comfortabel, individueel en nauwkeurig instellen ook tijdens het werk
- Eenvoudig omschakelen naar wegtransport zonder uit te hoeven stappen

Verdere uitrustingsmogelijkheden

- GreenDrill 200 voor het gecombineerd uitzaaien van tussengewassen
- Eenrijige aangebouwde eggen voor de naloopwalsen
- LED-verlichting voor rijden op de weg

U-profielwals
UW 580 mm



V-ringwals
KW 580 mm



V-ringwals met Matrix-bandenprofiel
KWM 600 mm



Schijven-wals
DW 600 mm





Gedragen cultivator Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Werkbreedte (m)		3,00	3,50	4,00
Uitvoering		star		opklapbaar
Transportbreedte (m)		3,00	3,50	3,00
Transportlengte incl. verlichting (m)		3,60		4,80
Gewicht (kg) (Gewicht basismachine, eenvoudigste uitvoering)	Special	1.325	1.445	2.585
	Super	1.515	1.675	2.895
Werktuigaanbouw		3-punts aanbouw (cat.3/3N)		
Aantal tanden		10	12	13
Uitvoering tanden	Special	C-Mix-Special-tanden met breekboutbeveiliging		
	Super	C-Mix-Super-tanden met uitbrekbeveiliging middels een drukveer		
Aantal balken		3		
Streepafstand tandenveld (cm)		30		
Framehoogte (cm)		75		
Werkdiepte tandenveld (cm)		5–30		
Werksnelheid (km/u)		8–15		
Benodigd vermogen vanaf (kW/pk)		75/105	90/125	130/175
Aantal DW-hydrauliekventielen		0/1		2

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.

Edisonstraat 10 · 6902 PK Zevenaar

Tel: +31 (0)316 369111 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl