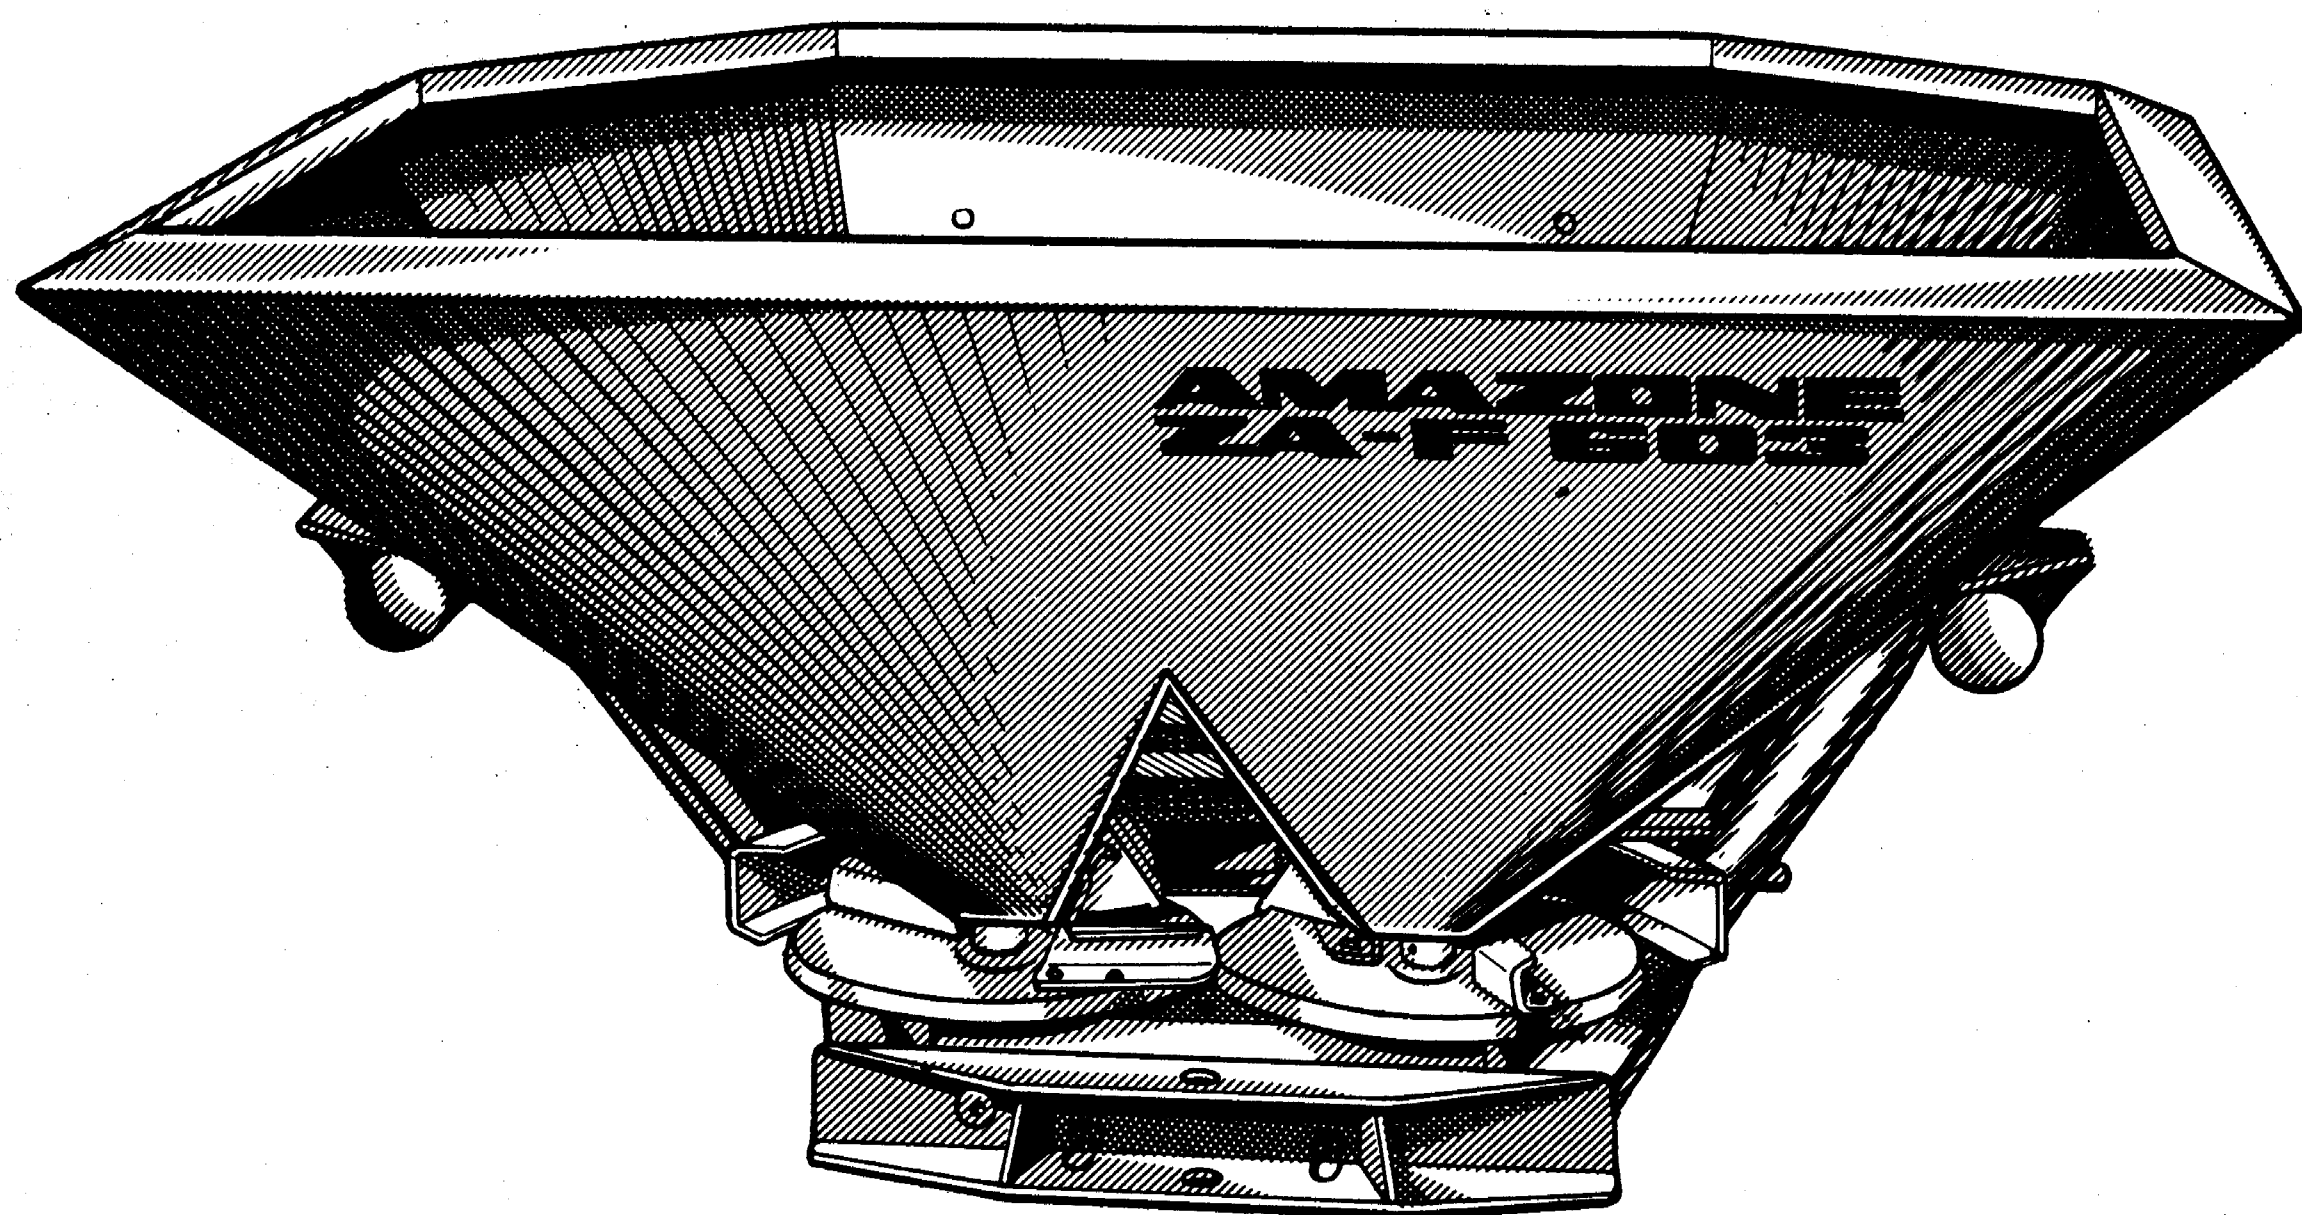


Tavole di regolazione Spandiconcime centrifugo **AMAZONE ZA-F**



Costruito dalla Casa

AMAZONEN-WERKE H. DREYER
GmbH & Co. KG

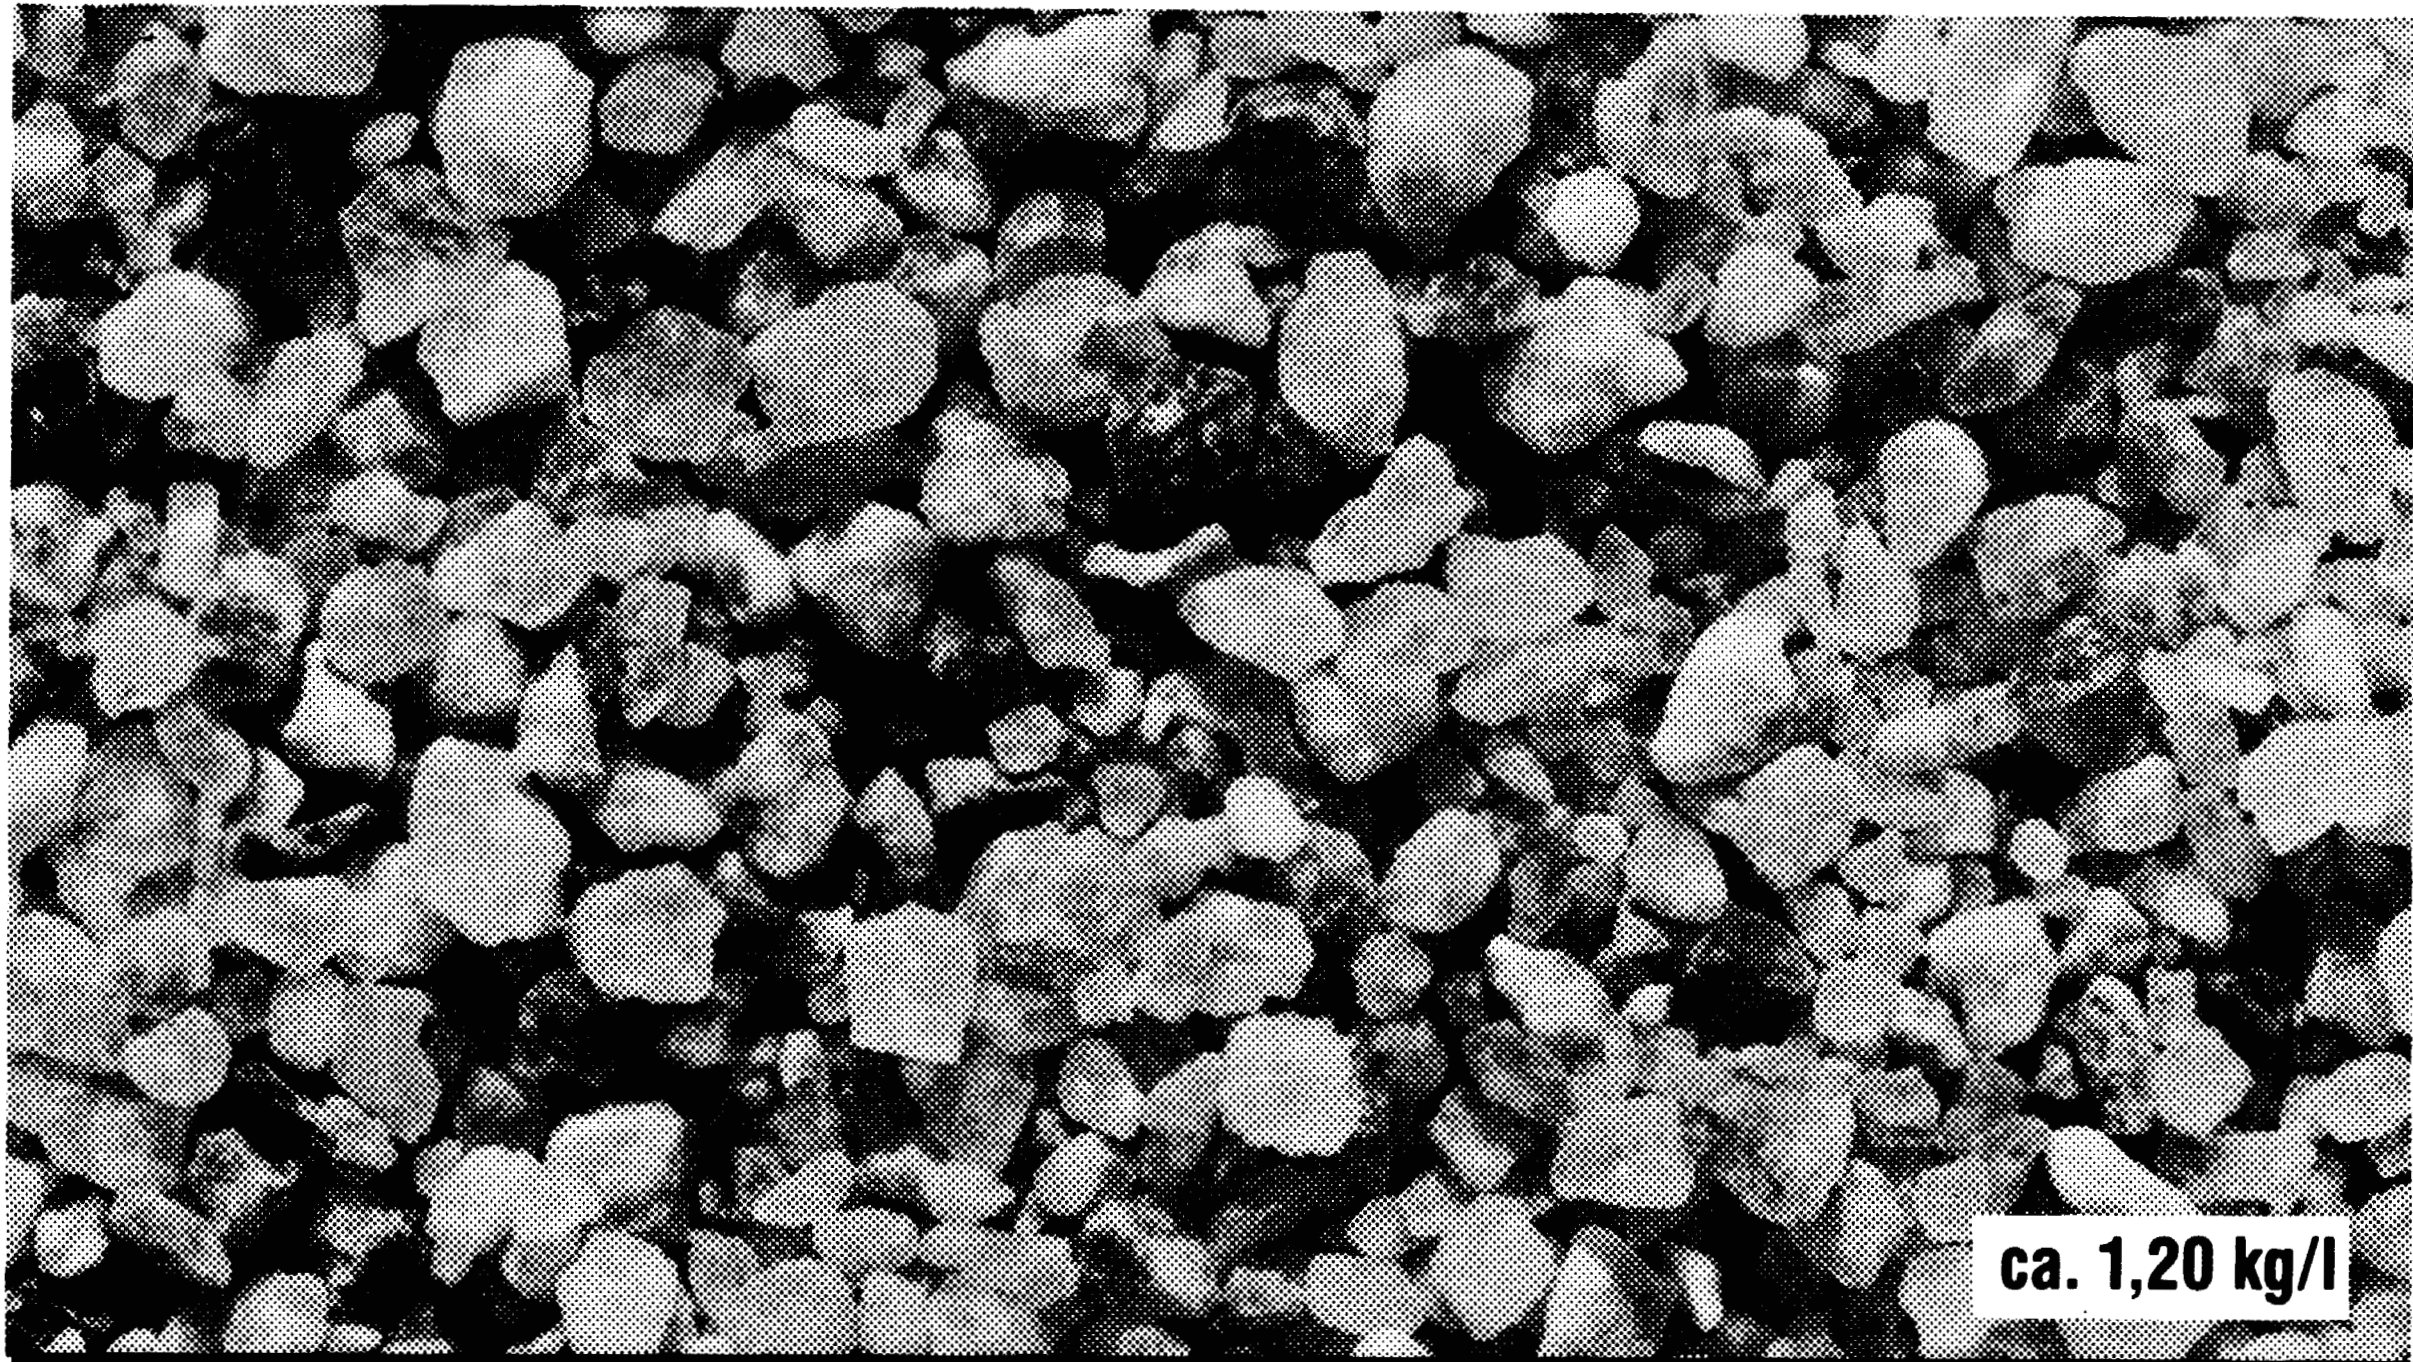
**D-4507 Hasbergen-Gaste via Osnabrück
(Germania Occ.)**



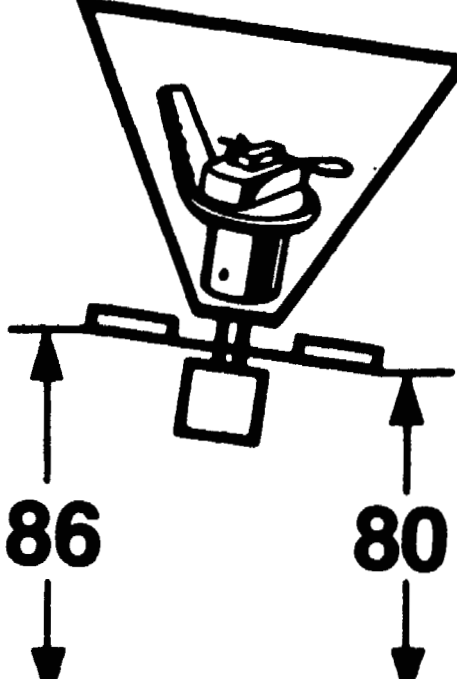
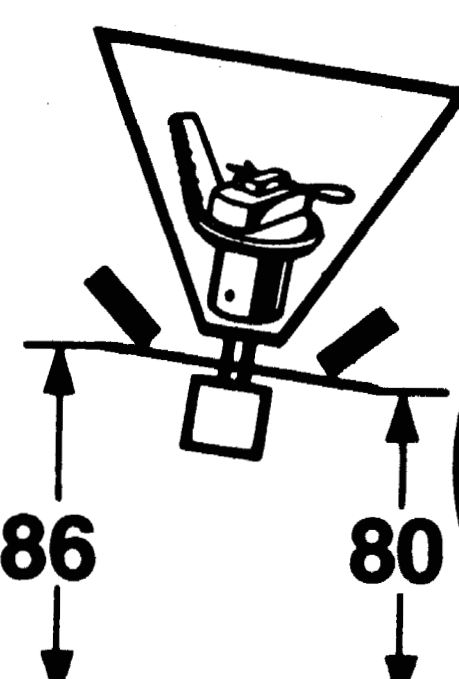
Concessionaria esclusiva per l'Italia
20098 SAN GIULIANO MILANESE (Milano)
Via Emilia Km. 319.350 - Telef. (02) 98.46.845/6/7
Casella Postale 56 - Telex: 321207
37100 VERONA - Via Evangelista Torricelli 47 (ZAI)
Telefoni: 58.14.59 - 58.19.88 - Telex: 480366



Ossido di magnesio / cainite



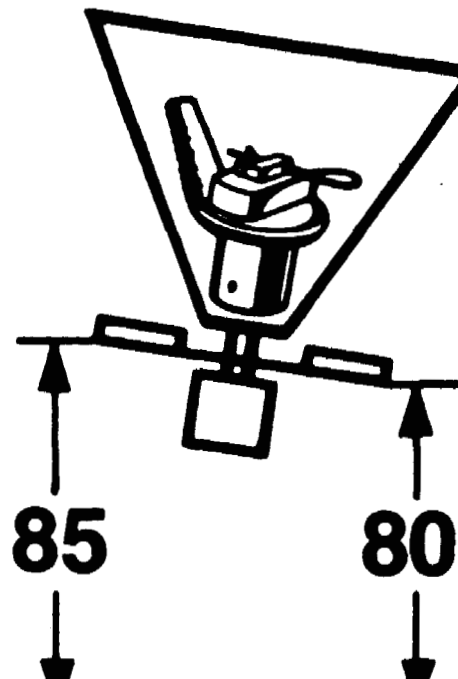
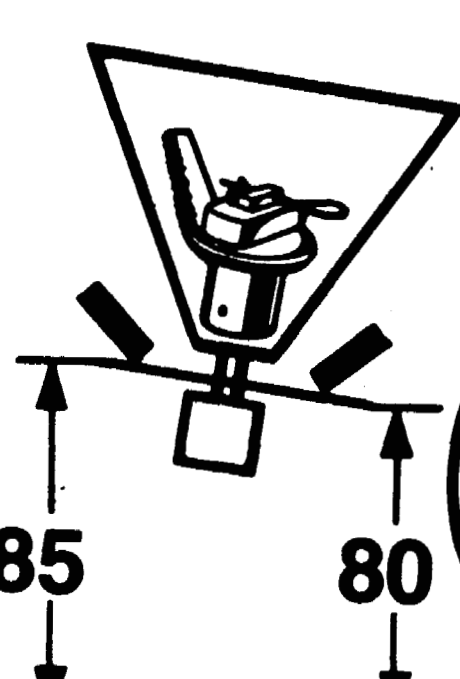
ca. 1,20 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha					
Regolazione della macchina											
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					20 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
9	100	75	60	50	43	75	56	45	38	32	
10	138	104	83	69	59	104	78	62	52	44	
11	200	150	120	100	86	150	113	90	75	65	
12	254	190	152	127	109	191	143	114	95	82	
13	319	239	191	160	137	239	179	143	120	103	
14	385	288	230	192	165	289	216	173	144	124	
15	454	340	272	227	195	341	255	204	170	146	
16	523	392	313	262	224	392	294	235	196	168	
17	600	450	360	300	257	450	338	270	225	193	
18	686	515	411	343	294	515	386	308	258	221	
19	738	554	442	369	317	554	413	332	277	238	
20	792	594	475	396	340	594	446	356	297	255	
21	858	644	514	429	368	644	483	386	322	276	
22	915	687	548	457	393	687	515	411	344	295	
23	973	730	583	486	417	730	548	437	365	313	
24	1038	779	622	519	445	779	584	467	390	334	
25	1080	811	648	540	464	811	608	486	406	348	
26	1123	842	673	561	482	842	632	505	421	362	
27	1172	879	702	586	503	879	659	527	440	377	

Potassio in granuli e potassio in cristalli



ca. 1,05 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha					
Regolazione della macchina											
	13 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					18 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
9	88	66	52	44	38	64	48	38	32	27	
10	138	104	83	69	59	100	75	60	50	43	
11	200	150	120	100	86	144	108	87	72	62	
12	254	190	152	127	109	183	137	110	92	79	
13	319	239	191	160	137	230	173	138	116	99	
14	385	288	230	192	165	278	208	166	139	119	
15	454	340	272	227	195	328	246	196	164	141	
16	523	392	313	262	224	378	283	226	189	162	
17	600	450	360	300	257	433	325	261	217	186	
18	686	515	411	343	294	495	372	297	248	212	
19	738	554	442	369	317	533	400	319	267	229	
20	792	594	475	396	340	572	429	343	286	246	
21	858	644	514	429	368	620	465	371	310	266	
22	915	687	548	457	393	661	496	396	330	284	
23	973	730	583	486	417	703	527	421	351	301	
24	1038	779	622	519	445	750	563	449	375	321	
25	1080	811	648	540	464	780	586	468	390	335	
26	1123	842	673	561	482	811	608	486	406	348	
27	1172	879	702	586	503	846	635	507	423	363	

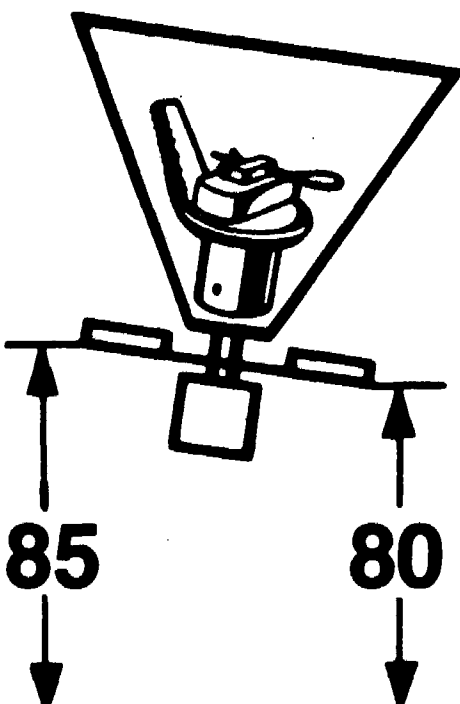
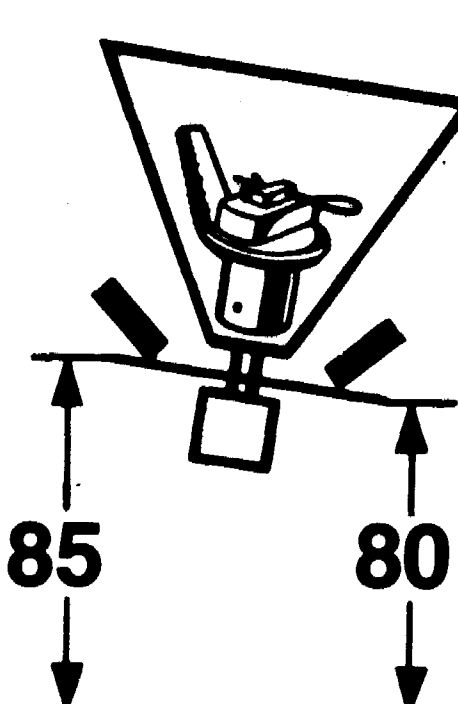
Scorie thomas e potassio in granuli



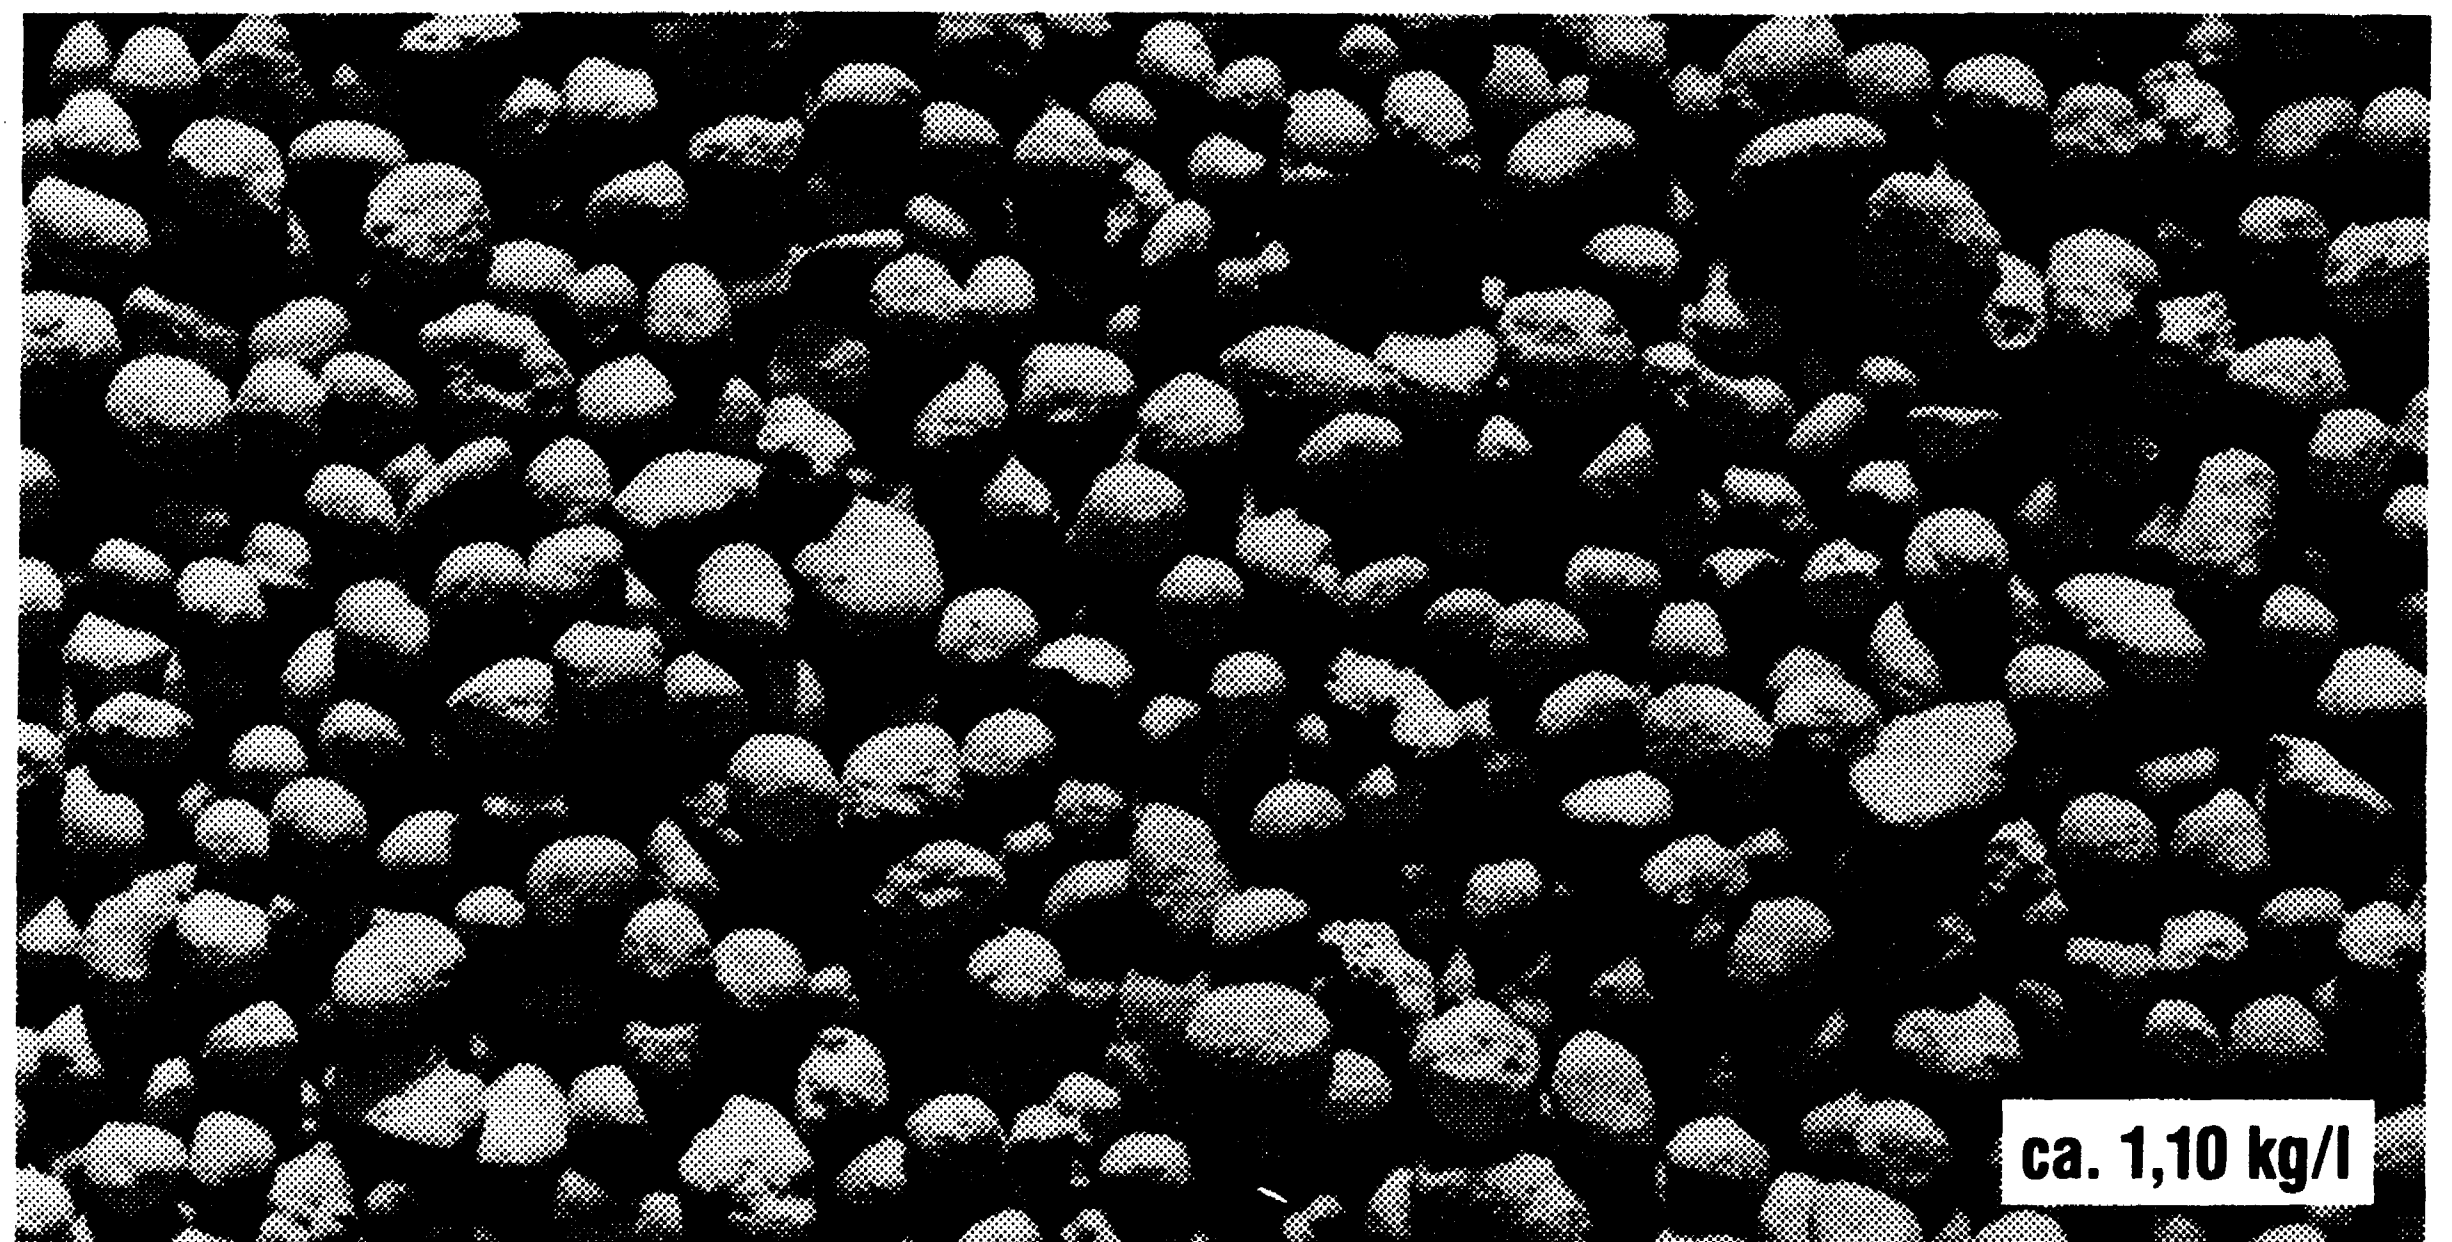
ca. 1,20 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina	 									
	13 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					18 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	115	86	69	57	49	83	62	50	41	35
9	134	101	81	67	58	97	73	59	48	42
10	208	156	124	104	89	150	113	90	75	64
11	288	216	173	144	124	208	156	125	104	90
12	369	277	221	184	158	267	200	160	133	114
13	477	358	286	238	205	345	259	207	172	148
14	584	438	350	292	251	422	316	253	211	181
15	692	519	415	346	297	500	375	300	250	215
16	780	586	468	390	335	563	423	338	281	242
17	873	655	523	436	374	631	473	378	315	270
18	969	727	581	484	416	700	525	420	350	300
19	1057	793	643	528	454	763	573	464	381	328
20	1153	865	691	576	495	833	625	499	416	358
21	1246	934	747	623	535	900	675	540	450	386
22	1315	986	788	657	564	950	712	569	475	407
23	1380	1036	827	690	592	997	748	597	498	428
24	1453	1090	871	726	624	1049	787	629	524	451
25	1511	1134	906	755	648	1091	819	654	545	468
26	1573	1180	943	786	675	1136	852	681	568	488
27	1638	1229	982	819	703	1183	888	709	592	508

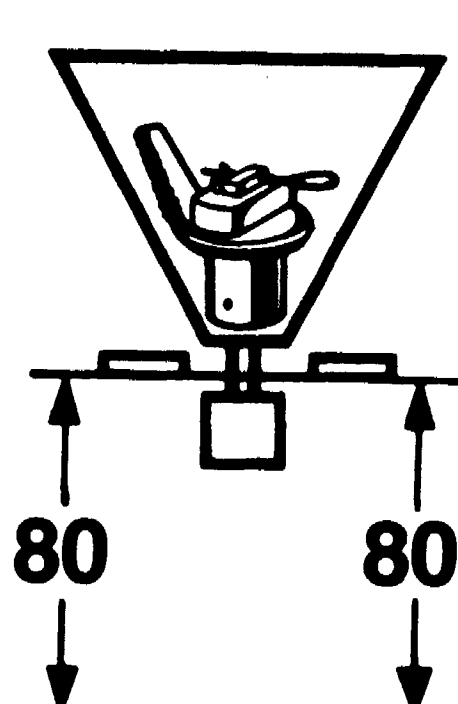
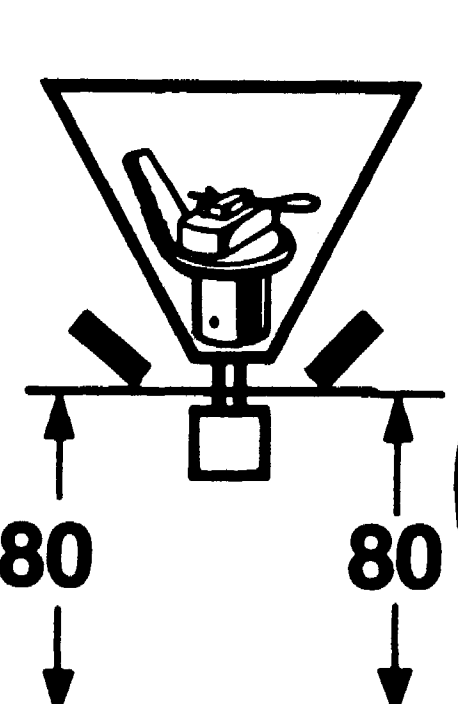
Concime fosfatico (tedesco), concimi fosfatici granulari, Fosfato-potassio in granuli



ca. 1,10 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina	 									
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					18 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
9	71	53	43	35	30	59	44	36	29	25
10	120	90	72	60	51	100	75	60	50	43
11	173	130	104	86	74	144	108	87	72	62
12	224	168	135	112	96	187	140	113	93	80
13	293	220	176	146	125	244	183	147	122	104
14	366	275	220	183	157	305	229	183	153	131
15	436	327	262	218	187	363	273	218	182	156
16	482	362	290	241	207	402	302	242	201	173
17	536	402	322	268	229	447	335	268	223	191
18	593	445	356	296	254	494	371	297	247	212
19	639	480	384	319	273	533	400	320	266	228
20	693	520	416	346	296	578	433	347	289	247
21	749	562	450	374	320	624	468	375	312	267
22	800	600	480	400	342	667	500	400	334	285
23	852	640	512	426	365	710	533	427	355	304
24	906	680	544	453	388	755	567	453	378	323
25	932	700	560	466	399	777	583	467	388	333
26	959	720	576	479	410	799	600	480	399	342
27	986	740	592	493	422	822	617	493	411	352

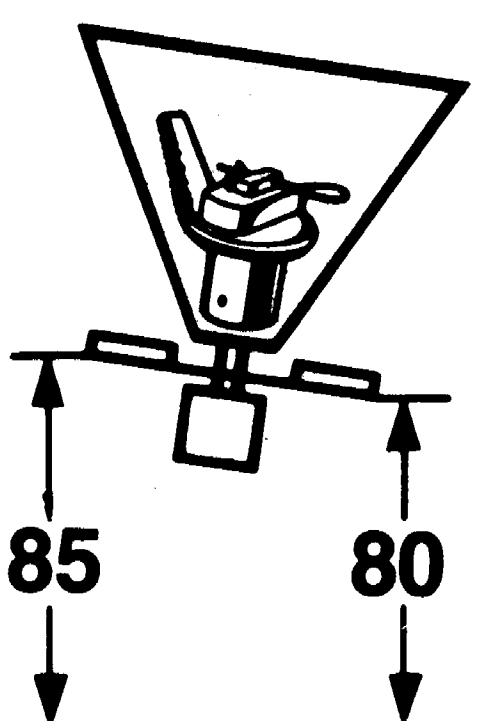
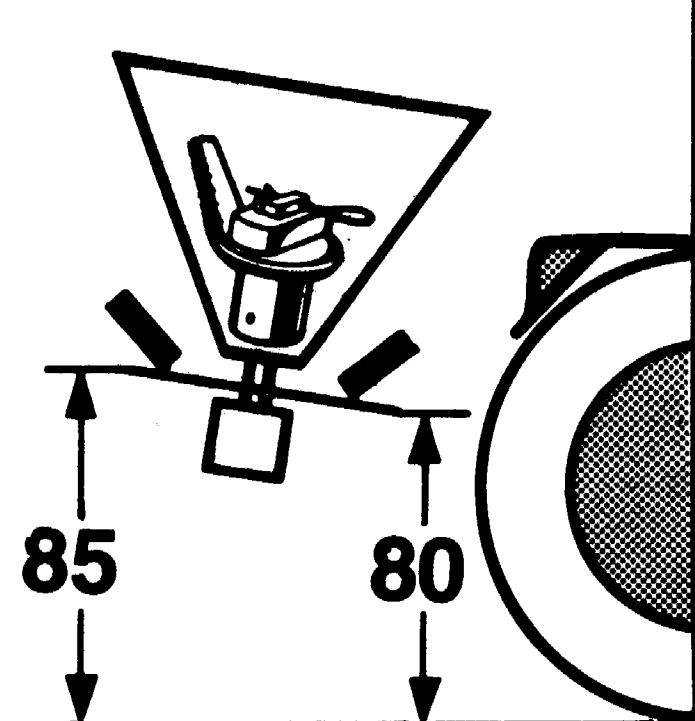
Scorie granulari Thomas



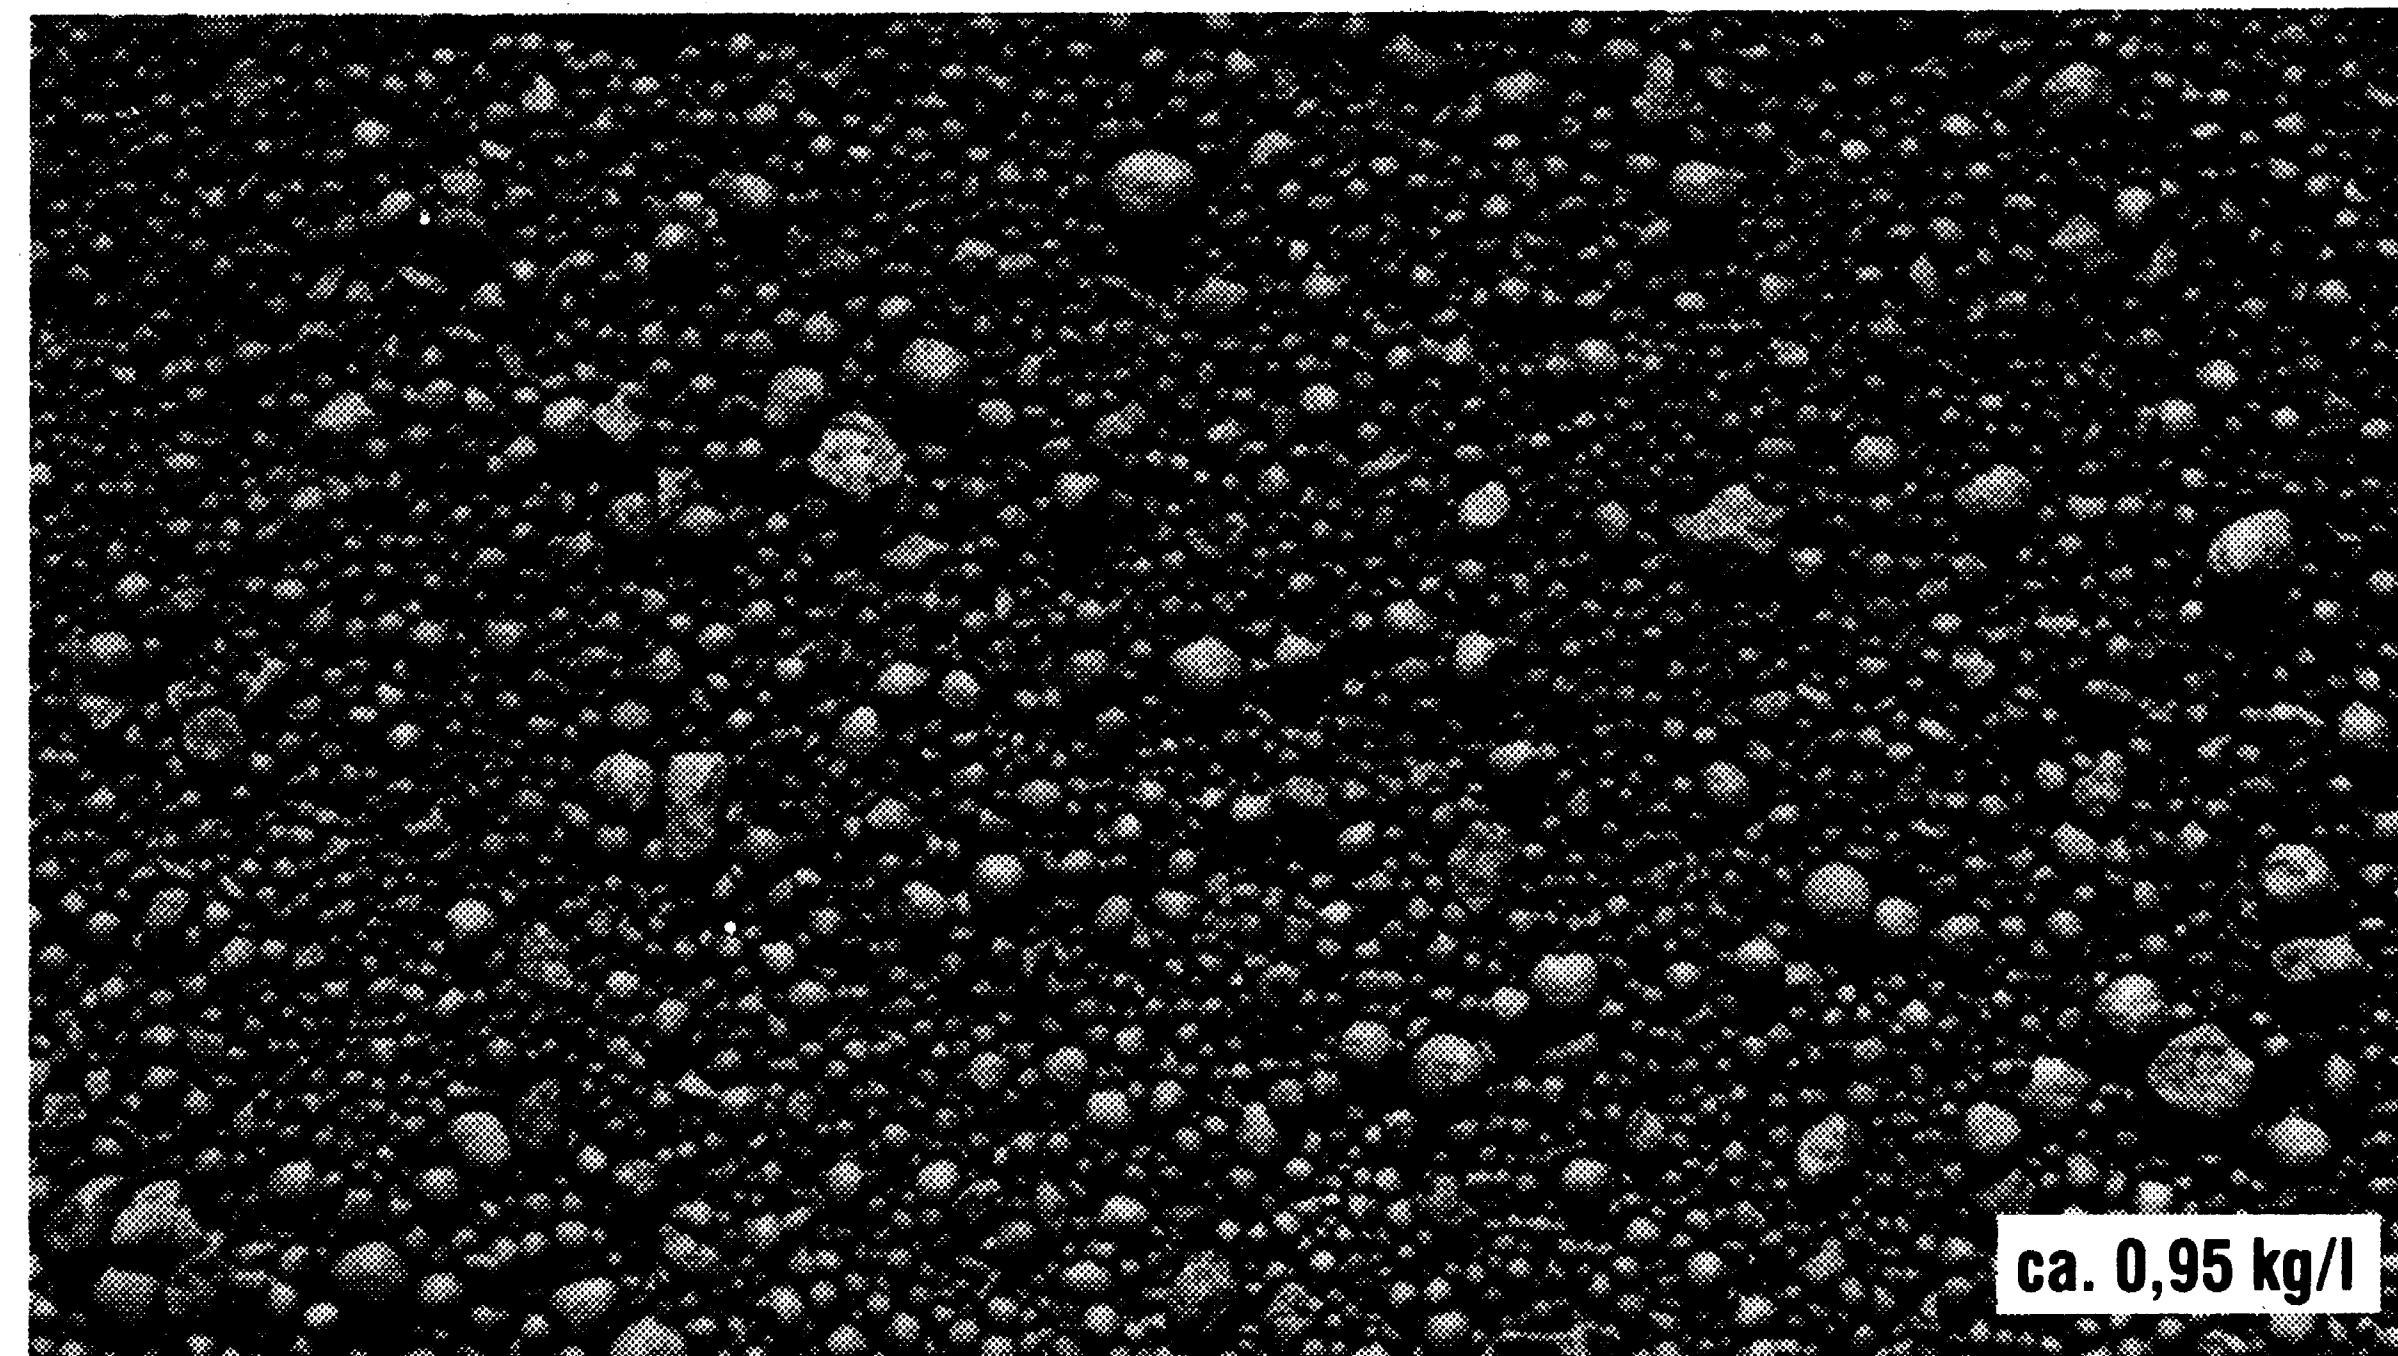
ca. 0,91 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina																				
	13 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					18 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto														
	km/h					km/h														
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
9	84	63	50	42	36	61	46	36	30	26	61	46	36	30	26	61	46	36	30	26
10	134	101	80	67	57	97	73	58	48	41	97	73	58	48	41	97	73	58	48	41
11	188	141	113	94	81	136	102	82	68	59	136	102	82	68	59	136	102	82	68	59
12	242	181	145	121	104	175	131	105	87	75	175	131	105	87	75	175	131	105	87	75
13	307	231	184	153	132	222	167	133	111	95	222	167	133	111	95	222	167	133	111	95
14	380	285	228	190	163	274	206	165	137	118	274	206	165	137	118	274	206	165	137	118
15	455	341	273	227	195	329	246	197	164	141	329	246	197	164	141	329	246	197	164	141
16	507	381	304	253	218	366	275	220	183	157	366	275	220	183	157	366	275	220	183	157
17	561	421	336	280	241	405	304	243	202	174	405	304	243	202	174	405	304	243	202	174
18	615	461	369	307	264	444	333	267	222	191	444	333	267	222	191	444	333	267	222	191
19	673	505	403	336	289	486	365	291	243	209	486	365	291	243	209	486	365	291	243	209
20	730	548	438	365	313	527	396	316	264	226	527	396	316	264	226	527	396	316	264	226
21	793	595	475	396	340	573	430	343	286	246	573	430	343	286	246	573	430	343	286	246
22	838	629	502	419	360	605	454	363	303	260	605	454	363	303	260	605	454	363	303	260
23	892	669	535	446	383	644	483	386	322	277	644	483	386	322	277	644	483	386	322	277
24	941	706	564	470	404	680	510	407	340	292	680	510	407	340	292	680	510	407	340	292
25	984	738	590	492	422	711	533	426	355	305	711	533	426	355	305	711	533	426	355	305
26	1034	776	620	517	444	747	560	448	373	321	747	560	448	373	321	747	560	448	373	321
27	1084	813	650	542	465	783	587	469	391	336	783	587	469	391	336	783	587	469	391	336

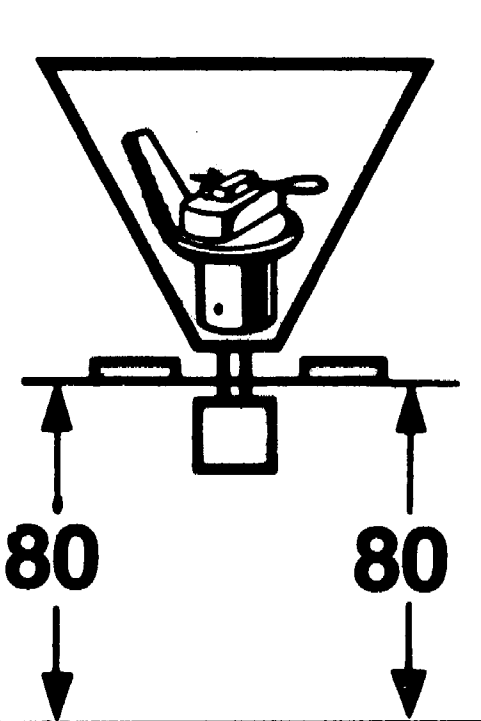
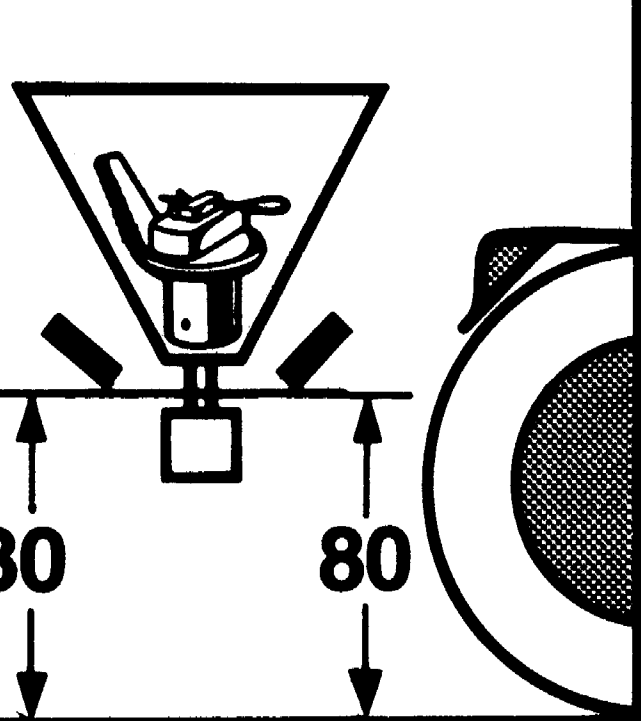
Calcio azotato perlinato



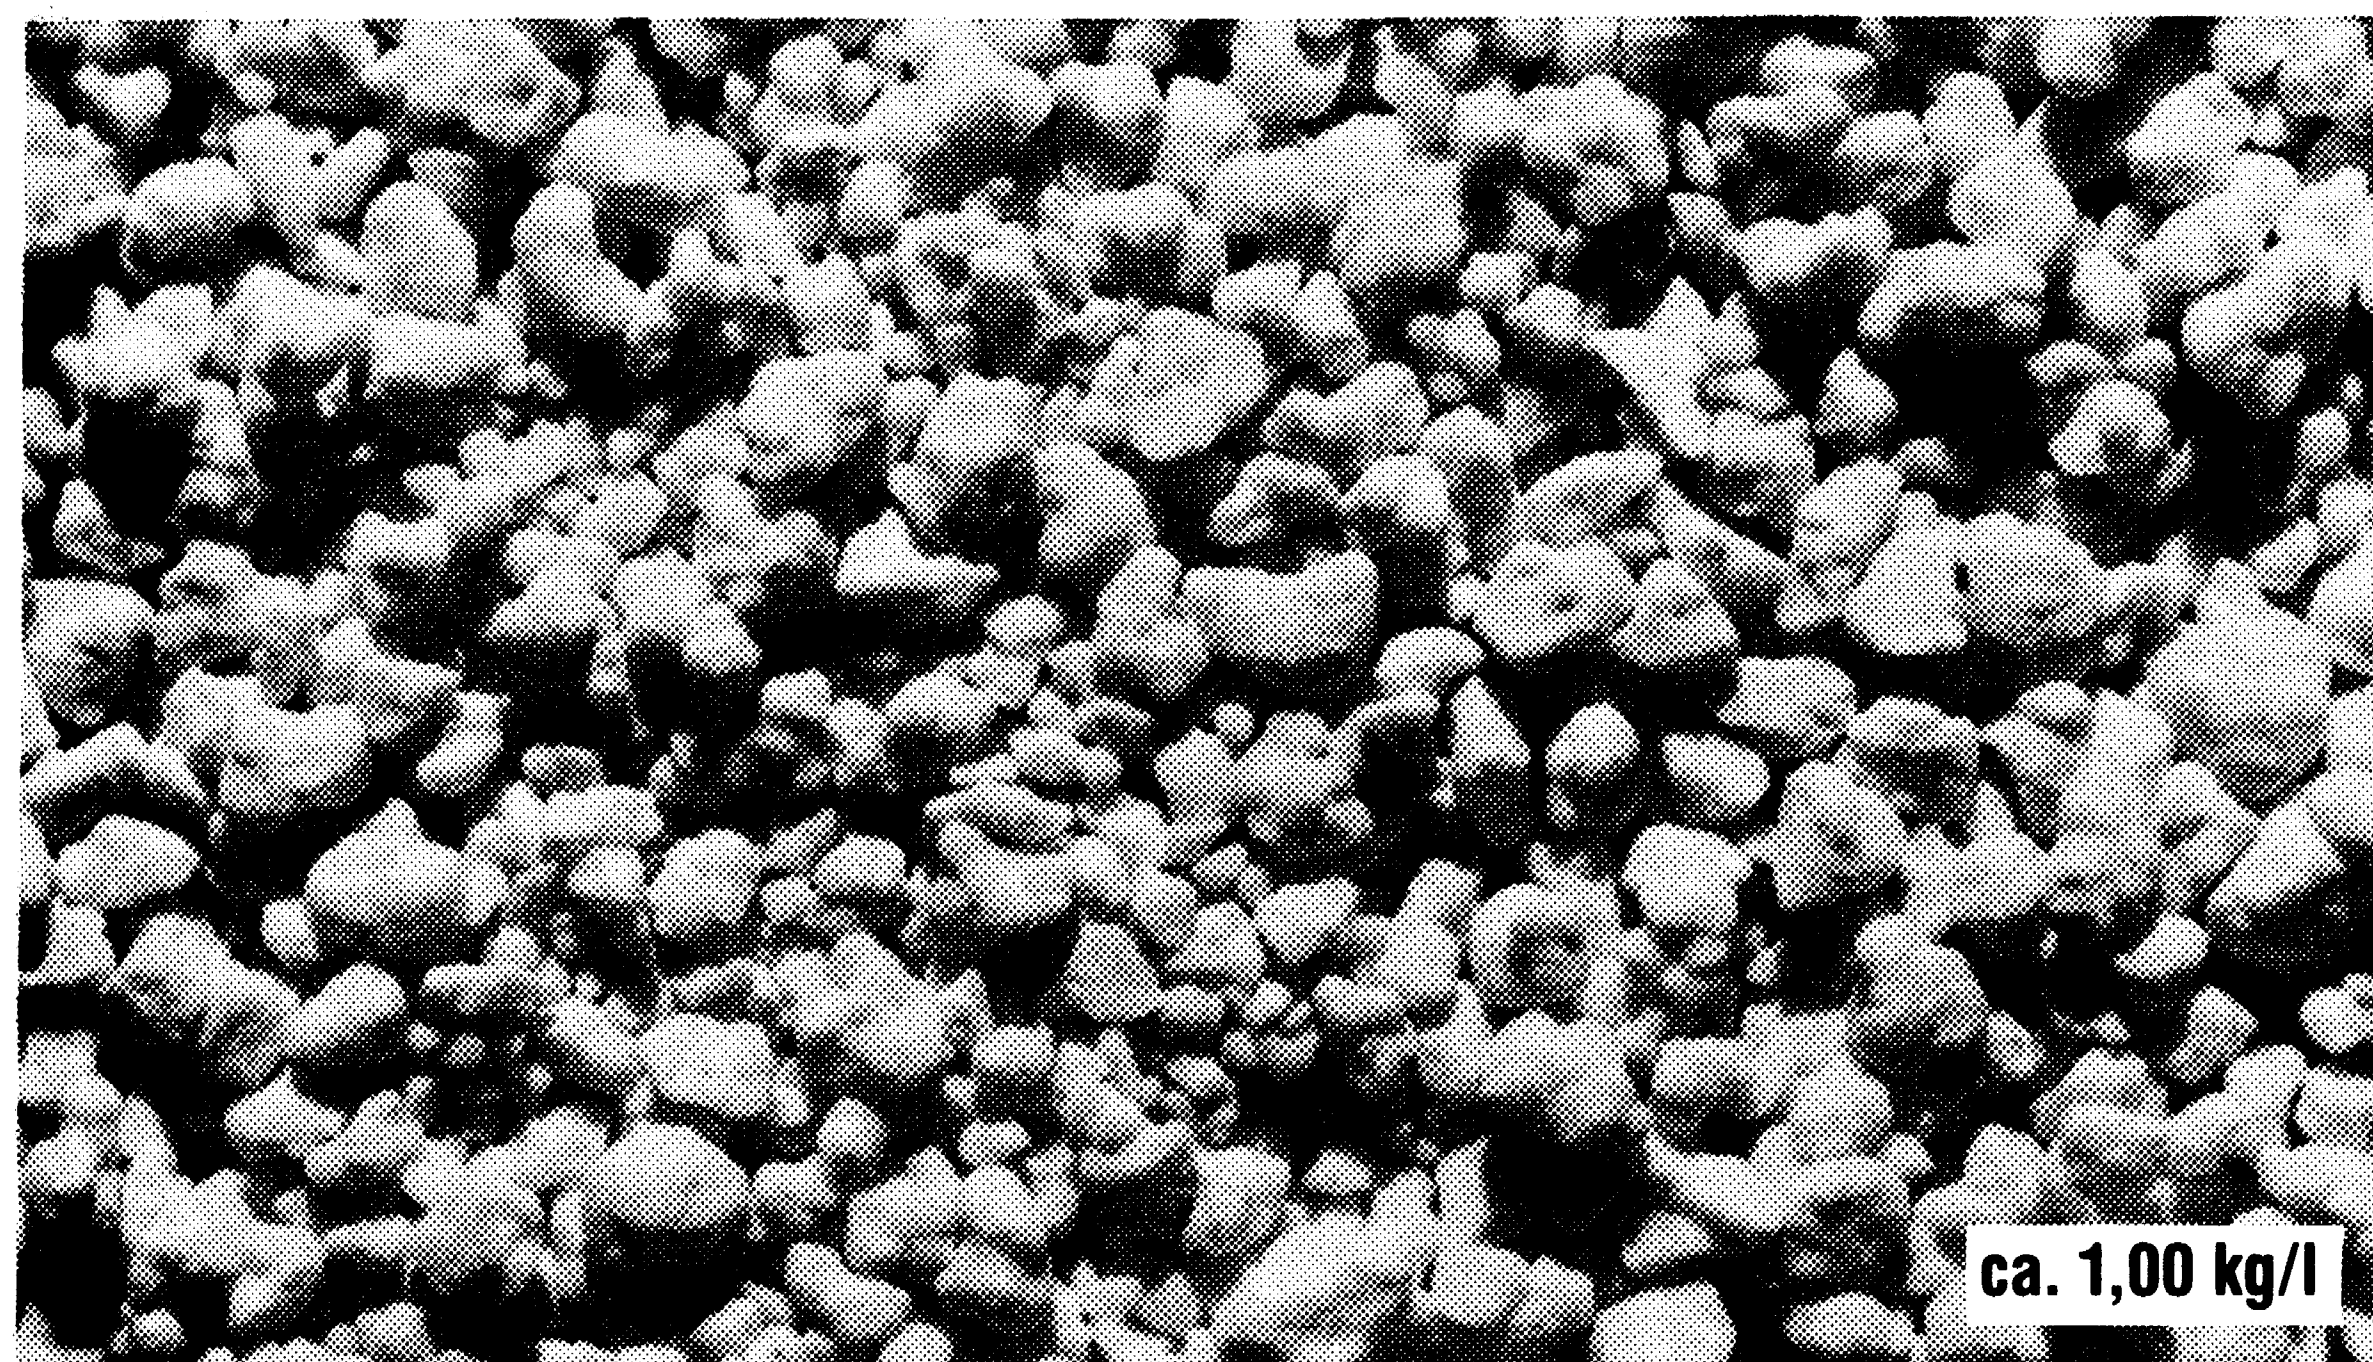
ca. 0,95 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina																				
	10 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					11 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto														
	km/h					km/h														
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	90	67	54	45	38	82	61	49	41	35	82	61	49	41	35	82	61	49	41	35
9	131	98	78	65	56	119	89	71	59	51	119	89	71	59	51	119	89	71	59	51
10	213	160	128	106	91	194	145	116	97	83	194	145	116	97	83	194	145	116	97	83
11	300	225	180	150	128	273	205	164	136	116	273	205	164	136	116	273	205	164	136	116
12	385	288	231	192	165	350	262	210	175	150	350	262	210	175	150	350	262	210	175	150
13	505	379	303	252	216	459	345	275	229	196	459	345	275	229	196	459	345	275	229	196
14	630	472	378	315	269	573	429	344	286	245	573	429	344	286	245	573	429	344	286	245
15	750	562	450	375	321	682	511	409	341	292	682	511	409	341	292	682	511	409	341	292
16	840	630	504	420	359	764	573	458	382	326	764	573	458	382	326	764	573	458	382	326
17	930	697	558	465	398	845	634	507	423	362	845	634	507	423	362	845	634	507	423	362
18	1028	771	617	514	440	935	701	561	467	400	935	701	561	467	400	935	701	561	467	400
19	1085	814	651	542	464	986	740	592	493	422	986	740	592	493	422	986	740	592	493	422
20	1148	861	689	574	491	1044	783	626	522	446	1044	783	626	522	446	1044	783	626	522	446
21	1218	913	731	609	521	1107	830	665	553	474	1107	830	665	553	474	1107	830	665	553	474
22	1300	975	780	650	556	1182	886	709	591	505	1182	886	709	591	505	1182	886	709	591	505
23	1390	1042	834	695	595	1263	947	758	632	541	1263	947	758	632	541	1263	947	758	632	541
24	1482	1111	889	741	634	1347	1010	808	674	576	1347	1010	808	674	576	1347	1010	808	674	576

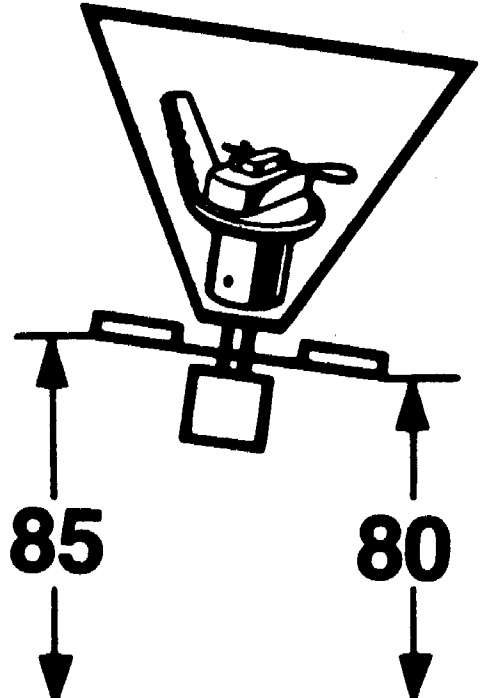
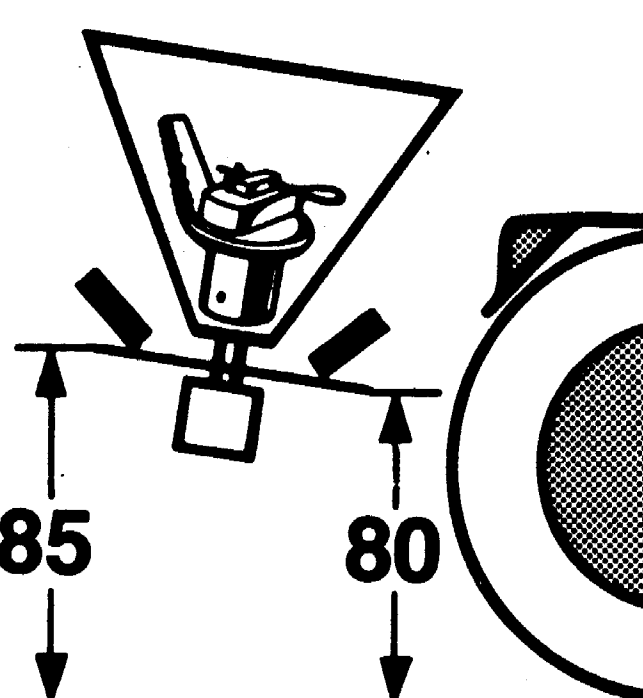
Nitrato di calce



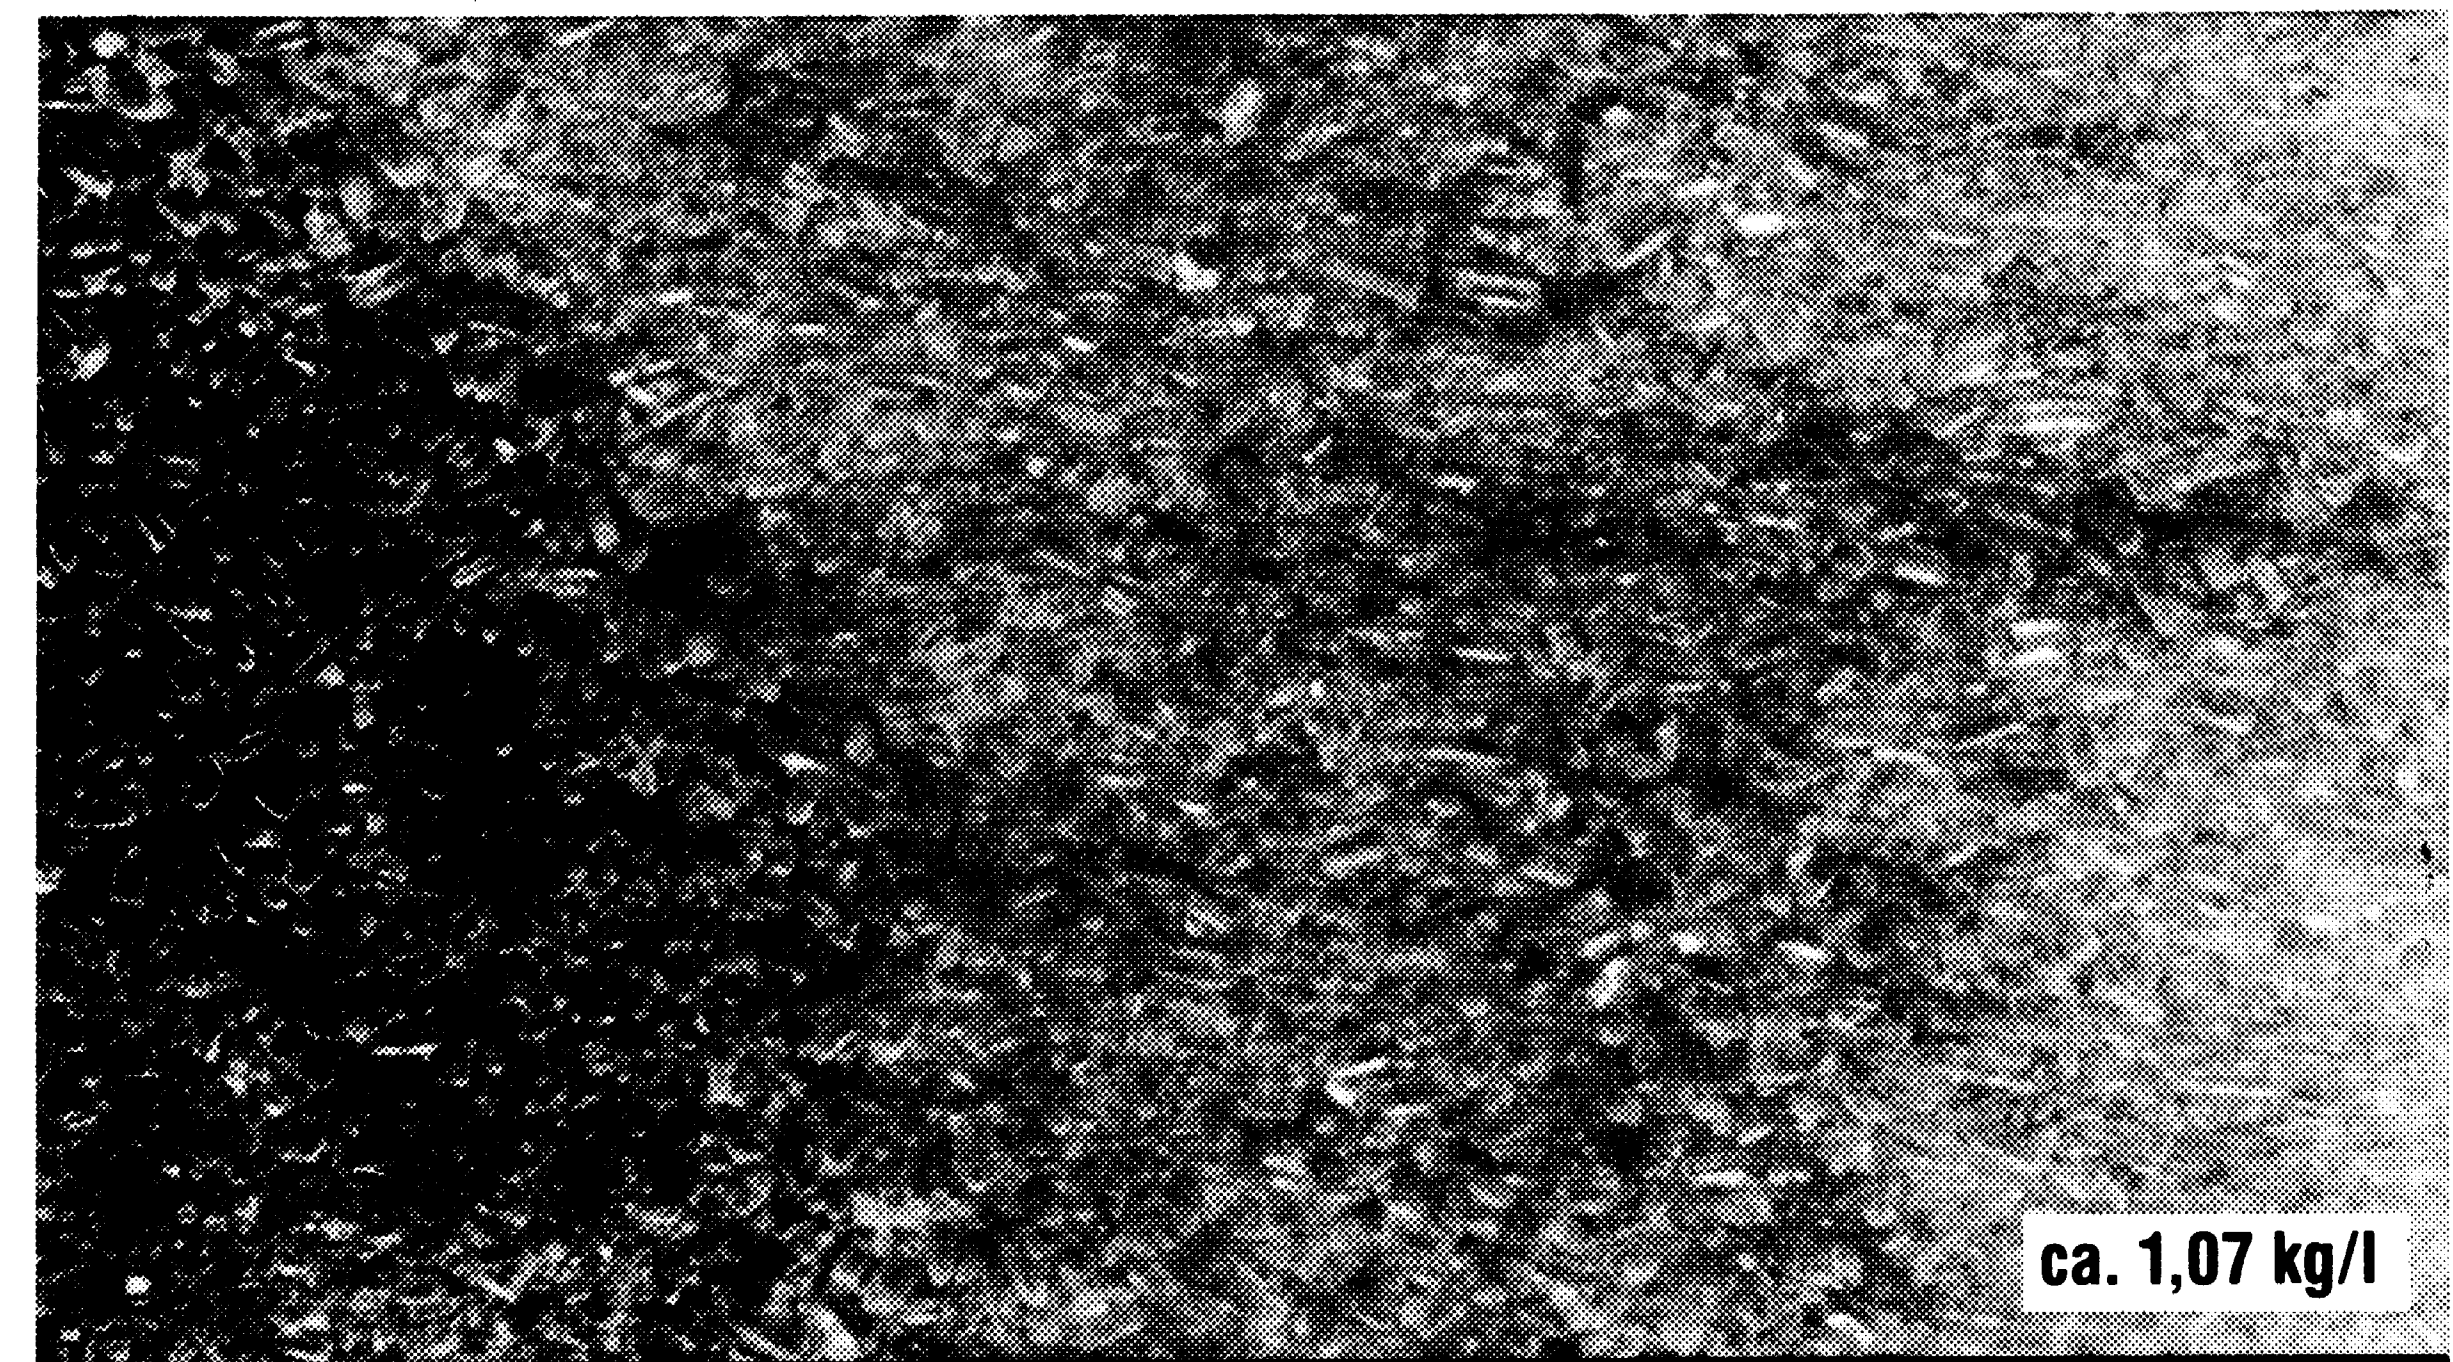
ca. 1,00 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina										
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					19 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	60	45	36	30	26	47	36	28	24	21
9	68	51	40	34	29	54	40	32	27	23
10	113	85	68	57	48	89	67	54	45	38
11	160	120	96	80	68	126	95	76	63	54
12	206	155	124	103	88	163	122	98	81	69
13	273	205	164	136	117	216	162	129	108	92
14	340	255	204	170	145	268	201	161	134	114
15	406	305	244	203	174	321	241	193	160	137
16	460	345	276	230	197	363	272	218	182	156
17	513	385	308	256	219	405	304	243	203	173
18	578	434	347	289	247	456	343	274	228	195
19	633	475	380	316	271	500	375	300	250	214
20	693	520	416	346	296	547	411	328	274	234
21	754	566	453	377	323	595	447	358	298	255
22	796	597	478	397	340	628	471	377	314	268
23	839	630	504	420	359	662	497	398	331	283
24	887	666	533	443	380	700	526	421	350	300
25	926	695	556	463	396	731	549	439	366	313
26	966	725	580	483	413	763	572	458	381	326
27	1015	762	610	507	434	801	602	482	400	343

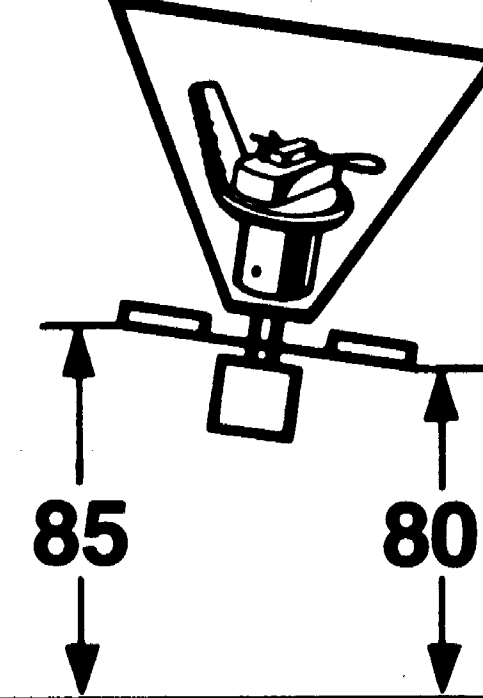
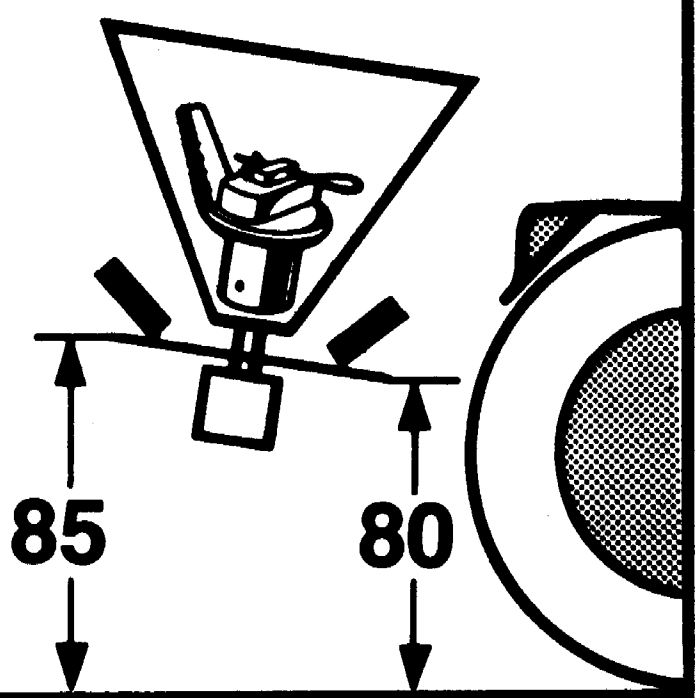
Solfato ammonico



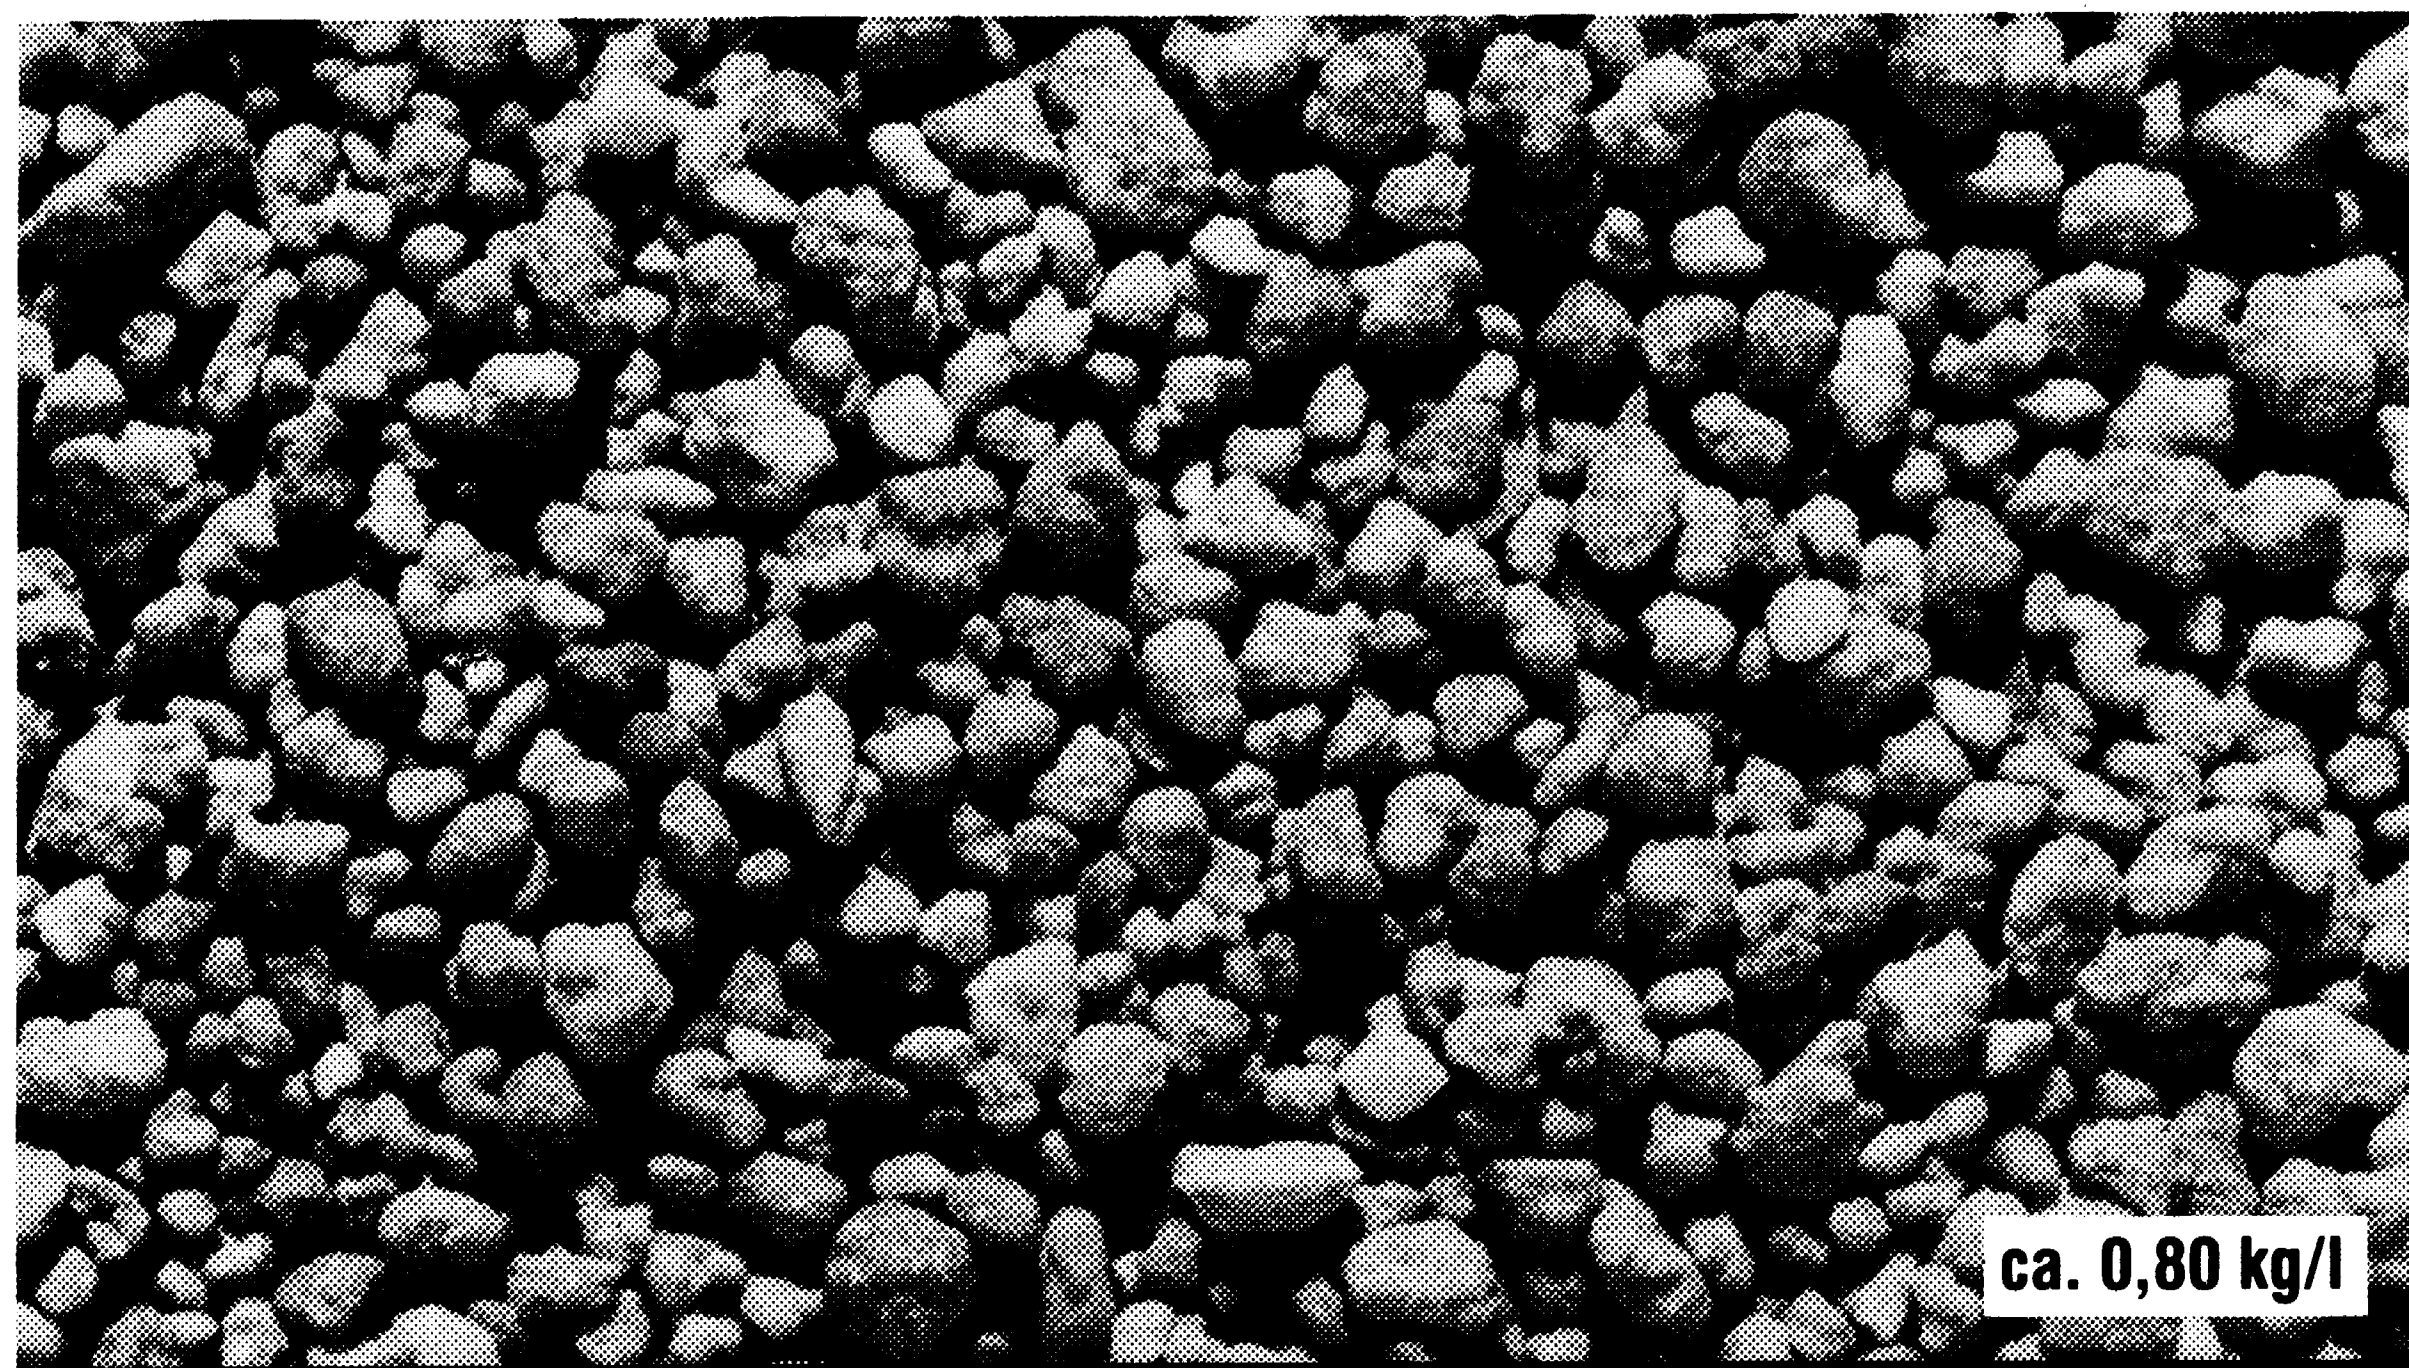
ca. 1,07 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

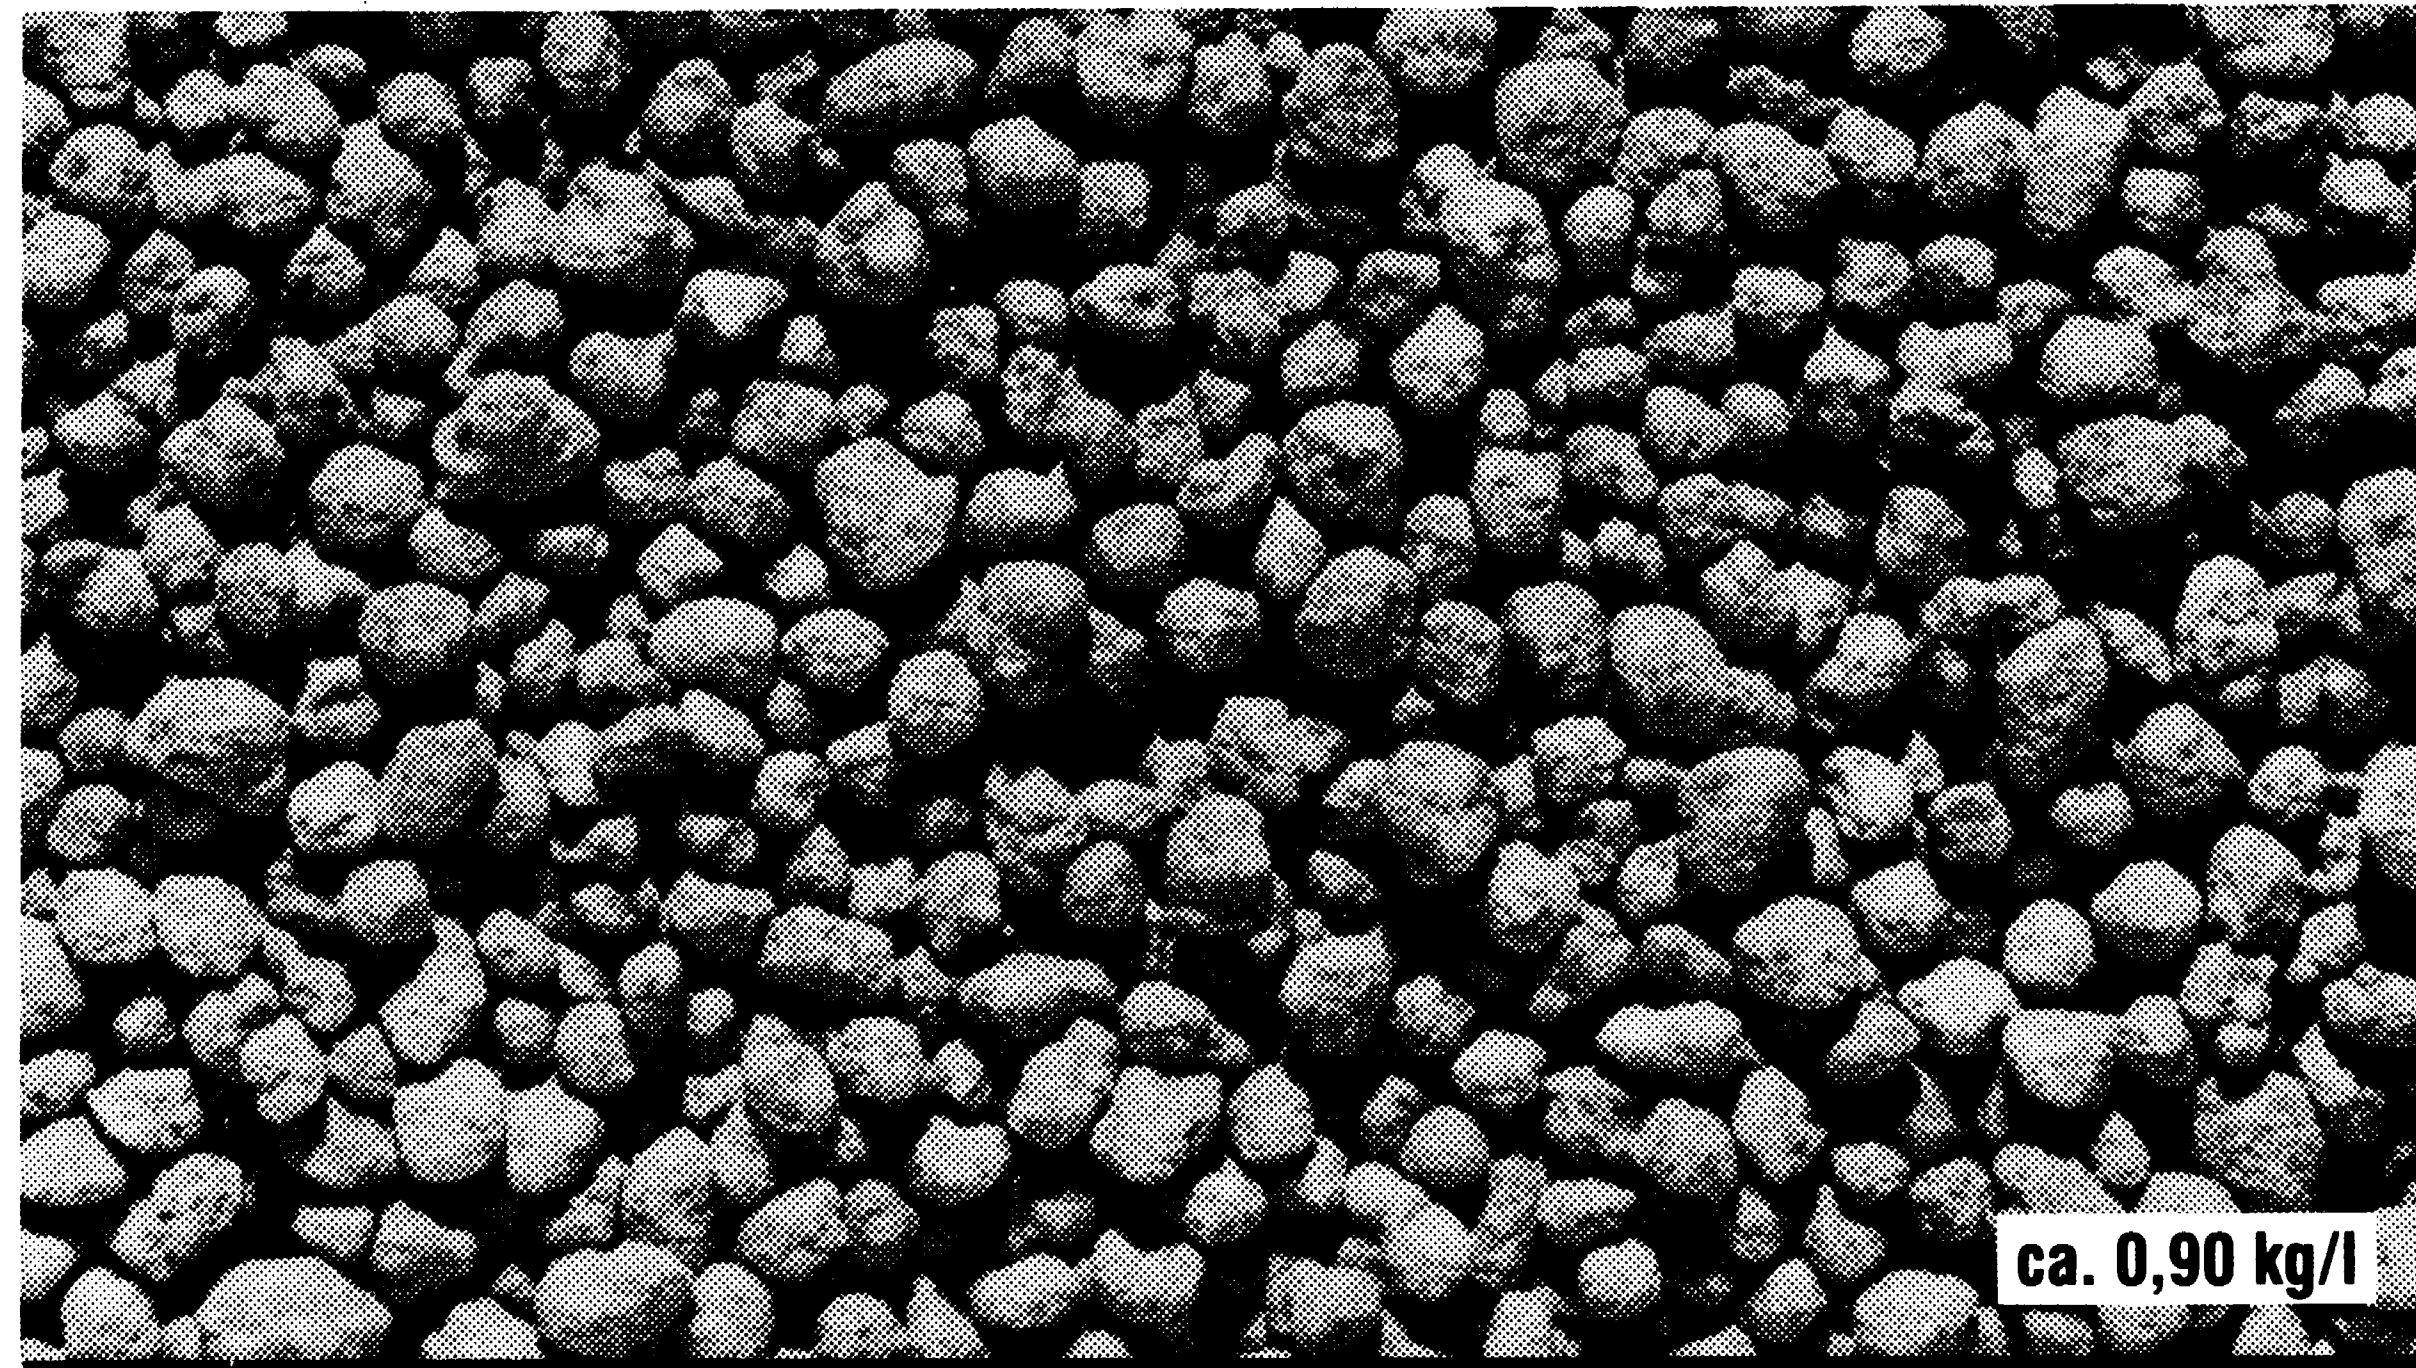
Regolazione della macchina										
	10 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					11 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	70	52	42	35	30	64	47	38	32	27
9	107	80	64	53	45	97	73	58	48	41
10	180	135	108	90	77	164	123	98	82	70
11	260	195	156	130	111	236	177	142	118	101
12	341	255	204	170	146	310	232	185	155	133
13	450	337	270	225	192	409	306	245	204	175
14	570	427	342	285	244	518	388	311	259	222
15	682	511	409	341	292	620	465	372	310	265
16	770	577	462	385	329	700	525	420	350	299
17	850	637	510	425	364	773	579	464	386	331
18	944	708	566	472	404	858	644	515	429	367
19	1020	765	612	510	436	927	695	556	464	396
20	1100	825	660	550	471	1000	750	600	500	428
21	1188	981	713	594	508	1080	892	648	540	462
22	1250	937	750	625	535	1136	852	682	568	486
23	1330	997	798	665	569	1209	906	725	605	517
24	1410	1057	846	705	603	1282	961	769	641	548
25	1450	1087	870	725	620	1318	988	791	659	564
26	1490	1117	894	745	637	1355	1015	813	677	579
27	1530	1147	918	765	655	1391	1043	835	695	595

Solfato d'ammonio nitrato di sodio



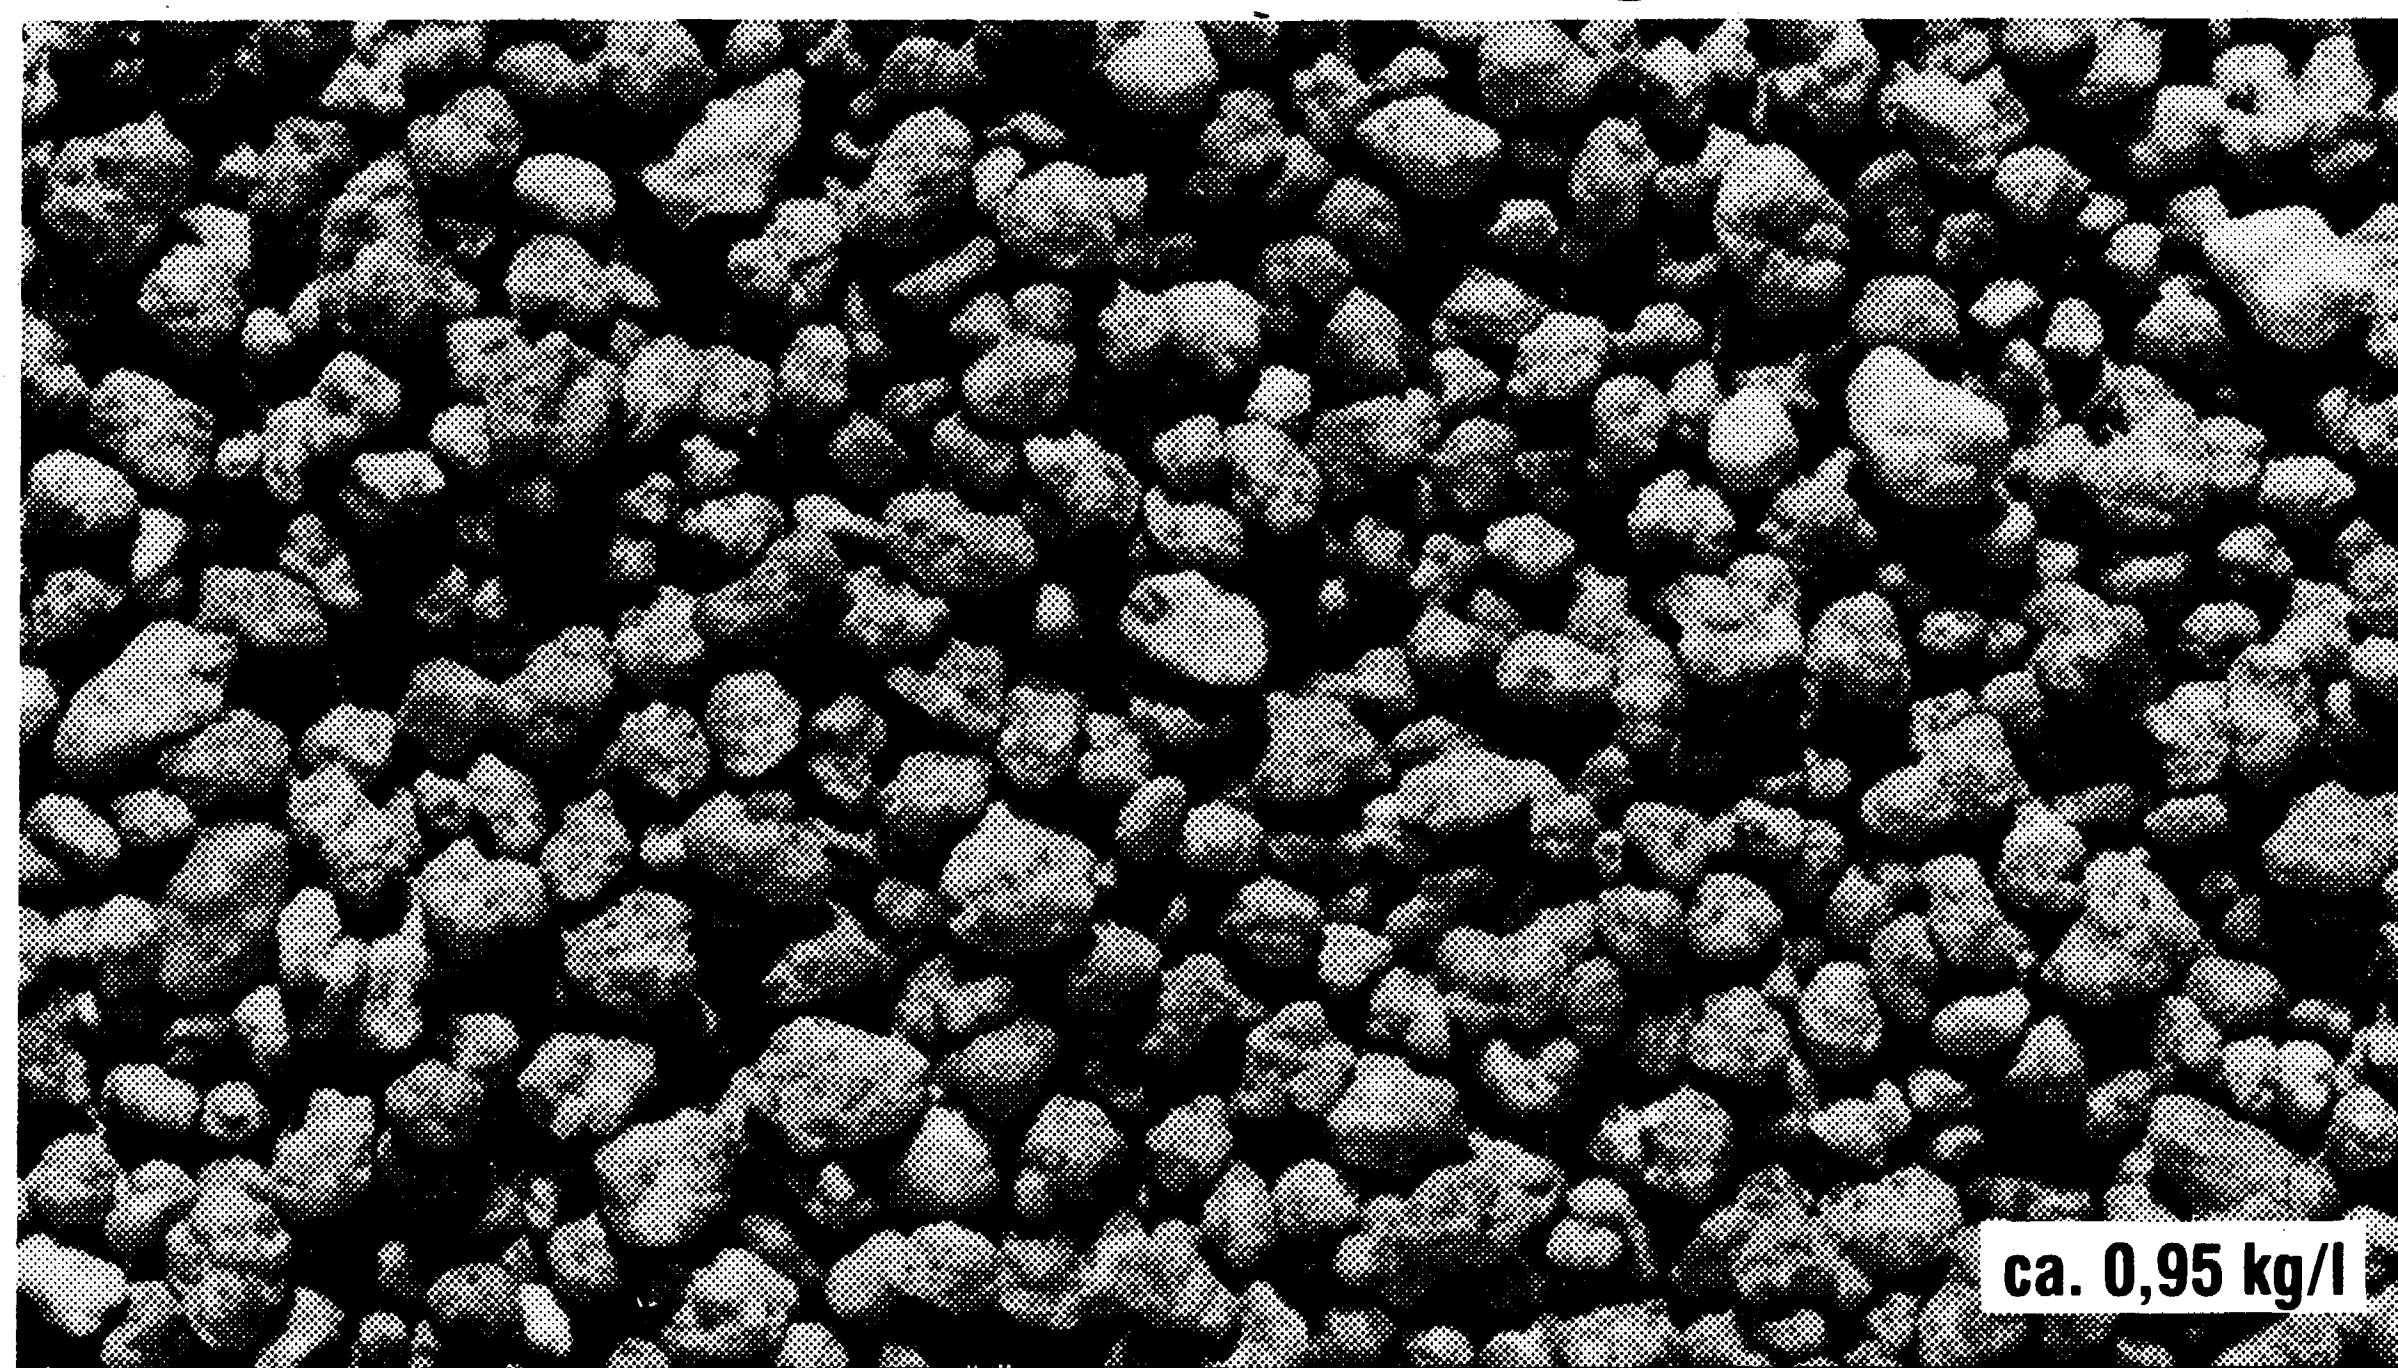
Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha				
Regolazione della macchina										
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					17 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
9	50	37	30	25	21	44	33	64	22	19
10	86	65	52	43	37	76	57	46	38	33
11	120	90	72	60	51	106	79	64	53	45
12	156	117	94	78	67	138	103	83	69	59
13	206	155	124	103	88	182	137	109	91	78
14	256	192	154	128	110	226	169	136	113	97
15	310	233	186	155	133	274	206	164	137	117
16	350	262	210	175	150	309	231	191	154	132
17	393	295	236	196	168	347	260	208	173	148
18	440	330	264	220	188	388	291	233	194	166
19	483	362	290	241	207	426	319	256	213	183
20	526	395	316	263	225	464	349	279	232	199
21	573	430	344	286	245	506	379	304	253	216
22	616	462	370	308	264	544	408	326	272	233
23	659	495	396	330	282	581	437	349	291	249
24	706	530	424	353	302	623	468	374	311	266
25	729	547	438	364	312	643	483	386	322	275
26	753	565	452	376	322	664	499	399	332	284
27	783	588	470	391	335	691	519	415	345	296

Solfato d'ammonio nitrato di sodio



Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha				
Regolazione della macchina										
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					18 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	27	20	16	13	11	23	17	13	11	9
9	50	38	30	25	22	42	32	25	21	18
10	93	70	56	46	40	78	58	47	38	33
11	133	100	80	66	57	111	83	67	55	48
12	173	130	104	86	74	144	108	87	72	62
13	233	175	140	116	100	194	146	117	97	83
14	286	215	172	143	122	238	179	143	119	102
15	346	260	208	173	148	288	217	173	144	98
16	393	295	236	196	168	328	246	197	163	140
17	436	327	262	218	187	363	273	218	182	156
18	480	360	288	240	205	400	300	240	200	171
19	526	395	316	263	225	438	329	263	219	188
20	576	432	346	288	246	480	360	288	240	205
21	626	470	376	313	268	522	392	313	261	223
22	666	500	400	333	285	555	417	333	278	285
23	706	530	424	353	302	588	442	353	294	252
24	746	560	448	373	319	622	467	373	311	266
25	779	585	468	389	333	649	488	390	324	278
26	809	607	486	404	346	674	506	405	337	288
27	843	633	506	421	361	703	528	422	351	301

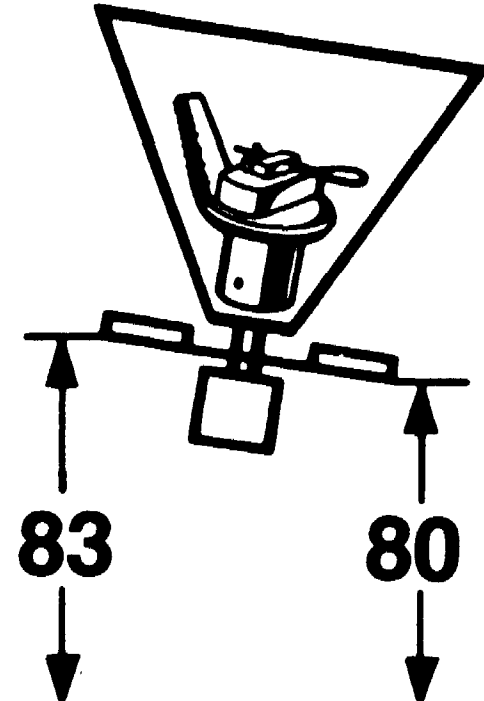
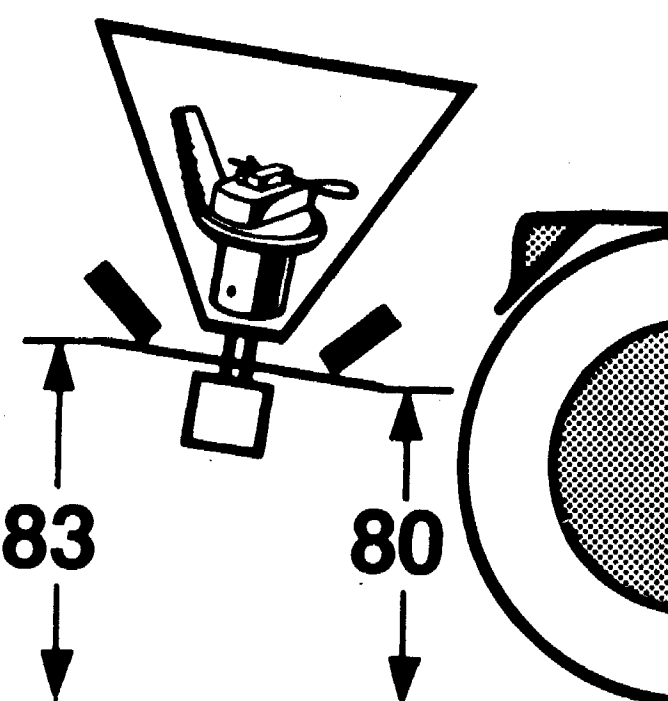
Azoto/Ossido di magnesio



ca. 0,95 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

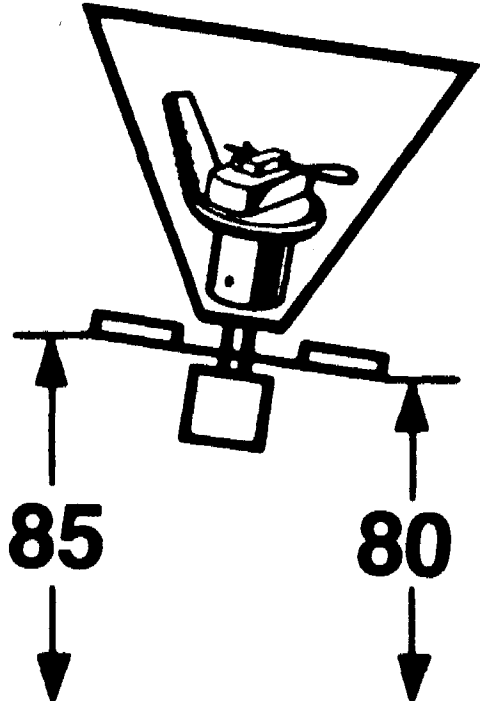
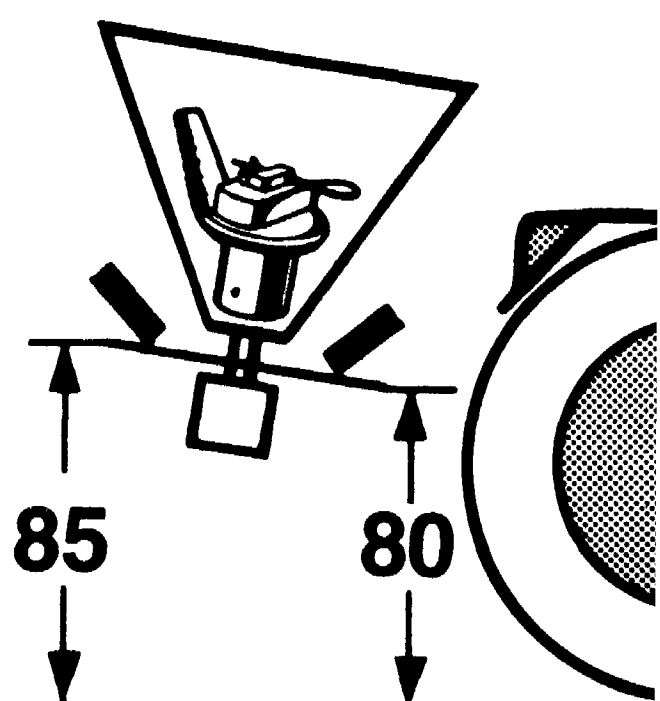
Regolazione della macchina										
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					20 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	17	13	10	8	7	13	10	8	6	5
9	46	35	28	23	20	35	26	21	17	15
10	83	62	50	41	36	62	47	38	31	27
11	120	90	72	60	51	90	68	54	45	38
12	158	118	95	79	68	119	89	71	59	51
13	213	160	128	106	91	160	120	96	80	68
14	266	200	160	133	114	200	150	120	100	86
15	318	239	191	159	136	239	179	143	119	102
16	366	275	220	183	156	275	206	165	137	117
17	413	310	248	206	177	310	233	186	155	133
18	460	346	277	230	197	346	260	208	173	148
19	500	375	300	250	214	375	281	225	187	161
20	536	402	322	268	229	402	315	242	201	172
21	578	434	347	289	247	434	326	260	217	185
22	616	462	370	308	264	462	347	278	231	198
23	659	495	396	330	282	495	371	297	247	212
24	703	528	422	351	301	528	396	317	264	226
25	732	550	440	366	313	550	413	330	275	235
26	766	575	460	383	328	575	431	345	287	246
27	804	604	483	402	344	604	453	362	302	258

NP NPK

Peso specifico sfuso ca. 1,00 kg/l

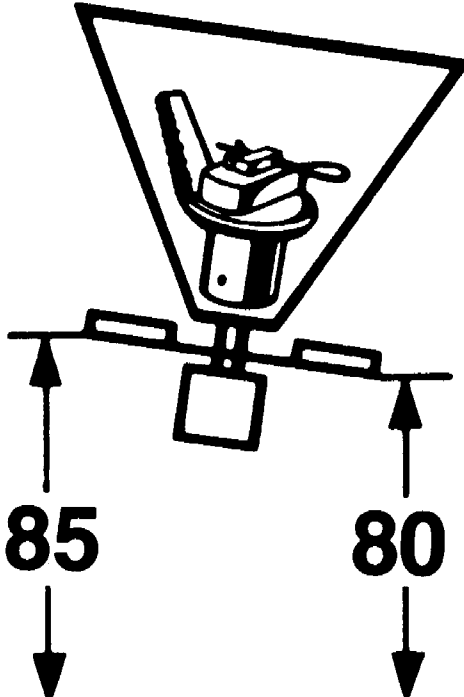
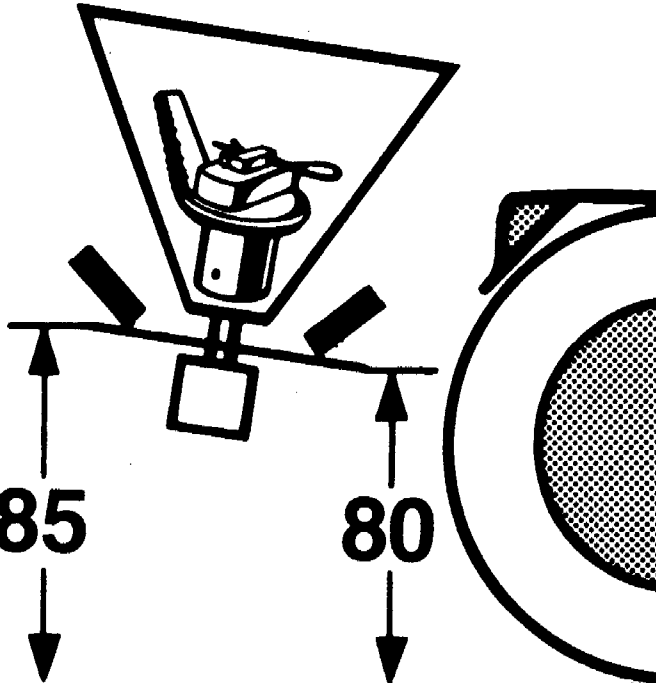
Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina										
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					18 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	46	35	27	23	20	38	29	23	19	17
9	70	52	42	35	30	58	43	35	29	25
10	107	80	64	53	46	89	67	53	44	38
11	147	110	88	73	63	123	92	73	61	53
12	200	150	120	100	86	167	125	100	83	72
13	260	195	156	130	110	217	163	130	108	92
14	326	245	195	163	140	272	204	163	136	117
15	390	293	234	195	167	325	244	195	163	139
16	453	340	272	226	194	378	283	226	189	162
17	513	385	308	256	220	428	321	256	214	183
18	573	430	344	286	245	478	358	286	239	204
19	633	475	380	317	270	528	396	317	264	225
20	695	520	417	347	298	579	433	347	289	248
21	739	555	444	369	316	616	463	369	308	263
22	785	590	472	392	336	654	492	392	327	280
23	832	625	500	416	356	693	521	416	347	297
24	879	660	528	439	376	733	550	439	366	313
25	919	690	552	459	393	766	575	459	383	328
26	952	715	572	476	407	793	596	476	396	339
27	992	745	596	496	424	827	621	496	413	353

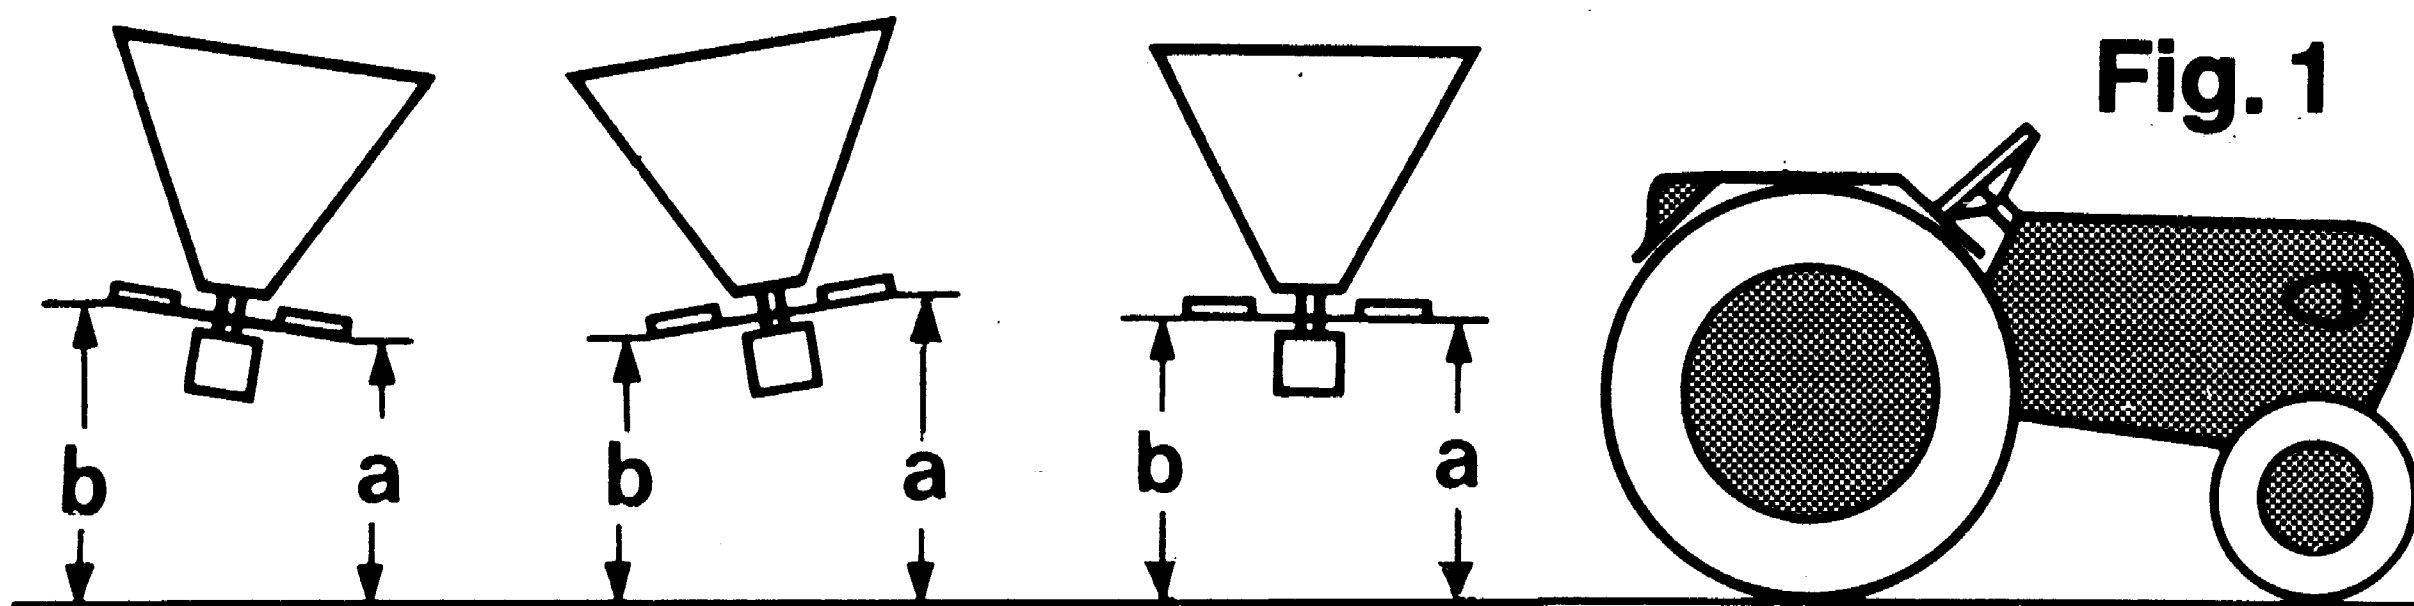
Calcio nitrato d'ammonio

Peso specifico sfuso ca. 1,00 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha				
Regolazione della macchina										
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					20 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	46	35	27	23	20	34	26	20	17	15
9	70	52	42	35	30	53	39	32	26	23
10	107	80	64	53	46	80	60	48	40	35
11	147	110	88	73	63	110	83	66	55	47
12	200	150	120	100	86	150	113	90	75	65
13	260	195	156	130	110	195	146	117	98	83
14	326	245	195	163	140	245	184	146	122	105
15	390	293	234	195	167	293	220	176	146	125
16	453	340	272	226	194	340	255	204	170	146
17	513	385	308	256	220	385	289	231	192	165
18	573	430	344	286	245	430	323	258	215	184
19	633	475	380	317	270	475	356	285	238	203
20	695	520	417	347	298	521	391	313	260	224
21	739	555	444	369	316	554	416	333	277	237
22	785	590	472	392	336	589	443	354	294	252
23	832	625	500	416	356	624	469	375	312	267
24	879	660	528	439	376	659	495	396	329	282
25	919	690	552	459	393	689	518	414	344	295
26	952	715	572	476	407	714	536	429	357	305
27	992	745	596	496	424	744	559	447	372	318

Consigli relativi alla regolazione dello spandiconcime

1. Secondo la larghezza di spandimento desiderata, come indicato sulle tavole di distribzione, lo spandiconcime deve essere regolato in posizione orizzontale, inclinato in avanti o inclinato indietro, sempre rispettando i valori «a» e «b» riportati sulle tavole. Rilevare i valori di altezza da terra sul campo di lavoro e con lo spandiconcime pieno.



2. Ci sono concimi con i quali non si raggiungono le portate e le larghezza di lavoro indicate. Ciò dipende dalla diversa qualità del concime dovuta a peso specifico, umidità e granulometria differenti da quelle del concime usato come campione. Pertanto in questi casi è consigliabile procedere ad un controllo della portata utilizzando il dispositivo per il controllo della quantità distribuita.

Procedere anche al controllo della larghezza di spargimento. La larghezza effettiva di lavoro è circa il 60/70% (con le palette completamente alzate questa percentuale sale al 75 – 80%) delle gettata massima.

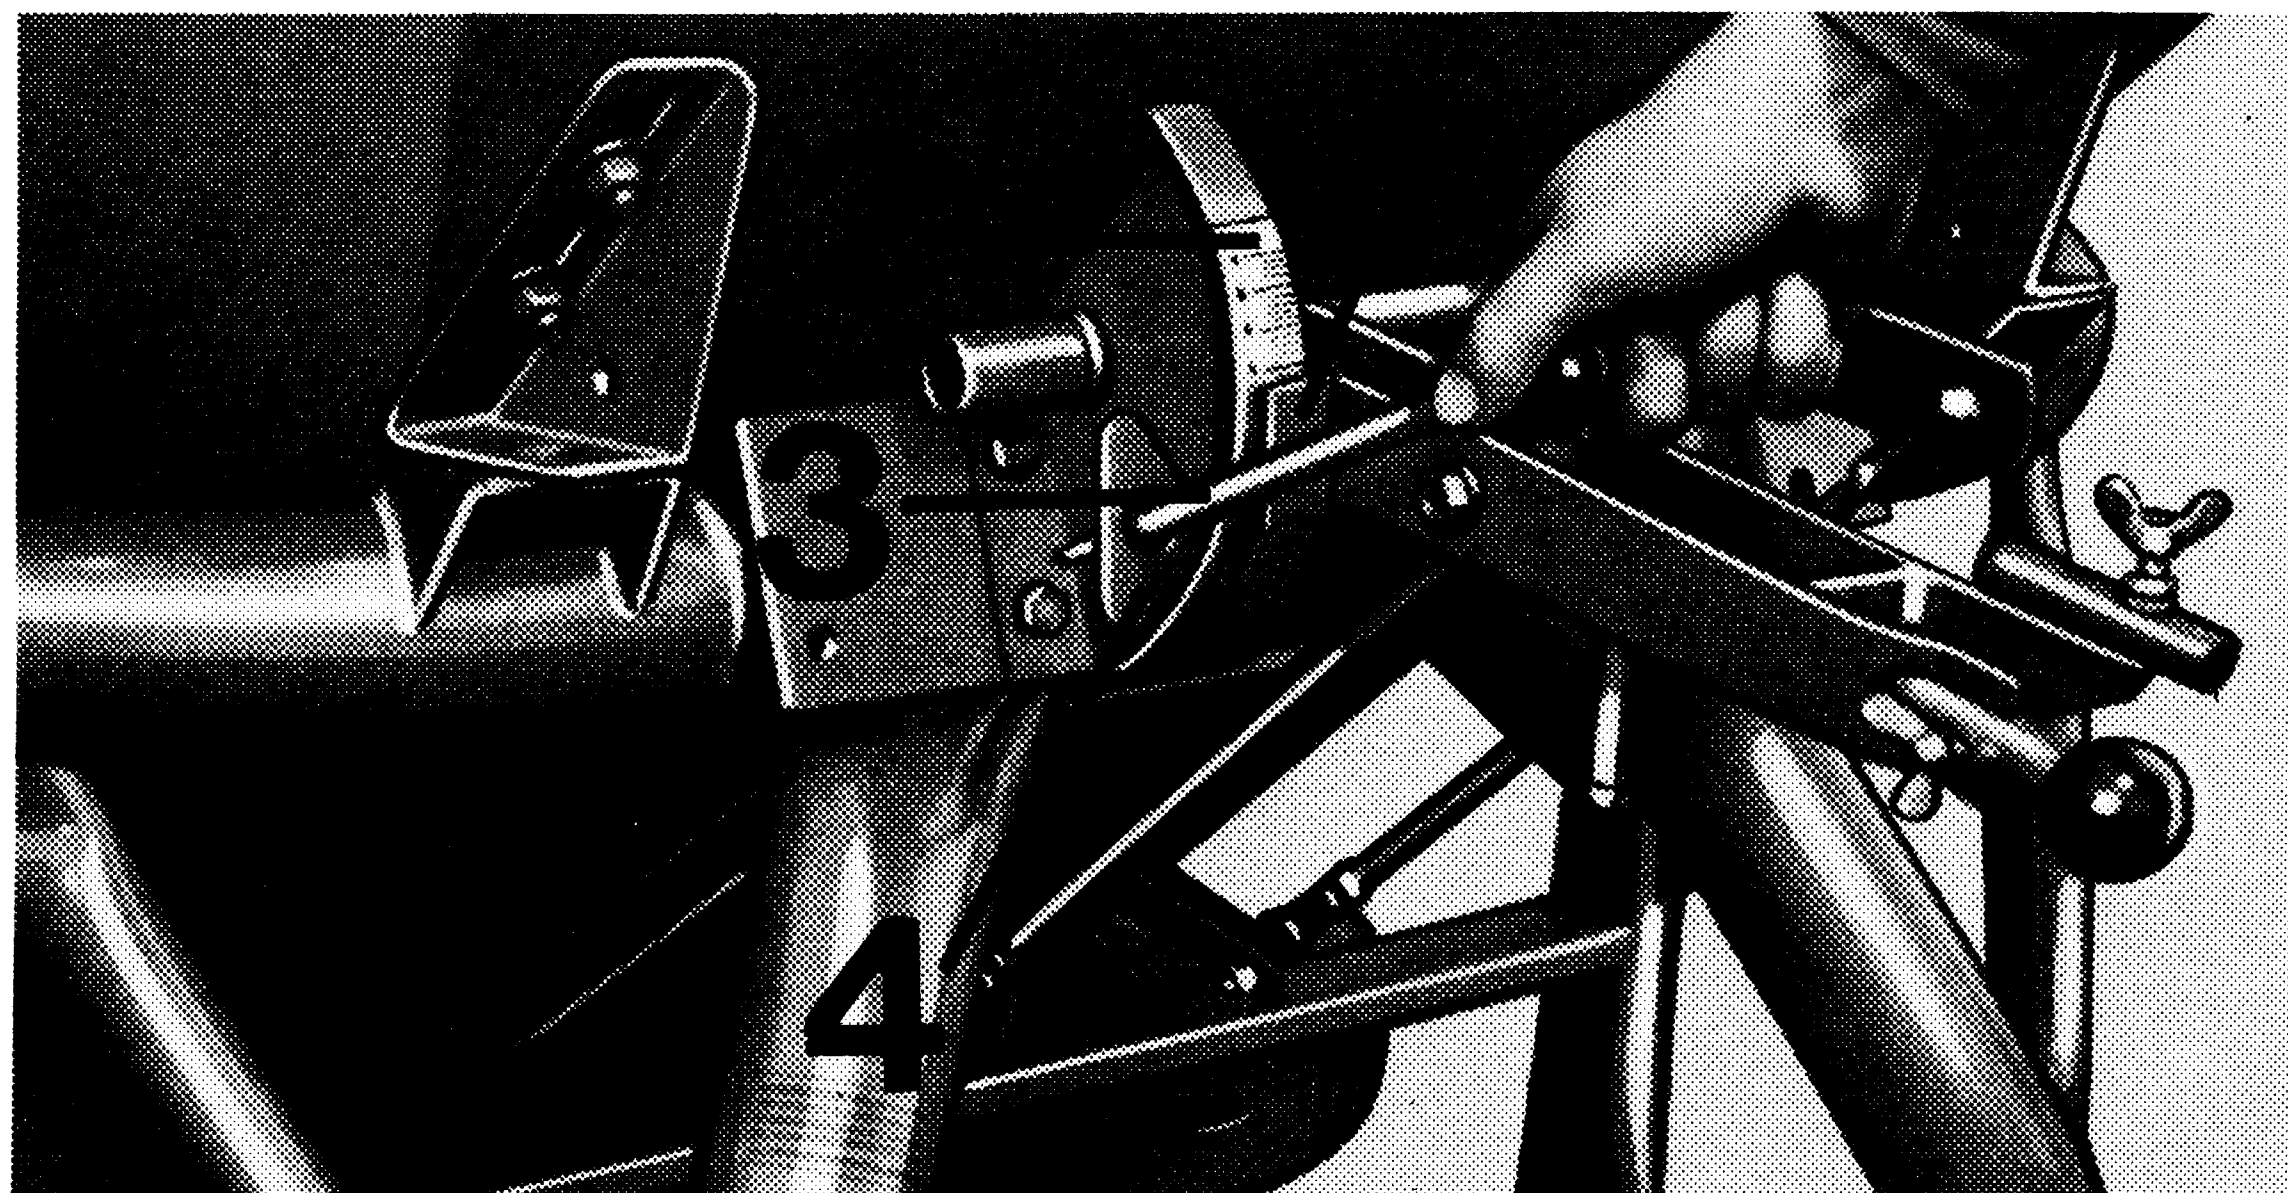


Fig. 2

3. La regolazione della quantità di concime da spargere si ottiene facendo scorrere il cursore (fig. 2/1) sulla scala graduata (fig. 2/2), sbloccando con l'apposito spina (fig. 2/3) il dado d'arresto a farfalla (fig. 2/4). Eseguita l'operazione bloccare nuovamente il dado a farfalla per evitare che vari il quantitativo di concime.
4. Nella tramoggia ci sono due agitatori a rotazione opposta (fig. 3) che assicurano l'alimentazione regolare del concime ai piatti di distribuzione. Con alcuni concimi es urea, o concimi particolarmente umidi si devono smontare le teste rotanti degli agitatori rimontando le coppiglie in senso contrario alla rotazione (fig. 4).

Sulle tavole di spargimento è indicato se la testa rotante deve essere o meno montata (ma sempre con la coppiglia inserita) – rispettare inoltre le misure indicate per l'altezza dei dischi.

5. Con i concimi indicati nelle presenti tabelle non occorre montare l'agitatore.

Testa dell' agitatore con coppiglia



Fig. 3

Parte inferiore della testa dell' agitatore con coppiglia

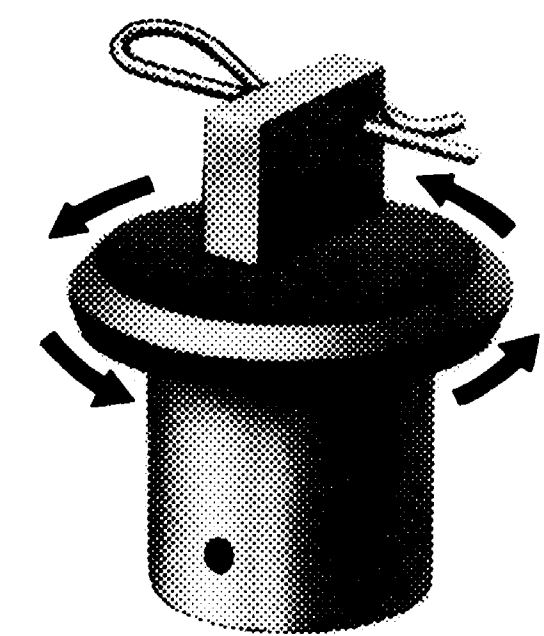
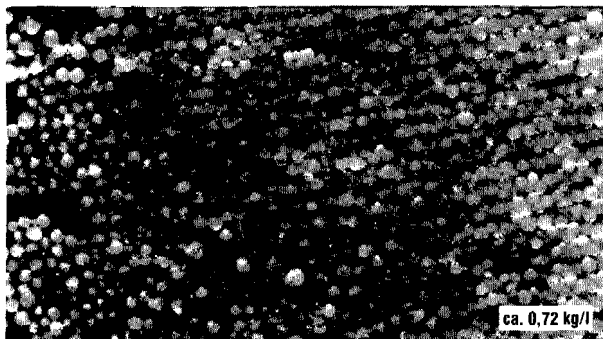


Fig. 4



Urea 46% N



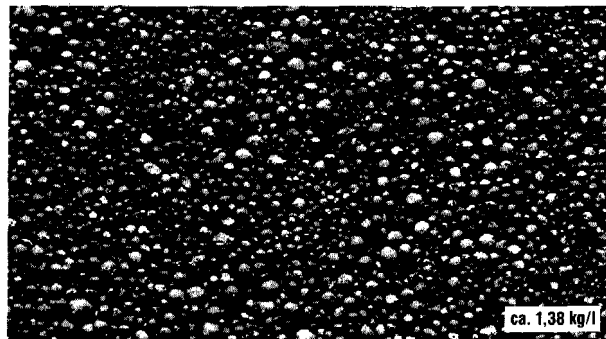
ca. 0,72 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina																				
	10 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					14 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto														
	km/h					km/h														
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14										
10	74	55	44	37	32	—	—	—	—	—										
11	120	90	72	60	52	86	64	51	43	37										
12	186	140	112	93	80	133	100	80	66	57										
13	246	185	148	123	106	176	132	105	88	76										
14	314	235	188	157	134	224	168	134	112	96										
15	380	285	228	190	163	271	204	163	136	116										
16	448	335	268	224	192	320	239	191	160	137										
17	514	385	308	257	220	367	275	220	184	157										
18	580	435	348	290	248	414	311	249	207	177										
19	648	485	388	324	277	463	346	277	231	198										
20	716	535	430	358	307	511	382	307	256	219										
21	784	585	470	392	335	560	418	336	280	239										
22	846	635	509	423	364	604	454	364	302	260										
23	914	685	548	457	392	653	489	391	326	280										
24	980	735	588	490	420	700	525	420	350	300										
25	1046	785	628	523	448	747	560	449	374	320										



Trifosfato 46%



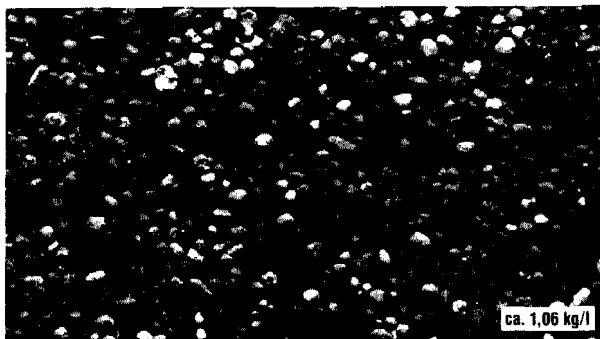
ca. 1,38 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina																				
	12 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto														
	km/h					km/h														
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14										
8	75	56	45	37	32	60	45	36	30	29										
9	117	87	70	58	50	93	70	56	47	40										
10	183	138	110	92	79	147	110	88	73	63										
11	250	187	150	125	107	200	150	120	100	86										
12	334	250	200	167	143	257	200	160	133	114										
13	425	319	255	212	182	340	255	204	170	146										
14	508	382	305	254	218	407	305	244	203	174										
15	600	450	360	300	257	480	360	288	240	206										
16	675	506	405	337	293	540	405	324	270	232										
17	759	570	455	379	325	607	455	364	303	260										
18	833	625	500	417	357	666	500	400	333	286										
19	925	694	555	462	393	740	555	444	370	317										
20	1010	760	607	506	434	810	607	486	405	347										
21	1100	825	660	550	472	880	660	528	440	377										
22	1180	885	710	592	507	945	710	568	473	406										
23	1258	942	755	629	539	1008	755	604	503	432										
24	1325	993	795	663	568	1060	795	636	530	454										
25	1390	1042	835	696	596	1115	835	667	556	477										
26	1440	1080	865	720	617	1153	865	692	576	495										
27	1500	1124	900	750	642	1200	900	720	600	515										

Bifosfato d'ammonio 18-46-0



Uraniati di calcio granulare

ATTENZIONE

Togliere le palette corte da ogni disco

con il telo paravento

Scorie Thomas

Peso specifico sfuso
ca. 2,10 kg/l

Calciocianamidi

Peso specifico sfuso
ca. 1,10 kg/l

Velocità presa di forza 540 g/min

Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina	15 m					20 m				
	Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					Estremità palette di lancio ripiegabili in alto				
	km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
8	36	27	22	18	15	27	20	17	14	11
9	48	36	29	24	20	36	27	22	18	15
10	83	62	50	41	35	62	47	38	31	26
11	116	87	70	58	50	87	65	53	44	38
12	153	115	92	76	65	115	86	69	57	49
13	200	150	120	100	85	150	113	90	75	64
14	253	190	152	126	108	190	142	114	95	81
15	301	226	180	150	128	226	169	135	113	96
16	346	260	208	173	148	260	195	156	130	111
17	400	300	240	200	171	300	225	180	150	128
18	446	335	268	223	191	335	251	201	167	143
19	500	375	300	250	213	375	281	225	188	160
20	546	410	328	273	233	410	308	246	205	175
21	599	450	360	299	256	449	338	270	224	192
22	646	485	388	323	276	485	364	291	242	207
23	692	520	416	346	296	519	390	312	260	222
24	739	555	444	369	316	554	416	333	277	237
25	779	585	468	389	333	584	439	351	292	250
26	815	612	490	407	349	611	459	368	305	262
27	852	640	512	426	364	639	480	384	320	273

Velocità presa di forza 540 g/min



Quantità distribuita in kg/ha

Regolazione della macchina	8 m					3,75 m					3,75 m				
	Palette di lancio in basso:					Palette di lancio in basso:					Palette di lancio in basso:				
	km/h					km/h					km/h				
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
5	15	11	9	8	5	93	70	56	46	40	128	96	77	64	55
6	42	32	25	21	14	133	100	80	66	57	160	120	96	80	68
7	81	61	49	41	26	213	160	128	106	91	286	200	160	133	114
8	148	110	88	74	48	320	240	192	160	137	400	300	240	200	171
9	208	155	124	104	67	426	320	256	213	183	586	440	352	293	251
10	306	229	184	153	99	600	450	360	300	257	800	600	480	400	343
11	428	319	250	214	137	773	580	464	386	331	1066	800	640	533	457
12	574	431	345	287	186	960	720	576	480	411	1414	1060	848	707	606
13	755	566	453	378	243	1227	920	736	613	525	1733	1300	1040	866	743
14	971	725	581	486	314	1520	1140	912	760	651					
15	1188	890	712	594	385	1813	1360	1088	906	777					
16						2107	1580	1264	1053	903					
17						2400	1800	1440	1200	1028					
18						2720	2040	1632	1360	1166					
19						2907	2180	1744	1453	1246					

Semi da prato

Lupino



Erba da Pascolo

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha					
Regolazione della macchina											
	12 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					7 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
3						14	11	8	7	6	
4						16	12	9	8	6,7	
5						17	13	10	8,5	7,4	
6						18	14	11	9,3	8,0	
7						19	15	12	10	8,6	
8						20	16	13	11	9,2	
9						24	17	14	12	9,8	
10	56	43	34	28	24	32	24	19	16	13	
11	83	62	50	42	35	57	43	34	29	24	
12	115	88	70	58	50	89	66	53	44	38	
13	161	121	96	80	69	136	107	81	68	58	
14	208	156	125	104	89	189	141	113	94	81	
15	267	200	160	134	114	250	187	150	125	107	
16	316	237	190	158	135						
17	367	275	220	183	157						
18	404	302	242	202	173						

Semi da prato



Cereali

Colza

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha					
Regolazione della macchina											
	6 m Estremità palette di lancio ripiegabili in basso					12 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
	3										
4	2,8	2,1	1,7	1,4	1,2	1,4	1,1	0,9	0,7	0,6	
5	12,3	9,3	7,4	6,2	5,3	6,2	4,6	3,7	3,1	2,6	
6	22,5	16,9	13,5	11,3	9,6	11,3	8,4	6,8	5,6	4,8	
7	47,2	33,4	28,3	23,6	20,2	23,6	17,7	14,2	11,8	10,1	
8	68,5	51,4	41,1	34,3	29,4	34,3	25,7	20,6	17,1	14,7	
9	101	75,8	60,6	50,5	43,3	50,5	37,9	30,3	25,3	21,6	

Segale



Grano

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha					
Regolazione della macchina											
	14 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					14 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
13	65	49	39	33	27	93	71	57	47	40	
14	94	71	57	47	40	124	93	75	62	53	
15	135	101	81	68	58	171	129	103	86	74	
16	167	126	99	84	72	194	145	117	97	83	
17	204	153	123	102	87	236	177	141	118	101	
18	251	188	151	125	107	285	214	171	143	123	
19	278	208	167	139	119	321	242	193	161	138	
20	314	235	189	157	135	367	277	221	184	158	
21	347	261	209	174	149	399	300	240	200	171	
22	386	289	231	193	165	448	337	270	224	192	
23	420	315	253	210	180	467	351	280	234	201	
24	450	338	270	225	193	514	386	309	257	220	
25	478	358	287	239	205	545	410	328	273	234	
26	510	382	306	255	219	573	431	345	287	246	
27	536	404	322	268	230	599	450	360	300	257	

Cereali



Orzo

Avena

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha					
Regolazione della macchina											
	14 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					14 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
13	31	22	18	15	13	36	27	21	18	15	
14	46	34	27	23	20	53	40	33	27	23	
15	67	50	39	33	28	78	59	47	39	33	
16	89	69	53	45	39	97	72	57	48	41	
17	116	87	68	58	50	119	89	72	59	51	
18	140	105	83	70	59	158	119	95	79	68	
19	171	129	103	86	74	173	129	104	87	75	
20	201	151	120	101	87	203	153	123	102	87	
21	229	171	137	114	98	243	182	146	122	105	
22	267	201	160	134	115	264	198	159	132	113	
23	296	223	178	148	127	298	222	184	149	128	
24	328	246	197	164	141	324	243	195	162	139	
25	352	262	211	176	151	367	276	220	184	158	
26	375	281	225	188	161	405	305	244	203	174	
27	401	300	240	200	171	456	343	274	228	195	

Cereali

Riso

Velocità presa di forza 540 g/min						Quantità distribuita in kg/ha					
Regolazione della macchina	Riso asciutto 					Riso bagnato (12 ore) 					
	15 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					17 m Estremità palette di lancio ripiegabili in alto					
	km/h					km/h					
	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
15	115	84	70	57	48	79	59	48	40	34	
16	130	98	82	65	56	93	69	58	46	40	
17	160	120	96	80	68	113	85	68	56	48	
18	212	160	134	106	91	159	120	101	79	68	
19	240	180	150	120	105	181	135	112	90	79	
20	272	204	170	136	118	206	154	128	103	88	
21	308	230	192	154	130	247	183	152	123	98	
22	340	256	215	170	146	270	203	172	135	116	
23	360	270	225	180	154	287	215	181	143	123	
24	388	288	240	194	165	309	229	191	154	131	
25	400	298	250	200	170	318	236	199	159	135	
26	414	310	258	207	178	330	247	205	165	141	
27	425	318	268	212	185	340	254	212	170	147	
28	440	330	275	220	189	353	265	219	176	150	
29	460	346	290	230	196	366	275	231	183	155	
30	480	360	300	240	205	384	287	238	192	163	