

Tableau de réglage


Pour distributeur centrifuge

AMAZONE ZA-E

ZA-E 601



ZA-E 1001

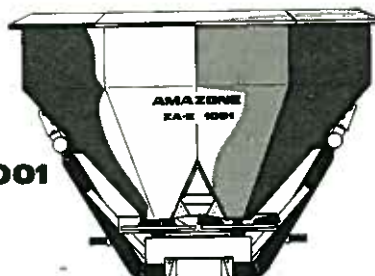

AMAZONEN-WERKE H. DREYER

Usines à 4501 Hasbergen/Gaste
et 2872 Hude i. Oldenburg/Allemagne

AMAZONE-Machines Agricoles S. A.
Forbach/France - 17, rue de la Verrerie
Tél. 85 15 31 et 32




Fabrique de distributeurs d'engrais, semoirs
à grains, herbes alternatives, trieurs et
sélectionneurs de pommes de terre, silos,
trémies de transport.

Imprimé en Allemagne

INSTRUCTIONS POUR LE REGLAGE DE LA MACHINE

1. Placer le distributeur dans une des positions ci-après selon la largeur d'épandage désirée indiquée dans le tableau pour chaque espèce d'engrais.

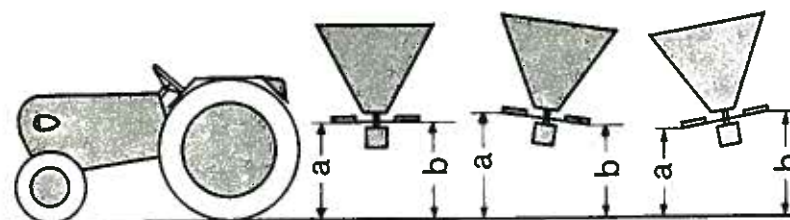

Position 1

2. Les quantités à distribuer indiquées dans les tableaux sont valables pour la tige de grand diamètre de la fourche de butée (voir le paragraphe C de la notice d'emploi DB 400). Pour les valeurs intermédiaires utiliser la tige du petit diamètre.
3. Dans certains cas, les quantités de distribution indiquées ne représentent que les valeurs approximatives qui peuvent varier d'après l'état et la densité de l'engrais. Pour trouver exactement la quantité de distribution effectivement épandue, procéder à un contrôle à poste fixe conformément au paragraphe D3 de la notice d'emploi DB 400.

KAS/NPK (ternaires en granulés)

Régime de la prise de force 540 t/mn															
sans agitateur															
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 78 cm Largeur pratique de distribution 10 m								Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 12 m							
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 15 m															
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 3	80	60	48	40	34	67	50	40	33	28	53	40	32	27
	B 3	120	90	72	60	51	100	75	60	50	43	80	60	48	40
	C 3	166	125	100	83	72	140	105	84	70	60	114	85	68	57
	A 4	228	170	136	114	97	186	140	112	93	80	146	110	88	73
	B 4	320	240	192	160	137	266	200	160	133	114	212	160	128	106
	C 4	414	310	248	207	173	348	260	208	174	149	280	210	168	140
	A 5	520	390	312	260	223	434	325	260	217	186	348	260	208	174
	B 5	608	455	364	304	260	508	380	304	254	217	408	305	244	204
	C 5	694	520	416	347	297	580	435	348	290	248	466	350	280	233
	A 6	790	590	474	395	338	654	490	392	327	280	520	390	312	260
	B 6	866	650	520	433	377	722	540	434	361	308	572	430	344	286
	C 6	940	705	564	470	403	790	590	474	395	337	628	470	376	314
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 7	1026	770	616	513	438	854	640	512	427	365	682	510	408	341
	B 7	1114	835	668	557	477	926	695	556	463	395	742	555	446	371
	C 7	1194	895	716	597	512	994	745	596	497	426	798	595	478	398
	A 8	1265	950	760	635	545	1054	790	632	527	452	846	635	509	423
	B 8	1340	1010	810	670	580	1126	845	676	563	483	900	675	540	450
	C 8	1430	1075	860	715	615	1194	895	716	597	510	954	715	572	477
	A 9	1505	1135	908	755	648	1258	945	755	630	540	1006	755	604	503
	B 9	1578	1180	945	788	675	1310	985	788	658	563	1046	785	628	523
	C 9	1638	1225	980	820	700	1360	1020	815	680	582	1094	820	656	547

NITROPHOSKA rouge 13-13-21 (BASF)

Régime de la prise de force 540 t/mn sans agitateur													
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 10 m							Pos. de la machine: a = 80 cm b = 82 cm Largeur pratique de distribution 12 m						
km/h	6	8	10	12	14		6	8	10	12	14		
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 3	74	55	44	37	31	60	45	36	30	26		
	B 3	120	90	72	60	52	100	75	60	50	43		
	C 3	180	135	108	90	77	146	110	88	73	63		
	A 4	260	195	156	130	112	212	160	128	106	92		
	B 4	352	265	212	176	151	294	220	176	147	126		
	C 4	452	340	272	226	194	380	285	228	190	163		
	A 5	567	425	340	283	242	474	355	284	237	203		
	B 5	686	515	412	343	293	572	430	344	266	240		
	C 5	792	595	476	396	340	660	495	396	330	283		
	A 6	900	675	540	450	385	748	560	448	374	320		
	B 6	994	745	596	497	425	828	620	495	414	354		
	C 6	1086	815	653	543	465	908	680	544	454	386		
	A 7	1174	880	704	587	502	980	735	588	490	420		
	B 7	1268	950	760	634	544	1054	790	632	527	452		
	C 7	1360	1020	815	680	582	1134	850	680	567	486		
	A 8	1445	1085	870	742	620	1208	905	723	604	518		
	B 8	1535	1155	925	768	658	1282	965	772	641	550		
	C 8	1638	1225	980	820	700	1360	1020	815	680	582		
	A 9	1720	1290	1030	860	737	1430	1075	860	715	615		
	B 9	1796	1345	1075	898	770	1495	1120	896	747	640		
	C 9	1860	1400	1120	930	800	1554	1165	935	777	667		

Nitrate de Chaux

Régime de la prise de force 540 t/mn														sans agitateur					
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 76 cm Largeur pratique de distribution 9 m						Pos. de la machine: a = 80 cm b = 78 cm Largeur pratique de distribution 10 m						Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 12 m							
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14				
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 3	60	45	36	30	26	53	40	32	27	23	47	35	26	23	20			
	B 3	94	70	56	47	40	86	65	52	43	37	74	55	44	37	32			
	C 3	146	110	88	73	63	134	100	80	67	57	114	85	68	57	48			
	A 4	212	160	128	106	92	194	145	116	97	83	180	120	96	80	68			
	B 4	320	240	192	160	137	286	215	172	143	122	240	180	144	120	103			
	C 4	420	315	252	210	180	380	285	228	190	163	314	235	188	157	134			
	A 5	528	395	316	264	226	474	355	284	237	203	394	295	236	197	168			
	B 5	628	470	376	314	268	566	425	340	283	243	474	355	284	237	203			
	C 5	730	545	438	365	313	654	490	392	327	280	548	410	328	274	235			
	A 6	826	620	497	413	355	750	560	450	375	322	620	465	372	310	266			
	B 6	926	695	556	463	397	834	625	500	417	357	694	520	416	347	297			
	C 6	1026	770	616	513	440	926	695	556	463	397	778	580	466	389	333			
	A 7	1120	840	672	560	480	1006	755	604	503	432	840	630	504	420	360			
	B 7	1222	920	736	611	525	1100	825	660	550	472	920	690	552	460	394			
	C 7	1316	990	792	658	565	1188	890	712	593	508	986	740	592	493	423			
	A 8	1410	1060	848	705	605	1272	955	764	636	545	1060	795	636	530	454			
	B 8	1512	1135	910	756	650	1358	1020	830	679	582	1134	850	680	576	485			
	C 8	1600	1200	960	800	687	1440	1080	865	720	618	1200	900	720	600	508			
	A 9	1680	1265	1010	840	740	1520	1140	912	760	650	1264	950	760	630	542			
	B 9	1774	1335	1068	887	762	1600	1200	962	800	688	1334	1000	800	668	572			
	C 9	1865	1400	1120	933	800	1680	1260	1010	840	720	1400	1050	840	700	600			

Urée 46 %

Régime de la prise de force 540 t/mn

Pos. de la machine:

a = 80 cm b = 80 cm

Largeur pratique

de distribution

6 m

km/h 6 8 10 12 14

Quantités distribuées en kg/ha	A 3	80	60	48	40	34
	B 3	126	95	76	63	54
	C 3	180	140	112	93	80
A 4	A 4	274	205	164	136	117
	B 4	434	325	260	217	186
	C 4	586	440	325	293	250
A 5	A 5	736	550	442	368	315
	B 5	906	680	543	453	388
	C 5	1080	810	648	540	462
A 6	A 6	1242	935	746	621	533
	B 6	1365	1025	820	683	585
	C 6	1465	1100	880	732	628

Pour les largeurs d'épandage de 6 m, utiliser la tête d'agitateur avec le doigt et la goupille bêta.



Position II

Pos. de la machine:

a = 60 cm b = 54 cm

Largeur pratique

de distribution

8 m *

km/h 6 8 10 12 14

Quantités distribuées en kg/ha	A 4	93	69	54	46	40
	B 4	150	112	90	75	65
	C 4	242	175	140	116	100
A 5	A 5	305	230	185	154	132
	B 5	392	294	235	196	168
	C 5	475	355	285	238	205
A 6	A 6	560	418	335	280	240
	B 6	640	480	385	320	275
	C 6	725	545	435	362	310
A 7	A 7	810	605	485	405	345
	B 7	895	670	525	448	384
	C 7	980	730	587	490	418
A 8	A 8	1060	795	635	530	455
	B 8	1140	855	685	570	490
	C 8	1230	920	735	610	525
A 9	A 9	1305	980	785	660	560
	B 9	1395	1055	845	710	605
	C 9	1490	1130	910	770	665

Pour les largeurs d'épandage de 8 m, utiliser la tête d'agitateur sans le doigt mais avec la goupille bêta. (Voir pos. III) Observer le sens de rotation de la tête d'agitateur.



Position III

Sulfate d'Ammoniaque

sans agitateur					
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 10 m*					
km/h	6	8	10	12	14
A 3	74	55	44	37	32
B 3	120	90	72	60	52
C 3	186	140	112	93	80
A 4	246	185	148	123	106
B 4	314	235	188	157	134
C 4	380	285	228	190	163
A 5	448	335	268	224	192
B 5	514	385	308	257	220
C 5	580	435	348	290	248
A 6	648	485	388	324	277
B 6	716	535	430	358	307
C 6	784	585	470	392	335
A 7	846	635	509	423	364
B 7	914	685	548	457	392
C 7	980	735	588	490	420
A 8	1046	785	628	523	448

Régime de la prise de force 540 t/mn sans agitateur											
Pos. de la machine: a = 65 cm b = 62 cm Largeur pratique de distribution 7,5 m						Pos. de la machine: a = 80 cm b = 82 cm Largeur pratique de distribution 9 m					
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
Quantités distribuées en kg/ha	A 3	86	65	52	43	37	74	55	44	37	32
	B 3	160	120	96	80	68	134	100	80	67	57
	C 3	240	180	144	120	102	200	150	120	100	86
	A 4	340	255	204	170	145	286	215	172	143	122
	B 4	488	365	292	243	208	408	305	244	204	174
	C 4	640	480	384	320	275	534	400	320	266	228
	A 5	800	600	478	400	342	668	500	400	334	286
	B 5	954	715	572	477	408	800	600	478	400	342
	C 5	1106	830	664	553	474	920	690	552	460	395
	A 6	1252	940	752	626	536	1046	785	628	523	448
	B 6	1430	1070	858	715	612	1194	895	716	597	510
	C 6	1600	1200	960	800	687	1335	1000	800	668	570
	A 7	1770	1325	1000	885	757	1480	1110	890	740	636
	B 7	1960	1470	1175	980	840	1624	1225	980	812	700
	C 7	2130	1600	1280	1065	915	1776	1330	1065	888	760

Sulfonitrate d'Ammoniaque

Régime de la prise de force 540 t/mn sans agitateur																	
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 9 m						Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 10 m						Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 12 m					
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14		6	8	10	12	14	
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 3	40	30	24	20	17	33	25	20	16	14	27	20	16	13	11	
	B 3	67	50	40	33	28	60	45	36	30	26	47	35	26	23	20	
	C 3	93	70	56	47	40	86	65	52	43	37	74	55	44	37	32	
	A 4	140	105	84	70	60	126	95	76	63	54	104	80	64	52	46	
	B 4	200	150	120	100	86	180	135	108	90	77	146	110	88	73	63	
	C 4	266	200	160	133	116	240	180	144	120	103	200	150	120	100	86	
	A 5	352	265	212	176	151	320	240	192	160	137	260	195	156	130	112	
	B 5	434	325	260	217	186	394	295	236	197	168	326	245	196	163	140	
	C 5	528	395	316	264	226	474	355	284	237	203	394	295	236	197	168	
	A 6	614	460	368	307	263	552	415	332	267	237	460	345	276	230	197	
	B 6	694	520	416	347	297	628	470	376	314	268	520	390	312	260	223	
	C 6	768	575	460	384	328	694	520	416	347	297	572	430	344	286	240	
	A 7	840	630	504	420	360	764	570	458	382	327	634	475	380	317	272	
	B 7	914	685	548	457	392	820	615	492	410	352	682	510	408	341	292	
	C 7	954	730	572	477	408	872	655	523	436	373	730	545	438	365	313	
	A 8	1026	770	616	513	440	926	695	556	463	397	778	580	466	389	333	
	B 8	1094	820	656	547	468	986	740	592	493	423	820	615	492	410	352	
	C 8	1150	865	692	575	493	1040	780	624	520	445	866	650	520	433	377	
	A 9	1210	910	728	605	520	1094	820	656	547	468	906	680	543	453	388	
	B 9	1270	955	764	635	545	1146	860	688	573	490	954	715	572	477	408	
	C 9	1334	1000	800	668	572	1200	900	720	600	514	1000	750	600	500	428	
	A 10	1388	1045	835	694	595	1252	940	752	626	536	1038	780	623	518	445	

CHAUX azotée perlurée

Régime de la prise de force 540 t/mn sans agitateur Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 6 m						
km/h		6	8	10	12	14
Quantités distribuées en kg/ha	B 2	40	30	24	20	17
	C 2	80	60	48	40	34
	A 3	126	95	76	63	54
	B 3	194	145	116	97	83
	C 3	300	225	180	150	128
	A 4	434	325	260	217	186
	B 4	654	490	392	327	280
	C 4	874	655	523	437	373
	A 5	1100	825	660	550	470
	B 5	1320	995	796	660	567
	C 5	1545	1160	928	773	664

SCORIES POTASSIQUES 2:1/2 litres d'eau

Régime de la prise de force 540 t/mn avec agitateur Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 9 m						
km/h		6	8	10	12	14
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 3	67	50	40	33	28
	B 3	120	90	72	60	52
	C 3	194	145	116	97	83
	A 4	266	215	172	143	124
	B 4	466	350	280	233	200
	C 4	634	475	380	317	272
	A 5	802	605	485	401	346
	B 5	980	735	588	490	420
	C 5	1154	865	692	577	495
	A 6	1325	995	794	662	568
	B 6	1490	1120	896	745	640
	C 6	1630	1225	980	830	700
	A 7	1765	1325	1060	883	757
	B 7	1885	1415	1130	942	808
	C 7	1995	1495	1195	997	855
	A 8	2090	1570	1255	1045	895
	B 8	2180	1640	1310	1090	935
	C 8	2270	1705	1365	1135	970
	A 9	2350	1765	1415	1175	1005
	B 9	2440	1830	1465	1220	1045
	C 9	2500	1875	1500	1250	1070

RHE - KA - PHOS / Scories potassiques granulées

Régime de la prise de force 540 t/mn sans agitateur																
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 78 cm Largeur pratique de distribution 9 m							Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 10 m							Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 11 m		
km/h		6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	C 2	80	60	48	40	34	74	55	44	37	31	67	50	40	33	28
	A 3	126	95	76	63	54	114	85	68	57	48	100	75	60	50	43
	B 3	186	140	112	93	80	166	125	100	83	70	154	115	92	77	66
	C 3	266	200	160	133	114	240	180	144	120	102	220	165	132	110	94
	A 4	380	270	216	180	154	326	245	196	163	140	294	220	176	147	126
	B 4	466	350	280	233	200	420	315	252	210	180	380	285	228	190	163
	C 4	572	430	344	286	246	514	385	308	257	220	466	350	280	233	200
	A 5	682	510	408	341	292	614	460	368	307	263	552	415	332	276	237
	B 5	790	590	474	395	338	708	530	424	354	303	640	480	384	320	274
	C 5	894	670	536	447	382	800	600	482	400	344	730	545	438	365	313
	A 6	1000	750	600	500	428	900	675	540	450	385	820	615	493	410	352
	B 6	1114	835	668	557	477	1000	750	600	500	428	906	680	543	453	388
	C 6	1210	910	728	605	520	1094	820	656	547	468	994	745	596	497	425
	A 7	1308	985	787	654	562	1180	885	708	590	505	1074	805	644	537	460
	B 7	1395	1050	840	700	600	1260	945	755	630	540	1146	860	688	573	490
	C 7	1485	1115	893	743	637	1340	1005	805	670	575	1220	915	732	610	522
	A 8	1580	1185	950	780	677	1420	1065	856	710	610	1265	970	760	633	543
	B 8	1655	1240	993	827	710	1495	1115	895	745	640	1368	1015	820	685	587
	C 8	1722	1295	1035	861	740	1550	1165	933	775	665	1412	1060	848	706	605
	A 9	1815	1360	1090	908	778	1630	1215	980	815	700	1472	1105	884	736	632
	B 9	1870	1405	1125	935	804	1680	1265	1010	840	725	1530	1150	920	765	657
	C 9	1945	1460	1167	975	834	1750	1315	1050	875	750	1590	1195	957	795	682

NOVAPHOS

Régime de la prise de force 540 t/mn																
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 78 cm Largeur pratique de distribution 10 m								sans agitateur								
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 12 m								Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 15 m								
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	C 2	67	50	40	33	28	53	40	32	26	22	40	30	24	20	17
	A 3	94	70	56	47	40	80	60	48	40	34	67	50	40	33	28
	B 3	134	100	80	67	57	114	85	68	57	49	94	70	56	47	40
	C 3	186	140	112	93	80	154	115	92	77	66	120	90	72	60	51
	A 4	240	180	144	120	103	200	150	120	100	86	160	120	96	80	68
	B 4	320	240	192	160	137	266	200	160	133	114	212	160	128	106	92
	C 4	408	305	244	204	174	340	255	204	170	146	274	205	164	136	117
	A 5	520	390	312	260	223	434	325	260	217	186	348	260	208	174	149
	B 5	614	460	368	307	263	514	385	308	257	220	414	310	248	207	177
	C 5	716	535	430	358	307	592	445	356	291	254	474	355	284	237	203
	A 6	802	605	485	401	346	674	505	404	337	290	540	405	324	270	232
	B 6	894	670	536	447	382	742	555	446	371	318	592	445	356	291	254
	C 6	966	725	580	483	414	802	605	485	401	346	648	485	388	324	277
	A 7	1054	790	632	527	452	874	655	523	437	374	700	525	420	350	300
	B 7	1134	850	680	567	486	940	705	564	470	403	756	565	454	378	324
	C 7	1210	910	728	605	520	1006	755	604	503	432	802	605	485	401	346
	A 8	1280	960	768	640	550	1066	800	640	533	457	854	640	512	427	366
	B 8	1360	1020	818	680	583	1134	850	680	567	485	906	680	543	453	388
	C 8	1440	1080	864	720	617	1200	900	720	600	514	960	720	576	480	412
	A 9	1520	1140	912	760	650	1265	950	760	633	542	1014	760	608	507	434
	B 9	1585	1190	953	795	680	1316	995	790	658	564	1060	795	636	530	454
	C 9	1655	1240	992	827	710	1380	1035	830	690	593	1106	830	664	553	475

SCORIES POTASSIQUES 10-20 en granulés

Régime de la prise de force 540 t/mn																	
sans agitateur																	
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 78 cm Largeur pratique de distribution 10 m						Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 11 m						Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 12 m					
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14		
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	C 2	74	55	44	37	32	67	50	40	33	28	60	45	36	30	26	
	A 3	120	90	72	60	52	104	80	64	52	46	100	75	60	50	43	
	B 3	180	135	108	90	77	166	125	100	83	72	146	110	88	73	63	
	C 3	246	185	148	123	106	228	170	136	114	97	206	155	124	103	88	
	A 4	334	250	200	167	143	300	225	180	150	128	280	210	168	140	120	
	B 4	474	355	284	237	203	426	320	256	213	176	394	295	236	197	168	
	C 4	620	465	372	310	265	558	420	336	279	240	520	390	312	260	223	
	A 5	764	570	458	382	327	694	520	416	347	297	634	475	380	317	272	
	B 5	874	655	523	437	373	798	595	478	398	342	730	545	438	365	313	
	C 5	994	745	596	497	425	906	680	543	453	387	826	620	497	413	355	
	A 6	1106	830	664	553	474	1006	755	604	503	433	920	690	552	460	395	
	B 6	1210	910	728	605	520	1106	830	664	553	475	1014	760	608	507	435	
	C 6	1320	990	782	660	565	1200	900	720	600	514	1100	825	660	550	472	
	A 7	1420	1065	853	710	608	1295	970	777	647	554	1186	890	712	593	508	
	B 7	1525	1145	918	763	655	1382	1040	832	691	593	1270	955	764	635	545	
	C 7	1624	1220	976	812	696	1480	1110	890	740	635	1350	1015	812	675	580	
	A 8	1720	1295	1035	860	740	1570	1180	945	785	675	1440	1080	865	720	618	
	B 8	1816	1365	1090	908	780	1655	1240	993	827	710	1520	1140	912	760	650	
	C 8	1910	1435	1145	955	820	1740	1305	1045	870	745	1600	1200	960	800	687	
	A 9	2000	1500	1200	1000	857	1820	1365	1090	910	780	1665	1250	1000	833	715	
	B 9	2080	1565	1250	1040	895	1900	1425	1140	950	814	1735	1300	1040	868	744	
	C 9	2170	1630	1300	1085	930	1970	1480	1184	985	845	1800	1350	1080	900	773	

POTASSE en granulés 40

Régime de la prise de force 540 t/mn															
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 78 cm Largeur pratique de distribution 10 m								Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 11 m							
sans agitateur								Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 12 m							
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	C 2	74	55	44	37	32	67	50	40	33	28	60	45	36	30
	A 3	104	80	64	52	46	100	75	60	50	43	93	70	56	47
	B 3	154	115	92	77	66	140	105	84	70	60	140	105	84	70
	C 3	206	155	124	103	89	186	140	112	93	80	166	125	100	83
	A 4	266	200	160	133	114	240	180	144	120	103	220	165	132	110
	B 4	352	265	212	176	151	320	240	192	160	137	294	220	176	147
	C 4	440	330	264	220	190	408	305	244	204	174	374	280	224	187
	A 5	552	415	332	276	237	500	375	300	250	214	460	345	278	230
	B 5	660	495	396	330	283	600	450	360	300	257	548	410	328	274
	C 5	778	580	466	389	333	700	525	420	350	300	640	480	384	320
	A 6	866	650	520	433	372	790	590	474	395	338	722	540	434	361
	B 6	946	710	568	473	406	860	645	516	430	368	790	590	474	395
	C 6	1026	770	616	513	438	894	700	556	447	382	854	640	512	427
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 7	1100	825	660	550	472	1000	750	600	500	428	906	680	543	453
	B 7	1174	880	704	587	518	1066	800	640	533	457	980	735	588	490
	C 7	1244	935	787	622	532	1134	850	680	567	486	1040	780	624	520
	A 8	1320	990	792	660	565	1200	900	720	600	514	1100	825	660	550
	B 8	1388	1045	835	694	595	1260	950	758	630	540	1160	870	696	580
	C 8	1465	1100	880	732	627	1330	1000	800	665	570	1225	920	735	613
	A 9	1540	1155	926	770	660	1400	1050	842	700	600	1280	960	768	640
	B 9	1598	1200	960	799	685	1454	1090	874	727	624	1325	995	795	663
	C 9	1660	1245	995	830	710	1506	1130	905	753	642	1380	1035	830	690

POTASSE BRUTE 40

Régime de la prise de force 540 t/mn															
Pos. de la machine: a = 80 cm b = 78 cm Largeur pratique de distribution 10 m								Pos. de la machine: a = 80 cm b = 80 cm Largeur pratique de distribution 11 m							
sans agitateur								Pos. de la machine: a = 80 cm b = 85 cm Largeur pratique de distribution 12 m							
km/h	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14	6	8	10	12	14
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 3	74	55	44	37	32	67	50	40	33	28	60	45	36	30
	B 3	100	75	60	50	43	94	70	56	47	40	86	65	52	43
	C 3	146	110	88	73	63	134	100	80	67	57	120	90	72	60
	A 4	220	165	132	110	94	200	150	120	100	86	180	135	108	90
	B 4	340	255	204	170	143	306	230	184	153	132	280	210	168	140
	C 4	448	335	268	224	192	408	305	244	204	174	374	280	224	187
	A 5	566	425	340	283	243	514	385	308	257	220	474	355	284	237
	B 5	668	500	400	334	286	608	455	364	304	260	552	415	332	276
	C 5	764	570	458	382	327	694	520	416	347	297	634	475	380	317
	A 6	866	650	520	433	372	790	590	474	395	338	722	540	434	361
	B 6	966	725	580	483	415	880	660	528	440	377	802	605	485	401
	C 6	1066	800	640	533	456	966	725	580	483	420	886	665	532	443
Quantités distribuées en kg/ha - Réglage de la machine	A 7	1160	870	696	580	496	1054	790	632	527	450	966	725	580	483
	B 7	1240	935	747	620	533	1134	850	680	567	485	1034	775	620	517
	C 7	1335	1000	800	668	570	1205	905	725	600	517	1106	830	664	553
	A 8	1405	1055	845	703	603	1280	960	768	640	550	1174	880	704	587
	B 8	1500	1115	900	750	642	1365	1015	820	683	585	1235	930	743	618
	C 8	1560	1170	937	780	670	1420	1065	853	710	608	1295	975	780	648
	A 9	1640	1230	985	820	703	1490	1120	896	747	640	1365	1025	820	683
	B 9	1720	1290	1030	860	735	1565	1175	940	784	670	1430	1075	860	715
	C 9	1765	1325	1060	882	757	1630	1225	980	815	700	1500	1125	900	750