




**En skam, at vor
mest tilfredse
kunde er så stum!**



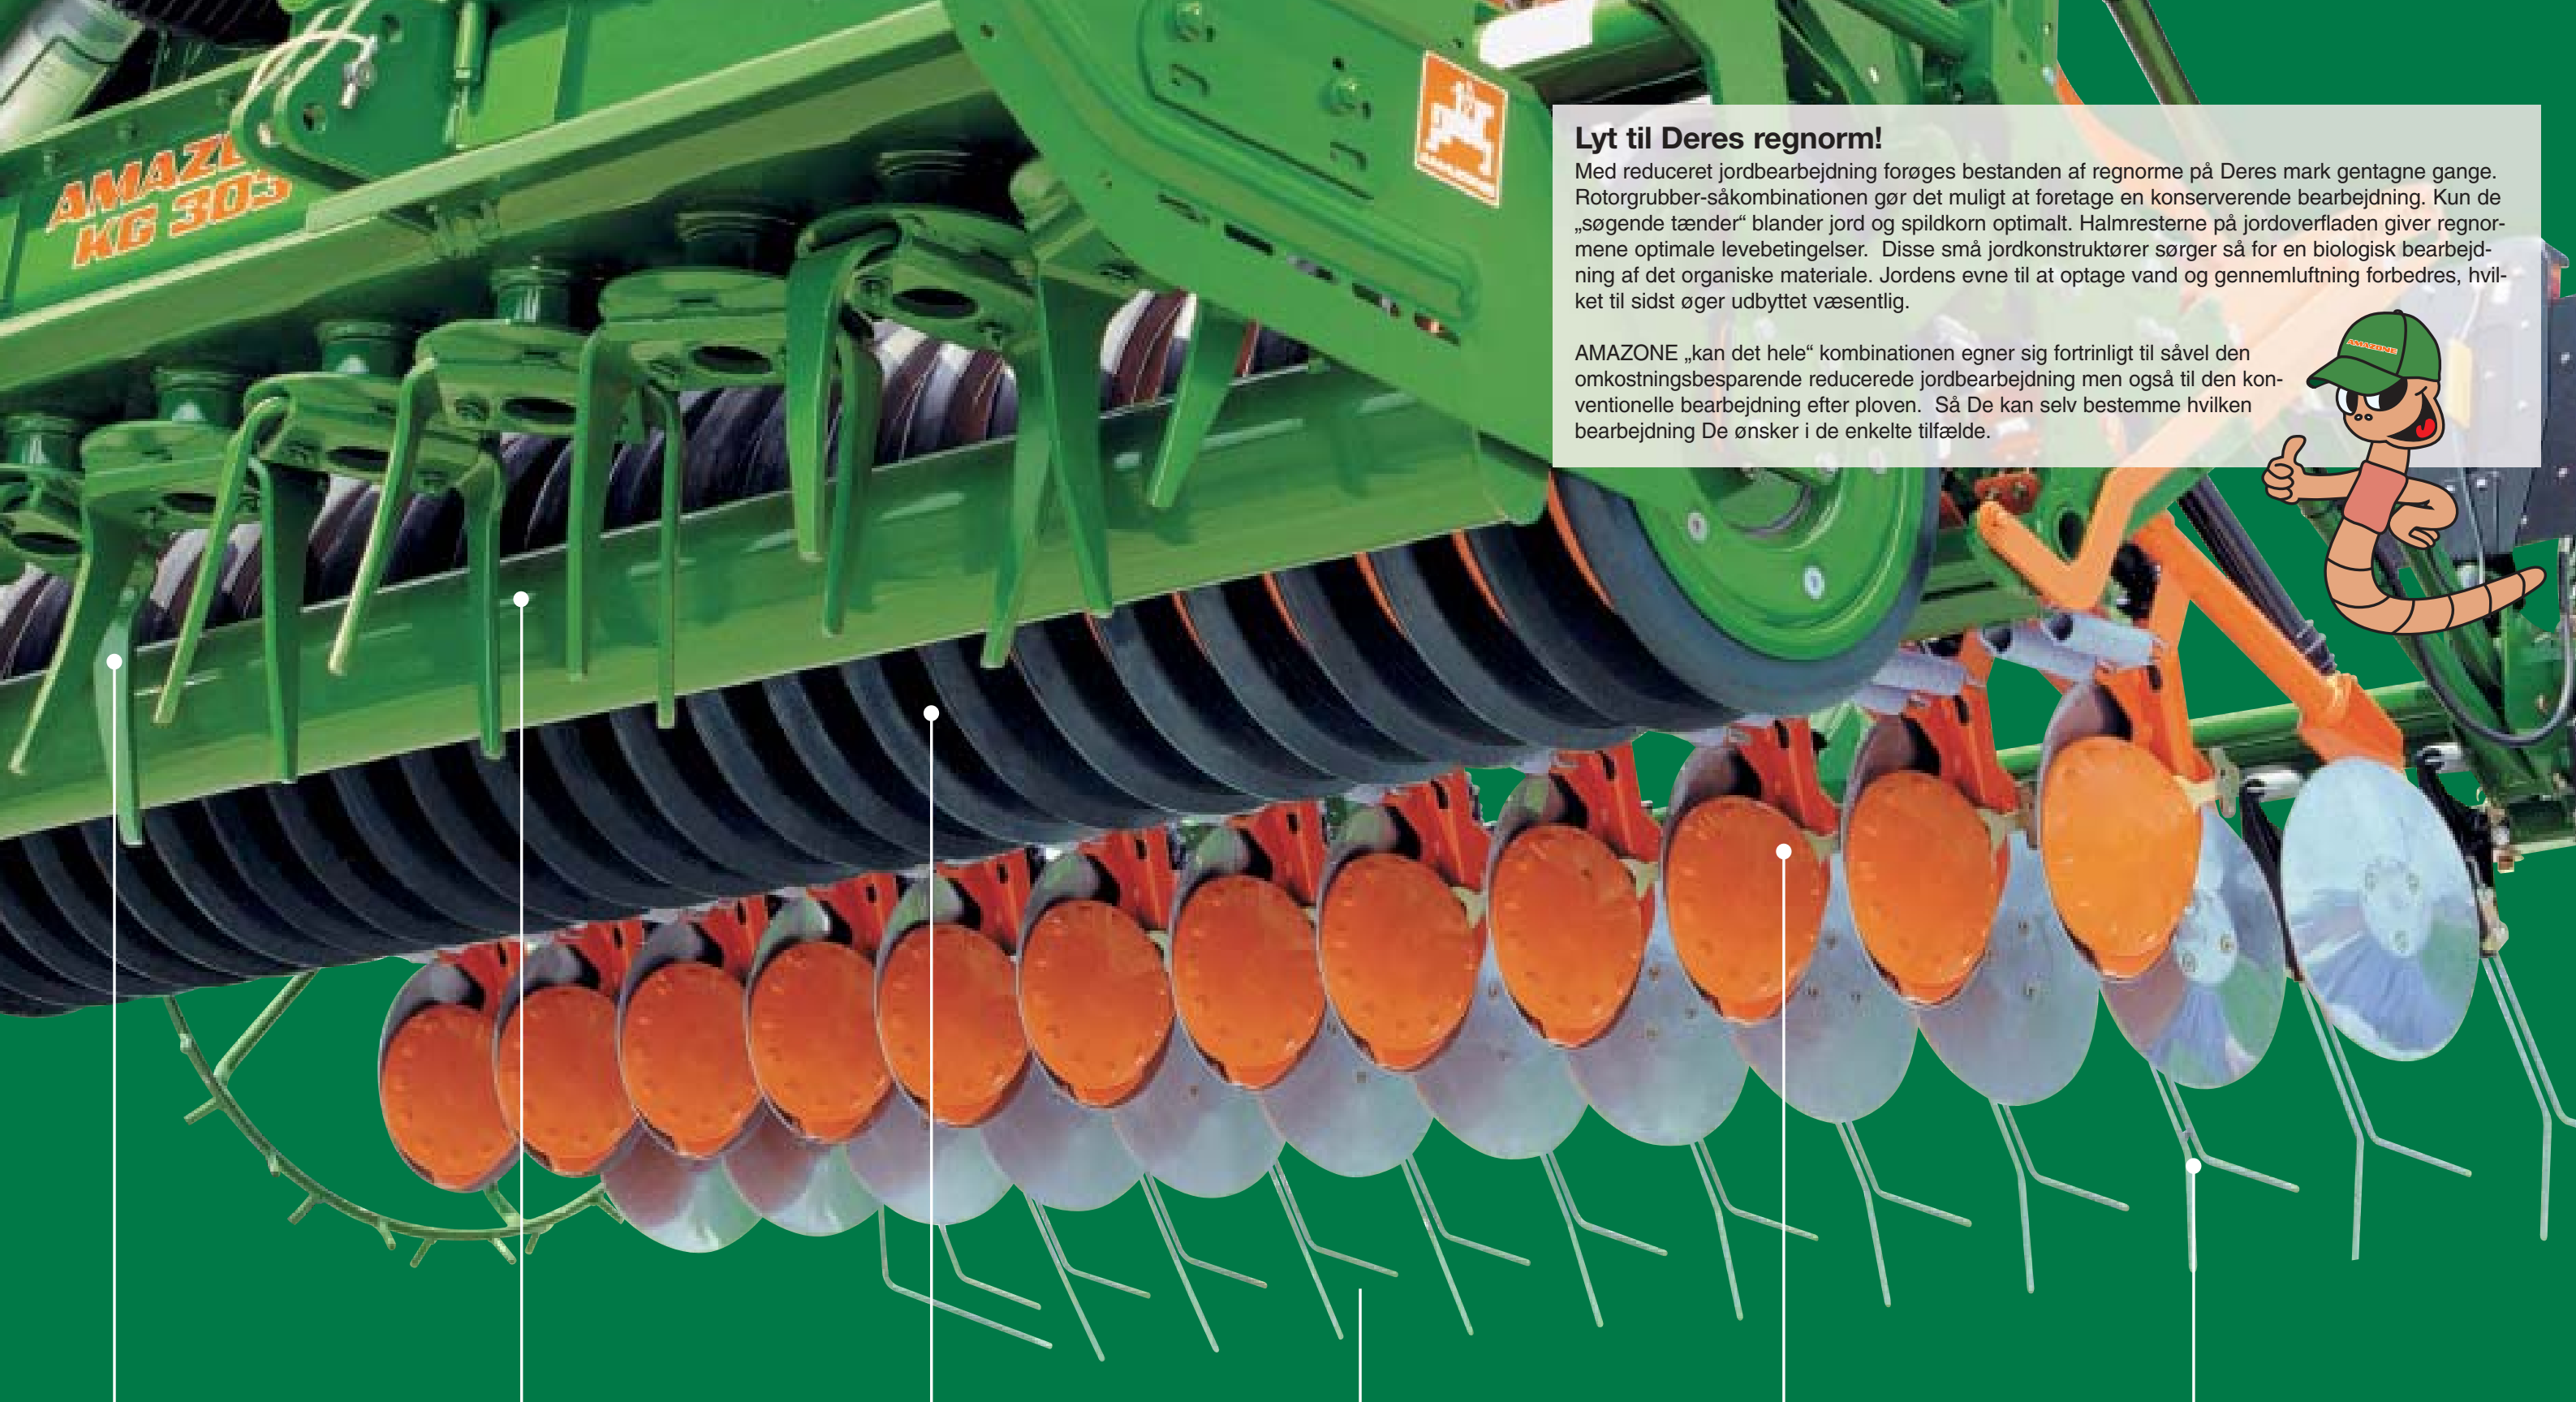

Lyt til Deres regnorm!

Med reduceret jordbearbejdning forøges bestanden af regnorme på Deres mark gentagne gange. Rotorgrubber-såkombinationen gør det muligt at foretage en konserverende bearbejdning. Kun de „søgende tænder“ blander jord og spildkorn optimalt. Halmresterne på jordoverfladen giver regnormene optimale levebetingelser. Disse små jordkonstruktører sørger så for en biologisk bearbejdning af det organiske materiale. Jordens evne til at optage vand og gennemluftning forbedres, hvilket til sidst øger udbyttet væsentlig.

AMAZONE „kan det hele“ kombinationen egner sig fortrinligt til såvel den omkostningsbesparende reducerede jordbearbejdning men også til den konventionelle bearbejdning efter ploven. Så De kan selv bestemme hvilken bearbejdning De ønsker i de enkelte tilfælde.



Rotorgrubber



Planerplanke



Kileringvalse



Såmaskine AD/AD-P



RoTeC-skær



Eksaktstrigle





rotorgrubber KG



De søgende tænder
AMAZONE
innovation

Rotorgrubber KG

- De „søgende tænder“ holder automatisk den ønskede arbejdsdybde. Derved kan den anvendes både til bearbejdning efter ploven og til reduceret jordbearbejdning. Optimal blanding af halmrester og jord.
- Uddrag af en rundspørge til landmænd der ejer en rotorgrubber i top-agrar 6/2000:
1) 100% ville købe en AMAZONE igen!
2) Rotorgrubber tænderne er éntydigt de førende på markedet.
- Udskiftning af tanden på få sekunder uden brug af værktøj. Hurtig og sikker.
- Integreret stensikring ved hjælp af tændernes fjedrende placering i specielle tandlommer og de svingbare sideplader.
- Sikret mod overbelastning ved hjælp af den integrerede paludløserkobling (kræver ingen vedligeholdelse) i skiftejhulshovedgearkassen.

- Den glatte bund og den store frihøjde giver en optimal gennemgang af halmrester.
- Superstabil på grund af den stærke 8mm profil i oliebadskassen med den ekstrem solide dobbeltramme.
- Bjørnestærk med den store tandholderakseldiameter (60 mm) og de smedede tænder af hærdet specialstål.
- Aksel og tandholder er smedet i et stykke.
- 3 til 6 meter arbejdsbredde, fra 4 meters arbejdsbredde kan den leveres med hydraulisk opklap så man opnår en transportbredde på 3 meter.

Planerplanke

- Fjerner eventuelle ujævnheder i jorden
- Kan indstilles i højden til alle forhold.



Blandingseffekt

Blandingseffekt

De „søgende tænder“ bryder jorden op nedefra. Der opstår ingen glidesål i jorden. De store jordknohle bliver kastet længere end de fine. Derved bliver det fine jord koncentreret i den underste område af den bearbejdede jord, mens de store jordknohle bliver på overfladen. Såsæden bliver derved placeret hvor det fine jord ligger. De større jordknohle beskytter mod tilslæmning, udtørring, vind- og vanderosion og giver læ for de nye planter. Hermed er der skabt de bedste forudsætninger for en optimal fremspiring.



kileringvalse KW




Kileringvalse
AMAZONE
innovation

Kileringvalse KW


- Valsen kan hverken klæbe eller stoppe til.
- Stribepakning ved hjælp af solide gummiringe. De pakkede riller hvor såsæden bliver placeret giver forudsætningen for en fremragende fremspiring.
- Selv på meget hård og våd jord er der nok løs jord imellem kileringene til at dække såsæden med løs jord.
- Under tørke finder kapillarvandet frem til den lille spire igennem de pakkede striber. Store vandmængder trænger ned igennem de løse striber der ikke er pakket. Med den stribevise tilpakning finder planten derfor altid de bedste betingelser der passer til de aktuelle vejrbetingelser.



Optagelse af regnvand ved hjælp af de løse områder.

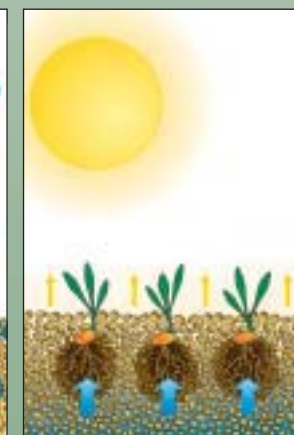

Vandet kommer op ved hjælp af kapillariteten i de pakkede områder.

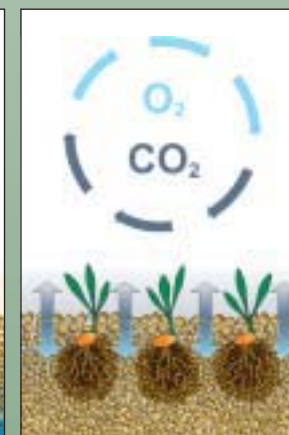

Gas udskiftning ved hjælp af de åbne striber.



Kileringe – tilpakning i striber.





såmaskine AD



såmaskine AD-P

RoTeC-skær
AMAZONE
innovation

Fritliggende fordelerhoved
AMAZONE
innovation



Mekanisk påbygningssåmaskine AD og pneumatisk påbygningssåmaskine AD-P

- Præcis dosering med den indstillelige trinkløse gearkasse og med kombinationen af fin- og normalsåhjul.
- Nøjagtig såmængde fra 2 til 400 kg.
- Til alle såsædstyper som f.eks. korn, raps, græs, ærter og bønner.
- Nem betjening af køresporsskift, markørskift, og plejesporsskift osv.
- Hurtig til- frakobling af rotorgrubber og kileringvalse.
- Stor, frit tilgængelig beholder.

- På den pneumatisk AD-P: Et synligt gennemsigtigt fordelelhoved så man altid har kontrol med såsædstilførslen og et køresporsskift hvor såsæden bliver ført tilbage i dose-ringsenheden.
- Kan også leveres til ekstra stor kapacitet med fronttank fra 4 til 6 meters arbejdsbredde.






RoTeC-skær

- Optimering af den nøjagtige sådybde, kapacitet og levetid. Super præcis efter pløjning og til reduceret jordbearbejdning.
- Stort skærtryk får skæret til at arbejde roligt og man opnår en nøjagtig placering af såsæden.
- Nyhed til AD-P Super: RoTeC⁺ rulleskærene med 50 kg skærtryk og 400 mm i diameter har minimal slitage på grund af en hærdet skive af borstål.
- Ingen tilstopning heller ikke med mange halm- og planterester.
- Specielle fureformere laver sårillen og sørger for en nøjagtig placering af såsæden i jorden.
- Den slidstærke kunststoffske forhindrer at jord sætter sig fast på rulleskærsskiven, hjælper med at forme sårillen og styrer sådybden nøjagtig.

- Sådybden indstilles med hånden uden brug af værktøj.

Eksaktstriglen

- Eksakt tildækning af sårillen og til planering. Stopper ikke til heller ikke når der er mange halmrester.
- Ensartet tildækning af sårillen og tilpasses fremragende til jorden på grund af de enkelt ophængte svingbare strigleelementer.
- Central skær- og strigletrykjustering hhv. mekanisk eller hydraulisk. Derved kan den tilpasses jordforholde ved skiftende jordtyper under kørslen.

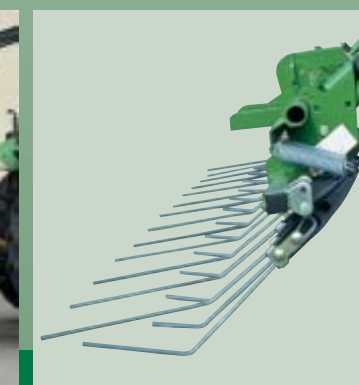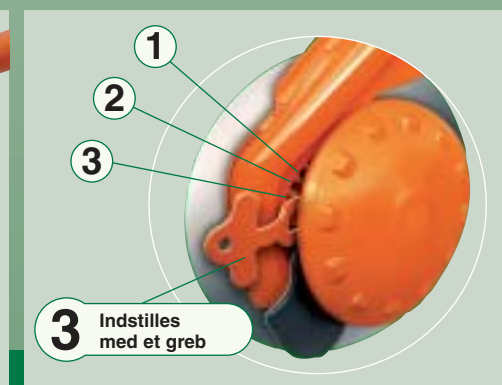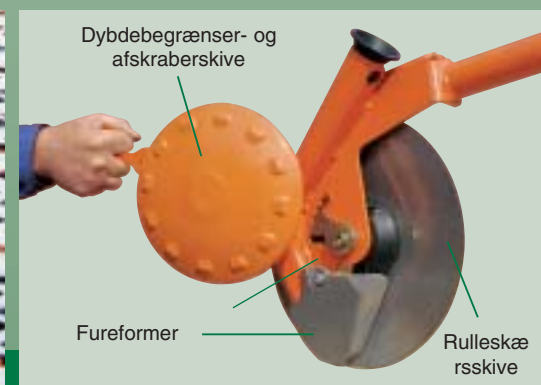

AMAZONE

Såkombination



Tjen penge med AMAZONE-maskiner!



Rotorharve KE



Rotorharve KE-Super



Rørpakkervalse SW



Tandpakkervalse PW

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste
Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps
Tingvej 12 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112 / Fax: +45 7475 3248 · E-Mail: bmf@bmf-amazone.dk